RHOSTELEV
representaciónhosteleradelevante

Garantía de calidad

TÚNELES DE ARRASTRE

AC-5

adler 2012
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA

Características Generales

- Construcción en acero inox. 18/8 AISI 304
- Doble pared, menor consumo y sonoridad
- Doble filtro en acero inoxidable
- Facilidad de uso y limpieza
- Sistema de control visual y acústico
- Autodiagnóstico de averías
- Ciclo para vasos
- 3 velocidades de avance controlado electr.:
  - estándar: 180 cestas/h (1 l/Cesta)
  - intenso: 130 cestas/h (1.38 l/Cesta)
  - fuerte: 65 cestas/h (2.77 l/Cesta)
- Puertas de protección de inundaciones.
- Autobloqueo en caso de atasco.
- 2 dosificadores: detergente y abrillantador
- Prelavado, lavado y aclarado.
- Dotación: 2 cestos platos, 1 cesto universal, 1 contenedor de cubiertos
- Opcional: secado, condensador/recuperador, mesa



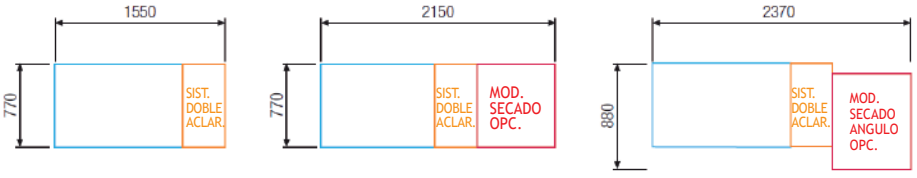



ALTURA ÚTIL 40 cm



Trav/Fustería 24, C/Clavo 25 · San Vicente del Raspeig (Alicante) · 03690 · España · Tel.: 965 672 724 · Fax: 965 675 216
info@rhostelev.com www.rhostelev.com

RHOSTELEV
representaciónhosteleradelevante

Garantía de calidad

TÚNELES DE ARRASTRE

AC-5

adler 2012 MAQUINARIA DE HOSTELERÍA

Características técnicas

Dimensiones (LxPxH)	155x77x156.5 cm	Dimensiones cesta	50x50 cm
Productividad máx.	65-130-180 cestas/h	Altura útil	40 cm
Temperatura cuba	60 °C	Temp caldera	82 °C
Pot. bomba prelavado	0.2 kW	Capacidad cuba	69 l
Pot. bomba lavado	1.4 Kw - 1.87 HP	Capacidad calderín	17 l
Resistencia cuba	8 Kw	Consumo agua máx. sin interrupción	180 l/hora
Resistencia calderín	10.5 kW	Temp agua entrada	50 °C
Bomba aclarado	0.2 kW	Toma de agua	3/4”
Tensión	400 V/3N	Presión entrada	1 ÷ 6 bar

Sistema de Instalación

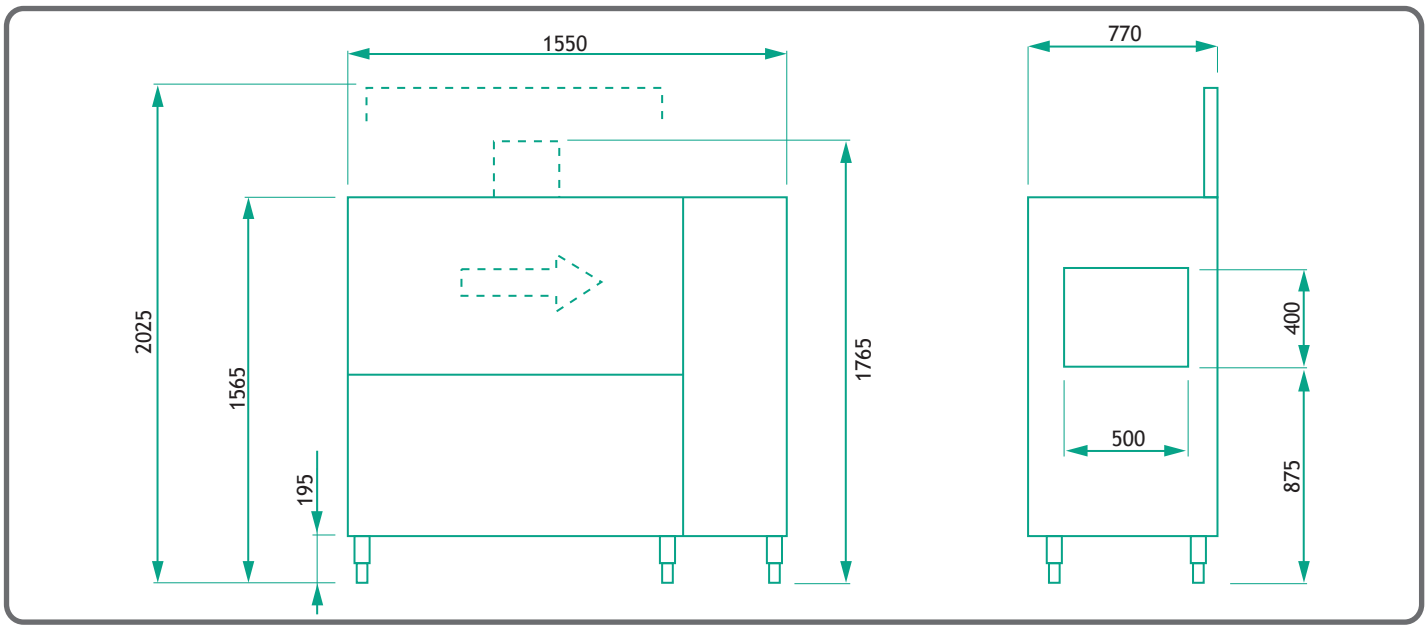

Especificaciones embalado

Dimensiones (LxPxH)	210x92x180 cm
Peso	300 kg
Volumen	3.8 m^3

Dotación de Serie

- 2 cestos platos
- 1 cesto universal
- 1 contenedor de cubiertos

Trav/Fustería 24, C/Clavo 25 · San Vicente del Raspeig (Alicante) · 03690 · España · Tel.: 965 672 724 · Fax: 965 675 216
info@rhostelev.com www.rhostelev.com