LAVADO

AP 3 - LAVAUTENSILIOS

Cuba estampada de doble pared con acabado sanitario.

Doble filtro.

Ciclo autolimpiador.

Dosificadores de detergente y abrillantador de serie.

Brazo de aclarado con orificios especiales para conseguir óptimos resultados, ahorrando energía y agua.

Nuevo sistema de desagüe, donde hay una efectiva renovación del agua de la cuba.

Nueva interfaz de uso fácil e intuitivo.

Bomba de doble flujo.

Economizador de energía.

Calentamiento rápido de cuba.

Sistema THERMOSTOP.

Resistencias de cuba y calderín conmutables.

Brazo triple de lavado.

13 ciclos de lavado regulables (de 2 a 12 min.).

DOTACIÓN:

1 cesto de acero inoxidable.





Altura Util
850 mm

Recuperador de calor
OPCIONAL (a consultar)

Bomba de doble flujo

Sistema de desagüe para renovación de agua

Brazos triples

1 AÑO GARANTÍA

GARANTÍA CONDICIONADA A USO, PRODUCTO E INSTALACIONES ADECUADAS

LAVADO

AP 3 - LAVAUTENSILIOS

CICLOS DE LAVADO

CICLOS - USO	CONSUMO	DURACIÓN	LAVADO	ACLARADO
1. Suciedad ligera fresca	3 min/c	120"	55 °C	80 °C
2. Uso general	3,5 min/c	240"	60 °C	82 °C
3. Suciedad difícil	3,5 min/c	360"	65 °C	85 °C
4. Uso intensivo 1	4,5 min/c	480"	65 °C	85 °C
5. Uso intensivo 2	4,5 min/c	600"	65 °C	85 °C
6. Lavado contínuo	3,5 min/c	720"	60 °C	82 °C
7. Sangre y almidón	3,5 min/c	300"	45 °C	80 °C
8. Ollas y utensilios	6 min/c	300"	65 °C	85 °C
9. Ollas y utensilios	6 min/c	420"	65 °C	85 °C
10.Autolavado y descarga aut.	40 min/c	300+"	15 °C	-
11.Descarga automática	-	-	-	-

SISTEMA DE INSTALACIÓN

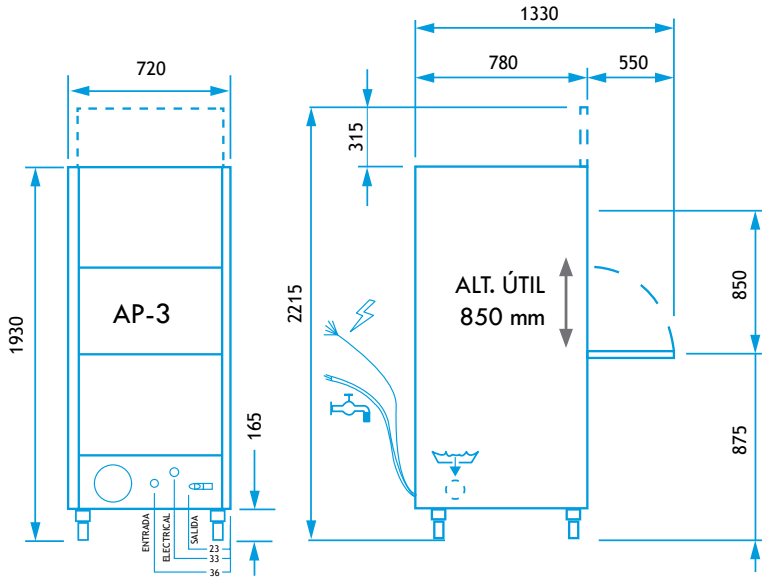

	AP - 3
DIMENSIONES (LXPXH)	720x780x1930 mm
CESTA	560 x 630 mm
ALTURA ÚTIL	850 mm
CONSUMO DE AGUA	3 l./ciclo
MÁX. PRODUCCIÓN	30 c/h
POT. BOMBA LAVADO	1,5 Kw - 2 HP
POTENCIA / VOLTAJE	8 kW / 380 V