8

VITRINAS EXPOSITORAS
SERVE OVER COUNTER

Pag. 240-241 MAMPARAS y SEPARADORES para vitrinas modulares
Modular serve over counter DOMES & SEPARATORS

Pag. 242-243 Gama de colores y acabados
Colour range and finishing

serie 8 *series*

Pag. 244-245 Vitrina serie 8
Serve over counter line 8 with cold storage

serie 9 *series*

Pag. 246-249 Vitrina serie 9
Serve over counter line 9

Pag. 250-251 Vitrina especial pescado serie 9
Fish serve over counter line 9

Pag. 252-255 Vitrina serie 9 PASTELERÍA
Serve over counter line 9 PASTRY

Pag. 256-261 Vitrina serie 9 DELICATESSEN-FLAVOUR
Serve over counter line 9 DELICATESSEN-FLAVOUR

Pag. 262-263 Vitrina serie 9 CVEL
Serve over counter line 9 CVEL

serie 10 *series*

Pag. 264-269 Vitrina serie 10
Serve over counter line 10

Pag. 270-271 Vitrina serie 10 autoservicio
Serve over counter line 10 self-service

Pag. 272-273 Módulos cubetas encastrables
Drop-in sets

Pag. 274-275 Vitrina serie 10 elevable
Serve over counter line 10 liftable glass

Pag. 276-277 Vitrina modular serie 10 DELICATESSEN con reserva
Serve over counter line 10 DELICATESSEN with cold storage

Pag. 278-283 Vitrina expositora CVEG / CVEPC 10
CVEG / CVEPC 10 serve over counter

Pag. 284-285 Vitrina expositora CVER 10
CVER 10 serve over counter

serie 12 *series*

Pag. 286-289 Vitrina serie 12 cristal elevable
Serve over counter line 12 liftable glass

CARACTERISTICAS GENERALES
GENERAL FEATURES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Iluminación estándar por LED 4000K
- Aislamiento de poliuretano inyectado 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador estático o ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- 40 mm sides in injected ABS,
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- Standard 4000K LED lighting:
- 40 Kg/m³ polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Static or ventilated evaporator, with anticorrosion EPOXY treated
- Automatic evaporation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

Costados 40 mm
40 mm sides

tratamiento anticorrosión
anticorrosion treated

Con o sin reserva refrigerada
With or without cold storage

Paragolpes
Rubber bumper

Iluminación LED 4000K
LED 4000K lighting

cristal frontal abatible
liftable front glass

panel control con enchufe 500W
panel control with 500W switch

evaporación automática
automatic evaporation

VERSIONES Y OPCIONES
OPTIONS AND VERSIONS

R cristal recto
R *straight front glass*



RR cristal doble recto
RR *double straight glass*



C cristal curvo
C curved glass



Con reserva frigorifica
With cooled storage



Sin reserva frigorifica
Without cooled storage



3000 K & Fresh red LEDs



cierre cortina
night blind



cierre plexi
plexi doors



Plano exposición con escalón
Stepped display area



módulos encastrables
dropin sets

separadores interiores
internal dividers

gases alternativos a hydrocaburos
hydrocarbon alternative gases

Decoración frontal
Front decor

Decoración total
Total decor

voltaje y frecuencia
voltage and frequency



MAMPARAS y SEPARADORES para vitrinas modulares

Modular serve over counter DOMES & SEPARATORS

La situación actual precisa de medidas de protección en los comercios, donde no sea siempre posible mantener la distáncia de seguridad recomendada por la OMS.

Para estos casos, ponemos a su disposición diferentes soluciones para incoporar a nuestra gama de vitrinas y mostradores estándar.

The current situation, requires particualr protection measures in shops, where it is not always possible to maintain the safety distance recommended by the WHO.

For that, we are offering you different solutions to incorporate to our stardard range of showcases and counters also.

Vitrinas con cúpula tipo RR:
El kit FVRS consta de cristal superior, frontal sobredimensionado en altura (350 mm), fijaciones y tornilleria para montaje.
FVRS incluye ventana
Bajo pedido la altura puede adaptarse, siendo el mismo precio hasta 500 mm
Otra medida, consulte con el equipo comercial.

Showcases with domes type RR:
The FVRS kit has a top glass, an oversized front panel in height (350 mm), fixings, and mounting hardware.
FVRS includes window
On request the height can be adapted, the same price up to 500 mm.
Another measure, consult with the sales team.

Vitrinas con cúpula tipo R o C:
El kit incluye soportes y tornilleria para el montaje sobre la encimera de aluminio. Para encimera de marmol o cristal, disponible con cinta adhesiva bajo pedido.Altura 350 mm, mismo precio hasta 500 mm.
Otra medida, consulte con el equipo comercial.

Showcases with domes type R or C:
Kit includes supports and screws for mounting on the aluminum worktop. For marble or glass worktop, available with adhesive tape on request.Height 350 mm, the same price up to 500 mm.For another measure, check with the commercial team.

Suplemento en cristal templado para acoplar a **módulo mueble caja o mostrador,** incorpora ventana en la zona de despacho.
Incluye soportes y tornilleria para fijación sobre la encimera.
Altura total en mueble caja 1800 mm, otra medida consulte con el equipo comercial

Tempered glass supplement to be attached to a cabinet or counter furniture module, window in front glass.
Includes brackets and hardware for fixing on the counter.
1800 mm total height in cabinet, for other measure consult the commercial team

Módulo vitrina expositora neutra, con ventana para despacho en la zona inferior.
otra medida consulte con el equipo comercial

Neutral display case module, with open window in the lower area.
for other measure consult the commercial team

Vitrinas con cúpula tipo RR:

El kit FVRS consta de cristal superior, frontal sobredimensionado en altura (350 mm), fijaciones y tornilleria para montaje.
FVRS incluye ventana
Bajo pedido la altura puede adaptarse, siendo el mismo precio hasta 500 mm
Otra medida, consulte con el equipo comercial.

Showcases with domes type RR:

The FVRS kit has a top glass, an oversized front panel in height (350 mm), fixings, and mounting hardware.
FVRS includes window
On request the height can be adapted, the same price up to 500 mm.
Another measure, consult with the sales team.

Kit cerrado *closed kit*	Kit con ventana *with window*
FVRS-10	FVRS-10-V
FVRS-13	FVRS-13-V
FVRS-15	FVRS-15-V
FVRS-20	FVRS-20-V
FVRS-25	FVRS-25-V
FVRS-30	FVRS-30-V

Vitrinas con cúpula tipo R o C:

El kit incluye soportes y tornilleria para el montaje sobre la encimera de aluminio. Para encimera de marmol o cristal, disponible con cinta adhesiva bajo pedido.
SFV, precio por metro lineal para acoplar a otras vitrinas o mostradores
Altura 350 mm, mismo precio hasta 500 mm. Otra medida, consulte con el equipo comercial.

Showcases with domes type R or C:

Kit includes supports and screws for mounting on the aluminum worktop. For marble or glass worktop, available with adhesive tape on request.
SFV / m, price per linear meter to connect to other showcases or counters.
Height 350 mm, the same price up to 500 mm.For another measure, check with the commercial team.

Kit cerrado *closed kit*	Kit con ventana *with window*
SFV-10	FVRS-10-V
SFV-13	FVRS-13-V
SFV-15	FVRS-15-V
SFV-20	FVRS-20-V
SFV-25	FVRS-25-V
SFV-30	FVRS-30-V
SFV / m	SFV / m-V

Suplemento en cristal templado para acoplar a **módulo mueble caja o mostrador,** incorpora ventana en la zona de despacho.
Incluye soportes y tornilleria para fijación sobre la encimera.
Altura total en mueble caja 1800 mm, otra medida consulte con el equipo comercial

Tempered glass supplement to be attached to a cabinet or counter furniture module, window in front glass.
Includes brackets and hardware for fixing on the counter.
1800 mm total height in cabinet, for other measure consult the commercial team

Kit

MCPV-10
MCPV-12

Módulo vitrina expositora neutra, con ventana para despacho en la zona inferior.
otra medida consulte con el equipo comercial

Neutral display case module, with open window in the lower area.
for other measure consult the commercial team

mod

MCTPV-70

Lacado - *Lacquered*

Lacado estándar / Standard lacquared

Lacado Alto-brillo / Hight glossy lacquared

Metalizado / Metal finish

Fosforescente / fluorescent

PVC madera - *PVC wood*

NOGAL / WALNUT

WENGUÉ / WENGUE

HAYA / BEECH

INOX / Stainless steel

Plastificado - *Plasticized*

AMARILLO / YELLOW	RAL - 1023	VERDE / GREEN	RAL - 6001
GRIS / GREY	RAL - 7040	BURDEOS/BORDEAUX	RAL - 3003
NARANJA / ORANGE	RAL - 2008	CREMA / CREAM	RAL - 1015
NEGRO / BLACK	RAL - 9005	AZUL / BLUE	RAL - 5003
ROJO / RED	RAL - 3020	BLANCO / WHITE	RAL - 9003

Decoración franja superior
Top strip decor

Decoración frontal (incremento precio)
Frontal decor (priece increase)

Decoración total (incremento precio)
Total decor (priece increase)

CONSULTAR
incremento de precio

CONSULT
increase of price

STANDARD

DECORACION FRANJA SUPERIOR:
- Estándar, incluido en precio venta público, excepto acabado lacado.
- Costados en ABS inyectado color gris oscuro
- Frente y base inferior en chapa plastificada color gris RAL-7040
- Franja superior decorativa, disponible en acabados:
  - Plastificado (10 colores)
  - PVC madera (3 colores)
  - Acero inox
  - Lacado colores RAL o NCS (ver incremento de precio)

DECORACION FRONTAL:
- Incremento de precio sobre PVP
- Costados en ABS inyectado color gris oscuro
- Frente, base inferior y franja decorativa, disponibles en acabados:
  - Plastificado (10 colores)
  - PVC madera (3 colores)
  - Acero inox
  - Lacado colores RAL o NCS

DECORACION TOTAL:
- Incremento de precio sobre PVP
- Acabado lacado, colores RAL o NCS

STANDARD

TOP STRIP DECOR:
- *Estándar, included in price, except lacquered finish.*
- *Injected ABS, dark gray colour*
- *Plasticized front and lower base, gray RAL-7040*
- *Top decorative strip, available in finishes:*
  - *Plasticized (10 colors)*
  - *PVC wood (3 colors)*
  - *Stainless Steel*
  - *Lacquered RAL or NCS (see price increase)*

FRONT DECOR:
- *Increased price*
- *Injected ABS, dark gray colour*
- *Front, lower base and Top decorative strip, available in finishes:*
- *Plasticized (10 colors)*
  - *PVC wood (3 colors)*
  - *Stainless Steel*
  - *Painted RAL or NCS (see price increase)*

TOTAL DECOR:
- *Increased price on PVP*
- *Lacquered finish, RAL or NCS*

- **Iluminación LED 4000 K estándar**, opción LED 2700 K o ROSA
- *Standard LED 4000 K lighting, optional 2700 K LED or Fresh red*

CVE-8 Evaporador ESTÁTICO / STATIC evaporator

Vitrina expositora modular serie 8 con reserva
Serve over counter modular line 8 with cold storage



CVE-8-10-R	2.113 €
CVE-8-13-R	2.339 €
CVE-8-15-R	2.487 €
CVE-8-20-R	3.138 €
CVE-8-25-R	3.587 €



CVE-8-10-C	2.250 €
CVE-8-13-C	2.504 €
CVE-8-15-C	2.734 €
CVE-8-20-C	3.311 €
CVE-8-25-C	3.873 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2) R	exposición display TDA (m^2) C	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-8-10	1055	0,67	0,48	0,48	0,28	1	483	822	R-290
CVE-8-13	1305	0,84	0,6	0,6	0,37	2	572	891	R-290
CVE-8-15	1525	0,99	0,72	0,71	0,43	2	781	1011	R-290
CVE-8-20	2025	1,33	0,96	0,95	0,57	3	949	1099	R-290
CVE-8-25	2525	1,67	1,21	1,2	0,72	4	1419	1333	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar:** costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador estático,** con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Anodised aluminium profiles
- **Standard decoration:** short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Front rubber bumper
- Tempered and hinged front glass
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- **Static evaporator,** with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	140 €	460 €	consultar	118 €	175 €	57 € xud	-410 €	-120 €
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-156 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

CVE-8-20-R
decoración madera
wooden finish

CVE-8-20-C
decoración frontal
front decor

panel mandos
control panel



plano de exposición
display area

perfileria anodizada
anodized profiles

estante superior NO refrigerado
not refrigerated shelf

CVE-9 Evaporador ESTÁTICO o VENTILADO / STATIC or VENTILATED evaporator

Vitrina expositora modular serie 9 con reserva
Serve over counter modular line 9 with cold storage area

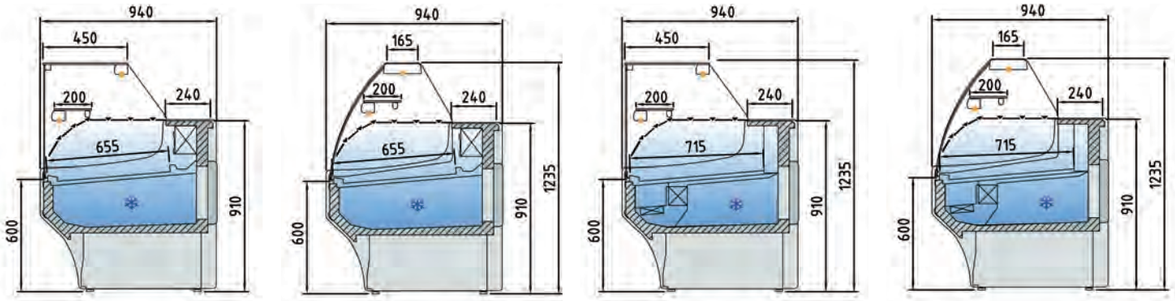

EVAPORADOR ESTÁTICO - *STATIC EVAPORATOR*

CVE-9-10-RR	2.371 €
CVE-9-13-RR	2.615 €
CVE-9-15-RR	2.837 €
CVE-9-20-RR	3.455 €
CVE-9-25-RR	4.034 €
CVE-9-30-RR	4.829 €

CVE-9-10-C	2.371 €
CVE-9-13-C	2.615 €
CVE-9-15-C	2.837 €
CVE-9-20-C	3.455 €
CVE-9-25-C	4.034 €
CVE-9-30-C	4.829 €

EVAPORADOR VENTILADO - *VENTILATED EVAPORATOR*

CVE-9-10-RR-TF	2.452 €
CVE-9-13-RR-TF	2.777 €
CVE-9-15-RR-TF	3.062 €
CVE-9-20-RR-TF	3.570 €
CVE-9-25-RR-TF	4.178 €
CVE-9-30-RR-TF	5.194 €

CVE-9-10-C-TF	2.452 €
CVE-9-13-C-TF	2.777 €
CVE-9-15-C-TF	3.062 €
CVE-9-20-C-TF	3.570 €
CVE-9-25-C-TF	4.178 €
CVE-9-30-C-TF	5.194 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2) est.	exposición display RSA (m^2) vent.	exposición display TDA (m^2)RR	exposición display RSA (m^2)C	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W) est.	consumo consumption (W) vent.	refrigerante refrigerant
CVE-9-10	1055	0,78	0,78	0,75	0,62	0,33	1	483	829	851	R-290
CVE-9-13	1305	0,98	0,98	0,94	0,78	0,43	2	572	891	935	R-290
CVE-9-15	1525	1,15	1,15	1,12	0,92	0,49	2	781	1045	1089	R-290
CVE-9-20	2025	1,55	1,55	1,5	1,24	0,67	3	949	1133	1269	R-290
CVE-9-25	2525	1,95	1,95	1,89	1,56	0,84	4	1419	1333	1399	R-290
CVE-9-30	2995	2,33	2,33	2,24	1,86	1,19	4	1419	1357	1445	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar:** costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- **Evaporador estático o ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration:** short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered and hinged front glass
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- **Static or ventilated evaporator,** with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

opcional

interior 440x270

CVE-9-20-RR
decoración estándar
standard decor

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	140 €	460 €	consultar	118 €	175 €	57 € xud	-410 €	-120 €
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-156 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €
CV-30	194 €	502 €	consultar	397 €	581 €	160 € xud	-995 €	-205 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

LEDs 2700 K LEDs 4000 K LEDs

DE SERIE
STANDAR

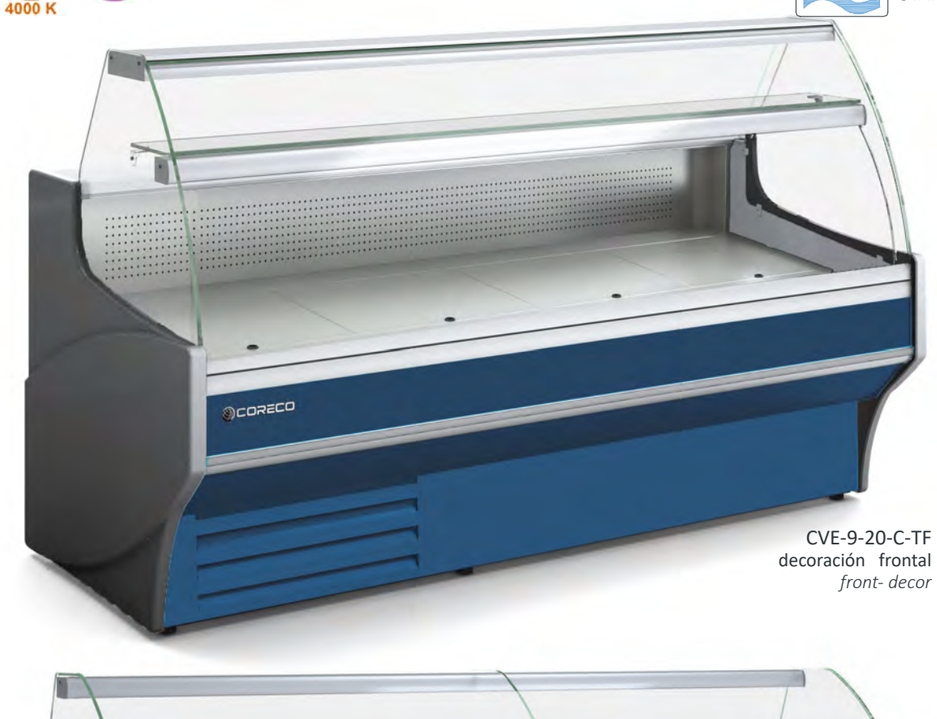

CVE-9-20-C-TF
decoración frontal
front- decor

CVE-9-25-C
decoración madera
wooden decor

panel mandos
control panel

plano de exposición
display area

perfileria anodizada
anodized profiles

estante superior NO refrigerado
not refrigerated shelf

Vitrina expositora modular serie-9, con y sin reserva

Serve over counters modular line-9, with and without cold storage



CVE-9-RN90-C	5.763 €
CVE-9-RN90-RR	5.763 €



CVE-9-AN90-C	5.763 €
CVE-9-AN90-RR	5.763 €



CVE-9-RP90-C	5.769 €
CVE-9-RP90-RR	5.769 €

CVE-9-AP90-C	5.769 €
CVE-9-AP90-RR	5.769 €



CVE-9N-AN45-C	4.108 €
CVE-9N-AN45-RR	4.108 €

CVE-9N-AP45-C	4.056 €
CVE-9N-AP45-RR	4.056 €

CMCVE-9-8-DIS	1.261 €
CMCVE-9-12-DIS	1.314 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)C	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-9-AN90	1405	1230	1405	1.04	0,69	0,87	572	858	R-290
CVE-9-AP90	1520	1230	1520	1.47	1,31	1,56	781	968	R-290
CVE-9N-AN45	1105	1230	1030	0.52	-	-	-	-	-
CVE-9N-AP45	1115	1230	1125	0.73	-	-	-	-	-
CVE-9-RN90	1410	1230	1410	1.24	0.84	1.07	572	858	R-290
CVE-9-RP90	1385	1230	1335	1.60	1.41	1.67	572	858	R-290
CMCVE-9-8	800	910	940	0.67	-	-	-	-	-
CMCVE-9-12	1200	910	940	1.03	-	-	-	-	-

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

OPCIONES *OPTIONS*	 decoración frontal *front decor*	decotación total *total decor*	 frontal alto brillo *glossy frontal*	total alto brillo *total glosssy*	puerta plexi *plexi door*	*luz extra* *LED extra lighting*
CVE-9-AN90	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-9-AP90	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-9N-AN45	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-9N-AP45	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-9-RN90	156 €	502 €	consultar	consultar	118 €	93 €
CVE-9-RP90	156 €	502 €	consultar	consultar	118 €	93 €

Cristales disponibles

Available glasses





Altura adaptada
adapted height

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Angulos refrigerados **sin reserva frigorifica**
- Compatibles con módulos CVE-9 y CVES-9
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Angulos neutros
- Compatibles con módulos CVE y CVES

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-9 and CVES-9 modules
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Neutral angles
- Compatibles with CVE and CVES modules

CMCVE
- Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)
- All decorations included in price

CVE-9-P

Evaporador ESTÁTICO y PLACA FRIA
STATIC evaporator & COLD PLATE-

Vitrina expositora especial pescado serie 9

Fish serve over counter line 9



PLACA FRIA INCORPORADA de SERIE

COLD PLATE as STANDARD

CVE-9-13-C-P-EF	3.531 €
CVE-9-15-C-P-EF	3.908 €
CVE-9-20-C-P-EF	4.723 €

mod.	largo length (mm)	exposición dislpay RSA (m^3)	exposición dislpay TDA (m^3)C	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-9-13-P	1305	0,98	0,78	0	483	846	R-290
CVE-9-15-P	1525	1,11	0,92	0	781	1045	R-290
CVE-9-20-P	2025	1,51	1,24	0	949	1133	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Encimera de trabajo en acero inox **AISI-316**
- Plano de exposición hermético de altura 65 mm, con desagüe canalizado al exterior, fabricado en acero inox **AISI-316**, placa fría opcional
- Protector frontal evaporador en **AISI-316**
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Decoración estándar: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- **Evaporador estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Worktop in stainless steel **AISI-316**
- Exposure level hermetic 65mm height, with drainage channeled up to the outside, made of stainless steel. **AISI-316**, cold plate as optinal
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **AISI-316** stainless steel evaporator front cover
- Standard decoration: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- **Static evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis chasis base*	*luz extra LED extra lighting*
CV-13	150 €	173 €	242 €	64 €	78 €
CV-15	164 €	201 €	292 €	69 €	93 €
CV-20	174 €	252 €	321 €	91 €	112 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

LEDs 2700 K LEDs 4000 K LEDs

AISI-316

Plano exposición y encimera AISI-316
AISI-316 exposure and worktop

CVE-9-20-C-P
frontal inox
inox decor

CVEP-9 Evaporador ESTÁTICO / STATIC evaporator

Vitrina expositora modular serie 9 PASTELERÍA con reserva

Serve over counter modular line 9 PASTRY with cold storage



CVEP-9-13-RR	2.876 €
CVEP-9-15-RR	3.121 €
CVEP-9-20-RR	3.802 €
CVEP-9-25-RR	4.436 €



CVEP-9-13-C	2.876 €
CVEP-9-15-C	3.121 €
CVEP-9-20-C	3.802 €
CVEP-9-25-C	4.436 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)RR	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)CC	cámara storage (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEP-9-13	1305	1.22	0,78	0,94	0,94	0,43	2	572	901	R-290
CVEP-9-15	1525	1,44	0,92	1,12	1,12	0,49	2	781	1057	R-290
CVEP-9-20	2025	1,94	1,24	1,51	1,5	0,67	3	949	1147	R-290
CVEP-9-25	2525	2,44	1,56	1,89	1,89	0,84	4	1419	1353	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Diseño especial para pastelería, con dos estantes en el plano de exposición y dos puntos de Iluminación LED 4000K estándar
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar**: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estantes de cristal intermedios, no refrigerados
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior, estante inferior y base frontal
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador estático, opcional ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Design focused for bakery, with two shelves at the exposure and two standard lighting
- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- S**tandard decoration:** short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe. Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered and hinged front glass
- Glass shelves non refrigerated
- Standard LED 4000K lighting: top worktop, shelf and front base
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270 (except for ambient models)
- **Static evaporator, ventilated on demand**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost, by heated cable as optional
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

estantes superiores NO refrigerados

not refrigerated shelfs

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-156 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

LEDs 2700 K LEDs 4000 K LEDs

DE SERIE
STANDAR

CVEP-9-20-C

CVEP-9-30-R
decoración total
total decor

panel mandos
control panel



plano de exposición
display area

perfileria anodizada
anodized profiles

estante superior NO refrigerado
not refrigerated shelf

CVEP-9

Vitrina expositora modular serie-9 PASTELERA, con reserva
Serve over counters modular line-9 PASTRY, with and without cold storage



CVEP-9-RN90-C	6.053 €
CVEP-9-RN90-RR	6.053 €



CVEP-9-AN90-C	6.053 €
CVEP-9-AN90-RR	6.053 €



CVEP-9-RP90-C	6.039 €
CVEP-9-RP90-RR	6.039 €

CVEP-9-AP90-C	6.039 €
CVEP-9-AP90-RR	6.039 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)C	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEP-9-AN90	1405	1230	1405	1.04	0,69	0,87	572	858	R-290
CVEP-9-AP90	1520	1230	1520	1.47	1,31	1,56	781	968	R-290
CVEP-9N-AN45	1105	1230	1030	0.52	-	-	-	-	-
CVEP-9N-AP45	1115	1230	1125	0.73	-	-	-	-	-
CVEP-9-RN90	1410	1230	1410	1.24	0.84	1.07	572	858	R-290
CVPE-9-RP90	1385	1230	1335	1.60	1.41	1.67	572	858	R-290
CMCVE-9-8	800	910	940	0.67	-	-	-	-	-
CMCVE-9-12	1200	910	940	1.03	-	-	-	-	-

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

OPCIONES *OPTIONS*	decoración frontal *front decor*	decotación total *total decor*	 frontal alto brillo *glossy frontal*	total alto brillo *total glosssy*	puerta plexi *plexi door*	*luz extra* *LED extra lighting*
CVEP-9-AN90	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVEP-9-AP90	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVEP-9N-AN45	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVEP-9N-AP45	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVEP-9-RN90	156 €	502 €	consultar	consultar	118 €	93 €
CVEP-9-RP90	156 €	502 €	consultar	consultar	118 €	93 €



CVEP-9N-AN45-C	4.318 €
CVEP-9N-AN45-RR	4.318 €

CVEP-9N-AP45-C	4.279 €
CVEP-9N-AP45-RR	4.279 €



CMCVE-9-8-DIS	1.261 €
CMCVE-9-12-DIS	1.314 €

Cristales disponibles

Available glasses





Altura adaptada
adapted height

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Angulos refrigerados **sin reserva frigorifica**
- Compatibles con módulos CVE-9 y CVES-9
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Angulos neutros
- Compatibles con módulos CVE y CVES

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-9 and CVES-9 modules
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Neutral angles
- Compatibles with CVE and CVES modules

CMCVE
- Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)
- All decorations included in price

CVE-9-RC / CVEP-9-RC

Evaporador ESTÁTICO
STATIC evaporator

STANDARD
R290

Vitrina expositora modular serie 9 DELICATESSEN con y sin reserva

Serve over counter line 9 DELICATESSEN with and without cold storage



CVE-9-10-RCB	2.747 €
CVE-9-13-RCB	3.030 €
CVE-9-15-RCB	3.310 €
CVE-9-20-RCB	4.003 €
CVE-9-25-RCB	4.675 €
CVE-9-30-RCB	5.596 €



CVE-9-10-RC	2.832 €
CVE-9-13-RC	3.124 €
CVE-9-15-RC	3.412 €
CVE-9-20-RC	4.127 €
CVE-9-25-RC	4.820 €
CVE-9-30-RC	5.707 €



CVEP-9-10-RC	3.114 €
CVEP-9-13-RC	3.437 €
CVEP-9-15-RC	3.754 €
CVEP-9-20-RC	4.543 €
CVEP-9-25-RC	5.300 €
CVEP-9-30-RC	6.349 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)RCB	exposición display TDA (m^2)RC	exposición display TDA (m^2)P-RC	reserva cold storge CVE (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-9-10	1055	0,78	0,75	0,75	0,75	0,33	1	483	829	R-290
CVE-9-13	1305	0,98	0,94	0,94	0,94	0,43	2	572	981	R-290
CVE-9-15	1525	1,15	1,12	1,12	1,12	0,49	2	781	1045	R-290
CVE-9-20	2025	1,55	1,5	1,5	1,5	0,67	3	949	1133	R-290
CVE-9-25	2525	1,95	1,89	1,89	1,89	0,84	4	1419	1333	R-290
CVE-9-30	2995	2,33	2,24	2,24	2,24	1,19	4	1419	1357	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- **Decoración estándar**: costados gris claro frontal inferior gris claro + franja superior inox. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- Sides in ABS injected, 40 mm thick
- **Standard decoration**: bottom frontal and sides in light grey, top frontal in stainless steel
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened and hinged frontal glass
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- **Static evaporator,** with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	140 €	460 €	consultar	118 €	175 €	57 € xud	-410 €	-120 €
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-156 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €
CV-30	194 €	502 €	consultar	397 €	581 €	160 € xud	-995 €	-205 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR

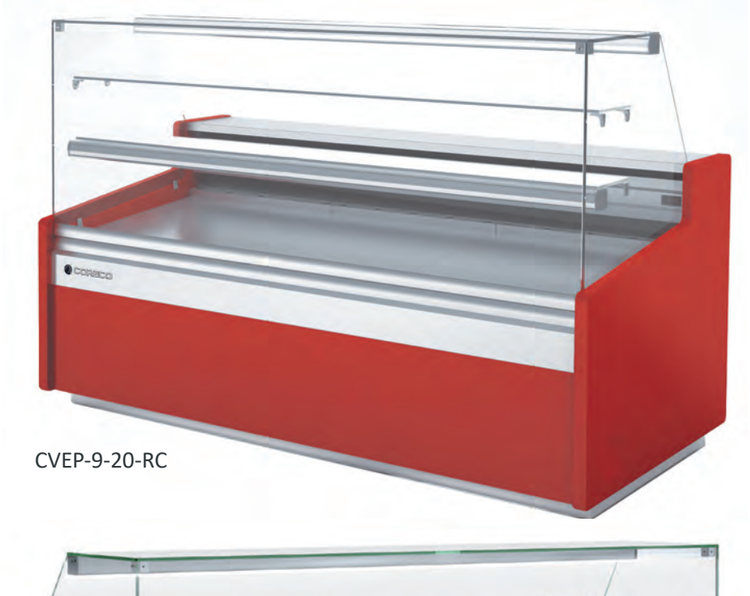

CVEP-9-20-RC

CVE-9-20-RC

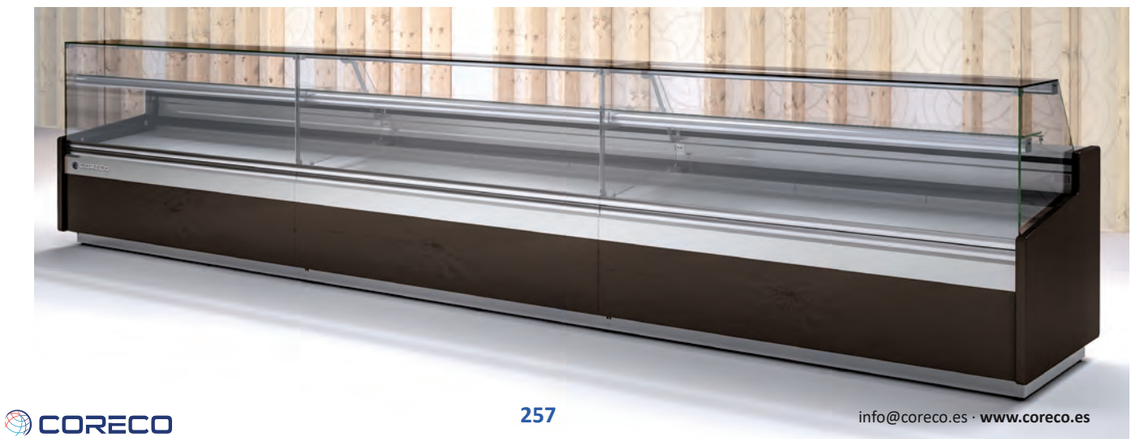

CVE-9-RC / CVEP-9-RC

Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator

STANDARD
R290

Vitrina expositora modular serie 9 DELICATESSEN con y sin reserva

Serve over counter line 9 DELICATESSEN with and without cold storage



CVE-9-10-RCB-TF	2.866 €
CVE-9-13-RCB-TF	3.241 €
CVE-9-15-RCB-TF	3.635 €
CVE-9-20-RCB-TF	4.296 €
CVE-9-25-RCB-TF	4.866 €
CVE-9-30-RCB-TF	5.759 €



CVE-9-10-RC-TF	2.993 €
CVE-9-13-RC-TF	3.371 €
CVE-9-15-RC-TF	3.741 €
CVE-9-20-RC-TF	4.316 €
CVE-9-25-RC-TF	4.971 €
CVE-9-30-RC-TF	5.993 €



CVEP-9-10-RC-TF	3.281 €
CVEP-9-13-RC-TF	3.708 €
CVEP-9-15-RC-TF	4.115 €
CVEP-9-20-RC-TF	4.747 €
CVEP-9-25-RC-TF	5.468 €
CVEP-9-30-RC-TF	6.593 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)RCB	exposición display TDA (m^2)RC	exposición display TDA (m^2)P-RC	cámara storage (m^3))	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-9-10-TF	1055	0,84	0,75	0,75	0,75	0,33	1	483	821	R-290
CVE-9-13-TF	1305	1,06	0,94	0,94	0,94	0,43	2	572	935	R-290
CVE-9-15-TF	1525	1,25	1,12	1,12	1,12	0,49	2	781	1089	R-290
CVE-9-20-TF	2025	1,68	1,5	1,5	1,5	0,67	3	949	1269	R-290
CVE-9-25-TF	2525	2,11	1,89	1,89	1,89	0,84	4	1419	1399	R-290
CVE-9-30-TF	2995	2,52	2,24	2,24	2,24	1,19	4	1419	1445	R-290

Otros gases, consultar
ask for other gas

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- **Decoración estándar**: costados gris claro frontal inferior gris claro + franja superior inox. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- Sides in ABS injected, 40 mm thick
- **Standard decoration**: bottom frontal and sides in light grey, top frontal in stainless steel
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened and hinged frontal glass
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	140 €	460 €	consultar	118 €	175 €	57 € xud	-410 €	-120 €
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-156 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €
CV-30	194 €	502 €	consultar	397 €	581 €	160 € xud	-995 €	-205 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR

CVE-9-25-RCB-TF

CVE-9-20-RC-TF

CVE-9-RC / CVEP-9-RC

Vitrina expositora modular serie-9 DELICATESSEN, con reserva

Serve over counters modular line-9 DELICATESSEN, with cold storage



CVE-9-RN90-RCB	5.677 €
CVE-9-RN90-RC	5.789 €
CVEP-9-RN90-RC	6.082 €



CVE-9-AN90-RCB	5.677 €
CVE-9-AN90-RC	5.789 €
CVEP-9-AN90-RC	6.082 €



CVE-9-RP90-RCB	5.662 €
CVE-9-RP90-RC	5.775 €
CVEP-9-AN90-RC	6.067 €

CVE-9-AP90-RCB	5.662 €
CVE-9-AP90-RC	5.775 €
CVEP-9-AN90-RC	6.067 €



CVE-9N-AN45-RCB	3.984 €
CVE-9N-AN45-RC	4.108 €
CVEP-9N-AN45-RC	4.279 €

CVE-9N-AP45-RCB	3.984 €
CVE-9N-AP45-RC	4.108 €
CVEP-9N-AP45-RC	4.279 €



CMCVE-9-8-DIS	1.261 €
CMCVE-9-12-DIS	1.314 €

CMCT-70-RC	1.996 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)C	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE/CVEP-9-AN90-RCB/RC	1405	1230	1405	1.04	0,69	0,87	572	858	R-290
CVE/CVEP-9-AP90-RCB/RC	1520	1230	1520	1.47	1,31	1,56	781	968	R-290
CVE/CVEP-9N-AN45-RCB/RC	1105	1230	1030	0.52	-	-	-	-	-
CVE/CVEP-9N-AP45-RCB/RC	1115	1230	1125	0.73	-	-	-	-	-
CVE/CVEP-9-RN90-RCB/RC	1410	1230	1410	1.24	0.84	1.07	572	858	R-290
CVE/CVEP-9-RP90-RCB/RC	1385	1230	1335	1.60	1.41	1.67	572	858	R-290
CMCCVE-9-8-RC-DIS	800	910	940	0.67	-	-	-	-	-
CMCCVE-9-12-RC-DIS	1200	910	940	1.03	-	-	-	-	-
CMCT-70-RC	700	1850	700	1.68	-	-	-	-	-

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

OPCIONES *OPTIONS*	decoración frontal *front decor*	decotación total *total decor*	frontal alto brillo *glossy frontal*	total alto brillo *total glosssy*	puerta plexi *plexi door*	*luz extra* *LED extra lighting*
CVE-9-AN90	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-9-AP90	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-9N-AN45	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-9N-AP45	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-9-RN90	156 €	502 €	consultar	consultar	118 €	93 €
CVE-9-RP90	156 €	502 €	consultar	consultar	118 €	93 €

Cristales disponibles

Available glasses





Altura adaptada
adapted height

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Angulos refrigerados **sin reserva frigorifica**
- Compatibles con módulos CVE-9 y CVES-9
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Angulos neutros
- Compatibles con módulos CVE y CVES

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-9 and CVES-9 modules
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Neutral angles
- Compatibles with CVE and CVES modules

CMCVE
- Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)
- All decorations included in price

CMCT-70-RC

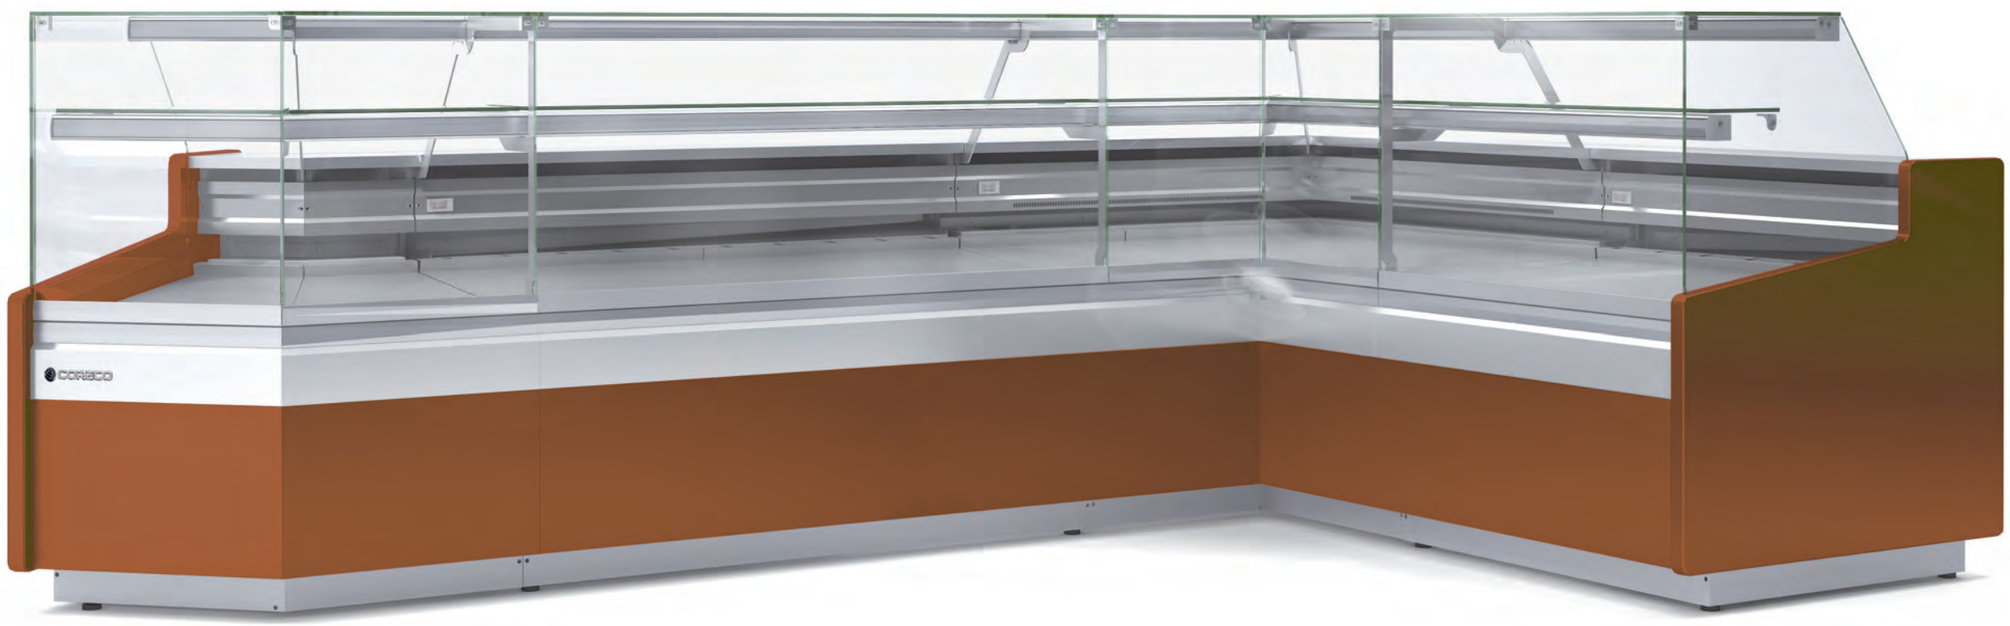

Vitrina expositora modular serie-9 CVEL, con reserva
Serve over counters modular line-9 CVEL, with cold storage



CVEL-9-10-RR-TF	2.452 €
CVEL-9-13-RR-TF	2.777 €
CVEL-9-15-RR-TF	3.062 €
CVEL-9-20-RR-TF	3.570 €
CVEL-9-25-RR-TF	4.178 €
CVEL-9-30-RR-TF	5.194 €



CVELP-9-10-RR-TF	2.698 €
CVELP-9-13-RR-TF	3.055 €
CVELP-9-15-RR-TF	3.368 €
CVELP-9-20-RR-TF	3.927 €
CVELP-9-25-RR-TF	4.595 €
CVELP-9-30-RR-TF	5.714 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)CVEL	exposición display TDA (m^2)CVELP	cámara storage (m^3))	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-9-10-TF	1035	0,78	0,75	0,62	0,33	1	483	821	R-290
CVE-9-13-TF	1295	0.98	0,94	0,78	0,43	2	572	935	R-290
CVE-9-15-TF	1505	1,15	1,12	0.92	0,49	2	781	1089	R-290
CVE-9-20-TF	2005	1,55	1,5	1,24	0,67	3	949	1269	R-290
CVE-9-25-TF	2505	1.95	1,89	1,56	0,84	4	1419	1399	R-290
CVE-9-30-TF	2975	2,33	2,24	1.86	1,19	4	1419	1445	R-290

Otros gases, consultar *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- **Decoración estándar**: costados gris claro frontal inferior gris claro + franja superior inox. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- Sides in ABS injected, 30 mm thick
- **Standard decoration**: bottom frontal and sides in light grey, top frontal in stainless steel
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened and hinged frontal glass
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

estante superior
NO refrigerado
not refrigerated shelf

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	140 €	460 €	consultar	118 €	175 €	57 € xud	-410 €	-120 €
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-156 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €
CV-30	194 €	502 €	consultar	397 €	581 €	160 € xud	-995 €	-205 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

CVEL-9-20-RR-TF

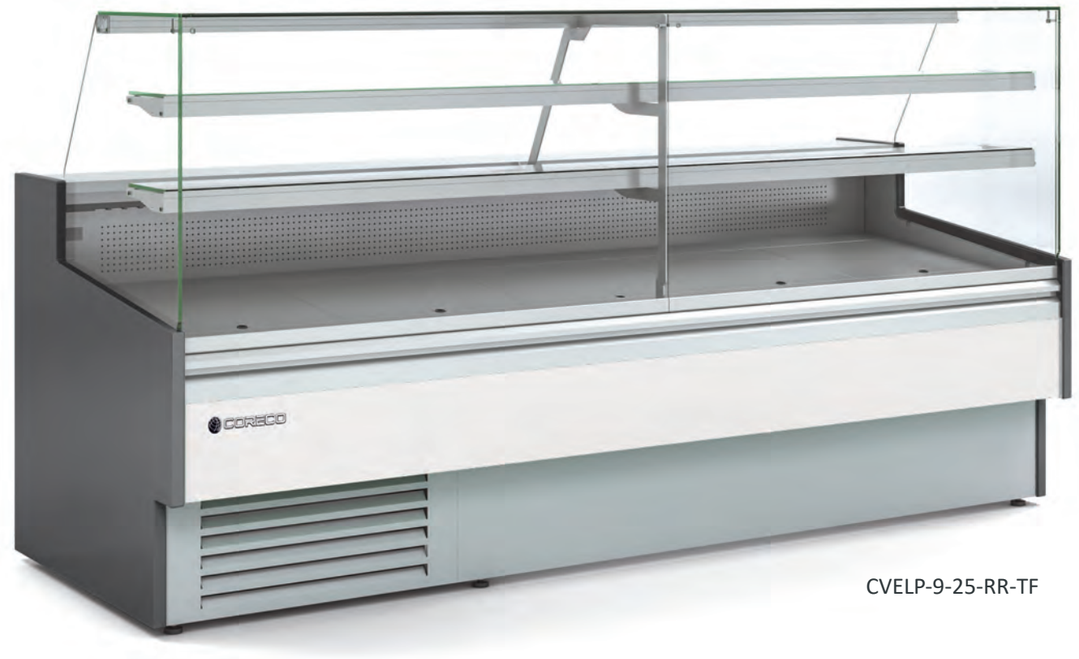

CVELP-9-25-RR-TF

CVE-10-TF Evaporador VENTILADO / VENTILATED evaporator

Vitrina expositora modular serie 10 CON RESERVA
Serve over counter modular line 10 WITH COLD STORAGE AREA



CVE-10-13-RR-TF	3.376 €
CVE-10-15-RR-TF	3.742 €
CVE-10-20-RR-TF	4.321 €
CVE-10-25-RR-TF	5.269 €
CVE-10-30-RR-TF	5.961 €



CVE-10-13-CC-TF	3.412 €
CVE-10-15-CC-TF	3.915 €
CVE-10-20-CC-TF	4.362 €
CVE-10-25-CC-TF	5.304 €
CVE-10-30-CC-TF	6.209 €



CVE-10-13-C-TF	3.376 €
CVE-10-15-C-TF	3.742 €
CVE-10-20-C-TF	4.321 €
CVE-10-25-C-TF	5.269 €
CVE-10-30-C-TF	5.961 €

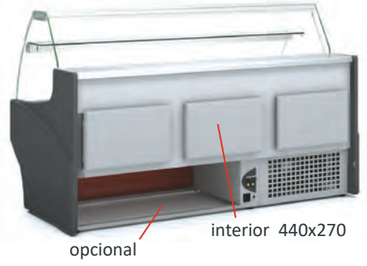

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)C	exposición display TDA (m²)CC	exposición display TDA (m²)RR	reserva cold storge (m³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-10-13	1305	0,98	0,93	1,11	1,11	0,5	2	572	969	R-290
CVE-10-15	1525	1,16	1,11	1,3	1,3	0,58	2	781	1089	R-290
CVE-10-20	2025	1,56	1,49	1,75	1,75	0,79	3	949	1199	R-290
CVE-10-25	2525	1,97	1,87	2,2	2,2	0,99	4	1419	1399	R-290
CVE-10-30	2995	2,34	2,22	2,62	2,62	1,25	4	1419	1445	R-290

Otros gases, consultar *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar**: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado, opcional estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático, opcional por resistencia eléctrica
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration**: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward
- Standard LED 4000K lighting: top worktop
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except for ambient models)
- **Ventilated evaporator, static as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost, by heated cable as optional
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	luz extra *LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.	estante cristal *glass shelf*
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €	150 € xud
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-156 €	174 € xud
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €	248 € xud
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €	302 € xud
CV-30	194 €	502 €	consultar	397 €	581 €	160 € xud	-995 €	-205 €	346 € xud

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K

DE SERIE
STANDAR

CVE-10-20-C-TF
lacado total
total lacquered

CVE-10-25-CC-TF

CVES-10-TF

Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator

Vitrina expositora modular serie 10 SIN RESERVA

Serve over counter modular line 10 WITHOUT COLD STORAGE AREA



CVES-10-13-RR-TF	3.313 €
CVES-10-15-RR-TF	3.685 €
CVES-10-20-RR-TF	4.187 €
CVES-10-25-RR-TF	5.061 €
CVES-10-30-RR-TF	5.735 €



CVES-10-13-CC-TF	3.392 €
CVES-10-15-CC-TF	3.845 €
CVES-10-20-CC-TF	4.205 €
CVES-10-25-CC-TF	5.088 €
CVES-10-30-CC-TF	6.003 €



CVES-10-13-C-TF	3.313 €
CVES-10-15-C-TF	3.685 €
CVES-10-20-C-TF	4.187 €
CVES-10-25-C-TF	5.061 €
CVES-10-30-C-TF	5.735 €

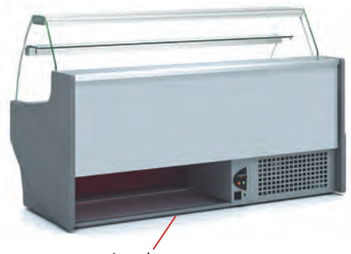

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)CC	exposición display TDA (m^2)RR	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVES-10-13	1305	0,98	0,93	1,11	1,11	57	969	R-290
CVES-10-15	1525	1,16	1,11	1,3	1,3	796	1089	R-290
CVES-10-20	2025	1,56	1,49	1,75	1,75	1089	1199	R-290
CVES-10-25	2525	1,97	1,87	2,2	2,2	1399	1399	R-290
CVES-10-30	2995	2,34	2,22	2,62	2,62	1445	1445	R-290

Otros gases, consultar *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar**: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado, opcional estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration**: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward
- Standard LED 4000K lighting: top worktop
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except for ambient models)
- **Ventilated evaporator, static as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	luz extra *LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.	estante cristal *glass shelf*
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €	150 € xud
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-156 €	174 € xud
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €	248 € xud
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €	302 € xud
CV-30	194 €	502 €	consultar	397 €	581 €	160 € xud	-995 €	-205 €	346 € xud

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

A G E — Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

DE SERIE
STANDAR

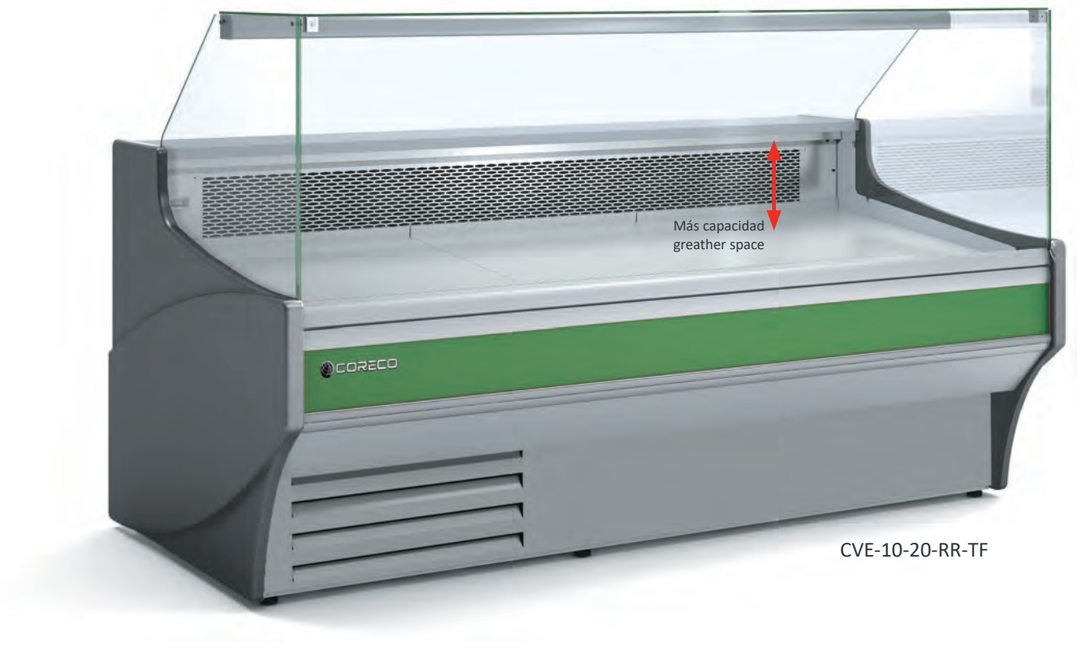

CVE-10-20-RR-TF

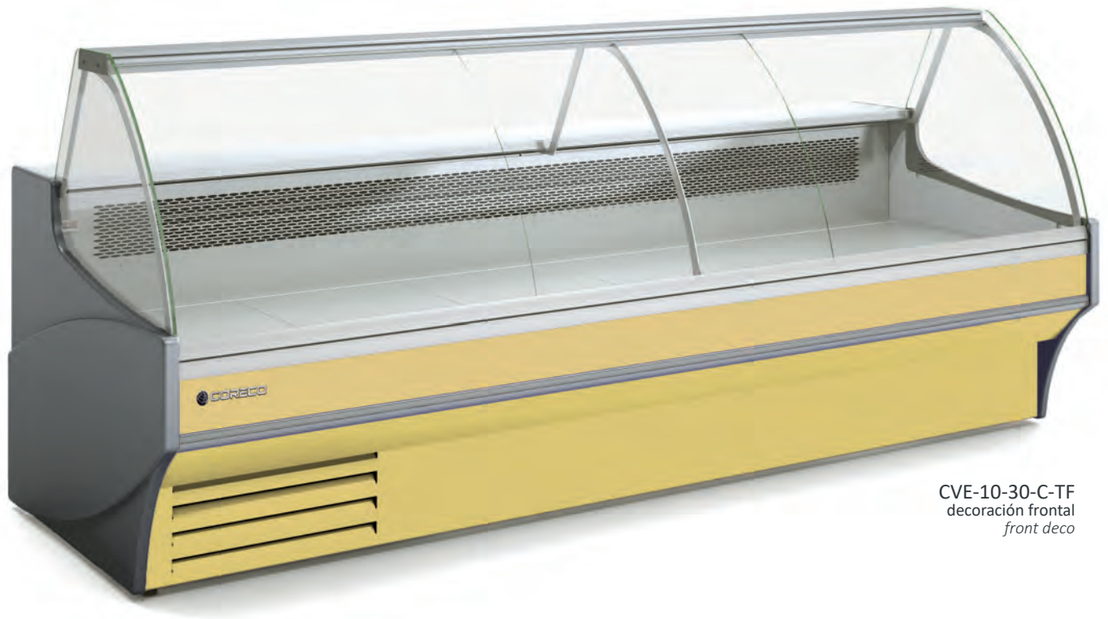

CVE-10-30-C-TF
decoración frontal
front deco

Vitrina expositora modular serie 10 con y sin reserva

Serve over counter modular line 10 with and without cold storage area

CVE-10-RN90-C	6.347 €
CVE-10-RN90-RR	6.347 €
CVES-10-RN90-C	6.149 €
CVES-10-RN90-RR	6.149 €



CVE-10-AN90-C	6.406 €
CVE-10-AN90-RR	6.406 €
CVSE-10-AN90-C	6.265 €
CVES-10-AN90-RR	6.265 €



CVE-10-RP90-C	5.784 €
CVE-10-RP90-RR	5.784 €
CVES-10-RP90-C	5.678 €
CVES-10-RP90-RR	5.678 €

CVE-10-AP90-C	5.843 €
CVE-10-AP90-RR	5.843 €
CVES-10-AP90-C	5.790 €
CVES-10-AP90-RR	5.790 €



CVE-10N-AN45-C	4.136 €
CVE-10N-AN45-RR	4.136 €
CVES-10N-AN45-C	4.136 €
CVES-10N-AN45-RR	4.136 €

CVE-10N-AP45-C	4.136 €
CVE-10N-AP45-RR	4.136 €
CVES-10N-AP45-C	4.136 €
CVES-10N-AP45-RR	4.136 €



CMCVE-10-8-DIS	1.482 €
CMCVE-10-12-DIS	1.630 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)C	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE / CVES-10-AN90	1565	1230	1565	1.22	0,88	1.12	583	939	R-290
CVE / CVES-10-AP90	1520	1230	1520	1.31	1,52	1,72	796	1084	R-290
CVE / CVES-10N-AN45	1140	1230	1250	0.61	-	-	-	10	-
CVE / CVES-10N-AP45	1110	1230	1235	0.66	-	-	-	10	-
CVE / CVES-10-RN90	1575	1230	1575	1.49	1.08	1,36	572	926	R-290
CVE / VCES-10-RP90	1385	1230	1385	1.36	1.63	1.83	572	957	R-290
CMCVE-10-8	800	910	940	0.78	-	-	-	-	-
CMCVE-10-12	1200	910	940	1.21	-	-	-	-	-

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

OPCIONES *OPTIONS*	 decoración frontal *front decor*	decotación total *total decor*	 frontal alto brillo *glossy frontal*	total alto brillo *total glosssy*	puerta plexi *plexi door*	*luz extra* *LED extra lighting*
CVE-10-AN90	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-10-AP90	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-10N-AN45	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-10N-AP45	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-10-RN90	156 €	502 €	consultar	consultar	118 €	93 €
CVE-10-RP90	156 €	502 €	consultar	consultar	118 €	93 €

Cristales disponibles

Available glasses





Altura adaptada
adapted height

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Angulos refrigerados **sin reserva frigorifica**
- Compatibles con módulos CVE-9 y CVES-9
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Angulos neutros
- Compatibles con módulos CVE y CVES

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-9 and CVES-9 modules
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Neutral angles
- Compatibles with CVE and CVES modules

CMCVE
- Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)
- All decorations included in price

CVEA-10 Evaporador VENTILADO / VENTILATED evaporator

Vitrina expositora modular serie 10 AUTOSERVICIO, con reserva

Serve over counter modular line 10 SELF SERVICE, with cold storage



CVEA-10-13-TF	3.639 €
CVEA-10-15-TF	4.140 €
CVEA-10-20-TF	4.504 €
CVEA-10-25-TF	5.491 €
CVEA-10-30-TF	6.493 €

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEA-10-13	1305	1,06	1.03	0,43	2	572	969	R-290
CVEA-10-15	1525	1,25	1.21	0,49	2	781	1089	R-290
CVEA-10-20	2025	1,68	1.63	0,67	3	949	1199	R-290
CVEA-10-25	2525	2,11	2.05	0,84	4	1419	1399	R-290
CVEA-10-30	2995	2,52	2.45	1,19	4	1419	1445	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

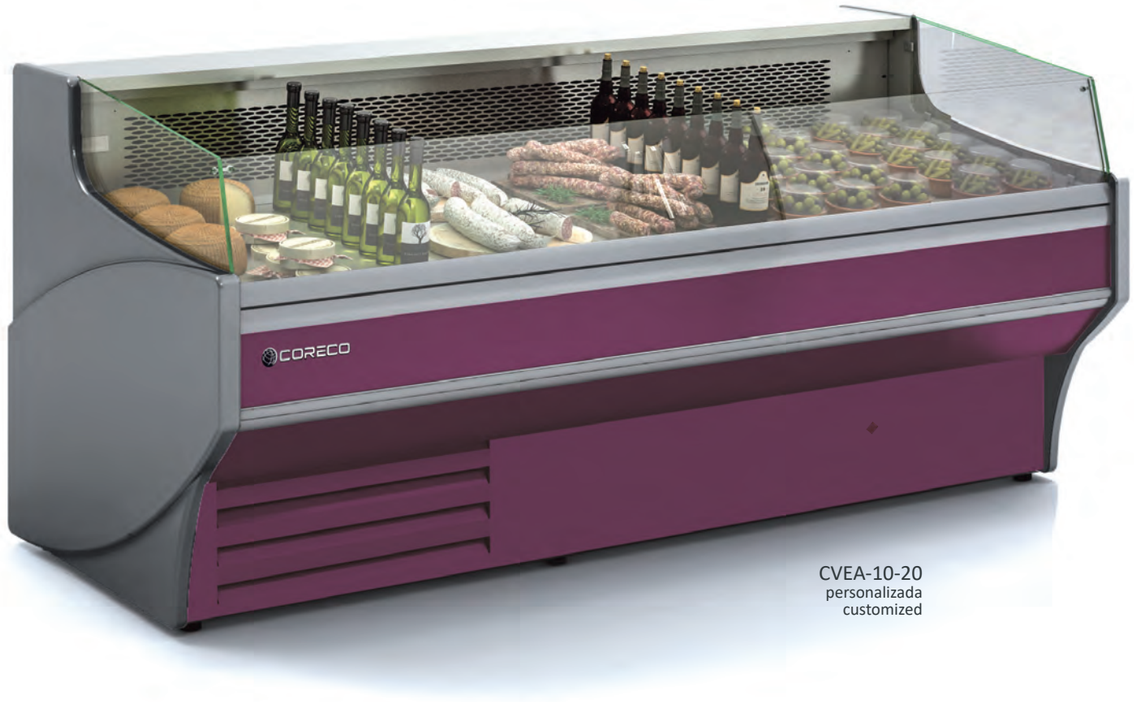

CVEA-10-20
personalizada
customized

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar:** costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal auto-servicio
- **CVEE**: Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante. Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration**: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Self-service frontal glass
- **CVEE:** Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	luz extra *LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-156 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €
CV-30	194 €	502 €	consultar	397 €	581 €	160 € xud	-995 €	-205 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

BAÑO MARIA
BAIN MARIE



CVE-10-13-RR-BM	4.691 €
CVE-10-15-RR-BM	5.276 €
CVE-10-20-RR-BM	6.251 €



CVE-10-13-C-BM	4.691 €
CVE-10-15-C-BM	5.276 €
CVE-10-20-C-BM	6.251 €

CALOR SECO
DRY HEAT



CVE-10-13-RR-HE	3.525 €
CVE-10-15-RR-HE	3.972 €
CVE-10-20-RR-HE	4.763 €



CVE-10-13-C-HE	3.525 €
CVE-10-15-C-HE	3.972 €
CVE-10-20-C-HE	4.763 €

CUBETAS REFRIGERADAS
REFRIGERATED TRAYS



CVE-10-13-RR-ES	3.631 €
CVE-10-15-RR-ES	4.015 €
CVE-10-20-RR-ES	4.641 €



CVE-10-13-C-ES	3.631 €
CVE-10-15-C-ES	4.015 €
CVE-10-20-C-ES	4.641 €

mod.	largo length (mm)	capacidad capacity GN1/1-150	potencia. power (W)	potencia frig. frig power (W))	refrigerante refrigerant	tensión monofásica single phase power
CVE-10-13-BM	1305	3	2000	-	-	230 V- 50 Hz
CVE-10-15-BM	1525	4	3000	-	-	230 V- 50 Hz
CVE-10-20-BM	2025	5	3000	-	-	230 V- 50 Hz
CVE-10-13-HE	1305	3	1200	-	-	230 V- 50 Hz
CVE-10-15-HE	1525	4	1600	-	-	230 V- 50 Hz
CVE-10-20-HE	2025	5	2000	-	-	230 V- 50 Hz
CVE-10-13-ES	1305	3	583	583	R-290	230 V- 50 Hz
CVE-10-15-ES	1525	4	796	796	R-290	230 V- 50 Hz
CVE-10-20-ES	2025	5	198	1098	R-290	230 V- 50 Hz

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult
Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Plano de exposición, con alojamientos para cubetas GN, fondo máximo 150 mm (cubetas no incluidas)
- CVE-BM Calor baño maría
- CVE-HE Calor seco temperatura de trabajo +55ºC+70ºC
- CVE-ES Cubetas refrigeradas
- Recomendamos no poner estante intermedio

- *Exposition display for GN trays, maximum depth 150 mm (trays not included)*
- *CVE-BM bain merie*
- *CVE-HE dry heating, operating temperature +55ºC+70ºC*
- *CVE-ES refrigerated trays*
- *We recommend not to use intermediate shelf*

Baño maría
bain marie

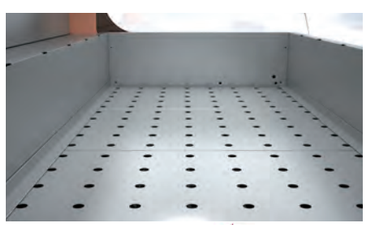

Calor seco
dry heat

Cubetas refrigeradas
Refrigerated trays

CVE-10-20-C-BM

CVE-10-20-ES

CVE-10-13-RC-HE
consultar precio - *ask for price*

CVE-10E-TF

Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator

Vitrina expositora modular serie 10 cristal elevable con y sin reserva

Serve over counter 10 liftable glass with and without cold storage area



CVE-10E-13-C-TF	3.914 €
CVE-10E-15-C-TF	4.350 €
CVE-10E-20-C-TF	5.193 €
CVE-10E-25-C-TF	6.069 €
CVE-10E-30-C-TF	7.197 €



CVES-10E-13-C-TF	3.817 €
CVES-10E-15-C-TF	4.256 €
CVES-10E-20-C-TF	4.899 €
CVES-10E-25-C-TF	5.851 €
CVES-10E-30-C-TF	6.665 €



CVE-10E-13-RC-TF	4.274 €
CVE-10E-15-RC-TF	4.700 €
CVE-10E-20-RC-TF	5.506 €
CVE-10E-25-RC-TF	6.620 €
CVE-10E-30-RC-TF	7.175 €



CVES-10E-13-RC-TF	4.171 €
CVES-10E-15-RC-TF	4.603 €
CVES-10E-20-RC-TF	5.202 €
CVES-10E-25-RC-TF	6.333 €
CVES-10E-30-RC-TF	6.948 €



CVE-10E-RP90-RC	7.526 €
CVES-10E-RP90-RC	7.377 €

CVE-10R-AP90-RC	7.526 €
CVES-10R-AP90-RC	7.377 €

mod.	largo length (mm)	alto hight (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2) C	exposición display TDA (m^2) RR	CVE cámara storage (m^3)	CVE puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-10E-13	1305	1265	1100	0.98	0,85	1.07	0,5	2	583	926	R-290
CVE-10E-15	1525	1265	1100	1.16	1	1.25	0,58	2	796	1066	R-290
CVE-10E-20	2025	1265	1100	1.56	1,35	1.69	0,79	3	1098	1290	R-290
CVE-10E-25	2525	1265	1100	1.97	1,7	2.12	0,99	4	1312	1334	R-290
CVE-10E-30	2995	1265	1100	2.34	2,02	2.53	1,25	4	1312	1358	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Decoración estándar: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible y elevable
- Iluminación doble LED 4000K en la encimera
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Standard decoration: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered and liftable front glass
- Double LED 4000K top lighting
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	luz extra *LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.	estante cristal *glass shelf*
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €	150 € xud
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-156 €	174 € xud
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €	248 € xud
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €	302 € xud
CV-30	194 €	502 €	consultar	397 €	581 €	160 € xud	-995 €	-205 €	346 € xud

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

A G E

CVES
Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

DE SERIE
STANDAR

CVE-10E-25-RC-TF

CVE-10E-25-C-TF

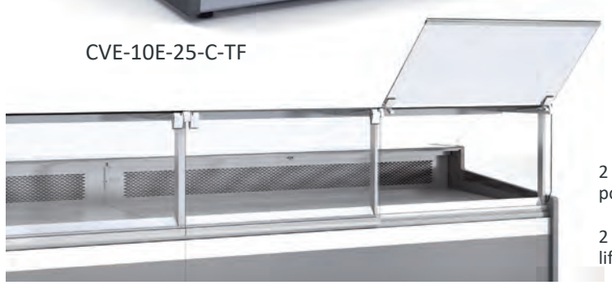

2 pistones hidráulicos
por cada cristal elevable

2 hydraulic for each
liftable front glass

CORECO CVE-10-RC / CVE10-RCB

Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator
STANDARD
R290

Vitrina expositora modular serie 10 DELICATESSEN con reserva

Serve over counter modular line 10 DELICATESSEN with cold storage





CVE-10-13-RC-TF	3.445 €
CVE-10-15-RC-TF	3.819 €
CVE-10-20-RC-TF	4.409 €
CVE-10-25-RC-TF	5.377 €
CVE-10-30-RC-TF	6.199 €

CVE-10-13-RCB-TF	3.341 €
CVE-10-15-RCB-TF	3.704 €
CVE-10-20-RCB-TF	4.276 €
CVE-10-25-RCB-TF	5.216 €
CVE-10-30-RCB-TF	6.013 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)RCB	exposición display TDA (m²)RC	reserva cold storge (m³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-10-13	1305	0,98	1,11	1,11	0,5	2	583	926	R-290
CVE-10-15	1525	1,16	1,30	1,30	0,58	2	796	1066	R-290
CVE-10-20	2025	1,56	1,75	1,75	0,79	3	1098	1290	R-290
CVE-10-25	2525	1,97	2,20	2,20	0,99	4	1312	1334	R-290
CVE-10-30	2995	2,34	2,62	2,62	1,25	4	1312	1358	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- **Decoración estándar**: costados gris claro frontal inferior gris claro + franja superior inox. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
  Evaporador ventilado, opcional estático, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- Sides in ABS injected, 40 mm thick
- **Standard decoration**: bottom frontal and sides in light grey, top frontal in stainless steel
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened glass
- Standard LED 4000K lighting: top worktop
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- **Ventilated evaporator, static as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	luz extra *LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.	estante cristal *glass shelf*
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €	150 € xud
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-156 €	174 € xud
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €	248 € xud
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €	302 € xud
CV-30	194 €	502 €	consultar	397 €	581 €	160 € xud	-995 €	-205 €	346 € xud

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

DE SERIE
STANDAR

CVE-10-20-RC

CVE-10-20-RCB

decoracion estándar
standard deco

CVEG / CVEGPC

Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator
STANDARD
R290

Vitrina expositora modular CVEG / CVEGPC 10

CVEG / CVEGPC 10 modular serve over counter



CVEG-10-10-TF	2.914 €
CVEG-10-13-TF	3.245 €
CVEG-10-15-TF	3.543 €
CVEG-10-20-TF	4.132 €



CVEGPC-10-10-TF	3.632 €
CVEGPC-10-13-TF	4.045 €
CVEGPC-10-15-TF	4.592 €
CVEGPC-10-20-TF	5.198 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEG-10-10	1035	0,64	0,59	0,38	1	483	851	R-290
CVEG-10-13	1285	0,81	0,76	0,5	2	572	969	R-290
CVEG-10-15	1505	0,95	0,89	0,58	2	781	1089	R-290
CVEG-10-20	2005	1,29	1,21	0,79	3	949	1199	R-290
CVEGPC-10-10	1035	0,87	0,59	0,38	1	483	851	R-290
CVEGPC-10-13	1285	1,10	0,76	0,5	2	572	969	R-290
CVEGPC-10-15	1505	1,31	0,89	0,58	2	781	1089	R-290
CVEGPC-10-20	2005	1,77	1,21	0,79	3	949	1199	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

- **CVEGPC:** columnas y estante de cristal
- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, elevado sin inclinación, en acero inox AISI-304
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con iluminación LED 4000K sobre el plano de exposición
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Cristales templados
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura y descarches
- Descarche automático
- Indicador de temperatura
- Clase climática 4 (30°C 55%)
- Rango de temperatura producto -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)

- **CVEGPC:** columns and glass shelf
- Maximum display area
- Stainless steel AISI-304 display area, elevated without tilt
- Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)
- White technological quartz countertop, with 4000K LED lighting over the display area
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- Tempered glass
- Refrigerated under storage with doors,440x270 (except for ambient models)
- **Ventilated evaporator**, with epoxy anticorrosion cover
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature and defrost controller
- Auto defrost
- External thermometer
- Climate class 4 (30°C 55%)
- Product temperature -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)

Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price glossy and metalic finishing

OPCIONES *OPTIONS*	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral
CVEG-10-10	118 €	consultar
CVEG-10-13	173 €	consultar
CVEG-10-15	201 €	consultar
CVEG-10-20	252 €	consultar

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

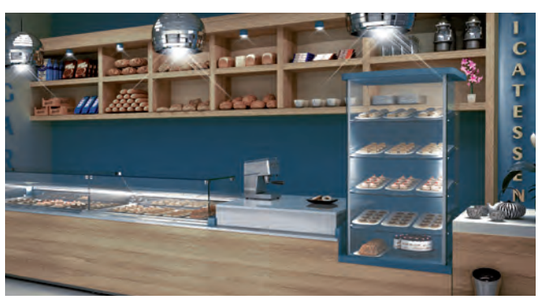

CVEG-10-20-TF

CVEGPC-10-20-TF

Vitrina expositora modular CVEG / CVEPC 10

CVEG / CVEPC 10 modular serve over counter

ÁNGULOS REFRIGERADOS / REFRIGERATED ANGLE



CVEG-10-RP90 5.694 €

CVEGPC-10-RP90 6.673 €

CVEG-10-RN90 5.996 €

CVEGPC-10-RN90 7.106 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEG-10-RN90	1440	1085	1440	1,14	0,9	583	926	R-290
CVEG-10-RP90	1430	1085	1430	1,21	1,28	583	926	R-290
CVEPC-10-RN90	1440	1290	1410	1,14	0,9	583	926	R-290
CVEPC-10-RP90	1430	1290	1395	1,21	1,28	583	926	R-290
CMCVEG-10-10	1000	900	1030	0,48	0,92	-	-	-
CMCT-70-VEG	700	1850	700	-	1,68	-	24	-

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price glossy and metalic finishing

OPCIONES *OPTIONS*	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral
CVEG-10-RN90	271 €	consultar
CVEG-10-RP90	271 €	consultar
CVEPC-10-RN90	180 €	consultar
CVEPC-10-RP90	233 €	consultar

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult



CMCVEG-10-10-DS 1.538 €

CMCT-70-VEG 1.968 €



Altura adaptada
adapted height

- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, elevado sin inclinación, en acero inox AISI-304
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con iluminación LED 4000K sobre el plano de exposición
- Cristales templados

RP90 / RN90

- Angulos refrigerados **sin reserva frigorifica**
- Compatibles con módulos CVEG-10 Y CVEGPC-10
- Evaporador ventilado con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

CMCVEG

- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

- Maximum display area
- Stainless steel AISI-304 display area, elevated without tilt
- Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)
- White technological quartz countertop, with 4000K LED lighting over the display area
- Tempered glass

RP90 / RN90

- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVEG-10 Y CVEGPC-10 modules
- Ventilated evaporator with anticorrosion epoxi treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

CMCVEG

- Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)
- All decorations included in price

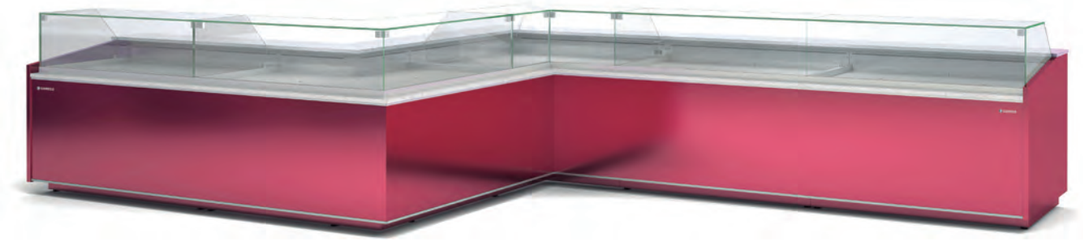

CMCT-70-VEG 1.968 €

CMCT-70-RC 1.996 €

mod.	largo length (mm)	estantes shleves (uds)	exposición display (m^2)	consumo consumption (W)
CMTC-70-VEG	700	5	1,85	35
CMCT-70-RC	700	5	1,85	35

Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, excepr glossy and metalic finishing

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en madera MDF hidrófuga según color
- Interior en acero pre-pintado gris
- Estantes de cristal curvo panorámico, regulables en altura e inclinación
- De serie: Luz vertical LED 4000K
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Posibilidad de kit de unión con vitrina expositora
- Gran visibilidad de producto, laterales y frontal acristalados
- Acabados: Lacado color RAL

We reserve the right to change specifications without prior notice

- MDF wood exterior water leak according to color
- Gray prepainted steel interior
- Panoramic curved glass shelves adjustable in height and inclination
- Standard: 4000K LED vertical light
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- Possibility of unión kit with display case
- High product visibility, side and front glazing
- Finishes: Lacquered according to RAL color

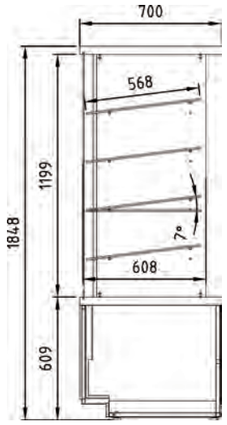

CMCT-70-VEG

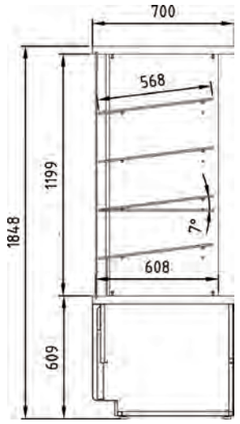

CMCT-70RC

Frontal panorámico y estantes curvos

Panoramic display area and curved shelves

CMCT-70-RC

CMCT-70-VEG

CVEG-10-15-TF + CMCT-70-VEG

Vitrina expositora modular CVER-10

CVER-10 modular serve over counter





CVER-10-10-TF	3.120 €
CVER-10-13-TF	3.474 €
CVER-10-15-TF	3.793 €
CVER-10-20-TF	4.790 €

CVER-10-13 SS TF	7.967 €
CVER-10-15 SS TF	9.043 €

Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price glossy and metalic finishing

OPCIONES *OPTIONS*	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral
CVER-10-10-TF	118 €	consultar
CVER-10-13-TF	173 €	consultar
CVER-10-15-TF	201 €	consultar
CVER-10-20-TF	252 €	consultar

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVER-10-10-TF	1035	0,66	0,60	493	849	R-290
CVER-10-13-TF	1285	0,84	0,77	583	926	R-290
CVER-10-15-TF	1505	0,99	0,90	796	1066	R-290
CVER-10-20-TF	2005	1,33	1,22	1098	1290	R-290
CVER-10-13-SS-TF	1285	0,84	0,77	583	926	R-290
CVER-10-15-SS-TF	1505	0,99	0,90	796	1066	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, sin inclinación, en acero inox AISI-304, regulable en altura
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con ilumina-ción LED 4000K sobre el plano de exposición
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Cristales templados
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura y descarches
- Descarche automático
- Indicador de temperatura
- Clase climática 4 (30°C 55%)
- Rango de temperatura producto -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)

REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

We reserve the right to change specifications without prior notice

- Maximum display area
- Stainless steel AISI-304 display area, adjustable height
- Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)
- White technological quartz countertop, with 4000K LED lighting over the display area
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- Tempered glass
- **Ventilated evaporator**, with epoxy anticorrosion cover as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature and defrost controller
- Auto defrost
- External thermometer
- Climate class 4 (30°C 55%)
- Product temperature -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

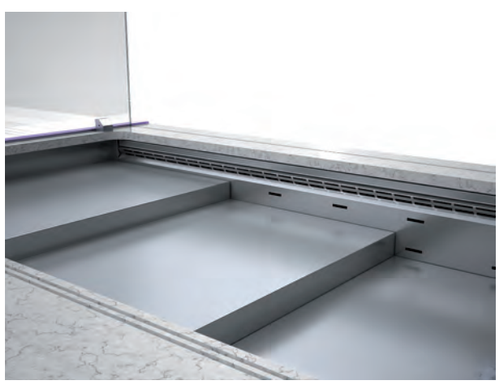

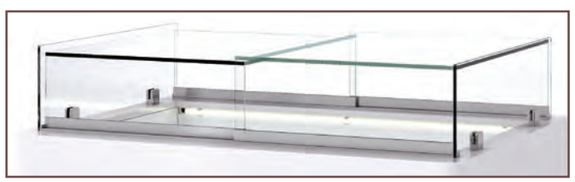

CVER-10 SS: Cubierta acristalada deslizante Slidind glass cover

LEDs 2700 K LEDs 4000 K LEDs

DE SERIE
STANDAR

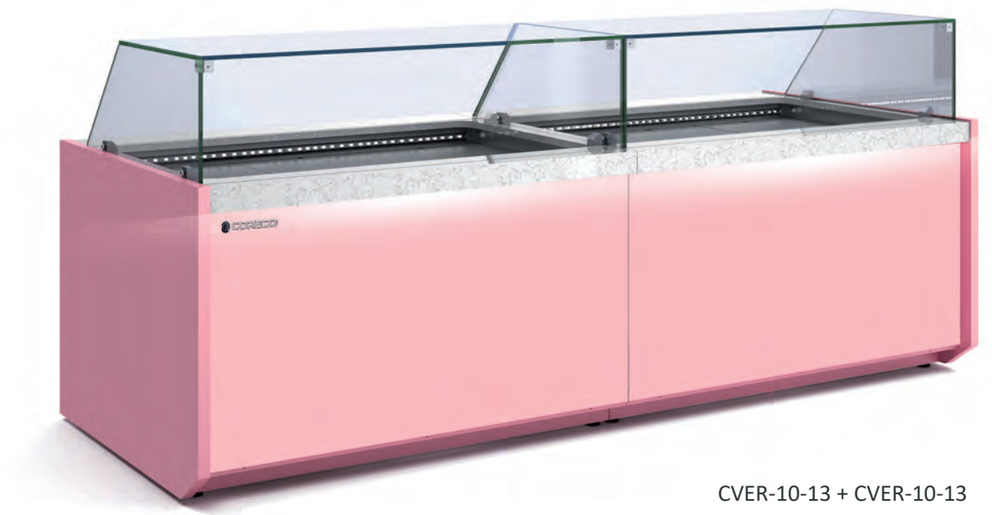

CVER-10-13 + CVER-10-13

CVER-10-13 SS TF

CVE-12-TF

Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator

Vitrina expositora modular serie 12 cristal elevable, con y sin reserva
Serve over counter modular line 12 liftable glass, with and without cold storage



CVE-12-10-C-TF	4.191 €
CVE-12-13-C-TF	4.587 €
CVE-12-15-C-TF	4.930 €
CVE-12-20-C-TF	5.457 €
CVE-12-25-C-TF	6.506 €
CVE-12-30-C-TF	7.305 €

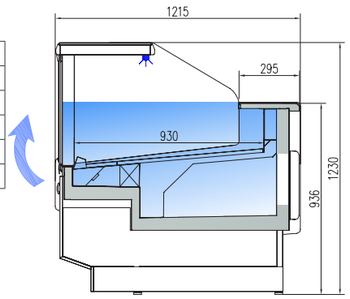

CVE-12-10-RR-TF	4.272 €
CVE-12-13-RR-TF	4.631 €
CVE-12-15-RR-TF	5.074 €
CVE-12-20-RR-TF	5.588 €
CVE-12-25-RR-TF	6.701 €
CVE-12-30-RR-TF	7.320 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)C	exposición display TDA (m²)RR	CVE cámara storage (m³)	CVE puertas doors (uds)	CVES cámara storage (m³)	CVES puertas dSoors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-12-10	1055	0,83	0,71	0,90	0,40	1	0	0	572	952	R-449A
CVE-12-13	1305	1,04	0,88	1,14	0,52	2	0	0	781	1035	R-449A
CVE-12-15	1525	1,23	1,05	1,34	0,60	2	0	0	949	1175	R-449A
CVE-12-20	2025	1,65	1,40	1,80	0,81	3	0	0	1419	1390	R-449A
CVE-12-25	2525	2,08	1,77	2,28	1,10	4	0	0	1528	1613	R-449A
CVE-12-30	2995	2,48	2,11	2,71	1,28	4	0	0	1931	1904	R-449A

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar**: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible y elevable
- Iluminación doble LED 4000K en la encimera
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration**: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered and liftable front glass
- Double LED 4000K top lighting
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- **Ventilated evaporator** with epoxy anticorrosion cover as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	140 €	460 €	consultar	118 €	175 €	57 € xud	-410 €	-120 €
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-145 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €
CV-30	194 €	502 €	consultar	397 €	581 €	160 € ud	-995 €	-255 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult



CVES-12-10-C-TF	4.042 €
CVES-12-13-C-TF	4.470 €
CVES-12-15-C-TF	4.852 €
CVES-12-20-C-TF	5.263 €
CVES-12-25-C-TF	6.303 €
CVES-12-30-C-TF	6.965 €

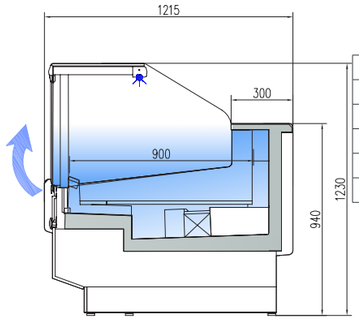

CVES-12-10-RR-TF	4.160 €
CVES-12-13-RR-TF	4.470 €
CVES-12-15-RR-TF	4.955 €
CVES-12-20-RR-TF	5.390 €
CVES-12-25-RR-TF	6.363 €
CVES-12-30-RR-TF	7.137 €

CVES
Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

DE SERIE
STANDAR

CVE-12-20-RR
total decoración
total decor

CVE-12-20-C
frontal lacado
front laquared

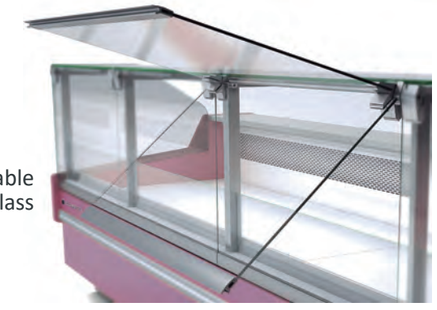

Cristal elevable
liftable glass

ÁNGULOS REFRIGERADOS / REFRIGERATED ANGLE

CVE-12-AP90-C	7.380 €
CVE-12-AP90-RR	7.235 €
CVES-12-AP90-C	7.380 €
CVES-12-AP90-RR	7.235 €



CVE-12-AN90-RR	9.233 €
CVES-12-AN90-RR	9.233 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso — *We reserve the right to change specifications without prior notice*

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)	exposición display TDA (m²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE/CVES-12-AN90	1565	1230	1565	1,27	0,84	1,12	949	1076	R-290
CVE/CVES-12-AP90	1565	1230	1565	1,31	1,35	1,70	781	1012	R-290
CMCVE-12-8	800	940	1215	0,78	-	-	-	-	-
CMCVE-12-12	1260	940	1215	1,21	-	-	-	-	-

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

OPCIONES *OPTIONS*





	decoración frontal *front decor*	decotación total *total decor*	frontal alto brillo *glossy frontal*	total alto brillo *total glosssy*	puerta plexi *plexi door*
CVE/CVES-12-AN90	156 €	502 €	210 €	534 €	216 €
CVE/CVES-12-AP90	156 €	502 €	210 €	534 €	216 €

CMCVE-12-8-DIS	1.415 €
CMCVE-12-12-DIS	1.548 €



Altura adaptada
adapted height

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90
- Angulos refrigerados **sin reserva frigorifica**
- Compatibles con módulos CVE-12 y CVES-12
- **Evaporador ventilado,** con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90
- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-12 and CVES-12 modules
- **Ventilated evaporator** with epoxy anticorrosion cover as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

CMCVE
- Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)
- All decorations included in price

Cristales disponibles
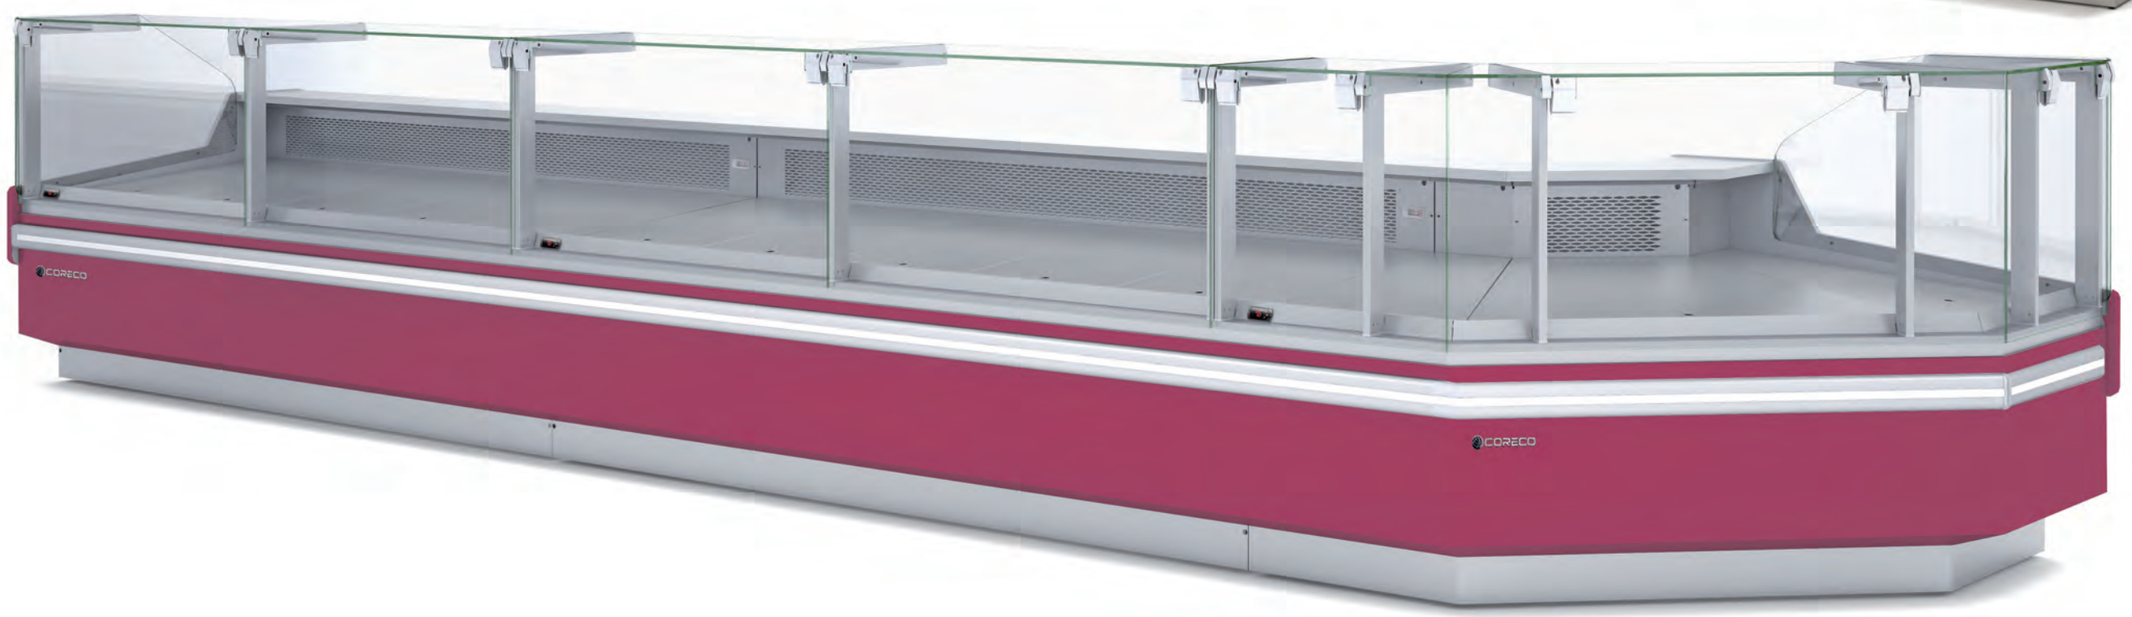
Available glasses