




LAVADO

TÚNELES DE ARRASTRE EVO197-4P+ B.ACLARADO+PRELAVADO (4 CICLOS)

Gama compacta de lavavajillas, perfectamente articulados, permitiendo al usuario lavar con la máxima eficiencia, rapidez y bajos costes, tanto en la instalación como en su uso.


Los modelos EVO: garantiza unos consumos de un 23% inferiores la versión Estándar, hasta 1,2 l/cesta; destaca por una amplia versatilidad de empleo y una elevada productividad, gracias al avanzado sistema de aclarado adaptativo.

- Fabricación modular.
- Altura útil de carga 45 cm.
- Fabricación de doble pared.
- Cámaras de lavado sin tubos internos.
- Filtros de la cuba integrales.
- Módulo de lavado integrado.
- Bombas de doble flujo.
- Arrastre de las cestas mediante guías laterales.
- Economizador de aclarado.
- Aclarado integrado.
- Interfaz LED.
- Completa programabilidad.
- Autodiagnóstico avanzado.
- Conexión USB integrada.
- Bomba de aclarado
- Aclarado variable.
- 4 programas de lavado.
- Prelavado intenso

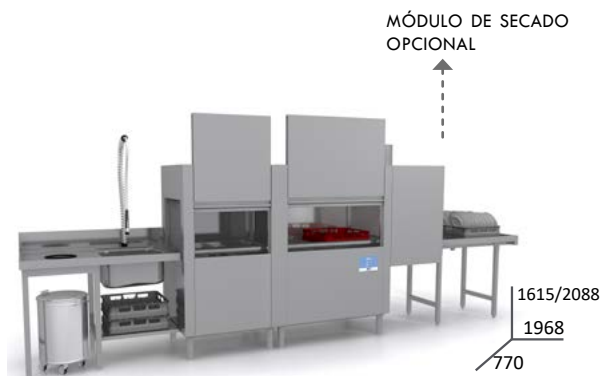


EVO197-4P+B. ACLARADO+PRELAVADO

MESAS DE ENTRADA Y SALIDA OPCIONALES

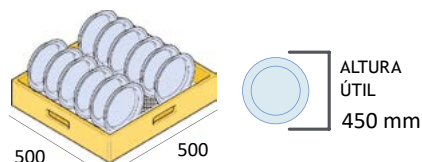

1 AÑO GARANTÍA
Condicional a uso,
producto e instalaciones
adecuadas.

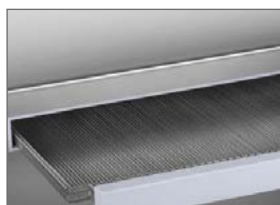

FILTRADO SECUENCIAL

Los módulos de prelavado y lavado disponen de una combinación de filtros y de prefiltros de cajón, fabricados en acero, presentes en todas las cubas; realizan un filtrado progresivo del agua de lavado de la cual se eliminan todas las partículas con un diámetro superior a 1 mm.



DOBLE PARED

Reduce la pérdida de calor y el ruido, las puertas tienen doble pared con aislamiento.

GRAN APERTURA



DOTACIÓN

EVO197	1 cesta plana 1 cesta platos 1 cestillo de cubiertos
--------	--



LAVADO

TÚNELES DE ARRASTRE EVO197-4P+ B.ACLARADO+PRELAVADO (4 CICLOS)

DISPLAY



Pantalla LED de 4 dígitos.


Controles:

- Temperatura tanque y calderín
- Horas funcionamiento
- Autodiagnóstico

CICLOS DE LAVADO

CICLOS - USO	EVO197-4P+B. ACLARADO+PREL
LAVADO LIGERO	270 cestas/h
LAVADO MEDIO/ALTO	200 cestas/h
LAVADO SANITARIO	110 cestas/h
LAVADO VASOS	135 cestas/h

MEDIDAS

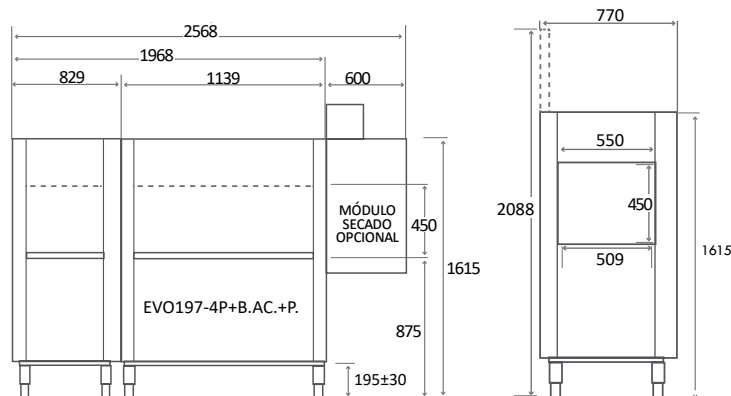

Pies regulables en altura +/- 3cm

	EVO197-4P+B. ACLARADO+PRELAVADO
Dimensiones (LxPxH)	1968 x 770 x 1615 (2088) mm
Pot. bomba prelavado	1.500 W - Doble salida
Temperatura prelavado	45 °C
Capacidad cuba	70 l.
Resistencia cuba	1.5 Kw
Bomba lavado	Doble salida
Pot. bomba lavado	1.5 Kw
Temperatura lavado	60°C
Capacidad calderín	17 l.
Resistencia calderín	15,5 Kw
Pot. Bomba aclarado	200 W
Temperatura aclarado	82°C
Consumo aclarado	240min/320máx l/h
Pot. máx 40-60°C estándar conmutación cuba/calderín	30,2 Kw

OPCIONES

- Indispensable la instalación de descalcificador en aguas de dureza superior a 15° dH: consultar.