



## HORNOS UNOX - LINEMISS MANUAL

### XFT 197 ⚡ (4 600X400)

Horno de convección con humedad y control analógico y cámara de cocción en acero inoxidable. Función de tiempo, temperatura, porcentaje de vapor y 1 velocidad del ventilador.

Ideal para todos los procesos de cocción de productos de panadería frescos y congelados.

Perfecta uniformidad de cocción en todos los horneados.

#### CARACTERÍSTICAS DE COCCIÓN ESTÁNDAR

- Cocción manual: Temperatura: 80 °C – 260 °C.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- Cámara de cocción en acero inox AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados.

- Doble cristal.

- Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta.

- Cámara de cocción con soporte porta bandejas en acero cromado.

- Sistema de ventilador de 1 velocidad y resistencia circular de alto rendimiento.

#### CARACTERÍSTICAS DE COCCIÓN AVANZADA Y AUTOMÁTICA

Unox Intensive Cooking.



- DRY.Plus: extrae humedad de la cámara de cocción.

- STEAM.Plus: crea humedad instantánea a partir de 48 °C.

- AIR.Plus: turbinas múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades a seleccionar.



509  
800  
774

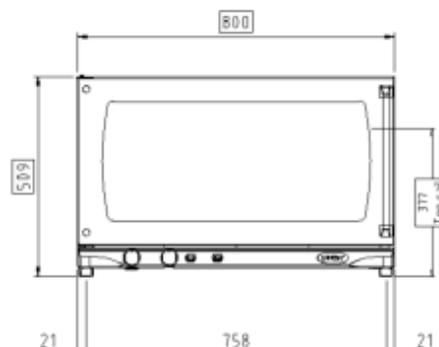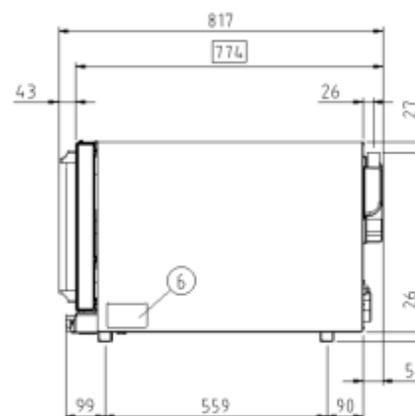

#### 4 600x400

⚡ Eléctrico

Modelo de horno	XFT197
Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 1N~   220-240V 3~
Potencia eléctrica	6,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 774 x 509 mm
Peso	49 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda

