RHOSTELEV

representaciónhosteleradelevante

"AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS DE CALIDAD"

2021 FRÍO Y CONGELACIÓN

CONSULTE TODAS NUESTRA MARCAS

adler 2012 MAQUINARIA DE HOSTELERÍA · ERATOS · MBM · CORECO · MAFIROL

VG VITRINAS GÓMEZ · HR FAINCA · FECA · RIAL · UNOX

TEL: 965 672 724 WWW.RHOSTELEV.COM · INFO@RHOSTELEV.COM
TRAV. C/FUSTERÍA,24 - C/CLAVO,25 03690 · SAN VICENTE DEL RASPEIG · ALICANTE
TRAV. AMERICAS, Nº1 NAVE 8 - POL.IND. OESTE · ALCANTARILLA

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Este catálogo recoge los precios de venta al público en el momento de la edición del mismo, expresándose en euros, y ***reservándose*** RHOSTELEV ***el derecho a modificarlos sin previo aviso****.*

2. Sobre los precios de la lista se cargarán los impuestos vigentes en el momento de la venta, según la legislación española. Dichos ***precios no incluyen la instalación de los equipos.***

3. La mercancía es propiedad de RHOSTELEV*, hasta el total pago de la misma por parte del cliente.*

4. Los ***pedidos*** *deberán efectuarse por* ***correo electrónico****, indicando modelo, referencia, y unidades.*

5. La mercancía se entregará con el embalaje original facilitado por el fabricante, siendo por cuenta del comprador cualquier modificación.

6. Siempre que el acceso y los medios de descarga en destino sean los adecuados, la mercancía viaja a ***portes pagados en toda España peninsular a partir de un importe mínimo de 150 euros****, siendo* ***Baleares y Canarias*** *la* ***excepción****, cargándose en cada caso el importe correspondiente en factura.*

7. Los ***recambios*** *y accesorios, siempre y en todo caso, viajaran a* ***portes debidos*** *o bien cargo en factura, incluso como resultado del uso propio de las condiciones de garantía.*

*8. Salvo acuerdo expreso****, la mercancía*** *viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador****. Debe ser revisada en el momento de la recepción****, haciendo constar en su caso, los desperfectos causados por el transporte, en la documentación de la agencia de transportes. Ante la imposibilidad de revisión de la mercancía en el momento de la recepción, el comprador deberá efectuar en* ***un plazo máximo de 24 horas*** *una comunicación por escrito dirigida a la agencia de transportes.* ***La entrega de la mercancía es a pie de calle*** *siendo responsabilidad del cliente disponer de los medios necesarios para facilitar la entrega (accesos, personal, etc.).*

9. Devoluciones*: Deben ser* ***autorizadas*** *previamente por* RHOSTELEV *en todo caso. La mercancía deberá llevar el embalaje, así como toda la documentación original. Los gastos generados por devoluciones por causas ajenas a* RHOSTELEV *correrán por cuenta del cliente. Cualquier modificación de las condiciones de fabrica del producto significará la perdida del derecho a devolución. El plazo máximo de devolución es de 15 días.*

10. Las ***características de los productos, precios y fotografías no tienen valor contractual****, reservándose el derecho* RHOSTELEV *a realizar* ***cambios o modificaciones*** *en las mismas sin previo aviso.*

11. ***Garantía:*** *Los artículos presentes en este catálogo disponen de una garantía* ***de 12 meses, en piezas defectuosas de fabricación****, quedando fuera de la misma averías producidas por el mal uso o conexión defectuosa o errónea a los suministros generales. La garantía no cubre cristales ni partes eléctricas.*

12. Forma de pago: La primera compra se realizará siempre al contado, posteriormente y previa conformidad por parte de RHOSTELEV *se realizarán giros bancarios 30/60 días fecha factura. La forma contado dispondrá de un descuento del 2% sobre el importe neto a facturar.*

13. Las partes con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles, se someten a los juzgados y tribunales de Valencia ante cualquier diferencia que pudiera derivar de estas condiciones de venta.

La empresa de reserva el derecho a modificar modelos, especificaciones y precios sin previo aviso

FRÍO COMERCIAL

ARCON CONSERVADOR DE CONGELADOS

Puerta abatible ciega. -17ºC / -25ºC

SIF 460

CH 110T

CARACTERÍSTICAS:

- *Refrigeración estática*
- *Aislamiento de 50 mm inyectado en poliuretano libre de CFC (excepto mod. SIF 570: 60 mm)*
- *Descongelación manual con sistema de drenaje del agua de descongelación*
- *Condensación estática*
- *Cuba interior en aluminio con esquinas redondeadas*
- *Termómetro analógico*
- *Termostato mecánico regulable*
- *Cierre de puerta con llave*
- *4 Rodillos para desplazamiento*

Termómetro analógico de serie

OPCIONES:

- *Cestillos de varilla plastificada (430 x 240 x 290 mm).....* **16€**

Cestillo (opcional)

MODELO	CH 110T	SIF 170	SIF 240	SIF 320	SIF 370	SIF 460	SIF 570
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*550 x 650 x 850*	*580 x 620 x 840*	*830 x 660 x 860*	*990 x 660 x 860*	*1170 x 660 x 860*	*1400 x 660 x 860*	*1600 x 660 x 860*
VOLUMEN NETO *(L)*	*105*	*150*	*209*	*264*	*324*	*402*	*440*
POTENCIA *(W)*	*90*	*133*	*146*	*167*	*199*	*231*	*243*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
CONDENSADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
PESO NETO *(KG)*	*24*	*29*	*34*	*36*	*41*	*46*	*64*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R600A*	*R600A*	*R600A*	*R600A*	*R600A*	*R600A*	*R600A*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-17ºC / -25ºC*	*-17ºC / -25ºC*	*-17ºC / -25ºC*	*-17ºC / -25ºC*	*-17ºC / -25ºC*	*-17ºC / -25ºC*	*-17ºC / -25ºC*
P.V.P.	**320 €**	**360 €**	**455 €**	**484 €**	**536 €**	**610 €**	**690 €**

ARCON CONSERVADOR DE CONGELADOS GRAN CAPACIDAD

Puerta abatible ciega. -18ºC / -22ºC

SIF 700

CH900 2P

CARACTERÍSTICAS CHEV 500 | SIF 700:

- *Refrigeración estática*
- *Descongelación manual con sistema de drenaje del agua de descongelación*
- *Condensación ventilada*
- *Cuba:*
  - *CHEV 500: Cuba en aluminio*
  - *SIF 700: Cuba en chapa blanca plastificada*
- *Aislamiento:*
  - *CHEV 500: Aislamiento en poliuretano inyectado de 65 mm*
  - *SIF 700: Aislamiento en poliuretano inyectado de 60 mm*
- *Termómetro analógico*
- *Termostato mecánico regulable*
- *Cierre de puerta con llave*
- *4 Rodillos para desplazamiento*

**Modelo "CHEV 500 P INOX" cuerpo en chapa blanca y puerta en acero inox*

CARACTERÍSTICAS CH 650 | CH 900:

- *Refrigeración estática*
- *Descongelación manual*
- *Condensación ventilada*
- *Cuba en chapa blanca plastificada*
- *Aislamiento en poliuretano inyectado de 70 mm*
- *Termómetro analógico*
- *Termostato mecánico regulable*
- *Cierre de puerta con llave*
- *Puertas con marco de aluminio*

OPCIONES:

- *Cestillos de varilla plastificada:*
  - **CH 650** *(547 x 270 x 255 mm)*..... **24€**
  - **CHEV 500** *(430 x 240 x 290 mm)*..... **18€**
  - **SIF 700** *(430 x 240 x 290 mm)*..... **18€**

MODELO	CHEV500	CHEV 500 P Inox	SIF 700	CH 650	CH 900 2P
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	1700 x 690 x 860	1700 x 690 x 860	1570x710x1000	1700x720x 960	2000x780 x 960
VOLUMEN NETO *(L)*	472	472	664	597	800
POTENCIA *(W)*	210	210	260	260	290
CLASE CLIMÁTICA	4	4	4	SN (10ºC / 43ºC)	SN (10ºC / 43ºC)
EVAPORADOR	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO
CONDENSADOR	VENTILADO	VENTILADO	VENTILADO	VENTILADO	VENTILADO
PESO NETO *(KG)*	58	60	96	107	129
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
REFRIGERANTE	R600A	R600A	R600A	R290	R290
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	-18ºC / -22ºC	-18ºC / -22ºC	-18ºC / -22ºC	-18ºC / -22ºC	-18ºC / -22ºC
P.V.P.	**810€**	**860€**	**980€**	**1.230€**	**1.620€**

ARCON CONSERVADOR DE CONGELADOS BAJA TEMPERATURA

ELVT -45ºC / VT-60ºC

ELVT510

Tirador puerta

Ruedas de serie

CARACTERÍSTICAS:

- *Refrigeración estática*
- *Desescarche manual*
- *Aislamiento de alta densidad de 80 mm de espesor con pérdida de temperatura muy lenta en caso de avería*
- *Cierre de la puerta con llave*
- *Interior y exterior en acero barnizado blanco*
- *Centralita electrónica programable*
- *4 Ruedas pivotantes (mod. ELVT 510 y mod. VT 500 sin ruedas)*
- *Alarma sonora (Alta/Baja temperatura y fallo de sonda)*

ELVT

OPCIONES:

- *Cestillos de varilla plastificada modelo VT (443 x 216 x 210 mm).....* **34€**
- *Cestillos de varilla plastificada modelo ELVT (386 x 193 x 200 mm).....* **34€**

VT

MODELO	ELVT150	ELVT310	ELVT410	ELVT510	VT 300	VT 390	VT 500
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) -(MM)*	*725 x 695 x 885*	*1260 x 695 x 885*	*1560 x 695 x 885*	*1660 x 758 x 890*	*1260 x 698 x 885*	*1560 x 698 x 885*	*1660 x 758 x 890*
PESO NETO *(KG)*	*55*	*76*	*88*	*107*	*76*	*88*	*107*
VOLUMEN NETO *(L)*	*133*	*284*	*368*	*475*	*284*	*368*	*495*
POTENCIA *(W)*	*300*	*400*	*400*	*550*	*400*	*400*	*500*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
CESTILLOS SERIE / OPCIONAL	*1/3*	*1/9*	*1/11*	*3/11*	*3/12*	*4/15*	*3/15*
VOLTAJE / FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290A*	*R290A*	*R290A*	*R290A*	*NATURE - R*	*NATURE - R*	*NATURE - R*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-25ºC / -45ºC*	*-25ºC / -45ºC*	*-25ºC / -45ºC*	*-25ºC / -45ºC*	*-40ºC / -60ºC*	*-40ºC / -60ºC*	*-40ºC / -60ºC*
P.V.P.	**1.734 €**	**2.030 €**	**2.360 €**	**3.020 €**	**3.755 €**	**4.070 €**	**4.975 €**

ARCON BITEMPERATURA

Refrigeración dual. +5ºC / -25ºC

DUAL290

CARACTERÍSTICAS:

- *Refrigeración estática*
- *Aislamiento de 65 mm inyectado en poliuretano libre de CFC*
- *Descongelación manual con sistema de drenaje del agua de descongelación*
- *Condensación estática*
- *Cuba interior en aluminio con esquinas redondeadas*
- *Termómetro analógico*
- *Termostato mecánico regulable*
- *Cierre de puerta con llave*
- *4 Rodillos para desplazamiento*

Termómetro analógico de serie



Cestillo (opcional)

OPCIONES:

- *Cestillos de varilla plastificada (430 x 240 x 290 mm).....* **16€**

MODELO	DUAL290	DUAL370	DUAL430
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1090 x 690 x 860*	*1320 x 690 x 860*	*1510 x 690 x 860*
VOLUMEN NETO *(L)*	*275*	*349*	*411*
POTENCIA *(W)*	*130*	*130*	*210*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
CONDENSADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
PESO NETO *(KG)*	*44*	*48*	*53*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R600A*	*R600A*	*R600A*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+5ºC / -25ºC*	*+5ºC / -25ºC*	*+5ºC / -25ºC*
P.V.P.	**568 €**	**635 €**	**672 €**

CONSERVADOR DE CONGELADOS PUERTAS CORREDERAS CIEGAS

Conservadora de helado

TOS400

CHC290

CARACTERÍSTICAS TOS:

- Ancho exterior 670 cm
- Exterior e interior en chapa galvanizada y plastificada blanca
- Aislamiento de 70 mm inyectado en poliuretano libre de CFC
- Marco inyectado en color gris
- Refrigeración estática
- Control electrónico de la temperatura
- Puertas correderas con cierre con llave
- 4 Ruedas pivotantes
- No admite cestillos

CARACTERÍSTICAS CHC:

- Ancho exterior 620 cm *(excepto mod. CHC 525: 665cm)*
- Exterior en chapa blanca zincada a doble cara
- Interior en chapa blanca plastificada
- Aislamiento de 70 mm inyectado en poliuretano libre de CFC
- Marco en ABS inyectado color azul (CHC 525 Marco en Aluminio color gris)
- Refrigeración estática
- Termómetro analógico
- Termostato mecánico regulable
- 4 Ruedas pivotantes
- No admite cestillos

MODELO	TOS220	TOS300	TOS400	TOS500	CHC200	CHC290	CHC420	CHC525
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) -(MM)*	840 x 670 x 895	1060 x 670 x 895	1280x670 x895	1500 x 670 x895	620 x 620 x 910	1000 x 620 x 910	1260 x 620 x 910	1507 x 665 x 910
VOLUMEN NETO *(L)*	222	304	387	470	160	270	376	490
POTENCIA *(W)*	115	135	190	190	150	175	220	262
CLASE CLIMÁTICA	4	4	4	4	4	4	4	4
EVAPORADOR	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO
CONDENSADOR	ALETAS CON MOTOVENTILADOR	ALETAS CON MOTOVENTILADOR	ALETAS CON MOTOVENTILADOR	ALETAS CON MOTOVENTILADOR	ESTÁTICO	CON MOTOVENTILADOR	CON MOTOVENTILADOR	CON MOTOVENTILADOR
PESO NETO *(KG)*	48	54	57	60	42	57	64	75
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
REFRIGERANTE	R600A	R600A	R600A	R600A	R290	R290	R290	R290
TEMPERATURA DE TRABAJO *(°C)*	-9°C / -22°C	-9°C / -22°C	-9°C / -22°C	-9°C / -22°C	-18°C / -24°C	-18°C / -24°C	-18°C / -24°C	-18°C / -24°C
P.V.P.	**520 €**	**590 €**	**700 €**	**740 €**	**545 €**	**608 €**	**685 €**	**834 €**

CONSERVADORA DE GRANIZADO

+5ºC/-5ºC

CHG200

Rejilla salva-escalón

Ruedas pivotantes

CARACTERÍSTICAS:

- *Exterior en chapa blanca zincada a doble cara*
- *Interior en chapa blanca plastificada*
- *Aislamiento de 70 mm inyectado en poliuretano libre de CFC*
- *Rejilla de varilla plastificada salvaescalón para unificar la altura de la cuba*
- *Refrigeración estática*
- *Termómetro analógico*
- *Termostato mecánico regulable*
- *4 Ruedas pivotantes*
- **Modelo G 40 puerta abatible**

OPCIONES:

- *Termostato / Termómetro digital* ..... **74€**
- *Cubetas:*
  - *14 Litros (Cilíndrica)*..... **16€**
  - *15 Litros* ..... **21€**
  - *20 Litros* ..... **25€**

POSIBILIDAD DE ADAPTAR A LA TEMPERATURA DE GRANIZADO CUALQUIER MODELO DE CONGELADOR DE NUESTRO CATÁLOGO

MODELO	G40	CHG200	CHG300
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) -(MM)*	*565 x 660 x 860*	*650 x 650 x 910*	*1000 x 620 x 910*
CAPACIDAD DE CUBETAS *(L)*	*2 x 20 L / 4 x 15 L*	*4 x 20 L*	*6 x 20 L*
POTENCIA *(W)*	*160*	*172*	*175*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*	*4*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
PESO NETO *(KG)*	*24*	*42*	*57*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R600*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+5ºC / -5ºC*	*+5ºC / -5ºC*	*+5ºC / -5ºC*
P.V.P.	**375 €**	**590 €**	**640 €**

CONSERVADOR CONGELADOS PUERTAS CORREDERAS CRISTAL

Conservadora de helado

TVS400

CHV290

CARACTERÍSTICAS TVS:

- Ancho exterior 670 cm
- Puertas correderas de cristal templado. Cierre con llave
- Exterior e interior en chapa galvanizada y plastificada blanca
- Aislamiento de 70 mm inyectado en Poliuretano libre de CFC
- Marco inyectado en color gris
- Control electrónico de la temperatura
- 4 Ruedas pivotantes

OPCIONES TVS:

- Cestillos sin separadores *(555 x 220 x 390 mm)*..... **22€**
- Cestillos 2 separadores, 3 espacios *(555 x 220 x 390 mm)*..... **24€**

CARACTERÍSTICAS CHV:

- Ancho exterior 620 cm *(excepto mod. CHC 525: 665 cm)*
- Puertas correderas de cristal templando
- Exterior en chapa blanca zincada a doble cara
- Interior en chapa blanca plastificada
- Aislamiento de 70 mm inyectado en poliuretano libre de CFC
- Marco en ABS inyectado color azul (CHV525 Marco en Aluminio color gris)
- Refrigeración estática
- Termómetro analógico
- Termostato mecánico regulable
- 4 Ruedas pivotantes

OPCIONES CHV:

- Cestillos diáfanos *(525 x 230 x 210 mm)*..... **24€**

MODELO	TVS220	TVS300	TVS400	TVS500	CHV200	CHV290	CHV420	CHV525
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) -(MM)*	830 x 670 x 895	1060 x 670 x 895	1280x670 x895	1500 x 670 x895	620 x 620 x 910	1000 x 620 x 910	1260 x 620 x 910	1507 x 665 x910
VOLUMEN NETO *(L)*	222	304	387	470	160	270	376	490
CAPACIDAD CESTILLOS	2	4	5	6	2	4	4	5
POTENCIA *(W)*	115	135	190	190	150	175	220	262
CLASE CLIMÁTICA	4	4	4	4	4	4	4	4
EVAPORADOR	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO
CONDENSADOR	ALETAS CON MOTOVENTILADOR	ALETAS CON MOTOVENTILADOR	ALETAS CON MOTOVENTILADOR	ALETAS CON MOTOVENTILADOR	ESTÁTICO	CON MOTOVENTILADOR	CON MOTOVENTILADOR	CON MOTOVENTILADOR
PESO NETO *(KG)*	48	54	57	60	41	56	63	71
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
REFRIGERANTE	R600A	R600A	R600A	R600A	R290	R290	R290	R290
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	-12ºC/-24ºC	-12ºC/-24ºC	-12ºC/-24ºC	-12ºC/-24ºC	-18ºC/-23ºC	--18ºC/-23ºC	-18ºC/-23ºC	-18ºC/-23ºC
P.V.P.	**590 €**	**680 €**	**770 €**	**820 €**	**630 €**	**695 €**	**782 €**	**960 €**

CONSERVADOR CONGELADOS PUERTAS DE CRISTAL SMI

Conservador de helados y congelados, -12ºC / -22ºC

SMI 300

SMI 500

CARACTERÍSTICAS SMI:

- ***Puertas correderas de cristal templado***
- *Cierre con llave*
- ***Marco de aluminio gris anodizado***
- *Interior en chapa galvanizada y plastificada en blanco*
- *Aislamiento de 60 mm inyectado en poliuretano libre de CFC*
- *Termómetro analógico*
- *Termostato regulable*
- *Refrigeración estática*
- *4 Ruedas pivotantes (2 con freno)*

OPCIONES :

- *Cestillos sin separadores .....**22 €***

MODELO	SMI 300	SMI 400	SMI 500
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) -(MM)*	*1009x629x892*	*1298x629x892*	*1548x629x892*
DIMENSIÓN INTERIOR *(largo x ancho x alto) -(MM)*	*890x510x663*	*1180x510 x663*	*1430x510x663*
VOLUMEN NETO *(L)*	*300*	*407*	*498*
CESTILLOS OPCIONAL	*2*	*4*	*5*
POTENCIA *(W)*	*119*	*141*	*191*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
CONDENSADOR	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*
PESO NETO *(KG)*	*56*	*65*	*85*
VOLTAJE FREQUENCIA	*230V/50Hz*	*230V/50Hz*	*230V/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-12ºC / -22ºC*	*-12ºC / -22ºC*	*-12ºC / -22ºC*
P.V.P.	**640 €**	**725 €**	**780 €**

CONSERVADOR CONGELADOS PUERTAS DE CRISTAL INCLINADO

Marco de aluminio . -12ºC / -22ºC

SMK 300

SMK 500

CARACTERÍSTICAS SMK:

- ***Puertas correderas inclinadas*** *de cristal inclinado templado*
- *Visión panorámica*
- *Cierre con llave*
- ***Marco de aluminio gris anodizado***
- *Interior en chapa galvanizada y plastificada en blanco*
- *Aislamiento de 60 mm inyectado en poliuretano libre de CFC*
- *Termómetro analógico*
- *Termostato regulable*
- *Refrigeración estática*
- *4 Ruedas pivotantes (2 con freno)*

OPCIONES :

- *Cestillos sin separadores .....* ***22 €***

MODELO	SMK 300	SMK 400	SMK 500
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) -(MM)*	*1009 x 615 x 950*	*1298 x 615 x 950*	*1548 x 615 x 950*
DIMENSIÓN INTERIOR *(largo x ancho x alto) -(MM)*	*890 x 500 x 610*	*1180 x 500 x 610*	*1430 x 500 x 610*
VOLUMEN NETO *(L)*	*293*	*352*	*427*
CESTILLOS	*2*	*4*	*5*
POTENCIA *(W)*	*115*	*135*	*190*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
CONDENSADOR	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*
PESO NETO *(KG)*	*56*	*65*	*79*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-12ºC / -22ºC*	*-12ºC / -22ºC*	*-12ºC / -22ºC*
P.V.P.	**650 €**	**730 €**	**815 €**

CONSERVADOR CONGELADOS PUERTAS CORREDERAS DE CRISTAL CURVO

Cristal curvo y perfil inclinado. -9ºC / -22ºC

TCHC 170

TCHC 400

CARACTERÍSTICAS:

- *Ancho exterior 670 cm*
- *Puertas correderas de cristal templado curvo cierre con llave*
- *Exterior e interior en chapa galvanizada y cuba plastificada blanca*
- *Aislamiento de 70 mm inyectado en poliuretano libre de CFC*
- *Marco inyectado en color gris*
- *Refrigeración estática*
- *Control electrónico de la temperatura*
- *4 Ruedas pivotantes (2 con freno)*
- *Luz interior LED opcional*

OPCIONES:

- *Cestillos sin separadores (555 x 220 x 390 mm)*..... **22€**
- *Cestillos 2 separadores 3 espacios (555 x 220 x 390 mm)*.. **24€**

MODELO	TCHC 170	TCHC 300	TCHC 400	TCHC 500
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) -(MM)*	*690 x 670 x 900*	*1060 x 670 x 900*	*1280 x 670 x 900*	*1500 x 670 x 900*
VOLUMEN NETO *(L)*	*170*	*310*	*394*	*477*
CESTILLOS OPCIONAL	*2*	*4*	*5*	*6*
POTENCIA *(W)*	*115*	*135*	*190*	*190*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*	*4*	*4*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
CONDENSADOR	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*
PESO NETO *(KG)*	*38*	*52*	*55*	*58*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R600A*	*R600A*	*R600A*	*R600A*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-12ºC / -22ºC*	*-9ºC / -22ºC*	*-12ºC / -22ºC*	*-12ºC / -22ºC*
P.V.P.	**595 €**	**684 €**	**796 €**	**862 €**
P.V.P CON LED INTERIOR	**658€**	**760€**	**874€**	**983€**

CONSERVADOR DE CONGELADOS - EXPOSITOR DE POLOS - HCE

-16ºC / -24ºC

HCE 305

HCE 170

CARACTERÍSTICAS:

- *4 Ruedas pivotantes*
- *Puertas correderas de cristal*
- *Ventana frontal*
- *Cuba interior en chapa blanca prepintada*
- *Condensación ventilada*
- *Temómetro analógico*
- *Termostato mecánico*
- *Iluminación LED*
- *Sistema drenaje del agua de descongelación*

MODELO	HCE 170	HCE 305
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*590 x 680 x 910*	*1045 x 680 x 910*
VOLUMEN NETO *(L)*	*136*	*233*
CAPACIDAD CESTILLOS	*2*	*3*
ÁREA DE VISUALIZACIÓN SUPERIOR *(M²)*	*0,22*	*0,41*
DIMENSIONES VENTANA FRONTAL *(CM)*	*32 x 12*	*77 x 12*
CLASE CLIMÁTICA	*4 L1*	*4 L1*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-16ºC / - 24ºC*	*-16ºC / - 24ºC*
P.V.P.	**949 €**	**1.090 €**

OPCIONES:

*-KIT Cestillo para Polos HCE 170..... **60 €***
(13 líneas de polos x 2 cestos)

*-KIT Cestillo para Polos HCE 305..... **150 €***
(13 líneas de polos x 3 cestos)

****Grosor polos 26 mm***

Cesto polos HCE 170

Cesto polos HCE 305

CABINA PARA CONSERVACIÓN DE SACOS DE HIELO

CABIN 1820

CABIN 1300

CABIN GLASS

CARACTERÍSTICAS CABIN 1200,1300,1300 PG, 1820:

- *Especial para exterior*
- *Exterior en chapa prelacada blanca e interior y respaldo en galvanizado*
- *Aislamiento de 40 kg/ m3 en poliuretano inyectado libre de CFC*
- *Cierre de puerta preparada para candado*
- *Bisagras de alta calidad y resistencia*
- *Evaporador de pared fría y tubo de cobre sin soldadura en interior del aislamiento*
- *Compresor de ½ HP hermético ventilado con 2 ventiladores*
- *Control de la temperatura mediante termostato mecánico*
- *Desagüe en el fondo para conexión a la red general de evacuación*
- *4 Ruedas, 2 con freno*

CARACTERÍSTICAS CABIN GLASS:

- *Especial para interior*
- *Iluminacion LED interior y canopy*
- *Puerta con autocierre*
- *Termostato mecanico*
- *Condensador ventilado*
- *Desagüe*
- *Interior de acero pre pintado no tóxico*

MODELO	CABIN 1200	CABIN 1300	CABIN 1820	CABIN GLASS
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1200 x 944 x 1840*	*1300 x 908 x 2110*	*1822 x 944 x 1840*	*770 x 765 x 1902*
CAPACIDAD BOLSAS *(2 KG)*	*225*	*300*	*300*	*130*
PUERTAS	*1*	*1*	*2*	*1 CRISTAL*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-10ºC / -15ºC*	*-10ºC / -15ºC*	*-10ºC / -15ºC*	*-10ºC / -20ºC*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
P.V.P.	**2.100 €**	**2.230 €**	**2.745 €**	**1.960 €**

MARKET

ISLA DE CONSERVACIÓN DE CONGELADOS DOBLE SERVICIO - IL

Cristal plano. - 18ºC / -22ºC

IL2500

IL2000

IL2500

CARACTERÍSTICAS:

- *2 Puertas correderas de cristal templando (4 Puertas en IL 2500)*
- *Exterior en chapa blanca zincada a doble cara*
- *Interior en chapa galvanizada blanca*
- *Aislamiento de 70 mm inyectado en poliuretano libre de CFC*
- *Marco en aluminio anodizado gris*
- *Perfil perimetral paragolpes en ABS gris*
- *Desescarche manual*
- ***Termostato digital (excepto IL1500)***
- *4 Ruedas (2 con freno)*

MODELO	IL 1500	IL 200	IL 2500
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1500 x 910 x 800*	*2000 x 910 x 800*	*2500 x 910 x 800*
DIMENSIÓN INTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1367 x 765 x 560*	*1867 x 765 x 560*	*2367 x 765 x 560*
VOLUMEN NETO *(L)*	*500*	*720*	*930*
POTENCIA *(W)*	*230*	*370*	*380*
CLASE CLIMÁTICA	*3*	*3*	*3*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
CONDENSADOR	*VENTILADO LIBRE MANTENIMIENTO*	*VENTILADO LIBRE MANTENIMIENTO*	*VENTILADO LIBRE MANTENIMIENTO*
PESO NETO *(KG)*	*100*	*133*	*171*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-18ºC / -22ºC*	*-18ºC / -22ºC*	*-18ºC / -22ºC*
P.V.P.	**1.590€**	**1.850€**	**2.250€**

OPCIONES:

- *Temperatura positiva (+1ºC/+8ºC) bajo pedido.*
- *Cestillos en varilla plastificada:*
  - *· GRANDE (755 x 265 x 200 mm)* ..... **40€/Und**
    - *IL 1500: 4 und* ..... **160€**
    - *IL 2000: 6 und* ..... **240€**
    - *IL 2500: 7und* ..... **280€**
  - *· PEQUEÑO (300 x 265 x 200 mm)* ..... **30€/Und**
    - *IL 1500: 8 und* ..... **240€**
    - *IL 2000: 12 und* ..... **360€**
    - *IL 2500: 14und* ..... **420€**
- *-Indispensable separador de cestillos longitudinal de aluminio IL 1500 ...* **393€** | *IL 2000 ....* **420€** | *IL 2500 .....* **464€**
- *Rejilla suelo varilla plastificada (485 x 380 x 15 mm)...* **24€/Und**
  - *IL 1500: .....* **No disponible**
  - *IL 2000: 8 und* ..... **192€**
  - *IL 2500:10 und* ..... **240€**

ISLA CRISTAL INCLINADO IZ

-18ºC / -23ºC

2500 IZ

CARACTERÍSTICAS:

- *Chapa interior y exterior galvanizada en blanco con alta resistencia a la corrosión*
- *Condensadora móvil para fácil mantenimiento*
- *Controlador de temperatura digital*
- ***Sistema de iluminación interior mediante LED***
- *Desescarche automático mediante gas caliente*
- *Drenaje del agua de descongelación frontal*
- *Tapas correderas curvas de cristal templado de baja emisividad*
- *Aislamiento de poliuritano ecologico 70 mm espesor libre de CFC y HFC*
- *3 Separadores interiores incluidos*

DISTRIBUCIONES POSIBLES:

MODELO	1850 IZ	2500 IZ
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) -(MM)*	*1856x858x890*	*2506x858x890*
DIMENSIÓN INTERIOR *(largo x ancho x alto) -(MM)*	*1720x720x685*	*2370x720x685*
VOLUMEN NETO *(L)*	*511*	*729*
CONSUMO *(kWh/24)*	*6,34*	*8,06*
POTENCIA *(W)*	*348*	*403*
CLASE CLIMÁTICA	*3*	*3*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
CONDENSADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*
PESO NETO *(KG)*	*150*	*200*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-18ºC / -23ºC*	*-18ºC / -23ºC*
P.V.P.	**1.876€**	**2.420€**

ISLA CONSERVACION DE CONGELADOS- LSL

-16ºC/-24ºC

LSL1940CBDA

LSL2500DA

Detallecestilllo

Detallecestilllo

Control temperatura digital

Iluminación LED

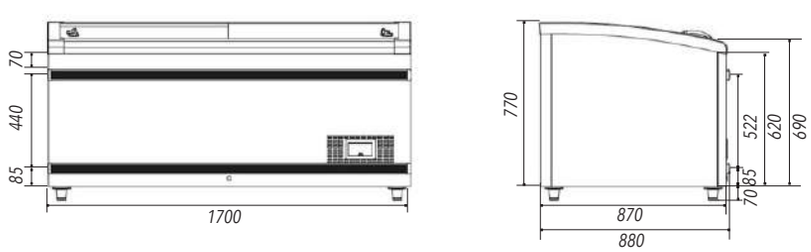

Medidas LSL 1700

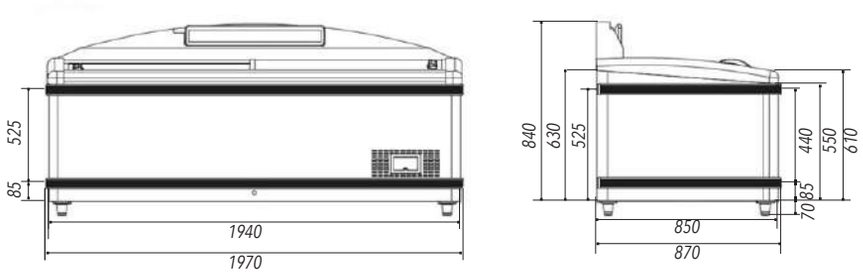

Medidas LSL 1940 DA

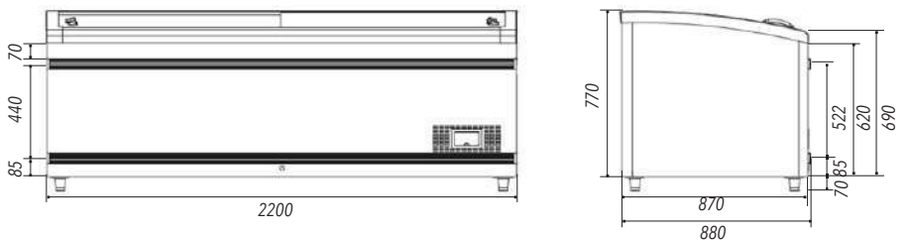

Medidas LSL 2200 DA

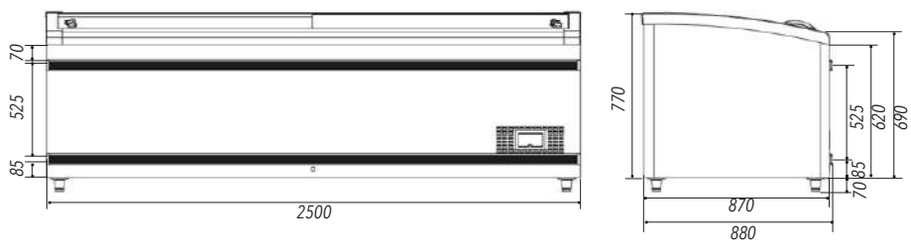

Medidas LSL 2500 DA

CARACTERÍSTICAS:

- *Conservación de productos congelados*
- *Refrigeración estática*
- *Chapa interior y exterior galvanizada con alta resistencia a la corrosión*
- *Sistema de unidad condensadora removible (fácil acceso para mantenimiento)*
- *Controlador de temperatura digital*
- *Sistema de iluminación LED*
- *Desescarche automático mediante gas caliente*
- *Drenaje frontal*
- *Tapa de vidrio templado de baja emisividad*
- *Sistema de sellado de alta eficiencia*
- *Sin viga central*
- *Separadores interiores regulables incluidos*
- *Aislamiento de poliurietano ecologico 70 mm espesor libre de CFC y HFC*
- *Perfil porta precios*
- *Condensación ventilada*

OPCIONES:

- *Modelos con compresor con velocidad variable:*

1700 DA VS ..... **3.087€** | *2200 DA VS* ..... **3.394€**
2500 DA VS ..... **3.675€** | *1940 CB DA VS* ..... **3.212€**

DISTRIBUCIONES POSIBLES:

MODELO	LSL 1700 DA	LSL 2200 DA	LSL 2500 DA	LSL 1940 CB DA
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1700 x 880 x 840*	*2200 x 880 x 840*	*2500 x 880 x 840*	*1970x870x765/905*
VOLUMEN NETO *(L)*	*532*	*739*	*886*	*574*
CONSUMO *(kWh/24)*	*5,4*	*5,8*	*363*	*5,7*
POTENCIA *(W)*	*500*	*297*	*338*	*352*
CLASE CLIMÁTICA	*3 L1*	*3 L1*	*3 L1*	*3 L1*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(°C)*	*-16°C / -24°C*	*-16°C / -24°C*	*-16°C / -24°C*	*-16°C / -24°C*
P.V.P.	**2.534 €**	**2.760 €**	**3.167 €**	**2.740 €**

ISLA CONSERVACION DE CONGELADOS - CLASSIC

-16ºC/-24ºC

CLASSIC 1900 CB DA

CLASSIC 2200 DA

Detalle cestilllo

Detalle puerta

Control temperatura digital

Iluminación LED

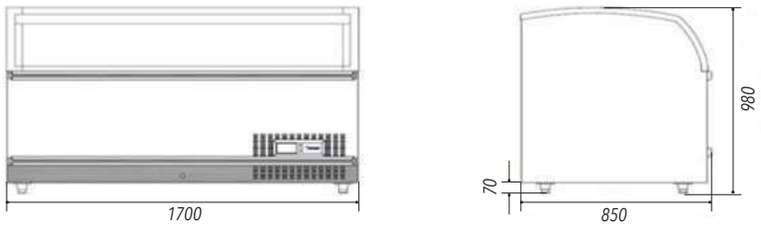

Medidas CLASSIC 1700DA

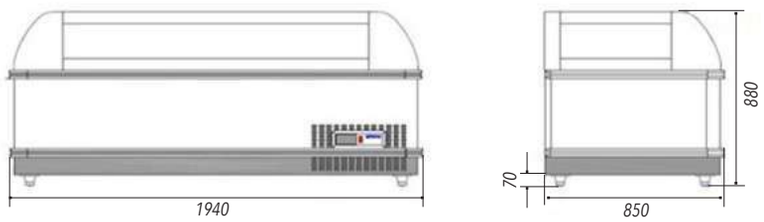

Medidas CLASSIC 1900 CBDA

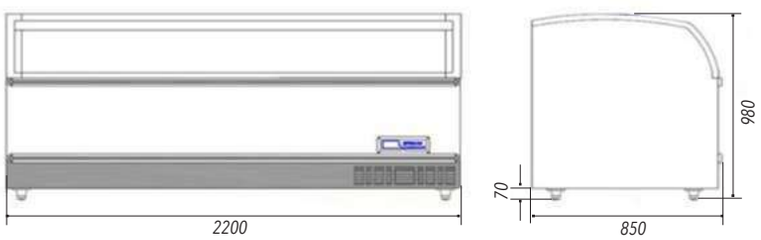

Medidas CLASSIC 2200DA

CARACTERÍSTICAS:

- Conservación de productos congelados
- Amplia visibilidad con cristal doble frontal calefactado
- Refrigeración estática
- Chapa interior y exterior galvanizada con alta resistencia a la corrosión
- Sistema de unidad condensadora removible *(facil acceso para mantenimiento)*
- Controlador de temperatura digital
- Sistema de iluminación LED
- Desescarche automático mediante gas caliente
- Drenaje frontal
- Tapa de vidrio templado de baja emisividad
- Sistema de sellado de alta eficiencia
- Sin viga central
- Separadores interiores regulables incluidos
- Aislamiento de poliurietano ecologico 70 mm espesor libre de CFC y HFC
- Perfil para precio
- Condensador ventilado

OPCIONES:

- Modelos con compresor con velocidad variable:
  CLASSIC 1700 DA VS .... **3.480€** | CLASSIC 1900 CB DA VS .... **4.760€**
  CLASSIC 2200 DA VS .... **3.674€**

DISTRIBUCIONES POSIBLES:

MODELO	CLASSIC 1700 DA	CLASSIC 1900 CB AD	CLASSIC 2200 DA
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	1700 x 850 x 980	1940 x 850 x 980	2200 x 850 x 980
VOLUMEN NETO *(L)*	602	619	725
CONSUMO *(kWh/24)*	8,3	8,7	9,0
POTENCIA *(W)*	365	365	385
CLASE CLIMÁTICA	3 L1	3 L1	3 L1
EVAPORADOR	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
TEMPERATURA DE TRABAJO *(°C)*	-16°C / - 24°C	-16°C / -24°C	-16°C / -24°C
P.V.P.	**3.229 €**	**4.069 €**	**3.595 €**

MURAL CON PUERTAS CORREDERAS - SUPER SUNNY

0ºC / +10ºC

SS10

CARACTERÍSTICAS:

- *Mural indicado para carnes, pescados, bebidas, sandwiches, embutidos, lácteos y otros productos en servicio Take-Away*
- ***Mueble en chapa pre-barnizada gris silver***
- *Cuba interior en chapa plastificada blanca no tóxica*
- *Sistema de condensación libre de mantenimiento*
- *Termómetro y termostato electrónico*
- *Desescarche automático con sonda fin de desescarche*
- *Iluminación interior vertical mediante 2 LED*
  (Adicionalmente mediante LED horizontal en mod.SS 19)
- *Cristales laterales dobles*
- *Estantes inclinables*
- *4 Pies regulables*

OPCIONES:

- *Estante adicional / Unidad:*
  SS 10 ..... **115€** | *SS 14* ..... **122€** | *SS 19* ..... **135€**
- *Kit Canalización* ..... **51€**
- *Kit tope estante en varilla / Unidad:*
  SS 10 ..... **50€** | *SS 14* ..... **54€** | *SS 19* ..... **95€**
- *Kit 4 ruedas pivotantes de 75 mm de diámetro*
  (2 de las ruedas con freno) ..... **60€**

MODELO	SS 10	SS 14	SS 19
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) -(MM)*	*985 x 737 x 1987*	*1335 x 737 x 1987*	*1885 x 737 x 1987*
CAPACIDAD *(L)*	*601*	*825*	*1180*
POTENCIA *(W)*	*760*	*860*	*1070*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*	*4*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*
CONDENSADOR	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*
PESO NETO *(KG)*	*216*	*247*	*327*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R452*	*R452*	*R452*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*0ºC / +10ºC*	*0ºC / +10ºC*	*0ºC / +10ºC*
P.V.P.	**3.730 €**	**4.085 €**	**5.240 €**

MURAL MPL CLASSIC

+3ºC/+6ºC

MPL 150 PV

CT

PV

Blanco estándar **RAL 9003**

Negro estándar **RAL 9011**

Amarillo **RAL 1007**

Rojo **RAL 3016**

Azul **RAL 5015**

Verde **RAL 6017**

CARACTERÍSTICAS:

- *Panel frontal blanco de serie*
- *Refrigeración asistida mediante ventilador*
- *Evaporación automática del agua de descongelación*
- *Iluminación interior led*
- *4 estantes móviles e inclinables*
- *2 pies nivelables + 2 rodillos*
- *Modelos CT con cortina nocturna y PV con puertas de cristal doble*

OPCIONES:

-Decoración frontal…… ***60 €***

MODELO	MPL 100 CT	MPL 130 CT	MPL 150 CT	MPL 100 PV	MPL 130 PV	MPL 150 PV
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) -(MM)*	*1020 x 700 x 1990*	*1330 x 700 x 1990*	*1530 x 700 x 1990*	*1020 x 700 x 1990*	*1330 x 700 x 1990*	*1530 x 700 x 1990*
AREA DE exposición*(m2)*	*1,34*	*1,78*	*2,07*	*1,08*	*1,44*	*1,67*
POTENCIA*(W)*	*1085*	*1552*	*1805*	*840*	*926*	*948*
CLASE CLIMÁTICA	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*
CONDENSADOR	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*
PESO NETO*(KG)*	*110*	*159*	*245*	*130*	*189*	*290*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+3ºC/+6ºC*	*+3ºC/+6ºC*	*+3ºC/+6ºC*	*+3ºC/+6ºC*	*+3ºC/+6ºC*	*+3ºC/+6ºC*
P.V.P.	**2.800 €**	**3.285 €**	**3.654 €**	**3.530 €**	**3.938 €**	**4.898 €**

MURAL - MAE

Lacteos y Embutidos (+3ºC / +6ºC)

MAE 70 CT

MAE 130 PV

CARACTERÍSTICAS:

- *Interior blanco de serie*
- *Refrigeración asistida mediante ventilador*
- *Evaporación automática del agua de descongelación*
- *Iluminación interior LED*
- *4 Estantes móviles e inclinables*
- *2 Pies nivelables + 2 rodillos*
- *Cortina nocturna*

OPCIONES:

- *Kit ruedas, 2 con freno* ..... **60€**
- *Decoración estándar blanca/negra*
  Colores RAL ..... **60€**
- *Puertas (solo 100, 130 Y 150)*

Blanco estándar **RAL 9003** — *Negro estándar* **RAL 9011**

Amarillo **RAL 1007** — *Rojo* **RAL 3016** — *Azul* **RAL 5015** — *Verde* **RAL 6017**

MODELO	MAE 70	MAE 100	MAE 130	MAE 150
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) -(MM)*	*705 x 700 x 1990*	*1020 x 700 x 1990*	*1330 x 700 x 1990*	*1530 x 700 x 1990*
SUPERFICIE DE EXPOSICION *(M^2)*	*0,88*	*1,34*	*1,78*	*2.07*
CAPACIDAD *(L)*	*460*	*695*	*925*	*1075*
POTENCIA *(W)*	*965*	*1085*	*1552*	*1805*
CLASE CLIMÁTICA	*3*	*3*	*3*	*3*
VOLTAJE / FRECUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+3ºC / +6ºC*	*+3ºC / +6ºC*	*+3ºC / +6ºC*	*+3ºC / +6ºC*
P.V.P. CT *(CON CORTINA)*	2.420 €	2.830 €	3.450 €	3.840 €
P.V.P. PV *(CON PUERTAS)*	----------	3.528 €	3.930 €	4.824 €

MURAL - SAE

+3ºC / +6ºC

SAE 100

Ruedas con freno

Cortina nocturna

Luz LED

CARACTERÍSTICAS:

- *Interior blanco de serie*
- *Refrigeración asistida mediante ventilador*
- *Evaporación automática del agua de descongelación*
- *Iluminación interior LED*
- *3 Estantes móviles e inclinables*
- *2 Pies nivelables + 2 rodillos*
- *Cortina nocturna*

OPCIONES:

- *Kit ruedas, 2 con freno* ..... **60€**
- *Decoración estándar blanca/negra*
  Colores RAL ..... **60€**

Blanco estándar **RAL 9003**

Negro estándar **RAL 9011**

Amarillo **RAL 1007**

Rojo **RAL 3016**

Azul **RAL 5015**

Verde **RAL 6017**

MODELO	SAE 70	SAE 100	SAE 130	SAE 150
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) -(MM)*	*705 x 700 x 1560*	*1020 x 700 x 1560*	*1330 x 700 x 1560*	*1530 x 700 x 1560*
SUPERFICIE DE EXPOSICION *(M^2)*	*0,80*	*1,21*	*1,62*	*1,88*
CAPACIDAD *(L)*	*375*	*605*	*835*	*1060*
POTENCIA *(W)*	*965*	*1085*	*1552*	*1802*
CLASE CLIMÁTICA	*3*	*3*	*3*	*3*
VOLTAJE / FRECUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+3ºC / +6ºC*	*+3ºC / +6ºC*	*+3ºC / +6ºC*	*+3ºC / +6ºC*
P.V.P.	**2.330 €**	**2.950 €**	**3.390 €**	**3.840 €**

CONGELADOR EXPOSITOR IMPULSO DE 2 NIVELES

-18ºC / -23ºC

CH2N800

Posibilidad de colocar espalda contra espalda

CARACTERÍSTICAS:

- *Exterior en chapa con paneles laterales en ABS gris*
- *Interior en chapa blanca plastificada*
- *Puertas de cristal doble corredera*
- *2 Separadores de varilla plastificada por cuba en mod. CH2N 800*
- *4 Separadores de varilla plastificada por cuba en mod. CH2N 1270*
- *Refrigeración estática*
- *Descongelación manual*
- *Condensador con motoventilador libre de mantenimiento*
- *2 Termostatos mecánicos regulables*
- *2 Termómetros analógicos*
- *Iluminación interior mediante LED (2)*
- *2 Frontales retroiluminados personalizables*
- *4 Pies nivelables*

OPCIONES:

- *Separador adicional*
  - *Cuba inferior* ..... **22€**
  - *Cuba superior* ..... **18€**
- *Personalización paneles frontales* ..... **Según unidades de compra**

DIMENSIONES:

- CH2N 800

Panel superior: 687 x 269 mm
Panel inferior: 697 x 499 mm

- CH2N 1270

Panel superior: 1157 x 269 mm
Panel inferior: 1177 x 499 mm

MODELO	CH2N 800	CH2N 1270
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) -(MM)*	*800 x 750 x 1178*	*1270 x 750 x 1178*
VOLUMEN NETO *(L)*	*43 + 82*	*73 + 139*
POTENCIA *(W)*	*447*	*950*
CLASE CLIMÁTICA	*3*	*3*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
CONDENSADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*
PESO NETO *(KG)*	*71*	*113*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-18ºC / -23ºC*	*-18ºC / -23ºC*
P.V.P.	**2.050 €**	**2.545 €**

VITRINA FRIGORÍFICA VPL

Cristal recto

VPL 150
(Decoración estándar blanca)

Reserva independiente

Lado de servicio con
puertas correderas *(opciona/)*

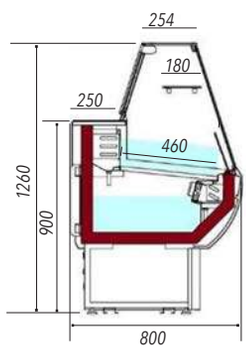

Medidas VPL

CARACTERÍSTICAS:

- *Panel frontal blanco de serie*
- *Refrigeración estática (en opción ventilada, modelo "V")*
- *Evaporación automática del agua de descongelación (400 W)*
- *Superficie de servicio en mármol*
- *Iluminación interior mediante LED*
- *Reserva refrigerada con acceso independiente*
- *Estante intermedio neutro*
- *Termostato electrónico*

OPCIONES:

- *Puertas correderas en acrílico:*
VPL 100 .. **115€** | *VPL 130 ..* **125€** | *VPL 150 ..* **150€** | *VPL 200 ..* **190€**
- *Kit ruedas, 2 con freno:*
VPL 100 ..... **60€** | *VPL 130 ....* **60€** | *VPL 150 ....* **60€** | *VPL 200 ....* **60€**
- *Decoración:*
VPL 100 ... **80€** | *VPL 130 ....* **86€** | *VPL 150 ....* **96€** | *VPL 200 ....* **110€**
- *Colores:*
Amarillo RAL 1007 | Rojo RAL 3016 | Azul RAL 5015 | Verde RAL 6017

	REFRIGERACIÓN ESTÁTICA				REFRIGERACIÓN VENTILADA			
MODELO	VPL 100 S	VPL 130 S	VPL 150 S	VPL 200 S	VPL 100 V	VPL 130 V	VPL 150 V	VPL 200 V
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) -(MM)*	1020 x 800x1260	1330 x 800x1260	1530 x 800 x1260	1955 x 800x1260	1020 x 800x1260	1330 x 800x1260	1530 x 800x1260	1955 x 800x1260
SUPERFICIE DE EXPOSICION *(M^2)*	0,54	0,72	0,83	1,07	0,54	0,72	0,83	1,07
Nº PUERTAS RESERVA	1	1	2	2	1	1	1	2
VOLUMEN NETO *(L)*	1094	1402	1601	2024	1094	1402	1601	2024
POTENCIA *(W)*	302	362	452	571	302	362	452	571
CLASE CLIMÁTICA	3	3	3	3	3	3	3	3
EVAPORACIÓN	ESTÁTICA	ESTÁTICA	ESTÁTICA	ESTÁTICA	VENTILADA	VENTILADA	VENTILADA	VENTILADA
PESO NETO *(KG)*	79	110	159	245	88	130	189	290
VOLTAJE / FRECUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	+2ºC / +4ºC	+2ºC / +4ºC	+2ºC / +4ºC	+2ºC / +4ºC	+2ºC / +4ºC	+2ºC / +4ºC	+2ºC / +4ºC	+2ºC / +4ºC
P.V.P.	**1.780 €**	**1.980 €**	**2.090 €**	**2.625 €**	**1.830 €**	**2.082 €**	**2.200 €**	**2.785 €**

** S:Refrigeración Estática V:Refrigeración Ventilada*

ARMARIOS VERTICALES MANTENIMIETO DE CONGELADOS Y REFRIGERACIÓN

REFRIGERADOR VERTICAL SOBRE BANCO

Puerta ciega con estantes

ARR 140 SILVER

ARR251

ARR245

CARACTERÍSTICAS ARR 140 / ARR 140 SILVER:

-Exterior:
  ARR 140: Chapa blanca
  ARR140 Silver: Skinplate gris silver
- Interior en plástico termoconformado
- Refrigeración estática
- Condensador estático en rejilla exterior
- Descongelación manual
- Termostato mecánico regulable
- Termómetro analógico

CARACTERÍSTICAS ARR251:

- Exterior en chapa blanca epoxi
- Interior en ABS alimentario
- Puerta reversible con tirador integrado
- Cierre con llave
- Termómetro digital
- Termostato mecánico
- Refrigeración estática con ventilador de apoyo

CARACTERÍSTICAS ARR245:

- Exterior en chapa blanca epoxi
- Interior en ABS alimentario
- Puerta reversible con tirador integrado
- Termostato mecánico
- Refrigeración estática con ventilador de apoyo

MODELO	ARR140	ARR 140 SILVER	ARR 245	ARR 245 SILVER	ARR251
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	540 x 600 x 870	540 x 600 x 870	540 x 600 x 1344	540 x 600 x 1344	626 x 600 x 850
VOLUMEN NETO *(L)*	138	138	245	245	130
POTENCIA *(W)*	90	90	80	80	90
CLASE CLIMÁTICA	3	3	1	1	N/D
EVAPORADOR	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO + VENTILADOR
CONDENSADOR	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO
PESO NETO *(KG)*	30	30	41	41	48
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
REFRIGERANTE	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	+2ºC / +10ºC	+2ºC / +10ºC	+1ºC/+12ºC	+1ºC/+12ºC	- 1ºC / +6ºC
P.V.P.	**470 €**	**490 €**	**558 €**	**598 €**	**765 €**

MINIVITRINA REFRIGERACIÓN SOBRE BANCO

ARV140

ARV251

ARV85

ARV160

CARACTERÍSTICAS ARV140 :

- Exterior en chapa blanca
- Puerta de cristal doble reversible
- Descongelación manual
- Pies frontales nivelables
- Termostato mecánico
- Termómetro digital
- Luz interior led
- Refrigeración estática

CARACTERÍSTICAS ARV251:

- Exterior en chapa blanca
- Interior en ABS alimentario
- Puerta de cristal doble reversible
- Cierre con llave
- Descongelación manual
- 4 Pies nivelables
- Termostato mecánico
- Luz interior fluorescente
- Refrigeración estática
- Termómetro digital

CARACTERÍSTICAS ARV 85 / ARV 105:

- Exterior en chapa blanca epoxi
- Interior en ABS alimentario
- Puerta de cristal doble reversible
- Cierre con llave
- Termómetro y termostato digital
- Refrigeración estática con ventilador de apoyo
- Descongelación manual con desagüe en el fondo de la cámara
- Pies ajustables
- Iluminación interior

CARACTERÍSTICAS ARV160:

- Exterior en chapa blanca
- Interior en chapa blanca plastificada
- Puerta de cristal doble
- Descongelación manual
- 4 Pies nivelables
- Termostato mecánico
- Refrigeración ventilada
- Termómetro analógico

MODELO	ARV85	ARV105	ARV 140	ARV160	ARV251
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	505 x 590 x 780	505 x 590 x 855	595x516x870	620 x 680 x 915	626 x 600 x 845
VOLUMEN NETO *(L)*	85	105	133	140	130
POTENCIA *(W)*	65	75	250	126	150
EVAPORADOR	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO CON VENTILADOR	ESTÁTICO CON VENTILADOR	ESTÁTICO CON VENTILADOR
PESO NETO *(KG)*	33	36	52	57	54
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
REFRIGERANTE	R600	R600	R600A	R600A	R600A
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	+4ºC / +10ºC	+4ºC / +10ºC	0ºC / +7ºC	+2ºC / +10ºC	-1ºC / +6ºC
P.V.P.	**484 €**	**520 €**	**610 €**	**850 €**	**875 €**

CONSERVADOR DE CONGELADOS SOBRE BANCO

Escarchador de copas. -18ºC / -22ºC

CN 60

CN 130 SILVER

CN 130 INOX

CARACTERÍSTICAS CN 60:

- Exterior en chapa blanca
- Interior en aluminio brillante
- Refrigeración estática
- Condensador estático en rejilla exterior
- Descongelación manual
- Termostato mecánico regulable
- 4 Pies nivelables

CARACTERÍSTICAS CN 130:

- Exterior:
  CN 130: Chapa blanca
  CN 130 Silver: Skinplate gris silver
  CN 130 Inox: Acero Inox
- Interior en plástico termoconformado
- Refrigeración estática
- Condensador estático en rejilla exterior
- Descongelación manual
- Termostato mecánico regulable
- Termómetro analógico
- 2 Pies nivelables

CARACTERÍSTICAS CN 220 / CN220 INOX:

- Exterior en chapa blanca
  (mod. CN 220 Inox en acero inox)
- Interior en plástico termoconformado
- Refrigeración estática
- Condensador estático en rejilla exterior
- Descongelación manual
- Termostato mecánico regulable

MODELO	CN 60	CN 130	CN 130 SILVER	CN 130 INOX	CN 220	CN 220 INOX
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	570 x 610 x 635	540 x 600 x 870	540 x 600 x 870	540 x 600 x 870	540 x 600 x 1340	540 x 600 x 1340
Nº ESTANTES / DIMENSIONES	1 / 440 x 325 1 / 440 x 200	3 / 440 x 350 1 / 440 x 250	3 / 440 x 350 1 / 440 x 250	3 / 440 x 350 1 / 440 x 250	6 / 440 X 350 1 / 440 X 250	6 / 440 X 350 1 / 440 X 250
VOLUMEN NETO *(L)*	57	112	112	112	157	157
POTENCIA *(W)*	120	75	75	75	120	120
CLASE CLIMÁTICA	SN/4	4	4	4	4	4
EVAPORADOR	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO
CONDENSADOR	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO
PESO NETO *(KG)*	40	35	35	35	50	52
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
REFRIGERANTE	R290	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	-18ºC / -23 ºC	-18ºC / -22ºC	-18ºC / -22ºC	-18ºC / -22ºC	-18ºC / -22ºC	-18ºC / -22ºC
P.V.P.	406 €	470 €	495 €	520 €	580 €	640 €

MINIVITRINA CONSERVADOR DE CONGELADOS SOBRE BANCO

Frío estático

CV 70

CV 60

CV 185

UD45

CARACTERÍSTICAS CV 70:

-Exterior en chapa lacada blanca
- Interior en blanco
- Puerta sin marco
- Iluminación Led
- Puerta de cristal doble y autocierre
- Refrigeración estática
- Descongelación manual
- Termostato mecánico
- 4 Pies

CARACTERÍSTICAS CV 60:

-Exterior en chapa lacada blanca
- Interior en aluminio brillante
- Puerta de cristal doble
- Refrigeración estática
- Descongelación manual
- Termostato mecánico
- 4 Pies

CARACTERÍSTICAS CV 185:

-Exterior en chapa lacada blanca
- Interior en aluminio brillante
- Puerta de cristal triple
- Cerradura
- Refrigeración estática
- Descongelación manual
- Termostato digital

CARACTERÍSTICAS UD 45:

- Exterior en acero galvanizado revestido de epoxi blanco
- Interior en aluminio gofrado
- Puerta de cristal doble
- Refrigeración estática
- Descongelación manual
- Termostato mecánico
- 4 Pies nivelables

MODELO	UD45	CV60	CV 70	CV 185
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	570 x 505 x 485	570 x 610 x 635	566 x 542 x 628	598 x 623 x 838
VOLUMEN NETO *(L)*	46	57	73	145
POTENCIA *(W)*	150	120	170	170
EVAPORADOR	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO
CONDENSADOR	ESTATICO EN PARRILLA EXTERIOR	ESTATICO EN PARRILLA EXTERIOR	ESTATICO EN PARRILLA EXTERIOR	ESTATICO EN PARRILLA EXTERIOR
ESTANTES	2	3	2	2
PESO NETO *(KG)*	36	38	40	42
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
REFRIGERANTE	R600A	R290	R290	R290
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	-18ºC	-18ºC / -23ºC	-18ºC/-22ºC	-18ºC / -23ºC
P.V.P.	590 €	780 €	840 €	1.058 €

CONSERVADOR CONGELADOS VERTICAL CON CAJONES

-18ºC / -22ºC

CNG 130

CNG 220

CNG 350

CNG 350 DP

CARACTERÍSTICAS CNG 130 / CNG 220:

- *Exterior en chapa blanca*
- *Interior en plástico termoconformado*
- *Condensador estático en rejilla exterior*
- *Descongelación manual*
- *Termostato mecánico regulable*
- *Termómetro analógico*
- *2 Pies nivelables*

CARACTERÍSTICAS CNG 350:

- *Exterior en chapa blanca (excepto CNG 350 SILVER: exterior en chapa skinplate gris metalizado silver)*
- *Interior en plástico termoconformado*
- *Refrigeración estática con* ***ventilador de apoyo***
- *Condensador estático en rejilla exterior*
- *Descongelación manual*
- *Termostato mecánico regulable*
- *Termómetro digital en frontal de la puerta*

CARACTERÍSTICAS CNG 350 DP:

- *Exterior en chapa blanca*
- *Interior en plástico termoconformado*
- *2 Cámaras independientes. 4 / 5 cajones*
- *2 Compresores*
- *Refrigeración estática*
- *Condensador estático en rejilla exterior*
- *Descongelación manual*
- *2 Termostatos mecánicos regulables*

MODELO	CNG 60	CNG 130	CNG 220	CNG 350 DP	CNG 350	CNG 350 SILVER
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*570 x 610 x 635*	*540 x 600 x 870*	*540 x 600 x 1340*	*540 x 600 x 1920*	*600 x 650 x 1710*	*600 x 650 x 1710*
Nº CAJONES / DIMENSIONES	*1 / 450 x 360 x 120* *1 / 450 x 250 x 120*	*3 / 440 x 360 x 130* *1 / 440 x 260 x 175*	*6 / 440 x 360 x 130* *1 / 440 x 260 x 175*	*8 / 440 x 360 x 130* *1 / 440 x 260 x 175*	*6 / 425 x 400 x 130* *1 / 425 x 240 x 180*	*6 / 425 x 400 x 130* *1 / 425 x 240 x 180*
VOLUMEN NETO *(L)*	*57*	*112*	*157*	*233*	*255*	*255*
POTENCIA *(W)*	*120*	*75*	*120*	*180*	*105*	*105*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
PESO NETO *(KG)*	*40*	*35*	*50*	*75*	*58*	*58*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R600A*	*R600A*	*R600A*	*R600A*	*R600A*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*18ºC / -22ºC*	*-18ºC / -22ºC*	*-18ºC / -22ºC*	*-18ºC / -22ºC*	*-17ºC / -25ºC*	*-17ºC / -25ºC*
P.V.P.	430 €	495 €	580 €	876 €	910 €	930 €

ARMARIO 300 LITROS

COOL: Refrigeración +1ºC / +12ºC.
FRZ: Congelación -17ºC / -25ºC

FRZ 350 SILVER
COOL 350 SILVER

Termómetro digital

Pies metálicos nivelables (opcional)

CARACTERÍSTICAS FRZ 350:

- *Exterior:*
  FRZ 350: Chapa blanca | FRZ 350 SILVER: Skinplate gris silver
- *Interior en plástico termoconformado*
- *Refrigeración estática con ventilador*
- *6 Evaporadores en parillas fijas*
- *7 Niveles de carga*
- *Condensación estática en parrilla exterior*
- *Descongelación manual*
- *Termostato mecánico regulable*
- *Termómetro digital en frontal de la puerta*
- *4 Pies nivelables*
- *Aislamiento de 650 mm inyectado en poliuretano libre de CFC*
- *Sistema de drenaje del agua de descongelación*
- *Mod. FRZ 350 SILVER PI puerta en acero inox*

CARACTERÍSTICAS COOL 350:

- *Exterior:*
  COOL 350: Chapa blanca | COOL 350 SILVER: Skinplate gris silver
- *Interior en plástico termoconformado*
- *Refrigeración estática con ventilador*
- *5 Rejillas de varilla plastificada*
- *6 Niveles de carga*
- *Condensación estática en parrilla exterior*
- *Descongelación manual*
- *Termostato mecánico regulable*
- *Termómetro digital en frontal de la puerta*
- *4 Pies nivelables*
- *Aislamiento de 550 mm inyectado en poliuretano libre de CFC*
- *Sistema de drenaje del agua de descongelación*
- *Mod. COOLER 350 SILVER PI puerta en acero inox*
- **Con nuevo termómetro**

OPCIONES:

- *Pies metálicos regulables de 7'5 a 10 cm de altura .....* **70€**

AMBOS MODELOS MEJORADOS Y EQUIPADOS CON BISAGRAS METÁLICAS CON APERTURA DE PUERTA 180º

MODELO	COOL 350	COOL 350 SILVER	COOL 350 SILVER PI*	FRZ 350	FRZ 350 SILVER	FRZ 350 SILVER PI*
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*600 x 650 x 1730*	*600 x 650 x 1730*	*600 x 650 x 1730*	*600 x 650 x 1730*	*600 x 650 x 1730*	*600 x 650 x 1730*
VOLUMEN NETO *(L)*	*333*	*333*	*333*	*255*	*255*	*255*
POTENCIA *(W)*	*220*	*220*	*220*	*105*	*105*	*105*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO + VENTILADOR*	*ESTÁTICO + VENTILADOR*	*ESTÁTICO + VENTILADOR*	*ESTÁTICO + VENTILADOR*	*ESTÁTICO + VENTILADOR*	*ESTÁTICO + VENTILADOR*
PESO NETO *(KG)*	*52*	*52*	*52*	*58*	*58*	*58*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R600A*	*R600A*	*R600A*	*R600A*	*R600A*	*R600A*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+1ºC / +12ºC*	*+1ºC / +12ºC*	*+1ºC / +12ºC*	*-17ºC / -25ºC*	*-17ºC / -25ºC*	*-17ºC / -25ºC*
P.V.P.	830 €	870 €	960 €	850 €	880 €	980 €

***Mod. COOLER 350 SILVER PI y FRZ 350 SILVER PI puerta en acero inox*

ARMARIO – SIDE BY SIDE

Skinplate SILVER

SBS CF 350

SBS CF350

(Detalle interior módulo refrigeración/ congelación)

Termómetro digital

4 Pies metálicos nivelables

CARACTERÍSTICAS:

- *Exterior: Skinplate gris silver (modelos PI con puerta de acero inox)*
- *Interior en chapa blanca plastificada*
- *Módulo congelación: refrigeración estática con ventilador y 6 evaporadores fijos*
- *Módulo refrigeración: refrigeración estática con ventilador y 7 parrillas móviles en varilla plastificada*
- *Condensación estática en parrilla exterior*
- *Descongelación manual con sistema de drenaje del agua de descongelación*
- *2 Termostatos mecánicos regulables y 2 termómetros digitales en frontal de las puertas*
- *8 Pies metálicos nivelables de 7'5 a 10 cm*
- ***Modelos PI puerta en acero inox***
- **Bisagras metálicas con apertura de puertas hasta 180º**

MODELO	SBS CC 350	SBS CF 350	SBS FF 350	SBS CC 350 PI*	SBS CF 350 PI*	SBS FF 350 PI*
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1220 x 650 x 1810*	*1220 x 650 x 1810*	*1220 x 650 x 1810*	*1220 x 650 x 1810*	*1220 x 650 x 1810*	*1220 x 650 x 1810*
VOLUMEN NETO *(L)*	*333 + 333*	*333 + 255*	*255 + 255*	*333 + 333*	*333 + 255*	*255 + 255*
POTENCIA *(W)*	*310 + 310*	*310 + 105*	*105 + 105*	*310 + 310*	*310 + 105*	*105 + 105*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO + VENTILADOR*	*ESTÁTICO + VENTILADOR*	*ESTÁTICO + VENTILADOR*	*ESTÁTICO + VENTILADOR*	*ESTÁTICO + VENTILADOR*	*ESTÁTICO + VENTILADOR*
CONDENSADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
PESO NETO *(KG)*	*124*	*118*	*112*	*124*	*118*	*112*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R600A*	*R600A*	*R600A*	*R600A*	*R600A*	*R600A*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+1ºC/+12ºC*	*+1ºC/+12ºC -17ºC / -25ºC*	*-17ºC / -25ºC*	*+1ºC/+12ºC*	*+1ºC/+12ºC -17ºC / -25ºC*	*-17ºC / -25ºC*
P.V.P.	1.895 €	1.895 €	1.958 €	2.025 €	2.025 €	2.076 €

**Modelos PI puerta en acero inox*

ARMARIO PUERTA CIEGA 400 / 450 / 600 LITROS

AP: Refrigeración AN: Conservación de congelados

AP400
AN400

AP451
AN451

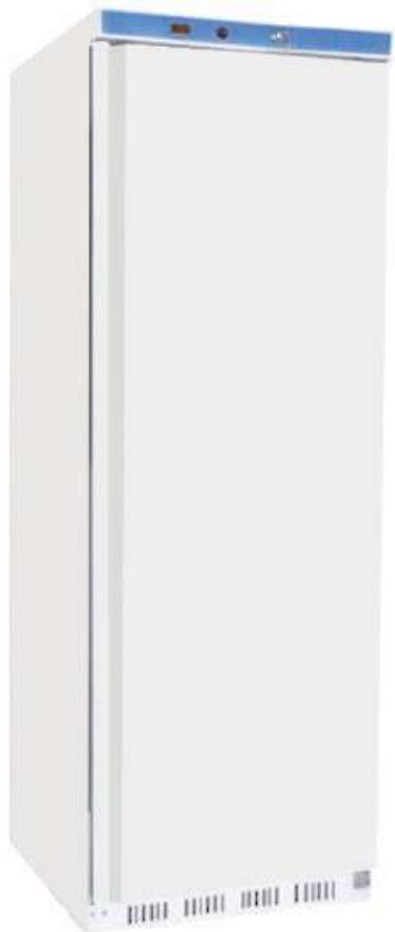

AP651
AN651

CARACTERÍSTICAS AP/AN 400:

- *Exterior en epoxi blanco*
- *Interior en ABS alimentario*
- *Puerta reversible con tirador integrado*
- *Cierre con llave*
- *Termómetro digital*
- *Termostato mecánico*
- *Desagüe en el interior de la cámara*
- *Evaporador en pared con ventilador de apoyo (AP REFRIGERACIÓN)*
- *Evaporador en estante fijo 6 (AN CONGELACIÓN)*

CARACTERÍSTICAS AP/AN 651 - 451:

- *Exterior en epoxi blanco*
- *Interior en ABS alimentario*
- *Puerta reversible con tirador integrado*
- *Cierre con llave*
- *Termómetro digital*
- *Termostato mecánico*
- *Desagüe en el interior de la cámara*
- *Evaporador en pared con ventilador de apoyo (mod. REFRIGERACIÓN)*
- *Evaporador en estante fijo 6 (mod. CONGELACIÓN)*

MODELO	AP 400	AN 400	AP 451	AN 451	AP 651	AN 651
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*595 x 640 x 1840*	*595 x 640 x 1840*	*626 x 740 x 1865*	*626 x 740 x 1865*	*780 x 740 x 1865*	*780 x 740 x 1865*
VOLUMEN NETO *(L)*	*400*	*400*	*460*	*460*	*600*	*600*
POTENCIA *(W)*	*350*	*270*	*190*	*140*	*190*	*150*
NIVELES	*5 MOVILES*	*6 FIJOS*	*3+1 MOVILES*	*6 FIJOS*	*3+1 MOVILES*	*6 FIJOS*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R600A*	*R290*	*R600A*	*R290*	*R600A*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+1ºC/+10ºC*	*-12ºC/-22ºC*	*-1ºC / +6ºC*	*-15ºC / -22ºC*	*-1ºC / +6ºC*	*-15ºC / - 22ºC*
P.V.P.	740 €	980 €	990 €	1.125 €	1.229 €	1.470 €

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN 500 LITROS

Cajones opcionales (300 x 500 x 170 mm). +2ºC / +10ºC

ARV 440 PV

ARV 440 PC

CARACTERÍSTICAS:

- *Exterior en chapa blanca zincada a doble cara*
- *Interior en chapa blanca plastificada*
- *7 Niveles de carga: 6 Rejillas de varilla plastificada (600 x 510 mm)+ base*
- *Refrigeración ventilada*
- *Condensación con motoventilador libre de mantenimiento*
- *Descongelación manual*
- *Control digital*
- *4 Pies nivelables*
- *Aislamiento de 65 mm inyectado en poliuretano libre CFC*

OPCIONES:

- *Cajón (300 x 500 x 170 mm)* ..... **24€**

MODELO	ARV 440 PC	ARV 440 PV
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*735 x 680 x 1800*	*735 x 680 x 1800*
VOLUMEN NETO *(L)*	*437*	*437*
POTENCIA *(W)*	*290*	*290*
CLASE CLIMÁTICA	*SN*	*4*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*
CONDENSADOR	*MOTOVENTILADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO*	*MOTOVENTILADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO*
PESO NETO *(KG)*	*102*	*108*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+2ºC / +10ºC*	*+2ºC / +10ºC*
P.V.P.	1.230 €	1.480 €

** PC: Puerta ciega PV: Puerta de vidrio*

ARMARIO DE HELADERÍA

Capacidad hasta 66 cubetas de 5 litros

GEL BLANCO

GEL INOX

CARACTERÍSTICAS GEL:

- Refrigeración combinada estática con ventilador interno para igualar la temperatura en el interior de la cámara
- Puerta con cierre automático con válvula de compensación, cerradura con llave y doble guarnición
- Cuadro de control con centralita electrónica
- Descongelación manual por paro del compresor
- Unidad condensadora hermética
- 4 Pies nivelables
- Alarma en caso de subida de la temperatura
- Botón de enfriamiento rápido

OPCIONES GEL:

- Estante en acero inox con soporte ..... **45€/Und**
- Kit plena carga *(5 estantes en acero inox con sorportes)* ..... **225€**

MODELO	GEL BLANCO	GEL INOX
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	667 x 895 x 2020	667 x 895 x 2020
VOLUMEN NETO *(L)*	658	658
CAPACIDAD CUBETAS 5L	36 / 66 con KPC*	36 / 66 con KPC*
POTENCIA *(W)*	310	310
CLASE CLIMÁTICA	4	4
EVAPORADOR	ESTÁTICO + VENTILADOR INTERIOR	ESTÁTICO + VENTILADOR INTERIOR
PESO NETO *(KG)*	131	131
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
REFRIGERANTE	R290	R290
TEMPERATURA DE TRABAJO *(°C)*	-15°C / -25°C	-15°C / -25°C
P.V.P.	2.298 €	2.490 €

** KPC = Kit Plena Carga = 5 Niveles adicionales para llegar a los 11 niveles de carga de 6 cubetas cada nivel dotación de serie: 5 Estantes + Base = 6 Niveles*

ARMARIO DE CONSERVACIÓN CONGELADOS CON CAJONES

K13: 18ºC / -22ºC *K 700: -17ºC / -25ºC*

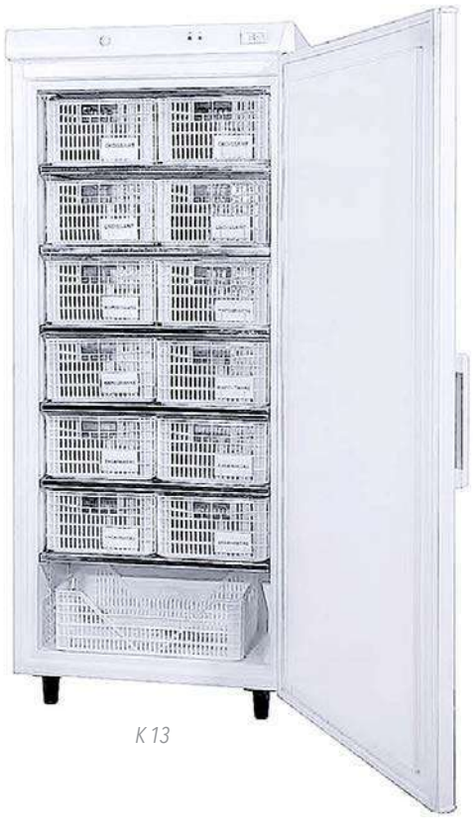

K 13

K 700

CARACTERÍSTICAS K 13:

- *Exterior e interior en chapa blanca plastificada*
- *13 Cajones de serie*
- *Refrigeración estática*
- *Condensador exterior en parrilla*
- *Descongelación manual*
- *Termostato mecánico regulable y termómetro analógico*
- *4 Pies nivelables*
- *Aislamiento de 65 mm inyectado en poliuretano libre de CFC*
- *6 Evaporadores estáticos recubiertos con plancha de acero inox*

MODELO	K13	K700
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*735 x 680 x 1800*	*1220 x 650 x 1710*
Nº CAJONES / DIMENSIONES	*13 / 300 x 500 x 170*	*12 / 420 x 380 x 160* *02 / 420 x 210 x 175*
Nº PUERTAS	*1*	*2*
VOLUMEN NETO *(L)*	*437*	*255 + 255*
POTENCIA *(W)*	*280*	*210*
CLASE CLIMÁTICA	*SN*	*4*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
PESO NETO *(KG)*	*106*	*120*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R600*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*18ºC / -23ºC*	*-17ºC / -25ºC*
P.V.P.	1.585 €	2.190 €

CARACTERÍSTICAS K 700:

- *Exterior en skinplate gris silver con* ***puertas en acero inox***
- *Interior en plástico termoconformado*
- *Mueble compuesto por 2 cámaras con funcionamiento independiente*
- *14 Cajones de serie*
- *Evaporador estático con 6 rejillas fijas y ventilador*
- *Condensación estática en parrilla exterior*
- *Descongelación manual con sistema de drenaje del agua de descongelación*
- *2 Termostatos mecánicos regulables*
- *2 termómetros digitales en frontal de las puertas*
- **Bisagras metálicas con apertura de puertas hasta 180º**

OPCIONES:

- *K 13: Cajón adicional* ..... **24€**
- *K 700: 8 pies metálicos nivelables de 7'5 a 10 cm* ..... **140€**

ARMARIO CONSERVACIÓN DE CONGELADOS CON CESTILLOS

-15ºC / -18ºC

K 14

K14 INOX

CARACTERÍSTICAS K 14:

- *14 Cestillos de serie (284 x 550 x 155 mm)*
- *Exterior en chapa blanca plastificada o acero inox (según modelo)*
- *Refrigeración estática con 6 evaporadores*
- *Condensador ventilado*
- *Termostato electrónico y termómetro digital*
- *Aislamiento de alta densidad en poliuretano libre de CFC*
- *Desescarche manual*

Cestillo adicional

OPCIONES:

- *Cestillo adicional (284 x 550 x 155 mm).....* **18€**

MODELO	K14	K 14 INOX
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*695 x 695 x 2075*	*695 x 695 x 2075*
Nº CAJONES / DIMENSIONES	*14 / 284 x 550 x 155*	*14 / 284 x 550 x 155*
VOLUMEN NETO *(L)*	*450*	*450*
POTENCIA *(W)*	*370*	*370*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
CONDENSADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*
PESO NETO *(KG)*	*122*	*145*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-15ºC / -18ºC*	*-15ºC / -18ºC*
P.V.P.	1.790 €	2.360 €

ARMARIO SNACK

ACM Conservación de congelados
ARM Refrigeración

ARM 70

Ruedas con freno

Pies nivelables

Termostao electrónico

Evaporación con ventiladores

CARACTERÍSTICAS:

- *Interior y exterior en acero inoxidable*
- *Aislamiento de 55 mm inyectado de poliuretano libre de CFC*
- *Termostato electrónico*
- *Desescarche automático con evaporación de agua (Gas caliente) en mod. de congelación*
- *Puerta con tirador integrado y cierre asistido*
- *4 Estantes por puerta de 570 x 520 mm*
- *4 Pies nivelables y 2 rodillos*

OPCIONES:

- *Pies regulables inox (7,5/10 cm)* ..... **68€**
- *Kit ruedas con freno* ..... **60€**
- *Estante de rejilla* ..... **25€**

MODELO	ARM 701	ACM 701	ARM 1201	ACM 1201
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*695 x 735 x 2000*	*695 x 735 x 2000*	*1270 x 735 x 2000*	*1270 x 735 x 2000*
VOLUMEN NETO *(L)*	*343*	*343*	*686*	*686*
POTENCIA *(W)*	*370*	*490*	*380*	*620*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*	*5*	*5*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO NO FROST*	*VENTILADO*	*VENTILADO NO FROST*
CONDENSADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*
PESO NETO *(KG)*	*112*	*114*	*160*	*163*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(°C)*	***-2°C / +8°C***	***-22°C / +8°C***	***-2°C / +8°C***	***-22°C / +8°C***
P.V.P.	2.050 €	2.220 €	3.190 €	3.360 €

ARMARIO DE PASTELERÍA EG

High Line. Interior y exterior en acero inox

DIMENSIONES EG 35 P



DIMENSIONES EG 78 P

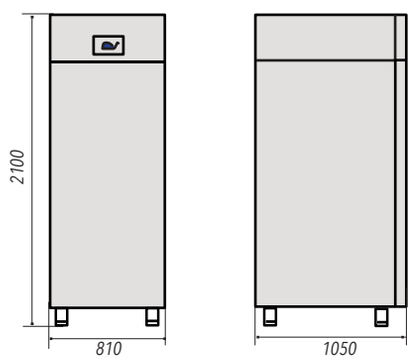

CARACTERÍSTICAS:

- *Modelos con la potencia adecuada para garantizar la temperatura fijada en breve tiempo incluso después de la apertura de la puerta*
- *Control digital*
- *Interior con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza*
- *Desescarche automático mediante gas caliente muy eficiente y rápido*
- *Refrigeración combinada estática con ventilador interno para igualar la temperatura en el interior de la cámara*
- *4 Pies de acero inox nivelables en altura*
- *Cuadro de control digital*
- *Aislamiento de 65 mm inyectado en poliuretano libre de CFC*
- ***ESPACIO ENTRE BANDEJAS 70 MM***

OPCIONES:

- *Kit 4 ruedas* ..... **303€**
- *Juego de guías 60x40 o GN2/1* ..... **30€**
- *Parrilla GN 2/1* ..... **50€**
- *Parrilla 600 x 400 mm* ..... **56€**
- *Parrilla 600 x 800 mm* ..... **66€**

MODELO	EG 35 P	EG 78 P
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*635 x 810 x 2090*	*810x 1050 x 2100*
DIMENSIÓN INTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*495 x 660 x 1410*	*670 x 825 x 1630*
NIVELES	*20*	*20*
CAPACIDAD BANDEJAS	*20 (600 x 400)*	*20 (600x800) 40(600x400)*
VOLUMEN NETO *(L)*	*450*	*900*
POTENCIA *(W)*	*680*	*830*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*
CONDENSADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*
PESO NETO *(KG)*	*125*	*180*
VOLTAJE FREQUENCIA	*230V/1/50Hz*	*230V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R452A*	*R452A*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-2ºC / +8ºC*	*-2ºC / +8ºC*
P.V.P.	4.080 €	4.640 €
REFRIGERACIÓN POR AGUA	*+380 €*	*+395€*

ARMARIO DE HELADERÍA EG

High Line. Interior y exterior en acero inox

DIMENSIONES EG 32 H



DIMENSIONES EG 80 H

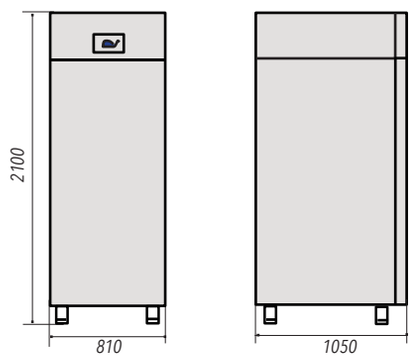

CARACTERÍSTICAS:

- *Modelos con la potencia adecuada para garantizar la temperatura fijada en breve tiempo incluso después de la apertura de la puerta*
- *Control digital*
- *Interior con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza*
- *Desescarche automático mediante gas caliente muy eficiente y rápido*
- *Refrigeración combinada estática con ventilador interno para igualar la temperatura en el interior de la cámara*
- *4 Pies de acero inox nivelables en altura*
- *Cuadro de control digital*
- *Aislamiento de 65 mm inyectado en poliuretano libre de CFC*

OPCIONES:

- *Kit 4 ruedas* ..... **303€**
- *Juego de guías GN 2/1* ..... **30€**
- *Parrilla GN 2/1* ..... **50€**
- *Juego de guías 600x800* ..... **40€**
- *Parrilla 600x800* ..... **66€**

MODELO	EG 32 H	EG 80 H
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*710 x 800 x 2040*	*810x 1050 x 2100*
DIMENSIÓN INTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*650 x 675 x 1400*	*670 x 825 x 1630*
CAPACIDAD CUBETAS *(360 x 165 x 120) - (MM)*	*36*	*54*
VOLUMEN NETO *(L)*	*700*	*1000*
POTENCIA *(W)*	*850*	*830*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*
CONDENSADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*
PESO NETO *(KG)*	*130*	*190*
VOLTAJE FREQUENCIA	*230V/1/50Hz*	*230V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R452A*	*R452A*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-10ºC / -25ºC*	*-10ºC / -25ºC*
P.V.P.	3.765 €	4.940 €
REFRIGERACIÓN POR AGUA	*+440 €*	*+545 €*

ARMARIOS FERMENTACIÓN CONTROLADA

-18ºC / +35ºC

EFL 500 B

FL 900 B

DIMENSIONES FL 500 B



DIMENSIONES FL 900 B

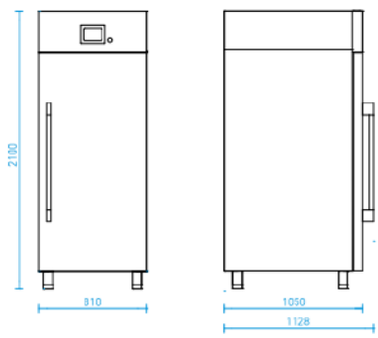

CARACTERÍSTICAS:

- ***Controles táctiles*** *modernos, intuitivos y completos*
- *Máxima precisión y fiabilidad en el control de temperatura y humedad*
- *Humedad producida por un generador de vapor y regulada por el cuadro de control*
- ***5 fases****: bloqueo de levadura, almacenamiento, despertar, fermentación y mantenimiento*
- *Desescarche automático*
- *4 Pies de acero inox nivelables en altura*
- *Equipado* ***con 20 pares de guías*** *en forma de "L"*
- *Aislamiento de 65 mm inyectado en poliuretano libre de CFC*
- ***ESPACIO ENTRE BANDEJAS 70 MM***

OPCIONES:

- *Kit 4 ruedas* ..... ***303€***
- *Iluminación interior*..... ***178€***
- *Juego de guías 600x400*..... **27€**
- *Juego de guías 600x800*..... **31€**
- *Parrilla 600x400 Inox*..... **56€**
- *Parrilla 600 x 800 mm* ..... **66€**

MODELO	FL 500 B	FL 900 B
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*635 x 888 x 2090*	*810 x 1128 x 2100*
DIMENSIÓN INTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*495 x 660 x 1410*	*680 x 810 x 1430*
CAPACIDAD BANDEJAS	*20 (600x400)*	*20 (600x800)*
NIVELES	*20*	*20*
VOLUMEN NETO *(L)*	*450*	*900*
POTENCIA *(W)*	*1390*	*1390*
PESO NETO *(KG)*	*160*	*225*
VOLTAJE FREQUENCIA	*230V/1/50Hz*	*230V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R452A*	*R452A*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-18ºC / +35ºC*	*-18ºC / +35ºC*
P.V.P.	**8.420 €**	**9.240 €**

ARMARIO DE PASTELERÍA

20 Niveles para latas de 400 x 600

ARV 520 P / CVP 520 N

ARV 520 P / CVP 520 N

CARACTERÍSTICAS ARV520 P / CVP 520 N:

- *Exterior en chapa blanca zincada a doble cara*
- *Cámara interior en acero inox*
- *20 Juegos de guías para latas de 400 x 600 mm*
- *Refrigeración estática*
- *Descongelación manual*
- *Termómetro analógico y termostato mecánico*
- *4 Pies nivelables*
- *Aislamiento de 65 mm inyectado en poliuretano libre de CFC*

MODELO	ARV 520 P	CVP 520 N
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*620 x 870 x 1610*	*620 x 870 x 1610*
DIMENSIÓN INTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*495 x 740 x 1380*	*495 x 740 x 1380*
VOLUMEN NETO *(L)*	*450*	*450*
POTENCIA *(W)*	*262*	*320*
CLASE CLIMÁTICA	*SN*	*SN (+10ºC/+43ºC)*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
CONDENSADOR	*CON MOTOVENTILADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO*	*CON MOTOVENTILADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO*
PESO NETO *(KG)*	*80*	*80*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+1ºC/+6ºC*	*-12ºC/-18ºC*
P.V.P.	1.590 €	1.620 €

ARMARIO DE PASTELERÍA EN ACERO INOX

17 / 34 Niveles para latas de 400 x 600.

ARG 70 PT / ACG 70 PT
(Con opción ruedas)

ARG 140 PT / ACG 140 PT
(Pies nivelables de serie)

CARACTERÍSTICAS:

- *Exterior e interior en acero inox*
- *17 Juegos de guías por puerta para latas de 400 x 600 mm*
- *Refrigeración ventilada con doble ventilador*
- *Descongelación automática mediante gas caliente*
- *Evaporación automática del agua de desescarche*
- *Termómetro y termostato digital*
- *4 Pies nivelables*

OPCIONES:

- *Kit 4 ruedas pivotantes* ..... **70€**

MODELO	REFRIGERACIÓN		CONGELACIÓN	
	ARG 70 PT	ARG 140 PT	ACG 70 PT	ACG 140 PT
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*700 x 890 x 2060*	*1390 x 890 x 2060*	*700 x 890 x 2060*	*1390 x 890 x 2060*
NIVELES	*17*	*17 x 2*	*17*	*17 x 2*
VOLUMEN NETO *(L)*	*432*	*864*	*432*	*864*
POTENCIA *(W)*	*370*	*380*	*490*	*620*
CLASE CLIMÁTICA	*5*	*5*	*5*	*5*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*
CONDENSADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*
PESO NETO *(KG)*	*115*	*187*	*116*	*189*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-2ºC / +8ºC*	*-2ºC / +8ºC*	*+8ºC / -22ºC*	*+8ºC / -22ºC*
P.V.P.	2.420 €	3.812 €	2.490 €	3.940 €

ARMARIO GASTRONORM 2/1

Refrigeración (ARG) | Conservación de congelados (ACG)

ARG140

Ajuste flexible delestante

Pies nivelables

Termostato electrónico

Evaporación con ventiladores

CARACTERÍSTICAS:

- *Interior y exterior en acero inoxidable*
- *Aislamiento de 55 mm inyectado de poliuretano libre de CFC*
- *Termostato electrónico*
- *Desescarche automático con evaporación de agua (Mod. ACG)*
- *Puerta con tirador integardo y cierre asistido*
- *3 Estantes por puerta con guía*
- *4 Pies nivelables 7,5/10 cm*

OPCIONES:

- *Kit ruedas con freno* ..... **60€**
- *Kit guías y estante* ..... **49€**

MODELO	ARG70	ACG70	ARG140	ACG140
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*700 x 890 x 2060*	*700 x 890 x 2060*	*1390 x 890 x 2060*	*1390 x 890 x 2060*
VOLUMEN NETO *(L)*	*432*	*432*	*864*	*864*
POTENCIA *(W)*	*370*	*490*	*380*	*620*
CLASE CLIMÁTICA	*5*	*5*	*5*	*5*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO NO FROST*	*VENTILADO*	*VENTILADO NO FROST*
CONDENSADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*
PESO NETO *(KG)*	*115*	*116*	*187*	*189*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(°C)*	*-2°C / +8°C*	*-22°C / +8°C*	*-2°C / +8°C*	*-22°C / +8°C*
P.V.P.	2.180 €	2.290 €	3.650 €	3.760 €

ARMARIO CONSERVACIÓN DE CONGELADOS PUERTA DE CRISTAL

Especial heladería – Frío Estático. -16ºC / -22ºC

CVP320/6

ACM 70PV

CVP320/5

CARACTERÍSTICAS CVP 320/6 Y CVP 320/5:

- *Exterior en chapa blanca e interior en chapa blanca plastificada*
- *Cristal triple con antiempañamiento y guarnición magnética*
- *Descongelación manual*
- *Termostato mecánico regulable y termómetro analógico*
- *Iluminación interior mediante LED (2)*
- *Canopy iluminado (solo CVP320/6)*
- *Cierre con llave*
- *2 Pies nivelables + 2 rodillos*

CARACTERÍSTICAS ACM 70 PV:

- *Exterior e interior en chapa blanca*
- *Cristal triple templado*
- *Refrigeración estática con 6 evaporadores fijos*
- *Descongelación manual*
- *Termostato y termómetro electrónicos*
- *Iluminación vertical doble LED con interruptor independiente*
- *2 Pies nivelables + 2 rodillos*

MODELO	CVP320/6	ACM 70 PV	CVP 320/5
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*660x710x 1955*	*695x735x2000*	*660 x710x 1955*
VOLUMEN NETO *(L)*	*330*	*426*	*330*
POTENCIA *(W)*	*621*	*370*	*621*
CLASE CLIMÁTICA	*SN/4*	*4*	*SN/4*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO(6)*	*ESTÁTICO(6)*	*ESTÁTICO(6)*
CONDENSADOR	*CON MOTOVENTILADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO*	*VENTILADO*	*CON MOTOVENTILADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO*
PESO NETO *(KG)*	*120*	*150*	*120*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-16ºC / -22ºC*	*-16ºC / -22ºC*	*-16ºC / -22ºC*
P.V.P.	1.820 €	2.080 €	1.935 €

OPCIONES CVP 320/6 Y CVP 320/5:

- *Panel frontal y laterales personalizables .* ***(Consultar)***

*-Caja clasificación referencias.....*19€/Und

ARMARIO CONSERVACIÓN DE CONGELADOS PUERTA DE CRISTAL

Frío Estático

CV370 SC

CV370 CC

MIRA SLIM

CARACTERÍSTICAS CV370 SC/CC:

- *Exterior en acero galvanizado revestido de epoxi blanco e interior en ABS alimentario*
- *Cristal templado dobre con autocierre y guarnición magnética*
- *Refrigeración estática con 6 evaporadores*
- *Descongelación manual*
- *Termostato mecánico regulable y termómetro digital*
- *Iluminación interior mediante LED*
- *Cierre con llave*
- *2 Pies nivelables*
- *Modelo CV 370 CC con canopy iluminado*

CARACTERÍSTICAS MIRA SLIM:

- *Compresor Hi Efficency*
- *Termómetro*
- *Iluminación interior mediante LED*
- *Cristal de seguridad triple antideslumbrante*
- *Puerta con cierre automático*
- *Estantes de evaporación fijos (5 piezas) + estante de piso (estantes de distancia 20cm)*
- *Termostato mecánico*
- *Descongelación manual*
- *Interior de chapa de acero prepintada no tóxica*

MODELO	CV 370 SC	CV 370 CC	MIRA SLIM
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*595 x 640 x 1840*	*595 x 640 x 1965*	*570 x 649 x 1835*
VOLUMEN NETO *(L)*	*300*	*300*	*301*
POTENCIA *(W)*	*620*	*620*	*293*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*	*4*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO CON VENTILADOR*	*ESTÁTICO CON VENTILADOR*	*ESTÁTICO*
PESO NETO *(KG)*	*85*	*90*	*85*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(°C)*	*-18°C / -22°C*	*-18°C / -22°C*	*-18°C / -25°C*
P.V.P.	1.365 €	1.396 €	1.640 €

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN CON PUERTA DE CRISTAL - TG

+1ºC/+10ºC

SLIM

TG 374

TG 440

CARACTERÍSTICAS:

- *Exterior en acero galvanizado revestido de epoxi blanco*
- *Interior en ABS de calidad alimentaria*
- *Puerta de cristal templado doble*
- *Estantes de rejilla plastificada regulables en altura*
- *Puerta con autocierre y guarnición magnética*
- *Canopy publicitario iluminado y personalizable*
- *Termómetro digital y termostato mecánico*
- *Refrigeración estática con ventilador de apoyo*
- *Iluminación interior*
- *Descongelación manual*

MODELO	SLIM	TG 374	TG 440
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*435 x 460 x 2013*	*595 x 640 x 1980*	*680 x 655 x 2090*
VOLUMEN NETO *(L)*	*145*	*345*	*440*
POTENCIA *(W)*	*140*	*325*	*390*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*	*4*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO CON VENTILADOR*	*ESTÁTICO CON VENTILADOR*	*ESTÁTICO CON VENTILADOR*
PESO NETO *(KG)*	*60*	*85*	*100*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R600*	*R600*	*R600*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+1ºC/+10ºC*	*+1ºC/+10ºC*	*+1ºC/+10ºC*
P.V.P.	730 €	775 €	905 €

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN 2 PUERTAS DE CRISTAL

+1ºC/+10ºC

TG 1200 S

TG 748

CARACTERÍSTICAS TG 1200 S :

- *Exterior en chapa blanca*
- *Iluminación interior mediante LED*
- *Termómetro digital*
- *Descongelación manual*
- *4+1 estantes*
- ***Puertas correderas** de vidrio templado*
- *Pies nivelables*
- *Cerradura*

CARACTERÍSTICAS TG 748:

- *Exterior en chapa blanca*
- *Iluminación interior mediante LED*
- *Termómetro digital*
- *Descongelación manual*
- *10 estantes*
- ***Puertas batientes** de vidrio templado*
- *Pies nivelables*
- *Cerradura*

MODELO	TG 1200 S	TG 748
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1200 x 742 x 2000*	*1190 x 640 x 1980*
VOLUMEN NETO *(L)*	*645*	*748*
POTENCIA *(W)*	*1000*	*730*
TIPO DE PUERTAS	*CORREDERAS*	*BATIENTES*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO CON VENTILADOR DE APOYO*	*ESTÁTICO CON VENTILADOR DE APOYO*
PESO NETO *(KG)*	*164*	*166*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R600A*	*R600*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+1ºC/+10ºC*	*+1ºC/+10ºC*
P.V.P.	1.890 €	1.590 €

ARMARIO CONSERVACIÓN CONGELADOS

Frío ventilado

CRV 500

CVP 390 V

Ventilador interior CVP 390 V

CARACTERÍSTICAS CRV 500 :

- *Exterior en chapa blanca*
- ***Controlador digital***
- *Alarma de temperatura alta*
- *Desescarche automático*
- *Iluminación interior mediante LED*
- *Puerta de triple cristal antideslumbrante*
- *Puerta con cierre automático*

CARACTERÍSTICAS CVP 390 V:

- *Exterior en chapa blanca e interior en chapa blanca plastificada*
- *Cristal triple con antiempañamiento y guarnición magnética*
- *Descongelación automática*
- *Control digital*
- *Iluminación interior mediante LED*
- *2 Pies nivelables + 2 rodillos*

MODELO	CRV 500	CVP 390 V
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*667 x 680 x 2018*	*660x710x 955*
VOLUMEN NETO *(L)*	*420*	*330*
POTENCIA *(W)*	*584*	*621*
ESTANTES	*5*	*5*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*
PESO NETO *(KG)*	*129*	*120*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R600*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(°C)*	*-15°C / -25°C*	*-16°C / -22°C*
P.V.P.	2.340 €	2.090 €

ARMARIOS 3 PUERTAS DE CRISTAL

Refrigeración o Conservación de congelados

AP 1600
AC 1600

Excelente capacidad de refrigeración

Gran capacidad de almacenamiento 1657 L

Termómetro digital

CARACTERÍSTICAS APE 1600 / ACE 1600 :

- *APE 1600 REFRIGERACIÓN*
- *ACE 1600 CONGELACIÓN*
- *Marco calefactado (mod. ACE 1600)*
- *Iluminación interior fluorescente*
- *Termómetro digital*
- *Descongelación automática*
- *4 estantes por puerta*
- ***3 Puertas abatibles***
- *Pies nivelables*
- *Cerradura*

MODELO	APE 1600	ACE 1600
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*2057 x 700 x 1985*	*2057 x 700 x 1985*
VOLUMEN NETO *(L)*	*1657*	*1657*
POTENCIA *(W)*	*800*	*1300*
TIPO DE PUERTAS	*3 ABATIBLES*	*3 ABATIBLES*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*
PESO NETO *(KG)*		
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+2ºC / +8ºC*	*-18ºC / -22ºC*
P.V.P.	**3.331 €**	**4.807 €**

ARMARIO PARA PASTELERÍA Y HELADERÍA

FRIO VENTILADO - Refrigeración o conservación de congelados

ARM 70 PVNF

ACM 120 PVNF

CARACTERÍSTICAS:

- *Exterior e interior en chapa blanca*
- *Aislamiento de 55 mm inyectado de poliuretano libre de CFC*
- *Termostato electrónico*
- *Desescarche automático con evaporación de agua*
- *Puerta en cristal templado y tirador integardo en el marco*
- *Iluminación interior vertical LED*
- *4 Estantes por puerta de 570 x 520 mm*
- *4 Pies nivelables y 2 rodillos*

OPCIONES:

- *Pies regulables inox (7,5/10 cm)* ..... **68€**
- *Kit ruedas con freno* ..... **60€**
- *Estante de rejilla* ..... **24 €**

MODELO	ARM 70 PVNF	ACM 70 PVNF	ARM 120 PVNF	ACM 120 PVNF
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*695 x 735 x 2000*	*695 x 735 x 2000*	*1270 x 735 x 2000*	*1270 x 735 x 2000*
VOLUMEN NETO *(L)*	*343*	*343*	*686*	*686*
POTENCIA *(W)*	*400*	*520*	*440*	*680*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*	*4*	*4*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO NO FROST*	*VENTILADO*	*VENTILADO NO FROST*
CONDENSADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*
PESO NETO *(KG)*	*122*	*130*	*174*	*187*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+2ºC / +8ºC*	*-18ºC/+8ºC*	*+2ºC / +8ºC*	*-18ºC/+8ºC*
P.V.P.	1.985 €	2.330 €	3.275 €	3.770 €

CONSERVADOR / MADURADOR DE CARNE

-1ºC/+6ºC

MEAT 552 / MEAT 555 DA

MEAT 360 DA

MEAT 275

CARACTERÍSTICAS:

- *Mueble indicado para la conservación de carne (mod. DA para maduración)*
- *Estructura de aluminio y cristal doble con cámara de aire seco (mod. 360 DA exterior en negro)*
- *Iluminación interior mediante LED*
- *4 Ruedas pivotantes de acero (excepto mod. MEAT 360 DA; Pies)*
- *Estante/s y ganchos incluidos*
- *Mod. DA con pantalla 2.4" LCD, puerto USB y control de humedad*
- *Peso máximo por barra 30 Kg*
- *Control mediante APP (Android y IOS)*

OPCIONES:

- *Kit 4 ruedas (solo mod. 360 DA)*..... **190€**
- *Cierre con llave*..... **170€**
- *Cambio color exterior* ..... **€ A consultar**
- *Control color de la luz (Cálida / Fría)*..... **130€**
- *LED Rosa para carne* ..... **€ A consultar**
- *Kit frenos para ruedas* ..... **190€**
- *Conexión WIFI ICloud (solo mod. DA)*..... **475€**

MODELO	CONSERVACIÓN			MADURACIÓN - DA			
	MEAT 276	MEAT552	MEAT 1152	MEAT 276 DA	MEAT 360 DA	MEAT 552 DA	MEAT 1152 DA
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*795 x 760 x 1240*	*795 x 760 x 2015*	*1542 x 760 x 2015*	*795 x 760 x 1240*	*595x630x1860*	*795 x 760 x 2015*	*1542 x 760 x 2015*
VOLUMEN NETO *(L)*	*275*	*550*	*1150*	*275*	*368*	*550*	*1150*
ESTANTES Nº / MEDIDA *(MM)*	*1 / 555 x650*	*3 / 555 x650*	*6 / 555 x650*	*1 / 555 x650*	*2 / 514 x402*	*3 / 555 x650*	*6 / 555 x650*
BARRAS / GANCHOS	*2 / 5*	*2 / 5*	*2 / 10*	*2 / 5*	*2 / 5*	*2 / 5*	*2 / 10*
POTENCIA *(W)*	*400*	*450*	*610*	*500*	*250*	*500*	*900*
HR%	*75*	*75*	*75*	*50-80*	*50-80*	*50-80*	*50-80*
REFRIGERACIÓN	*ESTATICA*	*ESTATICA*	*ESTATICA*	*VENTILADA*	*VENTILADA*	*VENTILADA*	*VENTILADA*
DESESCARCHE	*AUTOMÁTICO*	*AUTOMÁTICO*	*AUTOMÁTICO*	*AUTO GAS CALIENTE*	*AUTOMÁTICO*	*AUTO GAS CALIENTE*	*AUTO GAS CALIENTE*
PESO NETO *(KG)*	*135*	*230*	*319*	*135*	*182*	*230*	*319*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*	*R600A*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+1ºC/+6ºC*	*+1ºC/+6ºC*	*+1ºC/+6ºC*	*+1ºC/+2ºC*	*+1ºC/+2ºC*	*+1ºC/+2ºC*	*+1ºC/+2ºC*
P.V.P.	4.770 €	5.174 €	7.650 €	5.284 €	4.025 €	6.120 €	8.555 €

ARMARIO DE VINO – ESSENCE

Sistema frigorífico mediante compresor. +5ºC / +18ºC

24 PRO

110 GC

12 PRO GC

96 PRO

48 PRO

CARACTERÍSTICAS:

- *Temperatura de trabajo: +5ºC / +18ºC*
- *Puerta de cristal doble aislante tratado anti-UV*
- *Color mueble negro (marco puerta según modelo)*
- *Display digital de control de temperatura e indicador luminoso*
- *Gama de humedad 60 – 65%*
- *Frío por compresor montado sobre goma anti-vibraciones*
- *Refrigeración ventilada, excepto modelo "12 GC" (Refrigeración estática)*
- *Bajo nivel de ruido (42 dB)*
- *Luz interior*
- *Pies de altura regulable*
- *Sistema No-Frost*
- *Descongelación automática*

MODELO	12 PRO GC	24 PRO	48 PRO	96 PRO	110 GC	110 GC INOX
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*440 x 490 x 525*	*435 x 455 x 740*	*500 x 540 x 850*	*500 x 540 x 1250*	*595 x 680 x 1360*	*595 x 680 x 1360*
CAPACIDAD DE BOTELLAS	*12-16*	*24*	*48*	*96*	*120*	*120*
COLOR PUERTA	*INOX*	*NEGRO*	*NEGRO*	*NEGRO*	*NEGRO*	*INOX*
POTENCIA *(W)*	*85*	*85*	*85*	*85*	*200*	*200*
ESTANTES MADERA	*1*	*5 + 1 CAJÓN*	*3 + 1 CAJÓN*	*6 + 1 CAJÓN*	*11*	*11*
PESO NETO *(KG)*	*16*	*21*	*32*	*44*	*92*	*92*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R600*	*R600*	*R600*	*R600*	*R600*	*R600*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+5ºC / +18ºC*	*+5ºC / +18ºC*	*+5ºC / +18ºC*	*+5ºC / +18ºC*	*+5ºC / +18ºC*	*+5ºC / +18ºC*
P.V.P.	345 €	456 €	580 €	874 €	1.356 €	1.490 €

ARMARIO DE VINO - ELEGANCE

+5ºC / +18ºC

ELG 142

ELG 168

ELG 264

CARACTERÍSTICAS:

- *Estantes de madera clara*
- *Puerta de cristal doble templado con llave*
- *Display digital de control de temperatura e indicador luminoso*
- *Sistema anti-vibración*
- *Luz interior mediante LED*
- *2 Pies de altura regulable + 2 Rodillos*
- *Sistema invierno*
- *Filtro de carbono*

OPCIONES:

- *Bandeja adicional madera* ..... **28€/Und**
- *Bandeja adicional alambre* ..... **24€/Und**
- *Par de guías deslizantes* ..... **33€/Und**

MODELO	ELG 142	ELG 168	ELG 264
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*620 x 710 x 1070*	*620 x 710 x 1450*	*620 x 710 x 1860*
CAPACIDAD DE BOTELLAS	*142*	*168*	*264*
ESTANTES	*2 + BASE*	*3 + BASE*	*5 + BASE*
POTENCIA *(W)*	*75*	*75*	*75*
CLASE CLIMÁTICA	*SN*	*SN*	*SN*
NIVEL DE RUIDO *(dB)*	*36*	*36*	*38*
PESO NETO *(KG)*	*52*	*65*	*72*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R600A*	*R600A*	*R600A*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+5ºC / +18ºC*	*+5ºC / +18ºC*	*+5ºC / +18ºC*
P.V.P.	1.110 €	1.240 €	1.430 €

ARMARIO DE VINO – CANTINETTA

+6ºC / +16ºC

CANTINETTA MAXI

CANTINETTA

CARACTERÍSTICAS:

- *Exterior en madera disponible en 3 colores estándar:*

Cod.4 ***Cod.5*** ***Cod.7***

- *Refrigeración estática*
- *Desescarche y evaporación del agua de desescarche automáticos*
- *Cristal ahumado con filtro anti-UV*
- *Termómetro exterior mecánico*
- *Luz interior mediante LED*
- *Cierre con llave*

OPCIONES:

- *Kit ventilación interna* ..... **340€/Cámara**
- *Termómetro interior digital*..... **28€**

MODELO	CANTINETTA	CANTINETTA MAXI
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*695 x 650 x 1880*	*1325 x 650 x 1880*
CAPACIDAD DE BOTELLAS	*106*	*106 + 106*
CLASE CLIMATICA	*4*	*4*
POTENCIA *(W)*	*125*	*250*
ESTANTES MADERA	*5*	*5 + 5*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R600*	*R600*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+6ºC / +16ºC*	*+6ºC / +16ºC*
P.V.P.	2.740 €	4.735 €

MESAS REFRIGERACIÓN O MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

-2ºC/+8ºC -18ºC/-20ºC

MPS200
MNS200



MPS150
MNS150



MPS200
MNS200

MPS250

CARACTERÍSTICAS:

- *Encimera, estructura y exterior de acero inox*
- ***Modelo MPS** Refrigeración / modelo **MNS Congelación***
- *Bisagras con retorno automático y fijacion de puerta*
- *Dotacion estantes: 1 Parrilla por puerta*
- *Pies de acero regulables en altura*
- *Control electronico de temperatura*
- *Estantes interiores desmontablesde varilla plastificada*

OPCIONES:

- *Kit 4 ruedas*
- *Cerradura*
- *Grupo a la izquierda*
- *Sin encimera*

MODELO	MPS 150	MPS 200	MPS 250	MNS 150	MNS 250
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1492 x 600 x 850*	*2017 x 600 x 850*	*2542 x 600 x 850*	*1492 x 600 x 850*	*2017 x 600 x 850*
VOLUMEN NETO *(L)*	*250*	*390*	*530*	*250*	*390*
PUERTAS	*2*	*3*	*4*	*2*	*3*
CONSUMO *(kWh/Año)*	*1019*	*1119*	*1919*	*2212*	*2467*
POTENCIA *(W)*	*220*	*220*	*350*	*670*	*680*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*- 2ºC / +8ºC*	*- 2ºC / +8ºC*	*- 2ºC / +8ºC*	*- 18ºC / -20ºC*	*- 18ºC / -20ºC*
P.V.P.	1.725 €	2.045 €	2.426 €	2.254 €	2.598 €

MESAS 1/1 GN REFRIGERACIÓN O MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

-2ºC/+8ºC -18ºC/-20ºC

MPG200
MNG200



MPG135
MNG 135



MPG180
MNG 180

MPG225

CARACTERÍSTICAS:

- *Encimera, estructura y exterior de acero inox*
- *Modelo **MPG Refrigeración** / modelo **MNG Congelación***
- *Bisagras con retorno automático y fijacion de puerta*
- *Dotacion estantes: 1 Parrilla GN 1/1 por puerta*
- *Pies de acero regulables en altura*
- *Control electronico de temperatura*
- *Estantes interiores desmontables de varilla plastificada*

OPCIONES:

- *Kit 4 ruedas*
- *Cerradura*
- *Grupo a la izquierda*
- *Sin encimera*

MODELO	MPG 135	MPG 180	MPG 225	MNG 135	MNG 180
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1342 x 700 x 850*	*1792 x 700 x 850*	*2242 x 700 x 850*	*1342 x 700 x 850*	*1792 x 700 x 850*
VOLUMEN NETO *(L)*	*290*	*455*	*615*	*290*	*455*
PUERTAS	*2*	*3*	*4*	*2*	*3*
CONSUMO *(kWh/Año)*	*1018*	*1119*	*1920*	*2212*	*2467*
POTENCIA *(W)*	*290*	*455*	*615*	*670*	*680*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*- 2ºC / +8ºC*	*- 2ºC / +8ºC*	*- 2ºC / +8ºC*	*- 18ºC / -20ºC*	*- 18ºC / -20ºC*
P.V.P.	1.944 €	2.301 €	2.722 €	2.596 €	3.056 €

BOTELLERO FRIGORÍFICO – EB

Interior y exterior en acero inox

EB 150



EB 150



EB 200

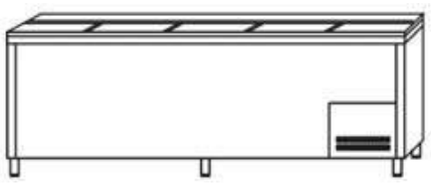

EB 250

CARACTERÍSTICAS:

- Interior y exterior en acero inox
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza
- Puertas correderas con tiradores incorporados
- Separadores verticales de varillas plastificadas
- Ventilación frontal que posibilita la colocación contra la pared
- Unidad condensadora ventilada, hermética y extraíble
- Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC
- Compresor hermético y ventilado
- Desescarche manual
- Desagüe interior
- Interruptor luminoso ON/OFF
- Termostato mecánico regulable
- 4 Pies nivelables de acero inox

MODELO	EB 150	EB 200	EB 250
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	1500 x 550 x 850	2000 x 550 x 850	2500 x 550 x 850
VOLUMEN NETO *(L)*	420	580	720
POTENCIA *(W)*	350	396	615
PUERTAS	3	4	5
EVAPORADOR	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
REFRIGERANTE	R600	R600	R600
TEMPERATURA DE TRABAJO *(°C)*	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
P.V.P.	1.118 €	1.307 €	1.643 €

ENFRIADOR DE BOTELLAS AR – SUBZERO

+2ºC/+8ºC +2ºC/-3ºC

ARR / SB 525

AR / SB 290

Puertas y sobre en acero inoxidable

Termómetro analógico

Separadores verticales en la cuba de varilla plastificada

CARACTERÍSTICAS:

- *Exterior en chapa blanca*
- *Puertas y sobre en acero inoxidable*
- *Abre botellas*
- *Desescarche manual*
- *Termómetro analógico*
- *Rodillos unidireccionales*
- *Separadores verticales en la cuba de varilla plastificada*

	REFRIGERACIÓN		SUBZERO	
MODELO	AR 290	AR 525	SB 290	SB 525
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1000 x 620 x 880*	*1510 x 665 x 880*	*1000 x 620 x 880*	*1510 x 665 x 880*
VOLUMEN NETO *(L)*	*270*	*490*	*270*	*490*
CLASE CLIMATICA	*SN*	*SN*	*SN*	*SN*
POTENCIA *(W)*	*150*	*175*	*150*	*175*
PESO NETO *(KG)*	*46*	*79*	*46*	*79*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	***+2ºC / +8ºC***	***+2ºC / +8ºC***	***+2ºC / -3ºC***	***+2ºC / -3ºC***
P.V.P.	**595 €**	**829 €**	**650 €**	**840 €**

ENFRIADOR DE BOTELLAS BACK BAR

+1ºC/+10ºC

RW138

RWH208

RWH330

CARACTERÍSTICAS:

- *Exterior en aluminio anodizado negro*
- *Puertas con doble cristal atemperado*
- *Estantes (2 por puerta) en rejilla plastificada*
- *Refrigeración ventilada*
- *Desescarche y evaporación del agua de desescarche automáticos*
- *Control digital de la temperatura*
- *Luz interior mediante LED*
- *4 Pies nivelables*
- *Cierre con llave*

MODELO	RW138	RWH208	RWH330
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*600 x 520 x 900*	*900 x 520 x 900*	*1350 x 520 x 900*
VOLUMEN NETO *(L)*	*133*	*201*	*320*
POTENCIA *(W)*	*180*	*230*	*240*
PUERTAS	*1*	*2*	*3*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*
PESO NETO *(KG)*	*48*	*62*	*80*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R600A*	*R600A*	*R600A*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+1ºC/+10ºC*	*+1ºC/+10ºC*	*+1ºC/+10ºC*
P.V.P.	**767 €**	**1.021 €**	**1.227 €**

EXPOSITOR SOBRE MESA REFRIGERADO / CALEFACTADO

VERS: +4ºC / +10ºC - VECS:+30ºC / +90ºC

VERS 120

VECS 120

CARACTERÍSTICAS VERS:

- *Exterior en acero inox y aluminio negro*
- *Puertas correderas*
- *Refrigeración ventilada*
- *Control digital*
- *2 estantes regulables en altura*
- *Iluminación interior*

CARACTERÍSTICAS VECS:

- *Exterior en acero inox y cristal*
- *Puertas correderas*
- *Calor seco y ventilado*
- *Control digital*
- *2 estantes regulables en altura*
- *Iluminación interior*

MODELO	VERS 100	VERS 120	VERS 160	VECS 100	VECS 120	VECS 160
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*700 x 452 x 654*	*700 x 570 x 663*	*885 x 570 x 663*	*700 x 462 x 663*	*700 x 604 x 675*	*850 x 604 x 675*
VOLUMEN NETO *(L)*	*100*	*120*	*160*	*100*	*120*	*160*
POTENCIA *(W)*	*160*	*160*	*200*	*800*	*800*	*1500*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*-*	*-*	*-*
PESO NETO *(KG)*	*39*	*64*	*71*	*39*	*64*	*71*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R600A*	*R600A*	*R600A*	*-*	*-*	*-*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*0ºC / +12ºC*	*0ºC / +12ºC*	*0ºC / +12ºC*	*+30ºC / +90ºC*	*+30ºC / +90ºC*	*+30ºC / +90ºC*
P.V.P.	695 €	918 €	1.040 €	654 €	755 €	862 €

CARRELINO FRIO VENTILADO

+4/+10ºC

CARRELINO 250

CARRELINO 250 2P

CARACTERÍSTICAS:

- *Carrito para postres frío ventilado*
- *Alojamiento superior e inferior refrigerado*
- *Revestimiento en madera*
- *4 Ruedas pivotantes, 2 con freno*
- *2 Estantes de cristal 700 x 380 mm*
- *Evaporación del agua de desescarche automática*

OPCIONES:

- *Colores:*

Estándar **COD. 04** | *Estándar* **COD. 05** | *Opcional* **RAL**

MODELO	CARRELINO 250	CARRELINO 250 2P
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1339 x 560 x 1078*	*1339 x 584 x 1418*
VOLUMEN NETO *(L)*	*240*	*240*
POTENCIA *(W)*	*500*	*500*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*
HUMEDAD RELATIVA *(%)*	*60 - 70*	*60 - 70*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+4ºC / +10ºC*	*+4ºC / +10ºC*
P.V.P.	4.790 €	5.530 €

VITRINA DE REFRIGERACIÓN CON 4 CARAS DE CRISTAL

0ºC/+12ºC

VRN58

VRN78

VRN98

VRN235

CARACTERÍSTICAS:

- *Refrigeración ventilada*
- *Desescarche manual*
- *Panel de control digital*
- *Luz interior mediante NEON*
- *Estantes de carga regulables en altura*
- *Modelo VRN 235 con 4 ruedas, 2 con freno*
- *Compresor Zanussi*
- *Standar en color negro*

MODELO	VRN58	VRN78	VRN98	VRN235
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*425 x 380 x 810*	*425 x 380 x 960*	*425 x 380 x 1110*	*515 x 485 x 1695*
VOLUMEN NETO *(L)*	*58*	*78*	*98*	*235*
NIVELES + 1 SUELO	*2*	*3*	*4*	*4*
POTENCIA *(W)*	*180*	*180*	*180*	*250*
EVAPORADOR	*VENTILADOR*	*VENTILADOR*	*VENTILADOR*	*VENTILADOR*
PESO NETO *(KG)*	*30*	*34*	*38*	*76,5*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R600A*	*R600A*	*R600A*	*R290A*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*0ºC/+12ºC*	*0ºC/+12ºC*	*0ºC/+12ºC*	*0ºC/+12ºC*
P.V.P.	640 €	660 €	720 €	1.450 €

EXPOSICIÓN
PASTELERÍA - HELADERÍA

VITRINA VERTICAL SOBRE BANCO

Especial Pastelería / Heladería - Refrigeración Ventilada

MUSA 120 Q

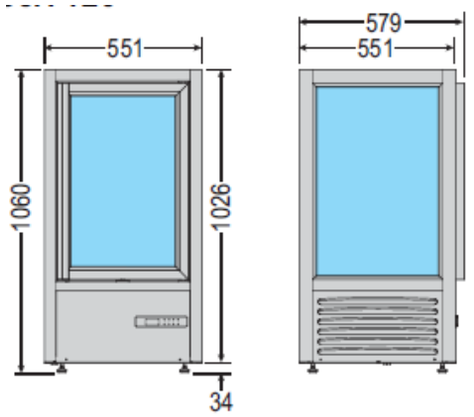

CARACTERÍSTICAS MUSA:

- *Cuerpo en aluminio anodizado negro*
- *Cristales dobles con cámara de aire seco*
- *3 Estantes de cristal de 375 x 355 mm*
- *Evaporación del agua de desescarche automática*
- *Centralita "Soft touch" con retroiluminación blanca con función de ahorro energético*
- *Iluminación interior mediante LED con control color de la luz (Calida / Fría)*
- *4 Pies nivelables*
- *Desescarche automático (excepto mod. CIOCCO)*

OPCIONES:

- *Cambio color* ..... **390€**
- *Cierre con llave* ..... **170€**

MODELO	MUSA 120 R	MUSA 120 R CIOCCO	MUSA 120 Q	MUSA 120 Q CIOCCO	MUSA 120 BTV	MUSA 120 BTQ	MUSA 120 RBT
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*551x579x1060*	*551x579x1060*	*551x579x1060*	*551x579x1060*	*551x579x1060*	*551x579x1060*	*551x579x1060*
VOLUMEN NETO *(L)*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
%U.R.	*75*	*40 / 44*	*75*	*40 / 44*	*40*	*40*	*40*
POTENCIA *(W)*	*280*	*750*	*280*	*750*	*270*	*270*	*270*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*
PESO NETO *(KG)*	*79*	*79*	*79*	*79*	*79*	*79*	*79*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(°C)*	*+4°C / +10°C*	*+14°C / +16°C*	*+4°C / +10°C*	*+14°C / +16°C*	*-10°C / -21°C*	*-10°C / -21°C*	*-10°C / -21°C*
P.V.P.	3.268 €	3.640 €	3.055 €	3.310 €	3.850 €	3.649 €	3.885 €

VITRINA 3 CARAS DE CRISTAL

VENERE PS / NS / NV

VENERE PS / NS / NV

VENUS

CARACTERÍSTICAS VENERE PS/NS/NV

- *Mueble especialmente indicado para la exposición de productos de heladería y pastelería*
- *Disponible en color negro o blanco*
- *3 Caras de cristal triple con sistema antiempañamiento*
- *Iluminación interior mediante LED (2 unidades)*
- *Condensación libre de mantenimiento*
- *Termostato y termómetro electrónicos*
- *4 Rodillos unidireccionales + 2 pies regulables*
- *Cierre con llave*

CARACTERÍSTICAS VENUS

- *Mueble especialmente indicado para la exposición de productos de heladería y pastelería*
- *3 Caras de cristal triple con sistema antiempañamiento*
- *Iluminación mediante LED*
- *Condensación libre de mantenimiento*
- *Termómetro digital*
- *Termostato analógico*
- *4 ruedas direccionables*
- *Puerta con cierre automático*
- *Cierre con llave*

MODELO	VENERE PS	VENERE NS	VENERE NV	VENUS
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*668 x 773 x 2000*	*668 x 773 x 2000*	*668 x 773 x 2000*	*667 x 620 x 2018*
VOLUMEN *(L)*	*470*	*470*	*470*	*417*
POTENCIA *(W)*	*370*	*520*	*640*	*692*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*	*4*	*4*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO EN REJILLA*	*VENTILADO*	*ESTÁTICO EN REJILLA*
PESO NETO *(KG)*	*142*	*147*	*142*	*118*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-2ºC / +10ºC*	*-15ºC / -22ºC*	*+5ºC / -22ºC*	*-18ºC/-25ºC*
P.V.P.	3.628 €	3.535 €	3.880 €	2.620 €

VITRINA VERTICAL 4 CARAS DE CRISTAL – PRISMA 400

400 Litros

PRISMA 400 TNV PG

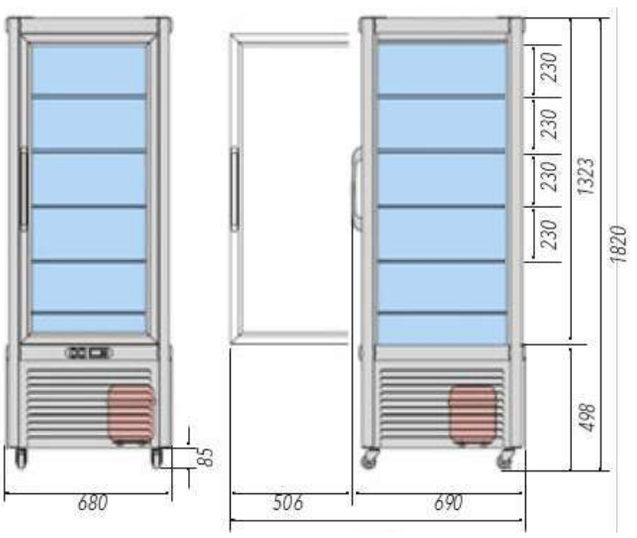

PRIMA 400 Medidas

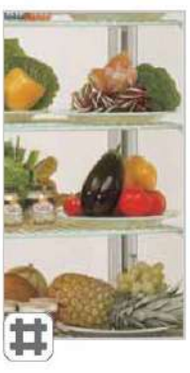

TNV PF
ESTANTE REJILLA

TNV PF
ESTANTE REJILLA INOX

TBS PF / PF COMBI
ESTANTE FIJO
EVAPORADOR

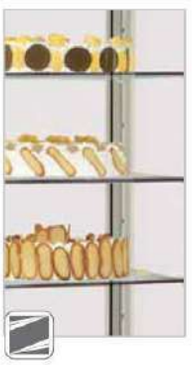

TNV PQ / TBV PQ
ESTANTE DE CRISTAL

TNV PG / TBV PG /PG COMBI
ESTANTE CRISTAL ROTATIVO

CARACTERÍSTICAS:

- *Revestimiento exterior en aluminio anodizado*
- *Doble acristalamiento con tres cristales a cada lado, enmarcados y sellados, con aislamiento de aire.*
- *Iluminación LED*
- *Evaporación automática del agua de descarche*
- *Control electrónico*
- *4 ruedas pivotantes*

MODELO	400 TNV-PF	400 TNV-PG	400 TNV-PQ	400 TBV-PQ	400 TBS-PF
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*680x690x1820*	*680x690x1820*	*680x690x1820*	*680x690x1820*	*680x690x1820*
VOLUMEN NETO *(L)*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
%U.R.	*75*	*75*	*75*	*40*	*40*
POTENCIA *(W)*	*580*	*590*	*600*	*620*	*600*
Nº ESTANTES / MEDIDA / TIPO	*5 / 435 x 505 / REJILLA*	*5 / 465 Ø / CRISTAL GIRATORIO*	*5 / 500 x 430 / CRISTAL*	*5 / 500 x 430 / CRISTAL*	*4 / 503 x 460 / REJILLA FIJA 1 / 435 x 505 / REJILLA INOX*
DESCONGELACIÓN	*AUTOMÁTICA*	*AUTOMÁTICA*	*AUTOMÁTICA*	*AUTO. GAS CALIENTE*	*MANUAL*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*ESTÁTICO*
PESO NETO *(KG)*	*160*	*168*	*170*	*170*	*178*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+4ºC / +10ºC*	*+4ºC / +10ºC*	*+4ºC / +10ºC*	*-10ºC / -18ºC*	*-10ºC / -18ºC*
P.V.P.	2.890 €	2.945 €	2.870 €	3.800 €	3.040 €

MODELO	400 TBV-PF	400 TBV-PG	400 PF COMBI	400 PG COMBI
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*680x690x1820*	*680x690x1820*	*680x690x1820*	*680x690x1820*
VOLUMEN NETO *(L)*	*400*	*400*	*400*	*400*
%U.R.	*40*	*40*	*70/40*	*70/40*
POTENCIA *(W)*	*510*	*520*	*580*	*590*
Nº ESTANTES / MEDIDA / TIPO	*5 / 435 X 505 / REJILLA INOX*	*5 / 465 Ø / CRISTAL GIRATORIO*	*5 / 435 X 505 / REJILLA INOX*	*5 / 465 Ø / CRISTAL GIRATORIO*
DESCONGELACIÓN	*AUTO. GAS CALIENTE*	*AUTO. GAS CALIENTE*	*AUTO. GAS CALIENTE*	*AUTO. GAS CALIENTE*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*
PESO NETO *(KG)*	*180*	*180*	*260*	*265*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-10ºC / -18ºC*	*-10ºC / -18ºC*	***+5ºC / -18ºC***	***+5ºC / -18ºC***
P.V.P.	3.790 €	3.910 €	3.890 €	3.975 €

**TNV: Temperatura positiva ventilada * TBV: Temperatura negativa ventilada * TBS: Temperatura negativa estática*
**PF: Estante de rejillas *PG: Estante de cristal giratorio *PQ: Estante de cristal fijo*

OPCIONES:

- Cierre con Llave ..... 150€

- Cambio de color……..€ A consultar
- Cristal posterior con efecto espejo ..... € A consultar

VITRINA VERTICAL 4 CARAS DE CRISTAL – PRISMA 800

800 Litros

PRIMA 800

TNV PF
ESTANTE REJILLA

TNV PF
ESTANTE REJILLA INOX

TBS PF
ESTANTE FIJO
EVAPORADOR

TNV PQ / TBV PQ
ESTANTE DE CRISTAL

TNV PG / TBV PG
ESTANTE CRISTAL
ROTATIVO

CARACTERÍSTICAS:

- *Revestimiento exterior en aluminio anodizado*
- *Doble acristalamiento con tres cristales a cada lado, enmarcados y sellados, con aislamiento de aire.*
- *Iluminación LED*
- *Evaporación automática del agua de descarche*
- *Control electrónico*
- *4 ruedas pivotantes*

MODELO	800 TNV PQ	800 TNV PF / TBS	800 TNV PQ / TBS	800 TBS PF
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1270x690x1820*	*1270x690x1820*	*1270x690x1820*	*1270x690x1820*
VOLUMEN NETO *(L)*	*800*	*800*	*800*	*800*
%U.R.	*75*	*75/40*	*7540*	*40*
POTENCIA *(W)*	*850*	*1180*	*1170*	*940*
Nº ESTANTES / MEDIDA / TIPO	*10 / 500 x 430 / CRISTAL*	*5 / 435 x 505 / REJILLA I* *4 / 503 x 460 / REJILLA FIJA* *1 / 435 x 505 / REJILLA*	*5 / 500 x 430 / CRISTAL FIJO* *4 / 503 x 460 / REJILLA FIJA* *1 / 435 x 505 / REJILLA INOX*	*8 / 503 x 460 / REJILLA FIJA* *2 / 435 x 505 / REJILLA INOX*
DESCONGELACIÓN	*AUTOMÁTICA*	*AUTO / MANUAL*	*AUTO / MANUAL*	*MANUAL*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO / ESTÁTICO*	*VENTILADO / ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
PESO NETO *(KG)*	*265*	*290*	*295*	*280*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+4ºC / +10ºC*	*+4ºC / +10ºC* *-10ºC / -17ºC*	*+4ºC / +10ºC* *-10ºC / -18ºC*	*-10ºC / -18ºC*
P.V.P.	4.570 €	5.421 €	5.445 €	5.350 €

MODELO	800 TNV PG/PF	800 TNV PG/PQ	800 TNV PF
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1270x690x1820*	*1270x690x1820*	*1270x690x1820*
VOLUMEN NETO *(L)*	*800*	*800*	*800*
%U.R.	*75*	*75*	*75*
POTENCIA *(W)*	*850*	*850*	*850*
Nº ESTANTES / MEDIDA / TIPO	*5 / 465 Ø / CRISTAL GIRATORIO* *5 / 435 x 505 / REJILLA*	*5 / 465 Ø / CRISTAL GIRATORIO* *5 / 500 x 430 / CRISTAL*	*10 / 435 x 505 / REJILLA*
DESCONGELACIÓN	*AUTOMÁTICA*	*AUTOMÁTICA*	*AUTOMÁTICA*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*
PESO NETO *(KG)*	*260*	*265*	*250*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+4ºC / +10ºC*	*+4ºC / +10ºC*	*+4ºC / +10ºC*
P.V.P.	4.698 €	4.750 €	4.530 €

**TNV: Temperatura positiva ventilada * TBV: Temperatura negativa ventilada * TBS: Temperatura negativa estática*
**PF: Estante de rejillas *PG: Estante de cristal giratorio *PQ: Estante de cristal fijo*

OPCIONES:

- Cierre con Llave ..... 150€

- Cambio de color……..€ A consultar

- Cristal posterior con efecto espejo ..... € A consultar

VITRINA VERTICAL CON 4 CARAS DE CRISTAL – MARILYN

450 / 650 Litros

MARILYN 275 QB

MARILYN 450 BTQ

MARILYN 650 BTQ



MARILYN 275

QB

BTQ | BTQ-BIS

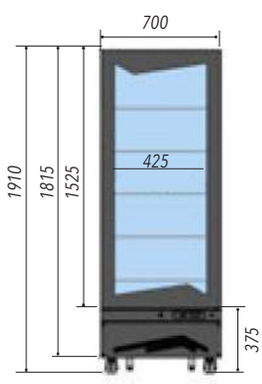

MARILYN 450

Q | Q CIOCCO

BTQ | BTQ BIS
BTQ INVERTER

GBT

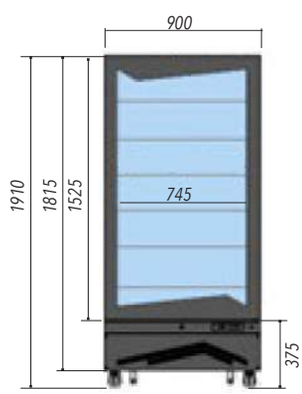

MARILYN 650

Q | Q CIOCCO

BTQ | BTQ BIS
BTQ INVERTER



GBT

CARACTERÍSTICAS:

- *Cuerpo en aluminio anodizado blanco o negro*
- *Estructura monolítica de cristal con interior en acero inox anticorrosión acabado brillante*
- *Estantes de cristal rectangular incluso por encima de los evaporadores fijos en los mod. Estáticos de congelación*
- *Evaporación del agua de desescarche automática*
- *Cristales de baja emisión con vidrio externo serigrafiado diseñado para reducir al mínimo la perdida térmica*
- *Cremalleras laterales que permiten múltiples posiciones de los estantes de cristal*
- *Centralita "Touch Screen" con retroiluminación de alto contraste con las funciones de regulación de termómetro, encendido de la iluminación, y modalidad "ECO" integrada*
- *Iluminación interior mediante LED y cierre con llave*
- *4 Ruedas pivotantes, 2 con freno*
- *Pies ajustables*
- *Control mediante APP (Android y IOS)*

MODELO	275 QB	275 BTQ	275 BTQ-BIS	450 Q	450 Q CIOCCO	450 BTQ	450 BTQ-BIS	450 GBT
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	700x 710 x 1510	700 x 710 x 1510	700 x 710 x 1510	700 x 710 x 1910	700 x 710 x 1910	700 x 710 x 1910	700 x 710 x 1910	700 x 710 x 1910
VOLUMEN NETO *(L)*	275	275	275	450	450	450	450	450
%U.R.	75	40	40	75	40/44	40	40	40
POTENCIA *(W)*	400	400	400	400	400	400	400	420
Nº ESTANTES / MEDIDA / TIPO	3 CRISTAL	3 CRISTAL	3 CRISTAL	5 CRISTAL	5 CRISTAL	5 CRISTAL	5 CRISTAL	5 FIJO CRISTAL + 1 CRISTAL
DESCONGELACIÓN	AUTOMÁTICA	AUTO. GAS CALIENTE	AUTO. GAS CALIENTE	AUTOMÁTICA	MANUAL	AUTO. GAS CALIENTE	AUTO. GAS CALIENTE	MANUAL
EVAPORADOR	VENTILADO	VENTILADO	VENTILADO	VENTILADO	VENTILADO	VENTILADO	VENTILADO	ESTÁTICO
PESO NETO *(KG)*	162	174	174	228	210	223	223	217
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R600a	R290	R290	R290
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	+4ºC / +10ºC	-15ºC / -21ºC	+5ºC / -20ºC	+4ºC / +10ºC	+14ºC / +16ºC	-15ºC / -21ºC	+5ºC / -20ºC	-10ºC / -19ºC
P.V.P.	4.690 €	5.380 €	5.610 €	5.074 €	5.410 €	5.915 €	6.040 €	5.335 €

MODELO	650 Q	650 Q CIOCCO	650 BTQ	650 BTQ-BIS	650 GBT
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	900 x 710 x 1910	900 x 710 x 1910	900 x 710 x 1910	900 x 710 x 1910	900 x 710 x 1910
VOLUMEN NETO *(L)*	650	650	650	650	650
%U.R.	75	40/44	40	40	40
POTENCIA *(W)*	400	400	400	400	420
Nº ESTANTES / MEDIDA / TIPO	5 CRISTAL	5 CRISTAL	5 CRISTAL	5 CRISTAL	5 FIJO CRITAL + 1 CRISTAL
DESCONGELACIÓN	AUTOMÁTICA	MANUAL	AUTO. GAS CALIENTE	AUTO. GAS CALIENTE	MANUAL
EVAPORADOR	VENTILADO	VENTILADO	VENTILADO	VENTILADO	ESTÁTICO
PESO NETO *(KG)*	244	240	255	255	250
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
REFRIGERANTE	R290	R600a	R290	R290	R290
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	+4ºC/+10ºC	+14ºC / +16ºC	-15ºC / -21ºC	+5ºC / -20ºC	-10ºC / -19ºC
P.V.P.	5.702 €	6.068 €	6.430 €	6.530 €	5.897 €

VITRINA VERA

Refrigeración ventilada. +2ºC / +8ºC

VERA 900 C

VERA 900 R

CARACTERÍSTICAS:

- *Vitrinas refrigeradas con puertas abatibles posteriores*
- *Encimera superior en acero inoxidable*
- *Bancada en acero lacado blanco*
- *Aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC con una densidad de 40 Kg/m3*
- *Base de la vitrina fabricada totalmente en acero inox*
- *Puertas abatibles en doble cristal*
- *Cristales laterales y frontales en doble cristal templado para asegurar una mayor aislamiento, pérdidas energéticas y condensaciones*
- *Modelos R con resistencia de condensación frontal*
- *Control y display electrónico de control de la temperatura*
- *Desescarche automático*
- *3 Estantes de exposición con LED integrado regulables*
- *Incluye 4 ruedas, 2 con freno*

MODELO	VERA 900 C	VERA 1000 C	VERA 1200 C	VERA 1400 C	VERA 900 R	VERA 1000 R	VERA 1200 R	VERA 1400 R
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*925 x 702 x 1420*	*1000 x 810 x 1375*	*1225 x 702 x 1420*	*1400 x 810 x 1375*	*925 x 702 x 1420*	*1000 x 810 x 1375*	*1225 x 702 x 1410*	*1400 x 810 x 1375*
FONDO *(MM)*	*702*	*810*	*702*	*810*	*702*	*810*	*702*	*810*
POTENCIA *(W)*	*525*	*1570*	*540*	*1710*	*525*	*1570*	*540*	*1710*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*	*VENTILADO*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*+2ºC / +8ºC*	*+3ºC / +10ºC*	*+2ºC / +8ºC*	*+3ºC / +10ºC*	*+2ºC / +8ºC*	*+3ºC / +10ºC*	*+2ºC / +8ºC*	*+3ºC / +10ºC*
P.V.P.	3.275 €	3.839 €	3.690 €	4.151 €	3.290 €	3.948 €	3.699 €	4.338 €

VITRINA PASTELERA VPA

+4ºC/+8ºC

VPA100

Ruedas con freno

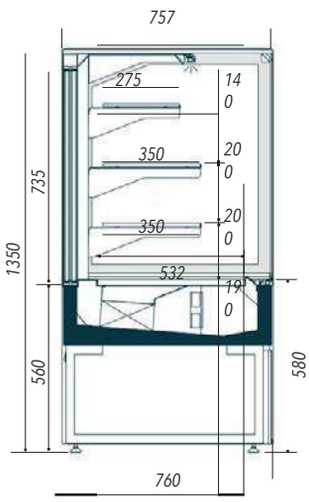

Medidas

CARACTERÍSTICAS:

- *Puertas posteriores correderas*
- *Control digital*
- *Cristales dobles con serigrafía en negro*
- *Bandeja (en color) personalizable*
- *Iluminación LED*
- *Desescarche automático*
- *2 Pies nivelables*

OPCIONES:

- *Decoración frontal:*
  VPA 100 ..... **99€** | *VPA 130* ..... **99€**
- *4 Ruedas pivotantes* ..... **60€**
- *Colores:*

Blanco estándar **RAL 9003** | *Negro estándar* **RAL 9011** | *Amarillo* **RAL 1007** | *Rojo* **RAL 3016** | *Azul* **RAL 5015** | *Verde* **RAL 6017**

MODELO	VPA100	VPA130
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) -(MM)*	*1000 x 765 x 1360*	*1315 x 765 x 1360*
SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN *(M2)*	*1,13*	*1,51*
POTENCIA *(W)*	*1250*	*1250*
CLASE CLIMÁTICA	*3*	*3*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*
CONDENSADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*
PESO NETO *(KG)*	*163*	*210*
VOLTAJE / FRECUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO (*ºC)*	*+4ºC/+8ºC*	*+4ºC/+8ºC*
P.V.P.	3.990 €	4.540 €

EXPOSITOR SOBRE BANCO HELADOS / POLOS

Frío estático

MICROGEL 4

ICE POINT 2

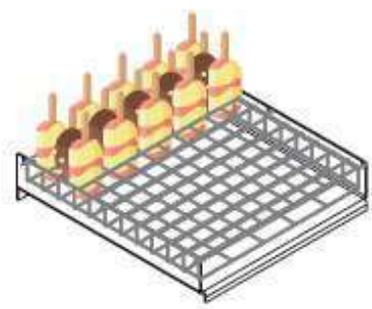

Soporte parapolos
ICE POINT

CARACTERÍSTICAS MICROGEL:

- *Alarma de limpieza del filtro del condensador*
- *Filtro condensador extraíble*
- *Mueble y cuba interior en acero inox*
- *Tapa superior y laterales en plexiglás*
- *Refrigeración estática*
- *Desescarche manual*
- *Iluminación mediante LED*
- *Control mediante centralita electrónica*
- *Pies de serie*

CARACTERÍSTICAS ICE POINT 3:

- *Mueble en chapa pintada blanca y cúpula en plexiglás resistente a impactos*
- *Interior acero inox mate AISI 304 alimentación*
- *Termómetro digital*
- *Desescarche manual*
- *PARA CREMA DE HELADO O POLOS (opciona/)*

OPCIONES:

- *Soporte polos ICEPOINT.....42* **€**
  365×155×60 mm

MODELO	ICEPOINT2	ICEPOINT3	MICROGEL2	MICROGEL3	MICROGEL4
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*480 x 717 x 380*	*647 x 717 x 380*	*722 x 560 x 467*	*897 x 560 x 467*	*1072 x 560 x 467*
NÚMERO DE CUBETAS*	*4 x 2'5 L | 2 x 5L*	*6 x 2'5 L | 3 x 5L*	*4 x 2'5 L | 2 x 5L*	*6 x 2'5 L | 3 x 5L*	*4 x 2'5 L | 2 x 5L*
POTENCIA *(W)*	*166*	*180*	*550*	*550*	*550*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
PESO NETO *(KG)*	*28*	*34*	*35*	*40*	*45*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R600A*	*R600A*	*R404A*	*R404A*	*R404A*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-10ºC / -25ºC*	*-10ºC / -25ºC*	*-15ºC / -18ºC*	*-15ºC / -18ºC*	*-15ºC / -18ºC*
P.V.P.	1.315 €	1.454 €	1.945 €	2.075 €	2.175 €

**Cubetas: 2'5 L (180 x 165 x 120 H) | 5 L (360 x 165 x 120 H)*

CONSERVADOR HELADO EN POZZETTI DOLCE VITA

Frío estático. -5ºC / -20ºC

DOLCE VITA 2

DOLCE VITA 4

DOLCE VITA 4 LUXE

CARACTERÍSTICAS:

- *Expositor / conservador de helado mantecado en Pozzetti*
- *2 Niveles de carga:*
  Inferior para reserva / Superior para servicio
- *Control mediante centralita electrónica*
- *Desescarche manual*
- *Compresor hermético*
- *4 Ruedas pivotantes, 2 con freno*
- *Tapas pozzetti en acero inox (cubetas POZZETTI no incluidas)*
- *Modelo LUXE con terminación exterior en acero inox*
- *Condensador libre de mantenimiento*
- *Termostato y termómetro electrónicos*

OPCIONES:

- *Pozzetti 7,5 Litros de acero inox (200 ø x 250 mm)* ..... **80€**
- *Plano de servicio en plexiglas:*
  DV 4 ..... **205€** | *DV 6* ..... **230€** | *DV 8* ..... **260€** | *DV 10* ..... **296€**
- *Iluminación superior mediante LED (sólo con opción plano de servicio)*
  DV 4 ..... **98€** | *DV 6* ..... **140€** | *DV 8* ..... **140€** | *DV 10* ..... **165€**
- *Lavaporcionador* ..... **98€**

MODELO	DV2	DV4	DV6	DV8	DV10
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*654 x 427 x 1030*	*654 x 665 x 1030*	*965 x 665 x 1030*	*1105 x 713 x 1030*	*1435 x 713 x 1030*
CAPACIDAD DE CUBETAS 7,5L	*2 + 2 RESERVA*	*4+ 4 RESERVA*	*6 + 6 RESERVA*	*8 + 8 RESERVA*	*10 + 10 RESERVA*
POTENCIA *(W)*	*143*	*260*	*310*	*350*	*480*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO CON VENTILADOR*	*ESTÁTICO CON VENTILADOR*	*ESTÁTICO CON VENTILADOR*	*ESTÁTICO CON VENTILADOR*
PESO NETO *(KG)*	*46*	*78*	*94*	*106*	*127*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R600A*	*R290*	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-5ºC / -20ºC*	*-5ºC / -20ºC*	*-5ºC / -20ºC*	*-5ºC / -20ºC*	*-5ºC / -20ºC*
P.V.P.	1.880 €	2.280 €	2.650 €	3.090 €	3.490 €
P.V.P. *(Opción Luxe)*	2.010 €	2.420 €	2.790 €	3.175 €	3.640 €

VITRINA DE HELADO – TCG

Evaporador estático en pared: -9ºC / -22ºC

TCG300



TCG300



TCG400



TCG500

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior e interior en plancha blanca galvanizada
- Cestillos incluidos
- Marco en plástico termoformado gris
- Control electrónico de la temperatura
- 4 Ruedas pivotantes, 2 con freno
- Cubeta lavaporcionador de serie
- Estructura superior en cristal templado curvo
- Puertas correderas de cristal con cierre con llave
- Iluminación sobre plano de trabajo mediante LED
- Gran capacidad de reserva bajo las cubetas de exposición

OPCIONES:

- Cestillos para cubetas de 5 + 2,5 litros ..... **20€ /Und**
- Cestillos de 3 espacios / 5 litros ..... **24€/Und**
- Cubeta polos ……..... **42€ /Und**
  365×155×60 mm
- Personalización ..... **Sujeto a unidades de compra**
- Plancha de acero inox troqueladas para soporte cubetas:
  - 5 + 2,5 Litros (1 + 1 Espacio)..... **36€**
  - 5 Litros (3 Espacios)..... **48€**
- Estante de cristal superior neutro:
  - TCG 170 ..... **61€** | TCG 400 ..... **86€**
  - TCG 300 ..... **83€** | TCG 500 ..... **110€**

MODELO	TCG170	TCG300	TCG400	TCG500
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	690 x 670 x 1290	1060 x 670 x 1290	1280 x 670 x 1290	1500 x 670 x 1290
NÚMERO DE CUBETAS *(5L)*	3	7	9	10
POTENCIA *(W)*	115	135	190	190
CLASE CLIMÁTICA	4	4	4	4
EVAPORADOR	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO
PESO NETO *(KG)*	47	64	71	77
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
REFRIGERANTE	R600A	R600A	R600A	R600A
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	-9ºC / -22ºC	-9ºC / -22ºC	-9ºC / -22ºC	-9ºC / -22ºC
P.V.P.	1.040 €	1.190 €	1.460 €	1.590 €

**Cubeta 5 Litros (360 x 165 x 120)*

VITRINA DE HELADO – J EXTRA

Frío estático. -15ºC / -20ºC

J EXTRA 7



5 Litros



4 Litros - 4,7 Litros



2,5 Litros

J EXTRA 9



5 Litros



4 Litros - 4,7 Litros



2,5 Litros

CARACTERÍSTICAS:

- *Estructura superior en cristal curvo*
- *Evaporador estático con aletas y resistencia de desescarche*
- *Termómetro y termostato electrónicos con desescarche automático*
- *Cierre posterior mediante puerta basculante*
- *Reserva con cierre automático*
- *Iluminación interior*
- *Posibilidad de situar en la cuba 2 alturas de cubetas (120 mm de altura)*

OPCIONES:

- *Lavaporcionodador de acero inox* ..... **98€**
- *Cubeta polos* ..... **42€ /Und**
  365×155×60 mm
- *Cubetas de acero inox:*
  - *2,5 Litros* ..... **34€**
  - *5 Litros* ..... **36€**
- *Kit 4 ruedas pivotantes* ..... **60€**

MODELO	J EXTRA 7	J EXTRA 9
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1341 x 723 x 1253*	*1656 x 723 x 1253*
NÚMERO DE CUBETAS *(5L)*	*7 + 7*	*9 + 9*
POTENCIA *(W)*	*470*	*500*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
PESO NETO *(KG)*	*98*	*110*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-15ºC / -20ºC*	*-15ºC / -20ºC*
P.V.P.	3.030 €	3.595 €

**Cubeta 5 Litros (360 x 165 x 120)*

VITRINA DE HELADO - MIRABELLA

Frío estático. -5ºC / -20ºC

MIRABELLA 9 H

Soporte parapolos

CARACTERÍSTICAS:

- *Evaporador estático de aletas*
- *Control electrónico*
- *Iluminación LED*
- *Reserva con puerta con autocierre*
- *Cristal frontal calefactado*
- *Desescarche automático por gas caliente*
- *4 Ruedas pivotantes*
- *Mueble exterior en chapa color gris*
- *Cierre posterior basculante*

OPCIONES:

- *Cubeta polos*.....**42€ /Und**
  365×155×60 mm

MODELO	MIRABELLA 6 H	MIRABELLA 7 H	MIRABELLA 9 H
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1187 x 677 x 1190*	*1337 x 677 x 1190*	*1652 x 648 x 1196*
VOLUMEN NETO *(L)*	*184*	*223*	*323*
CAPACIDAD CUBETAS *(5L)*	*6 + 12 RESERVA*	*7 + 15 RESERVA*	*9 + 21 RESERVA*
CAPACIDAD CUBETAS POLOS	*4 x 28*	*4 x 28*	*6 x 28*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-5ºC / -20ºC*	*-5ºC / -20ºC*	*-5ºC / -20ºC*
P.V.P.	3.780 €	3.910 €	4.520 €

VITRINA DE HELADO – EVO

Frío estático. -12ºC / -22ºC

EVO 14

CARACTERÍSTICAS:

- *Estructura superior en cristal templado curvo y abatible*
- *Puertas correderas de cristal templado*
- *Panel frontal y rodapie retroiluminado mediante LED blanca*
- *Iluminación interior mediante LED*
- *Descongelación manual*
- *Evaporador estático en pared con condensación ventilada*
- *6 Ruedas pivotantes, 2 con freno*
- *Gran capacidad de reserva con puerta independiente (14 cubetas)*
- *Soporte portaprecios / sabores*

OPCIONES:

- *Personalización panel frontal ....* **Sujeto a unidades de compra**
- *Cubeta lavaporcionodador .....* **32€**

Cubeta polos ……..... **42€ /Und**
365 × 155 × 60 mm

MODELO	EVO 14
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1390 x 1115 x 1210*
NÚMERO DE CUBETAS *(5L)*	*14 + 14 RESERVA*
POTENCIA *(W)*	*550*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*
PESO NETO *(KG)*	*190*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-12ºC / -22ºC*
P.V.P.	3.980 €

VITRINA DE HELADO – ATHENA

Frío estático. -14ºC / -24ºC

CARACTERÍSTICAS:

- *Estructura superior en cristal templado abatible*
- *Sistema de ventilación de cristales antiempañamiento*
- *Puertas correderas de cristal templado*
- *Panel frontal iluminado mediante LED*
- *Iluminación interior mediante LED*
- *Control digital*
- ***Descongelación automática***
- *4 Ruedas pivotantes*
- ***Reserva con puerta independiente***
- *Lavaporcionador de acero inox*
- *Soporte porta precios/sabores*
- *Cristal superior con orificios para conos*

OPCIONES:

- *Personalización panel frontal ...* **Sujeto a unidades de compra**

Cubeta polos …….....**42€ /Und**
365×155×60mm

MODELO	ATHENA 9	ATHENA 13
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1194 x 842 x 1285*	*1664 x 842 x 1285*
NÚMERO DE CUBETAS *(5L)*	*9+RESERVA*	*13 +RESERVA*
POTENCIA *(W)*	*219*	*236*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
PESO NETO *(KG)*	*185*	*200*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-14ºC / -24ºC*	*-14ºC / -24ºC*
P.V.P.	2.540 €	2.900 €

VITRINA DE HELADO – OPTIMUS

Frío estático. -14ºC / -24ºC

OPTIMUS 16

CARACTERÍSTICAS:

- *Estructura superior en cristal templado curvo y abatible*
- *Sistema de ventilación de cristales antiempañamiento*
- *Puertas correderas de cristal templado*
- *Panel frontal iluminado mediante led*
- *Iluminación interior mediante LED*
- *Control digital*
- *Descongelación automática*
- *Evaporador estático en pared con condensador libre de mantenimiento*
- *6 Ruedas pivotantes, 2 con freno*
- *Gran capacidad de reserva independiente (16 cubetas)*
- *Lavaporcionador de acero inox*
- *Soporte portaprecios/sabores*

OPCIONES:

- *Personalización panel frontal ...* **Sujeto a unidades de compra**

Cubeta polos …….....**42€ /Und**
365×155×60 mm

MODELO	OPTIMUS 16
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1590 x 1195 x 1330*
NÚMERO DE CUBETAS *(5L)*	*16 + 16 RESERVA*
POTENCIA *(W)*	*420*
CLASE CLIMÁTICA	*4*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*
PESO NETO *(KG)*	*185*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-14ºC / -24ºC*
P.V.P.	4.385 €

VITRINA DE HELADO – BERMUDA

Frío ventilado. -14ºC / -18ºC

BERMUDA 10

CARACTERÍSTICAS:

- *Estructura superior en cristal curvo*
- *Cierre posterior mediante cortina autoenrrollable*
- *Refrigeración ventilada*
- *Reserva independiente con refrigeración estática*
- *Termómetro y termostato electrónicos*
- *Desescarche automático mediante gas caliente*
- *Evaporación automática del agua de desescarche*
- *4 Ruedas pivotantes con freno*
- *Iluminación interior mediante LED*
- *Paneles laterales color gris*

OPCIONES:

- *Lavaporcionodador de acero inox* ..... **168€**

Cubeta polos ..... **42€ /Und**
365×155×60 mm

- *Cubetas de acero Inox:*
  - *2,5 Litros* ..... **36€**
  - *5 Litros* ..... **39€**
- *Personalización adhesivo frontal* ..... **110€**

MODELO	BERMUDA10	BERMUDA13
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1340 x 800 x 1343*	*1340 x 800 x 1343*
NÚMERO DE CUBETAS *(5L)*	*10*	*13*
POTENCIA FRIGORÍFICA *(W / A)*	*770 / 4,3*	*1410 / 6,9*
POTENCIA DESESCARCHE *(W / A)*	*1410 / 6,9*	*2200 / 10,4*
COMPRESOR HERMÉTICO *(Nº)*	*1*	*2*
CLASE CLIMÁTICA	*4*	*4*
EVAPORADOR	*VENTILADO*	*VENTILADO*
PESO NETO *(KG)*	*190*	*200*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	*-14ºC / -18ºC*	*-14ºC / -18ºC*
P.V.P.	5.945 €	6.748 €

VITRINA DE HELADO - SLASH

Frío ventilado. -16ºC / -20ºC

SLASH

CARACTERÍSTICAS:

- Unidad refrigerante hermética incorporada con condensación por aire
- Descongelación automática programable
- Revestimiento interior en acero inoxidable
- Cristales laterales en vidrio templado
- Vidrio frontal recto templado y calentado, apertura hacia abajo
- Soporte de trabajo en chapa plastificada
- Desescarche automático mediante gas caliente
- Condensación con motoventilador
- Control mediante centralita electrónica
- 4 Ruedas pivotantes
- Iluminación interior mediante LED
- Compresor hermético
- Cierre lado de servicio mediante puertas correderas de plexiglass

OPCIONES:

- Lavaporcionodador de acero inox ..... **€ A consultar**
- Cortina nocturna autoenrrollable ..... **€ A consultar**

MODELO	G6	G9	G12
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	1125 x1036 x 1280	1625 x1036 x 1280	2125 x 1036 x 1280
POTENCIA *(W)*	1460	1760	2300
CLASE CLIMÁTICA	4	4	4
NÚMERO DE CUBETAS *(5L)*	12	18	24
EVAPORADOR	VENTILADO	VENTILADO	VENTILADO
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
REFRIGERANTE	R452A	R452A	R452A
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	-18ºC / -20ºC	-18ºC / -20ºC	-18ºC / -20ºC
P.V.P.	9.980 €	11.980 €	15.850 €

ABATIDORES DE TEMPERATURA - E

Soft: +90°C → +3°C / Hard: +90°C → -18°C

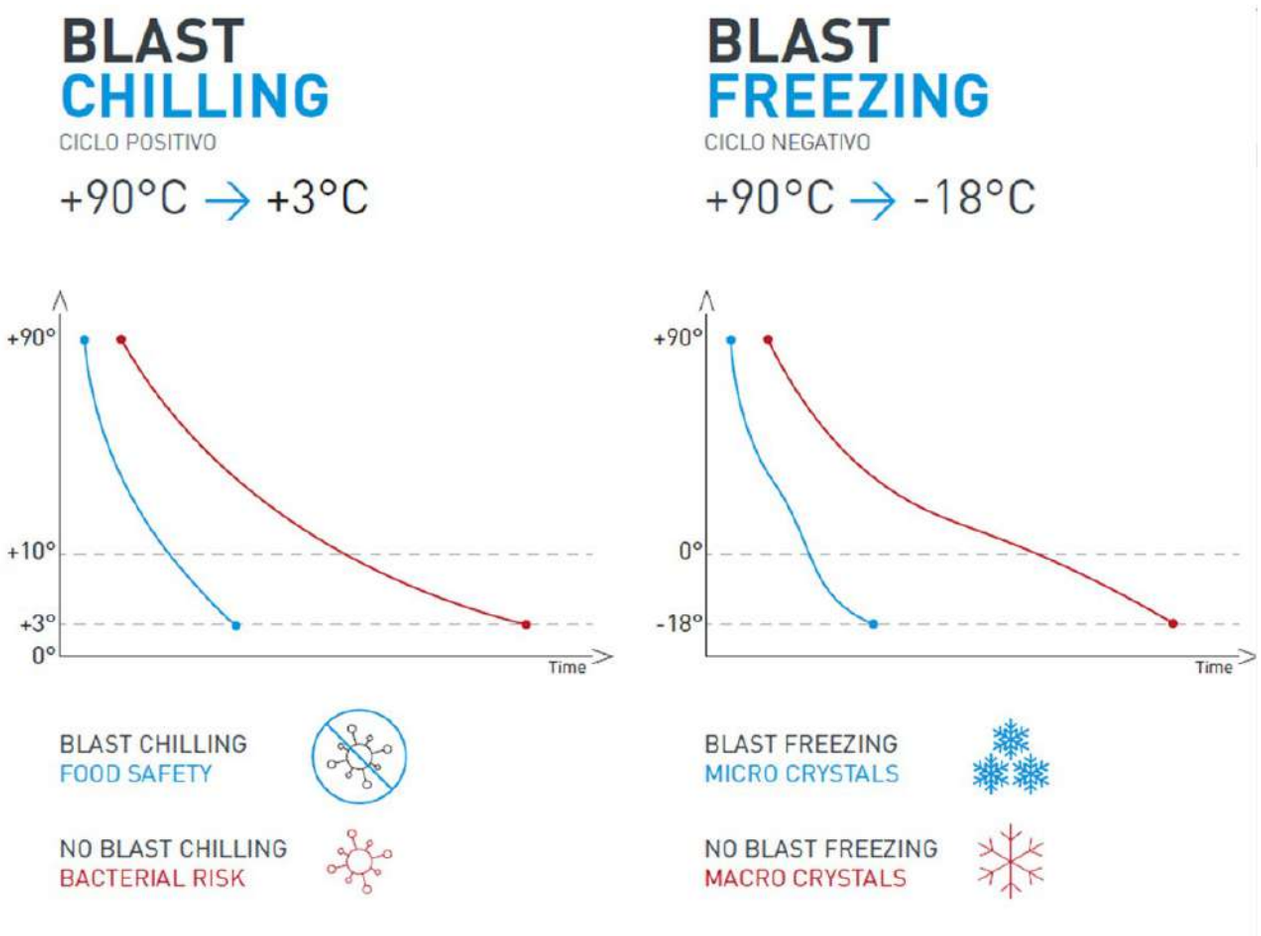

VENTAJAS DEL ABATIMINIENTO:

- *El uso del abatidor reduce completamente el riesgo de contaminación bacteriológica al ofrecer total seguridad e higiene en la preparación de los platos servidos*
- *Las características cualitativas de las preparaciones no sufren alteración de color, forma, sabor y olor por varios días*
- *Mejora del tiempo de trabajo, abreviando los procesos productivos, flexibilizando la organización de los tiempos de trabajos del personal*
- *Tiempos de abatimiento desde +90°C a +3°C en 90 minutos y de +9°C a -18°C en 240 minutos*

CARACTERISTICAS GAMA E:

- *Elige ciclos por tiempo o temperatura*
- *Elige entre abatimiento suave o duro*
- *Personaliza tus programas de trabajo*
- *Función en continuo para heladería*
- *Programa de mantenimiento al finalizar el ciclo*
- *Desescache manual*
- *Sonda al corazón opcional*

ABATIDOR DE TEMPERATURA - E

Soft: +90ºC → +3ºC / Hard: +90ºC → -18ºC

E3

E 5

E8

E10

E15

E20

CARACTERÍSTICAS:

- *Cámara interior en acero inox 304 con ángulos redondeados*
- *Sistema haccp con memoria y alarma*
- *Programa mediante tiempo, temperatura o sonda al corazón (no incluida)*
- *Setpoint de trabajo: - 40ºC*
- *Sistema de circulación del aire con flujo indirecto (no daña el producto)*
- *Parada automática del ventilador por apertura de puerta para impedir la entrada de humedad*
- *Preparada para limpieza sin ningún tipo de herramientas*
- *Descongelación manual por aire*
- *Panel de control digital*
- ***Sonda al corazón***

OPCIONES:

- *Kit ruedas (excepto E3)* ..... **303€**
- *Rejilla inox GN 1/1* ..... **39€**
- *Rejilla GN 2/1* ..... **46€**
- *Rejilla inox 600x400* ..... **56€**
- *Rejilla inox 600x800* ..... **73€**
- *Modulo USB* ..... ***395€***

MODELO	E3	E5	E8	E10	E15	E20
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*600x805x460*	*820x740x900*	*820x700x1280*	*820x800x1750*	*820x800x1949*	*810x1050x2252*
CAPACIDAD REJILLAS	*3 / GN 1/1*	*5 / (600 x 400) 5 / GN 1/1*	*8 / (600 x 400) 8 / GN 1/1*	*10/ (600 x 400) 10/ GN 1/1*	*15/ (600 x 400) 15/ GN 1/1*	*20/ (600 x 400) 20/ GN 1/1*
ABATIMIENTO + EN 90 MIN. *(+90ºC +3ºC KG)*	*7*	*20*	*25*	*28*	*45*	*75*
ABATIMIENTO - EN 240 MIN. *(+90ºC → -18ºC KG)*	*5*	*14*	*16*	*18*	*27*	*45*
POTENCIA FRIGORÍFICA *(-10º → +45ºkW)*	*533*	*1627*	*2205*	*5439*	*5439*	*5277*
POTENCIA FRIGORÍFICA *(-40º → +45ºkW)*	*92*	*380*	*349*	*765*	*765*	*1140*
POTENCIA ABSORBIDA *(kW / A)*	*0,72 / 3,8*	*1 / 7*	*1,4 / 7*	*2,4 / 8,5*	*3,8 / 8,7*	*3,8 / 8,8*
PESO NETO *(KG)*	*55*	*90*	*140*	*190*	*210*	*255*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*400V/3Ph/50Hz*	*400V/3Ph/50Hz*	*400V/3Ph/50Hz*
REFRIGERANTE	*R452A*	*R452A*	*R452A*	*R452A*	*R452A*	*R452A*
P.V.P.	3.200 €	4.254 €	5.740 €	7.128 €	8.115 €	11.410 €
REFRIGERACIÓN POR AGUA	-	*+436 €*	*+472 €*	*+538 €*	*+525 €*	*+779 €*

ABATIDOR DE TEMPERATURA PARA CARRO BANDEJERO - E

Soft: +90ºC → +3ºC / Hard: +90ºC → -18ºC

E200

E400

CARACTERÍSTICAS:

- ***Unidad de condensación remota***
- *Cámara interior en acero inox 304 con ángulos redondeados*
- *Sistema haccp con memoria y alarma*
- *Programa mediante tiempo, temperatura o sonda al corazón (no incluida)*
- *Setpoint de trabajo: - 40ºC*
- *Sistema de circulación del aire con flujo indirecto (no daña el producto)*
- *Parada automática del ventilador por apertura de puerta para impedir la entrada de humedad*
- *Preparado para limpieza sin ningún tipo de herramientas*
- *Descongelación manual por aire*
- *Panel de control digital*
- ***Sonda al corazón incluida***

OPCIONES:

- *Rejilla inox GN 1/1* ..... **39€**
- *Rejilla GN 2/1* ..... **46€**
- *Rejilla inox 600x400* ..... **56€**
- *Rejilla inox 600x800* ..... **66€**
- *Carro para E200 y E400:*
  - *20 Niveles 600x400* ..... **738€**
  - *20 Niveles GN 1/1* ..... **677€**
- *Carro para E400:*
  - *20 Niveles 600x800* ..... **872€**
  - *20 Niveles GN 2/1* ..... **710€**

MODELO	E200	E400
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1000x1055x2200*	*1600x1243x2149*
DIMENSIONES PUERTA *(largo x alto) – (MM)*	*550x1900*	*880x1830*
CAPACIDAD CARROS *GN 1/1 - 600x400*	*1*	*2*
CAPACIDAD CARROS *GN 2/1 – 600x800*	*0*	*1*
CAPACIDAD BANDEJAS POR CARRO	*20/ (600 x 400) 20/ GN 1/1*	*20/ (600 x 800) 20/ GN 1/1*
ABATIMIENTO + EN 90 MIN. *(+90ºC → +3ºCKG)*	*100*	*180*
ABATIMIENTO - EN 240 MIN. *(+90ºC → -18ºCKG)*	*70*	*145*
POTENCIA FRIGORÍFICA Hp	*3,5*	*7,5*
VOLTAJE FREQUENCIA	*400V/3Ph/50Hz*	*400V/3Ph/50Hz*
REFRIGERANTE	*R452A*	*R452A*
P.V.P.	**19.240 €**	**28.220 €**
REFRIGERACIÓN POR AGUA	***+920€***	***+1.260€***

ARMARIO 14 NIVELES CON ABATIDOR 5 NIVELES – SGX

SGX

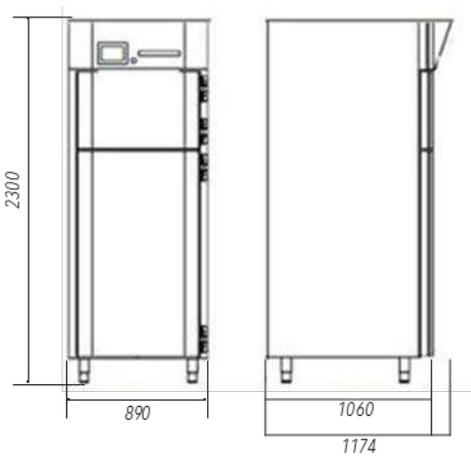

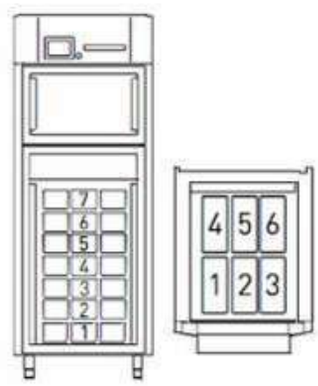

CARACTERÍSTICAS ABATIDOR:

- *Capacidad para 5 bandejas **600 x 400** mm*
- *Dotación de 5 conjuntos de guías + 1 parrilla*
- *Desescarche automático por gas caliente*
- *Tiempos de abatimiento:*
  22 Kg: +90ºC a +3ºC en 90 minutos
  14 Kg: +9ºC a -18ºC en 240 minutos

CARACTERÍSTICAS CONGELADOR:

- *Capacidad para 14 bandejas de **600 x 800** mm*
- *Capacidad para 42 cubetas*
- *Dotación de 3 conjuntos de guías + 3 parrillas*
- *Desescarche electrónico*
- ***Sonda al corazón incluida***

MODELO	SGX	
	ARMARIO	ABATIDOR
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	890 x 1174 x 2300	
DIMENSIÓN INTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	690 x 825 x 1265	690 x 450 x 395
POTENCIA *(W)*	1000	1200
PESO NETO *(KG)*	290	
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	
REFRIGERANTE	R452A	
TEMPERATURA DE TRABAJO *(ºC)*	-10ºC / -25ºC	-10ºC / -40ºC
P.V.P.	**11.285 €**	

OPCIONES:

- *Kit 4 ruedas* ..... **303€**
- *Parrilla 600x400*..... **56€**
- *Juego de guías 600x800*..... **31€**
- *Parrilla 600x800*..... **66€**

MÁQUINA GRANIZADORA

Sistema de agitado horizontal

GB220

SPIN 12X2 FF/PULL

CARACTERÍSTICAS GRANIBEACH (GB):

- Diseñada para preparar y servir sorbetes y granizados
- Disponible en 1, 2 o 3 depósitos independientes de 10 litros
- Control digital
- Depósito extraíble de policarbonato
- Tapa sin luz
- Paneles en acero inox
- Bandeja de goteo
- Grifo de fácil desmontaje sin herramientas
- Mezcla de producto mediante motoreductora
- Evaporador en acero inox horizontal
- Condensador de aletas con motoventilador
- Doble función: refrigerar y granizar
- Regulación de la densidad del producto electromecánica independiente por depósito

CARACTERÍSTICA SPIN FF/PULL:

- Diseñada para preparar y servir sorbetes y granizados
- Disponible en 1, 2 o 3 depósitos independientes de 12 litros
- Control digital
- Depósito extraíble de policarbonato
- Tapa con luz sin cables y con cierre de seguridad
- Paneles frontal y trasero en acero inox
- Laterales en ABS personalizables
- Bandeja de goteo con indicador de nivel
- Grifo de fácil desmontaje sin herramientas
- Mezcla de producto mediante motoreductora
- Evaporador en acero inox horizontal
- Condensador de aletas con motoventilador
- Doble función: refrigerar y granizar
- Regulación de la densidad del producto electromecánica independiente por depósito

MODELO	GB110	GB220	GB330	SPIN 12X1 FF/PULL	SPIN 12X2 FF/PULL	SPIN 12X3 FF/PULL
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	200 x 470 x 860	400 x 470 x 860	600 x 470 x 860	270 x 520 x 810	470 x 520 x 810	670 x 520 x 810
CAPACIDAD *(L)*	10 x 1	10 x 2	10 x 3	12 x 1	12 x 2	12 x 3
POTENCIA *(W)*	300	650	900	450	800	1200
EVAPORADOR	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO
PESO NETO *(KG)*	30	48	69	29	52	70
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
P.V.P.	1.428 €	2.345 €	3.198 €	1.770 €	2.835 €	3.675 €

MÁQUINA GRANIZADORA

Sistema de agitado horizontal

GSUN 3

GSUN 2 MIX

G 5X2

CARACTERÍSTICAS GSUN:

- Diseñada para preparar y servir sorbetes y granizados
- Mod. GSUN 2 MIX con grifo adicional para servir de forma simultánea 2 sabores en un solo movimiento
- Disponible en 1, 2 o 3 depósitos independientes de 12 litros cada uno
- Control digital
- Depósito extraíble de policarbonato asimétrico con 2 áreas diferentes que aseguran una mejor mezcla y generan una consistencia óptima
- Tapa con luz mediante led sin cables y con cierre de seguridad
- Paneles frontal y trasero en acero inox
- Laterales en ABS personalizables
- Bandeja de goteo con indicador de nivel
- Grifo Push & Pull de fácil desmontaje sin herramientas
- Mezcla de producto mediante motoreductora
- Evaporador en acero inox horizontal
- Condensador de aletas con motoventilador
- Doble función: refrigerar y granizar
- Regulación de la densidad del producto electromecánica independiente por depósito

CARACTERÍSTICAS G:

- Diseñada para preparar y servir sorbetes, granizados, y bebidas con base de café
- Disponible en 1, 2 o 3 depósitos independientes de 5 litros
- Control digital
- Depósito extraíble de policarbonato
- Tapa sin luz
- Paneles en acero inox
- Bandeja de goteo con indicador de nivel
- Grifo de fácil desmontaje sin herramientas
- Mezcla de producto mediante motoreductora
- Evaporador en acero inox horizontal
- Condensador de aletas con motoventilador
- Doble función: refrigerar y granizar
- Regulación de la densidad del producto electromecánica independiente por depósito

MODELO	GSUN 1	GSUN 2	GSUN 2 MIX	GSUN 3	G 5X1	G 5X2	G 5X3
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	200 x 520 x 810	470 x 520 x 810	470 x 520 x 810	670 x 520 x 810	260 x 400 x 630	400 x 400 x 630	600 x 400 x 630
CAPACIDAD *(L)*	12	12 x 2	12 x 2	12 x 3	5	5 x 2	5 x 3
POTENCIA *(W)*	450	800	800	1200	300	560	700
EVAPORADOR	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO
PESO NETO *(KG)*	29	56	56	70	22	33	47
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
P.V.P.	1.770 €	2.835 €	3.198 €	3.675 €	1.258 €	2.078 €	2.942 €

MÁQUINA GRANIZADORA – V.AIR

*Sistema vertical **Air Flow***

Sistema Tradicional

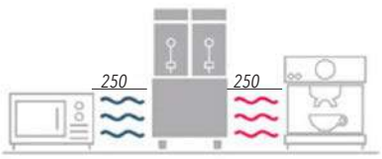

VS

*Sistema **Air Flow***



V.AIR BE 12x2

CARACTERÍSTICAS:

- *Novedoso sistema vertical de refrigeración **air flow** con entrada de aire por la base frontal y salida por la parte superior trasera.* ***Ventajas:***
  - ***No necesita separación con respecto al resto de equipos situados en sus laterales***
  - ***Ventilación silenciosa mediante 4 turbinas internas que evitan la acumulación de calor bajo la máquina o preparada para trabajar en el exterior con hasta +43ºC***
- *Grifo Push & Pull*
- *Sistema de seguridad que en caso de fuga por el evaporador conduce el producto a la bandeja de goteo a través de un tubo, evitando así averías en el sistema eléctrico*
- *Filtro del aire de refrigeración extraíble en la base de la máquina*
- *Regulación mediente display digital de 10 niveles de consistencia del producto*
- *Sistema de seguridad que en caso de fuga por el evaporador conduce el producto a la bandeja de goteo a través de un tubo, evitando así averías en el sistema eléctrico*
- *Sistema de descongelanción del producto rápido*
- *Depósito asimétrico que evita la formación de cristales de hielo*
- *Tapa del depósito abatible para facilitar su llenado*

MODELO	V.AIR BE 12x2	V.AIR BE 12x3
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	450 x 620 x 900	670 x 620 x900
CAPACIDAD *(L)*	12 x 2	12 x 3
POTENCIA *(W)*	800	
EVAPORADOR	ESTÁTICO	ESTÁTICO
PESO NETO *(KG)*	56	
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
REFRIGERANTE	R290	R290
P.V.P.	3.203 €	3900 €

MÁQUINA GRANIZADORA V-DREAM

Sistema de agitado horizontal

V-DREAM

Ventilación vertical

Control remoto (opcional)

Deposito superior refrigerado

CARACTERÍSTICAS:

- *Indicada para establecimientos con **gran demanda** y concentración de la venta en cortos periodos de tiempo*
- ***Ventilación vertical** (absorbe el aire por la parte frontal y lo expulsa por la trasera superior, optimizando el espacio)*
- *Agitador mezclador en depósito y sensor de nivel*
- *Ventilador modulado (adapta su velocidad al estado del producto para ahorrar energía)*
- *Puerta frontal con cierre en bayoneta 45º, sin necesidad de aflojar tornillos*
- ***Display capacitativo** multilenguaje con opción de control mediante Smartphone*
- *Cilíndro de 7 litros con llenado automático por gravedad con enfriamiento ultrarápido (20 min)*
- *Grifo ergonómico*

OPCIONES:

- *Cilindro retroiluminado.....* **€ A consultar**
- *Customización……..*..... **€ A consultar**
- *Display capacitativo …….*.....**€ A consultar**
- *Sistema de pasteurización……...*.**€ A consultar**

MODELO	V-DREAM
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*400 x 600 x 830*
CAPACIDAD DEPOSITO *(L)*	*18*
CAPACIDAD CILINDRO *(L)*	*7*
POTENCIA *(W)*	*2000*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*
PESO NETO *(KG)*	*100*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*
P.V.P.	8.900 €

MÁQUINA V-SOFT

Máquina soft compacta Auto-pasteurizante

V-SOFT

Auto-Pasteurización

Micer en depósito

Ventilación vertical

Fácil instalación



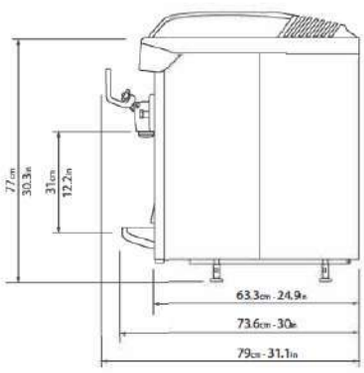

CARACTERÍSTICAS:

- ***Máquina compacta de helado soft auto-pasterizante (permite intervalos de limpieza de hasta 42 días)***
- *Indicada para pequeños establecimientos* ***(bares, restaurantes,pastelerías y heladerías)***
- *Sistema de alimentación por* ***gravedad***
- *Especifica para Helado Soft, Frozen ogurt o sorbete.*
- ***Mixer en deposito*** *para evitar la separación de mezcla*
- *Deposito de* ***5 Litros*** *de capacidad*
- ***Ventilación vertical****, absorbe el aire por el frontal y lo expulsa por la trasera optimizando el espacio.*
- *Display multifunción*

MODELO	V-SOFT
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*300 x 633 x 853*
CAPACIDAD *(L)*	*5*
POTENCIA *(W)*	*1800*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*
PESO NETO *(KG)*	*98*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*
P.V.P.	10.500 €

MÁQUINA PARA CREMA DE HELADO

G 5X1 SUPER

CARACTERÍSTICAS:

- *Diseñada para la producción de cremas frías y cremas de helado*
- *Temperatura de trabajo en modo crema de -8ºC*
- *Control digital*
- *Depósito extraíble de policarbonato*
- *Tapa sin luz*
- *Bandeja de goteo con indicador de nivel*
- *Grifo en forma de estrella de fácil desmontaje sin herramientas*
- *Mezcla de producto mediante motoreductora de velocidad variable*
- *Evaporador en acero inox horizontal*
- *Condensador de aletas con motoventilador*
- *Doble función: crema de helado o granizado*
- *Regulación de la densidad del producto electromecánica en modo granizado y electrónica con escala del 1 al 16 en modo crema*

MODELO	G 5X1 SUPER	G 5X2 SUPER	SPIN 10 SUPER
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*260 x 400 x 630*	*400 x 400 x 630*	*270 x 520 x 810*
CAPACIDAD *(L)*	*5*	*5 x 2*	*10*
POTENCIA *(W)*	*350*	*650*	*500*
EVAPORADOR	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*	*ESTÁTICO*
PESO NETO *(KG)*	*22*	*33*	*29*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R290*	*R290*	*R290*
P.V.P.	1.940 €	3.219 €	2.270 €

DISPENSADOR / REFRIGERADOR

Horchata / Zumo / Gazpacho. +1ºC / +6ºC

E 112 N

E 120 NH

CARACTERÍSTICAS:

- *Diseñadas para enfriar y dispensar cualquier tipo de bebida: té, café, leche, zumo, horchata, gazpacho, etc*
- *Grifo especial para dispensar bebidas especialmente densas y/o con pulpa*
- *Control digital*
- *Depósito extraíble de policarbonato*
- *Mezcla de producto mediante agitador*
- *Refrigeración en placa fría*
- *Condensador de aletas con motoventilador*

OPCIONES:

- *Personalización panel frontal ....* **Sujeto a unidades de compra**
- *Cambio de voltaje y/o frecuencia a 60 Hz .....* **€ +5%**

MODELO	E 112 NH	E 120 NH
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*310 x 370 x 700*	*310 x 370 x 710*
CAPACIDAD *(L)*	*12*	*20*
POTENCIA *(W)*	*150*	*160*
EVAPORADOR	*PLACAFRÍA*	*PLACAFRÍA*
CONDENSADOR	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*	*ALETAS CON MOTOVENTILADOR*
PESO NETO *(KG)*	*16,3*	*16,6*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
REFRIGERANTE	*R134*	*R134*
P.V.P.	901 €	971 €

CHOCOLATERA

CHOCOLADY5

Carcasa de acero inox



Bandeja recogegotas

Termostato Regulable

Grifo antiobstrucción

CARACTERÍSTICAS:

- *Diseñada para preparar y cocer el chocolate*
- *Posibilidad de utilizar con otros productos como el té, café o leche*
- *Calentamiento al baño maría, que garantiza que no se queme el producto*
- *Mezcla continua para obtener un producto homogéneo*
- *Termostato de trabajo regulable*
- *Termostato de seguridad*
- *Grifo exclusivo antiobstrucción*
- *Caldera de acero inox aislada térmicamente*
- *Caldera baño maría con sistema de vaciado rápido*

	CHOCOLADY5	CHOCOLADY10
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*260 x 470*	*260 x 550*
CAPACIDAD *(L)*	*5*	*10*
POTENCIA *(W)*	*1000*	*1000*
PESO NETO *(KG)*	*9*	*9,5*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
P.V.P.	650 €	683 €

MONTADORAS DE NATA

NATCOLD

Depósito NATCOLD

KING

CARACTERÍSTICAS NATCOLD:

- *Depósito refrigerado de acero inoxidable*
- *Regulador del volumen de la nata hasta 200%*
- *Fácil limpieza*
- *Válvula de no-retorno de producto*
- *Posibilidad de trabajar con bases de crema natural, vegetal, fresca o UHT*

CARACTERÍSTICAS KING:

- *Depósito de acero inoxidable*
- *Dos modos de lavado y desinfección*
- *Sistema de refrigeración anti hielo*
- *Alto rendimiento con nata fresca, UHT y productos vegetales*
- *Bomba rotativa autocebante*

MODELO	NATCOLD	KING
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*530 x 230 x 530*	*560 x 240 x 450*
CAPACIDAD *(L)*	*2,5*	*2*
PRODUCCIÓN / HORA	*50*	*50*
POTENCIA *(W)*	*500*	*500*
PESO NETO *(KG)*	*25*	*37*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
P.V.P.	3.530 €	4.305 €

MANTECADORA – TOUCH

Laboratorio

TOUCH4

CARACTERÍSTICAS:

- *Diseñada para producir y conservar helado clásico, helado semisoft, granizados, sorbete y yogur helado*
- *Mueble y cuba en acero inox*
- *Refrigeración mediante aire*
- *Software desarrollado internamente con 4 programas de producción y 4 de conservación*
- *Proceso de producción y conservación completamente automático*
- *Sistema de control de la densidad*
- *Palas rascadoras extraibles para limpieza*
- *Dispositivo de seguridad magnético de apertura de tapa, que es de gran amplitud para facilitar el llenado*
- *1 Espátula incluida*

MODELO	TOUCH3	TOUCH4
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*340 x 430 x 250*	*415 x 415 x 300*
CAPACIDAD *(L)*	*1,7*	*2,5*
MEZCLA POR CICLO *(L)*	*1,2*	*1,4*
PRODUCCIÓN / HORA	*4,8*	*5,6*
CONTROL CICLO	*MANUAL*	*AUTO*
DURACIÓN CICLO *(min)*	*15*	*15*
POTENCIA *(W)*	*350*	*400*
REDUCTOR A.R.P.M.	*63*	*63*
PESO NETO *(KG)*	*21*	*25*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
P.V.P.	3.498 €	3.980 €

MANTECADORA – CREA

Pequeñas producciones

CREA 5+5

CREA 10

CREA 5

CREA 6

CARACTERÍSTICAS:

- *Diseñada para producir y conservar helado clásico, helado semisoft, granizados, sorbete y yogur helado*
- *Mueble y cuba en acero inox*
- *Refrigeración mediante aire*
- *Software desarrollado internamente con 4 programas de producción y 4 de conservación*
- *Posibilidad de manejo manual*
- *Sistema de control de la densidad*
- *Palas rascadoras extraibles para limpieza*
- *Dispositivo de seguridad magnético de apertura de tapa, que es de gran amplitud para facilitar el llenado*
- *Sistema de desagüe para facilitar la limpieza*
- *1 Espátula incluida (mod. CREA 5+5 con 2 espátulas)*
- *Sólo en modelos CREA 5+5 y 10: 4 Ruedas (2 pivotantes)*
- *Sólo en modelos CREA 6 y 10: Sistema de control y regulación del motor de mantecación con inverter electrónico.*
  (Dicho sistema permite variar las R.P.M. De la pala entre 60 y 130, permitiendo así la personaliación al máximo la producción)

MODELO	CREA5	CREA6	CREA10	CREA5+5
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*465 x 480 x 395*	*580 x 535 x 450*	*455 x 595 x 1055*	*660 x 435 x 1055*
CAPACIDAD *(L)*	*3,2*	*5,01*	*6*	*2 x 3,20*
MEZCLA POR CICLO *(L)*	*1,75*	*2,5*	*2,8*	*2 x 1,75*
PRODUCCIÓN / HORA	*7*	*10*	*14*	*2 x 7*
CONTROL CICLO	*MANUAL*	*AUTO*	*AUTO*	*AUTO*
DURACIÓN CICLO *(MIN)*	*12 / 15*	*12 / 15*	*10 / 12*	*12 / 15*
POTENCIA *(W)*	*650*	*800*	*1100*	*1300*
REDUCTOR A.R.P.M.	*70*	*55 / 115*	*60 / 130*	*70*
PESO NETO *(KG)*	*34*	*42*	*67*	*78*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
P.V.P.	5.856 €	8.080 €	10.400 €	11.820 €

MAQUINARIA AUXILIAR

MAQUINARIA AUXILIAR

Pag 107-111 ..... Maquinaria para chocolate y cremas
Pag 112-114 ..... Cortadora de pan y tostadores
Pag 115 ..... Planchas Grill
Pag 116-117 ..... Gofreras y creperas
Pag 118 ..... Microondas y placa de inducción
Pag 119-124 ..... Blenders, batidoras, amasadoras, brazos trituradores y exprimidor de zumos
Pag 125 ..... Cortadoras de fiambre
Pag 126- 130 ..... Mobiliario acero inoxidable, carros bandejeros, mueble cafeteros y mesas de trabajo

FUENTE DE CHOCOLATE

5 - 6 - 7 Niveles

N4+1

N5+1

N6+1

CARACTERÍSTICAS:

- *Fuente de chocolate profesional en acero inox*
- *Piezas desmontables para facilitar su limpieza*
- *Ascenso del chocolate por sistema de espiral sin fin*
- *Termostato regulable*

MODELO	N4+1	N5+1	N6+1
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*280 Ø x 580*	*330 Ø x 680*	*360 Ø x 820*
NIVELES	*5*	*6*	*7*
CAPACIDAD *(KG)*	*3*	*4*	*6*
POTENCIA *(W)* VOLTAJE	*210*	*230*	*250*
FREQUENCIA P.V.P.	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
	560 €	625 €	760 €

DISPENSADOR DE CHOCOLATE

CHOCOHOT 1

CHOCOHOT 2

CHOCOHOT 1 + Kit de encastre + Mostrador portáti

Dispensadores decorativos

CARACTERÍSTICAS:

- Dispensador de chocolate construida en acero inox
- 2 Motores independientes, uno para la cóclea y otro para el agitador
- Dosis automáticas o personalizadas mediante botón o pedal
- Cóclea de acero inox con rotación contraria y removible para facilitar la limpieza
- Modalidad noctura para mantener el chocolate fundido con el menor consumo
- Panel de control digital

OPCIONES:

- Dispensador decorativo ..... **475€**

MODELO	CHOCOHOT 1	CHOCOHOT 2
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	390 x 460 x 830	740 x 460 x 830
CUBAS	1	2
CAPACIDAD *(KG)*	5,5	11 (2 x 5,5)
POTENCIA *(W)*	950	1900
PESO *(KG)*	35	65
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
P.V.P.	6.290 €	11.840 €

FUNDIDOR DE CHOCOLATE

Hasta 50ºC

CARAPHOT 1

CARAPHOT 2

2 CARAPHOT 2 + Kit encastre con tapas

CARACTERÍSTICAS:

- Fundidor de chocolate construido en acero inox
- Cubetas extraibles de acero inox con gran altura (25 cm) para sumergir productos
- Sistema de calentamiento en seco y homogéneo en fondo y lados
- Termostato mecánico regulable
- Luz indicadora de encendido

OPCIONES:

- Kit de encastre con tapas inox
  - CHOCOHOT 1 ..... **125€**
  - CHOCOHOT 2 ..... **250€**

MODELO	CARAPHOT1	CARAPHOT2
DIMENSIÓN EXTERIOR (largo x ancho x alto) - (MM)	310 x 310 x 300	310 x 570 x 300
CUBAS	1	2
CAPACIDAD (KG)	7	14 (2 x 7)
POTENCIA (W)	500	1000
PESO (KG)	10	18
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
P.V.P.	898 €	1.360 €

CALIENTA ADEREZOS

Hasta 60ºC

WS1

WS2

WS3

CARACTERÍSTICAS:

- *Calienta aderezos construido en acero inox*
- *Sistema de calentamiento en seco y homogéneo en fondo y lados*
- *Botella/s incluida/s*
- *Termostato/s mecánico regulable/s (Independientes por cubeta)*
- *Luz indicadora de encendido (Independientes por cubeta)*

MODELO	WS1	WS2	WS3
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*150 x 210 x 180*	*270 x 210 x 180*	*270 x 300 x 180*
CUBAS	*1*	*2*	*3*
CAPACIDAD *(L)*	*1*	*2 (2 x 1)*	*3 (3 x 1)*
POTENCIA *(W)*	*200*	*400*	*600*
PESO *(KG)*	*2*	*3*	*4*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
P.V.P.	445 €	646 €	750 €

CUECE CREMAS

CHECC

CHECV

CARACTERÍSTICAS:

- *Cuece cremas compacto con estructura en acero inox*
- *Ciclos de mezcla, calentamiento, pausa, enfriamiento y conservación*
- *Agitación cíclica, inversa y contínua, con velocidad regulable*
- *Memoria para guardar recetas*
- *Posibilidad de modificar recetas en el transcurso del proceso*
- *Panel de control digital*

MODELO	CHECC	CHECV
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*700 x 520 x 650*	*450 x 520 x 800*
CAPACIDAD *(KG)*	*7*	*7*
POTENCIA *(W)*	*2500*	*2500*
PESO *(KG)*	*68*	*68*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
P.V.P.	10.252 €	10.252 €

CORTADORA DE PAN

Dimensiones máximas de corte:
150 mm altura x 490mm longitud

CARACTERÍSTICAS:

- *Mueble en chapa lacada en blanco*
- *Partes en contacto con el pan en acero inox*
- *Fácil de usar*
- *Fabricada de acuerdo a la normativa CE*
- *Grosor de corte estándar 13 mm*
- *Posibilidad de distintos grosores de corte de 11 a 16 mm*
- *Dimensiones máximas de barra de pan 150mm alto x 490 mm largo*

OPCIONES:

- *Cambiar el grosor de corte 11 | 13 | 16 ….....* **140€**
- *Cambiar voltaje .....* **140€**

MODELO	BSC 500
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*650 x 700 x 1170*
CAPACIDAD CORTE HORA	*500 PANES / H*
POTENCIA *(W)*	*370*
LARGO PAN ÚTIL *(MM)*	*490*
ALTO PAN ÚTIL *(MM)*	*150*
PESO *(KG)*	*145*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*
P.V.P.	**1.940 €**

TOSTADOR AUTOMÁTICO DE CINTA

TC CLASSIC

TC 302

CARACTERÍSTICAS TC CLASSIC :

- *Estructura y cinta en acero inox*
- *Botón ON / OFF con indicación luminosa*
- *Ajuste de temperatura de tostado*
- *Salida de pan frontal o trasera*
- *Bandeja de recogida de migas*

CARACTERÍSTICAS TC 302:

- *Estructura y cinta en acero inox*
- *Potencia y velocidad de avance regulable*
- *Doble sentido de giro*
- *Bandeja inferior extraíble*

MODELO	TC CLASSIC	TC 302
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*480 x 660 x 440*	*750 x 420 x 250*
TIPO DE RESISTENCIA	*CUARZO*	*ACERO INOX*
RECOGIDA	*FRONTAL*	*LATERAL*
CINTA ANCHO / ALTO	*140 / 45*	*200 / 70*
CAPACIDAD DE TOSTADAS	*1*	*2*
POTENCIA *(W)*	*2200*	*3000*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
P.V.P.	825 €	1.250 €

TOSTADOR DE PISO

T6Q-T6B

T3Q-T3B

CARACTERÍSTICAS:

- *Estructura y pisos en acero inox*
- *Botón ON / OFF*
- *Niveles de resistencia independientes*
- *Estructura externa fría*
- *Resistencias de cuarzo (excepto mod.T3B y T6B que llevan resistencias blindadas de acero inox)*
- *Temporizador*

MODELO	T3Q	T6Q	T3B	T6B
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	483 x 252 X273	483 x 252 x 395	483 x 252 X273	483 x 252 x 395
TIPO DE RESISTENCIA	CUARZO	CUARZO	BLINDADA	BLINDADA
DIMENSIÓN PISO *(largo x ancho x alto)*	383 x 230 x 50	383 x 230 x 50	383 x 230 x 50	383 x 230 x 50
Nº DE PISOS	1	2	1	2
CAPACIDAD DE TOSTADAS	2	4	2	4
POTENCIA *(W)*	2400	3600	2400	3600
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
P.V.P.	252 €	320 €	276 €	354 €

GRILL ELÉCTRICO

2735GSE
(SUPERFICIE PLANCHA 36 X 27)

2735 GSM
(SUPERFICIE PLANCHA 36 X 27)

CARACTERÍSTICAS:

- *Grill eléctrico con estructura de acero inox especial para bocadillos, carnes y vegetales*
- *Planchas con revestimiento cerámico a prueba de ácido, sal y corrosión*
- *Botón ON/OFF con indicación luminosa*
- *Termostato mecánico regulable con temperatura de trabajo +50 / +300ºC*
- *Sistema de ajuste de presión de la plancha superior y palanca de cierre ergonómica*
- *Bandeja extraíble para recogida de la grasa*

2735 GDE

MODELO	2735 GSE	2735 GSM	5530 GME	5530 GMM	2735 GDE	2735GDM
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto* - (MM)*	*410 x 500 x 300*	*410 x 500 x 300*	*560 x 440 x 300*	*560 x 440 x 300*	*820 x 500 x 300*	*820 x 500 x 300*
SUPERFICIE PLANCHA *(largo x ancho) - (MM)*	*360 x 270*	*360 x 270*	*520 x 240*	*520 x 240*	*2 x 260 x 370*	*2 x 260 x 370*
PLANCHA INFERIOR	*ESTRIADA*	*LISA*	*ESTRIADA*	*LISA*	*ESTRIADA*	*LISA*
PLANCHA SUPERIOR	*ESTRIADA*	*ESTRIADA*	*ESTRIADA*	*ESTRIADA*	*ESTRIADA*	*ESTRIADA*
POTENCIA *(W)*	*2500*	*2500*	*3500*	*3500*	*2500 + 2500*	*2500 + 2500*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
PESO *(KG)*	*27*	*27*	*32*	*32*	*55*	*59*
P.V.P.	440 €	440 €	610 €	610 €	750 €	750 €

GOFRERA

GFS

GFD

G 180S

G 200S

CARACTERÍSTICAS GFS / GFD:

- Gofrera eléctrica profesional con estructura en acero inox
- Placas de cocción fijas en hierro fundido
- Temperatura uniforme en toda la superficie de las placas
- Bandeja inferior extraíble para recoger el exceso de pasta / grasa
- Pies nivelables en altura
- Interruptor ON/OFF
- Termostato regulable

CARACTERÍSTICAS G180 S / G200D:

- Gofrera eléctrica profesional con estructura en acero inox
- Placa con triple capa antiadherente
- Facilidad de limpieza
- Control de temperatura
- Interruptor ON/OFF

MODELO	GFS	GFD	G180S	G200S
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto*) - (MM)*	300 x 320 x 300	580 x 320 x 300	425 x 275 x 250	416.5 x 265 x 241.3
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	2	4	1	2
DIMENSIÓN PLACA *(largo x ancho x alto)*	80 x 160 x 15	80 x 160 x 15	Ø Gofre 170 mm	Ø Gofre 170 mm
TIPO DE GOFRE	CUADRADO	CUADRADO	CIRCULAR	CIRCULAR
POTENCIA *(W)*	2200	4400	1200	1400
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
PESO *(KG)*	24	46	6	7,64
P.V.P.	530 €	930 €	639 €	854 €

** Altura con las placas abiertas*

PLANCHA PARA CREPES

DE 1

DE R

DE 2

CARACTERÍSTICAS:

- *Mueble en acero inox*
- *Temperatura de trabajo +50 / +300ºC*
- *Superficie de la plancha teflonada*
- *Luz indicadora de funcionamiento*
- *Espátula de madera incluida (2 unidades en modelo "DE 2")*
- *Interruptor puesta en marcha independiente por placa*
- *Termostato independiente por placa*

MODELO	DE1	DE2	DER
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	450 x 485 x 240	860 x 510 x 240	ø 40 x 18
SUPERFICE PLANCHA *(Ø)*	400	400 x 2	400
POTENCIA *(W)*	3000	6000	3000
PESO *(KG)*	23	42	15
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
P.V.P.	530 €	890 €	480 €

MICROONDAS

A 3 / A 5 GR

CARACTERÍSTICAS:

- *Mueble, cámara interior y tirador en acero inox*
- *6 Niveles de potencia*
- *Función descongelación*
- *Función tiempo*
- *Plato giratorio en cristal de 270 mm de diámetro*
- *Potencia Grill 1000W*

MODELO	A 3	A 5 GR
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	481 x 400 x 280	483 x 437 x 281
DIMENSIÓN INTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	320 x 320 x 200	344 x 340 x 220
CAPACIDAD *(L)*	23	25
GRILL	NO	SI
POTENCIA *(W)*	900	900 / 1400
PESO *(KG)*	13,6	14
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
P.V.P.	275 €	315 €

PLACA DE INDUCCIÓN

P15078

CARACTERÍSTICAS:

- *Cuerpo en acero inox*
- *Reloj temporizador (0 - 180 minutos)*
- *Pantalla LED con control táctil*
- *Regulador de temperatura 1-10 (500 - 3500 W)*
- *Rango temperatura 60 - 240ºC*
- *Cuatro ventiladores de refrigeración*

MODELO	P15078
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	445 x 340 x 115
DIÁMETRO DE COCCIÓN *(Ø)*	20
POTENCIA *(W)*	3500
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz
P.V.P.	490 €

BLENDER

BLA 1 PRO

TORQ

MX1000

CARACTERÍSTICAS BLA 1 PRO:

- Preparación de alimentos y bebidas
- Servicio ligero *(25-45 usos día)*
- Cuchilla en acero inox
- Interruptor ON / OFF
- Regulador de velocidad
- Función máxima potencia
- Asta e imán de seguridad

CARACTERÍSTICAS TORQ:

- Preparacion de alimentos y bebidas
- Servicio mediano *(50-60 usos día)*
- Control HI / LOW / STOP / PULSE
- Capaz de preparar 3 margaritas de 470 ml en 8 segundos
- Jarra de calidad profesional
- Cuchillas acero inox

CARACTERÍSTICAS MX1000:

- Reparación de alimentos y bebidas
- Servicio pesado *(+ 75 usos día)*
- Motor de alta potencia
- Control HI / LOW / STOP / PULSE
- Cuchillas de acero inox

MODELO	BLA 1 PRO	TORQ	MX1000
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	190 x 220 x 510	191 x 203 x 451	216x 201 x 451
CAPACIDAD *(L)*	2	1,4	2
VELOCIDAD *(R.P.M.)*	20000-28000	20000-24500	20000-30000
POTENCIA *(W)*	1500	1490	2600
PESO *(KG)*	5	6,25	6,25
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
P.V.P.	410 €	790 €	1.270 €

BATIDORA DE HELADOS SOBREMESA

MLS1

MLS2

CARACTERÍSTICAS:

- *Uso profesional para elaborar batidos, cócteles y sorbetes*
- *Estructura y vaso/s en acero inox*
- *2 Velocidades (9000 / 16500 R.P.M.)*
- *Microinterruptor de seguridad*

MODELO	MLS1	MLS2
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*200 x 230 x 490*	*330 x 160 x 490*
CAPACIDAD *(L)*	*0,5*	*1 (0,5 + 0,5)*
VELOCIDAD *(R.P.M.)*	*9000-16500*	*9000-16500*
PESO *(KG)*	*3*	*5,5*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
P.V.P.	280 €	475 €

AMASADORA PLANETARIA SOBREMESA

IP7

IP7

CARACTERÍSTICAS:

- *Adaptada para distintos tipos de masa: Pizza, pan, bizcochos, croissant, brioche, merengue, puré, mayonesa, nata montada y salsas*
- *Cuba y rejilla de protección en acero inox*
- *Microinterruptor de seguridad en cabeza y en rejilla de protección*
- *Transmisión mediante engranaje sinfin*
- *Cambio manual de 3 velocidades*
- *Batidor de alambre, batidor plano y gancho en espiral incluidos*
- *Velocidad giro 1080 R.P.M.*

MODELO	IP7
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*410 x 250 x 42*
CAPACIDAD *(L)*	*7,5*
VELOCIDAD *(R.P.M.)*	*1080*
POTENCIA *(W)* PESO	*325*
(KG)	*21*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*
P.V.P.	780 €

TRITURADORA DE BRAZO

CARACTERÍSTICAS:

- *Aparato compacto, ligero y fácil de manipular*
- *Campana, cuchillas y accesorios desmontables para una limpieza y mantenimiento sencillo*
- *Series diseñadas para diferentes necesidades:*
  Micro: *Emulsiones* / **Mini:** *Pequeñas preparaciones*
  CMP: *Hasta 45 litros* / **MP:** *Colectividades y uso intensivo*

MODELO	MICROMIX	MINI MP 160	MINI MP 190	MINI MP 240	CMP 250	CMP 300
LONGITUD BRAZO	165	160	190	240	250	300
LONGITUD TOTAL	430	430	475	520	610	660
VELOCIDAD *(R.P.M.)*	1500 - 14000	2000 - 12500	2000 - 12500	2000 - 12500	2300 - 9600	2300 - 9600
POTENCIA *(W)*	220	240	270	290	310	350
PESO *(KG)*	1,4	2,4	2,5	2,5	3,9	3,9
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
P.V.P.	276 €	354 €	395 €	435 €	448 €	560 €

MODELO	CMP 350	MP 350 ULTRA	MP 450 ULTRA	MP 550 ULTRA	MP 600 ULTRA	MP 800 TURBO
LONGITUD BRAZO	350	350	450	550	600	740
LONGITUD TOTAL	718	740	840	940	980	1130
VELOCIDAD *(R.P.M.)*	2300 - 9600	1500 - 9000	1500 - 9000	9000	9500	9500
POTENCIA *(W)*	400	440	500	750	850	1000
PESO *(KG)*	4,1	6,4	6,5	6,6	7,4	9,2
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
P.V.P.	570 €	570 €	605 €	820 €	1.118 €	1.260 €

COMBI TRITURADORA Y BATIDORA DE BRAZO

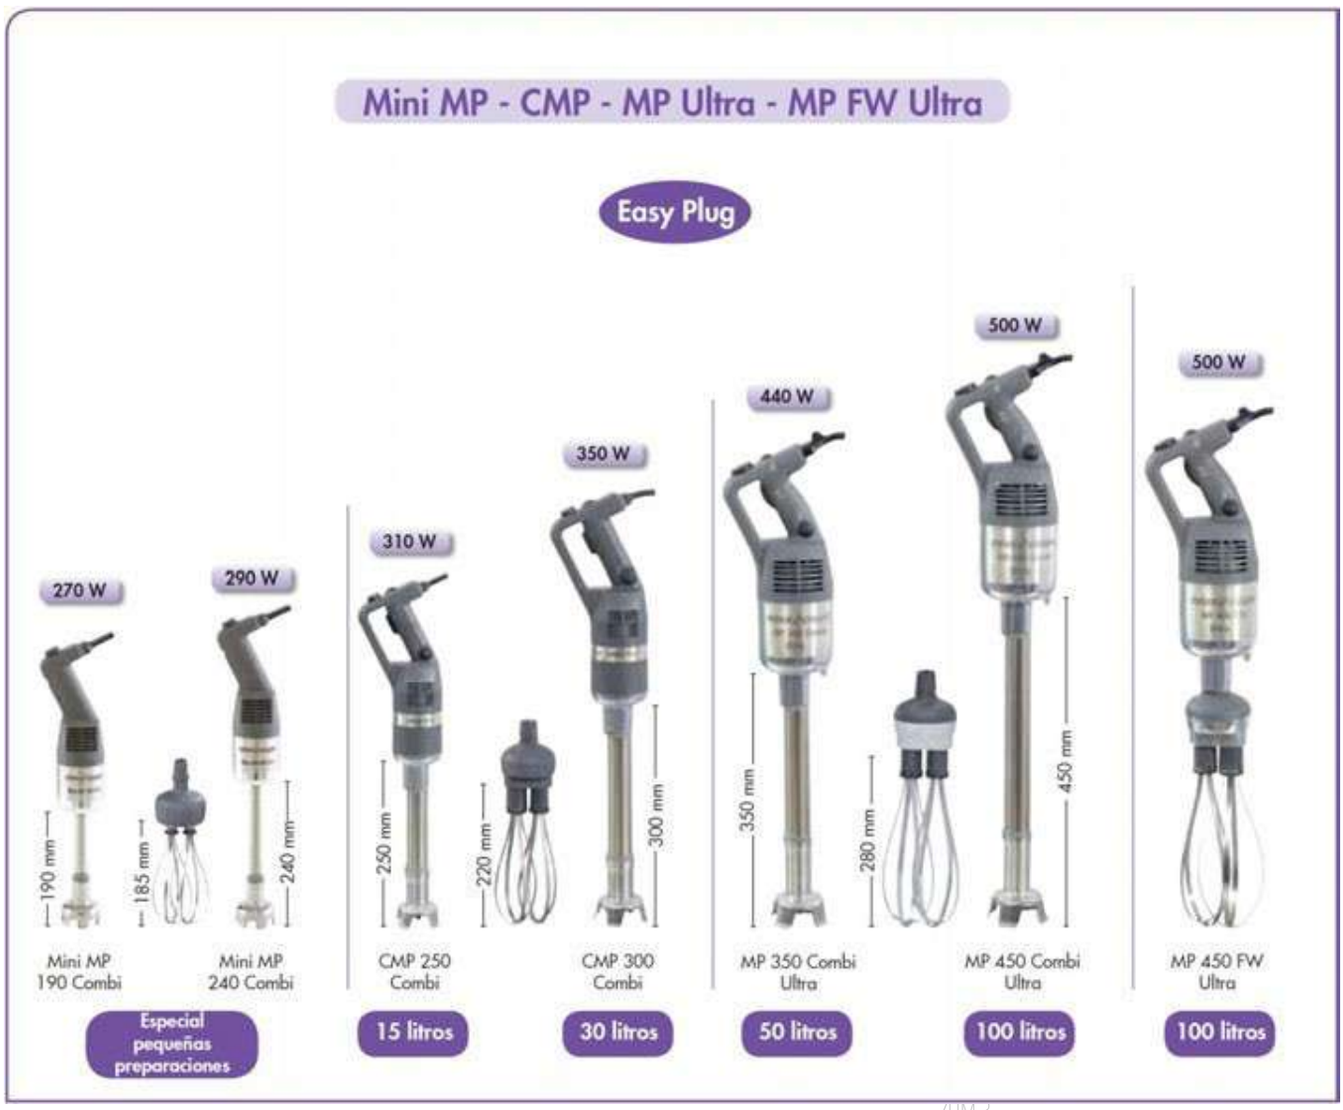

ZUM 3

CARACTERÍSTICAS:

- *Modelos Combi trituradora / batidora.*
  Excepto MP 450 FW Ultra (sólo batidora)
- *Aparato compacto, ligero y fácil de manipular*
- *Campana, cuchillas, varillas batidoras y accesorios desmontables para una limpieza y mantenimiento sencillo*
- *En su versión trituradora series diseñadas para diferentes necesidades:*
  Mini: *Pequeñas preparaciones* / **CMP:** *Hasta 45 litros*
  MP: *Colectividades y uso intensivo*
- *En su versión batidora todas diseñadas para emulsionar, mezclar, desgranar, batir y amasar*

MODELO	MINI MP 190 COMBI	MINI MP 240 COMBI	CMP 250 COMBI	CMP 300 COMBI	MP 350 COMBI ULTRA	MP 450 COMBI ULTRA	MP 450 FW ULTRA
LONGITUD BRAZO / BATIDORA	190 / 185	240 / 185	250 / 220	300 / 220	350 / 280	450 / 280	NO / 280
LONGITUD TOTAL CON BRAZO / BATIDORA	470 / 535	535 / 550	640 / 610	700 / 610	790 / 805	890 / 840	NO / 800
VELOCIDAD *(R.P.M.)*	2000 - 12500 / 350 - 1560	2000 - 12500 / 350 - 1560	2300 - 9600 / 500 - 1800	2300 - 9600 / 500 - 1800	1500 - 9000 / 250 - 1500	1500 - 9000 / 250 - 1500	NO / 150 - 510
POTENCIA *(W)*	270	290	310	350	440	500	500
PESO *(KG)*	2,7	2,8	5,6	5,7	7,9	8,2	8,6
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
P.V.P.	545 €	619 €	699 €	797 €	955 €	937 €	945 €

EXPRIMIDOR DE NARANJAS

ZUM3

CARACTERÍSTICAS:

- *Exprimidor automático por presión controlada*
- *Estructura y cesto en acero inox*
- *Resistente al uso intensivo*
- *Fácil uso y limpieza*

MODELO	ZUM3
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	470 x 370 x 735
CAPACIDAD CESTA *(KG)*	2
PRODUCCIÓN FRUTAS / MINUTO	16 - 18
DIÁMETRO MAXIMO FRUTA *(MM)*	85
POTENCIA *(W)*	120
VOLTAJE FREQUENCIA	220-240V/1/50Hz
P.V.P.	1.410 €

CORTADORA DE FIAMBRE / CORTADORA MEDIANTE ENGRANAJES

C 300 AL

F300 GR

CARACTERÍSTICAS C 250 AL / C 275 AL / C 300 AL:

- Transmisión mediante correa

- *Mueble en aluminio lacado*
- *Dispositivo de seguridad con bloqueo automático*
- *Espesor de corte regulable*
- *Cuchillas en acero templado*
- *Mango adicional en el carro para facilitar la operativa*
- *Patas regulables*
- *Motor con protector térmico*
- *Interruptores estancos con protección*
- *Afilador de cuchilla incorporado*
- *Incluye cubre cuchillas, plato porta fiambres y mandos de baja tensión*

CARACTERÍSTICAS F 300 GR / F 350 GR:

- Transmisión mediante engranajes

- *Fabricada en aleación especial de aluminio anodizado*
- *Dispositivo de seguridad con bloqueo automático*
- *Incluye cubre cuchillas, plato porta fiambres y mandos de baja tensión*
- *Espesor de corte regulable*
- *Mango adicional en carro para facilitar la operativa*
- *Cuchilla en acero templado y tratada en cromo duro*
- *Motor ventilado para uso continuado*
- *Interruptores estancos con protección*
- *Afilador de cuchilla incorporado*

MODELO	C 250 AL	C 275 AL	C 300 AL	F 300 GR	F 350 GR
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*500 x 414 x 355*	*535 x 440 x 400*	*554 x 460 x 423*	*755 x 550 x 580*	*880 x 540 x 640*
DIMENSIÓN CUCHILLA *(Ø)*	*250*	*275*	*300*	*300*	*350*
ESPESOR CORTE	*2 - 12*	*2- 15*	*2 - 15*	*2 - 16*	*2 - 16*
POTENCIA *(W)*	*150*	*250*	*250*	*370*	*370*
PESO *(KG)*	*15*	*24*	*25*	*40*	*45*
VOLTAJE FREQUENCIA	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*	*220-240V/1/50Hz*
P.V.P.	530 €	630 €	760 €	2.297 €	2.614 €

CARRO BANDEJERO

20 X

CARACTERÍSTICAS:

- *Carro bandejero para transporte y almacenaje de latas de pastelería*
- *Fabricado en 2 acabados: acero zincado acero inoxidable mate*
- *Fabricado en distintas alturas de separación entre niveles: 100 mm | 80 mm | 70 mm*
- *4 Ruedas pivotantes 360º*
- *Tope final de recorrido lata para evitar caidas*

OPCIONES:

- *Funda color gris con puerta transparente* ..... **146€**

LOS CARROS BANDEJEROS SE ENTREGAN DESMONTADOS, CON LATORNILLERÍA Y LLAVE ALLEN NECESARIA PARA EL MONTAJE POR PARTE DEL CLIENTE

MODELO	16Z	20Z	22Z	22BZ	16X	20X	22X	22BX
DIMENSIÓN LATAS *(largo x ancho)*	600 x 400	600 x 400	600 x 400	340 x 480	600 x 400	600 x 400	601 x 400	340 x 480
MATERIAL	ACERO ZINCADO	ACERO ZINCADO	ACERO ZINCADO	ACERO ZINCADO	INOX MATE	INOX MATE	INOX MATE	INOX MATE
ALTURA ENTRE NIVELES	100	80	70	70	100	80	70	70
CAPACIDAD LATAS *(Nº)*	16	20	22	22	16	20	22	22
ALTURA CARRO	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
P.V.P.	362 €	410 €	414 €	414 €	480 €	500 €	510 €	510 €

CARROS DE SERVICIO ACERO INOXIDABLE

CE-852

CE-853

CARACTERÍSTICAS:

-Acero inoxidable AISI-304 18/10 con tubo de 25mm de diámetro
-Modelo reforzado (CER) con tubo de 30 mm de diámetro
-Estructura totalmente soldada
-Estantes antisonoros
-Ruedas giratorias ,2 con freno
-Parachoques de goma no marcante

CE-954

CARRO CON 2 ESTANTES:

MODELO	CE-852	CE-952	CER-1062
MEDIDAS EXTERIORES (largo x ancho x alto) - (MM)	900x600x975	1000x600x975	1100x700x975
MEDIDAS ESTANTES (largo x ancho) - (MM)	800x500	900x500	1000x600
DISTANCIA ENTRE ESTANTES (MM)	555	260	260
CARGA MÁXIMA POR ESTANTE (KG)	70	70	85
P.V.P.	**396 €**	**416 €**	**532 €**

CARRO CON 3 ESTANTES:

MODELO	CE-853	CE-953	CER-1063
MEDIDAS EXTERIORES (largo x ancho x alto) - (MM)	900x600x975	1000x600x975	1100x700x975
MEDIDAS ESTANTES (largo x ancho) - (MM)	800x500	900x500	1000x600
DISTANCIA ENTRE ESTANTES (MM)	555	260	260
CARGA MÁXIMA POR ESTANTE (KG)	70	70	85
P.V.P.	460 €	479 €	682 €

CARRO CON 4 ESTANTES:

MODELO	CE-954	CER-1064
MEDIDAS EXTERIORES (largo x ancho x alto) - (MM)	900x600x975	1100x600x975
MEDIDAS ESTANTES (largo x ancho) - (MM)	800x500	900x500
DISTANCIA ENTRE ESTANTES (MM)	555	260
CARGA MÁXIMA POR ESTANTE (KG)	70	85
P.V.P.	636 €	857 €

MESA CAFETERA

MC15

MC1

MC15



MC2

M25

CARACTERÍSTICAS:

- *Construidas en acero inoxidable, acabado satinado y trasera en acero plastificado prelacado gris*
- *Orificio central.*
- *Tolva de recogida de los posos del café de acero inoxidable, con golpeador desmontable reforzado y una apertura de hasta 119º*
- *Cajones auxiliares en acero inoxidable, con sistema de guías telescópicas totalmente extensibles, que permiten la apertura completa del cajón*
- *Su fabricación y diseño están pensados para un uso continuado*
- *Encimeras con peto trasero de 100 mm, totalmente soldado y con cantos redondeados*
- *Estantes de acero inoxidable regulables en altura. Pueden incorporar estantes adicionales*
- *Los estantes se pueden regular en 7 niveles, con una separación de 70 mm*
- *Patas de acero inoxidable con pies de altura regulable*

MODELO	MC1	MC15	MC2	MC25
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1000 x 600 x 1045*	*1500 x 600 x 1045*	*2025 x 600 x 1045*	*2550 x 600 x 1045*
CAJONES	*1*	*2*	*2*	*2*
P.V.P. *(1 ESTANTE)*	798 €	1.016 €	1.139 €	1.300 €
P.V.P. *(CON KIT 2 ESTANTES)*	817 €	1.056€	1.186 €	1.350 €

MESA ESTANTERÍA CAFETERA

Fondo 350 o 600

ME2-35

ME1

ME15

ME2

ME25

CARACTERÍSTICAS:

- *El complemento idóneo para combinar con las mesas cafeteras y las mesas refrigeradas frente mostrador*
- *Construidas en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado y con trasera de acero plastificado*
- *Encimeras con peto trasero de 100 mm totalmente soldado y cantos redondeados*
- *Estantes de acero inoxidable AISI-304 18/10*
- *Patas de acero inoxidable con pies de altura regulable*
- *Modelos con profundidades de 350 mm y 600 mm con 1 ó 2 estantes*

MODELO	FONDO350			
	ME1-35	ME15-35	ME2-35	ME25-35
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1000 x 350 x 1045*	*1500 x 350 x 1045*	*2025 x 350 x 1045*	*2550 x 350 x 1045*
P.V.P. *(1 ESTANTE)*	441 €	611 €	728 €	1.089 €
P.V.P. *(2 ESTANTES)*	478 €	663 €	783 €	1.140 €

MODELO	FONDO600			
	ME1-6	ME15-6	ME2-6	ME25-6
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	*1000 x 600 x 1045*	*1500 x 600 x 1045*	*2025 x 600 x 1045*	*2550 x 600 x 1045*
P.V.P. *(1 ESTANTE)*	592 €	734 €	955 €	1.297 €
P.V.P. *(2 ESTANTES)*	639 €	794 €	1.029 €	1.344 €

MESAS CENTRALES O MURALES CON ESTANTES

Fondo 600 o 700

ME2-35

Perfil mesa mural

Esquina redondeada

Mesa desmontada

CARACTERÍSTICAS:

- Construidas en acero inoxidable AISI-304 18/10, en acabado satinado
- Provistas de omegas de refuerzo longitudinales en la parte inferior de la encimera y de un chasís que garantiza una excelente estabilidad al momento de trabajar sobre la mesa
- Encimera con frontal de 50 mm y cantos redondeados
- Estructura sólida y robusta
- Estante inferior con refuerzo central
- Las mesas de 2400 mm de largo incorporan 6 patas
- Incluyen patas de acero inoxidable regulables en altura
- Mesas desmontadas:
  - · En tan sólo 180 mm de altura se puede almacenar una mesa
  - · Una vez montada se obtiene una estructura sólida y robusta.
- Posibilidad de incorporar como opción un estante adicional intermedio

OPCIONES:

- Estante adicional ..... **€ A consultar**

MODELO	FONDO 600						
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	600 x 600 x 850	700 x 600 x 850	800 x 600 x 850	900 x 600 x 850	1000 x 600 x 850	1100 x 600 x 850	1200 x 600 x 850
P.V.P. MESA CENTRAL	420 €	440 €	459 €	462 €	469 €	475 €	481 €
P.V.P. MESA MURAL	437 €	453 €	469 €	471 €	473 €	485 €	497 €

MODELO	FONDO 600						
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	1300 x 600 x 850	1400 x 600 x 850	1500 x 600 x 850	1600 x 600 x 850	1700 x 600 x 850	1800 x 600 x 850	1900 x 600 x 850
P.V.P. MESA CENTRAL	511 €	541 €	544 €	549 €	599 €	648 €	651 €
P.V.P. MESA MURAL	522 €	546 €	552 €	566 €	619 €	671 €	681 €

MODELO	FONDO 600				
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	2000 x 600 x 850	2100 x 600 x 850	2200 x 600 x 850	2300 x 600 x 850	2400 x 600 x 850
P.V.P. MESA CENTRAL	653 €	667 €	680 €	710 €	792 €
P.V.P. MESA MURAL	690 €	733 €	776 €	819 €	862 €

MODELO	FONDO 700						
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	600 x 700 x 850	700 x 700 x 850	800 x 700 x 850	900 x 700 x 850	1000 x 700 x 850	1100 x 700 x 850	1200 x 700 x 850
P.V.P. MESA CENTRAL	432 €	452 €	471 €	486 €	501 €	504 €	507 €
P.V.P. MESA MURAL	447 €	463 €	479 €	501 €	520 €	532 €	543 €

MODELO	FONDO 700						
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	1300 x 700 x 850	1400 x 700 x 850	1500 x 700 x 850	1600 x 700 x 850	1700 x 700 x 850	1800 x 700 x 850	1900 x 700 x 850
P.V.P. MESA CENTRAL	557 €	607 €	613 €	620 €	669 €	717 €	734 €
P.V.P. MESA MURAL	586 €	629 €	634 €	641 €	685 €	728 €	754 €

MODELO	FONDO 700				
DIMENSIÓN EXTERIOR *(largo x ancho x alto) - (MM)*	2000 x 700 x 850	2100 x 700 x 850	2200 x 700 x 850	2300 x 700 x 850	2400 x 700 x 850
P.V.P. MESA CENTRAL	750 €	778 €	805 €	835 €	868 €
P.V.P. MESA MURAL	780 €	812 €	844 €	876 €	908 €

RHOSTELEV
representaciónhosteleradelevante

2021
FRÍO Y CONGELACIÓN

OFICINAS - ALMACÉN 1

ALMACÉN MURCIA

REPUESTOS

ALMACÉN 2

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD

TEL: 965 672 724 WWW.RHOSTELEV.COM · INFO@RHOSTELEV.COM
TRAV. C/FUSTERÍA,24 - C/CLAVO,25 03690 · SAN VICENTE DEL RASPEIG · ALICANTE
TRAV. AMERICAS, Nº1 NAVE 8 - POL.IND. OESTE · ALCANTARILLA