CORECO

2021

RECINTOS FRIGORÍFICOS
COLD ROOMS

+6% (pgs 1-119)
+4% (pg 120-147)
a partir 01/06/2021

Tarifa de precios / *price list*

Equipamientos y sistemas de frío comercial
Equipment & commercial cooling systems

infinite projects by coreco

CORECO

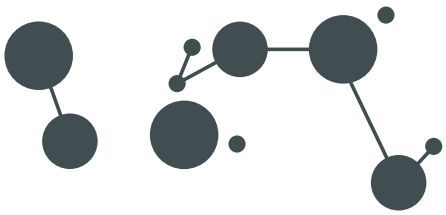

RFM-S

CORECO amplia la gama de recintos frigoríficos, presentando el sistema de unión de paneles por sin columnas, como alternativa a nuestro tradicional concepto de montaje con columnas
Esta nueva solución estructural, pone en el mercado una alternativa tan eficiente como la tradicional, mantiene la modularidad que permite cubrir las necesidades de espacio que cada instalación requiere

CORECO expanded the range of products, providing an alternative to our traditional system for mounting panels with columns.
This new structural conception, puts on the market an alternative as efficient as the traditional one, keeping the modularity that let you find the proper solution to your needs

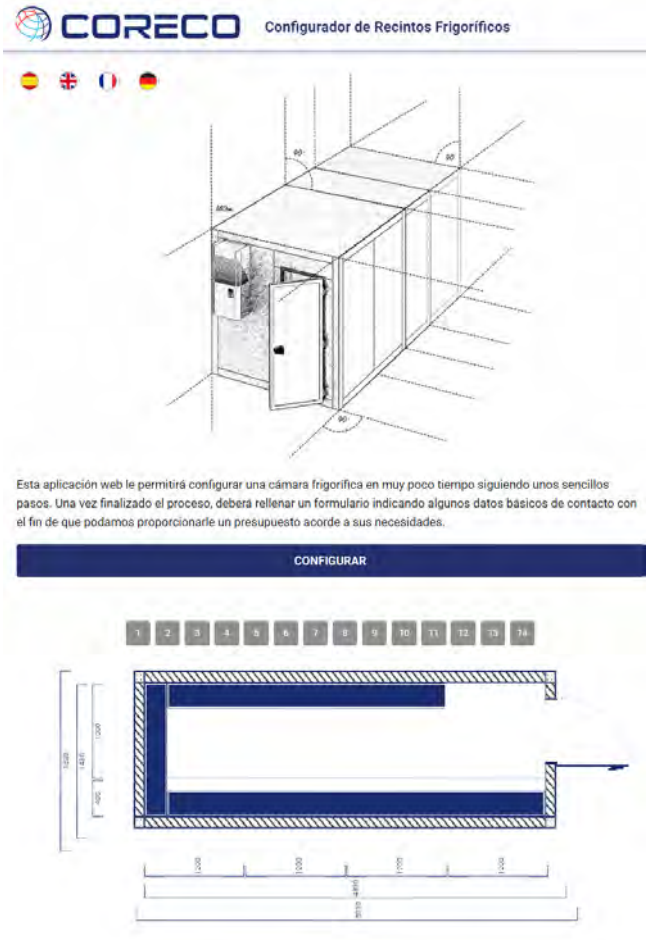

Seguimos evolucionando la herramienta de configuración que, desde PC o dispositivo móvil, le permite componer su cámara y recibir por correo electrónico un completo informe con la información más relevante:

- Dimensiones y volumen
- Tipo y acabados del suelo
- Composición de paneles
- Posición y apertura de la puerta
- Configuración de estanterías
- Equipo frigorífico recomendado

coldrooms.coreco.es

We continue updatig the configuration tool that, from PC or mobile device, allows you to compose your camera and receive by email a complete report with the most relevant information:

- *Dimensions and volume*
- *Type and floor finishes*
- *Composition of panels*
- *Position and opening of the door*
- *Shelving configuration*
- *Recommended refrigeration equipment*

HISTORIA - *HISTORY*

CORECO es una empresa creada en 1986. Todos estos años han significado una continua evolución tecnológica y un gran crecimiento empresarial en pro de ofrecer a nuestros clientes el mejor de los productos.

En el continuo servicio y atención a nuestros clientes, seguimos desarrollando nuevos modelos recogidos en nuestro índice de novedades , que completan una oferta de productos de gran eficiencia energética respetuosos con la conservación del medio ambiente

The CORECO company was established in 1986. Our many years of experience have seen constant technological development and continued business growth offering our customers the best products on the market.

Years of continuous service and attention to our customers mean we have continued to develop new models, as shown in our table of contents, which complement our wide range of products that are highly energy efficient and environmentally friendly.

INSTALACIONES - *FACILITIES*

CORECO, es una empresa española con presencia comercial en los cinco continentes.

El presente catálogo comprende cuatro apartados, donde se presentan productos enfocados a la industria de la hostelería y alimentación.

Nuestras instalaciones se han reunificado en dos centros productivos, uno de ellos en plena ampliación cubre un total de 23.000 m², más otros 8.000 m² de zonas para uso social y logístico.

Nuestro segundo centro (Centro 2) cubre un total de 7.500 m² de los cuales 1.500 están destinados a zona logística.

La estructura comercial de la que disponemos está formada por 16 delegaciones que cubren todo el territorio nacional, otras 3 en Europa y estamos presentes en mas de 70 paises.

Este esfuerzo inversor y tecnológico es el que ponemos a su servicio, representado por el presente catálogo, que esperamos sea una herramienta útil para su negocio.

CORECO is a Spanish company commercially present in 5 continents.

This catalogue includes four sections containing products focused on the hospitality and food industry, which fulfil all installation needs, with maximum accuracy and productivity, according to the use they have been designed for.

We have consolidated our installations in two production centres, one still expanding, with 23,000m², and another with 8,000m² for logistics and social use.

Our commercial structure consists of 16 delegations, that cover the entire national territory, another 3 in Europe and we are present in over 70 countries.

The investment and technological effort that we put into our service, is shown by in our catalogue that we hope will be a useful tool for your business.

FERIAS INTERNACIONALES - *INTERNATIONAL EXHIBITIONS*

En CORECO creemos además en la necesidad de participar año tras año en las manifestaciones comerciales mas importantes, tanto nacionales como internacionales con el objeto de mantener el continuo contacto con nuestros colaboradores, así como de mostrar las novedades más recientes incorporadas a nuestro extenso catálogo.

At CORECO we also believe in the need to take part in the most relevant national and international trade events held each year in order to keep permanently in touch with our collaborators, as well as to show the most recent innovations included in our extensive catalogue.



host	**Italy, Milan** Covered areas: Europe, America, Asia-Oceania, Middle East and Africa	**Italia, Milán**. *Áreas cubiertas: Europa, América, Asia-Oceanía, Oriente medio y África*
ПИР	**(PIR) Russia, Moscow.** Covered areas Europe and Eastern European countries	**(PIR) Rusia, Moscú**. *Áreas cubiertas: Europa y países de Europa del Este.*
gulfhost	**United Arab Emirates, Dubai.** Covered areas: Middle East, Africa	**Emiratos Árabes Unidos, Dubai.** *Áreas cubiertas: Oriente Medio, África*
HotelAsia FHA	**Singapore Expo.** Covered areas: Asia-Oceania	**Singapore Expo.** *Áreas cubiertas: Asia-Oceania*
NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION NRA SHOW / NAFEM The Show	**USA.** Covered areas: Nord, center and sud america	**EE.UU.** *Áreas cubiertas: Norte, centro y sudamérica*
CLIMATIZACION	**IFEMA, Madrid.** Covered areas: Spain and Portugal	**IFEMA, Madrid.** *Áreas cubiertas: España y Portugal*

CERTIFICACIÓN como herramienta competitiva
CERTIFICATION as a competitive value

Tenemos muy presente que gran parte de nuestro desarrollo es debido al alto nivel tecnológico de nuestros productos. Para ello y cumpliendo con la más estricta normativa internacional, tenemos implantados altos estándares de calidad, utilizando para ello los más sofisticados medios de control a nuestra disposición. Cada proceso de fabricación es supervisado de forma minuciosa para optimizar tanto el rendimiento como el consumo de energía.

En consecuencia, CORECO ha obtenido homologación y certificaciones nacionales e internacionales en normas de higiene, seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y medioambiental, lo que nos permite exportar a cualquier país del mundo.

We are fully aware that most of our development is due to the high technology level of our products. To this end, and in compliance with the most stringent international regulations, we have implemented high quality standards, using the most sophisticated means of control at our disposal. Each manufacturing process is carefully supervised in order to optimise both performance and energy consumption.

As a result, CORECO has been granted national and international homologations and certifications in hygiene, electrical safety, electromagnetic compatibility, and environmental standards, which enables us to export to any country in the world.

Nuestros fabricados cumplen con la actual normativa de la U.E. incorporando la marca de homologación europea.

Our products comply with current E.U. regulations, and incorporate European homologation marking.

La calidad y seguridad de nuestros productos y empresa, está asegurada mediante el cumplimiento de las normas certificadas y auditadas por Bureau Veritas:

ISO-9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018

y las directivas correspondientes al marcado CE en cuanto a seguridad eléctrica y compatiblidad eletromagnética, y sus correspondientes a países como Arabia Saudí, Quatar, Kuwait y Rusia.
Los productos fabricados por CORECO, han obtenido homologación en normas de higiene y seguridad eléctrica tan restrictivas y exigentes como son las americanas, estando homologados por ETL. Esto nos permite exportarlos a países de centro y Norte América.

The quality and safety of our products and company is guaranteed by complying with standards certified and audited by Bureau Veritas:

ISO-9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
OHSAS 18001 : 2007

and with the relevant directives concerning EU marking in terms of electrical safety and electromagnetic compatibility, and their corresponding equivalents for countries such as Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, and Russia.
The products manufactured by CORECO have been certified in hygiene and electrical safety standards as restrictive and demanding as American regulations, being ETL Listed. This allows us to export them to countries in Central and North America.

LABORATORIOS CERTIFICADOS - *CERTIFIED LABORATORIES*

El proceso de innovación no sería posible sin los laboratorios más avanzados de Europa, así como la dedicación de un experimentado equipo de investigadores.

Confiamos en que la innovación, el servicio continuo y el apoyo al cliente deben seguir siendo el sello distintivo de CORECO para afrontar los retos del futuro.

Innovation process would not be possible without the most state-of-the-art laboratories in Europe, as well as the dedication of an experienced team of researchers.

We are confident that innovation, continuous service and client support must remain as CORECO's hallmark to face the challenges of the future.

REACCIÓN AL FUEGO - *FIRE REACTION*

Certificación como herramienta competitiva, no es sólo una frase.

En CORECO, incrementamos la oferta estándar de recintos frigoríficos, con la posibilidad de fabricarlos, bajo pedido, con grado de reacción al fuego **B-s3d0**, para dar servicio a los requisitos y clientes más exigentes.

Los recintos adaptados a **B-s3d0**, tendrán precios y plazos de entrega particulares.

Certification as a competitive value, is not just a phrase.

*At CORECO, we increase the standard offer of cold rooms, with the possibility to produce them, on demmand, with fire reaction **B-s3 d0** degree, to set the requirements of most exigent markets.*

*Cold rooms adapted to **B-s3d0**, will have particular prices and delivery time.*

AFITI LICOF
Centro de Ensayos e Investigación del Fuego
Center for Fire Testing and Research
Asociación para el Fomento de la Investigación y la Tecnología de la Seguridad contra Incendios
Association for the Promotion of Research and Fire Safety Technology

Informe de Producto Tipo
Report by Product Type

ENAC INSTALACIONES Nº 41/LE104

Laboratorio de Reacción al Fuego
Reaction to Fire Laboratory

SOLICITANTE: *APPLICANT:* CORECO, S.A.

Toledo, 25 de septiembre de 2019
Toledo, 25th of September of 2019

Clasificación de la Reacción al Fuego - *Reaction to fire classification*

Comportamiento al Fuego *Fire behaviour*		Producción de humo *Smoke production*			Gotas inflamadas *Flaming droplets*	
B	—	s	3	,	d	0

B – s3 , d0

innovation by coreco

VERSATILIDAD - *VERSATILITY*

La versatilidad, siempre ha sido un valor añadido a la marca CORECO.
Aplicamos este valor a todos nuestros productos, y los recinto frigoríficos no son una excepción.

Cuando los modelos estándar no llegan a cubrir la necesidad de la instalación, aplicamos nuestra experiencia para dar respuesta a la exigencia que el proyecto pueda plantearnos, siempre dentro de los estándares de calidad que empleamos en la producción de paneles.

Versatility has always been an added value to the CORECO brand.
We apply this value to all our products, and cold rooms are no exception.

When the standard models do not cover the installation needs, we apply our experience to respond to the requirements that the project may pose, always within the quality standards that we use in the production of panels.

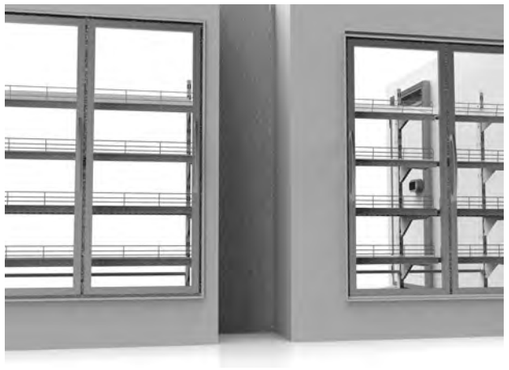

VERSATILIDAD - *VERSATILITY*

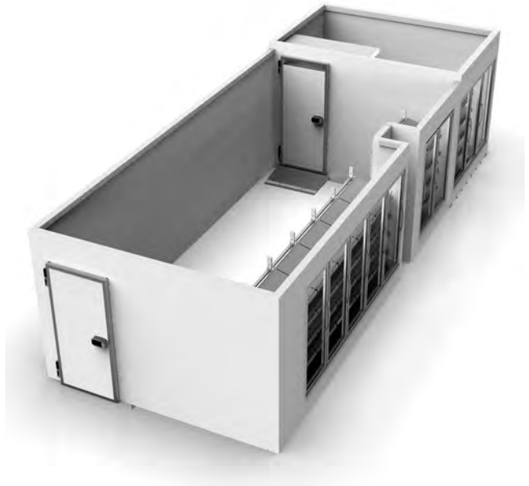

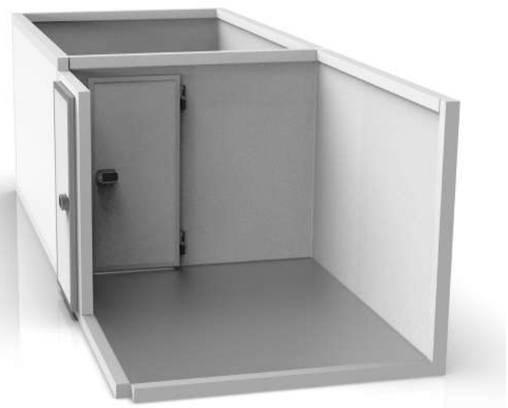

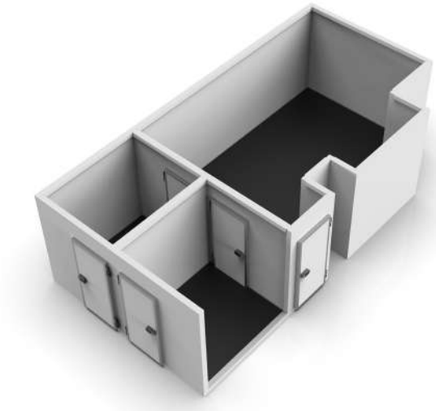

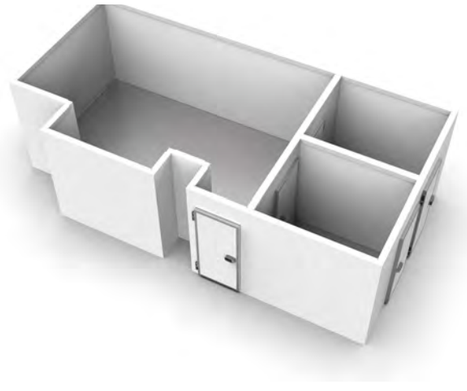

EXPORT DEPARTMENT

EXPORT MANAGER
Miguel Falomir
Mobile: +34 686 661 830
E-mail: miguelfalomir@coreco.es

CORECO S.A.
Export Main Office
Tel. +34 957 510 357
Fax.+34 957 509 106
exportd@coreco.es

Technical Support
Amine Laaguidi
Mobile: +34 681 037 631
technical.support@coreco.es

WEST EUROPE AREA MANAGER
Miguel Falomir
Mobile: +34 686 661 830
E-mail: miguelfalomir@coreco.es

AFRICA AREA MANAGER
Guichard Montour
Mobile: +34 606 026 962
E-mail: africa@coreco.es

CENTRAL & EASTERN EUROPE AREA MANAGER
Juan Roser
Mobile: +34 628 454 435
E-mail: easteurope@coreco.es

MIDDLE EAST AREA MANAGER
Rida Kabbaj
Mobile: +34 629 891 677
E-mail: meast@coreco.es

CENTRAL & SOUTH AMERICA
Miguel Falomir
Mobile: +34 686 661 830
E-mail: miguelfalomir@coreco.es

USA & CANADA
Miguel Falomir
Mobile: +34 686 661 830
E-mail: miguelfalomir@coreco.es

ASIA-PACIFIC AREA MANAGER
Ludmila Ventorim
Mobile: +34 660649635
E-mail: asiapacific@coreco.es

OFFICE SUPERVISOR
Julia Ruiz
Tel. +34 957 510 357
E-mail: office.j@coreco.es

SENIOR OFFICE ASSISTANT
Aliona Tkachenko
Tel. +34 957 510 357
E-mail: office.a@coreco.es

OFFICE ASSISTANT
Araceli Blanco
Tel. +34 957 510 173
E-mail: office.b@coreco.es

OFFICE ASSISTANT
Miguel Roldan
Tel. +34 957 510 357
E-mail: office.m@coreco.es

DELEGATIONS

CORECO Portugal
Joao Pedro
Delegación Coreco, S.A.
P. Industrial Quinta das Rebelas
Rua C, 1F
2830-222 SANTO ANDRE- BARREIRO
PORTUGAL
Telf.: + 351 21 294 38 33
Fax: + 351 21 294 47 62
coreco.portugal@coreco.es

CORECO Francia
Codigel
Sr. Matthieu Sibille
Compagnie de Distribution Générale S.A.
ZAC du PETIT PARC
4, rue du Grand Etang
78920 ECQUEVILLY – FRANCE
Tél : +33 1.80.83.77.00
Fax: +33 1.80.83.67.0
matthieu-sibille@codigel.com

CORECO Italia
Bruno Badolato
Delegación Coreco S.A.
Via Vittori, 185
48018 Faenza
Telf. + 39 0546 626 332
Mobile: + 39 3664020699
corecoitalia@coreco.es
bruno.coreco@coreco.es

RED DE DISTRIBUCIÓN CORECO

Nuestro desarrollo comercial está basado en la venta a especialistas, distribuidores y montadores apoyados por personal de nuestras delegaciones tanto en el conocimiento del producto como en la formación técnica y un ágil servicio pos-venta y de repuestos.

CORECO DISTRIBUTION NETWORK

Our commercial development is based on the sale to specialist, distributors and assemblers supported by personal of your branches as in the product knowledge as in the technical preparation and an agile after sale service and spare parts.

Departamento comercial
Tel. + 34 957 50 22 75
Fax. + 34 957 51 42 98
comercial@coreco.es
comercial2@coreco.es

Repuestos
Tel. + 34 957 50 98 22
fjlebron@coreco.es

SAT
Tel. + 34 957 50 22 75
Ext. 143
cmartinez@coreco.es

DELEGACIONES NACIONALES

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Representaciones Rosco&Olmo
Pedro Rosco Cartagena
Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Mov. 669 466 153
delegacionandaluciaoccidental@coreco.es
info@roscoyolmo.es

DELEGACÓN FABRICA ANDALUCÍA ORIENTAL, ARAGÓN ASTURIAS Y LEÓN
CORECO S.A.
Ctra. Córdoba- Málaga Km. 80,800 14900
Lucena (Córdoba)
Tel. 957 50 22 75 (5 lineas)
Fax. 957 51 42 98
comercial@coreco.es

CORDOBA, GRANADA, JAEN
José Carlos Pineda
Camino Las Fontanillas, 5 Piso 20
Lucena (Córdoba)
Tel. 669 741 191
Fax. 957 78 01 15
j-cpineda@hotmail.com

ALMERIA
Juan Morón Hidalgo
C/Azucena, 8
Huercal de Almería
Almería
Mov. 651 408 414
moronhj@gmail.com

EXTREMADURA
Hostelfrio
Fermín Guerrero Lebrón
Pol. Industrial Los Caños
C/ Guadajira Nº 41
06300 Zafra (Badajoz)
Tel. / Fax. 924 55 36 72
Mov. 607 945 431
delegacionextremadura@coreco.es
hostelfrio@hotmail.es

BALEARES
Vidal Ros Representaciones
Ricardo Peralta Palma
Gremi Cirugians i Barbers, 24
Pasaje particular, Local 15
Polígono Son Rossinyol
Tel. 971 75 45 79
Fax. 971 29 27 18
07009 PALMA DE MALLORCA
delegacionbaleares@coreco.es
ricardo@vidalros.com

DELEGACIÓN CENTRO
MADRID
Dexfrio, C.B.
Alberto Zorrilla 649 857 110
Angel Velasco 659 023 977
CORECO S.A.
Pol. Ind. Las Mezquitas
C/ Edison, 44
28906 Getafe (Madrid)
Tel. 91 682 47 11
Fax. 91 682 47 61
delegacioncentro@coreco.es
comercial@dexfrio.com

CASTILLA
Juan Carlos Álvarez Rodríguez
Representaciones Industriales Albla S.L.
C/ Cardenal Cisneros n°54
28037 Madrid
Tel. 914 401 783
Fax 913 044 467
Mov. 657 800 216
delegacioncastilla@coreco.es
rialbla@gmail.com

AVILA, CIUDAD REAL, CUENCA, GUADADALAJARA, SEGOVIA, TOLEDO
Francisco Javier Bahón Larrucea
Av/ Gran Vía de Hortaleza nº5
portal P 5ºA
28033 Madrid
Mov. 616947352
fjavierbahon@gmail.com

CANARIAS
Insular Hostelería, S.L.
Jorge Cabrera 620 217 211
Andrés Cabrera 609 358 870
Arequipa, 10 Urb. Ind. El Cebadal
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 47 40 30
Fax: 928 47 41 41
delegacioncanarias@coreco.es
info@insularhosteleria.es

DELEGACIÓN TENERIFE
Insular Hostelería, S.L.
Arequipa, 10 Urb. Ind. El Cebadal
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 47 40 30
Fax: 928 47 41 41
Mov. 696 976 781
delegaciontenerife@coreco.es
info@insularhosteleria.es

CATALUÑA
Pastor Intermediaciones Comerciales S.L.U.
Francisco Pastor
C/ Grand de Sant Andreu, 296-300
08090 Barcelona
Tel. 93 298 0452
Móvil: 668 581 366
delegacioncataluna@coreco.es
info@comercialpic.com

GALICIA
José Manuel Balay García
Avda. Alcalde Manuel Platas Varela n° 158
15141 Villarrodís-Arteixo –La Coruña
Comercial 687 967073
Oficina 648222128
delegaciongalicia@coreco.es
representaciones@jmbalay.com

LEVANTE
Rhostelev
Rubén Rodríguez-Rey Ferrón
Polígono Industrial Canastell
Travesía C/ Fustería, 24-26, a
C/ El Clavo 23-25 nave 5
03690 San Vicente del Raspeig
Tel. 965 67 27 24 / 649 149 245
Fax. 965 67 52 16
Mov. 639 626 121
delegacionlevante@coreco.es
rhostelev@gmail.com

NORTE
Refrimak Hostelería S.L.
Santiago Uriarte
Pol. Lezama Leguizamon
C/ Gorbeia, Nº 33
48450 Etxebarri (Vizcaya)
Tel. 944 26 20 28
Fax. 944 26 30 64
delegacionnorte@coreco.es
refrimakhosteleria@gmail.com

NAVARRA
Kalte Maquinaria Hostelera S.L.
Ermesto Ederra
Pol. Ind. Noain-Ezquiroz C/ Y Nº 3 31110
Noain (Navarra)
Tel. 948 31 82 74
Fax. 848 84 92 46
delegacionnavarra@coreco.es
kalte@kalte.es

CONDICIONES DE VENTA - *GENERAL SALES TERMS*

• PEDIDOS
Los pedidos deberán cursarse por escrito (carta, fax o e-mail). Deberán reflejar las referencias de cada producto, indicadas en la tarifa vigente.
Queda reservado a admitir pedidos de aquellos clientes que hayan incumplido anteriores contratos.
Las condiciones particulares que se citen en el pedido del cliente quedarán anuladas si no se ajustan a las presentes condiciones generales de venta o que se acepten expresamente.

• PRECIOS
Los precios de la presente lista son de venta al público (recomendados) y figuran en Euros. Estos precios, en ningún caso, incluyen la instalación ni la puesta en marcha del material. Todos los precios se entienden sin accesorios.

• TRANSPORTE Y PORTES
El embalaje será el estándar. Cualquier embalaje o sistema de envío especial que sea requerido expresamente por el cliente, será a cargo de este último.
Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador. Recomendamos encarecidamente realice el control del estado de la mercancía en el tiempo establecido ya que, de lo contrario, Coreco S.A. declina toda responsabilidad al comprador. La reclamación por golpes o deterioro de la mercancía originados en el transporte no será aceptada, en ningún caso, si no va acompañada del comprobante de reclamación efectuada por el comprador a la agencia de transporte, dentro del plazo máximo legal de 24 horas después de la recepción de la mercancía.

• DEVOLUCIONES DE MATERIAL
No se aceptará ninguna devolución del material sin el consentimiento expreso y por escrito de Coreco S.A.
En el caso de la aceptación de una devolución de material, todos los gastos generados, incluidos los portes correrán a cargo del cliente.
Los materiales se abonarán de acuerdo con las condiciones del estado de la mercancía, reservándose Coreco S.A. el derecho a estipular el precio final del abono.

• GARANTÍA
Coreco S.A. se responsabilizará únicamente de los defectos de fabricación, quedando excluidos la manipulación o utilización incorrecta del material por parte del cliente o usuario. La garantía será la establecida según la ley vigente. Todo material remitido en garantía se facturará y se procederá a su correspondiente abono, una vez remitidas las piezas defectuosas y comprobadas por parte de Coreco S.A.

• CONDICIONES DE PAGO
Hasta la concesión de crédito a un cliente, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado. De no efectuarse el pago de las facturas en los vencimientos acordados, el cliente se hará cargo de los gastos de devolución y/o gastos de demora.

• ENVÍO DE REPUESTOS
Todos los repuestos se enviarán a portes debidos.

• RESERVA DE DOMINIO
La mercancía es propiedad y dominio de Coreco S.A. hasta el total pago de la misma por parte del cliente.

• LITIGIO
En este caso serán competentes los Tribunales de Lucena (Córdoba).

• INFORMACIÓN
Coreco S.A. se reserva el derecho a introducir, sin previo aviso, las modificaciones que crea necesarias, sin que ello perjudique a las características principales de los productos.

• ORDERS
Orders must be submitted in writing (letter, fax or e-mail). They should reflect the references of each product, indicated in the current rate.
It is reserved to accept orders from those customers who have breached previous contracts.
The particular conditions cited in the customer's order will be cancelled if they do not comply with these general conditions of sale or that are expressly accepted.

• PRICES
The prices in this list are for sale to the public (recommended) and appear in Euros. These prices, in no case, include the installation or commissioning of the material. All prices are understood without accessories.

• TRANSPORTATION AND PORTES
The packaging will be the standard. Any packaging or special shipping system that is expressly required by the customer will be in charge of the latter.
The goods always travel at the buyer's risk. We strongly recommend that you check the condition of the merchandise in the established time, otherwise Coreco S.A. declines all responsibility to the buyer. The claim for blows or deterioration of the goods originated in the transport will not be accepted, in any case, if it is not accompanied by the proof of the claim made by the buyer to the transport agency, within the maximum legal term of 24 hours after the receipt of the merchandise.

• MATERIAL RETURNS
No return of the material will be accepted without the express written consent of Coreco S.A.
In the case of the acceptance of a return of material, all expenses generated, including postage will be borne by the customer.
The materials will be paid in accordance with the conditions of the state of the merchandise, reserving Coreco S.A. the right to stipulate the final price of the subscription.

• WARRANTY
Coreco S.A. will be held responsible only for manufacturing defects, excluding the manipulation or incorrect use of the material by the customer or user. The guarantee will be established according to the current law. All material remitted as guarantee will be billed and its corresponding payment will be made, once the defective and proven parts have been sent by Coreco S.A.

• PAYMENT CONDITIONS
Until the granting of credit to a customer, all transactions will be paid by advance payment. If the invoices are not paid within the agreed deadlines, the customer will be responsible for the return and/or delay costs.

• SHIPPING OF SPARE PARTS
All spare parts will be sent postage due.

• RESERVATION OF DOMAIN
The merchandise is owned and controlled by Coreco S.A. until the total payment of the same by the client.

• LITIGATION
In this case, the Courts of Lucena (Córdoba) will be competent.

• INFORMATION
Coreco S.A. reserves the right to introduce, without prior notice, the modifications it deems necessary, without prejudice to the main characteristics of the products.

ÍNDICE · *INDEX*

1 **RECINTOS MODULARES SERIE RFM**
RFM MOLULAR COLDROOMS
pag. 12 - 41

2 **RECINTOS RFM CON PUERTAS DE CRISTAL**
RFM COLD-ROOMS WITH GLASS DOOR
pag. 42 - 49

3 **ARMARIOS DESMONTABLES SERIE AFD**
AFD MODULAR REACH-IN
pag. 50 - 57

4 **ARMARIOS AFD CON PUERTAS DE CRISTAL**
AFD REACH-IN WITH GLASS DOOR
pag. 58 - 63

5 **RECINTOS MODULARES SERIE RFM-S**
RFM-S MOLULAR COLDROOMS
pag. 64 - 93

6 **CORTINAS DE LAMAS**
PVC STRIP CURTAINS
pag. 94 - 97

7 **ESTANTERIAS**
SHELVING
pag. 98 - 119

8 **EQUIPOS FRIGORÍFICOS**
COOLIGF UNITS
pag. 120 - 149

Serie RFM

RECINTOS FRIGORÍFICOS MODULARES

MODULAR COLD ROOMS

CORECO

COREC0 le presenta ofrecela gama de Recintos Frigoríficos Modulares, **RFM**

En nuestras instalaciones CORECO Centro 2, hemos desarrollado recintos frigoríficos modulare desde la concepción del producto, pasando por el diseño, fabricación, embalaje y comercialización... hemos dedicado la máxima atención y esfuerzo, sobre todo a los pequeños detalles.

En nuestra fabricación empleamos maquinaria sofisticada controladas por computadora y personal bien cualificado. El resultado es un recinto frigorífico con personalidad propia y adaptado al mercado actual.

CORECO presents the Modular Cold Rooms range RFM

We have developed modular rcold rooms in our CORECO Centro 2 facilities, from product conception, through design, manufacturing, packaging and marketing ... we have devoted the utmost attention and effort, especially to small details.

We employ sophisticated computer controlled machinery and well-trained personnel in our manufacturing. The result is a cold room with own personality, dapted and ready to be competitive in the current market.

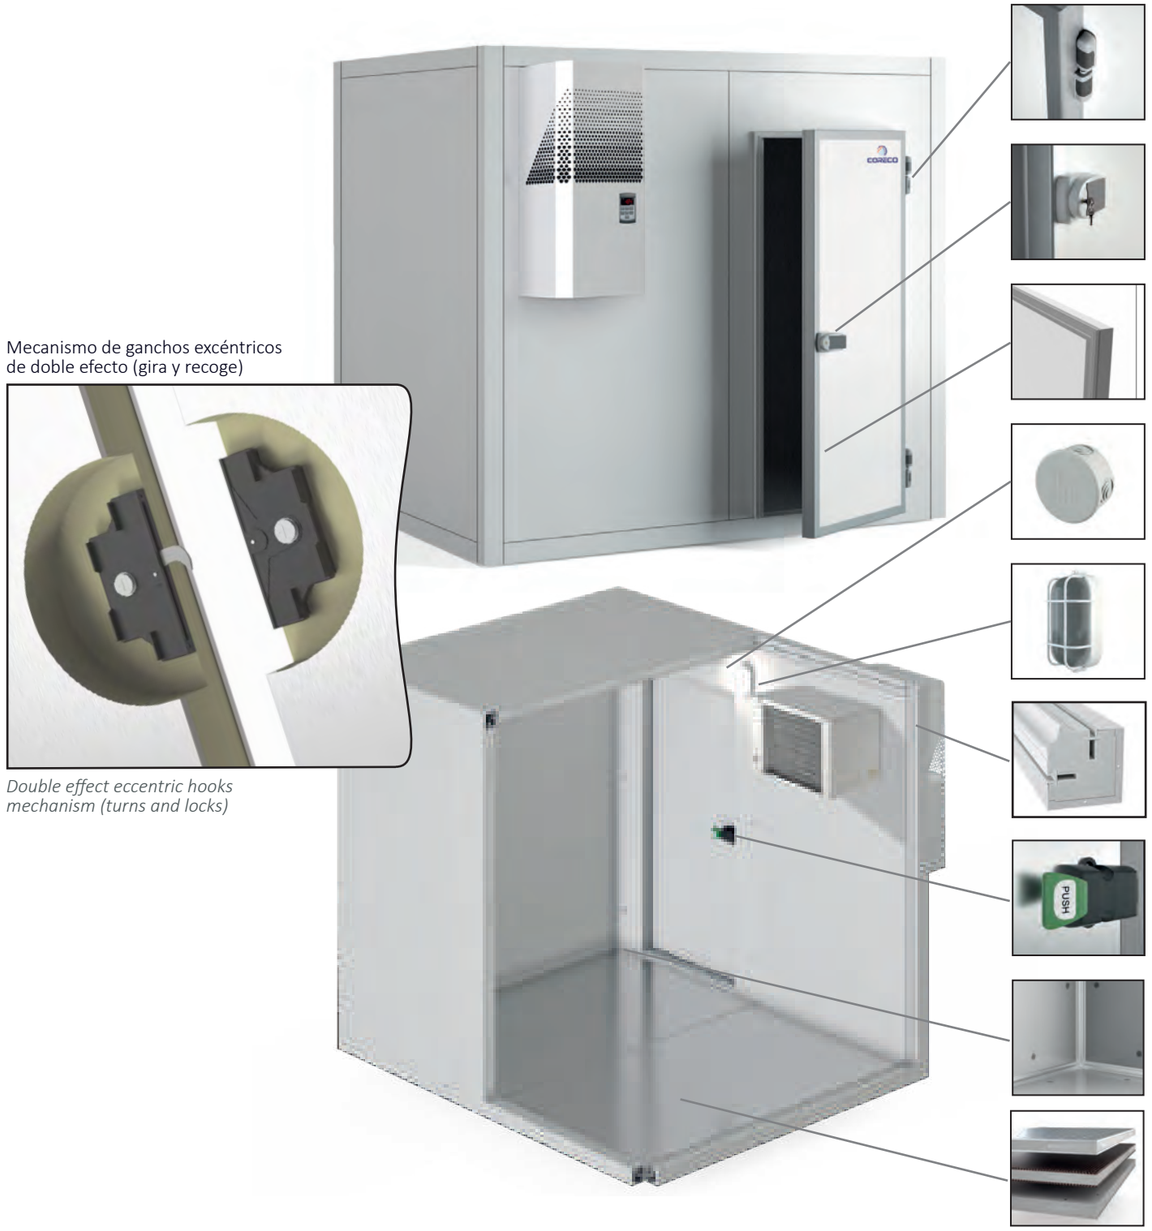

Mecanismo de ganchos excéntricos de doble efecto (gira y recoge)

Double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks)

SECCIÓN Y ALTURAS. / HEIGHTS AND SECTIONS.

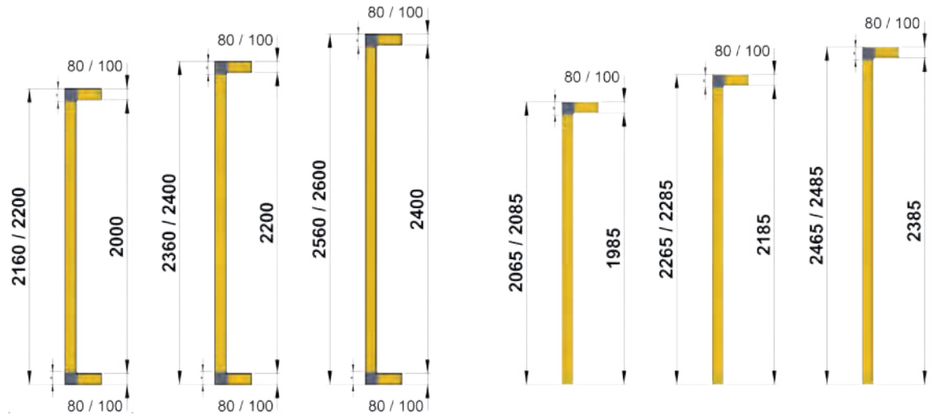

CON suelo panel
WITH floor panel

SIN suelo panel
WITHOUT floor panel

Dimensiones de la columna para espesor 80 mm.
Column size for 80mm thickness.





Dimensiones de la columna para espesor 100 mm.
Column size for 100mm thickness.

ESPACIOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.

Recomendamos una adecuada nivelación del suelo donde vaya a ser instalado el recinto frigorífico. Preveer que el lugar de ubicación permite el acceso del panel de mayor dimensión.

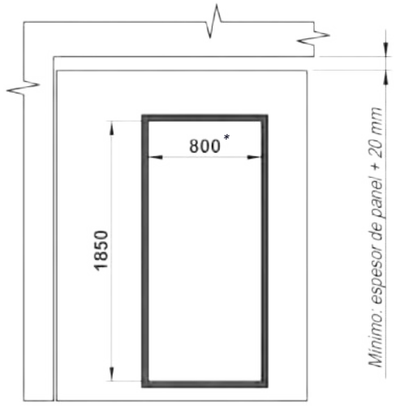

**Bajo pedido, 600, 700, 900 y 1000*
**On demmand 600, 700, 900 and 1000*

Para poder realizar un montaje correcto es necesario dejar entre el techo del local y el techo del recinto al menos el espesor del panel + 20 mm.

For correct assembly, leave at least the thickness of a panel + 20mm between the roof of the premises and the roof of the room.

SPACE NEEDED FOR CORRECT INSTALLATION.

We recommend an adequate leveling of the floor where the cold room will be installed.. Ensure that the location allows access with the largest panel.

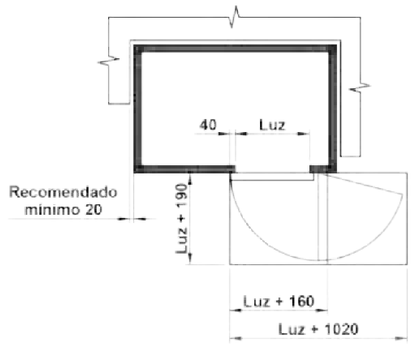

Dimensiones necesarias para una apertura de la puerta a 90° y 180°
Measurements needed to open the door at 90° and 180°

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.



Paneles:
- Espesor de 80 y 100 mm.
- Modularidad 400, 800, 1000 y 1200 mm facilita la adaptabilidad a las dimensiones de su recinto.
- Longitud máxima del panel 3000 mm.

Panels:
- *80 and 100mm thickness.*
- *400, 800, 1000 and 1200mm modules to suit the size of your room.*
- *Maximum panel length 3000mm.*



Revestimiento:
- Revestimiento estándar en acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.

Cladding:
- *Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with a protective film, as standard.*
- *Colour white, "blanco pirineo".*
- *Food grade.*



Aislamiento:
- Espuma rígida de poliuretano, libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m²
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10°C. (Sin envejecimiento)

Insulation:
- *Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.*
- *Density 45kg/m².*
- *Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).*



Terminación del Panel de Suelo:
- Suelo reforzado: Idóneo para el tránsito de personas y carretillas manuales. Acabado interior de contrachapado de abedul y resina fenólica antideslizante.
- Suelo de acero inoxidable antideslizante aisi 304 18/8.
- Suelo de chapa lacada blanca igual que el resto de paneles.

Floor Panel Finish:
- *Reinforced flooring: Ideal for the transit of people and manual trucks. Birch plywood interior finish with non-slip phenolic resin.*
- *Non-slip stainless steel flooring AISI 304 18/8.*
- *Metal flooring lacquered white the same as the rest of the panels.*

Columnas verticales y horizontales:
- Columnas perimetrales con innovador perfil sanitario de labio flexible
- Unión perfecta de gran calidad.
- Revestimiento exterior en el mismo material usado en los paneles
- Línea estética regular en toda la cámara.
- Conjunto inyectado con poliuretano

Vertical and horizontal columns:
- *Perimeter columns with innovative sanitary flexible lip seal.*
- *High quality perfect joints.*
- *Exterior cladding in the same material as the panels.*
- *Regular aesthetic line throughout the room.*
- *Everything is injected with polyurethane.*

Sistema de Unión:
- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasas de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.

Connecting System:
- *High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.







Modularidad:
- Dos espesores: 80 y 100 mm.
- Modulación 200 mm.
- Tres alturas exteriores diferentes

Modularity:
- *Two thicknesses: 80 and 100mm.*
- *Modulation 200mm.*
- *Three different external heights.*

Puerta:
- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión.
- Burlete de estanqueidad.
- Hueco de luz 1850 x 800 mm.
- Sólo en panel 100 mm: resistencia eléctrica antiescarcha colocada en el marco del panel de puerta.
- Tanto el panel puerta como la puerta están inyectados en su interior con el mismo aislamiento del resto de paneles.
- Bisagras con regulación y pasador inoxidable.
- Cierre con llave y con un punto de presión.

Door:
- *Exterior perimeter frame made of anodized anti-corrosion aluminium.*
- *Sealing gasket.*
- *A light shaft of 1850mm and 800mm.*
- *Only for 100 mm panel: frost prevention electric resistance placed on door panel frame.*
- *Both the door panel and the door are injected with the same insulation as the rest of the panels.*
- *Adjustable hinges with stainless steel pin.*
- *Locks with key and pressure point.*

Accesorios incluidos:
- Válvula compensadora de presiones para todas las cámaras de espesor 100
- Caja de conexiones y resisténcia marco sólo en puerta para panel 100
- Perfil sanitario con labio felxible, incorporado en todos los perfiles COLUMNA
- Perfil "U" de montaje para cámaras sin panel de suelo
- Luz interior
- Llave hexagonal con mango para montaje de las fijaciones de paneles

Parts included:
- *Pressure compensation valve for all chambers of thickness 100*
- *Junction box and resistance frame only in door for panel 100*
- *Incorporated sanitary profile with flexible lip, in all COLUMNS*
- *Mounting "U" profile for cameras without floor panel*
- *Interior light*
- *Hexagonal wrench with handle for mounting panel fixings*

OPCIONES bajo pedido

- Otras calidades y colores para el revestimiento del panel tanto para el exterior como en el interior
- Suelo con acabado interior en acero inoxidable antideslizante
- Suelo con acabado blanco pirineo, igual al resto de paneles
- Equipo frigorífico
- Estanterías de aluminio y polietileno de fabricación propia.
- Resistencia eléctrica en cámaras de espesor 80 mm.
- Puerta apertura a mano izquierda (estándar abre a mano derecha)
- Puerta corredera 1850 x 800 mm
- Huecos de puerta, abatible o corredera, con anchos especiales: 600, 700, 900 y 1000 mm
- Hacha de bombero
- Soporte hacha
- Alarma hombre atrapado
- Rampa para puerta abatible o corredera
- Rastreles para separación entre el panel inferior y el suelo

OPTIONS on request

- Other qualities and colors for the panel covering both for the exterior and interior
- Floor with non-slip stainless steel interior finish
- Floor with a white pyrenean finish, the same as the other panels
- Refrigeration equipment
- Self-made aluminum and polyethylene shelves.
- Electrical resistance in chambers of thickness 80 mm.
- Door open on the left (standard opens on the right)
- Sliding door 1850 x 800 mm
- Door openings, pivoting or sliding, with special widths: 600, 700, 900 and 1000 mm
- Fire ax
- Ax support
- Trapped man alarm
- Ramp for swing or sliding door
- Tracks for separation between bottom panel and base floor

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Información completa en la sección 7 de este catálogo

All data about shelving, in the secction 7 of this catalogue

ESTANTERÍAS MODULARES realizadas con una estructura de aluminio anodizado y parrillas de polietileno, aptas para el uso con productos alimentarios.
Con nuestras Estanterías y sus múltiples combinaciones conseguirá una óptima eficiencia en la organiación y almacenaje
Los materiales empleados en su construcción, la hacen especialmente adecuadas para su uso en cámaras frigoríficas.

MODULAR SHELVING UNITS<made with an anodized aluminium structure and polyethylene wire shelves, suitable for food storage.
Our Shelving Units and their multiple combinations will enable you to efficiently store and organise your products.
The materials used to build the units make them especially durable for use in cold room.

Características técnicas:

- Especialmente diseñadas para uso alimentario.
- Estructura de aluminio anodizado que proporciona gran rigidez al conjunto.
- Parrillas fabricadas en polietileno calidad alimentaria.
- Tornillería utilizada en su construcción de acero inoxidable.
- Máxima modularidad que la hace adaptable a todos los espacios.
- Dos Fondos de estantes, 400 ó 500 mm.
- Tres alturas, con estantes regulables cada 150 mm.
- También recomendadas para el uso en cámaras frigoríficas, tanto para temperaturas positivas como negativas.
- No se necesita ningún tipo de herramientas para su montaje.

Technical specifications:

- *Specifically designed for use with food products.*
- *Strong anodized aluminium structure.*
- *Wire shelves are made of food grade polyethylene.*
- *Assembled using stainless steel screws.*
- *Maximum modularity making the units adaptable to all spaces.*
- *Two shelf depths, 400 or 500mm.*
- *Three heights, with adjustable shelves every 150mm.*
- *Also recommended for use in cold rooms, for both plus and minus temperatures.*
- *No tools are needed for assembly.*

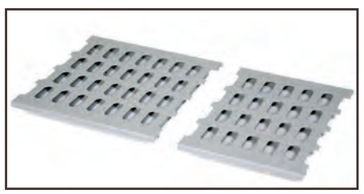



Parrillas: Fácil montaje y desmontaje.
Máxima higiene.
Las parrillas se pueden lavar en lavavajillas convencional.
Wire shelves: Easy assembly and disassembly.
Maximum hygiene.
Wire shelves can be washed in a conventional dishwasher.

Soportes ángulo: Posibilitan el montaje en ángulo de la estantería otorgándole gran modularidad.
Angle brackets: Make it possible to mount shelving units at an angle providing a high amount of flexibility.

Montaje: Fácil montaje. Todas las piezas encajan a la perfección sin necesidad de herramientas
Assembly: Easy assembly. All pieces fit together perfectly without the need for tools.



Pies: Con regulación en altura para salvar posibles desniveles del suelo

Feet: Adjustable feet for uneven floors.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

ALTURA 1370 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1370mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES

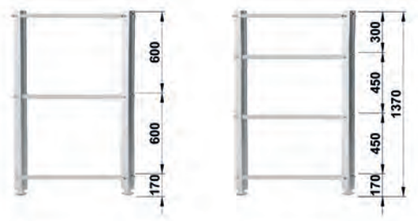

ALTURA 1670 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1670mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES

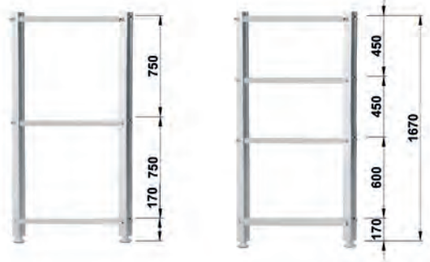

ALTURA 1970 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3,4 ó 5 NIVELES

HEIGHT 1970mm
DEPTH 400 or 500mm
3, 4 or 5 SHELVES

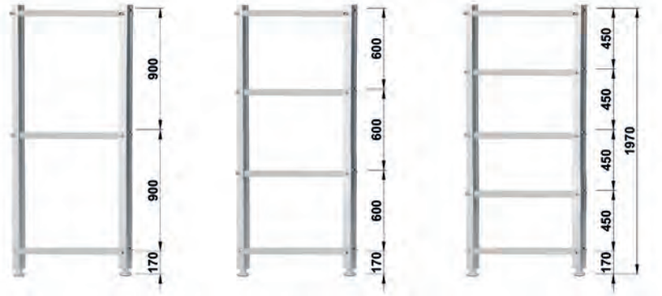

Separación mínima entre estantes 150 mm

150 mm min. distance between shelves

LONGITUD DE ESTANTERÍAS LINEALES INDIVIDUALES. COMPOSICIÓN DE ESTANTES.

LENGTH OF INDIVIDUAL LINEAR SHELVING UNITS. SHELF ASSEMBLY.

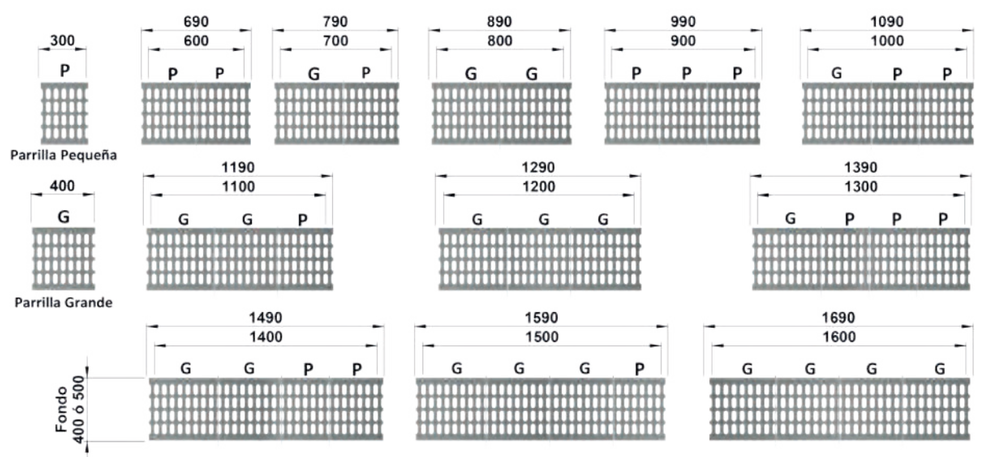

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

En las tablas de la siguiente página, se identifica el modelo del recinto correspondiente con el espesor de aislamiento (80 / 100 mm) y las medias en planta (largo y fondo).
Este código le dirigirá a la página correspondiente, donde en base a la altura y tipo de suelo, podrá determinar código y precio del recinto.
También se identifica en la tabla particular para cada configuración, el volumen interior de la cámara, lo cual le ayudará a seleccionar el equipo frigorifico apropiado.

The tables on the following page show the corresponding room model with an insulation thickness of 80/100mm and its floor measurements (length and width).
Use the code to locate the corresponding page, where based on the height and type of floor, you can determine the code and price of the room.
For each room layout the table also gives its interior volume, to help you to select the appropriate refrigerator equipment.

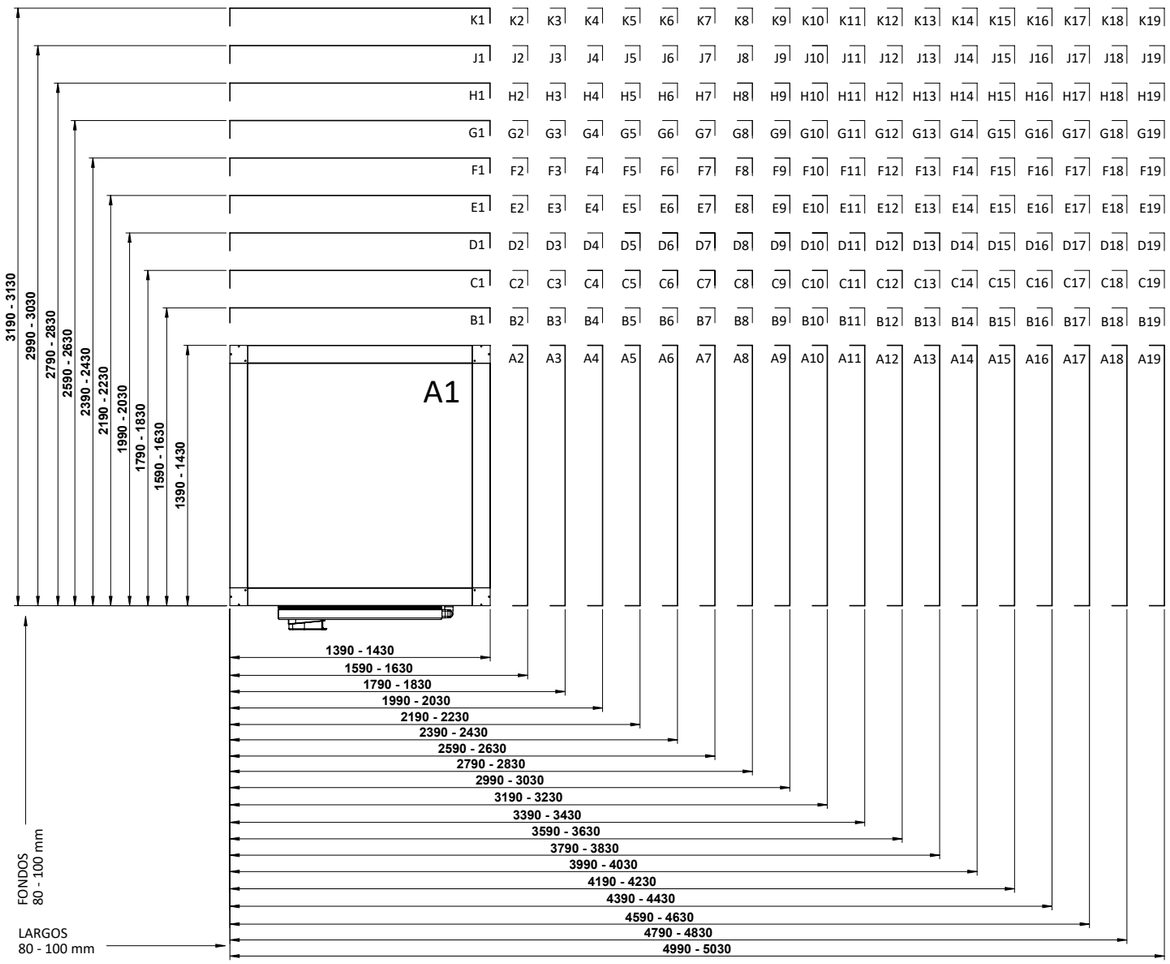

**Ejemplo de elección*
D4, 80 mm. : Fondo 1990 mm. Largo 1990 mm.

**Example choices*
D4, 80mm.: Depth 1990mm. Length 1990mm.

80 — Largo - *Length* (**L**) mm

Fondo - *Depth* mm	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990	PAG
1390	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	18
1590	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	20
1790	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	22
1990	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	24
2190	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	26
2390	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	28
2590	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	30
2790	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	32
2990	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	34
3190	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	36

100 — Largo - *Length* (**L**) mm

Fondo - *Depth* mm	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030	PAG
1430	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	19
1630	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	21
1830	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	23
2030	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	25
2230	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	27
2430	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	29
2630	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	31
2830	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	33
3030	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	35
3230	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	37

A la hora de elegir su cámara, tenga en cuenta que la ubicación de la puerta estará siempre colocada en el largo.
At time of choosing your Cold Room, keep in mind that the location of the door will always be placed on the length part of the Cold Room.

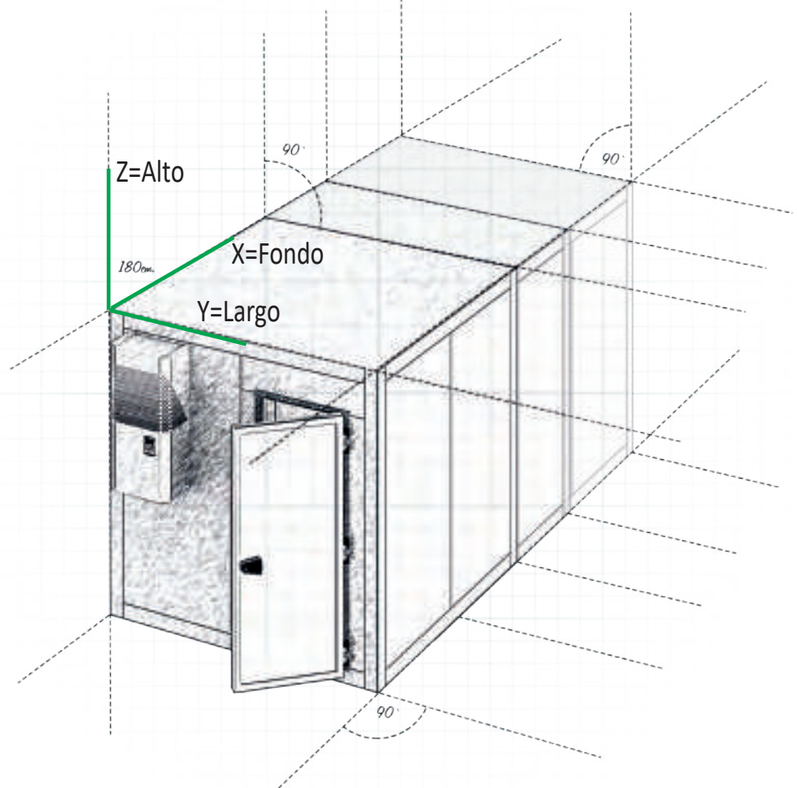

Fondo 1390 espesor 80, con y sin suelo

1390 depth, 80 thickness, with and without floor panel

80	Largo - *Length* (**L**)																		
	1390	**1590**	**1790**	**1990**	**2190**	**2390**	**2590**	**2790**	**2990**	**3190**	**3390**	**3590**	**3790**	**3990**	**4190**	**4390**	**4590**	**4790**	**4990**
Fondo - *Depth mm* **1390**	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19

80	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	**m³**	**L**	**H**	**€**	**COD**	**m³**	**L**	**H**	**€**
A1	A1R-139139AC	3.03	1390	2160	**2.570 €**	A1R-139139AS	3	1390	2065	**2.256 €**
	A1R-139139BC	3.33	1390	2360	**2.694 €**	A1R-139139BS	3.31	1390	2265	**2.375 €**
	A1R-139139CC	3.63	1390	2560	**2.812 €**	A1R-139139CS	3.61	1390	2465	**2.498 €**
A2	A2R-139159AC	3.52	1590	2160	**2.745 €**	A2R-139159AS	3.49	1590	2065	**2.380 €**
	A2R-139159BC	3.87	1590	2360	**2.874 €**	A2R-139159BS	3.84	1590	2265	**2.509 €**
	A2R-139159CC	4.22	1590	2560	**3.003 €**	A2R-139159CS	4.19	1590	2465	**2.637 €**
A3	A3R-139179AC	4.01	1790	2160	**2.921 €**	A3R-139179AS	3.98	1790	2065	**2.503 €**
	A3R-139179BC	4.41	1790	2360	**3.060 €**	A3R-139179BS	4.38	1790	2265	**2.642 €**
	A3R-139179CC	4.81	1790	2560	**3.193 €**	A3R-139179CS	4.78	1790	2465	**2.776 €**
A4	A4R-139199AC	4.5	1990	2160	**3.096 €**	A4R-139199AS	4.47	1990	2065	**2.632 €**
	A4R-139199BC	4.95	1990	2360	**3.240 €**	A4R-139199BS	4.92	1990	2265	**2.776 €**
	A4R-139199CC	5.4	1990	2560	**3.384 €**	A4R-139199CS	5.37	1990	2465	**2.921 €**
A5	A5R-139219AC	4.99	2190	2160	**3.271 €**	A5R-139219AS	4.96	2190	2065	**2.756 €**
	A5R-139219BC	5.49	2190	2360	**3.425 €**	A5R-139219BS	5.46	2190	2265	**2.905 €**
	A5R-139219CC	5.99	2190	2560	**3.575 €**	A5R-139219CS	5.96	2190	2465	**3.060 €**
A6	A6R-139239AC	5.49	2390	2160	**3.446 €**	A6R-139239AS	5.44	2390	2065	**2.879 €**
	A6R-139239BC	6.03	2390	2360	**3.605 €**	A6R-139239BS	5.99	2390	2265	**3.039 €**
	A6R-139239CC	6.58	2390	2560	**3.765 €**	A6R-139239CS	6.54	2390	2465	**3.199 €**
A7	A7R-139259AC	5.98	2590	2160	**3.616 €**	A7R-139259AS	5.93	2590	2065	**3.003 €**
	A7R-139259BC	6.58	2590	2360	**3.786 €**	A7R-139259BS	6.53	2590	2265	**3.173 €**
	A7R-139259CC	7.17	2590	2560	**3.956 €**	A7R-139259CS	7.13	2590	2465	**3.343 €**
A8	A8R-139279AC	6.47	2790	2160	**3.791 €**	A8R-139279AS	6.42	2790	2065	**3.127 €**
	A8R-139279BC	7.12	2790	2360	**3.971 €**	A8R-139279BS	7.07	2790	2265	**3.307 €**
	A8R-139279CC	7.76	2790	2560	**4.146 €**	A8R-139279CS	7.72	2790	2465	**3.482 €**
A9	A9R-139299AC	6.96	2990	2160	**3.966 €**	A9R-139299AS	6.91	2990	2065	**3.250 €**
	A9R-139299BC	7.66	2990	2360	**4.151 €**	A9R-139299BS	7.61	2990	2265	**3.436 €**
	A9R-139299CC	8.35	2990	2560	**4.337 €**	A9R-139299CS	8.3	2990	2465	**3.626 €**
A10	A10R-139319AC	7.45	3190	2160	**4.141 €**	A10R-139319AS	7.4	3190	2065	**3.374 €**
	A10R-139319BC	8.2	3190	2360	**4.337 €**	A10R-139319BS	8.14	3190	2265	**3.569 €**
	A10R-139319CC	8.94	3190	2560	**4.532 €**	A10R-139319CS	8.89	3190	2465	**3.765 €**
A11	A11R-139339AC	7,95	3390	2160	**4.316 €**	A11R-139339AS	7,89	3390	2065	**3.497 €**
	A11R-139339BC	8,74	3390	2360	**4.522 €**	A11R-139339BS	8,68	3390	2265	**3.703 €**
	A11R-139339CC	9,53	3390	2560	**4.728 €**	A11R-139339CS	9,48	3390	2465	**3.904 €**
A12	A12R-139359AC	8,44	3590	2160	**4.491 €**	A12R-139359AS	8,37	3590	2065	**3.621 €**
	A12R-139359BC	9,28	3590	2360	**4.708 €**	A12R-139359BS	9,22	3590	2265	**3.837 €**
	A12R-139359CC	10,13	3590	2560	**4.924 €**	A12R-139359CS	10,06	3590	2465	**4.043 €**
A13	A13R-139379AC	8,93	3790	2160	**4.666 €**	A13R-139379AS	8,86	3790	2065	**3.745 €**
	A13R-139379BC	9,82	3790	2360	**4.893 €**	A13R-139379BS	9,76	3790	2265	**3.971 €**
	A13R-139379CC	10,72	3790	2560	**5.120 €**	A13R-139379CS	10,65	3790	2465	**4.182 €**
A14	A14R-139399AC	9,42	3990	2160	**4.841 €**	A14R-139399AS	9,35	3990	2065	**3.868 €**
	A14R-139399BC	10,36	3990	2360	**5.078 €**	A14R-139399BS	10,29	3990	2265	**4.105 €**
	A14R-139399CC	11,31	3990	2560	**5.315 €**	A14R-139399CS	11,24	3990	2465	**4.321 €**
A15	A15R-139419AC	9,91	4190	2160	**5.017 €**	A15R-139419AS	9,84	4190	2065	**3.992 €**
	A15R-139419BC	10,91	4190	2360	**5.264 €**	A15R-139419BS	10,83	4190	2265	**4.239 €**
	A15R-139419CC	11,9	4190	2560	**5.511 €**	A15R-139419CS	11,82	4190	2465	**4.460 €**
A16	A16R-139439AC	10,41	4390	2160	**5.192 €**	A16R-139439AS	10,33	4390	2065	**4.115 €**
	A16R-139439BC	11,45	4390	2360	**5.449 €**	A16R-139439BS	11,37	4390	2265	**4.373 €**
	A16R-139439CC	12,49	4390	2560	**5.707 €**	A16R-139439CS	12,41	4390	2465	**4.599 €**
A17	A17R-139459AC	10,9	4590	2160	**5.367 €**	A17R-139459AS	10,82	4590	2065	**4.239 €**
	A17R-139459BC	11,99	4590	2360	**5.635 €**	A17R-139459BS	11,91	4590	2265	**4.507 €**
	A17R-139459CC	13,08	4590	2560	**5.902 €**	A17R-139459CS	13	4590	2465	**4.738 €**
A18	A18R-139479AC	11,39	4790	2160	**5.542 €**	A18R-139479AS	11,3	4790	2065	**4.363 €**
	A18R-139479BC	12,53	4790	2360	**5.820 €**	A18R-139479BS	12,44	4790	2265	**4.641 €**
	A18R-139479CC	13,67	4790	2560	**6.098 €**	A18R-139479CS	13,58	4790	2465	**4.878 €**
A19	A19R-139499AC	11,88	4990	2160	**5.717 €**	A19R-139499AS	11,79	4990	2065	**4.486 €**
	A19R-139499BC	13,07	4990	2360	**6.005 €**	A19R-139499BS	12,98	4990	2265	**4.775 €**
	A19R-139499CC	14,26	4990	2560	**6.294 €**	A19R-139499CS	14,17	4990	2465	**5.017 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 1430 espesor 100, con y sin suelo

1430 depth, 100 thickness, with and without floor panel

100	Largo - *Length* (**L**)																		
	1430	**1630**	**1830**	**2030**	**2230**	**2430**	**2630**	**2830**	**3030**	**3230**	**3430**	**3630**	**3830**	**4030**	**4230**	**4430**	**4630**	**4830**	**5030**
Fondo - *Depth mm* **1430**	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19

100	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	**m³**	**L**	**H**	**€**	**COD**	**m³**	**L**	**H**	**€**
A1	A1C-143143AC	3.03	1430	2200	**2.818 €**	A1C-143143AS	3	1430	2085	**2.503 €**
	A1C-143143BC	3.33	1430	2400	**2.946 €**	A1C-143143BS	3.31	1430	2285	**2.627 €**
	A1C-143143CC	3.63	1430	2600	**3.075 €**	A1C-143143CS	3.61	1430	2485	**2.756 €**
A2	A2C-143163AC	3.52	1630	2200	**3.003 €**	A2C-143163AS	3.49	1630	2085	**2.632 €**
	A2C-143163BC	3.87	1630	2400	**3.137 €**	A2C-143163BS	3.84	1630	2285	**2.766 €**
	A2C-143163CC	4.22	1630	2600	**3.276 €**	A2C-143163CS	4.19	1630	2485	**2.905 €**
A3	A3C-143183AC	4.01	1830	2200	**3.183 €**	A3C-143183AS	3.98	1830	2085	**2.761 €**
	A3C-143183BC	4.41	1830	2400	**3.327 €**	A3C-143183BS	4.38	1830	2285	**2.910 €**
	A3C-143183CC	4.81	1830	2600	**3.472 €**	A3C-143183CS	4.78	1830	2485	**3.054 €**
A4	A4C-143203AC	4.5	2030	2200	**3.363 €**	A4C-143203AS	4.47	2030	2085	**2.895 €**
	A4C-143203BC	4.95	2030	2400	**3.518 €**	A4C-143203BS	4.92	2030	2285	**3.049 €**
	A4C-143203CC	5.4	2030	2600	**3.672 €**	A4C-143203CS	5.37	2030	2485	**3.204 €**
A5	A5C-143223AC	4.99	2230	2200	**3.544 €**	A5C-143223AS	4.96	2230	2085	**3.024 €**
	A5C-143223BC	5.49	2230	2400	**3.708 €**	A5C-143223BS	5.46	2230	2285	**3.188 €**
	A5C-143223CC	5.99	2230	2600	**3.873 €**	A5C-143223CS	5.96	2230	2485	**3.353 €**
A6	A6C-143243AC	5.49	2430	2200	**3.729 €**	A6C-143243AS	5.44	2430	2085	**3.157 €**
	A6C-143243BC	6.03	2430	2400	**3.899 €**	A6C-143243BS	5.99	2430	2285	**3.327 €**
	A6C-143243CC	6.58	2430	2600	**4.069 €**	A6C-143243CS	6.54	2430	2485	**3.497 €**
A7	A7C-143263AC	5.98	2630	2200	**3.909 €**	A7C-143263AS	5.93	2630	2085	**3.286 €**
	A7C-143263BC	6.58	2630	2400	**4.090 €**	A7C-143263BS	6.53	2630	2285	**3.466 €**
	A7C-143263CC	7.17	2630	2600	**4.270 €**	A7C-143263CS	7.13	2630	2485	**3.647 €**
A8	A8C-143283AC	6.47	2830	2200	**4.090 €**	A8C-143283AS	6.42	2830	2085	**3.420 €**
	A8C-143283BC	7.12	2830	2400	**4.280 €**	A8C-143283BS	7.07	2830	2285	**3.605 €**
	A8C-143283CC	7.76	2830	2600	**4.466 €**	A8C-143283CS	7.72	2830	2485	**3.796 €**
A9	A9C-143303AC	6.96	3030	2200	**4.270 €**	A9C-143303AS	6.91	3030	2085	**3.549 €**
	A9C-143303BC	7.66	3030	2400	**4.471 €**	A9C-143303BS	7.61	3030	2285	**3.750 €**
	A9C-143303CC	8.35	3030	2600	**4.666 €**	A9C-143303CS	8.3	3030	2485	**3.945 €**
A10	A10C-143323AC	7.45	3230	2200	**4.455 €**	A10C-143323AS	7.4	3230	2085	**3.683 €**
	A10C-143323BC	8.2	3230	2400	**4.661 €**	A10C-143323BS	8.14	3230	2285	**3.889 €**
	A10C-143323CC	8.94	3230	2600	**4.867 €**	A10C-143323CS	8.89	3230	2485	**4.095 €**
A11	A11C-143343AC	7,95	3430	2200	4.641 €	A11C-143343AS	7,89	3430	2085	**3.817 €**
	A11C-143343BC	8,74	3430	2400	4.852 €	A11C-143343BS	8,68	3430	2285	**4.028 €**
	A11C-143343CC	9,53	3430	2600	5.068 €	A11C-143343CS	9,48	3430	2485	**4.244 €**
A12	A12C-143363AC	8,44	3630	2200	4.826 €	A12C-143363AS	8,37	3630	2085	**3.951 €**
	A12C-143363BC	9,28	3630	2400	5.042 €	A12C-143363BS	9,22	3630	2285	**4.167 €**
	A12C-143363CC	10,13	3630	2600	5.269 €	A12C-143363CS	10,06	3630	2485	**4.393 €**
A13	A13C-143383AC	8,93	3830	2200	5.011 €	A13C-143383AS	8,86	3830	2085	**4.084 €**
	A13C-143383BC	9,82	3830	2400	5.233 €	A13C-143383BS	9,76	3830	2285	**4.306 €**
	A13C-143383CC	10,72	3830	2600	5.470 €	A13C-143383CS	10,65	3830	2485	**4.543 €**
A14	A14C-143403AC	9,42	4030	2200	5.197 €	A14C-143403AS	9,35	4030	2085	**4.218 €**
	A14C-143403BC	10,36	4030	2400	5.423 €	A14C-143403BS	10,29	4030	2285	**4.445 €**
	A14C-143403CC	11,31	4030	2600	5.671 €	A14C-143403CS	11,24	4030	2485	**4.692 €**
A15	A15C-143423AC	9,91	4230	2200	5.382 €	A15C-143423AS	9,84	4230	2085	**4.352 €**
	A15C-143423BC	10,91	4230	2400	5.614 €	A15C-143423BS	10,83	4230	2285	**4.584 €**
	A15C-143423CC	11,9	4230	2600	5.871 €	A15C-143423CS	11,82	4230	2485	**4.841 €**
A16	A16C-143443AC	10,41	4430	2200	5.568 €	A16C-143443AS	10,33	4430	2085	**4.486 €**
	A16C-143443BC	11,45	4430	2400	5.805 €	A16C-143443BS	11,37	4430	2285	**4.723 €**
	A16C-143443CC	12,49	4430	2600	6.072 €	A16C-143443CS	12,41	4430	2485	**4.991 €**
A17	A17C-143463AC	10,9	4630	2200	5.753 €	A17C-143463AS	10,82	4630	2085	**4.620 €**
	A17C-143463BC	11,99	4630	2400	5.995 €	A17C-143463BS	11,91	4630	2285	**4.862 €**
	A17C-143463CC	13,08	4630	2600	6.273 €	A17C-143463CS	13	4630	2485	**5.140 €**
A18	A18C-143483AC	11,39	4830	2200	5.938 €	A18C-143483AS	11,3	4830	2085	**4.754 €**
	A18C-143483BC	12,53	4830	2400	6.186 €	A18C-143483BS	12,44	4830	2285	**5.001 €**
	A18C-143483CC	13,67	4830	2600	6.474 €	A18C-143483CS	13,58	4830	2485	**5.290 €**
A19	A19C-143503AC	11,88	5030	2200	6.124 €	A19C-143503AS	11,79	5030	2085	**4.888 €**
	A19C-143503BC	13,07	5030	2400	6.376 €	A19C-143503BS	12,98	5030	2285	**5.140 €**
	A19C-143503CC	14,26	5030	2600	6.675 €	A19C-143503CS	14,17	5030	2485	**5.439 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 1590 espesor 80, con y sin suelo

1590 depth, 80 thickness, with and without floor panel

80	Largo - *Length* (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - *Depth mm* **1590**	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19

80	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
B1	B1R-159139AC	4,09	1590	2160	**2.745 €**	B1R-159139AS	4,06	1590	2065	**2.380 €**
	B1R-159139BC	4,5	1590	2360	**2.874 €**	B1R-159139BS	4,47	1590	2265	**2.509 €**
	B1R-159139CC	4,91	1590	2560	**3.003 €**	B1R-159139CS	4,88	1590	2465	**2.637 €**
B2	B2R-159159AC	4.09	1590	2160	**2.936 €**	B2R-159159AS	4	1590	2065	**2.509 €**
	B2R-159159BC	4.5	1590	2360	**3.070 €**	B2R-159159BS	4	1590	2265	**2.648 €**
	B2R-159159CC	4.91	1590	2560	**3.209 €**	B2R-159159CS	5	1590	2465	**2.781 €**
B3	B3R-159179AC	4.66	1790	2160	**3.121 €**	B3R-159179AS	5	1790	2065	**2.637 €**
	B3R-159179BC	5.13	1790	2360	**3.266 €**	B3R-159179BS	5	1790	2265	**2.781 €**
	B3R-159179CC	5.59	1790	2560	**3.410 €**	B3R-159179CS	6	1790	2465	**2.931 €**
B4	B4R-159199AC	5.23	1990	2160	**3.307 €**	B4R-159199AS	5	1990	2065	**2.766 €**
	B4R-159199BC	5.76	1990	2360	**3.461 €**	B4R-159199BS	6	1990	2265	**2.921 €**
	B4R-159199CC	6.28	1990	2560	**3.611 €**	B4R-159199CS	6	1990	2465	**3.075 €**
B5	B5R-159219AC	5.81	2190	2160	**3.492 €**	B5R-159219AS	6	2190	2065	**2.895 €**
	B5R-159219BC	6.39	2190	2360	**3.652 €**	B5R-159219BS	6	2190	2265	**3.054 €**
	B5R-159219CC	6.97	2190	2560	**3.817 €**	B5R-159219CS	7	2190	2465	**3.219 €**
B6	B6R-159239AC	6.38	2390	2160	**3.678 €**	B6R-159239AS	6	2390	2065	**3.024 €**
	B6R-159239BC	7.02	2390	2360	**3.848 €**	B6R-159239BS	7	2390	2265	**3.193 €**
	B6R-159239CC	7.65	2390	2560	**4.017 €**	B6R-159239CS	8	2390	2465	**3.363 €**
B7	B7R-159259AC	6.95	2590	2160	**3.863 €**	B7R-159259AS	7	2590	2065	**3.152 €**
	B7R-159259BC	7.64	2590	2360	**4.043 €**	B7R-159259BS	8	2590	2265	**3.327 €**
	B7R-159259CC	8.34	2590	2560	**4.223 €**	B7R-159259CS	8	2590	2465	**3.508 €**
B8	B8R-159279AC	7.52	2790	2160	**4.054 €**	B8R-159279AS	7	2790	2065	**3.281 €**
	B8R-159279BC	8.27	2790	2360	**4.239 €**	B8R-159279BS	8	2790	2265	**3.466 €**
	B8R-159279CC	9.03	2790	2560	**4.424 €**	B8R-159279CS	9	2790	2465	**3.652 €**
B9	B9R-159299AC	8.09	2990	2160	**4.239 €**	B9R-159299AS	8	2990	2065	**3.410 €**
	B9R-159299BC	8.9	2990	2360	**4.435 €**	B9R-159299BS	9	2990	2265	**3.600 €**
	B9R-159299CC	9.71	2990	2560	**4.625 €**	B9R-159299CS	10	2990	2465	**3.796 €**
B10	B10R-159319AC	8.67	3190	2160	**4.424 €**	B10R-159319AS	9	3190	2065	**3.539 €**
	B10R-159319BC	9.53	3190	2360	**4.625 €**	B10R-159319BS	9	3190	2265	**3.739 €**
	B10R-159319CC	10.4	3190	2560	**4.831 €**	B10R-159319CS	10	3190	2465	**3.940 €**
B11	B11R-159339AC	9.24	3390	2160	**4.610 €**	B11R-159339AS	9	3390	2065	**3.667 €**
	B11R-159339BC	10.16	3390	2360	**4.821 €**	B11R-159339BS	10	3390	2265	**3.878 €**
	B11R-159339CC	11.09	3390	2560	**5.032 €**	B11R-159339CS	11	3390	2465	**4.090 €**
B12	B12R-159359AC	9.81	3590	2160	**4.795 €**	B12R-159359AS	10	3590	2065	**3.791 €**
	B12R-159359BC	10.79	3590	2360	**5.017 €**	B12R-159359BS	11	3590	2265	**4.012 €**
	B12R-159359CC	11.77	3590	2560	**5.238 €**	B12R-159359CS	12	3590	2465	**4.234 €**
B13	B13R-159379AC	10,38	3790	2160	**4.981 €**	B13R-159379AS	10,3	3790	2065	**3.914 €**
	B13R-159379BC	11,42	3790	2360	**5.212 €**	B13R-159379BS	11,34	3790	2265	**4.146 €**
	B13R-159379CC	12,46	3790	2560	**5.444 €**	B13R-159379CS	12,38	3790	2465	**4.378 €**
B14	B14R-159399AC	10,95	3990	2160	**5.166 €**	B14R-159399AS	10,87	3990	2065	**4.038 €**
	B14R-159399BC	12,05	3990	2360	**5.408 €**	B14R-159399BS	11,97	3990	2265	**4.280 €**
	B14R-159399CC	13,14	3990	2560	**5.650 €**	B14R-159399CS	13,06	3990	2465	**4.522 €**
B15	B15R-159419AC	11,53	4190	2160	**5.351 €**	B15R-159419AS	11,44	4190	2065	**4.162 €**
	B15R-159419BC	12,68	4190	2360	**5.604 €**	B15R-159419BS	12,59	4190	2265	**4.414 €**
	B15R-159419CC	13,83	4190	2560	**5.856 €**	B15R-159419CS	13,74	4190	2465	**4.666 €**
B16	B16R-159439AC	12,1	4390	2160	**5.537 €**	B16R-159439AS	12,01	4390	2065	**4.285 €**
	B16R-159439BC	13,31	4390	2360	**5.799 €**	B16R-159439BS	13,22	4390	2265	**4.548 €**
	B16R-159439CC	14,52	4390	2560	**6.062 €**	B16R-159439CS	14,43	4390	2465	**4.811 €**
B17	B17R-159459AC	12,67	4590	2160	**5.722 €**	B17R-159459AS	12,57	4590	2065	**4.409 €**
	B17R-159459BC	13,94	4590	2360	**5.995 €**	B17R-159459BS	13,84	4590	2265	**4.682 €**
	B17R-159459CC	15,2	4590	2560	**6.268 €**	B17R-159459CS	15,11	4590	2465	**4.955 €**
B18	B18R-159479AC	13,24	4790	2160	**5.908 €**	B18R-159479AS	13,14	4790	2065	**4.532 €**
	B18R-159479BC	14,57	4790	2360	**6.191 €**	B18R-159479BS	14,47	4790	2265	**4.816 €**
	B18R-159479CC	15,89	4790	2560	**6.474 €**	B18R-159479CS	15,79	4790	2465	**5.099 €**
B19	B19R-159499AC	13,81	4990	2160	**6.093 €**	B19R-159499AS	13,71	4990	2065	**4.656 €**
	B19R-159499BC	15,2	4990	2360	**6.386 €**	B19R-159499BS	15,09	4990	2265	**4.950 €**
	B19R-159499CC	16,58	4990	2560	**6.680 €**	B19R-159499CS	16,47	4990	2465	**5.243 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 1630 espesor 100, con y sin suelo

1630 depth, 100 thickness, with and without floor panel

100	Largo - *Length* (L)																		
	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
Fondo - *Depth mm* **1630**	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19

100	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
B1	B1C-163143AC	4,09	1630	2200	**3.003 €**	B1C-163143AS	4,06	1630	2085	**2.632 €**
	B1C-163143BC	4,5	1630	2400	**3.137 €**	B1C-163143BS	4,47	1630	2285	**2.766 €**
	B1C-163143CC	4,91	1630	2600	**3.276 €**	B1C-163143CS	4,88	1630	2485	**2.905 €**
B2	B2C-163163AC	4.09	1630	2200	**3.193 €**	B2C-163163AS	4	1630	2085	**2.766 €**
	B2C-163163BC	4.5	1630	2400	**3.343 €**	B2C-163163BS	4	1630	2285	**2.915 €**
	B2C-163163CC	4.91	1630	2600	**3.487 €**	B2C-163163CS	5	1630	2485	**3.060 €**
B3	B3C-163183AC	4.66	1830	2200	**3.389 €**	B3C-163183AS	5	1830	2085	**2.905 €**
	B3C-163183BC	5.13	1830	2400	**3.544 €**	B3C-163183BS	5	1830	2285	**3.060 €**
	B3C-163183CC	5.59	1830	2600	**3.698 €**	B3C-163183CS	6	1830	2485	**3.209 €**
B4	B4C-163203AC	5.23	2030	2200	**3.580 €**	B4C-163203AS	5	2030	2085	**3.039 €**
	B4C-163203BC	5.76	2030	2400	**3.745 €**	B4C-163203BS	6	2030	2285	**3.204 €**
	B4C-163203CC	6.28	2030	2600	**3.909 €**	B4C-163203CS	6	2030	2485	**3.363 €**
B5	B5C-163223AC	5.81	2230	2200	**3.775 €**	B5C-163223AS	6	2230	2085	**3.173 €**
	B5C-163223BC	6.39	2230	2400	**3.951 €**	B5C-163223BS	6	2230	2285	**3.348 €**
	B5C-163223CC	6.97	2230	2600	**4.120 €**	B5C-163223CS	7	2230	2485	**3.518 €**
B6	B6C-163243AC	6.38	2430	2200	**3.971 €**	B6C-163243AS	6	2430	2085	**3.312 €**
	B6C-163243BC	7.02	2430	2400	**4.151 €**	B6C-163243BS	7	2430	2285	**3.492 €**
	B6C-163243CC	7.65	2430	2600	**4.332 €**	B6C-163243CS	8	2430	2485	**3.672 €**
B7	B7C-163263AC	6.95	2630	2200	**4.167 €**	B7C-163263AS	7	2630	2085	**3.446 €**
	B7C-163263BC	7.64	2630	2400	**4.352 €**	B7C-163263BS	8	2630	2285	**3.636 €**
	B7C-163263CC	8.34	2630	2600	**4.543 €**	B7C-163263CS	8	2630	2485	**3.822 €**
B8	B8C-163283AC	7.52	2830	2200	**4.357 €**	B8C-163283AS	7	2830	2085	**3.580 €**
	B8C-163283BC	8.27	2830	2400	**4.558 €**	B8C-163283BS	8	2830	2285	**3.775 €**
	B8C-163283CC	9.03	2830	2600	**4.754 €**	B8C-163283CS	9	2830	2485	**3.976 €**
B9	B9C-163303AC	8.09	3030	2200	**4.553 €**	B9C-163303AS	8	3030	2085	**3.719 €**
	B9C-163303BC	8.9	3030	2400	**4.759 €**	B9C-163303BS	9	3030	2285	**3.925 €**
	B9C-163303CC	9.71	3030	2600	**4.965 €**	B9C-163303CS	10	3030	2485	**4.131 €**
B10	B10C-163323AC	8.67	3230	2200	**4.744 €**	B10C-163323AS	9	3230	2085	**3.853 €**
	B10C-163323BC	9.53	3230	2400	**4.960 €**	B10C-163323BS	9	3230	2285	**4.069 €**
	B10C-163323CC	10.4	3230	2600	**5.176 €**	B10C-163323CS	10	3230	2485	**4.280 €**
B11	B11C-163343AC	9.24	3430	2200	**4.939 €**	B11C-163343AS	9	3430	2085	**3.987 €**
	B11C-163343BC	10.16	3430	2400	**5.166 €**	B11C-163343BS	10	3430	2285	**4.213 €**
	B11C-163343CC	11.09	3430	2600	**5.387 €**	B11C-163343CS	11	3430	2485	**4.435 €**
B12	B12C-163363AC	9.81	3630	2200	**5.135 €**	B12C-163363AS	10	3630	2085	**4.120 €**
	B12C-163363BC	10.79	3630	2400	**5.367 €**	B12C-163363BS	11	3630	2285	**4.357 €**
	B12C-163363CC	11.77	3630	2600	**5.599 €**	B12C-163363CS	12	3630	2485	**4.589 €**
B13	B13C-163383AC	10,38	3830	2200	**5.331 €**	B13C-163383AS	10,3	3830	2085	**4.254 €**
	B13C-163383BC	11,42	3830	2400	**5.568 €**	B13C-163383BS	11,34	3830	2285	**4.502 €**
	B13C-163383CC	12,46	3830	2600	**5.810 €**	B13C-163383CS	12,38	3830	2485	**4.744 €**
B14	B14C-163403AC	10,95	4030	2200	**5.526 €**	B14C-163403AS	10,87	4030	2085	**4.388 €**
	B14C-163403BC	12,05	4030	2400	**5.768 €**	B14C-163403BS	11,97	4030	2285	**4.646 €**
	B14C-163403CC	13,14	4030	2600	**6.021 €**	B14C-163403CS	13,06	4030	2485	**4.898 €**
B15	B15C-163423AC	11,53	4230	2200	**5.722 €**	B15C-163423AS	11,44	4230	2085	**4.522 €**
	B15C-163423BC	12,68	4230	2400	**5.969 €**	B15C-163423BS	12,59	4230	2285	**4.790 €**
	B15C-163423CC	13,83	4230	2600	**6.232 €**	B15C-163423CS	13,74	4230	2485	**5.053 €**
B16	B16C-163443AC	12,1	4430	2200	**5.918 €**	B16C-163443AS	12,01	4430	2085	**4.656 €**
	B16C-163443BC	13,31	4430	2400	**6.170 €**	B16C-163443BS	13,22	4430	2285	**4.934 €**
	B16C-163443CC	14,52	4430	2600	**6.443 €**	B16C-163443CS	14,43	4430	2485	**5.207 €**
B17	B17C-163463AC	12,67	4630	2200	**6.114 €**	B17C-163463AS	12,57	4630	2085	**4.790 €**
	B17C-163463BC	13,94	4630	2400	**6.371 €**	B17C-163463BS	13,84	4630	2285	**5.078 €**
	B17C-163463CC	15,2	4630	2600	**6.654 €**	B17C-163463CS	15,11	4630	2485	**5.362 €**
B18	B18C-163483AC	13,24	4830	2200	**6.309 €**	B18C-163483AS	13,14	4830	2085	**4.924 €**
	B18C-163483BC	14,57	4830	2400	**6.572 €**	B18C-163483BS	14,47	4830	2285	**5.223 €**
	B18C-163483CC	15,89	4830	2600	**6.865 €**	B18C-163483CS	15,79	4830	2485	**5.516 €**
B19	B19C-163503AC	13,81	5030	2200	**6.505 €**	B19C-163503AS	13,71	5030	2085	**5.058 €**
	B19C-163503BC	15,2	5030	2400	**6.773 €**	B19C-163503BS	15,09	5030	2285	**5.367 €**
	B19C-163503CC	16,58	5030	2600	**7.077 €**	B19C-163503CS	16,47	5030	2485	**5.671 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 1790 espesor 80, con y sin suelo

1790 depth, 80 thickness, with and without floor panel

80	Largo - *Length* (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - *Depth mm* **1790**	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19

80	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
C1	C1R-179139AC	4,01	1390	2160	**2.921 €**	C1R-179139AS	3,98	1390	2065	**2.503 €**
	C1R-179139BC	4,41	1390	2360	**3.060 €**	C1R-179139BS	4,38	1390	2265	**2.642 €**
	C1R-179139CC	4,81	1390	2560	**3.193 €**	C1R-179139CS	4,78	1390	2465	**2.776 €**
C2	C2R-179159AC	4,66	1590	2160	**3.121 €**	C2R-179159AS	4,63	1590	2065	**2.637 €**
	C2R-179159BC	5,13	1590	2360	**3.266 €**	C2R-179159BS	5,09	1590	2265	**2.781 €**
	C2R-179159CC	5,59	1590	2560	**3.410 €**	C2R-179159CS	5,56	1590	2465	**2.931 €**
C3	C3R-179179AC	5.31	1790	2160	**3.317 €**	C3R-179179AS	5	1790	2065	**2.771 €**
	C3R-179179BC	5.85	1790	2360	**3.472 €**	C3R-179179BS	6	1790	2265	**2.926 €**
	C3R-179179CC	6.38	1790	2560	**3.626 €**	C3R-179179CS	6	1790	2465	**3.075 €**
C4	C4R-179199AC	5.97	1990	2160	**3.518 €**	C4R-179199AS	6	1990	2065	**2.905 €**
	C4R-179199BC	6.56	1990	2360	**3.678 €**	C4R-179199BS	7	1990	2265	**3.065 €**
	C4R-179199CC	7.16	1990	2560	**3.842 €**	C4R-179199CS	7	1990	2465	**3.224 €**
C5	C5R-179219AC	6.62	2190	2160	**3.714 €**	C5R-179219AS	7	2190	2065	**3.034 €**
	C5R-179219BC	7.28	2190	2360	**3.884 €**	C5R-179219BS	7	2190	2265	**3.204 €**
	C5R-179219CC	7.94	2190	2560	**4.054 €**	C5R-179219CS	8	2190	2465	**3.374 €**
C6	C6R-179239AC	7.27	2390	2160	**3.914 €**	C6R-179239AS	7	2390	2065	**3.168 €**
	C6R-179239BC	8	2390	2360	**4.090 €**	C6R-179239BS	8	2390	2265	**3.348 €**
	C6R-179239CC	8.72	2390	2560	**4.270 €**	C6R-179239CS	9	2390	2465	**3.523 €**
C7	C7R-179259AC	7.92	2590	2160	**4.110 €**	C7R-179259AS	8	2590	2065	**3.302 €**
	C7R-179259BC	8.71	2590	2360	**4.301 €**	C7R-179259BS	9	2590	2265	**3.487 €**
	C7R-179259CC	9.51	2590	2560	**4.486 €**	C7R-179259CS	9	2590	2465	**3.672 €**
C8	C8R-179279AC	8.57	2790	2160	**4.311 €**	C8R-179279AS	9	2790	2065	**3.430 €**
	C8R-179279BC	9.43	2790	2360	**4.507 €**	C8R-179279BS	9	2790	2265	**3.626 €**
	C8R-179279CC	10.29	2790	2560	**4.702 €**	C8R-179279CS	10	2790	2465	**3.822 €**
C9	C9R-179299AC	9.23	2990	2160	**4.512 €**	C9R-179299AS	9	2990	2065	**3.564 €**
	C9R-179299BC	10.15	2990	2360	**4.713 €**	C9R-179299BS	10	2990	2265	**3.770 €**
	C9R-179299CC	11.07	2990	2560	**4.914 €**	C9R-179299CS	11	2990	2465	**3.971 €**
C10	C10R-179319AC	9.88	3190	2160	**4.708 €**	C10R-179319AS	10	3190	2065	**3.698 €**
	C10R-179319BC	10.87	3190	2360	**4.919 €**	C10R-179319BS	11	3190	2265	**3.909 €**
	C10R-179319CC	11.85	3190	2560	**5.130 €**	C10R-179319CS	12	3190	2465	**4.120 €**
C11	C11R-179339AC	10.53	3390	2160	**4.908 €**	C11R-179339AS	10	3390	2065	**3.832 €**
	C11R-179339BC	11.58	3390	2360	**5.125 €**	C11R-179339BS	12	3390	2265	**4.048 €**
	C11R-179339CC	12.64	3390	2560	**5.346 €**	C11R-179339CS	13	3390	2465	**4.270 €**
C12	C12R-179359AC	11.18	3590	2160	**5.104 €**	C12R-179359AS	11	3590	2065	**3.961 €**
	C12R-179359BC	12.3	3590	2360	**5.336 €**	C12R-179359BS	12	3590	2265	**4.193 €**
	C12R-179359CC	13.42	3590	2560	**5.562 €**	C12R-179359CS	13	3590	2465	**4.419 €**
C13	C13R-179379AC	11.83	3790	2160	**5.305 €**	C13R-179379AS	12	3790	2065	**4.095 €**
	C13R-179379BC	13.02	3790	2360	**5.542 €**	C13R-179379BS	13	3790	2265	**4.332 €**
	C13R-179379CC	14.2	3790	2560	**5.779 €**	C13R-179379CS	14	3790	2465	**4.569 €**
C14	C14R-179399AC	12,49	3990	2160	**5.506 €**	C14R-179399AS	12,39	3990	2065	**4.229 €**
	C14R-179399BC	13,73	3990	2360	**5.748 €**	C14R-179399BS	13,64	3990	2265	**4.471 €**
	C14R-179399CC	14,98	3990	2560	**5.995 €**	C14R-179399CS	14,89	3990	2465	**4.718 €**
C15	C15R-179419AC	13,14	4190	2160	**5.707 €**	C15R-179419AS	13,04	4190	2065	**4.363 €**
	C15R-179419BC	14,45	4190	2360	**5.954 €**	C15R-179419BS	14,35	4190	2265	**4.610 €**
	C15R-179419CC	15,77	4190	2560	**6.211 €**	C15R-179419CS	15,67	4190	2465	**4.867 €**
C14	C16R-179439AC	13,79	4390	2160	**5.908 €**	C16R-179439AS	13,69	4390	2065	**4.496 €**
	C16R-179439BC	15,17	4390	2360	**6.160 €**	C16R-179439BS	15,07	4390	2265	**4.749 €**
	C16R-179439CC	16,55	4390	2560	**6.428 €**	C16R-179439CS	16,44	4390	2465	**5.017 €**
C17	C17R-179459AC	14,44	4590	2160	**6.108 €**	C17R-179459AS	14,33	4590	2065	**4.630 €**
	C17R-179459BC	15,89	4590	2360	**6.366 €**	C17R-179459BS	15,78	4590	2265	**4.888 €**
	C17R-179459CC	17,33	4590	2560	**6.644 €**	C17R-179459CS	17,22	4590	2465	**5.166 €**
C18	C18R-179479AC	15,09	4790	2160	**6.309 €**	C18R-179479AS	14,98	4790	2065	**4.764 €**
	C18R-179479BC	16,6	4790	2360	**6.572 €**	C18R-179479BS	16,49	4790	2265	**5.027 €**
	C18R-179479CC	18,11	4790	2560	**6.860 €**	C18R-179479CS	18	4790	2465	**5.315 €**
C19	C19R-179499AC	15,75	4990	2160	**6.510 €**	C19R-179499AS	15,63	4990	2065	**4.898 €**
	C19R-179499BC	17,32	4990	2360	**6.778 €**	C19R-179499BS	17,2	4990	2265	**5.166 €**
	C19R-179499CC	18,89	4990	2560	**7.077 €**	C19R-179499CS	18,78	4990	2465	**5.465 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 1830 espesor 100, con y sin suelo

1830 depth, 100 thickness, with and without floor panel

100	Largo - *Length* (L)																		
	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
Fondo - *Depth mm* **1830**	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19

100	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
C1	C1C-183143AC	4,01	1430	2200	**3.183 €**	C1C-183143AS	3,98	1430	2085	**2.761 €**
	C1C-183143BC	4,41	1430	2400	**3.327 €**	C1C-183143BS	4,38	1430	2285	**2.910 €**
	C1C-183143CC	4,81	1430	2600	**3.472 €**	C1C-183143CS	4,78	1430	2485	**3.054 €**
C2	C2C-183163AC	4,66	1630	2200	**3.389 €**	C2C-183163AS	4,63	1630	2085	**2.905 €**
	C2C-183163BC	5,13	1630	2400	**3.544 €**	C2C-183163BS	5,09	1630	2285	**3.060 €**
	C2C-183163CC	5,59	1630	2600	**3.698 €**	C2C-183163CS	5,56	1630	2485	**3.209 €**
C3	C3C-183183AC	5.31	1830	2200	**3.595 €**	C3C-183183AS	5	1830	2085	**3.044 €**
	C3C-183183BC	5.85	1830	2400	**3.760 €**	C3C-183183BS	6	1830	2285	**3.204 €**
	C3C-183183CC	6.38	1830	2600	**3.920 €**	C3C-183183CS	6	1830	2485	**3.369 €**
C4	C4C-183203AC	5.97	2030	2200	**3.801 €**	C4C-183203AS	6	2030	2085	**3.183 €**
	C4C-183203BC	6.56	2030	2400	**3.971 €**	C4C-183203BS	7	2030	2285	**3.353 €**
	C4C-183203CC	7.16	2030	2600	**4.146 €**	C4C-183203CS	7	2030	2485	**3.528 €**
C5	C5C-183223AC	6.62	2230	2200	**4.007 €**	C5C-183223AS	7	2230	2085	**3.322 €**
	C5C-183223BC	7.28	2230	2400	**4.187 €**	C5C-183223BS	7	2230	2285	**3.502 €**
	C5C-183223CC	7.94	2230	2600	**4.368 €**	C5C-183223CS	8	2230	2485	**3.683 €**
C6	C6C-183243AC	7.27	2430	2200	**4.213 €**	C6C-183243AS	7	2430	2085	**3.461 €**
	C6C-183243BC	8	2430	2400	**4.404 €**	C6C-183243BS	8	2430	2285	**3.652 €**
	C6C-183243CC	8.72	2430	2600	**4.589 €**	C6C-183243CS	9	2430	2485	**3.842 €**
C7	C7C-183263AC	7.92	2630	2200	**4.419 €**	C7C-183263AS	8	2630	2085	**3.600 €**
	C7C-183263BC	8.71	2630	2400	**4.620 €**	C7C-183263BS	9	2630	2285	**3.801 €**
	C7C-183263CC	9.51	2630	2600	**4.816 €**	C7C-183263CS	9	2630	2485	**3.997 €**
C8	C8C-183283AC	8.57	2830	2200	**4.625 €**	C8C-183283AS	9	2830	2085	**3.745 €**
	C8C-183283BC	9.43	2830	2400	**4.831 €**	C8C-183283BS	9	2830	2285	**3.951 €**
	C8C-183283CC	10.29	2830	2600	**5.037 €**	C8C-183283CS	10	2830	2485	**4.157 €**
C9	C9C-183303AC	9.23	3030	2200	**4.831 €**	C9C-183303AS	9	3030	2085	**3.884 €**
	C9C-183303BC	10.15	3030	2400	**5.047 €**	C9C-183303BS	10	3030	2285	**4.095 €**
	C9C-183303CC	11.07	3030	2600	**5.264 €**	C9C-183303CS	11	3030	2485	**4.311 €**
C10	C10C-183323AC	9.88	3230	2200	**5.037 €**	C10C-183323AS	10	3230	2085	**4.023 €**
	C10C-183323BC	10.87	3230	2400	**5.264 €**	C10C-183323BS	11	3230	2285	**4.244 €**
	C10C-183323CC	11.85	3230	2600	**5.485 €**	C10C-183323CS	12	3230	2485	**4.471 €**
C11	C11C-183343AC	10.53	3430	2200	**5.243 €**	C11C-183343AS	10	3430	2085	**4.162 €**
	C11C-183343BC	11.58	3430	2400	**5.480 €**	C11C-183343BS	12	3430	2285	**4.393 €**
	C11C-183343CC	12.64	3430	2600	**5.805 €**	C11C-183343CS	13	3430	2485	**4.625 €**
C12	C12C-183363AC	11.18	3630	2200	**5.454 €**	C12C-183363AS	11	3630	2085	**4.301 €**
	C12C-183363BC	12.3	3630	2400	**5.789 €**	C12C-183363BS	12	3630	2285	**4.543 €**
	C12C-183363CC	13.42	3630	2600	**6.026 €**	C12C-183363CS	13	3630	2485	**4.785 €**
C13	C13C-183383AC	11.83	3830	2200	**5.660 €**	C13C-183383AS	12	3830	2085	**4.440 €**
	C13C-183383BC	13.02	3830	2400	**6.000 €**	C13C-183383BS	13	3830	2285	**4.692 €**
	C13C-183383CC	14.2	3830	2600	**6.253 €**	C13C-183383CS	14	3830	2485	**4.944 €**
C14	C14C-183403AC	12,49	4030	2200	**5.959 €**	C14C-183403AS	12,39	4030	2085	**4.584 €**
	C14C-183403BC	13,73	4030	2400	**6.155 €**	C14C-183403BS	13,64	4030	2285	**4.841 €**
	C14C-183403CC	14,98	4030	2600	**6.474 €**	C14C-183403CS	14,89	4030	2485	**5.099 €**
C15	C15C-183423AC	13,14	4230	2200	**6.072 €**	C15C-183423AS	13,04	4230	2085	**4.718 €**
	C15C-183423BC	14,45	4230	2400	**6.423 €**	C15C-183423BS	14,35	4230	2285	**4.991 €**
	C15C-183423CC	15,77	4230	2600	**6.706 €**	C15C-183423CS	15,67	4230	2485	**5.264 €**
C16	C16C-183443AC	13,79	4430	2200	**6.278 €**	C16C-183443AS	13,69	4430	2085	**4.857 €**
	C16C-183443BC	15,17	4430	2400	**6.634 €**	C16C-183443BS	15,07	4430	2285	**5.140 €**
	C16C-183443CC	16,55	4430	2600	**6.932 €**	C16C-183443CS	16,44	4430	2485	**5.423 €**
C17	C17C-183463AC	14,44	4630	2200	**6.484 €**	C17C-183463AS	14,33	4630	2085	**4.996 €**
	C17C-183463BC	15,89	4630	2400	**6.845 €**	C17C-183463BS	15,78	4630	2285	**5.290 €**
	C17C-183463CC	17,33	4630	2600	**7.159 €**	C17C-183463CS	17,22	4630	2485	**5.583 €**
C18	C18C-183483AC	15,09	4830	2200	**6.690 €**	C18C-183483AS	14,98	4830	2085	**5.135 €**
	C18C-183483BC	16,6	4830	2400	**7.056 €**	C18C-183483BS	16,49	4830	2285	**5.439 €**
	C18C-183483CC	18,11	4830	2600	**7.386 €**	C18C-183483CS	18	4830	2485	**5.743 €**
C19	C19C-183503AC	15,75	5030	2200	**6.896 €**	C19C-183503AS	15,63	5030	2085	**5.274 €**
	C19C-183503BC	17,32	5030	2400	**7.267 €**	C19C-183503BS	17,2	5030	2285	**5.588 €**
	C19C-183503CC	18,89	5030	2600	**7.612 €**	C19C-183503CS	18,78	5030	2485	**5.902 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 1990 espesor 80, con y sin suelo

1990 depth, 80 thickness, with and without floor panel

80	Largo - *Length* (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - *Depth mm* **1990**	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19

80	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
D1	D1R-199139AC	4,5	1390	2160	**3.096 €**	D1R-199139AS	4,47	1390	2065	**2.632 €**
	D1R-199139BC	4,95	1390	2360	**3.240 €**	D1R-199139BS	4,92	1390	2265	**2.776 €**
	D1R-199139CC	5,4	1390	2560	**3.384 €**	D1R-199139CS	5,37	1390	2465	**2.921 €**
D2	D2R-199159AC	5,23	1590	2160	**3.307 €**	D2R-199159AS	5,19	1590	2065	**2.766 €**
	D2R-199159BC	5,76	1590	2360	**3.461 €**	D2R-199159BS	5,72	1590	2265	**2.921 €**
	D2R-199159CC	6,28	1590	2560	**3.611 €**	D2R-199159CS	6,24	1590	2465	**3.075 €**
D3	D3R-199179AC	5,97	1790	2160	**3.518 €**	D3R-199179AS	5,92	1790	2065	**2.905 €**
	D3R-199179BC	6,56	1790	2360	**3.678 €**	D3R-199179BS	6,52	1790	2265	**3.065 €**
	D3R-199179CC	7,16	1790	2560	**3.842 €**	D3R-199179CS	7,11	1790	2465	**3.224 €**
D4	D4R-199199AC	6.7	1990	2160	**3.729 €**	D4R-199199AS	6.65	1990	2065	**3.039 €**
	D4R-199199BC	7.37	1990	2360	**3.899 €**	D4R-199199BS	7.32	1990	2265	**3.209 €**
	D4R-199199CC	8.04	1990	2560	**4.069 €**	D4R-199199CS	7.99	1990	2465	**3.379 €**
D5	D5R-199219AC	7.43	2190	2160	**3.940 €**	D5R-199219AS	7.37	2190	2065	**3.178 €**
	D5R-199219BC	8.17	2190	2360	**4.115 €**	D5R-199219BS	8.12	2190	2265	**3.353 €**
	D5R-199219CC	8.92	2190	2560	**4.296 €**	D5R-199219CS	8.86	2190	2465	**3.533 €**
D6	D6R-199239AC	8.16	2390	2160	**4.151 €**	D6R-199239AS	8.1	2390	2065	**3.312 €**
	D6R-199239BC	8.98	2390	2360	**4.337 €**	D6R-199239BS	8.92	2390	2265	**3.497 €**
	D6R-199239CC	9.79	2390	2560	**4.522 €**	D6R-199239CS	9.73	2390	2465	**3.688 €**
D7	D7R-199259AC	8.89	2590	2160	**4.363 €**	D7R-199259AS	8.83	2590	2065	**3.451 €**
	D7R-199259BC	9.78	2590	2360	**4.553 €**	D7R-199259BS	9.72	2590	2265	**3.647 €**
	D7R-199259CC	10.67	2590	2560	**4.749 €**	D7R-199259CS	10.61	2590	2465	**3.837 €**
D8	D8R-199279AC	9.63	2790	2160	**4.574 €**	D8R-199279AS	9.55	2790	2065	**3.585 €**
	D8R-199279BC	10.59	2790	2360	**4.775 €**	D8R-199279BS	10.52	2790	2265	**3.791 €**
	D8R-199279CC	11.55	2790	2560	**4.975 €**	D8R-199279CS	11.48	2790	2465	**3.992 €**
D9	D9R-199299AC	10.36	2990	2160	**4.780 €**	D9R-199299AS	10.28	2990	2065	**3.724 €**
	D9R-199299BC	11.39	2990	2360	**4.996 €**	D9R-199299BS	11.32	2990	2265	**3.935 €**
	D9R-199299CC	12.43	2990	2560	**5.202 €**	D9R-199299CS	12.35	2990	2465	**4.146 €**
D10	D10R-199319AC	11.09	3190	2160	**4.991 €**	D10R-199319AS	11.01	3190	2065	**3.858 €**
	D10R-199319BC	12.2	3190	2360	**5.212 €**	D10R-199319BS	12.12	3190	2265	**4.079 €**
	D10R-199319CC	13.31	3190	2560	**5.434 €**	D10R-199319CS	13.22	3190	2465	**4.301 €**
D11	D11R-199339AC	11.82	3390	2160	**5.202 €**	D11R-199339AS	11.73	3390	2065	**3.997 €**
	D11R-199339BC	13	3390	2360	**5.434 €**	D11R-199339BS	12.92	3390	2265	**4.223 €**
	D11R-199339CC	14.19	3390	2560	**5.660 €**	D11R-199339CS	14.1	3390	2465	**4.450 €**
D12	D12R-199359AC	12.55	3590	2160	**5.413 €**	D12R-199359AS	12.46	3590	2065	**4.131 €**
	D12R-199359BC	13.81	3590	2360	**5.650 €**	D12R-199359BS	13.72	3590	2265	**4.368 €**
	D12R-199359CC	15.06	3590	2560	**5.887 €**	D12R-199359CS	14.97	3590	2465	**4.605 €**
D13	D13R-199379AC	13.29	3790	2160	**5.624 €**	D13R-199379AS	13.19	3790	2065	**4.270 €**
	D13R-199379BC	14.61	3790	2360	**5.871 €**	D13R-199379BS	14.51	3790	2265	**4.512 €**
	D13R-199379CC	15.94	3790	2560	**6.093 €**	D13R-199379CS	15.84	3790	2465	**4.759 €**
D14	D14R-199399AC	14.02	3990	2160	**5.835 €**	D14R-199399AS	13.91	3990	2065	**4.404 €**
	D14R-199399BC	15.42	3990	2360	**6.088 €**	D14R-199399BS	15.31	3990	2265	**4.661 €**
	D14R-199399CC	16.82	3990	2560	**6.314 €**	D14R-199399CS	16.72	3990	2465	**4.914 €**
D15	D15R-199419AC	14.75	4190	2160	**6.047 €**	D15R-199419AS	14.64	4190	2065	**4.543 €**
	D15R-199419BC	16.22	4190	2360	**6.283 €**	D15R-199419BS	16.11	4190	2265	**4.805 €**
	D15R-199419CC	17.7	4190	2560	**6.536 €**	D15R-199419CS	17.59	4190	2465	**5.063 €**
D16	D16R-199439AC	15.48	4390	2160	**6.232 €**	D16R-199439AS	15.37	4390	2065	**4.677 €**
	D16R-199439BC	17.03	4390	2360	**6.500 €**	D16R-199439BS	16.91	4390	2265	**4.950 €**
	D16R-199439CC	18.58	4390	2560	**6.762 €**	D16R-199439CS	18.46	4390	2465	**5.217 €**
D17	D17R-199459AC	16.21	4590	2160	**6.443 €**	D17R-199459AS	16.09	4590	2065	**4.811 €**
	D17R-199459BC	17.84	4590	2360	**6.716 €**	D17R-199459BS	17.71	4590	2265	**5.089 €**
	D17R-199459CC	19.46	4590	2560	**6.984 €**	D17R-199459CS	19.33	4590	2465	**5.367 €**
D18	D18R-199479AC	16.95	4790	2160	**6.649 €**	D18R-199479AS	16.82	4790	2065	**4.944 €**
	D18R-199479BC	18.64	4790	2360	**6.932 €**	D18R-199479BS	18.51	4790	2265	**5.233 €**
	D18R-199479CC	20.33	4790	2560	**7.210 €**	D18R-199479CS	20.21	4790	2465	**5.516 €**
D19	D19R-199499AC	17.68	4990	2160	**6.860 €**	D19R-199499AS	17.55	4990	2065	**5.078 €**
	D19R-199499BC	19.45	4990	2360	**7.149 €**	D19R-199499BS	19.31	4990	2265	**5.372 €**
	D19R-199499CC	21.21	4990	2560	**7.437 €**	D19R-199499CS	21.08	4990	2465	**5.671 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 2030 espesor 100, con y sin suelo

2030 depth, 100 thickness, with and without floor panel

100	Largo - *Length* (L)																		
	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
Fondo - *Depth mm* **2030**	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19

100	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
D1	D1C-203143AC	4,5	1430	2200	**3.363 €**	D1C-203143AS	4,47	1430	2085	**2.895 €**
	D1C-203143BC	4,95	1430	2400	**3.518 €**	D1C-203143BS	4,92	1430	2285	**3.049 €**
	D1C-203143CC	5,4	1430	2600	**3.672 €**	D1C-203143CS	5,37	1430	2485	**3.204 €**
D2	D2C-203163AC	5,23	1630	2200	**3.580 €**	D2C-203163AS	5,19	1630	2085	**3.039 €**
	D2C-203163BC	5,76	1630	2400	**3.745 €**	D2C-203163BS	5,72	1630	2285	**3.204 €**
	D2C-203163CC	6,28	1630	2600	**3.909 €**	D2C-203163CS	6,24	1630	2485	**3.363 €**
D3	D3C-203183AC	5,97	1830	2200	**3.801 €**	D3C-203183AS	5,92	1830	2085	**3.183 €**
	D3C-203183BC	6,56	1830	2400	**3.971 €**	D3C-203183BS	6,52	1830	2285	**3.353 €**
	D3C-203183CC	7,16	1830	2600	**4.146 €**	D3C-203183CS	7,11	1830	2485	**3.528 €**
D4	D4C-203203AC	6.7	2030	2200	**4.017 €**	D4C-203203AS	6.65	2030	2085	**3.327 €**
	D4C-203203BC	7.37	2030	2400	**4.198 €**	D4C-203203BS	7.32	2030	2285	**3.508 €**
	D4C-203203CC	8.04	2030	2600	**4.383 €**	D4C-203203CS	7.99	2030	2485	**3.688 €**
D5	D5C-203223AC	7.43	2230	2200	**4.239 €**	D5C-203223AS	7.37	2230	2085	**3.472 €**
	D5C-203223BC	8.17	2230	2400	**4.429 €**	D5C-203223BS	8.12	2230	2285	**3.662 €**
	D5C-203223CC	8.92	2230	2600	**4.615 €**	D5C-203223CS	8.86	2230	2485	**3.848 €**
D6	D6C-203243AC	8.16	2430	2200	**4.460 €**	D6C-203243AS	8.1	2430	2085	**3.616 €**
	D6C-203243BC	8.98	2430	2400	**4.656 €**	D6C-203243BS	8.92	2430	2285	**3.811 €**
	D6C-203243CC	9.79	2430	2600	**4.852 €**	D6C-203243CS	9.73	2430	2485	**4.012 €**
D7	D7C-203263AC	8.89	2630	2200	**4.677 €**	D7C-203263AS	8.83	2630	2085	**3.760 €**
	D7C-203263BC	9.78	2630	2400	**4.883 €**	D7C-203263BS	9.72	2630	2285	**3.966 €**
	D7C-203263CC	10.67	2630	2600	**5.089 €**	D7C-203263CS	10.61	2630	2485	**4.172 €**
D8	D8C-203283AC	9.63	2830	2200	**4.898 €**	D8C-203283AS	9.55	2830	2085	**3.904 €**
	D8C-203283BC	10.59	2830	2400	**5.109 €**	D8C-203283BS	10.52	2830	2285	**4.120 €**
	D8C-203283CC	11.55	2830	2600	**5.326 €**	D8C-203283CS	11.48	2830	2485	**4.337 €**
D9	D9C-203303AC	10.36	3030	2200	**5.114 €**	D9C-203303AS	10.28	3030	2085	**4.048 €**
	D9C-203303BC	11.39	3030	2400	**5.336 €**	D9C-203303BS	11.32	3030	2285	**4.275 €**
	D9C-203303CC	12.43	3030	2600	**5.562 €**	D9C-203303CS	12.35	3030	2485	**4.496 €**
D10	D10C-203323AC	11.09	3230	2200	**5.331 €**	D10C-203323AS	11.01	3230	2085	**4.193 €**
	D10C-203323BC	12.2	3230	2400	**5.568 €**	D10C-203323BS	12.12	3230	2285	**4.424 €**
	D10C-203323CC	13.31	3230	2600	**5.892 €**	D10C-203323CS	13.22	3230	2485	**4.656 €**
D11	D11C-203343AC	11.82	3430	2200	**5.552 €**	D11C-203343AS	11.73	3430	2085	**4.337 €**
	D11C-203343BC	13	3430	2400	**5.887 €**	D11C-203343BS	12.92	3430	2285	**4.579 €**
	D11C-203343CC	14.19	3430	2600	**6.129 €**	D11C-203343CS	14.1	3430	2485	**4.821 €**
D12	D12C-203363AC	12.55	3630	2200	**5.861 €**	D12C-203363AS	12.46	3630	2085	**4.481 €**
	D12C-203363BC	13.81	3630	2400	**6.114 €**	D12C-203363BS	13.72	3630	2285	**4.733 €**
	D12C-203363CC	15.06	3630	2600	**6.366 €**	D12C-203363CS	14.97	3630	2485	**4.981 €**
D13	D13C-203383AC	13.29	3830	2200	**6.083 €**	D13C-203383AS	13.19	3830	2085	**4.625 €**
	D13C-203383BC	14.61	3830	2400	**6.340 €**	D13C-203383BS	14.51	3830	2285	**4.883 €**
	D13C-203383CC	15.94	3830	2600	**6.479 €**	D13C-203383CS	15.84	3830	2485	**5.145 €**
D14	D14C-203403AC	14.02	4030	2200	**6.299 €**	D14C-203403AS	13.91	4030	2085	**4.769 €**
	D14C-203403BC	15.42	4030	2400	**6.567 €**	D14C-203403BS	15.31	4030	2285	**5.037 €**
	D14C-203403CC	16.82	4030	2600	**6.711 €**	D14C-203403CS	16.72	4030	2485	**5.305 €**
D15	D15C-203423AC	14.75	4230	2200	**6.520 €**	D15C-203423AS	14.64	4230	2085	**4.914 €**
	D15C-203423BC	16.22	4230	2400	**6.675 €**	D15C-203423BS	16.11	4230	2285	**5.192 €**
	D15C-203423CC	17.7	4230	2600	**6.943 €**	D15C-203423CS	17.59	4230	2485	**5.562 €**
D16	D16C-203443AC	15.48	4430	2200	**6.618 €**	D16C-203443AS	15.37	4430	2085	**5.058 €**
	D16C-203443BC	17.03	4430	2400	**6.896 €**	D16C-203443BS	16.91	4430	2285	**5.341 €**
	D16C-203443CC	18.58	4430	2600	**7.174 €**	D16C-203443CS	18.46	4430	2485	**5.722 €**
D17	D17C-203463AC	16.21	4630	2200	**6.835 €**	D17C-203463AS	16.09	4630	2085	**5.202 €**
	D17C-203463BC	17.84	4630	2400	**7.123 €**	D17C-203463BS	17.71	4630	2285	**5.496 €**
	D17C-203463CC	19.46	4630	2600	**7.406 €**	D17C-203463CS	19.33	4630	2485	**5.882 €**
D18	D18C-203483AC	16.95	4830	2200	**7.051 €**	D18C-203483AS	16.82	4830	2085	**5.341 €**
	D18C-203483BC	18.64	4830	2400	**7.350 €**	D18C-203483BS	18.51	4830	2285	**5.645 €**
	D18C-203483CC	20.33	4830	2600	**7.643 €**	D18C-203483CS	20.21	4830	2485	**6.041 €**
D19	D19C-203503AC	17.68	5030	2200	**7.267 €**	D19C-203503AS	17.55	5030	2085	**5.485 €**
	D19C-203503BC	19.45	5030	2400	**7.576 €**	D19C-203503BS	19.31	5030	2285	**5.794 €**
	D19C-203503CC	21.21	5030	2600	**7.875 €**	D19C-203503CS	21.08	5030	2485	**6.201 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 2190 espesor 80, con y sin suelo

2190 depth, 80 thickness, with and without floor panel

80	Largo - *Length* (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - *Depth mm* **2190**	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19

80	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
E1	E1R-219139AC	4,99	1390	2160	**3.271 €**	E1R-219139AS	4,96	1390	2065	**2.756 €**
	E1R-219139BC	5,49	1390	2360	**3.425 €**	E1R-219139BS	5,46	1390	2265	**2.905 €**
	E1R-219139CC	5,99	1390	2560	**3.575 €**	E1R-219139CS	5,96	1390	2465	**3.060 €**
E2	E2R-219159AC	5,81	1590	2160	**3.492 €**	E2R-219159AS	5,76	1590	2065	**2.895 €**
	E2R-219159BC	6,39	1590	2360	**3.652 €**	E2R-219159BS	6,34	1590	2265	**3.054 €**
	E2R-219159CC	6,97	1590	2560	**3.817 €**	E2R-219159CS	6,92	1590	2465	**3.219 €**
E3	E3R-219179AC	6,62	1790	2160	**3.714 €**	E3R-219179AS	6,57	1790	2065	**3.034 €**
	E3R-219179BC	7,28	1790	2360	**3.884 €**	E3R-219179BS	7,23	1790	2265	**3.204 €**
	E3R-219179CC	7,94	1790	2560	**4.054 €**	E3R-219179CS	7,89	1790	2465	**3.374 €**
E4	E4R-219199AC	7,43	1990	2160	**3.940 €**	E4R-219199AS	7,37	1990	2065	**3.178 €**
	E4R-219199BC	8,17	1990	2360	**4.115 €**	E4R-219199BS	8,12	1990	2265	**3.322 €**
	E4R-219199CC	8,92	1990	2560	**4.296 €**	E4R-219199CS	8,86	1990	2465	**3.533 €**
E5	E5R-219219AC	8.24	2190	2160	**4.162 €**	E5R-219219AS	8	2190	2065	**3.317 €**
	E5R-219219BC	9.07	2190	2360	**4.347 €**	E5R-219219BS	9	2190	2265	**3.502 €**
	E5R-219219CC	9.89	2190	2560	**4.532 €**	E5R-219219CS	10	2190	2465	**3.688 €**
E6	E6R-219239AC	9.05	2390	2160	**4.383 €**	E6R-219239AS	9	2390	2065	**3.456 €**
	E6R-219239BC	9.96	2390	2360	**4.579 €**	E6R-219239BS	10	2390	2265	**3.652 €**
	E6R-219239CC	10.86	2390	2560	**4.775 €**	E6R-219239CS	11	2390	2465	**3.848 €**
E7	E7R-219259AC	9.87	2590	2160	**4.610 €**	E7R-219259AS	10	2590	2065	**3.600 €**
	E7R-219259BC	10.85	2590	2360	**4.811 €**	E7R-219259BS	11	2590	2265	**3.801 €**
	E7R-219259CC	11.84	2590	2560	**5.011 €**	E7R-219259CS	12	2590	2465	**4.007 €**
E8	E8R-219279AC	10.68	2790	2160	**4.831 €**	E8R-219279AS	11	2790	2065	**3.739 €**
	E8R-219279BC	11.75	2790	2360	**5.042 €**	E8R-219279BS	12	2790	2265	**3.951 €**
	E8R-219279CC	12.81	2790	2560	**5.253 €**	E8R-219279CS	13	2790	2465	**4.162 €**
E9	E9R-219299AC	11.49	2990	2160	**5.053 €**	E9R-219299AS	11	2990	2065	**3.878 €**
	E9R-219299BC	12.64	2990	2360	**5.274 €**	E9R-219299BS	13	2990	2265	**4.100 €**
	E9R-219299CC	13.79	2990	2560	**5.496 €**	E9R-219299CS	14	2990	2465	**4.321 €**
E10	E10R-219319AC	12.3	3190	2160	**5.279 €**	E10R-219319AS	12	3190	2065	**4.023 €**
	E10R-219319BC	13.53	3190	2360	**5.506 €**	E10R-219319BS	13	3190	2265	**4.249 €**
	E10R-219319CC	14.76	3190	2560	**5.732 €**	E10R-219319CS	15	3190	2465	**4.476 €**
E11	E11R-219339AC	13.11	3390	2160	**5.501 €**	E11R-219339AS	13	3390	2065	**4.162 €**
	E11R-219339BC	14.43	3390	2360	**5.738 €**	E11R-219339BS	14	3390	2265	**4.399 €**
	E11R-219339CC	15.74	3390	2560	**5.974 €**	E11R-219339CS	16	3390	2465	**4.635 €**
E12	E12R-219359AC	13.93	3590	2160	**5.722 €**	E12R-219359AS	14	3590	2065	**4.301 €**
	E12R-219359BC	15.32	3590	2360	**5.969 €**	E12R-219359BS	15	3590	2265	**4.548 €**
	E12R-219359CC	16.71	3590	2560	**6.191 €**	E12R-219359CS	17	3590	2465	**4.790 €**
E13	E13R-219379AC	14.74	3790	2160	**5.944 €**	E13R-219379AS	15	3790	2065	**4.445 €**
	E13R-219379BC	16.21	3790	2360	**6.175 €**	E13R-219379BS	16	3790	2265	**4.697 €**
	E13R-219379CC	17.69	3790	2560	**6.423 €**	E13R-219379CS	18	3790	2465	**4.950 €**
E14	E14R-219399AC	15.55	3990	2160	**6.170 €**	E14R-219399AS	15	3990	2065	**4.584 €**
	E14R-219399BC	17.1	3990	2360	**6.402 €**	E14R-219399BS	17	3990	2265	**4.847 €**
	E14R-219399CC	18.66	3990	2560	**6.659 €**	E14R-219399CS	19	3990	2465	**5.104 €**
E15	E15R-219419AC	16.36	4190	2160	**6.366 €**	E15R-219419AS	16	4190	2065	**4.723 €**
	E15R-219419BC	18	4190	2360	**6.629 €**	E15R-219419BS	18	4190	2265	**4.996 €**
	E15R-219419CC	19.63	4190	2560	**6.891 €**	E15R-219419CS	20	4190	2465	**5.264 €**
E16	E16R-219439AC	17.17	4390	2160	**6.582 €**	E16R-219439AS	17	4390	2065	**4.867 €**
	E16R-219439BC	18.89	4390	2360	**6.855 €**	E16R-219439BS	19	4390	2265	**5.145 €**
	E16R-219439CC	20.61	4390	2560	**7.128 €**	E16R-219439CS	20	4390	2465	**5.423 €**
E17	E17R-219459AC	17.99	4590	2160	**6.798 €**	E17R-219459AS	18	4590	2065	**5.006 €**
	E17R-219459BC	19.78	4590	2360	**7.082 €**	E17R-219459BS	20	4590	2265	**5.295 €**
	E17R-219459CC	21.58	4590	2560	**7.360 €**	E17R-219459CS	21	4590	2465	**5.578 €**
E18	E18R-219479AC	18.8	4790	2160	**7.020 €**	E18R-219479AS	19	4790	2065	**5.145 €**
	E18R-219479BC	20.68	4790	2360	**7.308 €**	E18R-219479BS	21	4790	2265	**5.439 €**
	E18R-219479CC	22.56	4790	2560	**7.597 €**	E18R-219479CS	22	4790	2465	**5.732 €**
E19	E19R-219499AC	19.61	4990	2160	**7.241 €**	E19R-219499AS	19	4990	2065	**5.279 €**
	E19R-219499BC	21.57	4990	2360	**7.540 €**	E19R-219499BS	21	4990	2265	**5.583 €**
	E19R-219499CC	23.53	4990	2560	**7.834 €**	E19R-219499CS	23	4990	2465	**5.887 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 2230 espesor 100, con y sin suelo

2230 depth, 100 thickness, with and without floor panel

100	Largo - *Length* (L)																		
	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
Fondo - *Depth mm* **2230**	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19

100	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
E1	E1C-223143AC	4,99	1430	2200	**3.544 €**	E1C-223143AS	4,96	1430	2085	**3.024 €**
	E1C-223143BC	5,49	1430	2400	**3.708 €**	E1C-223143BS	5,46	1430	2285	**3.188 €**
	E1C-223143CC	5,99	1430	2600	**3.873 €**	E1C-223143CS	5,96	1430	2485	**3.353 €**
E2	E2C-223163AC	5,81	1630	2200	**3.775 €**	E2C-223163AS	5,76	1630	2085	**3.173 €**
	E2C-223163BC	6,39	1630	2400	**3.951 €**	E2C-223163BS	6,34	1630	2285	**3.348 €**
	E2C-223163CC	6,97	1630	2600	**4.120 €**	E2C-223163CS	6,92	1630	2485	**3.518 €**
E3	E3C-223183AC	6,62	1830	2200	**4.007 €**	E3C-223183AS	6,57	1830	2085	**3.322 €**
	E3C-223183BC	7,28	1830	2400	**4.187 €**	E3C-223183BS	7,23	1830	2285	**3.502 €**
	E3C-223183CC	7,94	1830	2600	**4.368 €**	E3C-223183CS	7,89	1830	2485	**3.683 €**
E4	E4C-223203AC	7,43	2030	2200	**4.239 €**	E4C-223203AS	7,37	2030	2085	**3.472 €**
	E4C-223203BC	8,17	2030	2400	**4.429 €**	E4C-223203BS	8,12	2030	2285	**3.662 €**
	E4C-223203CC	8,92	2030	2600	**4.615 €**	E4C-223203CS	8,86	2030	2485	**3.848 €**
E5	E5C-223223AC	8.24	2230	2200	**4.471 €**	E5C-223223AS	8	2230	2085	**3.621 €**
	E5C-223223BC	9.07	2230	2400	**4.666 €**	E5C-223223BS	9	2230	2285	**3.817 €**
	E5C-223223CC	9.89	2230	2600	**4.867 €**	E5C-223223CS	10	2230	2485	**4.017 €**
E6	E6C-223243AC	9.05	2430	2200	**4.702 €**	E6C-223243AS	9	2430	2085	**3.770 €**
	E6C-223243BC	9.96	2430	2400	**4.908 €**	E6C-223243BS	10	2430	2285	**3.976 €**
	E6C-223243CC	10.86	2430	2600	**5.114 €**	E6C-223243CS	11	2430	2485	**4.182 €**
E7	E7C-223263AC	9.87	2630	2200	**4.934 €**	E7C-223263AS	10	2630	2085	**3.920 €**
	E7C-223263BC	10.85	2630	2400	**5.145 €**	E7C-223263BS	11	2630	2285	**4.131 €**
	E7C-223263CC	11.84	2630	2600	**5.362 €**	E7C-223263CS	12	2630	2485	**4.347 €**
E8	E8C-223283AC	10.68	2830	2200	**5.166 €**	E8C-223283AS	11	2830	2085	**4.064 €**
	E8C-223283BC	11.75	2830	2400	**5.387 €**	E8C-223283BS	12	2830	2285	**4.290 €**
	E8C-223283CC	12.81	2830	2600	**5.609 €**	E8C-223283CS	13	2830	2485	**4.512 €**
E9	E9C-223303AC	11.49	3030	2200	**5.398 €**	E9C-223303AS	11	3030	2085	**4.213 €**
	E9C-223303BC	12.64	3030	2400	**5.629 €**	E9C-223303BS	13	3030	2285	**4.445 €**
	E9C-223303CC	13.79	3030	2600	**5.954 €**	E9C-223303CS	14	3030	2485	**4.682 €**
E10	E10C-223323AC	12.3	3230	2200	**5.624 €**	E10C-223323AS	12	3230	2085	**4.363 €**
	E10C-223323BC	13.53	3230	2400	**5.959 €**	E10C-223323BS	13	3230	2285	**4.605 €**
	E10C-223323CC	14.76	3230	2600	**6.201 €**	E10C-223323CS	15	3230	2485	**4.847 €**
E11	E11C-223343AC	13.11	3430	2200	**5.949 €**	E11C-223343AS	13	3430	2085	**4.512 €**
	E11C-223343BC	14.43	3430	2400	**6.201 €**	E11C-223343BS	14	3430	2285	**4.764 €**
	E11C-223343CC	15.74	3430	2600	**6.448 €**	E11C-223343CS	16	3430	2485	**5.011 €**
E12	E12C-223363AC	13.93	3630	2200	**6.180 €**	E12C-223363AS	14	3630	2085	**4.661 €**
	E12C-223363BC	15.32	3630	2400	**6.438 €**	E12C-223363BS	15	3630	2285	**4.919 €**
	E12C-223363CC	16.71	3630	2600	**6.577 €**	E12C-223363CS	17	3630	2485	**5.176 €**
E13	E13C-223383AC	14.74	3830	2200	**6.412 €**	E13C-223383AS	15	3830	2085	**4.811 €**
	E13C-223383BC	16.21	3830	2400	**6.562 €**	E13C-223383BS	16	3830	2285	**5.078 €**
	E13C-223383CC	17.69	3830	2600	**6.824 €**	E13C-223383CS	18	3830	2485	**5.346 €**
E14	E14C-223403AC	15.55	4030	2200	**6.644 €**	E14C-223403AS	15	4030	2085	**4.960 €**
	E14C-223403BC	17.1	4030	2400	**6.793 €**	E14C-223403BS	17	4030	2285	**5.233 €**
	E14C-223403CC	18.66	4030	2600	**7.066 €**	E14C-223403CS	19	4030	2485	**5.604 €**
E15	E15C-223423AC	16.36	4230	2200	**6.752 €**	E15C-223423AS	16	4230	2085	**5.104 €**
	E15C-223423BC	18	4230	2400	**7.030 €**	E15C-223423BS	18	4230	2285	**5.485 €**
	E15C-223423CC	19.63	4230	2600	**7.308 €**	E15C-223423CS	20	4230	2485	**5.768 €**
E16	E16C-223443AC	17.17	4430	2200	**6.974 €**	E16C-223443AS	17	4430	2085	**5.253 €**
	E16C-223443BC	18.89	4430	2400	**7.262 €**	E16C-223443BS	19	4430	2285	**5.640 €**
	E16C-223443CC	20.61	4430	2600	**7.550 €**	E16C-223443CS	20	4430	2485	**5.938 €**
E17	E17C-223463AC	17.99	4630	2200	**7.200 €**	E17C-223463AS	18	4630	2085	**5.403 €**
	E17C-223463BC	19.78	4630	2400	**7.499 €**	E17C-223463BS	20	4630	2285	**5.799 €**
	E17C-223463CC	21.58	4630	2600	**7.792 €**	E17C-223463CS	21	4630	2485	**6.103 €**
E18	E18C-223483AC	18.8	4830	2200	**7.437 €**	E18C-223483AS	19	4830	2085	**5.547 €**
	E18C-223483BC	20.68	4830	2400	**7.741 €**	E18C-223483BS	21	4830	2285	**5.954 €**
	E18C-223483CC	22.56	4830	2600	**8.045 €**	E18C-223483CS	22	4830	2485	**6.263 €**
E19	E19C-223503AC	19.61	5030	2200	**7.674 €**	E19C-223503AS	19	5030	2085	**5.696 €**
	E19C-223503BC	21.57	5030	2400	**7.988 €**	E19C-223503BS	21	5030	2285	**6.108 €**
	E19C-223503CC	23.53	5030	2600	**8.297 €**	E19C-223503CS	23	5030	2485	**6.428 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 2390 espesor 80, con y sin suelo

2390 depth, 80 thickness, with and without floor panel

Fondo 2430 espesor 100, con y sin suelo

2430 depth, 100 thickness, with and without floor panel

80 — Largo - *Length* (**L**)

Fondo - *Depth mm* **2390**	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19

80	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
F1	F1R-239139AC	5,49	1390	2160	**3.446 €**	F1R-239139AS	5,44	1390	2065	**2.879 €**
	F1R-239139BC	6,03	1390	2360	**3.605 €**	F1R-239139BS	5,99	1390	2265	**3.039 €**
	F1R-239139CC	6,58	1390	2560	**3.765 €**	F1R-239139CS	6,54	1390	2465	**3.199 €**
F2	F2R-239159AC	6,38	1590	2160	**3.678 €**	F2R-239159AS	6,33	1590	2065	**3.024 €**
	F2R-239159BC	7,02	1590	2360	**3.848 €**	F2R-239159BS	6,97	1590	2265	**3.193 €**
	F2R-239159CC	7,65	1590	2560	**4.017 €**	F2R-239159CS	7,61	1590	2465	**3.363 €**
F3	F3R-239179AC	7,27	1790	2160	**3.914 €**	F3R-239179AS	7,22	1790	2065	**3.168 €**
	F3R-239179BC	8	1790	2360	**4.090 €**	F3R-239179BS	7,94	1790	2265	**3.348 €**
	F3R-239179CC	8,72	1790	2560	**4.270 €**	F3R-239179CS	8,67	1790	2465	**3.523 €**
F4	F4R-239199AC	8,16	1990	2160	**4.151 €**	F4R-239199AS	8,1	1990	2065	**3.312 €**
	F4R-239199BC	8,98	1990	2360	**4.337 €**	F4R-239199BS	8,92	1990	2265	**3.497 €**
	F4R-239199CC	9,79	1990	2560	**4.522 €**	F4R-239199CS	9,73	1990	2465	**3.688 €**
F5	F5R-239219AC	9,05	2190	2160	**4.352 €**	F5R-239219AS	8,99	2190	2065	**3.456 €**
	F5R-239219BC	9,96	2190	2360	**4.579 €**	F5R-239219BS	9,89	2190	2265	**3.652 €**
	F5R-239219CC	10,86	2190	2560	**4.775 €**	F5R-239219CS	10,8	2190	2465	**3.848 €**
F6	F6R-239239AC	9.95	2390	2160	**4.620 €**	F6R-239239AS	10	2390	2065	**3.600 €**
	F6R-239239BC	10.94	2390	2360	**4.821 €**	F6R-239239BS	11	2390	2265	**3.806 €**
	F6R-239239CC	11.93	2390	2560	**5.027 €**	F6R-239239CS	12	2390	2465	**4.007 €**
F7	F7R-239259AC	10.84	2590	2160	**4.857 €**	F7R-239259AS	11	2590	2065	**3.750 €**
	F7R-239259BC	11.92	2590	2360	**5.068 €**	F7R-239259BS	12	2590	2265	**3.961 €**
	F7R-239259CC	13.01	2590	2560	**5.279 €**	F7R-239259CS	13	2590	2465	**4.172 €**
F8	F8R-239279AC	11.73	2790	2160	**5.089 €**	F8R-239279AS	12	2790	2065	**3.894 €**
	F8R-239279BC	12.9	2790	2360	**5.310 €**	F8R-239279BS	13	2790	2265	**4.110 €**
	F8R-239279CC	14.08	2790	2560	**5.532 €**	F8R-239279CS	14	2790	2465	**4.332 €**
F9	F9R-239299AC	12.62	2990	2160	**5.326 €**	F9R-239299AS	13	2990	2065	**4.038 €**
	F9R-239299BC	13.88	2990	2360	**5.552 €**	F9R-239299BS	14	2990	2265	**4.265 €**
	F9R-239299CC	15.15	2990	2560	**5.784 €**	F9R-239299CS	15	2990	2465	**4.491 €**
F10	F10R-239319AC	13.51	3190	2160	**5.562 €**	F10R-239319AS	13	3190	2065	**4.182 €**
	F10R-239319BC	14.87	3190	2360	**5.799 €**	F10R-239319BS	15	3190	2265	**4.419 €**
	F10R-239319CC	16.22	3190	2560	**6.036 €**	F10R-239319CS	16	3190	2465	**4.656 €**
F11	F11R-239339AC	14.41	3390	2160	**5.794 €**	F11R-239339AS	14	3390	2065	**4.326 €**
	F11R-239339BC	15.85	3390	2360	**6.041 €**	F11R-239339BS	16	3390	2265	**4.574 €**
	F11R-239339CC	17.29	3390	2560	**6.263 €**	F11R-239339CS	17	3390	2465	**4.816 €**
F12	F12R-239359AC	15.3	3590	2160	**6.031 €**	F12R-239359AS	15	3590	2065	**4.471 €**
	F12R-239359BC	16.83	3590	2360	**6.258 €**	F12R-239359BS	17	3590	2265	**4.723 €**
	F12R-239359CC	18.36	3590	2560	**6.505 €**	F12R-239359CS	18	3590	2465	**4.981 €**
F13	F13R-239379AC	16.19	3790	2160	**6.242 €**	F13R-239379AS	16	3790	2065	**4.615 €**
	F13R-239379BC	17.81	3790	2360	**6.500 €**	F13R-239379BS	18	3790	2265	**4.878 €**
	F13R-239379CC	19.43	3790	2560	**6.752 €**	F13R-239379CS	19	3790	2465	**5.140 €**
F14	F14R-239399AC	17.08	3990	2160	**6.474 €**	F14R-239399AS	17	3990	2065	**4.764 €**
	F14R-239399BC	18.79	3990	2360	**6.737 €**	F14R-239399BS	19	3990	2265	**5.032 €**
	F14R-239399CC	20.5	3990	2560	**6.999 €**	F14R-239399CS	20	3990	2465	**5.300 €**
F15	F15R-239419AC	17.97	4190	2160	**6.701 €**	F15R-239419AS	18	4190	2065	**4.908 €**
	F15R-239419BC	19.77	4190	2360	**6.974 €**	F15R-239419BS	20	4190	2265	**5.187 €**
	F15R-239419CC	21.57	4190	2560	**7.247 €**	F15R-239419CS	21	4190	2465	**5.465 €**
F16	F16R-239439AC	18.87	4390	2160	**6.932 €**	F16R-239439AS	19	4390	2065	**5.053 €**
	F16R-239439BC	20.75	4390	2360	**7.210 €**	F16R-239439BS	21	4390	2265	**5.336 €**
	F16R-239439CC	22.64	4390	2560	**7.494 €**	F16R-239439CS	23	4390	2465	**5.624 €**
F17	F17R-239459AC	19.76	4590	2160	**7.159 €**	F17R-239459AS	20	4590	2065	**5.197 €**
	F17R-239459BC	21.73	4590	2360	**7.447 €**	F17R-239459BS	22	4590	2265	**5.490 €**
	F17R-239459CC	23.71	4590	2560	**7.736 €**	F17R-239459CS	24	4590	2465	**5.779 €**
F18	F18R-239479AC	20.65	4790	2160	**7.391 €**	F18R-239479AS	20	4790	2065	**5.341 €**
	F18R-239479BC	22.71	4790	2360	**7.689 €**	F18R-239479BS	23	4790	2265	**5.645 €**
	F18R-239479CC	24.78	4790	2560	**7.983 €**	F18R-239479CS	25	4790	2465	**5.938 €**
F19	F19R-239499AC	21.54	4990	2160	**7.628 €**	F19R-239499AS	21	4990	2065	**5.485 €**
	F19R-239499BC	23.7	4990	2360	**7.931 €**	F19R-239499BS	24	4990	2265	**5.799 €**
	F19R-239499CC	25.85	4990	2560	**8.235 €**	F19R-239499CS	26	4990	2465	**6.098 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

100 — Largo - *Length* (**L**)

Fondo - *Depth mm* **2430**	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19

100	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
F1	F1C-243143AC	5,49	1430	2200	**3.729 €**	F1C-243143AS	5,44	1430	2085	**3.157 €**
	F1C-243143BC	6,03	1430	2400	**3.899 €**	F1C-243143BS	5,99	1430	2285	**3.327 €**
	F1C-243143CC	6,58	1430	2600	**4.069 €**	F1C-243143CS	6,54	1430	2485	**3.497 €**
F2	F2C-243163AC	6,38	1630	2200	**3.971 €**	F2C-243163AS	6,33	1630	2085	**3.312 €**
	F2C-243163BC	7,02	1630	2400	**4.151 €**	F2C-243163BS	6,97	1630	2285	**3.492 €**
	F2C-243163CC	7,65	1630	2600	**4.332 €**	F2C-243163CS	7,61	1630	2485	**3.672 €**
F3	F3C-243183AC	7,27	1830	2200	**4.213 €**	F3C-243183AS	7,22	1830	2085	**3.461 €**
	F3C-243183BC	8	1830	2400	**4.404 €**	F3C-243183BS	7,94	1830	2285	**3.652 €**
	F3C-243183CC	8,72	1830	2600	**4.589 €**	F3C-243183CS	8,67	1830	2485	**3.842 €**
F4	F4C-243203AC	8,16	2030	2200	**4.460 €**	F4C-243203AS	8,1	2030	2085	**3.616 €**
	F4C-243203BC	8,98	2030	2400	**4.656 €**	F4C-243203BS	8,92	2030	2285	**3.811 €**
	F4C-243203CC	9,79	2030	2600	**4.852 €**	F4C-243203CS	9,73	2030	2485	**4.012 €**
F5	F5C-243223AC	9,05	2230	2200	**4.702 €**	F5C-243223AS	8,99	2230	2085	**3.770 €**
	F5C-243223BC	9,96	2230	2400	**4.908 €**	F5C-243223BS	9,89	2230	2285	**3.976 €**
	F5C-243223CC	10,86	2230	2600	**5.114 €**	F5C-243223CS	10,8	2230	2485	**4.182 €**
F6	F6C-243243AC	9.95	2430	2200	**4.944 €**	F6C-243243AS	10	2430	2085	**3.920 €**
	F6C-243243BC	10.94	2430	2400	**5.161 €**	F6C-243243BS	11	2430	2285	**4.136 €**
	F6C-243243CC	11.93	2430	2600	**5.377 €**	F6C-243243CS	12	2430	2485	**4.352 €**
F7	F7C-243263AC	10.84	2630	2200	**5.187 €**	F7C-243263AS	11	2630	2085	**4.074 €**
	F7C-243263BC	11.92	2630	2400	**5.413 €**	F7C-243263BS	12	2630	2285	**4.301 €**
	F7C-243263CC	13.01	2630	2600	**5.635 €**	F7C-243263CS	13	2630	2485	**4.522 €**
F8	F8C-243283AC	11.73	2830	2200	**5.434 €**	F8C-243283AS	12	2830	2085	**4.229 €**
	F8C-243283BC	12.9	2830	2400	**5.665 €**	F8C-243283BS	13	2830	2285	**4.460 €**
	F8C-243283CC	14.08	2830	2600	**5.990 €**	F8C-243283CS	14	2830	2485	**4.692 €**
F9	F9C-243303AC	12.62	3030	2200	**5.676 €**	F9C-243303AS	13	3030	2085	**4.383 €**
	F9C-243303BC	13.88	3030	2400	**6.011 €**	F9C-243303BS	14	3030	2285	**4.620 €**
	F9C-243303CC	15.15	3030	2600	**6.253 €**	F9C-243303CS	15	3030	2485	**4.862 €**
F10	F10C-243323AC	13.51	3230	2200	**6.016 €**	F10C-243323AS	13	3230	2085	**4.532 €**
	F10C-243323BC	14.87	3230	2400	**6.263 €**	F10C-243323BS	15	3230	2285	**4.785 €**
	F10C-243323CC	16.22	3230	2600	**6.515 €**	F10C-243323CS	16	3230	2485	**5.032 €**
F11	F11C-243343AC	14.41	3430	2200	**6.258 €**	F11C-243343AS	14	3430	2085	**4.687 €**
	F11C-243343BC	15.85	3430	2400	**6.515 €**	F11C-243343BS	16	3430	2285	**4.944 €**
	F11C-243343CC	17.29	3430	2600	**6.649 €**	F11C-243343CS	17	3430	2485	**5.202 €**
F12	F12C-243363AC	15.3	3630	2200	**6.500 €**	F12C-243363AS	15	3630	2085	**4.841 €**
	F12C-243363BC	16.83	3630	2400	**6.644 €**	F12C-243363BS	17	3630	2285	**5.109 €**
	F12C-243363CC	18.36	3630	2600	**6.907 €**	F12C-243363CS	18	3630	2485	**5.470 €**
F13	F13C-243383AC	16.19	3830	2200	**6.623 €**	F13C-243383AS	16	3830	2085	**4.991 €**
	F13C-243383BC	17.81	3830	2400	**6.891 €**	F13C-243383BS	18	3830	2285	**5.269 €**
	F13C-243383CC	19.43	3830	2600	**7.159 €**	F13C-243383CS	19	3830	2485	**5.640 €**
F14	F14C-243403AC	17.08	4030	2200	**6.860 €**	F14C-243403AS	17	4030	2085	**5.145 €**
	F14C-243403BC	18.79	4030	2400	**7.138 €**	F14C-243403BS	19	4030	2285	**5.526 €**
	F14C-243403CC	20.5	4030	2600	**7.416 €**	F14C-243403CS	20	4030	2485	**5.810 €**
F15	F15C-243423AC	17.97	4230	2200	**7.097 €**	F15C-243423AS	18	4230	2085	**5.300 €**
	F15C-243423BC	19.77	4230	2400	**7.386 €**	F15C-243423BS	20	4230	2285	**5.686 €**
	F15C-243423CC	21.57	4230	2600	**7.669 €**	F15C-243423CS	21	4230	2485	**5.980 €**
F16	F16C-243443AC	18.87	4430	2200	**7.334 €**	F16C-243443AS	19	4430	2085	**5.547 €**
	F16C-243443BC	20.75	4430	2400	**7.633 €**	F16C-243443BS	21	4430	2285	**5.846 €**
	F16C-243443CC	22.64	4430	2600	**7.926 €**	F16C-243443CS	23	4430	2485	**6.150 €**
F17	F17C-243463AC	19.76	4630	2200	**7.571 €**	F17C-243463AS	20	4630	2085	**5.696 €**
	F17C-243463BC	21.73	4630	2400	**7.880 €**	F17C-243463BS	22	4630	2285	**6.011 €**
	F17C-243463CC	23.71	4630	2600	**8.184 €**	F17C-243463CS	24	4630	2485	**6.217 €**
F18	F18C-243483AC	20.65	4830	2200	**7.813 €**	F18C-243483AS	20	4830	2085	**5.851 €**
	F18C-243483BC	22.71	4830	2400	**8.122 €**	F18C-243483BS	23	4830	2285	**6.170 €**
	F18C-243483CC	24.78	4830	2600	**8.436 €**	F18C-243483CS	25	4830	2485	**6.381 €**
F19	F19C-243503AC	21.54	5030	2200	**8.050 €**	F19C-243503AS	21	5030	2085	**6.000 €**
	F19C-243503BC	23.7	5030	2400	**8.369 €**	F19C-243503BS	24	5030	2285	**6.330 €**
	F19C-243503CC	25.85	5030	2600	**8.689 €**	F19C-243503CS	26	5030	2485	**6.551 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

Fondo 2590 espesor 80, con y sin suelo

2590 depth, 80mm thickness, with and without floor panel

80	Largo - *Length* (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - *Depth mm* **2590**	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19

80	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
G1	G1R-259139AC	5,98	1390	2160	**3.616 €**	G1R-259139AS	5,93	1390	2065	**3.003 €**
	G1R-259139BC	6,58	1390	2360	**3.786 €**	G1R-259139BS	6,53	1390	2265	**3.173 €**
	G1R-259139CC	7,17	1390	2560	**3.956 €**	G1R-259139CS	7,13	1390	2465	**3.343 €**
G2	G2R-259159AC	6,95	1590	2160	**3.863 €**	G2R-259159AS	6,9	1590	2065	**3.152 €**
	G2R-259159BC	7,64	1590	2360	**4.043 €**	G2R-259159BS	7,59	1590	2265	**3.327 €**
	G2R-259159CC	8,34	1590	2560	**4.223 €**	G2R-259159CS	8,29	1590	2465	**3.508 €**
G3	G3R-259179AC	7,92	1790	2160	**4.110 €**	G3R-259179AS	7,86	1790	2065	**3.302 €**
	G3R-259179BC	8,71	1790	2360	**4.301 €**	G3R-259179BS	8,65	1790	2265	**3.487 €**
	G3R-259179CC	9,51	1790	2560	**4.486 €**	G3R-259179CS	9,45	1790	2465	**3.672 €**
G4	G4R-259199AC	8,89	1990	2160	**4.363 €**	G4R-259199AS	8,83	1990	2065	**3.451 €**
	G4R-259199BC	9,78	1990	2360	**4.553 €**	G4R-259199BS	9,72	1990	2265	**3.647 €**
	G4R-259199CC	10,67	1990	2560	**4.749 €**	G4R-259199CS	10,61	1990	2465	**3.837 €**
G5	G5R-259219AC	9,87	2190	2160	**4.610 €**	G5R-259219AS	9,79	2190	2065	**3.600 €**
	G5R-259219BC	10,85	2190	2360	**4.811 €**	G5R-259219BS	10,78	2190	2265	**3.801 €**
	G5R-259219CC	11,84	2190	2560	**5.011 €**	G5R-259219CS	11,76	2190	2465	**4.007 €**
G6	G6R-259239AC	10,84	2390	2160	**4.857 €**	G6R-259239AS	10,76	2390	2065	**3.750 €**
	G6R-259239BC	11,92	2390	2360	**5.068 €**	G6R-259239BS	11,84	2390	2265	**3.961 €**
	G6R-259239CC	13,01	2390	2560	**5.279 €**	G6R-259239CS	12,92	2390	2465	**4.172 €**
G7	G7R-259259AC	11.81	2590	2160	**5.104 €**	G7R-259259AS	12	2590	2065	**3.894 €**
	G7R-259259BC	12.99	2590	2360	**5.320 €**	G7R-259259BS	13	2590	2265	**4.115 €**
	G7R-259259CC	14.17	2590	2560	**5.542 €**	G7R-259259CS	14	2590	2465	**4.337 €**
G8	G8R-259279AC	12.78	2790	2160	**5.351 €**	G8R-259279AS	13	2790	2065	**4.048 €**
	G8R-259279BC	14.06	2790	2360	**5.578 €**	G8R-259279BS	14	2790	2265	**4.275 €**
	G8R-259279CC	15.34	2790	2560	**5.810 €**	G8R-259279CS	15	2790	2465	**4.502 €**
G9	G9R-259299AC	13.75	2990	2160	**5.599 €**	G9R-259299AS	14	2990	2065	**4.193 €**
	G9R-259299BC	15.13	2990	2360	**5.835 €**	G9R-259299BS	15	2990	2265	**4.429 €**
	G9R-259299CC	16.5	2990	2560	**6.072 €**	G9R-259299CS	16	2990	2465	**4.666 €**
G10	G10R-259319AC	14.73	3190	2160	**5.846 €**	G10R-259319AS	15	3190	2065	**4.342 €**
	G10R-259319BC	16.2	3190	2360	**6.088 €**	G10R-259319BS	16	3190	2265	**4.589 €**
	G10R-259319CC	17.67	3190	2560	**6.309 €**	G10R-259319CS	18	3190	2465	**4.831 €**
G11	G11R-259339AC	15.7	3390	2160	**6.093 €**	G11R-259339AS	16	3390	2065	**4.491 €**
	G11R-259339BC	17.27	3390	2360	**6.320 €**	G11R-259339BS	17	3390	2265	**4.744 €**
	G11R-259339CC	18.84	3390	2560	**6.567 €**	G11R-259339CS	19	3390	2465	**5.001 €**
G12	G12R-259359AC	16.67	3590	2160	**6.314 €**	G12R-259359AS	17	3590	2065	**4.641 €**
	G12R-259359BC	18.34	3590	2360	**6.567 €**	G12R-259359BS	18	3590	2265	**4.903 €**
	G12R-259359CC	20	3590	2560	**6.824 €**	G12R-259359CS	20	3590	2465	**5.166 €**
G13	G13R-259379AC	17.64	3790	2160	**6.556 €**	G13R-259379AS	18	3790	2065	**4.790 €**
	G13R-259379BC	19.41	3790	2360	**6.819 €**	G13R-259379BS	19	3790	2265	**5.063 €**
	G13R-259379CC	21.17	3790	2560	**7.082 €**	G13R-259379CS	21	3790	2465	**5.331 €**
G14	G14R-259399AC	18.61	3990	2160	**6.798 €**	G14R-259399AS	18	3990	2065	**4.939 €**
	G14R-259399BC	20.48	3990	2360	**7.066 €**	G14R-259399BS	20	3990	2265	**5.217 €**
	G14R-259399CC	22.34	3990	2560	**7.339 €**	G14R-259399CS	22	3990	2465	**5.496 €**
G15	G15R-259419AC	19.59	4190	2160	**7.041 €**	G15R-259419AS	19	4190	2065	**5.089 €**
	G15R-259419BC	21.54	4190	2360	**7.319 €**	G15R-259419BS	21	4190	2265	**5.377 €**
	G15R-259419CC	23.5	4190	2560	**7.597 €**	G15R-259419CS	23	4190	2465	**5.660 €**
G16	G16R-259439AC	20.56	4390	2160	**7.283 €**	G16R-259439AS	20	4390	2065	**5.238 €**
	G16R-259439BC	22.61	4390	2360	**7.571 €**	G16R-259439BS	22	4390	2265	**5.532 €**
	G16R-259439CC	24.67	4390	2560	**7.854 €**	G16R-259439CS	25	4390	2465	**5.820 €**
G17	G17R-259459AC	21.53	4590	2160	**7.525 €**	G17R-259459AS	21	4590	2065	**5.387 €**
	G17R-259459BC	23.68	4590	2360	**7.818 €**	G17R-259459BS	24	4590	2265	**5.691 €**
	G17R-259459CC	25.84	4590	2560	**8.158 €**	G17R-259459CS	26	4590	2465	**5.980 €**
G18	G18R-259479AC	22.5	4790	2160	**7.767 €**	G18R-259479AS	22	4790	2065	**5.537 €**
	G18R-259479BC	24.75	4790	2360	**8.071 €**	G18R-259479BS	25	4790	2265	**5.841 €**
	G18R-259479CC	27	4790	2560	**8.374 €**	G18R-259479CS	27	4790	2465	**6.144 €**
G19	G19R-259499AC	23.47	4990	2160	**8.009 €**	G19R-259499AS	23	4990	2065	**5.686 €**
	G19R-259499BC	25.82	4990	2360	**8.318 €**	G19R-259499BS	26	4990	2265	**5.995 €**
	G19R-259499CC	28.17	4990	2560	**8.632 €**	G19R-259499CS	28	4990	2465	**6.304 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

Fondo 2630 espesor 100, con y sin suelo

2630 depth, 100mm thickness, with and without floor panel

100	Largo - *Length* (L)																		
	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
Fondo - *Depth mm* **2630**	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19

100	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
G1	G1C-263143AC	5,98	1430	2200	**3.909 €**	G1C-263143AS	5,93	1430	2085	**3.286 €**
	G1C-263143BC	6,58	1430	2400	**4.090 €**	G1C-263143BS	6,53	1430	2285	**3.466 €**
	G1C-263143CC	7,17	1430	2600	**4.270 €**	G1C-263143CS	7,13	1430	2485	**3.647 €**
G2	G2C-263163AC	6,95	1630	2200	**4.167 €**	G2C-263163AS	6,9	1630	2085	**3.446 €**
	G2C-263163BC	7,64	1630	2400	**4.352 €**	G2C-263163BS	7,59	1630	2285	**3.636 €**
	G2C-263163CC	8,34	1630	2600	**4.543 €**	G2C-263163CS	8,29	1630	2485	**3.822 €**
G3	G3C-263183AC	7,92	1830	2200	**4.419 €**	G3C-263183AS	7,86	1830	2085	**3.600 €**
	G3C-263183BC	8,71	1830	2400	**4.620 €**	G3C-263183BS	8,65	1830	2285	**3.801 €**
	G3C-263183CC	9,51	1830	2600	**4.816 €**	G3C-263183CS	9,45	1830	2485	**3.997 €**
G4	G4C-263203AC	8,89	2030	2200	**4.677 €**	G4C-263203AS	8,83	2030	2085	**3.760 €**
	G4C-263203BC	9,78	2030	2400	**4.883 €**	G4C-263203BS	9,72	2030	2285	**3.966 €**
	G4C-263203CC	10,67	2030	2600	**5.089 €**	G4C-263203CS	10,61	2030	2485	**4.172 €**
G5	G5C-263223AC	9,87	2230	2200	**4.934 €**	G5C-263223AS	9,79	2230	2085	**3.920 €**
	G5C-263223BC	10,85	2230	2400	**5.145 €**	G5C-263223BS	10,78	2230	2285	**4.131 €**
	G5C-263223CC	11,84	2230	2600	**5.362 €**	G5C-263223CS	11,76	2230	2485	**1.257 €**
G6	G6C-263243AC	10,84	2430	2200	**5.187 €**	G6C-263243AS	10,76	2430	2085	**4.074 €**
	G6C-263243BC	11,92	2430	2400	**5.413 €**	G6C-263243BS	11,84	2430	2285	**4.301 €**
	G6C-263243CC	13,01	2430	2600	**5.635 €**	G6C-263243CS	12,92	2430	2485	**4.522 €**
G7	G7C-263263AC	11.81	2630	2200	**5.444 €**	G7C-263263AS	12	2630	2085	**4.234 €**
	G7C-263263BC	12.99	2630	2400	**5.676 €**	G7C-263263BS	13	2630	2285	**4.466 €**
	G7C-263263CC	14.17	2630	2600	**6.005 €**	G7C-263263CS	14	2630	2485	**4.697 €**
G8	G8C-263283AC	12.78	2830	2200	**5.702 €**	G8C-263283AS	13	2830	2085	**4.388 €**
	G8C-263283BC	14.06	2830	2400	**6.036 €**	G8C-263283BS	14	2830	2285	**4.630 €**
	G8C-263283CC	15.34	2830	2600	**6.278 €**	G8C-263283CS	15	2830	2485	**4.872 €**
G9	G9C-263303AC	13.75	3030	2200	**6.052 €**	G9C-263303AS	14	3030	2085	**4.548 €**
	G9C-263303BC	15.13	3030	2400	**6.299 €**	G9C-263303BS	15	3030	2285	**4.795 €**
	G9C-263303CC	16.5	3030	2600	**6.551 €**	G9C-263303CS	16	3030	2485	**5.047 €**
G10	G10C-263323AC	14.73	3230	2200	**6.304 €**	G10C-263323AS	15	3230	2085	**4.702 €**
	G10C-263323BC	16.2	3230	2400	**6.567 €**	G10C-263323BS	16	3230	2285	**4.965 €**
	G10C-263323CC	17.67	3230	2600	**6.701 €**	G10C-263323CS	18	3230	2485	**5.223 €**
G11	G11C-263343AC	15.7	3430	2200	**6.562 €**	G11C-263343AS	16	3430	2085	**4.862 €**
	G11C-263343BC	17.27	3430	2400	**6.706 €**	G11C-263343BS	17	3430	2285	**5.130 €**
	G11C-263343CC	18.84	3430	2600	**6.968 €**	G11C-263343CS	19	3430	2485	**5.490 €**
G12	G12C-263363AC	16.67	3630	2200	**6.695 €**	G12C-263363AS	17	3630	2085	**5.017 €**
	G12C-263363BC	18.34	3630	2400	**6.963 €**	G12C-263363BS	18	3630	2285	**5.295 €**
	G12C-263363CC	20	3630	2600	**7.236 €**	G12C-263363CS	20	3630	2485	**5.665 €**
G13	G13C-263383AC	17.64	3830	2200	**6.943 €**	G13C-263383AS	18	3830	2085	**5.176 €**
	G13C-263383BC	19.41	3830	2400	**7.221 €**	G13C-263383BS	19	3830	2285	**5.557 €**
	G13C-263383CC	21.17	3830	2600	**7.499 €**	G13C-263383CS	21	3830	2485	**5.841 €**
G14	G14C-263403AC	18.61	4030	2200	**7.195 €**	G14C-263403AS	18	4030	2085	**5.336 €**
	G14C-263403BC	20.48	4030	2400	**7.483 €**	G14C-263403BS	20	4030	2285	**5.722 €**
	G14C-263403CC	22.34	4030	2600	**7.767 €**	G14C-263403CS	22	4030	2485	**6.016 €**
G15	G15C-263423AC	19.59	4230	2200	**7.447 €**	G15C-263423AS	19	4230	2085	**5.583 €**
	G15C-263423BC	21.54	4230	2400	**7.741 €**	G15C-263423BS	21	4230	2285	**5.887 €**
	G15C-263423CC	23.5	4230	2600	**8.034 €**	G15C-263423CS	23	4230	2485	**6.191 €**
G16	G16C-263443AC	20.56	4430	2200	**7.695 €**	G16C-263443AS	20	4430	2085	**5.743 €**
	G16C-263443BC	22.61	4430	2400	**7.998 €**	G16C-263443BS	22	4430	2285	**6.052 €**
	G16C-263443CC	24.67	4430	2600	**8.302 €**	G16C-263443CS	25	4430	2485	**6.258 €**
G17	G17C-263463AC	21.53	4630	2200	**7.947 €**	G17C-263463AS	21	4630	2085	**5.897 €**
	G17C-263463BC	23.68	4630	2400	**8.256 €**	G17C-263463BS	24	4630	2285	**6.222 €**
	G17C-263463CC	25.84	4630	2600	**8.570 €**	G17C-263463CS	26	4630	2485	**6.428 €**
G18	G18C-263483AC	22.5	4830	2200	**8.194 €**	G18C-263483AS	22	4830	2085	**6.057 €**
	G18C-263483BC	24.75	4830	2400	**8.519 €**	G18C-263483BS	25	4830	2285	**6.278 €**
	G18C-263483CC	27	4830	2600	**8.838 €**	G18C-263483CS	27	4830	2485	**6.603 €**
G19	G19C-263503AC	23.47	5030	2200	**8.446 €**	G19C-263503AS	23	5030	2085	**6.217 €**
	G19C-263503BC	25.82	5030	2400	**8.776 €**	G19C-263503BS	26	5030	2285	**6.443 €**
	G19C-263503CC	28.17	5030	2600	**9.106 €**	G19C-263503CS	28	5030	2485	**6.773 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

Fondo 2790 espesor 80, con y sin suelo

2790 depth, 80mm thickness, with and without floor panel



Fondo 2830 espesor 100, con y sin suelo

2830 depth, 100mm thickness, with and without floor panel

80

Largo - *Length* (**L**)

Fondo - *Depth mm* **2790**	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19

80	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
H1	H1R-279139AC	6,47	1390	2160	**3.791 €**	H1R-279139AS	6,42	1390	2065	**3.127 €**
	H1R-279139BC	7,12	1390	2360	**3.971 €**	H1R-279139BS	7,07	1390	2265	**3.307 €**
	H1R-279139CC	7,76	1390	2560	**4.146 €**	H1R-279139CS	7,72	1390	2465	**3.482 €**
H2	H2R-279159AC	7,52	1590	2160	**4.054 €**	H2R-279159AS	7,47	1590	2065	**3.281 €**
	H2R-279159BC	8,27	1590	2360	**4.239 €**	H2R-279159BS	8,22	1590	2265	**3.466 €**
	H2R-279159CC	9,03	1590	2560	**4.424 €**	H2R-279159CS	8,97	1590	2465	**3.652 €**
H3	H3R-279179AC	8,57	1790	2160	**4.311 €**	H3R-279179AS	8,51	1790	2065	**3.430 €**
	H3R-279179BC	9,43	1790	2360	**4.507 €**	H3R-279179BS	9,37	1790	2265	**3.626 €**
	H3R-279179CC	10,29	1790	2560	**4.702 €**	H3R-279179CS	10,22	1790	2465	**3.822 €**
H4	H4R-279199AC	9,63	1990	2160	**4.574 €**	H4R-279199AS	9,55	1990	2065	**3.585 €**
	H4R-279199BC	10,59	1990	2360	**4.775 €**	H4R-279199BS	10,52	1990	2265	**3.791 €**
	H4R-279199CC	11,55	1990	2560	**4.975 €**	H4R-279199CS	11,48	1990	2465	**3.992 €**
H5	H5R-279219AC	10,68	2190	2160	**4.831 €**	H5R-279219AS	10,6	2190	2065	**3.739 €**
	H5R-279219BC	11,75	2190	2360	**5.042 €**	H5R-279219BS	11,67	2190	2265	**3.951 €**
	H5R-279219CC	12,81	2190	2560	**5.253 €**	H5R-279219CS	12,73	2190	2465	**4.162 €**
H6	H6R-279239AC	11,73	2390	2160	**5.089 €**	H6R-279239AS	11,64	2390	2065	**3.894 €**
	H6R-279239BC	12,9	2390	2360	**5.310 €**	H6R-279239BS	12,81	2390	2265	**4.110 €**
	H6R-279239CC	14,08	2390	2560	**5.532 €**	H6R-279239CS	13,99	2390	2465	**4.332 €**
H7	H7R-279259AC	12,78	2590	2160	**5.351 €**	H7R-279259AS	12,69	2590	2065	**4.048 €**
	H7R-279259BC	14,06	2590	2360	**5.578 €**	H7R-279259BS	13,96	2590	2265	**4.275 €**
	H7R-279259CC	15,34	2590	2560	**5.810 €**	H7R-279259CS	15,24	2590	2465	**4.502 €**
H8	H8R-279279AC	13.83	2790	2160	**5.609 €**	H8R-279279AS	14	2790	2065	**4.198 €**
	H8R-279279BC	15.22	2790	2360	**5.846 €**	H8R-279279BS	15	2790	2265	**4.435 €**
	H8R-279279CC	16.6	2790	2560	**6.083 €**	H8R-279279CS	17	2790	2465	**4.672 €**
H9	H9R-279299AC	14.89	2990	2160	**5.871 €**	H9R-279299AS	15	2990	2065	**4.352 €**
	H9R-279299BC	16.37	2990	2360	**6.114 €**	H9R-279299BS	16	2990	2265	**4.594 €**
	H9R-279299CC	17.86	2990	2560	**6.330 €**	H9R-279299CS	18	2990	2465	**4.841 €**
H10	H10R-279319AC	15.94	3190	2160	**6.129 €**	H10R-279319AS	16	3190	2065	**4.507 €**
	H10R-279319BC	17.53	3190	2360	**6.356 €**	H10R-279319BS	18	3190	2265	**4.759 €**
	H10R-279319CC	19.13	3190	2560	**6.603 €**	H10R-279319CS	19	3190	2465	**5.011 €**
H11	H11R-279339AC	16.99	3390	2160	**6.361 €**	H11R-279339AS	17	3390	2065	**4.661 €**
	H11R-279339BC	18.69	3390	2360	**6.618 €**	H11R-279339BS	19	3390	2265	**4.919 €**
	H11R-279339CC	20.39	3390	2560	**6.871 €**	H11R-279339CS	20	3390	2465	**5.181 €**
H12	H12R-279359AC	18.04	3590	2160	**6.613 €**	H12R-279359AS	18	3590	2065	**4.811 €**
	H12R-279359BC	19.85	3590	2360	**6.881 €**	H12R-279359BS	20	3590	2265	**5.084 €**
	H12R-279359CC	21.65	3590	2560	**7.144 €**	H12R-279359CS	22	3590	2465	**5.351 €**
H13	H13R-279379AC	19.09	3790	2160	**6.871 €**	H13R-279379AS	19	3790	2065	**4.965 €**
	H13R-279379BC	21	3790	2360	**7.138 €**	H13R-279379BS	21	3790	2265	**5.243 €**
	H13R-279379CC	22.91	3790	2560	**7.411 €**	H13R-279379CS	23	3790	2465	**5.521 €**
H14	H14R-279399AC	20.15	3990	2160	**7.123 €**	H14R-279399AS	20	3990	2065	**5.120 €**
	H14R-279399BC	22.16	3990	2360	**7.401 €**	H14R-279399BS	22	3990	2265	**5.403 €**
	H14R-279399CC	24.17	3990	2560	**7.684 €**	H14R-279399CS	24	3990	2465	**5.686 €**
H15	H15R-279419AC	21.2	4190	2160	**7.375 €**	H15R-279419AS	21	4190	2065	**5.274 €**
	H15R-279419BC	23.32	4190	2360	**7.664 €**	H15R-279419BS	23	4190	2265	**5.568 €**
	H15R-279419CC	25.44	4190	2560	**7.952 €**	H15R-279419CS	25	4190	2465	**5.851 €**
H16	H16R-279439AC	22.25	4390	2160	**7.633 €**	H16R-279439AS	22	4390	2065	**5.423 €**
	H16R-279439BC	24.47	4390	2360	**7.926 €**	H16R-279439BS	24	4390	2265	**5.722 €**
	H16R-279439CC	26.7	4390	2560	**8.220 €**	H16R-279439CS	27	4390	2465	**6.021 €**
H17	H17R-279459AC	23.3	4590	2160	**7.885 €**	H17R-279459AS	23	4590	2065	**5.578 €**
	H17R-279459BC	25.63	4590	2360	**8.189 €**	H17R-279459BS	26	4590	2265	**5.882 €**
	H17R-279459CC	27.96	4590	2560	**8.493 €**	H17R-279459CS	28	4590	2465	**6.186 €**
H18	H18R-279479AC	24.35	4790	2160	**8.137 €**	H18R-279479AS	24	4790	2065	**5.732 €**
	H18R-279479BC	26.79	4790	2360	**8.452 €**	H18R-279479BS	27	4790	2265	**6.036 €**
	H18R-279479CC	29.22	4790	2560	**8.761 €**	H18R-279479CS	29	4790	2465	**6.350 €**
H19	H19R-279499AC	25.41	4990	2160	**8.390 €**	H19R-279499AS	25	4990	2065	**5.877 €**
	H19R-279499BC	27.95	4990	2360	**8.709 €**	H19R-279499BS	28	4990	2265	**6.196 €**
	H19R-279499CC	30.49	4990	2560	**9.034 €**	H19R-279499CS	30	4990	2465	**6.515 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

100

Largo - *Length* (**L**)

Fondo - *Depth mm* **2830**	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19

100	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
H1	H1C-283143AC	6,47	1430	2200	**4.090 €**	H1C-283143AS	6,42	1430	2085	**3.420 €**
	H1C-283143BC	7,12	1430	2400	**4.280 €**	H1C-283143BS	7,07	1430	2285	**3.605 €**
	H1C-283143CC	7,76	1430	2600	**4.466 €**	H1C-283143CS	7,72	1430	2485	**3.796 €**
H2	H2C-283163AC	7,52	1630	2200	**4.357 €**	H2C-283163AS	7,47	1630	2085	**3.580 €**
	H2C-283163BC	8,27	1630	2400	**4.558 €**	H2C-283163BS	8,22	1630	2285	**3.775 €**
	H2C-283163CC	9,03	1630	2600	**4.754 €**	H2C-283163CS	8,97	1630	2485	**3.976 €**
H3	H3C-283183AC	8,57	1830	2200	**4.625 €**	H3C-283183AS	8,51	1830	2085	**3.745 €**
	H3C-283183BC	9,43	1830	2400	**4.831 €**	H3C-283183BS	9,37	1830	2285	**3.951 €**
	H3C-283183CC	10,29	1830	2600	**5.037 €**	H3C-283183CS	10,22	1830	2485	**4.157 €**
H4	H4C-283203AC	9,63	2030	2200	**4.898 €**	H4C-283203AS	9,55	2030	2085	**3.904 €**
	H4C-283203BC	10,59	2030	2400	**5.109 €**	H4C-283203BS	10,52	2030	2285	**4.120 €**
	H4C-283203CC	11,55	2030	2600	**5.326 €**	H4C-283203CS	11,48	2030	2485	**4.337 €**
H5	H5C-283223AC	10,68	2230	2200	**5.166 €**	H5C-283223AS	10,6	2230	2085	**4.064 €**
	H5C-283223BC	11,75	2230	2400	**5.387 €**	H5C-283223BS	11,67	2230	2285	**4.290 €**
	H5C-283223CC	12,81	2230	2600	**5.609 €**	H5C-283223CS	12,73	2230	2485	**4.512 €**
H6	H6C-283243AC	11,73	2430	2200	**5.434 €**	H6C-283243AS	11,64	2430	2085	**4.229 €**
	H6C-283243BC	12,9	2430	2400	**5.665 €**	H6C-283243BS	12,81	2430	2285	**4.460 €**
	H6C-283243CC	14,08	2430	2600	**5.990 €**	H6C-283243CS	13,99	2430	2485	**4.692 €**
H7	H7C-283263AC	12,78	2630	2200	**5.702 €**	H7C-283263AS	12,69	2630	2085	**4.388 €**
	H7C-283263BC	14,06	2630	2400	**6.036 €**	H7C-283263BS	13,96	2630	2285	**4.630 €**
	H7C-283263CC	15,34	2630	2600	**6.278 €**	H7C-283263CS	15,24	2630	2485	**4.872 €**
H8	H8C-283283AC	13.83	2830	2200	**6.062 €**	H8C-283283AS	14	2830	2085	**4.553 €**
	H8C-283283BC	15.22	2830	2400	**6.314 €**	H8C-283283BS	15	2830	2285	**4.800 €**
	H8C-283283CC	16.6	2830	2600	**6.562 €**	H8C-283283CS	17	2830	2485	**5.053 €**
H9	H9C-283303AC	14.89	3030	2200	**6.330 €**	H9C-283303AS	15	3030	2085	**4.713 €**
	H9C-283303BC	16.37	3030	2400	**6.592 €**	H9C-283303BS	16	3030	2285	**4.970 €**
	H9C-283303CC	17.86	3030	2600	**6.726 €**	H9C-283303CS	18	3030	2485	**5.233 €**
H10	H10C-283323AC	15.94	3230	2200	**6.598 €**	H10C-283323AS	16	3230	2085	**4.878 €**
	H10C-283323BC	17.53	3230	2400	**6.742 €**	H10C-283323BS	17	3230	2285	**5.140 €**
	H10C-283323CC	19.13	3230	2600	**7.004 €**	H10C-283323CS	19	3230	2485	**5.506 €**
H11	H11C-283343AC	16.99	3430	2200	**6.742 €**	H11C-283343AS	17	3430	2085	**5.037 €**
	H11C-283343BC	18.69	3430	2400	**7.015 €**	H11C-283343BS	19	3430	2285	**5.310 €**
	H11C-283343CC	20.39	3430	2600	**7.283 €**	H11C-283343CS	20	3430	2485	**5.681 €**
H12	H12C-283363AC	18.04	3630	2200	**7.004 €**	H12C-283363AS	18	3630	2085	**5.197 €**
	H12C-283363BC	19.85	3630	2400	**7.283 €**	H12C-283363BS	20	3630	2285	**5.578 €**
	H12C-283363CC	21.65	3630	2600	**7.561 €**	H12C-283363CS	22	3630	2485	**5.861 €**
H13	H13C-283383AC	19.09	3830	2200	**7.267 €**	H13C-283383AS	19	3830	2085	**5.362 €**
	H13C-283383BC	21	3830	2400	**7.556 €**	H13C-283383BS	21	3830	2285	**5.748 €**
	H13C-283383CC	22.91	3830	2600	**7.844 €**	H13C-283383CS	23	3830	2485	**6.041 €**
H14	H14C-283403AC	20.15	4030	2200	**7.530 €**	H14C-283403AS	20	4030	2085	**5.614 €**
	H14C-283403BC	22.16	4030	2400	**7.823 €**	H14C-283403BS	22	4030	2285	**5.918 €**
	H14C-283403CC	24.17	4030	2600	**8.122 €**	H14C-283403CS	24	4030	2485	**6.119 €**
H15	H15C-283423AC	21.2	4230	2200	**7.792 €**	H15C-283423AS	21	4230	2085	**5.779 €**
	H15C-283423BC	23.32	4230	2400	**8.096 €**	H15C-283423BS	23	4230	2285	**6.088 €**
	H15C-283423CC	25.44	4230	2600	**8.400 €**	H15C-283423CS	25	4230	2485	**6.294 €**
H16	H16C-283443AC	22.25	4430	2200	**8.055 €**	H16C-283443AS	22	4430	2085	**5.938 €**
	H16C-283443BC	24.47	4430	2400	**8.364 €**	H16C-283443BS	24	4430	2285	**6.155 €**
	H16C-283443CC	26.7	4430	2600	**8.678 €**	H16C-283443CS	27	4430	2485	**6.469 €**
H17	H17C-283463AC	23.3	4630	2200	**8.318 €**	H17C-283463AS	23	4630	2085	**6.103 €**
	H17C-283463BC	25.63	4630	2400	**8.637 €**	H17C-283463BS	25	4630	2285	**6.320 €**
	H17C-283463CC	27.96	4630	2600	**8.961 €**	H17C-283463CS	28	4630	2485	**6.644 €**
H18	H18C-283483AC	24.35	4830	2200	**8.580 €**	H18C-283483AS	24	4830	2085	**6.263 €**
	H18C-283483BC	26.79	4830	2400	**8.910 €**	H18C-283483BS	27	4830	2285	**6.489 €**
	H18C-283483CC	29.22	4830	2600	**9.240 €**	H18C-283483CS	29	4830	2485	**6.819 €**
H19	H19C-283503AC	25.41	5030	2200	**8.843 €**	H19C-283503AS	25	5030	2085	**6.320 €**
	H19C-283503BC	27.95	5030	2400	**9.178 €**	H19C-283503BS	28	5030	2285	**6.654 €**
	H19C-283503CC	30.49	5030	2600	**9.518 €**	H19C-283503CS	30	5030	2485	**6.994 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 2990 espesor 80, con y sin suelo

2990 depth, 80 thickness, with and without floor panel

80	Largo - *Length* (**L**)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - *Depth mm* **2990**	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19

80	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
J1	J1R-299139AC	6,96	1390	2160	**3.966 €**	J1R-299139AS	6,91	1390	2065	**3.250 €**
	J1R-299139BC	7,66	1390	2360	**4.151 €**	J1R-299139BS	7,61	1390	2265	**3.436 €**
	J1R-299139CC	8,35	1390	2560	**4.337 €**	J1R-299139CS	8,3	1390	2465	**3.626 €**
J2	J2R-299159AC	8,09	1590	2160	**4.239 €**	J2R-299159AS	8,03	1590	2065	**3.410 €**
	J2R-299159BC	8,9	1590	2360	**4.435 €**	J2R-299159BS	8,84	1590	2265	**3.600 €**
	J2R-299159CC	9,71	1590	2560	**4.625 €**	J2R-299159CS	9,65	1590	2465	**3.796 €**
J3	J3R-299179AC	9,23	1790	2160	**4.512 €**	J3R-299179AS	9,16	1790	2065	**3.564 €**
	J3R-299179BC	10,15	1790	2360	**4.713 €**	J3R-299179BS	10,08	1790	2265	**3.770 €**
	J3R-299179CC	11,07	1790	2560	**4.914 €**	J3R-299179CS	11	1790	2465	**3.971 €**
J4	J4R-299199AC	10,36	1990	2160	**4.780 €**	J4R-299199AS	10,28	1990	2065	**3.724 €**
	J4R-299199BC	11,39	1990	2360	**4.996 €**	J4R-299199BS	11,32	1990	2265	**3.935 €**
	J4R-299199CC	12,43	1990	2560	**5.202 €**	J4R-299199CS	12,35	1990	2465	**4.146 €**
J5	J5R-299219AC	11,49	2190	2160	**5.053 €**	J5R-299219AS	11,4	2190	2065	**3.878 €**
	J5R-299219BC	12,64	2190	2360	**5.274 €**	J5R-299219BS	12,55	2190	2265	**4.100 €**
	J5R-299219CC	13,79	2190	2560	**5.496 €**	J5R-299219CS	13,7	2190	2465	**4.321 €**
J6	J6R-299239AC	12,62	2390	2160	**5.326 €**	J6R-299239AS	12,53	2390	2065	**4.038 €**
	J6R-299239BC	13,88	2390	2360	**5.552 €**	J6R-299239BS	13,79	2390	2265	**4.265 €**
	J6R-299239CC	15,15	2390	2560	**5.784 €**	J6R-299239CS	15,05	2390	2465	**4.491 €**
J7	J7R-299259AC	13,75	2590	2160	**5.599 €**	J7R-299259AS	13,65	2590	2065	**4.193 €**
	J7R-299259BC	15,13	2590	2360	**5.835 €**	J7R-299259BS	15,03	2590	2265	**4.429 €**
	J7R-299259CC	16,5	2590	2560	**6.072 €**	J7R-299259CS	16,4	2590	2465	**4.666 €**
J8	J8R-299279AC	14,89	2790	2160	**5.871 €**	J8R-299279AS	14,77	2790	2065	**4.352 €**
	J8R-299279BC	16,37	2790	2360	**6.114 €**	J8R-299279BS	16,26	2790	2265	**4.594 €**
	J8R-299279CC	17,86	2790	2560	**6.330 €**	J8R-299279CS	17,75	2790	2465	**4.841 €**
J9	J9R-299299AC	16.02	2990	2160	**6.335 €**	J9R-299299AS	16	2990	2065	**4.702 €**
	J9R-299299BC	17.62	2990	2360	**6.562 €**	J9R-299299BS	18	2990	2265	**4.955 €**
	J9R-299299CC	19.22	2990	2560	**6.809 €**	J9R-299299CS	19	2990	2465	**5.207 €**
J10	J10R-299319AC	17.15	3190	2160	**6.592 €**	J10R-299319AS	17	3190	2065	**4.872 €**
	J10R-299319BC	18.86	3190	2360	**6.850 €**	J10R-299319BS	19	3190	2265	**5.135 €**
	J10R-299319CC	20.58	3190	2560	**7.102 €**	J10R-299319CS	20	3190	2465	**5.398 €**
J11	J11R-299339AC	18.28	3390	2160	**6.871 €**	J11R-299339AS	18	3390	2065	**5.047 €**
	J11R-299339BC	20.11	3390	2360	**7.138 €**	J11R-299339BS	20	3390	2265	**5.315 €**
	J11R-299339CC	21.94	3390	2560	**7.401 €**	J11R-299339CS	22	3390	2465	**5.583 €**
J12	J12R-299359AC	19.41	3590	2160	**7.149 €**	J12R-299359AS	19	3590	2065	**5.217 €**
	J12R-299359BC	21.36	3590	2360	**7.422 €**	J12R-299359BS	21	3590	2265	**5.496 €**
	J12R-299359CC	23.3	3590	2560	**7.695 €**	J12R-299359CS	23	3590	2465	**5.774 €**
J13	J13R-299379AC	20.55	3790	2160	**7.432 €**	J13R-299379AS	20	3790	2065	**5.387 €**
	J13R-299379BC	22.6	3790	2360	**7.710 €**	J13R-299379BS	22	3790	2265	**5.676 €**
	J13R-299379CC	24.65	3790	2560	**7.988 €**	J13R-299379CS	25	3790	2465	**5.954 €**
J14	J14R-299399AC	21.68	3990	2160	**7.710 €**	J14R-299399AS	22	3990	2065	**5.557 €**
	J14R-299399BC	23.85	3990	2360	**7.998 €**	J14R-299399BS	24	3990	2265	**5.851 €**
	J14R-299399CC	26.01	3990	2560	**8.287 €**	J14R-299399CS	26	3990	2465	**6.139 €**
J15	J15R-299419AC	22.81	4190	2160	**7.988 €**	J15R-299419AS	23	4190	2065	**5.727 €**
	J15R-299419BC	25.09	4190	2360	**8.287 €**	J15R-299419BS	25	4190	2265	**6.026 €**
	J15R-299419CC	27.37	4190	2560	**8.580 €**	J15R-299419CS	27	4190	2465	**6.325 €**
J16	J16R-299439AC	23.94	4390	2160	**8.266 €**	J16R-299439AS	24	4390	2065	**5.902 €**
	J16R-299439BC	26.34	4390	2360	**8.570 €**	J16R-299439BS	26	4390	2265	**6.201 €**
	J16R-299439CC	28.73	4390	2560	**8.874 €**	J16R-299439CS	29	4390	2465	**6.505 €**
J17	J17R-299459AC	25.07	4590	2160	**8.549 €**	J17R-299459AS	25	4590	2065	**6.067 €**
	J17R-299459BC	27.58	4590	2360	**8.858 €**	J17R-299459BS	27	4590	2265	**6.376 €**
	J17R-299459CC	30.09	4590	2560	**9.173 €**	J17R-299459CS	30	4590	2465	**6.690 €**
J18	J18R-299479AC	26.21	4790	2160	**8.828 €**	J18R-299479AS	26	4790	2065	**6.232 €**
	J18R-299479BC	28.83	4790	2360	**9.147 €**	J18R-299479BS	29	4790	2265	**6.556 €**
	J18R-299479CC	31.45	4790	2560	**9.358 €**	J18R-299479CS	31	4790	2465	**6.876 €**
J19	J19R-299499AC	27.34	4990	2160	**9.106 €**	J19R-299499AS	27	4990	2065	**6.402 €**
	J19R-299499BC	30.07	4990	2360	**9.435 €**	J19R-299499BS	30	4990	2265	**6.732 €**
	J19R-299499CC	32.81	4990	2560	**9.646 €**	J19R-299499CS	33	4990	2465	**7.056 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 3030 espesor 100, con y sin suelo

3030 depth, 100 thickness, with and without floor panel

100	Largo - *Length* (**L**)																		
	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
Fondo - *Depth mm* **3030**	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19

100	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
J1	J1C-303143AC	6,96	1430	2200	**4.270 €**	J1C-303143AS	6,91	1430	2085	**3.549 €**
	J1C-303143BC	7,66	1430	2400	**4.471 €**	J1C-303143BS	7,61	1430	2285	**3.750 €**
	J1C-303143CC	8,35	1430	2600	**4.666 €**	J1C-303143CS	8,3	1430	2485	**3.945 €**
J2	J2C-303163AC	8,09	1630	2200	**4.553 €**	J2C-303163AS	8,03	1630	2085	**3.719 €**
	J2C-303163BC	8,9	1630	2400	**4.759 €**	J2C-303163BS	8,84	1630	2285	**3.925 €**
	J2C-303163CC	9,71	1630	2600	**4.965 €**	J2C-303163CS	9,65	1630	2485	**4.131 €**
J3	J3C-303183AC	9,23	1830	2200	**4.831 €**	J3C-303183AS	9,16	1830	2085	**3.884 €**
	J3C-303183BC	10,15	1830	2400	**5.047 €**	J3C-303183BS	10,08	1830	2285	**4.095 €**
	J3C-303183CC	11,07	1830	2600	**5.264 €**	J3C-303183CS	11	1830	2485	**4.311 €**
J4	J4C-303203AC	10,36	2030	2200	**5.114 €**	J4C-303203AS	10,28	2030	2085	**4.048 €**
	J4C-303203BC	11,39	2030	2400	**5.336 €**	J4C-303203BS	11,32	2030	2285	**4.275 €**
	J4C-303203CC	12,43	2030	2600	**5.562 €**	J4C-303203CS	12,35	2030	2485	**4.496 €**
J5	J5C-303223AC	11,49	2230	2200	**5.398 €**	J5C-303223AS	11,4	2230	2085	**4.213 €**
	J5C-303223BC	12,64	2230	2400	**5.629 €**	J5C-303223BS	12,55	2230	2285	**4.445 €**
	J5C-303223CC	13,79	2230	2600	**5.954 €**	J5C-303223CS	13,7	2230	2485	**4.682 €**
J6	J6C-303243AC	12,62	2430	2200	**5.676 €**	J6C-303243AS	12,53	2430	2085	**4.383 €**
	J6C-303243BC	13,88	2430	2400	**6.011 €**	J6C-303243BS	13,79	2430	2285	**4.620 €**
	J6C-303243CC	15,15	2430	2600	**6.253 €**	J6C-303243CS	15,05	2430	2485	**4.862 €**
J7	J7C-303263AC	13,75	2630	2200	**6.052 €**	J7C-303263AS	13,65	2630	2085	**4.548 €**
	J7C-303263BC	15,13	2630	2400	**6.299 €**	J7C-303263BS	15,03	2630	2285	**4.795 €**
	J7C-303263CC	16,5	2630	2600	**6.551 €**	J7C-303263CS	16,4	2630	2485	**5.047 €**
J8	J8C-303283AC	14,89	2830	2200	**6.330 €**	J8C-303283AS	14,77	2830	2085	**4.713 €**
	J8C-303283BC	16,37	2830	2400	**6.592 €**	J8C-303283BS	16,26	2830	2285	**4.970 €**
	J8C-303283CC	17,86	2830	2600	**6.726 €**	J8C-303283CS	17,75	2830	2485	**5.233 €**
J9	J9C-303303AC	16.02	3030	2200	**6.804 €**	J9C-303303AS	16	3030	2085	**5.073 €**
	J9C-303303BC	17.62	3030	2400	**6.948 €**	J9C-303303BS	18	3030	2285	**5.341 €**
	J9C-303303CC	19.22	3030	2600	**7.210 €**	J9C-303303CS	19	3030	2485	**5.702 €**
J10	J10C-303323AC	17.15	3230	2200	**6.974 €**	J10C-303323AS	17	3230	2085	**5.253 €**
	J10C-303323BC	18.86	3230	2400	**7.241 €**	J10C-303323BS	19	3230	2285	**5.526 €**
	J10C-303323CC	20.58	3230	2600	**7.514 €**	J10C-303323CS	20	3230	2485	**5.897 €**
J11	J11C-303343AC	18.28	3430	2200	**7.262 €**	J11C-303343AS	18	3430	2085	**5.434 €**
	J11C-303343BC	20.11	3430	2400	**7.540 €**	J11C-303343BS	20	3430	2285	**5.810 €**
	J11C-303343CC	21.94	3430	2600	**7.818 €**	J11C-303343CS	22	3430	2485	**6.098 €**
J12	J12C-303363AC	19.41	3630	2200	**7.550 €**	J12C-303363AS	19	3630	2085	**5.614 €**
	J12C-303363BC	21.36	3630	2400	**7.839 €**	J12C-303363BS	21	3630	2285	**6.000 €**
	J12C-303363CC	23.3	3630	2600	**8.127 €**	J12C-303363CS	23	3630	2485	**6.294 €**
J13	J13C-303383AC	20.55	3830	2200	**7.839 €**	J13C-303383AS	20	3830	2085	**5.887 €**
	J13C-303383BC	22.6	3830	2400	**8.132 €**	J13C-303383BS	22	3830	2285	**6.191 €**
	J13C-303383CC	24.65	3830	2600	**8.431 €**	J13C-303383CS	25	3830	2485	**6.386 €**
J14	J14C-303403AC	21.68	4030	2200	**8.127 €**	J14C-303403AS	22	4030	2085	**6.067 €**
	J14C-303403BC	23.85	4030	2400	**8.431 €**	J14C-303403BS	24	4030	2285	**6.376 €**
	J14C-303403CC	26.01	4030	2600	**8.735 €**	J14C-303403CS	26	4030	2485	**6.577 €**
J15	J15C-303423AC	22.81	4230	2200	**8.416 €**	J15C-303423AS	23	4230	2085	**6.242 €**
	J15C-303423BC	25.09	4230	2400	**8.730 €**	J15C-303423BS	25	4230	2285	**6.459 €**
	J15C-303423CC	27.37	4230	2600	**9.039 €**	J15C-303423CS	27	4230	2485	**6.773 €**
J16	J16C-303443AC	23.94	4430	2200	**8.704 €**	J16C-303443AS	24	4430	2085	**6.428 €**
	J16C-303443BC	26.34	4430	2400	**9.023 €**	J16C-303443BS	26	4430	2285	**6.644 €**
	J16C-303443CC	28.73	4430	2600	**9.348 €**	J16C-303443CS	29	4430	2485	**6.968 €**
J17	J17C-303463AC	25.07	4630	2200	**8.992 €**	J17C-303463AS	25	4630	2085	**6.500 €**
	J17C-303463BC	27.58	4630	2400	**9.322 €**	J17C-303463BS	27	4630	2285	**6.829 €**
	J17C-303463CC	30.09	4630	2600	**9.652 €**	J17C-303463CS	30	4630	2485	**7.159 €**
J18	J18C-303483AC	26.21	4830	2200	**9.281 €**	J18C-303483AS	26	4830	2085	**6.675 €**
	J18C-303483BC	28.83	4830	2400	**9.616 €**	J18C-303483BS	29	4830	2285	**7.015 €**
	J18C-303483CC	31.45	4830	2600	**9.837 €**	J18C-303483CS	31	4830	2485	**7.355 €**
J19	J19C-303503AC	27.34	5030	2200	**9.569 €**	J19C-303503AS	27	5030	2085	**6.850 €**
	J19C-303503BC	30.07	5030	2400	**9.914 €**	J19C-303503BS	30	5030	2285	**7.200 €**
	J19C-303503CC	32.81	5030	2600	**10.141 €**	J19C-303503CS	33	5030	2485	**7.545 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.



80	Largo - *Length* (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - *Depth mm* **3190**	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19

80	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
K1	K1R-319139AC	7,45	1390	2160	**4.141 €**	K1R-319139AS	7,4	1390	2065	**3.374 €**
	K1R-319139BC	8,2	1390	2360	**4.337 €**	K1R-319139BS	8,14	1390	2265	**3.569 €**
	K1R-319139CC	8,94	1390	2560	**4.532 €**	K1R-319139CS	8,89	1390	2465	**3.765 €**
K2	K2R-319159AC	8,67	1590	2160	**4.424 €**	K2R-319159AS	8,6	1590	2065	**3.539 €**
	K2R-319159BC	9,53	1590	2360	**4.625 €**	K2R-319159BS	9,47	1590	2265	**3.739 €**
	K2R-319159CC	10,4	1590	2560	**4.831 €**	K2R-319159CS	10,33	1590	2465	**3.940 €**
K3	K3R-319179AC	9,88	1790	2160	**4.708 €**	K3R-319179AS	9,8	1790	2065	**3.698 €**
	K3R-319179BC	10,87	1790	2360	**4.919 €**	K3R-319179BS	10,79	1790	2265	**3.909 €**
	K3R-319179CC	11,85	1790	2560	**5.130 €**	K3R-319179CS	11,78	1790	2465	**4.120 €**
K4	K4R-319199AC	11,09	1990	2160	**4.991 €**	K4R-319199AS	11,01	1990	2065	**3.858 €**
	K4R-319199BC	12,2	1990	2360	**5.212 €**	K4R-319199BS	12,12	1990	2265	**4.079 €**
	K4R-319199CC	13,31	1990	2560	**5.434 €**	K4R-319199CS	13,22	1990	2465	**4.301 €**
K5	K5R-319219AC	12,3	2190	2160	**5.279 €**	K5R-319219AS	12,21	2190	2065	**4.023 €**
	K5R-319219BC	13,53	2190	2360	**5.506 €**	K5R-319219BS	13,44	2190	2265	**4.249 €**
	K5R-319219CC	14,76	2190	2560	**5.732 €**	K5R-319219CS	14,67	2190	2465	**4.476 €**
K6	K6R-319239AC	13,51	2390	2160	**5.562 €**	K6R-319239AS	13,41	2390	2065	**4.182 €**
	K6R-319239BC	14,87	2390	2360	**5.799 €**	K6R-319239BS	14,76	2390	2265	**4.419 €**
	K6R-319239CC	16,22	2390	2560	**6.036 €**	K6R-319239CS	16,12	2390	2465	**4.656 €**
K7	K7R-319259AC	14,73	2590	2160	**5.846 €**	K7R-319259AS	14,62	2590	2065	**4.342 €**
	K7R-319259BC	16,2	2590	2360	**6.088 €**	K7R-319259BS	16,09	2590	2265	**4.589 €**
	K7R-319259CC	17,67	2590	2560	**6.309 €**	K7R-319259CS	17,56	2590	2465	**4.831 €**
K8	K8R-319279AC	15,94	2790	2160	**6.129 €**	K8R-319279AS	15,82	2790	2065	**4.507 €**
	K8R-319279BC	17,53	2790	2360	**6.356 €**	K8R-319279BS	17,41	2790	2265	**4.759 €**
	K8R-319279CC	19,13	2790	2560	**6.603 €**	K8R-319279CS	19,01	2790	2465	**5.011 €**
K9	K9R-319299AC	17,15	2990	2160	**6.592 €**	K9R-319299AS	17,02	2990	2065	**4.872 €**
	K9R-319299BC	18,86	2990	2360	**6.850 €**	K9R-319299BS	18,74	2990	2265	**5.135 €**
	K9R-319299CC	20,58	2990	2560	**7.102 €**	K9R-319299CS	20,45	2990	2465	**5.398 €**
K10	K10R-319319AC	18.36	3190	2160	**6.871 €**	K10R-319319AS	18	3190	2065	**5.037 €**
	K10R-319319BC	20.2	3190	2360	**7.133 €**	K10R-319319BS	20	3190	2265	**5.305 €**
	K10R-319319CC	22.03	3190	2560	**7.396 €**	K10R-319319CS	22	3190	2465	**5.578 €**
K11	K11R-319339AC	19.57	3390	2160	**7.159 €**	K11R-319339AS	19	3390	2065	**5.212 €**
	K11R-319339BC	21.53	3390	2360	**7.432 €**	K11R-319339BS	21	3390	2265	**5.490 €**
	K11R-319339CC	23.49	3390	2560	**7.705 €**	K11R-319339CS	23	3390	2465	**5.768 €**
K12	K12R-319359AC	20.79	3590	2160	**7.453 €**	K12R-319359AS	21	3590	2065	**5.387 €**
	K12R-319359BC	22.86	3590	2360	**7.731 €**	K12R-319359BS	23	3590	2265	**5.671 €**
	K12R-319359CC	24.94	3590	2560	**8.014 €**	K12R-319359CS	25	3590	2465	**5.954 €**
K13	K13R-319379AC	22	3790	2160	**7.746 €**	K13R-319379AS	22	3790	2065	**5.562 €**
	K13R-319379BC	24.2	3790	2360	**8.034 €**	K13R-319379BS	24	3790	2265	**5.856 €**
	K13R-319379CC	26.4	3790	2560	**8.318 €**	K13R-319379CS	26	3790	2465	**6.139 €**
K14	K14R-319399AC	23.21	3990	2160	**8.034 €**	K14R-319399AS	23	3990	2065	**5.738 €**
	K14R-319399BC	25.53	3990	2360	**8.333 €**	K14R-319399BS	25	3990	2265	**6.031 €**
	K14R-319399CC	27.85	3990	2560	**8.627 €**	K14R-319399CS	28	3990	2465	**6.330 €**
K15	K15R-319419AC	24.42	4190	2160	**8.328 €**	K15R-319419AS	24	4190	2065	**5.913 €**
	K15R-319419BC	26.86	4190	2360	**8.632 €**	K15R-319419BS	27	4190	2265	**6.211 €**
	K15R-319419CC	29.31	4190	2560	**8.936 €**	K15R-319419CS	29	4190	2465	**6.515 €**
K16	K16R-319439AC	25.63	4390	2160	**8.616 €**	K16R-319439AS	25	4390	2065	**6.083 €**
	K16R-319439BC	28.2	4390	2360	**8.931 €**	K16R-319439BS	28	4390	2265	**6.392 €**
	K16R-319439CC	30.76	4390	2560	**9.245 €**	K16R-319439CS	31	4390	2465	**6.706 €**
K17	K17R-319459AC	26.85	4590	2160	**8.910 €**	K17R-319459AS	27	4590	2065	**6.253 €**
	K17R-319459BC	29.53	4590	2360	**9.229 €**	K17R-319459BS	29	4590	2265	**6.572 €**
	K17R-319459CC	32.21	4590	2560	**9.435 €**	K17R-319459CS	32	4590	2465	**6.891 €**
K18	K18R-319479AC	28.06	4790	2160	**9.198 €**	K18R-319479AS	28	4790	2065	**6.423 €**
	K18R-319479BC	30.86	4790	2360	**9.528 €**	K18R-319479BS	31	4790	2265	**6.752 €**
	K18R-319479CC	33.67	4790	2560	**9.739 €**	K18R-319479CS	33	4790	2465	**7.082 €**
K19	K19R-319499AC	29.27	4990	2160	**9.492 €**	K19R-319499AS	29	4990	2065	**6.598 €**
	K19R-319499BC	32.2	4990	2360	**9.708 €**	K19R-319499BS	32	4990	2265	**6.932 €**
	K19R-319499CC	35.12	4990	2560	**10.043 €**	K19R-319499CS	35	4990	2465	**7.267 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

100	Largo - *Length* (L)																		
	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
Fondo - *Depth mm* **3230**	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19

100	CON suelo - *WITH floor panel*					SIN suelo - *WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
K1	K1C-323143AC	7,45	1430	2200	**4.455 €**	K1C-323143AS	7,4	1430	2085	**3.683 €**
	K1C-323143BC	8,2	1430	2400	**4.661 €**	K1C-323143BS	8,14	1430	2285	**3.889 €**
	K1C-323143CC	8,94	1430	2600	**4.867 €**	K1C-323143CS	8,89	1430	2485	**4.095 €**
K2	K2C-323163AC	8,67	1630	2200	**4.744 €**	K2C-323163AS	8,6	1630	2085	**3.853 €**
	K2C-323163BC	9,53	1630	2400	**4.960 €**	K2C-323163BS	9,47	1630	2285	**4.069 €**
	K2C-323163CC	10,4	1630	2600	**5.176 €**	K2C-323163CS	10,33	1630	2485	**4.280 €**
K3	K3C-323183AC	9,88	1830	2200	**5.037 €**	K3C-323183AS	9,8	1830	2085	**4.023 €**
	K3C-323183BC	10,87	1830	2400	**5.264 €**	K3C-323183BS	10,79	1830	2285	**4.244 €**
	K3C-323183CC	11,85	1830	2600	**5.485 €**	K3C-323183CS	11,78	1830	2485	**4.471 €**
K4	K4C-323203AC	11,09	2030	2200	**5.331 €**	K4C-323203AS	11,01	2030	2085	**4.193 €**
	K4C-323203BC	12,2	2030	2400	**5.568 €**	K4C-323203BS	12,12	2030	2285	**4.424 €**
	K4C-323203CC	13,31	2030	2600	**5.892 €**	K4C-323203CS	13,22	2030	2485	**4.656 €**
K5	K5C-323223AC	12,3	2230	2200	**5.624 €**	K5C-323223AS	12,21	2230	2085	**4.363 €**
	K5C-323223BC	13,53	2230	2400	**5.959 €**	K5C-323223BS	13,44	2230	2285	**4.605 €**
	K5C-323223CC	14,76	2230	2600	**6.201 €**	K5C-323223CS	14,67	2230	2485	**4.847 €**
K6	K6C-323243AC	13,51	2430	2200	**6.016 €**	K6C-323243AS	13,41	2430	2085	**4.532 €**
	K6C-323243BC	14,87	2430	2400	**6.263 €**	K6C-323243BS	14,76	2430	2285	**4.785 €**
	K6C-323243CC	16,22	2430	2600	**6.515 €**	K6C-323243CS	16,12	2430	2485	**5.032 €**
K7	K7C-323263AC	14,73	2630	2200	**6.304 €**	K7C-323263AS	14,62	2630	2085	**4.702 €**
	K7C-323263BC	16,2	2630	2400	**6.567 €**	K7C-323263BS	16,09	2630	2285	**4.965 €**
	K7C-323263CC	17,67	2630	2600	**6.701 €**	K7C-323263CS	17,56	2630	2485	**5.223 €**
K8	K8C-323283AC	15,94	2830	2200	**6.598 €**	K8C-323283AS	15,82	2830	2085	**4.878 €**
	K8C-323283BC	17,53	2830	2400	**6.742 €**	K8C-323283BS	17,41	2830	2285	**5.140 €**
	K8C-323283CC	19,13	2830	2600	**7.004 €**	K8C-323283CS	19,01	2830	2485	**5.506 €**
K9	K9C-323303AC	17,15	3030	2200	**6.974 €**	K9C-323303AS	17,02	3030	2085	**5.253 €**
	K9C-323303BC	18,86	3030	2400	**7.241 €**	K9C-323303BS	18,74	3030	2285	**5.526 €**
	K9C-323303CC	20,58	3030	2600	**7.514 €**	K9C-323303CS	20,45	3030	2485	**5.897 €**
K10	K10C-323323AC	18.36	3230	2200	**7.262 €**	K10C-323323AS	18	3230	2085	**5.423 €**
	K10C-323323BC	20.2	3230	2400	**7.540 €**	K10C-323323BS	20	3230	2285	**5.805 €**
	K10C-323323CC	22.03	3230	2600	**7.818 €**	K10C-323323CS	22	3230	2485	**6.088 €**
K11	K11C-323343AC	19.57	3430	2200	**7.561 €**	K11C-323343AS	19	3430	2085	**5.609 €**
	K11C-323343BC	21.53	3430	2400	**7.849 €**	K11C-323343BS	21	3430	2285	**5.995 €**
	K11C-323343CC	23.49	3430	2600	**8.137 €**	K11C-323343CS	23	3430	2485	**6.289 €**
K12	K12C-323363AC	20.79	3630	2200	**7.859 €**	K12C-323363AS	21	3630	2085	**5.887 €**
	K12C-323363BC	22.86	3630	2400	**8.158 €**	K12C-323363BS	23	3630	2285	**6.186 €**
	K12C-323363CC	24.94	3630	2600	**8.452 €**	K12C-323363CS	25	3630	2485	**6.386 €**
K13	K13C-323383AC	22	3830	2200	**8.163 €**	K13C-323383AS	22	3830	2085	**6.067 €**
	K13C-323383BC	24.2	3830	2400	**8.467 €**	K13C-323383BS	24	3830	2285	**6.381 €**
	K13C-323383CC	26.4	3830	2600	**8.771 €**	K13C-323383CS	26	3830	2485	**6.582 €**
K14	K14C-323403AC	23.21	4030	2200	**8.462 €**	K14C-323403AS	23	4030	2085	**6.253 €**
	K14C-323403BC	25.53	4030	2400	**8.776 €**	K14C-323403BS	25	4030	2285	**6.469 €**
	K14C-323403CC	27.85	4030	2600	**9.085 €**	K14C-323403CS	28	4030	2485	**6.783 €**
K15	K15C-323423AC	24.42	4230	2200	**8.761 €**	K15C-323423AS	24	4230	2085	**6.438 €**
	K15C-323423BC	26.86	4230	2400	**9.085 €**	K15C-323423BS	27	4230	2285	**6.654 €**
	K15C-323423CC	29.31	4230	2600	**9.404 €**	K15C-323423CS	29	4230	2485	**6.979 €**
K16	K16C-323443AC	25.63	4430	2200	**9.064 €**	K16C-323443AS	25	4430	2085	**6.515 €**
	K16C-323443BC	28.2	4430	2400	**9.394 €**	K16C-323443BS	28	4430	2285	**6.845 €**
	K16C-323443CC	30.76	4430	2600	**9.724 €**	K16C-323443CS	31	4430	2485	**7.174 €**
K17	K17C-323463AC	26.85	4630	2200	**9.363 €**	K17C-323463AS	27	4630	2085	**6.695 €**
	K17C-323463BC	29.53	4630	2400	**9.698 €**	K17C-323463BS	29	4630	2285	**7.035 €**
	K17C-323463CC	32.21	4630	2600	**9.919 €**	K17C-323463CS	32	4630	2485	**7.375 €**
K18	K18C-323483AC	28.06	4830	2200	**9.662 €**	K18C-323483AS	28	4830	2085	**6.876 €**
	K18C-323483BC	30.86	4830	2400	**10.007 €**	K18C-323483BS	31	4830	2285	**7.226 €**
	K18C-323483CC	33.67	4830	2600	**10.234 €**	K18C-323483CS	33	4830	2485	**7.571 €**
K19	K19C-323503AC	29.27	5030	2200	**9.966 €**	K19C-323503AS	29	5030	2085	**7.056 €**
	K19C-323503BC	32.2	5030	2400	**10.197 €**	K19C-323503BS	32	5030	2285	**7.411 €**
	K19C-323503CC	35.12	5030	2600	**10.640 €**	K19C-323503CS	35	5030	2485	**7.767 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Serie RFM-PC 2

MÓDULOS RFM CON PUERTAS DE CRISTAL

RFM MODULES WITH GLASS DOORS

CORECO

Estanterías NO incluidas
Shelves NOT included

Mecanismo de ganchos excéntricos de doble efecto (gira y recoge)

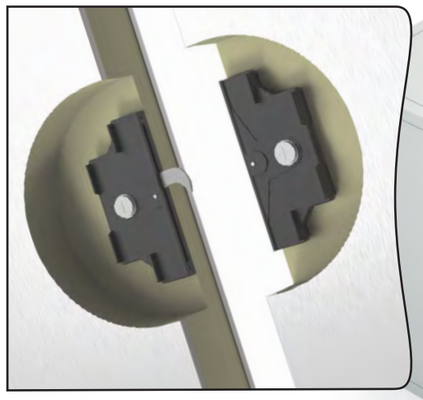

Double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks)





Aislamiento:
- Espuma rígida de poliuretano con formulación libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m2
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10ºC. (Sin envejecimiento)

Insulation:
- *Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.*
- *Density 45kg/m².*
- *Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).*

Paneles
- Dos espesores: 80 y 100 mm.

Panels
- *Two thickness: 80 and 100 mm.*

Revestimiento:
- Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección pelable.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.

Cladding:
- *Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with peelable protective film, as standard.*
- *Colour white, "blanco pirineo".*
- *Food grade.*

Sistema de Unión:
- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasas de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.

Connecting System:
- *High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.*

Columnas verticales y horizontales:
- Columnas perimetrales que incluyen un innovador perfil sanitario con labio flexible que se adapta al panel consiguiendo una unión perfecta de gran calidad y revestidas en su exterior con la misma chapa utilizada en los paneles, consiguiendo así una línea estética regular en toda la cámara.
- Todo el conjunto está inyectado en su interior con poliuretano de las mismas características y densidad que el resto de paneles.

Vertical and horizontal columns:
- *Perimeter columns with innovative flexible sanitary lip seal that adapts to fit the panel, combining high quality and an exterior coating made with the same metal sheeting as used to make the panels, thus achieving a uniform appearance throughout the room.*
- *Everything is injected with polyurethane and has the same characteristics and density as the rest of the panels.*

Puerta ciega
- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión
- Burlete de estanqueidad.
- Hueco de luz 1850x800 mm
- Reistencia eléctrica antiescarcha colocada en el marco del panel de puerta.
- Tanto el panel puerta como la puerta están inyectados en su interior con el mismo aislamiento del resto de paneles.
- Bisagras con regulación y pasador inoxidable.
- Cierre con llave y con punto de presión.

Solid door:
- *Exterior perimeter frame made of anodized anti -corrosion aluminium.*
- *Sealing gasket.*
- *A light shaft of 1850x800 mm.*
- *Frost preventi on electric resistance placed on door panel frame.*
- *Both the door panel and the door are injected with the same insulati on as the rest of the panels.*
- *Adjustable hinges with stainless steel pin.*
- *Locks with key and pressure point.*

Puerta cristal
- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión color plata.
- Burlete magnético de estanqueidad.
- Hueco de luz 1700x610mm en puerta
- Doble cristal en temperatura positiva: exterior 4mm templado, separador 20mm, interior 4mm bajo emisivo, Ug 1,1 W/(m².K)
- Triple cristal en temperatura negativa: exterior 4mm templado bajo emisivo, separador 8mm, central 4mm, separador 8mm, interior 4mm bajo emisivo, Ug 0,9 W/(m².K)
- Apertura a derechas (apertura a izquierda bajo pedido)
- Cristales calefactados en temperatura negativa
- Soporte de puertas en acero inoxidable.
- Tirador superpuesto.
- Muelle de retorno automático, con fuerza de retorno ajustable.

Glass door:
- *Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anti-corrosion, silver colour*
- *Magnetic sealing gasket.*
- *Light shaft of 1700x610 mm in door.*
- *Double glazed positive temperatures: exterior tempered glass 4mm, gas 20mm, interior low-e glass 4mm, Ug 1,1 W/(m².K)*
- *Triple glazed negative temperatures: exterior low-e tempered glass 4mm, gas 8mm, central clear glass 4mm, gas 8mm, interior low-e glass 4mm, Ug 0,9 W/(m².K)*
- *Right openning(optional: left openning)*
- *Heated glass negative temperature*
- *Stainless steel door support.*
- *Superimposed handle.*
- *Adjustable automatic return spring*

Marco
- Marco perimetral exterior de aluminio y PVC anodizado anticorrosión color plata
- Resistencia en el perímetro.

Frame
- *Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anti-corrosion PVC, silver colour*
- *Frame heating resistance*

Iluminación
- *LED*

Lighting
- *LED*

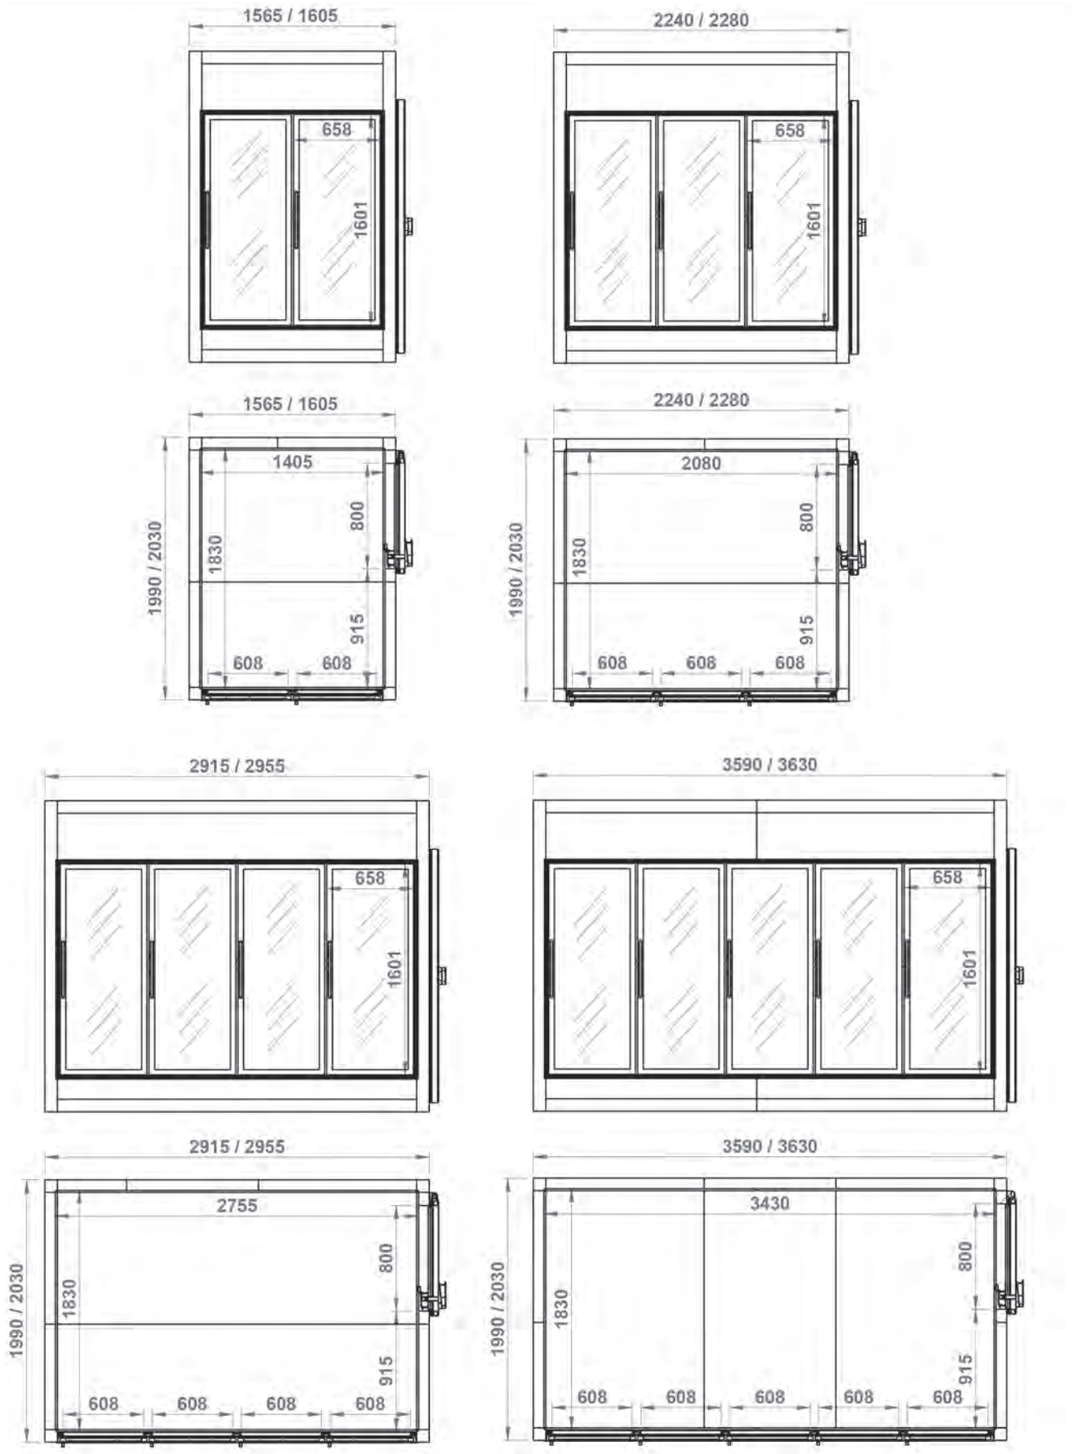

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

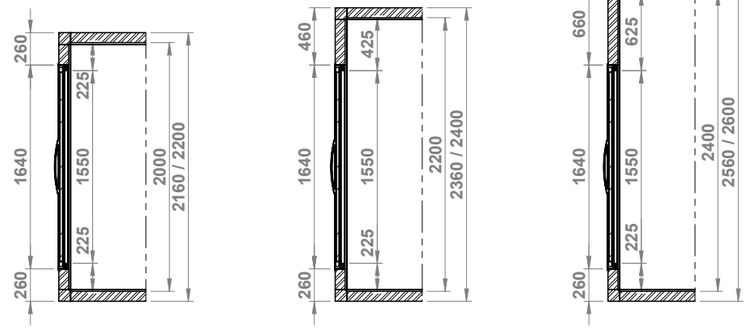

Estanterías **NO** incluidas
Shelves NOT included

		espesor *Thickness* mm	largo *Length* mm	alto *heigt* mm	fondo *depth* mm	capacidad *capacity* m³	puertas *doors*	11/2 puertas1 *half doors*	€
refrigeración - *chiller*	**RFM2R-PC-A**	80	1565	2160	1990	5,14	2	1	**5.024 €**
	RFM2R-PC-B	80	1565	2360	1990	5,62	2	1	**5.220 €**
	RFM2R-PC-C	80	1565	2560	1990	6,18	2	1	**5.410 €**
	RFM3R-PC-A	80	2240	2160	1990	7,61	3	1	**6.263 €**
	RFM3R-PC-B	80	2240	2360	1990	8,32	3	1	**6.448 €**
	RFM3R-PC-C	80	2240	2560	1990	9,15	3	1	**6.634 €**
	RFM4R-PC-A	80	2915	2160	1990	10,08	4	1	**7.352 €**
	RFM4R-PC-B	80	2915	2360	1990	11,02	4	1	**7.568 €**
	RFM4R-PC-C	80	2915	2560	1990	12,12	4	1	**7.774 €**
	RFM5R-PC-A	80	3590	2160	1990	15,55	5	1	**8.202 €**
	RFM5R-PC-B	80	3590	2360	1990	13,72	5	1	**8.439 €**
	RFM5R-PC-C	80	3590	2560	1990	15,09	5	1	**8.676 €**
congelados - *freezer*	**RFM2C-PC-A**	100	1605	2200	2030	5,14	2	1	**5.625 €**
	RFM2C-PC-B	100	1605	2400	2030	5,62	2	1	**5.831 €**
	RFM2C-PC-C	100	1605	2600	2030	6,18	2	1	**6.037 €**
	RFM3C-PC-A	100	2280	2200	2030	7,61	3	1	**7.036 €**
	RFM3C-PC-B	100	2280	2400	2030	8,32	3	1	**7.232 €**
	RFM3C-PC-C	100	2280	2600	2030	9,15	3	1	**7.428 €**
	RFM4C-PC-A	100	2295	2200	2030	10,08	4	1	**8.683 €**
	RFM4C-PC-B	100	2295	2400	2030	11,02	4	1	**8.905 €**
	RFM4C-PC-C	100	2295	2600	2030	12,12	4	1	**9.131 €**
	RFM5C-PC-A	100	3630	2200	2030	15,55	5	1	**9.919 €**
	RFM5C-PC-B	100	3630	2400	2030	13,72	5	1	**10.172 €**
	RFM5C-PC-C	100	3630	2600	2030	15,09	5	1	**10.424 €**

OPCIONES bajo pedido

- Otras calidades y colores para el revestimiento del panel tanto para el exterior como en el interior
- Suelo con acabado interior en acero inoxidable antideslizante
- Suelo con acabado blanco pirineo, igual al resto de paneles
- Equipo frigorífico
- Estanterías de aluminio y polietileno de fabricación propia.
- Resistencia eléctrica en cámaras de espesor 80 mm.
- Hacha de bombero
- Soporte hacha
- Alarma hombre atrapado
- Rampa para puerta abatible o corredera
- Rastreles para separación entre el panel inferior y el suelo

OPTIONS on request

- *Other qualities and colors for the panel covering both for the exterior and interior*
- *Floor with non-slip stainless steel interior finish*
- *Floor with a white pyrenean finish, the same as the other panels*
- *Refrigeration equipment*
- *Self-made aluminum and polyethylene shelves.*
- *Electrical resistance in chambers of thickness 80 mm.*
- *Fire ax*
- *Ax support*
- *Trapped man alarm*
- *Ramp for swing or sliding door*
- *Tracks for separation between bottom panel and base floor*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Información completa en la sección 7 de este catálogo

All data about shelving, in the secction of this catalogue

ESTANTERÍAS MODULARES realizadas con una estructura de aluminio anodizado y parrillas de polietileno, aptas para el uso con productos alimentarios.
Con nuestras Estanterías y sus múltiples combinaciones conseguirá una óptima eficiencia en la organiación y almacenaje
Los materiales empleados en su construcción, la hacen especialmente adecuadas para su uso en cámaras frigoríficas.

MODULAR SHELVING UNITS<made with an anodized aluminium structure and polyethylene wire shelves, suitable for food storage. Our Shelving Units and their multiple combinations will enable you to efficiently store and organise your products.
The materials used to build the units make them especially durable for use in cold room.

Características técnicas:

- Especialmente diseñadas para uso alimentario.
- Estructura de aluminio anodizado que proporciona gran rigidez al conjunto.
- Parrillas fabricadas en polietileno calidad alimentaria.
- Tornillería utilizada en su construcción de acero inoxidable.
- Máxima modularidad que la hace adaptable a todos los espacios.
- Dos Fondos de estantes, 400 ó 500 mm.
- Tres alturas, con estantes regulables cada 150 mm.
- También recomendadas para el uso en cámaras frigoríficas, tanto para temperaturas positivas como negativas.
- No se necesita ningún tipo de herramientas para su montaje.

Technical specifications:

- *Specifically designed for use with food products.*
- *Strong anodized aluminium structure.*
- *Wire shelves are made of food grade polyethylene.*
- *Assembled using stainless steel screws.*
- *Maximum modularity making the units adaptable to all spaces.*
- *Two shelf depths, 400 or 500mm.*
- *Three heights, with adjustable shelves every 150mm.*
- *Also recommended for use in cold rooms, for both plus and minus temperatures.*
- *No tools are needed for assembly.*

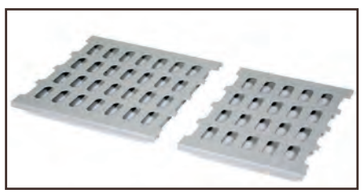



Parrillas: Fácil montaje y desmontaje. Máxima higiene. Las parrillas se pueden lavar en lavavajillas convencional.

Wire shelves: Easy assembly and disassembly. Maximum hygiene. Wire shelves can be washed in a conventional dishwasher.

Soportes ángulo: Posibilitan el montaje en ángulo de la estantería otorgándole gran modularidad.
Angle brackets: Make it possible to mount shelving units at an angle providing a high amount of flexibility.

Montaje: Fácil montaje. Todas las piezas encajan a la perfección sin necesidad de herramientas
Assembly: Easy assembly. All pieces fit together perfectly without the need for tools.



Pies: Con regulación en altura para salvar posibles desniveles del suelo

Feet: Adjustable feet for uneven floors.

De serie:

- 1 estante base fijo de carga fijo.
- 4 estantes de carga móviles 600x665 regulables en altura (paso 80mm),
- inclinación (0°, 8° y 16°) y profundidad.
- Barandilla frontal de alambre plastificado blanco.
- Portaprecios.

Opción:

- Separador lateral blanco o cromado
- Barandilla frontal cromada o metacrilato

Standar:

- *1 loading level fixed*
- *4 moving shelves of loading 600x665 adjustable on height(space 80mm), inclination(0°, 8° y 16°) and depth.*
- *Front railing in white coating wire*
- *Price tag*

Optional:

- *White or Chromed Side separator*
- *Chromed or Methacrylate front railing*

módulo estantería *shelves module* mod.	fondo *depth* mm	puertas *doors* uds	€
ME1P600	600	1	**889 €**
ME2P600	600	2	**1.697 €**
ME3P600	600	3	**2.487 €**
ME4P600	600	4	**3.352 €**
ME5P600	600	5	**4.187 €**

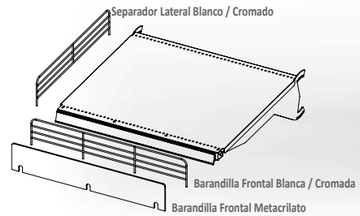

ME2P600

- Separación lateral, cada 1 cm.
- *Lateral separation, every 1 cm.*

Opcinal *Optional*		€
separador lateral metacrilato	*plexy lateral divider*	**30 €**
separador lateral cromado	*cromed lateral divider*	**30 €**
barandilla frontal metacrilato	*plexy front railing*	**30 €**
barandilla frontal cromada	*cromed front railing*	**30 €**

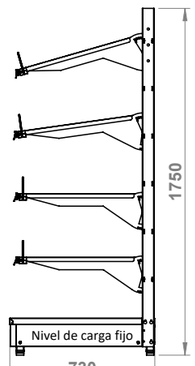

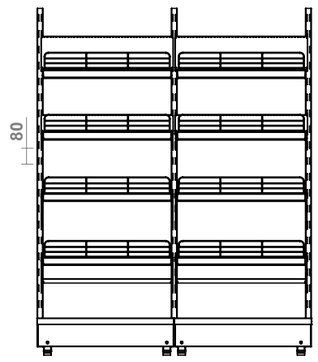

ME2P600



Serie AFD

3

ARMARIO FRIGORÍFICO DESMONTABLE

MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR

CORECO

CORECO presenta sus nuevos Armarios Frigoríficos Desmontables, GAMA AFD.

Empleamos para su construcción la misma filosofía y materiales que para nuestras Cámaras frigoríficas RFM

CORECO presents its new AFD Range of Modular Reach-In Refrigerator.

Our modular reach-in refrigerator are manufactured using the same philosophy and materials as our RFM cold rooms.

GENERALES

- Espuma rígida de poliuretano con formulación libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m²
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10°C. (Sin envejecimiento)
- Espesor aislante, 80 mm
- Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección pelable.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.
- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasas de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.
- Columnas perimetrales que incluyen un innovador perfil sanitario con labio flexible que se adapta al panel consiguiendo una unión perfecta de gran calidad y revestidas en su exterior con la misma chapa utilizada en los paneles, consiguiendo así una línea estética regular en toda la cámara.
- Todo el conjunto está inyectado en su interior con poliuretano de las mismas características y densidad que el resto de paneles.
- Burlete magnético de estanqueidad.
- Hueco de luz 1700 x 610 mm en puerta 1/1
- Hueco de luz 800 x 610 mm en puerta 1/2
- Resistencia antiescarcha , colocada en el marco del panel puerta en armarios de Mantenimiento de Congelados
- Válvula de compensación de presiones en armarios de Mantenimiento de Congelados
- Tanto el panel puerta como la puerta están inyectados en su interior con el mismo aislamiento del resto de paneles.
- Cremalleras de acero inoxidable con paso de 70 mm
- Parrillas y guías extraibles
- Parrillas de acero plastificadas
- De serie, 4 niveles de estantes por cuerpo (50kg. carga máxima por nivel)
- Puerta 1/1, máximo 23 niveles por cuerpo, puerta 1/2, máximo 21 niveles por cuerpo
- LED

PUERTA CRISTAL

- Marco perimetral exterior de aluminio y PVC anodizado anticorrosión color plata
- Doble cristal en temperatura POSITIVA: vidrio exterior 4mm templado, separador 20mm, vidrio interior 4mm bajo emisivo.
- Triple cristal en temperatura NEGATIVA: vidrio exterior 4mm templado bajo emisivo, separador 8mm, vidrio central 4mm, separador 8mm, vidrio interior 4mm bajo emisivo.

GENERAL

- *Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.*
- *Density 45kg/m³.*
- *Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing)*
- *Isolation thickness, 80 mm*
- *Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with peelable protective film, as standard.*
- *Colour white, "blanco pirineo".*
- *Food grade.*
- *High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.*
- *Standard 80 mm thickness, 100 mm on demand*
- *Perimeter columns with innovative flexible sanitary lip seal that adapts to fit the panel, combining high quality and an exterior coating made with the same metal sheeting as used to make the panels, thus achieving a uniform appearance throughout the room.*
- *Everything is injected with polyurethane and has the same characteristics and density as the rest of the panels.*
- *Magnetic sealing gasket.*
- *Light shaft of 1700 x 610 mm in 1/1 door.*
- *Light shaft of 800 x 610mm in 1/2 door.*
- *Frost prevention resistance installed on the door panel frame in frozen food storage reach-in refrigerators.*
- *Pressure compensation valve in frozen food storage reach-in refrigerators.*
- *Both the door panel and the door are injected with the same insulation as the rest of the panels.*
- *Stainless steel supports with 70mm intervals.*
- *Detachable wire shelves and rails.*
- *Plastic-coated stainless steel wire shelves.*
- *Stadnard, 4 shelves per section (load capacities up to 50kg. per level)*
- *1/1 door, max 23 levels per section, 1/2 doors, max 21 levels per section.*
- *LED*

GLASS DOOR

- *Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anticorrosion PVC, silver colour*
- *Double glazed POSITIVE temperatures: exterior tempered glass 4mm, gas 20mm, interior low-e glass 4mm.*
- *Triple glazed NEGATIVE temperatures: exterior low-e tempered glass 4mm, gas 8mm, central clear glass 4mm, gas 8mm, interior low-e glass 4mm*

De serie:
- Estantes de 600 x 400 mm.
- 2 estantes por nivel.
- 4 niveles de estantes por cuerpo.
- Separación mínima entre estantes 70 mm.
- Puertas apertura a izquierda.
- 1/2 Puertas apertura a derechas.
- Resistencia antiescarcha y válvula en mantenimiento de congelados.
- Iluminación interior.

Opción:
- Elección de las aperturas de puertas y 1/2 puertas.
- Estantes intermedios
- Tirador con cerradura

Standard:
- *Shelves 600 x 400mm.*
- *2 shelves per level.*
- *4 shelves per section.*
- *Spacing between shelves 70mm minimum.*
- *Left door opening.*
- *1/2 right door opening.*
- *No-frost resistance and valve in frozen reach-in units.*
- *Interior lighting*

Optional:
- *Choice of door and 1/2 door openings.*
- *Intermediate shelves*
- *Locks with key*

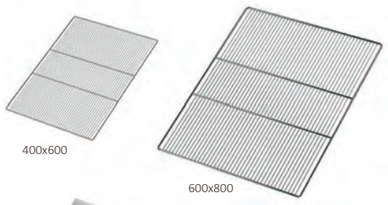

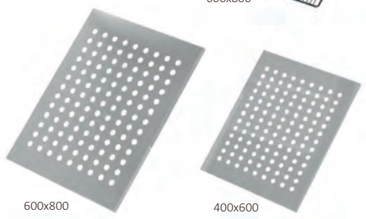



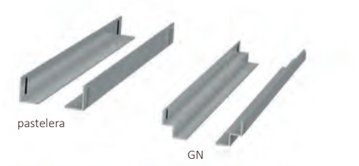

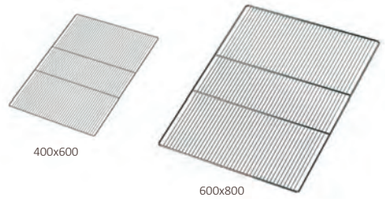

ESTANTES / SHELVES

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADO FINISH	€
PP6080	600 x 800	Ac. plastificado Plastic-coated	47 €
PP6040	600 x 400	Ac. plastificado Plastic-coated	25 €

ESTANTES REFORZADOS EN ACERO INOX
REINFORCED STAINLESS STEEL SHELVES

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADO FINISH	€
PR6080	600 x 800	Ac. inoxidable	68 €
PR6040	600 x 400	Ac. inoxidable	67 €

ESTANTES INTERMEDIOS
INTERMEDIATE SHELVES

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADO FINISH	€
P17619-AFD	763 x 190	Ac. plastificado Plastic-coated stainless steel	18 €

JUEGO DE GUÍAS / SET OF RAILS

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADO FINISH	€
L	Fondo 800	Ac. inoxidable Stainless steel	37 €
Z	Fondo 800	Ac. inoxidable Stainless steel	48 €

GASTRONORM

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADOS FINISH	€
GN 2/1	530X650	Ac. plastificado	47 €
GN 1/1	530X325	Ac. plastificado	24 €
GN 2/1	530X650	Ac. inoxidable	81 €
GN 1/1 I	530X325	Ac. inoxidable	51 €

BARRAS CARNICERAS / MEAT RAILS

ARTÍCULO ITEM	PARA MODELO FOR MODEL	LONGITUD LENGTH	€
BC1	1 CUERPO / DOOR	610	150 €
GC	GANCHO CARNICERO / MEAT HOOKS		16 € x ud
TC	TIRADOR CON CERRADURA / LOCKS WITH KEY		37 € x ud

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Armarios frigoríficos desmontables versátiles como nuestras cámaras, por lo que bajo presupuesto permiten otras opciones de construcción:

- Colocación de puertas tanto en el frontal como en la parte trasera.
- Sustitución de un panel de puertas por uno de pared vertical.
- Sin dotación interior (guías, parrillas y cremalleras)
- Construcción en diferentes alturas.
- Construcción en panel de espesor 80 o 100 mm.
- Puerta de cristal 1-1 o 1-2 en armarios de refrigeración

Modular reach-in refrigerators are as versatile as our rooms and offer low budget construction options:

- *Positioning of doors on both the front and back.*
- *Replacing a door panel with a vertical wall panel.*
- *Without interior equipment (rails, wire shelves and supports).*
- *Different heights construction*
- *80 or 100 mm thickness panel construction.*
- *Glass door 1-1 or 1-2 for chillers.*

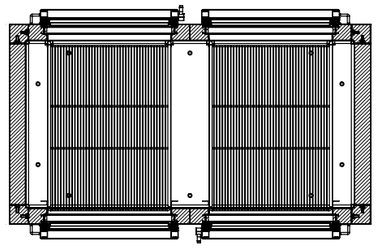

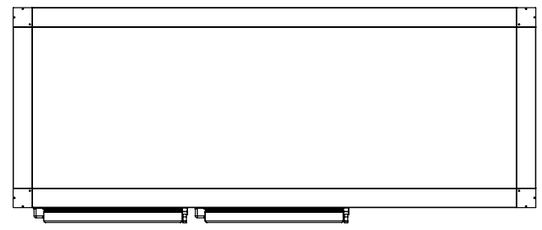

CAMBIO DE PUERTA CIEGA A PUERTA CRISTAL REFRIGERACIÓN
SOLID DOOR TO GLASS DOOR REFRIGERATION

ARTÍCULO *ITEM*	DIMENSIONES *MEASUREMENTS*	€
P1-1AFDVR	LUZ 610 x 1700	325 €
P1-2AFDVR	LUZ 610 x 800	196 €

Las puertas de cristal se suministraran con iluminación led
Glass doors supplied with LED lighting

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

CONFIGURACIÓN DE PUERTAS *DOOR COMPOSITION*

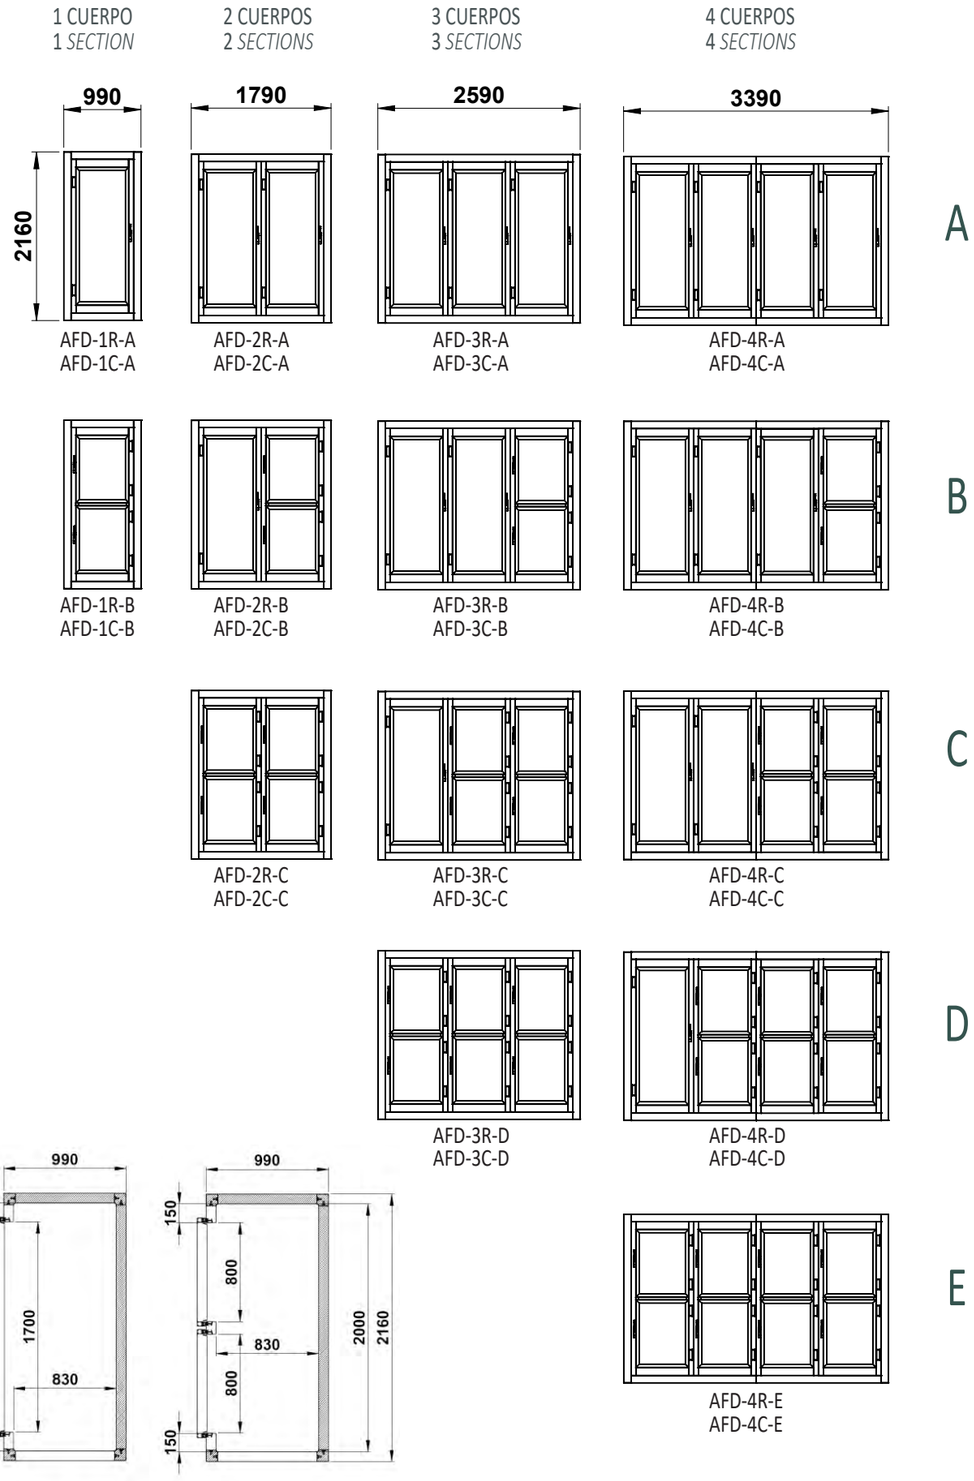

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

		largo *length* mm	alto *height* mm	fondo *depth* mm	capacidad *capacity* m³	puertas *doors*	1/2 puertas *half doors*	€
refrigeración - *chiller*	**AFD-1R-A**	990	2160	990	1.38	1	-	**1.803 €**
	AFD-1R-B	990	2160	990	1.38	-	2	**2.081 €**
	AFD-2R-A	1790	2160	990	2.71	2	-	**2.910 €**
	AFD-2R-B	1790	2160	990	2.71	1	2	**3.188 €**
	AFD-2R-C	1790	2160	990	2.71	-	4	**3.466 €**
	AFD-3R-A	2590	2160	990	4.03	3	-	**3.951 €**
	AFD-3R-B	2590	2160	990	4.03	2	2	**4.223 €**
	AFD-3R-C	2590	2160	990	4.03	1	4	**4.502 €**
	AFD-3R-D	2590	2160	990	4.03	-	6	**4.780 €**
	AFD-4R-A	3390	2160	990	5.36	4	-	**4.986 €**
	AFD-4R-B	3390	2160	990	5.36	3	2	**5.264 €**
	AFD-4R-C	3390	2160	990	5.36	2	4	**5.542 €**
	AFD-4R-D	3390	2160	990	5.36	1	6	**5.815 €**
	AFD-4R-E	3390	2160	990	5.36	-	8	**6.093 €**
congelados - *freezer*	**AFD-1C-A**	990	2160	990	1.38	1	-	**2.153 €**
	AFD-1C-B	990	2160	990	1.38	-	2	**2.287 €**
	AFD-2C-A	1790	2160	990	2.71	2	-	**3.477 €**
	AFD-2C-B	1790	2160	990	2.71	1	2	**3.605 €**
	AFD-2C-C	1790	2160	990	2.71	-	4	**3.739 €**
	AFD-3C-A	2590	2160	990	4.03	3	-	**4.656 €**
	AFD-3C-B	2590	2160	990	4.03	2	2	**4.790 €**
	AFD-3C-C	2590	2160	990	4.03	1	4	**4.924 €**
	AFD-3C-D	2590	2160	990	4.03	-	6	**5.053 €**
	AFD-4C-A	3390	2160	990	5.36	4	-	**5.846 €**
	AFD-4C-B	3390	2160	990	5.36	3	2	**5.974 €**
	AFD-4C-C	3390	2160	990	5.36	2	4	**6.108 €**
	AFD-4C-D	3390	2160	990	5.36	1	6	**6.242 €**
	AFD-4C-E	3390	2160	990	5.36	-	8	**6.371 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Serie AFD-PC 4

ARMARIOS AFD PUERTAS DE CRISTAL ENCASTRADAS

AFD REACH-IN WITH BUILT-IN GLASS DOORS

CORECO

Armarios Frigoríficos Desmontables, GAMA AFD-PC., Ideales para la exposición de bebidas y alimentación.
Recomendable para condiciones ambientales entre +10 y 33° C con un 65% de humedad relativa.

AFD-PC Range of Modular Reach-In Refrigerator, are perfect to exhibit drinks and foods
Ready to work under ambient conditions between +10 and 33° C with a 65% relative humidity.

Estanterías **NO** incluidas en el precio del armario
Shelves NOT included in the reach-in standard price



GENERALES

- Espuma rígida de poliuretano con formulación libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m²
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10°C. (Sin envejecimiento)
- Espesor de 80 mm.
- Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección pelable.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.
- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasas de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.
- Columnas perimetrales que incluyen un innovador perfil sanitario con labio flexible que se adapta al panel consiguiendo una unión perfecta de gran calidad y revestidas en su exterior con la misma chapa utilizada en los paneles, consiguiendo así una línea estética regular en toda la cámara.
- Todo el conjunto está inyectado en su interior con poliuretano de las mismas características y densidad que el resto de paneles.
- LED

MARCO ENCASTRADO

- Marco perimetral exterior de aluminio y PVC anodizado anticorrosión color plata
- Resistencia en el perímetro.

PUERTA

- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión color plata.
- Burlete magnético de estanqueidad.
- Hueco de luz 1700 x 610mm en puerta
- Doble cristal en temperatura positiva: exterior 4mm templado, separador 20mm, interior 4mm bajo emisivo, Ug 1,1 W/(m².K)
- Triple cristal en temperatura negativa: exterior 4mm templado bajo emisivo, separador 8mm, central 4mm, separador 8mm, interior 4mm bajo emisivo, Ug 0,9 W/(m².K)
- Apertura a derechas (apertura a izquierda bajo pedido)
- Cristales calefactados en temperatura negativa
- Soporte de puertas en acero inoxidable.
- Tirador superpuesto.
- Muelle de retorno automático, con fuerza de retorno ajustable.

GENERAL

- *Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.*
- *Density 45kg/m³.*
- *Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).*
- *80 mm isolation thickness*
- *Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with peelable protective film, as standard.*
- *Colour white, "blanco pirineo".*
- *Food grade.*
- *High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.*
- *Perimeter columns with innovative flexible sanitary lip seal that adapts to fit the panel, combining high quality and an exterior coating made with the same metal sheeting as used to make the panels, thus achieving a uniform appearance throughout the room.*
- *Everything is injected with polyurethane and has the same characteristics and density as the rest of the panels.*
- *LED*

BUILT-IN FRAME

- *Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anticorrosion PVC, silver colour*
- *Frame heating resistance*

DOOR

- *Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anticorrosion, silver colour*
- *Magnetic sealing gasket.*
- *Light shaft of 1700 x 610 mm in door.*
- *Double glazed positive temperatures: exterior tempered glass 4mm, gas 20mm, interior low-e glass 4mm, Ug 1,1 W/(m².K)*
- *Triple glazed negative temperatures: exterior low-e tempered glass 4mm, gas 8mm, central clear glass 4mm, gas 8mm, interior low-e glass 4mm, Ug 0,9 W/(m².K)*
- *Right openning(optional: left openning)*
- *Heated glass negative temperature*
- *Stainless steel door support.*
- *Superimposed handle.*
- *Adjustable automatic return spring*

Estanterías **NO** incluidas
Shelves NOT included

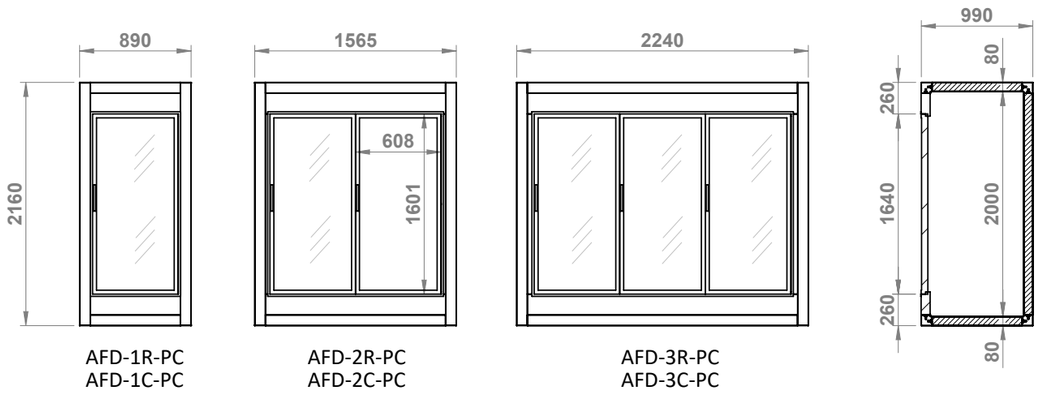

AFD-1R-PC
AFD-1C-PC

AFD-2R-PC
AFD-2C-PC

AFD-3R-PC
AFD-3C-PC

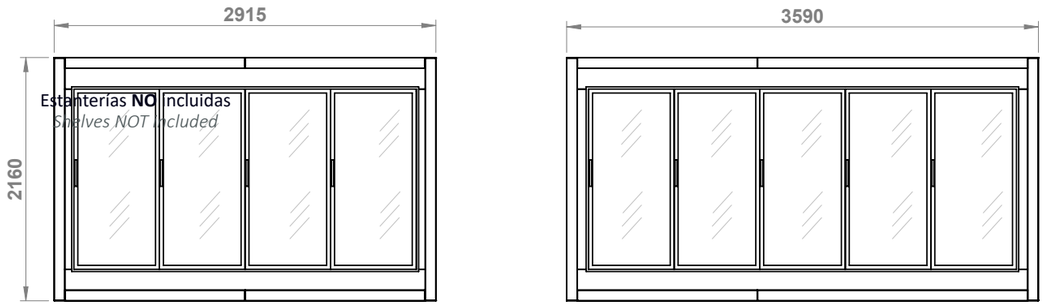

AFD-4R-PC
AFD-4C-PC

AFD-5R-PC
AFD-5C-PC

		largo *Length* mm	alto *heigt* mm	fondo *depth* mm	capacidad *capacity* m^3	puertas *doors*	1/2 puertas *half doors*	€
refrigeración - *chiller*	**AFD-1R-PC**	890	2160	990	1,21	1	0	**2.812 €**
	AFD-2R-PC	1565	2160	990	2,33	2	0	**3.837 €**
	AFD-3R-PC	2240	2160	990	3,48	3	0	**4.862 €**
	AFD-4R-PC	2915	2160	990	4,57	4	0	**5.830 €**
	AFD-5R-PC	3590	2160	990	5,69	5	0	**6.541 €**
congelados - *freezer*	**AFD-1C-PC**	890	2160	990	1,21	1	0	**3.101 €**
	AFD-2C-PC	1565	2160	990	2,33	2	0	**4.270 €**
	AFD-3C-PC	2240	2160	990	3,48	3	0	**5.429 €**
	AFD-4C-PC	2915	2160	990	4,57	4	0	**6.819 €**
	AFD-5C-PC	3590	2160	990	5,69	5	0	**7.901 €**

Estanterías **NO** incluidas
Shelves NOT included

Opción:
Alturas diferentes a la estándar: 2360 y 2560
Espesor : 100mm

Optional:
Alternative heights: 2360 and 2560
Thickness: 100 mm

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

De serie:
- 1 estante base fijo de carga fijo.
- 4 estantes de carga móviles 600x665 regulables en altura (paso 80mm),
- inclinación (0°, 8° y 16°) y profundidad.
- Barandilla frontal de alambre plastificado blanco.
- Portaprecios.

Opción:
- Separador lateral blanco o cromado
- Barandilla frontal cromada o metacrilato

Standar:
- *1 loading level fixed*
- *4 moving shelves of loading 600x665 adjustable on height(space 80mm), inclination(0°, 8° y 16°) and depth.*
- *Front railing in white coating wire*
- *Price tag*

Optional:
- *White or Chromed Side separator*
- *Chromed or Methacrylate front railing*

módulo estantería *shelves module*	**mod.**	**fondo** *depth* **mm**	**puertas** *doors* **uds**	**€**
	ME1P600	600	1	**889 €**
	ME2P600	600	2	**1.697 €**
	ME3P600	600	3	**2.487 €**
	ME4P600	600	4	**3.352 €**
	ME5P600	600	5	**4.187 €**

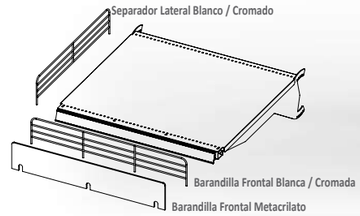

ME2P600

- Separación lateral, cada 1 cm.
- *Lateral separation, every 1 cm.*

Opcinal *Optional*		€
separador lateral metacrilato	*plexy lateral divider*	**30 €**
separador lateral cromado	*cromed lateral divider*	**30 €**
barandilla frontal metacrilato	*plexy front railing*	**30 €**
barandilla frontal cromada	*cromed front railing*	**30 €**

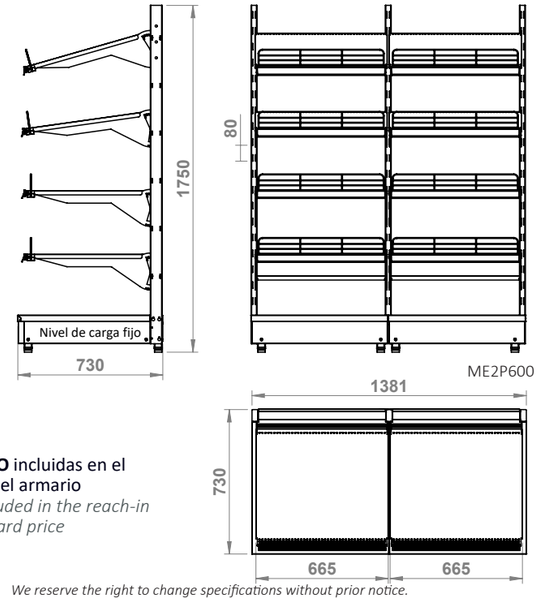

ME2P600

Estanterías **NO** incluidas en el precio del armario
Shelves NOT included in the reach-in standard price

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

S-Line

Serie RFM-S 5

RECINTOS FRIGORÍFICOS MODULARES SIN COLUMNAS

MODULAR COLD ROOMS WITHOUT COLUMNS

CORECO

Recintos Frigoríficos Modulares, GAMA RFM-S, completa la primera gama presentada meses atrás por CORECO.
Hemos desarrollado esta gama, reduciendo los elementos constructivos manteniendo la solidez y capacidad aislante del recinto. Esta nueva gama, se manufactura siguiendo los mismos principios empleados en el resto de la producción de cámaras frigoríficas, con maquinaria controlada por computadora y personal cualificado.
El resultado es una recinto frigorífico con personalidad propia y adaptado a las exigencias del mercado actual.

RFM-S RANGE cold rooms, completes the first range presented months ago by CORECO.
We have developed this range, reducing the construction elements while maintaining the solidity and insulating capacity of the room. This new range is manufactured following the same principles used in the rest of the production of cold rooms, with computer-controlled machinery and qualified personnel.
The result is a Refrigerating Enclosure with its own personality and adapted to the demands of the current market.

Sistema de montaje SIN COLUMNAS

Panel to panel, easy assembly system

S-Line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SECCIÓN Y ALTURAS. / HEIGHTS AND SECTIONS.

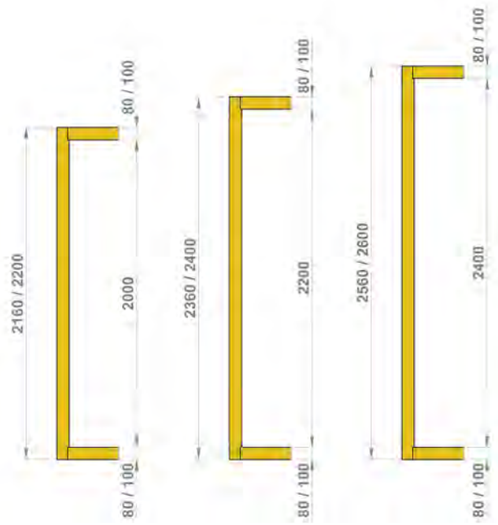

CON suelo panel
WITH floor panel

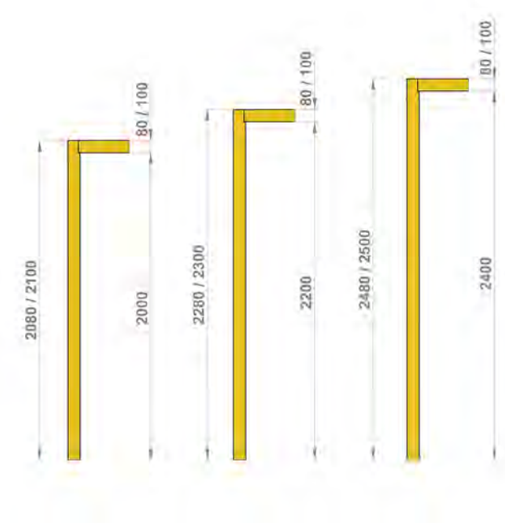

SIN suelo panel
WITHOUT floor panel

ESPACIOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.

Recomendamos una adecuada nivelación del suelo donde vaya a ser instalado el recinto frigorífico. Preveer que el lugar de ubicación permite el acceso del panel de mayor dimensión.

SPACE NEEDED FOR CORRECT INSTALLATION.

We recommend an adequate leveling of the floor where the cold room will be installed.. Ensure that the location allows access with the largest panel.

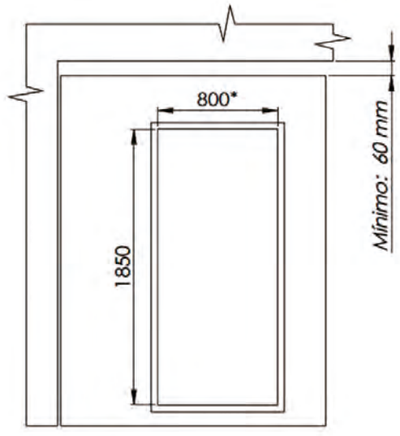

**Bajo pedido, 600, 700, 900 y 1000*
**On demmand 600, 700, 900 and 1000*

Para poder realizar un montaje correcto es necesario dejar entre el techo del local y el techo del recinto al menos el espesor del panel + 20 mm.
For correct assembly, leave at least the thickness of a panel + 20mm between the roof of the premises and the roof of the room.

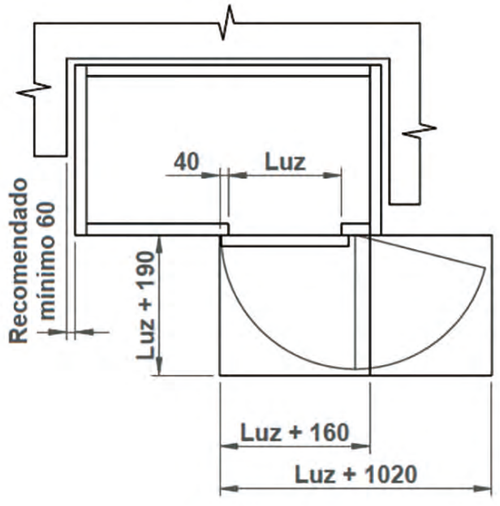

Dimensiones necesarias para una apertura de la puerta a 90º y 180º .
Measurements needed to open the door at 90° and 180°.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.



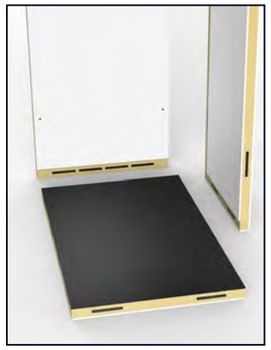





S-line

Modularidad y paneles:
- Espesor de 80 y 100 mm
- Modulación 200 mm.
- Cuatro anchos de panel: 400, 800, 1000 y 1200 mm
- Alturas exteriores panel 80: 2160, 2360 y 2560 mm
- Alturas exteriores panel 100: 2200, 2400, 2600
- Longitud máxima del panel 3120 mm (80) 3160 (100)

Modularity and panels:
- *Thickness of 80 and 100 mm*
- *Modulation 200 mm.*
- *Four panel widths: 400, 800, 1000 and 1200 mm*
- *Exterior panel heights 80: 2160, 2360 and 2560 mm*
- *Exterior panel heights 100: 2200, 2400, 2600*
- *Maximum panel length 3120 mm (80) 3160 (100)*

Aislamiento:
- Espuma rígida de poliuretano, libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m²
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10°C. (Sin envejecimiento)

Insulation:
- *Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.*
- *Density 45kg/m².*
- *Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).*

Revestimiento:
- Revestimiento estándar en acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.

Cladding:
- *Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with a protective film, as standard.*
- *Colour white, "blanco pirineo".*
- *Food grade.*

Terminación del Panel de Suelo:
- Suelo reforzado: Idóneo para el tránsito de personas y carretillas manuales. Acabado interior de contrachapado de abedul y resina fenólica antideslizante.
- Suelo de acero inoxidable antideslizante aisi 304 18/8.
- Suelo de chapa lacada blanca igual que el resto de paneles.

Floor Panel Finish:
- *Reinforced flooring: Ideal for the transit of people and manual trucks. Birch plywood interior finish with non-slip phenolic resin.*
- *Non-slip stainless steel flooring AISI 304 18/8.*
- *Metal flooring lacquered white the same as the rest of the panels.*

Perfil sanitário perimetral:
- Diseño cóncavo, dos piezas más tapones esquineros en las uniones
- Base de fijación fabricada en PVC alta resisténcia y dispuesta en ángulo
- Perfil sanitário rígido en su parte central y flexible en los extremos para adaptarse al panel
- Esquinas rematadas con tapón de diseño semiesférico para dar continuidad al perímetro sanitário

Perimetral sanitary profile:
- *Concave design, two pieces and corner plugs for the joints*
- *Base profile made of high resistance PVC and angled*
- *Rigid sanitary profile in its central part and flexible at the ends*
- *Finishing corners with a hemispherical design cap, let to continuity the sanitary perimetral estructure*



Sistema de Unión:
- Vástago giratorio, encajable en alojamiento con sistema de sujección por presión, llave incluida, fabricado en ABS de alta resisténcia.

Panel fixings:
- *Swivel stem, nestable in housing with a pressure clamping system, key included, made of high resistance ABS.*

Puerta:
- Pivotante con apertura a mano derecha, puede colocarse en los 4 lados de la cámara
- Burlete desmontable con ajuste perimetral sobre el marco, asegura la estanqueidad
- Hueco de luz de puerta 1850 x 800 mm
- Sólo en panel 100 mm: resistencia eléctrica antiescarcha colocada en el marco del panel de puerta con caja de conexiones
- Panel puerta y la puerta, están aisladas con el mismo puliuretano empleado en el resto de paneles
- Bisagras de gran calidad y resistécia
- Cierre de un punto de presión, con llave exterior y desbloqueo interior

Door:
- *Pivoting door with right-hand opening, can be placed on all 4 sides of the cold room*
- *Removable gasket with perimeter adjustment on the frame, ensures tightness*
- *Door passthrough 1850 x 800 mm*
- *Only for panel 100: electric frost resistance on the door panel frame with connections box*
- *Door panel and door are insulated with the same polyurethane used in the whole structure*
- *High quality and resistant hinges*
- *Locking of a pressure point, with external key and internal release*

Accesorios incluidos:
- Válvula compensadora de presiones para todas las cámaras de espesor 100
- Perfil sanitario postizo
- Perfil "U" de montaje para cámaras sin panel de suelo
- Luz interior
- Llave hexagonal con mango para montaje de las fijaciones de paneles
- Caja de conexiones y resisténcia marco sólo en puerta para panel 100

Parts included:
- *Pressure compensation valve for all chambers of thickness 100*
- *Detachable sanitary profile*
- *Mounting "U" profile for cameras without floor panel*
- *Interior light*
- *Hexagonal wrench with handle for mounting panel fixings*
- *Junction box and resistance frame only in door for panel 100*

OPCIONES bajo pedido

- Otras calidades y colores para el revestimiento del panel tanto para el exterior como en el interior
- Suelo con acabado interior en acero inoxidable antideslizante
- Suelo con acabado blanco pirineo, igual al resto de paneles
- Equipo frigorífico
- Estanterías de aluminio y polietileno de fabricación propia.
- Resistencia eléctrica en cámaras de espesor 80 mm.
- Puerta apertura a mano izquierda (estándar abre a mano derecha)
- Puerta corredera 1850 x 800 mm
- Huecos de puerta, abatible o corredera, con anchos especiales: 600, 700, 900 y 1000 mm
- Hacha de bombero
- Soporte hacha
- Alarma hombre atrapado
- Rampa para puerta abatible o corredera
- Rastreles para separación entre el panel inferior y el suelo

OPTIONS on request

- *Other qualities and colors for the panel covering both for the exterior and interior*
- *Floor with non-slip stainless steel interior finish*
- *Floor with a white pyrenean finish, the same as the other panels*
- *Refrigeration equipment*
- *Self-made aluminum and polyethylene shelves.*
- *Electrical resistance in chambers of thickness 80 mm.*
- *Door open on the left (standard opens on the right)*
- *Sliding door 1850 x 800 mm*
- *Door openings, pivoting or sliding, with special widths: 600, 700, 900 and 1000 mm*
- *Fire ax*
- *Ax support*
- *Trapped man alarm*
- *Ramp for swing or sliding door*
- *Tracks for separation between bottom panel and base floor*

Información completa en la sección 7 de este catálogo

All data about shelving, in the secction of this catalogue

ESTANTERÍAS MODULARES realizadas con una estructura de aluminio anodizado y parrillas de polietileno, aptas para el uso con productos alimentarios.
Con nuestras Estanterías y sus múltiples combinaciones conseguirá una óptima eficiencia en la organiación y almacenaje
Los materiales empleados en su construcción, la hacen especialmente adecuadas para su uso en cámaras frigoríficas.

MODULAR SHELVING UNITS<made with an anodized aluminium structure and polyethylene wire shelves, suitable for food storage. Our Shelving Units and their multiple combinations will enable you to efficiently store and organise your products.
The materials used to build the units make them especially durable for use in cold room.

Características técnicas:

- Especialmente diseñadas para uso alimentario.
- Estructura de aluminio anodizado que proporciona gran rigidez al conjunto.
- Parrillas fabricadas en polietileno calidad alimentaria.
- Tornillería utilizada en su construcción de acero inoxidable.
- Máxima modularidad que la hace adaptable a todos los espacios.
- Dos Fondos de estantes, 400 ó 500 mm.
- Tres alturas, con estantes regulables cada 150 mm.
- También recomendadas para el uso en cámaras frigoríficas, tanto para temperaturas positivas como negativas.
- No se necesita ningún tipo de herramientas para su montaje.

Technical specifications:

- *Specifically designed for use with food products.*
- *Strong anodized aluminium structure.*
- *Wire shelves are made of food grade polyethylene.*
- *Assembled using stainless steel screws.*
- *Maximum modularity making the units adaptable to all spaces.*
- *Two shelf depths, 400 or 500mm.*
- *Three heights, with adjustable shelves every 150mm.*
- *Also recommended for use in cold rooms, for both plus and minus temperatures.*
- *No tools are needed for assembly.*

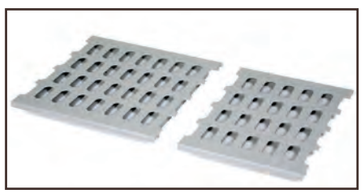



Parrillas: Fácil montaje y desmontaje. Máxima higiene.<Las parrillas se pueden lavar en lavavajillas convencional.

Wire shelves: Easy assembly and disassembly. Maximum hygiene.Wire shelves can be washed in a conventional dishwasher.

Soportes ángulo: Posibilitan el montaje en ángulo de la estantería otorgándole gran modularidad.
Angle brackets: Make it possible to mount shelving units at an angle providing a high amount of flexibility.

Montaje: Fácil montaje. Todas las piezas encajan a la perfección sin necesidad de herramientas
Assembly: Easy assembly. All pieces fit together perfectly without the need for tools.



Pies: Con regulación en altura para salvar posibles desniveles del suelo

Feet: Adjustable feet for uneven floors.

ALTURA 1370 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1370mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES

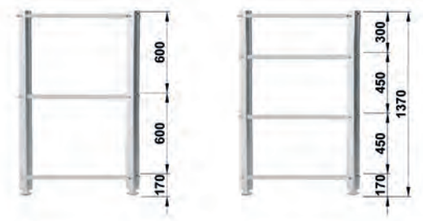

ALTURA 1670 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1670mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES

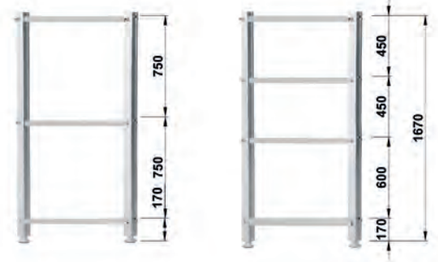

Separación mínima
150 mm

150 mm
min. distance

ALTURA 1970 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3,4 ó 5 NIVELES

HEIGHT 1970mm
DEPTH 400 or 500mm
3, 4 or 5 SHELVES

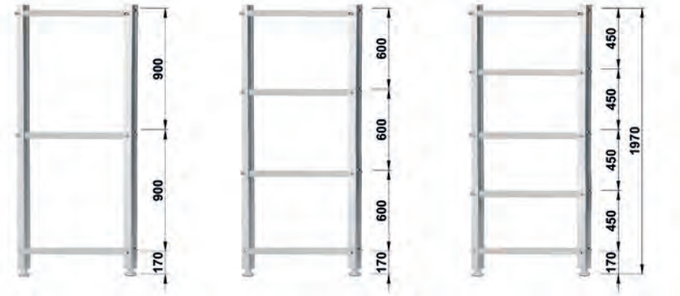

LONGITUD DE ESTANTERÍAS LINEALES INDIVIDUALES. COMPOSICIÓN DE ESTANTES.

LENGTH OF INDIVIDUAL LINEAR SHELVING UNITS. SHELF ASSEMBLY.

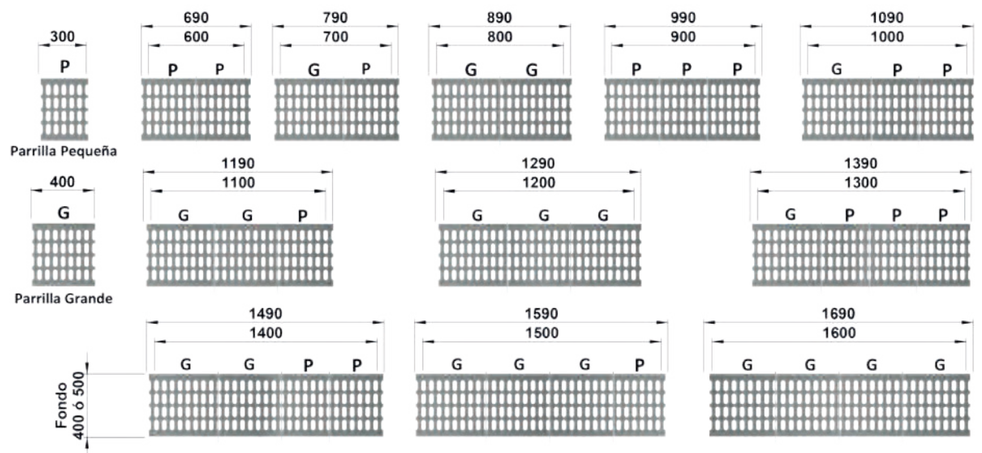

En las tablas de la siguiente página, se identifica el modelo del recinto correspondiente con el espesor de aislamiento (80 / 100 mm) y las medias en planta (largo y fondo).
Este código le dirigirá a la página correspondiente, donde en base a la altura y tipo de suelo, podrá determinar código y precio del recinto.
También se identifica en la tabla particular para cada configuración, el volumen interior de la cámara, lo cual le ayudará a seleccionar el equipo frigorífico apropiado.

The tables on the following page show the corresponding room model with an insulation thickness of 80/100mm and its floor measurements (length and width).
Use the code to locate the corresponding page, where based on the height and type of floor, you can determine the code and price of the room.
For each room layout the table also gives its interior volume, to help you to select the appropriate refrigerator equipment.

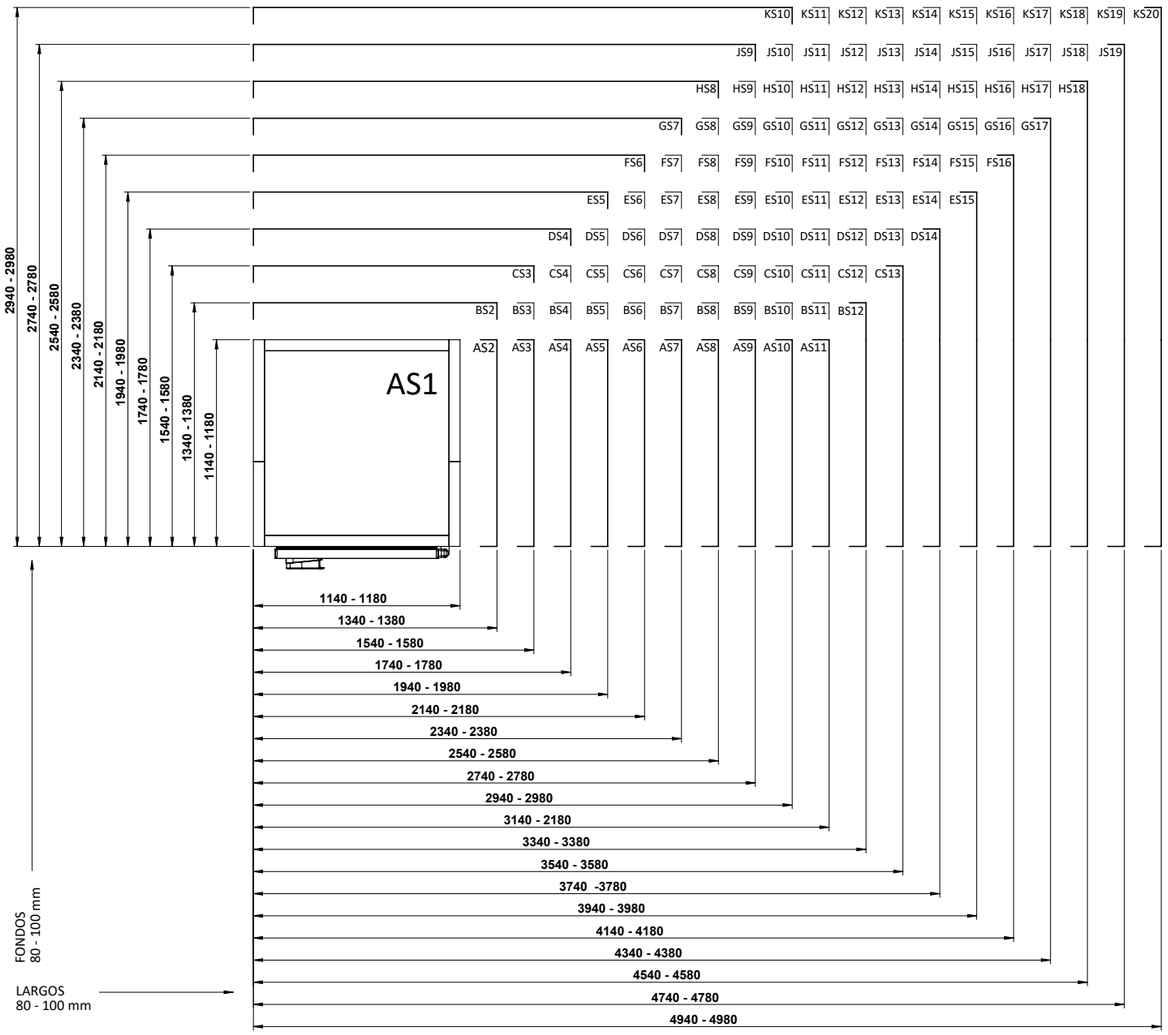

S-Line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

80 — Largo - *Length* (**L**) mm

Fondo - *Depth mm*	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940	PAG
1140	AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	AS7	AS8	AS9	AS10	AS11										
1340		BS2	BS3	BS4	BS5	BS6	BS7	BS8	BS9	BS10	BS11	BS12									
1540			CS3	CS4	CS5	CS6	CS7	CS8	CS9	CS10	CS11	CS12	CS13								
1740				DS4	DS5	DS6	DS7	DS8	DS9	DS10	DS11	DS12	DS13	DS14							
1940					ES5	ES6	ES7	ES8	ES9	ES10	ES11	ES12	ES13	ES14	ES15						
2140						FS6	FS7	FS8	FS9	FS10	FS11	FS12	FS13	FS14	FS15	FS16					
2340							GS7	GS8	GS9	GS10	GS11	GS12	GS13	GS14	GS15	GS16	GS17				
2540								HS8	HS9	HS10	HS11	HS12	HS13	HS14	HS15	HS16	HS17	HS18			
2740									JS9	JS10	JS11	JS12	JS13	JS14	JS15	JS16	JS17	JS18	JS19		
2940										KS10	KS11	KS12	KS13	KS14	KS15	KS16	KS17	KS18	KS19	KS20	

100 — Largo - *Length* (**L**) mm

Fondo - *Depth mm*	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980	PAG
1180	AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	AS7	AS8	AS9	AS10	AS11										
1380		BS2	BS3	BS4	BS5	BS6	BS7	BS8	BS9	BS10	BS11	BS12									
1580			CS3	CS4	CS5	CS6	CS7	CS8	CS9	CS10	CS11	CS12	CS13								
1780				DS4	DS5	DS6	DS7	DS8	DS9	DS10	DS11	DS12	DS13	DS14							
1980					ES5	ES6	ES7	ES8	ES9	ES10	ES11	ES12	ES13	ES14	ES15						
2180						FS6	FS7	FS8	FS9	FS10	FS11	FS12	FS13	FS14	FS15	FS16					
2380							GS7	GS8	GS9	GS10	GS11	GS12	GS13	GS14	GS15	GS16	GS17				
2580								HS8	HS9	HS10	HS11	HS12	HS13	HS14	HS15	HS16	HS17	HS18			
2780									JS9	JS10	JS11	JS12	JS13	JS14	JS15	JS16	JS17	JS18	JS19		
2980										KS10	KS11	KS12	KS13	KS14	KS15	KS16	KS17	KS18	KS19	KS20	

A la hora de elegir su cámara, tenga en cuenta que la ubicación de la puerta estará siempre colocada en el largo.
At time of choosing your Cold Room, keep in mind that the location of the door will always be placed on the length part of the Cold Room.

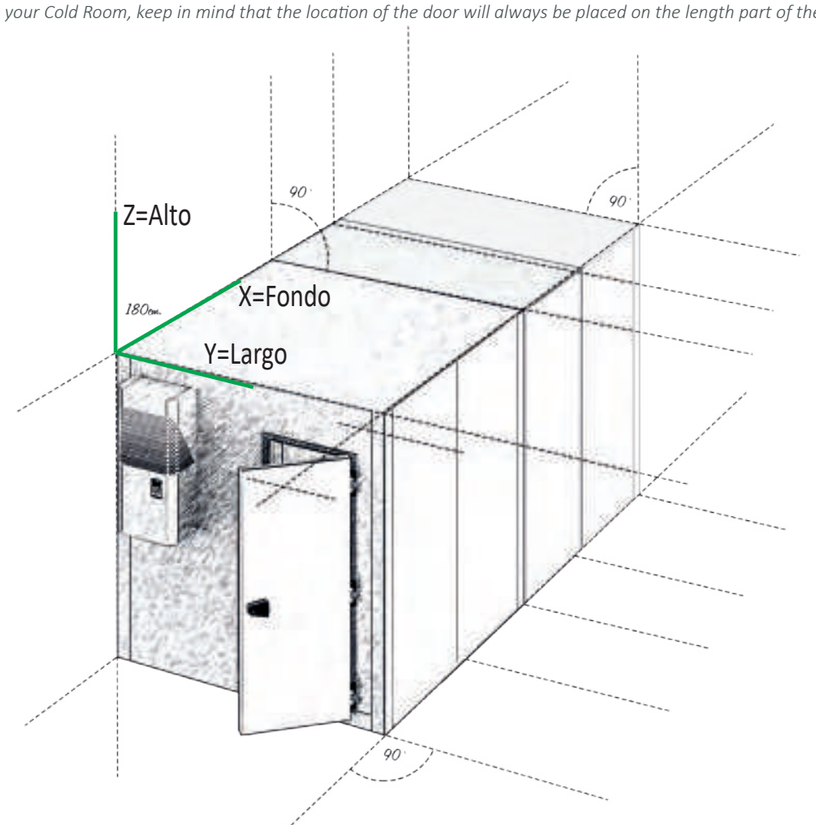

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 1140 espesor 80, con y sin suelo

1140 depth, 80 thickness, with and without floor panel

Fondo 1180 espesor 100, con y sin suelo

1180 depth, 100 thickness, with and without floor panel

80 — Largo - *Length* (**L**)

Fondo - *Depth mm* **1140**	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
	AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	AS7	AS8	AS9	AS10	AS11									

80	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	**m³**	**L**	**H**	**€**	**COD**	**m³**	**L**	**H**	**€**
AS1	AS1R-114114AC	1,92	1140	2160	**2.006 €**	AS1R-114114AS	1,92	1140	2080	**1.954 €**
	AS1R-114114BC	2,11	1140	2360	**2.107 €**	AS1R-114114BS	2,11	1140	2280	**2.055 €**
	AS1R-114114CC	2,30	1140	2560	**2.207 €**	AS1R-114114CS	2,30	1140	2480	**2.155 €**
AS2	AS2R-114134AC	2,31	1340	2160	**2.155 €**	AS2R-114134AS	2,31	1340	2080	**2.075 €**
	AS2R-114134BC	2,54	1340	2360	**2.261 €**	AS2R-114134BS	2,54	1340	2280	**2.187 €**
	AS2R-114134CC	2,78	1340	2560	**2.371 €**	AS2R-114134CS	2,78	1340	2480	**2.298 €**
AS3	AS3R-114154AC	2,70	1540	2160	**2.303 €**	AS3R-114154AS	2,70	1540	2080	**2.202 €**
	AS3R-114154BC	2,98	1540	2360	**2.418 €**	AS3R-114154BS	2,98	1540	2280	**2.318 €**
	AS3R-114154CC	3,25	1540	2560	**2.534 €**	AS3R-114154CS	3,25	1540	2480	**2.440 €**
AS4	AS4R-114174AC	3,10	1740	2160	**2.445 €**	AS4R-114174AS	3,10	1740	2080	**2.323 €**
	AS4R-114174BC	3,41	1740	2360	**2.572 €**	AS4R-114174BS	3,41	1740	2280	**2.450 €**
	AS4R-114174CC	3,72	1740	2560	**2.698 €**	AS4R-114174CS	3,72	1740	2480	**2.546 €**
AS5	AS5R-114194AC	3,49	1940	2160	**2.593 €**	AS5R-114194AS	3,49	1940	2080	**2.445 €**
	AS5R-114194BC	3,84	1940	2360	**2.730 €**	AS5R-114194BS	3,84	1940	2280	**2.588 €**
	AS5R-114194CC	4,19	1940	2560	**2.862 €**	AS5R-114194CS	4,19	1940	2480	**2.720 €**
AS6	AS6R-114214AC	3,88	2140	2160	**2.740 €**	AS6R-114214AS	3,88	2140	2080	**2.566 €**
	AS6R-114214BC	4,27	2140	2360	**2.883 €**	AS6R-114214BS	4,27	2140	2280	**2.715 €**
	AS6R-114214CC	4,66	2140	2560	**3.025 €**	AS6R-114214CS	4,66	2140	2480	**2.867 €**
AS7	AS7R-114234AC	4,27	2340	2160	**2.889 €**	AS7R-114234AS	4,27	2340	2080	**2.693 €**
	AS7R-114234BC	4,70	2340	2360	**3.042 €**	AS7R-114234BS	4,70	2340	2280	**2.851 €**
	AS7R-114234CC	5,13	2340	2560	**3.189 €**	AS7R-114234CS	5,13	2340	2480	**3.010 €**
AS8	AS8R-114254AC	4,66	2540	2160	**3.031 €**	AS8R-114254AS	4,66	2540	2080	**2.820 €**
	AS8R-114254BC	5,13	2540	2360	**3.194 €**	AS8R-114254BS	5,13	2540	2280	**2.983 €**
	AS8R-114254CC	5,60	2540	2560	**3.358 €**	AS8R-114254CS	5,60	2540	2480	**3.147 €**
AS9	AS9R-114274AC	5,06	2740	2160	**3.179 €**	AS9R-114274AS	5,06	2740	2080	**2.941 €**
	AS9R-114274BC	5,56	2740	2360	**3.348 €**	AS9R-114274BS	5,56	2740	2280	**3.115 €**
	AS9R-114274CC	6,07	2740	2560	**3.522 €**	AS9R-114274CS	6,07	2740	2480	**3.295 €**
AS10	AS10R-114294AC	5,45	2940	2160	**3.327 €**	AS10R-114294AS	5,45	2940	2080	**3.068 €**
	AS10R-114294BC	5,99	2940	2360	**3.506 €**	AS10R-114294BS	5,99	2940	2280	**3.253 €**
	AS10R-114294CC	6,54	2940	2560	**3.685 €**	AS10R-114294CS	6,54	2940	2480	**3.437 €**
AS11	AS11R-114314AC	5,84	3140	2160	**3.469 €**	AS11R-114314AS	5,84	3140	2080	**3.189 €**
	AS11R-114314BC	6,42	3140	2360	**3.659 €**	AS11R-114314BS	6,42	3140	2280	**3.379 €**
	AS11R-114314CC	7,01	3140	2560	**3.849 €**	AS11R-114314CS	7,01	3140	2480	**3.575 €**

S-Line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

100 — Largo - *Length* (**L**)

Fondo - *Depth mm* **1180**	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980
	AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	AS7	AS8	AS9	AS10	AS11									

100	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	**m³**	**L**	**H**	**€**	**COD**	**m³**	**L**	**H**	**€**
AS1	AS1C-118118AC	1,92	1180	2200	**2.212 €**	AS1C-118118AS	1,92	1180	2100	**2.102 €**
	AS1C-118118BC	2,11	1180	2400	**2.318 €**	AS1C-118118BS	2,11	1180	2300	**2.207 €**
	AS1C-118118CC	2,30	1180	2600	**2.424 €**	AS1C-118118CS	2,30	1180	2500	**2.313 €**
AS2	AS2C-118138AC	2,31	1380	2200	**2.371 €**	AS2C-118138AS	2,31	1380	2100	**2.229 €**
	AS2C-118138BC	2,54	1380	2400	**2.482 €**	AS2C-118138BS	2,54	1380	2300	**2.345 €**
	AS2C-118138CC	2,78	1380	2600	**2.598 €**	AS2C-118138CS	2,78	1380	2500	**2.460 €**
AS3	AS3C-118158AC	2,70	1580	2200	**2.524 €**	AS3C-118158AS	2,70	1580	2100	**2.361 €**
	AS3C-118158BC	2,98	1580	2400	**2.646 €**	AS3C-118158BS	2,98	1580	2300	**2.482 €**
	AS3C-118158CC	3,25	1580	2600	**2.772 €**	AS3C-118158CS	3,25	1580	2500	**2.609 €**
AS4	AS4C-118178AC	3,10	1780	2200	**2.678 €**	AS4C-118178AS	3,10	1780	2100	**2.487 €**
	AS4C-118178BC	3,41	1780	2400	**2.814 €**	AS4C-118178BS	3,41	1780	2300	**2.624 €**
	AS4C-118178CC	3,72	1780	2600	**2.946 €**	AS4C-118178CS	3,72	1780	2500	**2.757 €**
AS5	AS5C-118198AC	3,49	1980	2200	**2.836 €**	AS5C-118198AS	3,49	1980	2100	**2.614 €**
	AS5C-118198BC	3,84	1980	2400	**2.978 €**	AS5C-118198BS	3,84	1980	2300	**2.762 €**
	AS5C-118198CC	4,19	1980	2600	**3.121 €**	AS5C-118198CS	4,19	1980	2500	**2.904 €**
AS6	AS6C-118218AC	3,88	2180	2200	**2.988 €**	AS6C-118218AS	3,88	2180	2100	**2.745 €**
	AS6C-118218BC	4,27	2180	2400	**3.142 €**	AS6C-118218BS	4,27	2180	2300	**2.899 €**
	AS6C-118218CC	4,66	2180	2600	**3.295 €**	AS6C-118218CS	4,66	2180	2500	**3.052 €**
AS7	AS7C-118238AC	4,27	2380	2200	**3.147 €**	AS7C-118238AS	4,27	2380	2100	**2.873 €**
	AS7C-118238BC	4,70	2380	2400	**3.305 €**	AS7C-118238BS	4,70	2380	2300	**3.037 €**
	AS7C-118238CC	5,13	2380	2600	**3.469 €**	AS7C-118238CS	5,13	2380	2500	**3.200 €**
AS8	AS8C-118258AC	4,66	2580	2200	**3.300 €**	AS8C-118258AS	4,66	2580	2100	**3.000 €**
	AS8C-118258BC	5,13	2580	2400	**3.469 €**	AS8C-118258BS	5,13	2580	2300	**3.174 €**
	AS8C-118258CC	5,60	2580	2600	**3.643 €**	AS8C-118258CS	5,60	2580	2500	**3.342 €**
AS9	AS9C-118278AC	5,06	2780	2200	**3.454 €**	AS9C-118278AS	5,06	2780	2100	**3.131 €**
	AS9C-118278BC	5,56	2780	2400	**3.638 €**	AS9C-118278BS	5,56	2780	2300	**3.311 €**
	AS9C-118278CC	6,07	2780	2600	**3.818 €**	AS9C-118278CS	6,07	2780	2500	**3.491 €**
AS10	AS10C-118298AC	5,45	2980	2200	**3.612 €**	AS10C-118298AS	5,45	2980	2100	**3.258 €**
	AS10C-118298BC	5,99	2980	2400	**3.801 €**	AS10C-118298BS	5,99	2980	2300	**3.448 €**
	AS10C-118298CC	6,54	2980	2600	**3.992 €**	AS10C-118298CS	6,54	2980	2500	**3.638 €**
AS11	AS11C-118318AC	5,84	3180	2200	**3.764 €**	AS11C-118318AS	5,84	3180	2100	**3.385 €**
	AS11C-118318BC	6,42	3180	2400	**3.965 €**	AS11C-118318BS	6,42	3180	2300	**3.585 €**
	AS11C-118318CC	7,01	3180	2600	**4.061 €**	AS11C-118318CS	7,01	3180	2500	**3.786 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 1340 espesor 80, con y sin suelo

1340 depth, 80 thickness, with and without floor panel

Fondo 1380 espesor 100, con y sin suelo

1380 depth, 100 thickness, with and without floor panel

80	Largo - *Length* (L)																			
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
Fondo - *Depth mm* **1340**		BS2	BS3	BS4	BS5	BS6	BS7	BS8	BS9	BS10	BS11	BS12								

80	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
BS2	BS2R-134134AC	2,78	1340	2160	**2.308 €**	BS2R-134134AS	2,78	1340	2080	**2.144 €**
	BS2R-134134BC	3,06	1340	2360	**2.429 €**	BS2R-134134BS	3,06	1340	2280	**2.266 €**
	BS2R-134134CC	3,34	1340	2560	**2.546 €**	BS2R-134134CS	3,34	1340	2480	**2.382 €**
BS3	BS3R-134154AC	3,26	1540	2160	**2.467 €**	BS3R-134154AS	3,26	1540	2080	**2.271 €**
	BS3R-134154BC	3,58	1540	2360	**2.593 €**	BS3R-134154BS	3,58	1540	2280	**2.398 €**
	BS3R-134154CC	3,91	1540	2560	**2.720 €**	BS3R-134154CS	3,91	1540	2480	**2.524 €**
BS4	BS4R-134174AC	3,73	1740	2160	**2.624 €**	BS4R-134174AS	3,73	1740	2080	**2.398 €**
	BS4R-134174BC	4,1	1740	2360	**2.757 €**	BS4R-134174BS	4,1	1740	2280	**2.529 €**
	BS4R-134174CC	4,47	1740	2560	**2.894 €**	BS4R-134174CS	4,47	1740	2480	**2.667 €**
BS5	BS5R-134194AC	4,2	1940	2160	**2.777 €**	BS5R-134194AS	4,2	1940	2080	**2.524 €**
	BS5R-134194BC	4,62	1940	2360	**2.926 €**	BS5R-134194BS	4,62	1940	2280	**2.667 €**
	BS5R-134194CC	5,04	1940	2560	**3.068 €**	BS5R-134194CS	5,04	1940	2480	**2.809 €**
BS6	BS6R-134214AC	4,67	2140	2160	**2.936 €**	BS6R-134214AS	4,67	2140	2080	**2.646 €**
	BS6R-134214BC	5,14	2140	2360	**3.089 €**	BS6R-134214BS	5,14	2140	2280	**2.799 €**
	BS6R-134214CC	5,61	2140	2560	**3.243 €**	BS6R-134214CS	5,61	2140	2480	**2.951 €**
BS7	BS7R-134234AC	5,14	2340	2160	**3.094 €**	BS7R-134234AS	5,14	2340	2080	**2.772 €**
	BS7R-134234BC	5,66	2340	2360	**3.253 €**	BS7R-134234BS	5,66	2340	2280	**2.936 €**
	BS7R-134234CC	6,17	2340	2560	**3.417 €**	BS7R-134234CS	6,17	2340	2480	**3.100 €**
BS8	BS8R-134254AC	5,62	2540	2160	**3.248 €**	BS8R-134254AS	5,62	2540	2080	**2.899 €**
	BS8R-134254BC	6,18	2540	2360	**3.422 €**	BS8R-134254BS	6,18	2540	2280	**3.068 €**
	BS8R-134254CC	6,74	2540	2560	**3.590 €**	BS8R-134254CS	6,74	2540	2480	**3.243 €**
BS9	BS9R-134274AC	6,09	2740	2160	**3.406 €**	BS9R-134274AS	6,09	2740	2080	**3.025 €**
	BS9R-134274BC	6,7	2740	2360	**3.585 €**	BS9R-134274BS	6,7	2740	2280	**3.206 €**
	BS9R-134274CC	7,31	2740	2560	**3.764 €**	BS9R-134274CS	7,31	2740	2480	**3.385 €**
BS10	BS10R-134294AC	6,56	2940	2160	**3.564 €**	BS10R-134294AS	6,56	2940	2080	**3.147 €**
	BS10R-134294BC	7,22	2940	2360	**3.749 €**	BS10R-134294BS	7,22	2940	2280	**3.337 €**
	BS10R-134294CC	7,87	2940	2560	**3.939 €**	BS10R-134294CS	7,87	2940	2480	**3.528 €**
BS11	BS11R-134314AC	7,03	3140	2160	**3.717 €**	BS11R-134314AS	7,03	3140	2080	**3.273 €**
	BS11R-134314BC	7,74	3140	2360	**3.918 €**	BS11R-134314BS	7,74	3140	2280	**3.469 €**
	BS11R-134314CC	8,44	3140	2560	**4.113 €**	BS11R-134314CS	8,44	3140	2480	**3.670 €**
BS12	BS12R-134334AC	7,5	3340	2160	**3.876 €**	BS12R-134334AS	7,5	3340	2080	**3.400 €**
	BS12R-134334BC	8,26	3340	2360	**4.081 €**	BS12R-134334BS	8,26	3340	2280	**3.606 €**
	BS12R-134334CC	9,01	3340	2560	**4.287 €**	BS12R-134334CS	9,01	3340	2480	**3.812 €**

S-Line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

100	Largo - *Length* (L)																			
	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980
Fondo - *Depth mm* **1380**		BS2	BS3	BS4	BS5	BS6	BS7	BS8	BS9	BS10	BS11	BS12								

100	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
BS2	BS2C-138138AC	2,78	1380	2200	**2.534 €**	BS2C-138138AS	2,78	1380	2100	**2.366 €**
	BS2C-138138BC	3,06	1380	2400	**2.656 €**	BS2C-138138BS	3,06	1380	2300	**2.487 €**
	BS2C-138138CC	3,34	1380	2600	**2.783 €**	BS2C-138138CS	3,34	1380	2500	**2.614 €**
BS3	BS3C-138158AC	3,26	1580	2200	**2.698 €**	BS3C-138158AS	3,26	1580	2100	**2.497 €**
	BS3C-138158BC	3,58	1580	2400	**2.836 €**	BS3C-138158BS	3,58	1580	2300	**2.630 €**
	BS3C-138158CC	3,91	1580	2600	**2.968 €**	BS3C-138158CS	3,91	1580	2500	**2.767 €**
BS4	BS4C-138178AC	3,73	1780	2200	**2.867 €**	BS4C-138178AS	3,73	1780	2100	**2.630 €**
	BS4C-138178BC	4,10	1780	2400	**3.010 €**	BS4C-138178BS	4,1	1780	2300	**2.772 €**
	BS4C-138178CC	4,47	1780	2600	**3.152 €**	BS4C-138178CS	4,47	1780	2500	**2.915 €**
BS5	BS5C-138198AC	4,20	1980	2200	**3.031 €**	BS5C-138198AS	4,2	1980	2100	**2.762 €**
	BS5C-138198BC	4,62	1980	2400	**3.184 €**	BS5C-138198BS	4,62	1980	2300	**2.915 €**
	BS5C-138198CC	5,04	1980	2600	**3.337 €**	BS5C-138198CS	5,04	1980	2500	**3.068 €**
BS6	BS6C-138218AC	4,67	2180	2200	**3.194 €**	BS6C-138218AS	4,67	2180	2100	**2.894 €**
	BS6C-138218BC	5,14	2180	2400	**3.358 €**	BS6C-138218BS	5,14	2180	2300	**3.057 €**
	BS6C-138218CC	5,61	2180	2600	**3.522 €**	BS6C-138218CS	5,61	2180	2500	**3.221 €**
BS7	BS7C-138238AC	5,14	2380	2200	**3.364 €**	BS7C-138238AS	5,14	2380	2100	**3.031 €**
	BS7C-138238BC	5,66	2380	2400	**3.533 €**	BS7C-138238BS	5,66	2380	2300	**3.200 €**
	BS7C-138238CC	6,17	2380	2600	**3.707 €**	BS7C-138238CS	6,17	2380	2500	**3.374 €**
BS8	BS8C-138258AC	5,62	2580	2200	**3.528 €**	BS8C-138258AS	5,62	2580	2100	**3.163 €**
	BS8C-138258BC	6,18	2580	2400	**3.712 €**	BS8C-138258BS	6,18	2580	2300	**3.342 €**
	BS8C-138258CC	6,74	2580	2600	**3.891 €**	BS8C-138258CS	6,74	2580	2500	**3.528 €**
BS9	BS9C-138278AC	6,09	2780	2200	**3.696 €**	BS9C-138278AS	6,09	2780	2100	**3.295 €**
	BS9C-138278BC	6,70	2780	2400	**3.886 €**	BS9C-138278BS	6,7	2780	2300	**3.484 €**
	BS9C-138278CC	7,31	2780	2600	**4.076 €**	BS9C-138278CS	7,31	2780	2500	**3.680 €**
BS10	BS10C-138298AC	6,56	2980	2200	**3.860 €**	BS10C-138298AS	6,56	2980	2100	**3.427 €**
	BS10C-138298BC	7,22	2980	2400	**4.061 €**	BS10C-138298BS	7,22	2980	2300	**3.628 €**
	BS10C-138298CC	7,87	2980	2600	**4.261 €**	BS10C-138298CS	7,87	2980	2500	**3.828 €**
BS11	BS11C-138318AC	7,03	3180	2200	**4.024 €**	BS11C-138318AS	7,03	3180	2100	**3.564 €**
	BS11C-138318BC	7,74	3180	2400	**4.235 €**	BS11C-138318BS	7,74	3180	2300	**3.770 €**
	BS11C-138318CC	8,44	3180	2600	**4.446 €**	BS11C-138318CS	8,44	3180	2500	**3.982 €**
BS12	BS12C-138338AC	7,50	3380	2200	**4.193 €**	BS12C-138338AS	7,5	3380	2100	**3.696 €**
	BS12C-138338BC	8,26	3380	2400	**4.409 €**	BS12C-138338BS	8,26	3380	2300	**3.918 €**
	BS12C-138338CC	9,01	3380	2600	**4.630 €**	BS12C-138338CS	9,01	3380	2500	**4.134 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 1540 espesor 80, con y sin suelo

1540 depth, 80 thickness, with and without floor panel

Fondo 1580 espesor 100, con y sin suelo

1580 depth, 100 thickness, with and without floor panel

80	Largo - *Length* (L)																				
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
Fondo - *Depth mm* **1540**			CS3	CS4	CS5	CS6	CS7	CS8	CS9	CS10	CS11	CS12	CS13							

80	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
CS3	CS3R-154154AC	3,81	1540	2160	**2.635 €**	CS3R-154154AS	3,81	1540	2080	**2.403 €**
	CS3R-154154BC	4,19	1540	2360	**2.767 €**	CS3R-154154BS	4,19	1540	2280	**2.534 €**
	CS3R-154154CC	4,57	1540	2560	**2.904 €**	CS3R-154154CS	4,57	1540	2480	**2.672 €**
CS4	CS4R-154174AC	4,36	1740	2160	**2.799 €**	CS4R-154174AS	4,36	1740	2080	**2.529 €**
	CS4R-154174BC	4,8	1740	2360	**2.946 €**	CS4R-154174BS	4,8	1740	2280	**2.678 €**
	CS4R-154174CC	5,23	1740	2560	**3.089 €**	CS4R-154174CS	5,23	1740	2480	**2.820 €**
CS5	CS5R-154194AC	4,91	1940	2160	**2.968 €**	CS5R-154194AS	4,91	1940	2080	**2.661 €**
	CS5R-154194BC	5,4	1940	2360	**3.121 €**	CS5R-154194BS	5,4	1940	2280	**2.814 €**
	CS5R-154194CC	5,9	1940	2560	**3.273 €**	CS5R-154194CS	5,9	1940	2480	**2.968 €**
CS6	CS6R-154214AC	5,46	2140	2160	**3.137 €**	CS6R-154214AS	5,46	2140	2080	**2.794 €**
	CS6R-154214BC	6,01	2140	2360	**3.295 €**	CS6R-154214BS	6,01	2140	2280	**2.951 €**
	CS6R-154214CC	6,56	2140	2560	**3.459 €**	CS6R-154214CS	6,56	2140	2480	**3.115 €**
CS7	CS7R-154234AC	6,02	2340	2160	**3.300 €**	CS7R-154234AS	6,02	2340	2080	**2.920 €**
	CS7R-154234BC	6,62	2340	2360	**3.469 €**	CS7R-154234BS	6,62	2340	2280	**3.094 €**
	CS7R-154234CC	7,22	2340	2560	**3.643 €**	CS7R-154234CS	7,22	2340	2480	**3.263 €**
CS8	CS8R-154254AC	6,57	2540	2160	**3.464 €**	CS8R-154254AS	6,57	2540	2080	**3.052 €**
	CS8R-154254BC	7,23	2540	2360	**3.643 €**	CS8R-154254BS	7,23	2540	2280	**3.231 €**
	CS8R-154254CC	7,88	2540	2560	**3.828 €**	CS8R-154254CS	7,88	2540	2480	**3.411 €**
CS9	CS9R-154274AC	7,12	2740	2160	**3.633 €**	CS9R-154274AS	7,12	2740	2080	**3.179 €**
	CS9R-154274BC	7,83	2740	2360	**3.823 €**	CS9R-154274BS	7,83	2740	2280	**3.369 €**
	CS9R-154274CC	8,54	2740	2560	**4.012 €**	CS9R-154274CS	8,54	2740	2480	**3.559 €**
CS10	CS10R-154294AC	7,67	2940	2160	**3.801 €**	CS10R-154294AS	7,67	2940	2080	**3.311 €**
	CS10R-154294BC	8,44	2940	2360	**3.997 €**	CS10R-154294BS	8,44	2940	2280	**3.506 €**
	CS10R-154294CC	9,21	2940	2560	**4.198 €**	CS10R-154294CS	9,21	2940	2480	**3.707 €**
CS11	CS11R-154314AC	8,22	3140	2160	**3.965 €**	CS11R-154314AS	8,22	3140	2080	**3.437 €**
	CS11R-154314BC	9,05	3140	2360	**4.171 €**	CS11R-154314BS	9,05	3140	2280	**3.643 €**
	CS11R-154314CC	9,87	3140	2560	**4.382 €**	CS11R-154314CS	9,87	3140	2480	**3.854 €**
CS12	CS12R-154334AC	8,78	3340	2160	**4.134 €**	CS12R-154334AS	8,78	3340	2080	**3.570 €**
	CS12R-154334BC	9,65	3340	2360	**4.345 €**	CS12R-154334BS	9,65	3340	2280	**3.786 €**
	CS12R-154334CC	10,53	3340	2560	**4.562 €**	CS12R-154334CS	10,53	3340	2480	**4.002 €**
CS13	CS13R-154354AC	9,33	3540	2160	**4.298 €**	CS13R-154354AS	9,33	3540	2080	**3.702 €**
	CS13R-154354BC	10,26	3540	2360	**4.525 €**	CS13R-154354BS	10,26	3540	2280	**3.923 €**
	CS13R-154354CC	11,19	3540	2560	**4.746 €**	CS13R-154354CS	11,19	3540	2480	**4.150 €**

S-line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

100	Largo - *Length* (L)																				
	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980
Fondo - *Depth mm* **1580**			CS3	CS4	CS5	CS6	CS7	CS8	CS9	CS10	CS11	CS12	CS13							

100	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
CS3	CS3C-158158AC	3,81	1580	2200	**2.878 €**	CS3C-158158AS	3,81	1580	2100	**2.635 €**
	CS3C-158158BC	4,19	1580	2400	**3.020 €**	CS3C-158158BS	4,19	1580	2300	**2.777 €**
	CS3C-158158CC	4,57	1580	2600	**3.163 €**	CS3C-158158CS	4,57	1580	2500	**2.926 €**
CS4	CS4C-158178AC	4,36	1780	2200	**3.052 €**	CS4C-158178AS	4,36	1780	2100	**2.772 €**
	CS4C-158178BC	4,80	1780	2400	**3.206 €**	CS4C-158178BS	4,80	1780	2300	**2.926 €**
	CS4C-158178CC	5,23	1780	2600	**3.358 €**	CS4C-158178CS	5,23	1780	2500	**3.079 €**
CS5	CS5C-158198AC	4,91	1980	2200	**3.231 €**	CS5C-158198AS	4,91	1980	2100	**2.909 €**
	CS5C-158198BC	5,40	1980	2400	**3.390 €**	CS5C-158198BS	5,40	1980	2300	**3.073 €**
	CS5C-158198CC	5,90	1980	2600	**3.553 €**	CS5C-158198CS	5,90	1980	2500	**3.236 €**
CS6	CS6C-158218AC	5,46	2180	2200	**3.406 €**	CS6C-158218AS	5,46	2180	2100	**3.047 €**
	CS6C-158218BC	6,01	2180	2400	**3.580 €**	CS6C-158218BS	6,01	2180	2300	**3.221 €**
	CS6C-158218CC	6,56	2180	2600	**3.749 €**	CS6C-158218CS	6,56	2180	2500	**3.390 €**
CS7	CS7C-158238AC	6,02	2380	2200	**3.580 €**	CS7C-158238AS	6,02	2380	2100	**3.184 €**
	CS7C-158238BC	6,62	2380	2400	**3.764 €**	CS7C-158238BS	6,62	2380	2300	**3.369 €**
	CS7C-158238CC	7,22	2380	2600	**3.945 €**	CS7C-158238CS	7,22	2380	2500	**3.548 €**
CS8	CS8C-158258AC	6,57	2580	2200	**3.759 €**	CS8C-158258AS	6,57	2580	2100	**3.327 €**
	CS8C-158258BC	7,23	2580	2400	**3.950 €**	CS8C-158258BS	7,23	2580	2300	**3.516 €**
	CS8C-158258CC	7,88	2580	2600	**4.139 €**	CS8C-158258CS	7,88	2580	2500	**3.707 €**
CS9	CS9C-158278AC	7,12	2780	2200	**3.933 €**	CS9C-158278AS	7,12	2780	2100	**3.464 €**
	CS9C-158278BC	7,83	2780	2400	**4.134 €**	CS9C-158278BS	7,83	2780	2300	**3.665 €**
	CS9C-158278CC	8,54	2780	2600	**4.335 €**	CS9C-158278CS	8,54	2780	2500	**3.865 €**
CS10	CS10C-158298AC	7,67	2980	2200	**4.108 €**	CS10C-158298AS	7,67	2980	2100	**3.601 €**
	CS10C-158298BC	8,44	2980	2400	**4.319 €**	CS10C-158298BS	8,44	2980	2300	**3.807 €**
	CS10C-158298CC	9,21	2980	2600	**4.530 €**	CS10C-158298CS	9,21	2980	2500	**4.018 €**
CS11	CS11C-158318AC	8,22	3180	2200	**4.287 €**	CS11C-158318AS	8,22	3180	2100	**3.739 €**
	CS11C-158318BC	9,05	3180	2400	**4.503 €**	CS11C-158318BS	9,05	3180	2300	**3.955 €**
	CS11C-158318CC	9,87	3180	2600	**4.726 €**	CS11C-158318CS	9,87	3180	2500	**4.176 €**
CS12	CS12C-158338AC	8,78	3380	2200	**4.461 €**	CS12C-158338AS	8,78	3380	2100	**3.876 €**
	CS12C-158338BC	9,65	3380	2400	**4.694 €**	CS12C-158338BS	9,65	3380	2300	**4.103 €**
	CS12C-158338CC	10,53	3380	2600	**5.021 €**	CS12C-158338CS	10,53	3380	2500	**4.335 €**
CS13	CS13C-158358AC	9,33	3580	2200	**4.641 €**	CS13C-158358AS	9,33	3580	2100	**4.012 €**
	CS13C-158358BC	10,26	3580	2400	**4.979 €**	CS13C-158358BS	10,26	3580	2300	**4.250 €**
	CS13C-158358CC	11,19	3580	2600	**5.217 €**	CS13C-158358CS	11,19	3580	2500	**4.488 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 1740 espesor 80, con y sin suelo
1740 depth, 80 thickness, with and without floor panel

Fondo 1780 espesor 100, con y sin suelo
1780 depth, 100 thickness, with and without floor panel

80 — Largo - *Length* **(L)**

Fondo - *Depth mm* **1740**	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
				DS4	DS5	DS6	DS7	DS8	DS9	DS10	DS11	DS12	DS13	DS14						

80	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	**m³**	**L**	**H**	**€**	**COD**	**m³**	**L**	**H**	**€**
DS4	DS4R-174174AC	4,99	1740	2160	**2.978 €**	DS4R-174174AS	4,99	1740	2080	**2.667 €**
	DS4R-174174BC	5,49	1740	2360	**3.131 €**	DS4R-174174BS	5,49	1740	2280	**2.820 €**
	DS4R-174174CC	5,99	1740	2560	**3.285 €**	DS4R-174174CS	5,99	1740	2480	**2.973 €**
DS5	DS5R-174194AC	5,62	1940	2160	**3.152 €**	DS5R-174194AS	5,62	1940	2080	**2.799 €**
	DS5R-174194BC	6,19	1940	2360	**3.316 €**	DS5R-174194BS	6,19	1940	2280	**2.963 €**
	DS5R-174194CC	6,75	1940	2560	**3.479 €**	DS5R-174194CS	6,75	1940	2480	**3.126 €**
DS6	DS6R-174214AC	6,26	2140	2160	**3.332 €**	DS6R-174214AS	6,26	2140	2080	**2.936 €**
	DS6R-174214BC	6,88	2140	2360	**3.501 €**	DS6R-174214BS	6,88	2140	2280	**3.105 €**
	DS6R-174214CC	7,51	2140	2560	**3.675 €**	DS6R-174214CS	7,51	2140	2480	**3.273 €**
DS7	DS7R-174234AC	6,89	2340	2160	**3.506 €**	DS7R-174234AS	6,89	2340	2080	**3.068 €**
	DS7R-174234BC	7,58	2340	2360	**3.685 €**	DS7R-174234BS	7,58	2340	2280	**3.248 €**
	DS7R-174234CC	8,27	2340	2560	**3.865 €**	DS7R-174234CS	8,27	2340	2480	**3.427 €**
DS8	DS8R-174254AC	7,52	2540	2160	**3.685 €**	DS8R-174254AS	7,52	2540	2080	**3.200 €**
	DS8R-174254BC	8,27	2540	2360	**3.870 €**	DS8R-174254BS	8,27	2540	2280	**3.390 €**
	DS8R-174254CC	9,02	2540	2560	**3.960 €**	DS8R-174254CS	9,02	2540	2480	**3.580 €**
DS9	DS9R-174274AC	8,15	2740	2160	**3.860 €**	DS9R-174274AS	8,15	2740	2080	**3.337 €**
	DS9R-174274BC	8,97	2740	2360	**4.055 €**	DS9R-174274BS	8,97	2740	2280	**3.533 €**
	DS9R-174274CC	9,78	2740	2560	**4.255 €**	DS9R-174274CS	9,78	2740	2480	**3.734 €**
DS10	DS10R-174294AC	8,78	2940	2160	**4.034 €**	DS10R-174294AS	8,78	2940	2080	**3.469 €**
	DS10R-174294BC	9,66	2940	2360	**4.245 €**	DS10R-174294BS	9,66	2940	2280	**3.680 €**
	DS10R-174294CC	10,54	2940	2560	**4.451 €**	DS10R-174294CS	10,54	2940	2480	**3.886 €**
DS11	DS11R-174314AC	9,42	3140	2160	**4.213 €**	DS11R-174314AS	9,42	3140	2080	**3.601 €**
	DS11R-174314BC	10,36	3140	2360	**4.430 €**	DS11R-174314BS	10,36	3140	2280	**3.823 €**
	DS11R-174314CC	11,3	3140	2560	**4.646 €**	DS11R-174314CS	11,3	3140	2480	**4.039 €**
DS12	DS12R-174334AC	10,05	3340	2160	**4.387 €**	DS12R-174334AS	10,05	3340	2080	**3.739 €**
	DS12R-174334BC	11,05	3340	2360	**4.615 €**	DS12R-174334BS	11,05	3340	2280	**3.965 €**
	DS12R-174334CC	12,06	3340	2560	**4.842 €**	DS12R-174334CS	12,06	3340	2480	**4.187 €**
DS13	DS13R-174354AC	10,68	3540	2160	**4.567 €**	DS13R-174354AS	10,68	3540	2080	**3.876 €**
	DS13R-174354BC	11,75	3540	2360	**4.800 €**	DS13R-174354BS	11,75	3540	2280	**4.108 €**
	DS13R-174354CC	12,82	3540	2560	**5.037 €**	DS13R-174354CS	12,82	3540	2480	**4.340 €**
DS14	DS14R-174374AC	11,31	3740	2160	**4.741 €**	DS14R-174374AS	11,31	3740	2080	**4.007 €**
	DS14R-174374BC	12,44	3740	2360	**4.984 €**	DS14R-174374BS	12,44	3740	2280	**4.250 €**
	DS14R-174374CC	13,58	3740	2560	**5.217 €**	DS14R-174374CS	13,58	3740	2480	**4.493 €**

S-Line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

100 — Largo - *Length* **(L)**

Fondo - *Depth mm* **1780**	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980
				DS4	DS5	DS6	DS7	DS8	DS9	DS10	DS11	DS12	DS13	DS14						

100	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	**m³**	**L**	**H**	**€**	**COD**	**m³**	**L**	**H**	**€**
DS4	DS4C-178178AC	4,99	1780	2200	**3.243 €**	DS4C-178178AS	4,99	1780	2100	**2.915 €**
	DS4C-178178BC	5,49	1780	2400	**3.400 €**	DS4C-178178BS	5,49	1780	2300	**3.079 €**
	DS4C-178178CC	5,99	1780	2600	**3.564 €**	DS4C-178178CS	5,99	1780	2500	**3.243 €**
DS5	DS5C-178198AC	5,62	1980	2200	**3.427 €**	DS5C-178198AS	5,62	1980	2100	**3.057 €**
	DS5C-178198BC	6,19	1980	2400	**3.596 €**	DS5C-178198BS	6,19	1980	2300	**3.231 €**
	DS5C-178198CC	6,75	1980	2600	**3.770 €**	DS5C-178198CS	6,75	1980	2500	**3.400 €**
DS6	DS6C-178218AC	6,26	2180	2200	**3.612 €**	DS6C-178218AS	6,26	2180	2100	**3.200 €**
	DS6C-178218BC	6,88	2180	2400	**3.796 €**	DS6C-178218BS	6,88	2180	2300	**3.379 €**
	DS6C-178218CC	7,51	2180	2600	**3.975 €**	DS6C-178218CS	7,51	2180	2500	**3.564 €**
DS7	DS7C-178238AC	6,89	2380	2200	**3.801 €**	DS7C-178238AS	6,89	2380	2100	**3.342 €**
	DS7C-178238BC	7,58	2380	2400	**3.992 €**	DS7C-178238BS	7,58	2380	2300	**3.533 €**
	DS7C-178238CC	8,27	2380	2600	**4.181 €**	DS7C-178238CS	8,27	2380	2500	**3.722 €**
DS8	DS8C-178258AC	7,52	2580	2200	**3.987 €**	DS8C-178258AS	7,52	2580	2100	**3.484 €**
	DS8C-178258BC	8,27	2580	2400	**4.187 €**	DS8C-178258BS	8,27	2580	2300	**3.685 €**
	DS8C-178258CC	9,02	2580	2600	**4.387 €**	DS8C-178258CS	9,02	2580	2500	**3.886 €**
DS9	DS9C-178278AC	8,15	2780	2200	**4.171 €**	DS9C-178278AS	8,15	2780	2100	**3.628 €**
	DS9C-178278BC	8,97	2780	2400	**4.382 €**	DS9C-178278BS	8,97	2780	2300	**3.839 €**
	DS9C-178278CC	9,78	2780	2600	**4.594 €**	DS9C-178278CS	9,78	2780	2500	**4.050 €**
DS10	DS10C-178298AC	8,78	2980	2200	**4.361 €**	DS10C-178298AS	8,78	2980	2100	**3.770 €**
	DS10C-178298BC	9,66	2980	2400	**4.578 €**	DS10C-178298BS	9,66	2980	2300	**3.992 €**
	DS10C-178298CC	10,54	2980	2600	**4.900 €**	DS10C-178298CS	10,54	2980	2500	**4.208 €**
DS11	DS11C-178318AC	9,42	3180	2200	**4.546 €**	DS11C-178318AS	9,42	3180	2100	**3.913 €**
	DS11C-178318BC	10,36	3180	2400	**4.778 €**	DS11C-178318BS	10,36	3180	2300	**4.139 €**
	DS11C-178318CC	11,30	3180	2600	**5.106 €**	DS11C-178318CS	11,3	3180	2500	**4.372 €**
DS12	DS12C-178338AC	10,05	3380	2200	**4.736 €**	DS12C-178338AS	10,05	3380	2100	**4.055 €**
	DS12C-178338BC	11,05	3380	2400	**5.074 €**	DS12C-178338BS	11,05	3380	2300	**4.292 €**
	DS12C-178338CC	12,06	3380	2600	**5.311 €**	DS12C-178338CS	12,06	3380	2500	**4.530 €**
DS13	DS13C-178358AC	10,68	3580	2200	**5.021 €**	DS13C-178358AS	10,68	3580	2100	**4.198 €**
	DS13C-178358BC	11,75	3580	2400	**5.269 €**	DS13C-178358BS	11,75	3580	2300	**4.446 €**
	DS13C-178358CC	12,82	3580	2600	**5.517 €**	DS13C-178358CS	12,82	3580	2500	**4.694 €**
DS14	DS14C-178378AC	11,31	3780	2200	**5.205 €**	DS14C-178378AS	11,31	3780	2100	**4.340 €**
	DS14C-178378BC	12,44	3780	2400	**5.465 €**	DS14C-178378BS	12,44	3780	2300	**4.599 €**
	DS14C-178378CC	13,58	3780	2600	**5.607 €**	DS14C-178378CS	13,58	3780	2500	**4.957 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 1940 espesor 80, con y sin suelo

1940 depth, 80 thickness, with and without floor panel

Fondo 1980 espesor 100, con y sin suelo

1980 depth, 100 thickness, with and without floor panel

80	Largo - *Length* (L)																			
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
Fondo - *Depth mm* **1940**					ES5	ES6	ES7	ES8	ES9	ES10	ES11	ES12	ES13	ES14	ES15					

80	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
ES5	ES5R-194194AC	6,34	1940	2160	**3.342 €**	ES5R-194194AS	6,34	1940	2080	**2.941 €**
	ES5R-194194BC	6,97	1940	2360	**3.511 €**	ES5R-194194BS	6,97	1940	2280	**3.110 €**
	ES5R-194194CC	7,6	1940	2560	**3.680 €**	ES5R-194194CS	7,6	1940	2480	**3.279 €**
ES6	ES6R-194214AC	7,05	2140	2160	**3.528 €**	ES6R-194214AS	7,05	2140	2080	**3.079 €**
	ES6R-194214BC	7,75	2140	2360	**3.707 €**	ES6R-194214BS	7,75	2140	2280	**3.258 €**
	ES6R-194214CC	8,46	2140	2560	**3.886 €**	ES6R-194214CS	8,46	2140	2480	**3.437 €**
ES7	ES7R-194234AC	7,76	2340	2160	**3.712 €**	ES7R-194234AS	7,76	2340	2080	**3.216 €**
	ES7R-194234BC	8,54	2340	2360	**3.902 €**	ES7R-194234BS	8,54	2340	2280	**3.406 €**
	ES7R-194234CC	9,31	2340	2560	**4.092 €**	ES7R-194234CS	9,31	2340	2480	**3.596 €**
ES8	ES8R-194254AC	8,47	2540	2160	**3.902 €**	ES8R-194254AS	8,47	2540	2080	**3.353 €**
	ES8R-194254BC	9,32	2540	2360	**4.097 €**	ES8R-194254BS	9,32	2540	2280	**3.553 €**
	ES8R-194254CC	10,17	2540	2560	**4.298 €**	ES8R-194254CS	10,17	2540	2480	**3.749 €**
ES9	ES9R-194274AC	9,18	2740	2160	**4.087 €**	ES9R-194274AS	9,18	2740	2080	**3.491 €**
	ES9R-194274BC	10,1	2740	2360	**4.292 €**	ES9R-194274BS	10,1	2740	2280	**3.702 €**
	ES9R-194274CC	11,02	2740	2560	**4.498 €**	ES9R-194274CS	11,02	2740	2480	**3.907 €**
ES10	ES10R-194294AC	9,9	2940	2160	**4.272 €**	ES10R-194294AS	9,9	2940	2080	**3.633 €**
	ES10R-194294BC	10,89	2940	2360	**4.488 €**	ES10R-194294BS	10,89	2940	2280	**3.849 €**
	ES10R-194294CC	11,88	2940	2560	**4.704 €**	ES10R-194294CS	11,88	2940	2480	**4.066 €**
ES11	ES11R-194314AC	10,61	3140	2160	**4.461 €**	ES11R-194314AS	10,61	3140	2080	**3.770 €**
	ES11R-194314BC	11,67	3140	2360	**4.684 €**	ES11R-194314BS	11,67	3140	2280	**3.997 €**
	ES11R-194314CC	12,73	3140	2560	**4.910 €**	ES11R-194314CS	12,73	3140	2480	**4.218 €**
ES12	ES12R-194334AC	11,32	3340	2160	**4.646 €**	ES12R-194334AS	11,32	3340	2080	**3.907 €**
	ES12R-194334BC	12,45	3340	2360	**4.878 €**	ES12R-194334BS	12,45	3340	2280	**4.145 €**
	ES12R-194334CC	13,58	3340	2560	**5.116 €**	ES12R-194334CS	13,58	3340	2480	**4.377 €**
ES13	ES13R-194354AC	12,03	3540	2160	**4.836 €**	ES13R-194354AS	12,03	3540	2080	**4.050 €**
	ES13R-194354BC	13,24	3540	2360	**5.079 €**	ES13R-194354BS	13,24	3540	2280	**4.292 €**
	ES13R-194354CC	14,44	3540	2560	**5.306 €**	ES13R-194354CS	14,44	3540	2480	**4.535 €**
ES14	ES14R-194374AC	12,74	3740	2160	**5.021 €**	ES14R-194374AS	12,74	3740	2080	**4.187 €**
	ES14R-194374BC	14,02	3740	2360	**5.264 €**	ES14R-194374BS	14,02	3740	2280	**4.441 €**
	ES14R-194374CC	15,29	3740	2560	**5.507 €**	ES14R-194374CS	15,29	3740	2480	**4.689 €**
ES15	ES15R-194394AC	13,46	3940	2160	**5.205 €**	ES15R-194394AS	13,46	3940	2080	**4.324 €**
	ES15R-194394BC	14,8	3940	2360	**5.453 €**	ES15R-194394BS	14,8	3940	2280	**4.583 €**
	ES15R-194394CC	16,15	3940	2560	**5.708 €**	ES15R-194394CS	16,15	3940	2480	**4.847 €**

S-Line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

100	Largo - *Length* (L)																			
	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980
Fondo - *Depth mm* **1980**					ES5	ES6	ES7	ES8	ES9	ES10	ES11	ES12	ES13	ES14	ES15					

100	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
ES5	ES5C-198198AC	6,34	1980	2200	**3.622 €**	ES5C-198198AS	6,34	1980	2100	**3.206 €**
	ES5C-198198BC	6,97	1980	2400	**3.807 €**	ES5C-198198BS	6,97	1980	2300	**3.385 €**
	ES5C-198198CC	7,60	1980	2600	**3.987 €**	ES5C-198198CS	7,6	1980	2500	**3.570 €**
ES6	ES6C-198218AC	7,05	2180	2200	**3.823 €**	ES6C-198218AS	7,05	2180	2100	**3.353 €**
	ES6C-198218BC	7,75	2180	2400	**4.012 €**	ES6C-198218BS	7,75	2180	2300	**3.543 €**
	ES6C-198218CC	8,46	2180	2600	**4.203 €**	ES6C-198218CS	8,46	2180	2500	**3.734 €**
ES7	ES7C-198238AC	7,76	2380	2200	**4.018 €**	ES7C-198238AS	7,76	2380	2100	**3.501 €**
	ES7C-198238BC	8,54	2380	2400	**4.218 €**	ES7C-198238BS	8,54	2380	2300	**3.702 €**
	ES7C-198238CC	9,31	2380	2600	**4.419 €**	ES7C-198238CS	9,31	2380	2500	**3.902 €**
ES8	ES8C-198258AC	8,47	2580	2200	**4.218 €**	ES8C-198258AS	8,47	2580	2100	**3.648 €**
	ES8C-198258BC	9,32	2580	2400	**4.424 €**	ES8C-198258BS	9,32	2580	2300	**3.854 €**
	ES8C-198258CC	10,17	2580	2600	**4.636 €**	ES8C-198258CS	10,17	2580	2500	**4.066 €**
ES9	ES9C-198278AC	9,18	2780	2200	**4.414 €**	ES9C-198278AS	9,18	2780	2100	**3.796 €**
	ES9C-198278BC	10,10	2780	2400	**4.636 €**	ES9C-198278BS	10,1	2780	2300	**4.012 €**
	ES9C-198278CC	11,02	2780	2600	**4.952 €**	ES9C-198278CS	11,02	2780	2500	**4.235 €**
ES10	ES10C-198298AC	9,90	2980	2200	**4.609 €**	ES10C-198298AS	9,9	2980	2100	**3.939 €**
	ES10C-198298BC	10,89	2980	2400	**4.942 €**	ES10C-198298BS	10,89	2980	2300	**4.171 €**
	ES10C-198298CC	11,88	2980	2600	**5.169 €**	ES10C-198298CS	11,88	2980	2500	**4.398 €**
ES11	ES11C-198318AC	10,61	3180	2200	**4.910 €**	ES11C-198318AS	10,61	3180	2100	**4.087 €**
	ES11C-198318BC	11,67	3180	2400	**5.148 €**	ES11C-198318BS	11,67	3180	2300	**4.329 €**
	ES11C-198318CC	12,73	3180	2600	**5.385 €**	ES11C-198318CS	12,73	3180	2500	**4.567 €**
ES12	ES12C-198338AC	11,32	3380	2200	**5.106 €**	ES12C-198338AS	11,32	3380	2100	**4.235 €**
	ES12C-198338BC	12,45	3380	2400	**5.354 €**	ES12C-198338BS	12,45	3380	2300	**4.483 €**
	ES12C-198338CC	13,58	3380	2600	**5.602 €**	ES12C-198338CS	13,58	3380	2500	**4.567 €**
ES13	ES13C-198358AC	12,03	3580	2200	**5.306 €**	ES13C-198358AS	12,03	3580	2100	**4.382 €**
	ES13C-198358BC	13,24	3580	2400	**5.559 €**	ES13C-198358BS	13,24	3580	2300	**4.641 €**
	ES13C-198358CC	14,44	3580	2600	**5.696 €**	ES13C-198358CS	14,44	3580	2500	**5.306 €**
ES14	ES14C-198378AC	12,74	3780	2200	**5.502 €**	ES14C-198378AS	12,74	3780	2100	**4.530 €**
	ES14C-198378BC	14,02	3780	2400	**5.649 €**	ES14C-198378BS	14,02	3780	2300	**4.900 €**
	ES14C-198378CC	15,29	3780	2600	**5.908 €**	ES14C-198378CS	15,29	3780	2500	**5.163 €**
ES15	ES15C-198398AC	13,46	3980	2200	**5.581 €**	ES15C-198398AS	13,46	3980	2100	**4.678 €**
	ES15C-198398BC	14,80	3980	2400	**5.850 €**	ES15C-198398BS	14,8	3980	2300	**5.053 €**
	ES15C-198398CC	16,15	3980	2600	**6.119 €**	ES15C-198398CS	16,15	3980	2500	**5.333 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 2140 espesor 80, con y sin suelo

2140 depth, 80 thickness, with and without floor panel

Fondo 2180 espesor 100, con y sin suelo

2180 depth, 100 thickness, with and without floor panel

80 — Largo - *Length* **(L)**

Fondo - *Depth mm* **2140**	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
						FS6	FS7	FS8	FS9	FS10	FS11	FS12	FS13	FS14	FS15	FS16				

80	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	**m³**	**L**	**H**	**€**	**COD**	**m³**	**L**	**H**	**€**
FS6	FS6R-214214AC	7,84	2140	2160	**3.722 €**	FS6R-214214AS	7,84	2140	2080	**3.221 €**
	FS6R-214214BC	8,62	2140	2360	**3.913 €**	FS6R-214214BS	8,62	2140	2280	**3.411 €**
	FS6R-214214CC	9,41	2140	2560	**4.103 €**	FS6R-214214CS	9,41	2140	2480	**3.596 €**
FS7	FS7R-214234AC	8,63	2340	2160	**3.918 €**	FS7R-214234AS	8,63	2340	2080	**3.364 €**
	FS7R-214234BC	9,5	2340	2360	**4.118 €**	FS7R-214234BS	9,5	2340	2280	**3.564 €**
	FS7R-214234CC	10,36	2340	2560	**4.319 €**	FS7R-214234CS	10,36	2340	2480	**3.759 €**
FS8	FS8R-214254AC	9,42	2540	2160	**4.118 €**	FS8R-214254AS	9,42	2540	2080	**3.506 €**
	FS8R-214254BC	10,37	2540	2360	**4.324 €**	FS8R-214254BS	10,37	2540	2280	**3.712 €**
	FS8R-214254CC	11,31	2540	2560	**4.530 €**	FS8R-214254CS	11,31	2540	2480	**3.918 €**
FS9	FS9R-214274AC	10,22	2740	2160	**4.314 €**	FS9R-214274AS	10,22	2740	2080	**3.648 €**
	FS9R-214274BC	11,24	2740	2360	**4.530 €**	FS9R-214274BS	11,24	2740	2280	**3.865 €**
	FS9R-214274CC	12,26	2740	2560	**4.746 €**	FS9R-214274CS	12,26	2740	2480	**4.081 €**
FS10	FS10R-214294AC	11,01	2940	2160	**4.509 €**	FS10R-214294AS	11,01	2940	2080	**3.791 €**
	FS10R-214294BC	12,11	2940	2360	**4.736 €**	FS10R-214294BS	12,11	2940	2280	**4.018 €**
	FS10R-214294CC	13,21	2940	2560	**4.963 €**	FS10R-214294CS	13,21	2940	2480	**4.240 €**
FS11	FS11R-214314AC	11,8	3140	2160	**4.709 €**	FS11R-214314AS	11,8	3140	2080	**3.933 €**
	FS11R-214314BC	12,98	3140	2360	**4.942 €**	FS11R-214314BS	12,98	3140	2280	**4.171 €**
	FS11R-214314CC	14,16	3140	2560	**5.174 €**	FS11R-214314CS	14,16	3140	2480	**4.404 €**
FS12	FS12R-214334AC	12,59	3340	2160	**4.905 €**	FS12R-214334AS	12,59	3340	2080	**4.081 €**
	FS12R-214334BC	13,85	3340	2360	**5.148 €**	FS12R-214334BS	13,85	3340	2280	**4.324 €**
	FS12R-214334CC	15,11	3340	2560	**5.375 €**	FS12R-214334CS	15,11	3340	2480	**4.567 €**
FS13	FS13R-214354AC	13,38	3540	2160	**5.100 €**	FS13R-214354AS	13,38	3540	2080	**4.223 €**
	FS13R-214354BC	14,72	3540	2360	**5.338 €**	FS13R-214354BS	14,72	3540	2280	**4.473 €**
	FS13R-214354CC	16,06	3540	2560	**5.586 €**	FS13R-214354CS	16,06	3540	2480	**4.726 €**
FS14	FS14R-214374AC	14,18	3740	2160	**5.285 €**	FS14R-214374AS	14,18	3740	2080	**4.367 €**
	FS14R-214374BC	15,59	3740	2360	**5.544 €**	FS14R-214374BS	15,59	3740	2280	**4.625 €**
	FS14R-214374CC	17,01	3740	2560	**5.797 €**	FS14R-214374CS	17,01	3740	2480	**4.889 €**
FS15	FS15R-214394AC	14,97	3940	2160	**5.480 €**	FS15R-214394AS	14,97	3940	2080	**4.509 €**
	FS15R-214394BC	16,47	3940	2360	**5.739 €**	FS15R-214394BS	16,47	3940	2280	**4.778 €**
	FS15R-214394CC	17,96	3940	2560	**6.008 €**	FS15R-214394CS	17,96	3940	2480	**5.048 €**
FS16	FS16R-214414AC	15,76	4140	2160	**5.671 €**	FS16R-214414AS	15,76	4140	2080	**4.652 €**
	FS16R-214414BC	17,34	4140	2360	**5.944 €**	FS16R-214414BS	17,34	4140	2280	**4.932 €**
	FS16R-214414CC	18,91	4140	2560	**6.214 €**	FS16R-214414CS	18,91	4140	2480	**5.200 €**

S-Line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

100 — Largo - *Length* **(L)**

Fondo - *Depth mm* **2180**	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980
						FS6	FS7	FS8	FS9	FS10	FS11	FS12	FS13	FS14	FS15	FS16				

100	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	**m³**	**L**	**H**	**€**	**COD**	**m³**	**L**	**H**	**€**
FS6	FS6C-218218AC	7,84	2180	2200	**4.029 €**	FS6C-218218AS	7,84	2180	2100	**3.506 €**
	FS6C-218218BC	8,62	2180	2400	**4.230 €**	FS6C-218218BS	8,62	2180	2300	**3.707 €**
	FS6C-218218CC	9,41	2180	2600	**4.430 €**	FS6C-218218CS	9,41	2180	2500	**3.907 €**
FS7	FS7C-218238AC	8,63	2380	2200	**4.235 €**	FS7C-218238AS	8,63	2380	2100	**3.659 €**
	FS7C-218238BC	9,50	2380	2400	**4.446 €**	FS7C-218238BS	9,5	2380	2300	**3.865 €**
	FS7C-218238CC	10,36	2380	2600	**4.657 €**	FS7C-218238CS	10,36	2380	2500	**4.076 €**
FS8	FS8C-218258AC	9,42	2580	2200	**4.446 €**	FS8C-218258AS	9,42	2580	2100	**3.807 €**
	FS8C-218258BC	10,37	2580	2400	**4.662 €**	FS8C-218258BS	10,37	2580	2300	**4.029 €**
	FS8C-218258CC	11,31	2580	2600	**4.984 €**	FS8C-218258CS	11,31	2580	2500	**4.245 €**
FS9	FS9C-218278AC	10,22	2780	2200	**4.652 €**	FS9C-218278AS	10,22	2780	2100	**3.960 €**
	FS9C-218278BC	11,24	2780	2400	**4.984 €**	FS9C-218278BS	11,24	2780	2300	**4.187 €**
	FS9C-218278CC	12,26	2780	2600	**5.212 €**	FS9C-218278CS	12,26	2780	2500	**4.419 €**
FS10	FS10C-218298AC	11,01	2980	2200	**4.963 €**	FS10C-218298AS	11,01	2980	2100	**4.113 €**
	FS10C-218298BC	12,11	2980	2400	**5.200 €**	FS10C-218298BS	12,11	2980	2300	**4.351 €**
	FS10C-218298CC	13,21	2980	2600	**5.438 €**	FS10C-218298CS	13,21	2980	2500	**4.588 €**
FS11	FS11C-218318AC	11,80	3180	2200	**5.169 €**	FS11C-218318AS	11,8	3180	2100	**4.267 €**
	FS11C-218318BC	12,98	3180	2400	**5.417 €**	FS11C-218318BS	12,98	3180	2300	**4.515 €**
	FS11C-218318CC	14,16	3180	2600	**5.549 €**	FS11C-218318CS	14,16	3180	2500	**4.863 €**
FS12	FS12C-218338AC	12,59	3380	2200	**5.380 €**	FS12C-218338AS	12,59	3380	2100	**4.414 €**
	FS12C-218338BC	13,85	3380	2400	**5.634 €**	FS12C-218338BS	13,85	3380	2300	**4.672 €**
	FS12C-218338CC	15,11	3380	2600	**5.770 €**	FS12C-218338CS	15,11	3380	2500	**5.031 €**
FS13	FS13C-218358AC	13,38	3580	2200	**5.586 €**	FS13C-218358AS	13,38	3580	2100	**4.567 €**
	FS13C-218358BC	14,72	3580	2400	**5.733 €**	FS13C-218358BS	14,72	3580	2300	**4.937 €**
	FS13C-218358CC	16,06	3580	2600	**5.993 €**	FS13C-218358CS	16,06	3580	2500	**5.200 €**
FS14	FS14C-218378AC	14,18	3780	2200	**5.676 €**	FS14C-218378AS	14,18	3780	2100	**4.721 €**
	FS14C-218378BC	15,59	3780	2400	**5.944 €**	FS14C-218378BS	15,59	3780	2300	**5.095 €**
	FS14C-218378CC	17,01	3780	2600	**6.214 €**	FS14C-218378CS	17,01	3780	2500	**5.375 €**
FS15	FS15C-218398AC	14,97	3980	2200	**5.876 €**	FS15C-218398AS	14,97	3980	2100	**4.974 €**
	FS15C-218398BC	16,47	3980	2400	**6.156 €**	FS15C-218398BS	16,47	3980	2300	**5.259 €**
	FS15C-218398CC	17,96	3980	2600	**6.430 €**	FS15C-218398CS	17,96	3980	2500	**5.544 €**
FS16	FS16C-218418AC	15,76	4180	2200	**6.077 €**	FS16C-218418AS	15,76	4180	2100	**5.127 €**
	FS16C-218418BC	17,34	4180	2400	**6.367 €**	FS16C-218418BS	17,34	4180	2300	**5.423 €**
	FS16C-218418CC	18,91	4180	2600	**6.658 €**	FS16C-218418CS	18,91	4180	2500	**5.602 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 2340 espesor 80, con y sin suelo

2340 depth, 80 thickness, with and without floor panel

Fondo 2380 espesor 100, con y sin suelo

2380 depth, 100 thickness, with and without floor panel

80	Largo - *Length* (L)																			
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
Fondo - *Depth mm* **2340**							GS7	GS8	GS9	GS10	GS11	GS12	GS13	GS14	GS15	GS16	GS17			

80	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
GS7	GS7R-234234AC	9,5	2340	2160	**4.129 €**	GS7R-234234AS	9,5	2340	2080	**3.511 €**
	GS7R-234234BC	10,46	2340	2360	**4.335 €**	GS7R-234234BS	10,46	2340	2280	**3.717 €**
	GS7R-234234CC	11,41	2340	2560	**4.540 €**	GS7R-234234CS	11,41	2340	2480	**3.923 €**
GS8	GS8R-234254AC	10,38	2540	2160	**4.335 €**	GS8R-234254AS	10,38	2540	2080	**3.659 €**
	GS8R-234254BC	11,41	2540	2360	**4.551 €**	GS8R-234254BS	11,41	2540	2280	**3.876 €**
	GS8R-234254CC	12,45	2540	2560	**4.768 €**	GS8R-234254CS	12,45	2540	2480	**4.092 €**
GS9	GS9R-234274AC	11,25	2740	2160	**4.540 €**	GS9R-234274AS	11,25	2740	2080	**3.807 €**
	GS9R-234274BC	12,37	2740	2360	**4.768 €**	GS9R-234274BS	12,37	2740	2280	**4.029 €**
	GS9R-234274CC	13,5	2740	2560	**4.989 €**	GS9R-234274CS	13,5	2740	2480	**4.255 €**
GS10	GS10R-234294AC	12,12	2940	2160	**4.746 €**	GS10R-234294AS	12,12	2940	2080	**3.955 €**
	GS10R-234294BC	13,33	2940	2360	**4.984 €**	GS10R-234294BS	13,33	2940	2280	**4.187 €**
	GS10R-234294CC	14,54	2940	2560	**5.217 €**	GS10R-234294CS	14,54	2940	2480	**4.424 €**
GS11	GS11R-234314AC	12,99	3140	2160	**4.957 €**	GS11R-234314AS	12,99	3140	2080	**4.103 €**
	GS11R-234314BC	14,29	3140	2360	**5.200 €**	GS11R-234314BS	14,29	3140	2280	**4.345 €**
	GS11R-234314CC	15,59	3140	2560	**5.428 €**	GS11R-234314CS	15,59	3140	2480	**4.588 €**
GS12	GS12R-234334AC	13,86	3340	2160	**5.163 €**	GS12R-234334AS	13,86	3340	2080	**4.250 €**
	GS12R-234334BC	15,25	3340	2360	**5.401 €**	GS12R-234334BS	15,25	3340	2280	**4.498 €**
	GS12R-234334CC	16,64	3340	2560	**5.644 €**	GS12R-234334CS	16,64	3340	2480	**4.751 €**
GS13	GS13R-234354AC	14,74	3540	2160	**5.354 €**	GS13R-234354AS	14,74	3540	2080	**4.398 €**
	GS13R-234354BC	16,21	3540	2360	**5.612 €**	GS13R-234354BS	16,21	3540	2280	**4.657 €**
	GS13R-234354CC	17,68	3540	2560	**5.866 €**	GS13R-234354CS	17,68	3540	2480	**4.920 €**
GS14	GS14R-234374AC	15,61	3740	2160	**5.559 €**	GS14R-234374AS	15,61	3740	2080	**4.546 €**
	GS14R-234374BC	17,17	3740	2360	**5.824 €**	GS14R-234374BS	17,17	3740	2280	**4.815 €**
	GS14R-234374CC	18,73	3740	2560	**6.082 €**	GS14R-234374CS	18,73	3740	2480	**5.084 €**
GS15	GS15R-234394AC	16,48	3940	2160	**5.760 €**	GS15R-234394AS	16,48	3940	2080	**4.694 €**
	GS15R-234394BC	18,13	3940	2360	**6.030 €**	GS15R-234394BS	18,13	3940	2280	**4.974 €**
	GS15R-234394CC	19,78	3940	2560	**6.304 €**	GS15R-234394CS	19,78	3940	2480	**5.242 €**
GS16	GS16R-234414AC	17,35	4140	2160	**5.961 €**	GS16R-234414AS	17,35	4140	2080	**4.842 €**
	GS16R-234414BC	19,09	4140	2360	**6.241 €**	GS16R-234414BS	19,09	4140	2280	**5.127 €**
	GS16R-234414CC	20,82	4140	2560	**6.526 €**	GS16R-234414CS	20,82	4140	2480	**5.401 €**
GS17	GS17R-234434AC	18,22	4340	2160	**6.162 €**	GS17R-234434AS	18,22	4340	2080	**4.989 €**
	GS17R-234434BC	20,05	4340	2360	**6.452 €**	GS17R-234434BS	20,05	4340	2280	**5.285 €**
	GS17R-234434CC	21,87	4340	2560	**6.742 €**	GS17R-234434CS	21,87	4340	2480	**5.570 €**

100	Largo - *Length* (L)																			
	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980
Fondo - *Depth mm* **2380**							GS7	GS8	GS9	GS10	GS11	GS12	GS13	GS14	GS15	GS16	GS17			

100	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
GS7	GS7C-238238AC	9,5	2380	2200	**4.456 €**	GS7C-238238AS	9,5	2380	2100	**3.812 €**
	GS7C-238238BC	10,46	2380	2400	**4.672 €**	GS7C-238238BS	10,46	2380	2300	**4.034 €**
	GS7C-238238CC	11,41	2380	2600	**4.994 €**	GS7C-238238CS	11,41	2380	2500	**4.250 €**
GS8	GS8C-238258AC	10,38	2580	2200	**4.672 €**	GS8C-238258AS	10,38	2580	2100	**3.970 €**
	GS8C-238258BC	11,41	2580	2400	**5.006 €**	GS8C-238258BS	11,41	2580	2300	**4.198 €**
	GS8C-238258CC	12,45	2580	2600	**5.232 €**	GS8C-238258CS	12,45	2580	2500	**4.430 €**
GS9	GS9C-238278AC	11,25	2780	2200	**4.994 €**	GS9C-238278AS	11,25	2780	2100	**4.129 €**
	GS9C-238278BC	12,37	2780	2400	**5.232 €**	GS9C-238278BS	12,37	2780	2300	**4.367 €**
	GS9C-238278CC	13,5	2780	2600	**5.470 €**	GS9C-238278CS	13,5	2780	2500	**4.604 €**
GS10	GS10C-238298AC	12,12	2980	2200	**5.212 €**	GS10C-238298AS	12,12	2980	2100	**4.282 €**
	GS10C-238298BC	13,33	2980	2400	**5.460 €**	GS10C-238298BS	13,33	2980	2300	**4.530 €**
	GS10C-238298CC	14,54	2980	2600	**5.591 €**	GS10C-238298CS	14,54	2980	2500	**4.878 €**
GS11	GS11C-238318AC	12,99	3180	2200	**5.433 €**	GS11C-238318AS	12,99	3180	2100	**4.441 €**
	GS11C-238318BC	14,29	3180	2400	**5.570 €**	GS11C-238318BS	14,29	3180	2300	**4.699 €**
	GS11C-238318CC	15,59	3180	2600	**5.824 €**	GS11C-238318CS	15,59	3180	2500	**5.053 €**
GS12	GS12C-238338AC	13,86	3380	2200	**5.649 €**	GS12C-238338AS	13,86	3380	2100	**4.599 €**
	GS12C-238338BC	15,25	3380	2400	**5.792 €**	GS12C-238338BS	15,25	3380	2300	**4.963 €**
	GS12C-238338CC	16,64	3380	2600	**6.056 €**	GS12C-238338CS	16,64	3380	2500	**5.232 €**
GS13	GS13C-238358AC	14,74	3580	2200	**5.745 €**	GS13C-238358AS	14,74	3580	2100	**4.857 €**
	GS13C-238358BC	16,21	3580	2400	**6.013 €**	GS13C-238358BS	16,21	3580	2300	**5.132 €**
	GS13C-238358CC	17,68	3580	2600	**6.283 €**	GS13C-238358CS	17,68	3580	2500	**5.406 €**
GS14	GS14C-208378AC	15,61	3780	2200	**5.961 €**	GS14C-208378AS	15,61	3780	2100	**5.011 €**
	GS14C-208378BC	17,17	3780	2400	**6.241 €**	GS14C-208378BS	17,17	3780	2300	**5.296 €**
	GS14C-208378CC	18,73	3780	2600	**6.515 €**	GS14C-208378CS	18,73	3780	2500	**5.470 €**
GS15	GS15C-238398AC	16,48	3980	2200	**6.172 €**	GS15C-238398AS	16,48	3980	2100	**5.169 €**
	GS15C-238398BC	18,13	3980	2400	**6.462 €**	GS15C-238398BS	18,13	3980	2300	**5.465 €**
	GS15C-238398CC	19,78	3980	2600	**6.747 €**	GS15C-238398CS	19,78	3980	2500	**5.639 €**
GS16	GS16C-238418AC	17,35	4180	2200	**6.383 €**	GS16C-238418AS	17,35	4180	2100	**5.327 €**
	GS16C-238418BC	19,09	4180	2400	**6.683 €**	GS16C-238418BS	19,09	4180	2300	**5.517 €**
	GS16C-238418CC	20,82	4180	2600	**6.980 €**	GS16C-238418CS	20,82	4180	2500	**5.813 €**
GS17	GS17C-238438AC	18,22	4380	2200	**6.599 €**	GS17C-238438AS	18,22	4380	2100	**5.480 €**
	GS17C-238438BC	20,05	4380	2400	**6.906 €**	GS17C-238438BS	20,05	4380	2300	**5.676 €**
	GS17C-238438CC	21,87	4380	2600	**7.211 €**	GS17C-238438CS	21,87	4380	2500	**5.981 €**

S-Line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

80	Largo - *Length* (L)																			
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
Fondo - *Depth mm* **2540**								HS8	HS9	HS10	HS11	HS12	HS13	HS14	HS15	HS16	HS17	HS18		

80	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
HS8	HS8R-254254AC	11,33	2540	2160	**4.551 €**	HS8R-254254AS	11,33	2540	2080	**3.812 €**
	HS8R-254254BC	12,46	2540	2360	**4.778 €**	HS8R-254254BS	12,46	2540	2280	**4.034 €**
	HS8R-254254CC	13,59	2540	2560	**5.000 €**	HS8R-254254CS	13,59	2540	2480	**4.261 €**
HS9	HS9R-254274AC	12,28	2740	2160	**4.768 €**	HS9R-254274AS	12,28	2740	2080	**3.965 €**
	HS9R-254274BC	13,51	2740	2360	**5.000 €**	HS9R-254274BS	13,51	2740	2280	**4.198 €**
	HS9R-254274CC	14,74	2740	2560	**5.227 €**	HS9R-254274CS	14,74	2740	2480	**4.430 €**
HS10	HS10R-254294AC	13,23	2940	2160	**4.984 €**	HS10R-254294AS	13,23	2940	2080	**4.113 €**
	HS10R-254294BC	14,56	2940	2360	**5.227 €**	HS10R-254294BS	14,56	2940	2280	**4.356 €**
	HS10R-254294CC	15,88	2940	2560	**5.453 €**	HS10R-254294CS	15,88	2940	2480	**4.599 €**
HS11	HS11R-254314AC	14,18	3140	2160	**5.200 €**	HS11R-254314AS	14,18	3140	2080	**4.166 €**
	HS11R-254314BC	15,6	3140	2360	**5.438 €**	HS11R-254314BS	15,6	3140	2280	**4.520 €**
	HS11R-254314CC	17,02	3140	2560	**5.686 €**	HS11R-254314CS	17,02	3140	2480	**4.773 €**
HS12	HS12R-254334AC	15,14	3340	2160	**5.406 €**	HS12R-254334AS	15,14	3340	2080	**4.419 €**
	HS12R-254334BC	16,65	3340	2360	**5.660 €**	HS12R-254334BS	16,65	3340	2280	**4.678 €**
	HS12R-254334CC	18,16	3340	2560	**5.913 €**	HS12R-254334CS	18,16	3340	2480	**4.942 €**
HS13	HS13R-254354AC	16,09	3540	2160	**5.617 €**	HS13R-254354AS	16,09	3540	2080	**4.572 €**
	HS13R-254354BC	17,7	3540	2360	**5.882 €**	HS13R-254354BS	17,7	3540	2280	**4.842 €**
	HS13R-254354CC	19,31	3540	2560	**6.145 €**	HS13R-254354CS	19,31	3540	2480	**5.111 €**
HS14	HS14R-254374AC	17,04	3740	2160	**5.829 €**	HS14R-254374AS	17,04	3740	2080	**4.726 €**
	HS14R-254374BC	18,74	3740	2360	**6.103 €**	HS14R-254374BS	18,74	3740	2280	**5.000 €**
	HS14R-254374CC	20,45	3740	2560	**6.373 €**	HS14R-254374CS	20,45	3740	2480	**5.274 €**
HS15	HS15R-254394AC	17,99	3940	2160	**6.040 €**	HS15R-254394AS	17,99	3940	2080	**4.878 €**
	HS15R-254394BC	19,79	3940	2360	**6.320 €**	HS15R-254394BS	19,79	3940	2280	**5.158 €**
	HS15R-254394CC	21,59	3940	2560	**6.599 €**	HS15R-254394CS	21,59	3940	2480	**5.438 €**
HS16	HS16R-254414AC	18,94	4140	2160	**6.251 €**	HS16R-254414AS	18,94	4140	2080	**5.026 €**
	HS16R-254414BC	20,84	4140	2360	**6.541 €**	HS16R-254414BS	20,84	4140	2280	**5.317 €**
	HS16R-254414CC	22,73	4140	2560	**6.832 €**	HS16R-254414CS	22,73	4140	2480	**5.607 €**
HS17	HS17R-254434AC	19,9	4340	2160	**6.462 €**	HS17R-254434AS	19,9	4340	2080	**5.174 €**
	HS17R-254434BC	21,89	4340	2360	**6.763 €**	HS17R-254434BS	21,89	4340	2280	**5.470 €**
	HS17R-254434CC	23,88	4340	2560	**7.059 €**	HS17R-254434CS	23,88	4340	2480	**5.770 €**
HS18	HS18R-254454AC	20,85	4540	2160	**6.673 €**	HS18R-254454AS	20,85	4540	2080	**5.322 €**
	HS18R-254454BC	22,93	4540	2360	**6.985 €**	HS18R-254454BS	22,93	4540	2280	**5.628 €**
	HS18R-254454CC	25,02	4540	2560	**7.291 €**	HS18R-254454CS	25,02	4540	2480	**5.939 €**

100	Largo - *Length* (L)																			
	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980
Fondo - *Depth mm* **2580**								HS8	HS9	HS10	HS11	HS12	HS13	HS14	HS15	HS16	HS17	HS18		

100	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
HS8	HS8C-258258AC	11,33	2580	2200	**5.006 €**	HS8C-258258AS	11,33	2580	2100	**4.129 €**
	HS8C-258258BC	12,46	2580	2400	**5.242 €**	HS8C-258258BS	12,46	2580	2300	**4.367 €**
	HS8C-258258CC	13,59	2580	2600	**5.480 €**	HS8C-258258CS	13,59	2580	2500	**4.609 €**
HS9	HS9C-258278AC	12,28	2780	2200	**5.232 €**	HS9C-258278AS	12,28	2780	2100	**4.292 €**
	HS9C-258278BC	13,51	2780	2400	**5.480 €**	HS9C-258278BS	13,51	2780	2300	**4.535 €**
	HS9C-258278CC	14,74	2780	2600	**5.612 €**	HS9C-258278CS	14,74	2780	2500	**4.889 €**
HS10	HS10C-258298AC	13,23	2980	2200	**5.465 €**	HS10C-258298AS	13,23	2980	2100	**4.451 €**
	HS10C-258298BC	14,56	2980	2400	**5.602 €**	HS10C-258298BS	14,56	2980	2300	**4.709 €**
	HS10C-258298CC	15,88	2980	2600	**5.850 €**	HS10C-258298CS	15,88	2980	2500	**5.068 €**
HS11	HS11C-258318AC	14,18	3180	2200	**5.575 €**	HS11C-258318AS	14,18	3180	2100	**4.615 €**
	HS11C-258318BC	15,60	3180	2400	**5.834 €**	HS11C-258318BS	15,6	3180	2300	**4.984 €**
	HS11C-258318CC	17,02	3180	2600	**6.093 €**	HS11C-258318CS	17,02	3180	2500	**5.248 €**
HS12	HS12C-258338AC	15,14	3380	2200	**5.797 €**	HS12C-258338AS	15,14	3380	2100	**4.878 €**
	HS12C-258338BC	16,65	3380	2400	**6.066 €**	HS12C-258338BS	16,65	3380	2300	**5.153 €**
	HS12C-258338CC	18,16	3380	2600	**6.335 €**	HS12C-258338CS	18,16	3380	2500	**5.428 €**
HS13	HS13C-258358AC	16,09	3580	2200	**6.024 €**	HS13C-258358AS	16,09	3580	2100	**5.042 €**
	HS13C-258358BC	17,70	3580	2400	**6.298 €**	HS13C-258358BS	17,7	3580	2300	**5.327 €**
	HS13C-258358CC	19,31	3580	2600	**6.578 €**	HS13C-258358CS	19,31	3580	2500	**5.497 €**
HS14	HS14C-258378AC	17,04	3780	2200	**6.246 €**	HS14C-258378AS	17,04	3780	2100	**5.200 €**
	HS14C-258378BC	18,74	3780	2400	**6.531 €**	HS14C-258378BS	18,74	3780	2300	**5.497 €**
	HS14C-258378CC	20,45	3780	2600	**6.821 €**	HS14C-258378CS	20,45	3780	2500	**5.676 €**
HS15	HS15C-258398AC	17,99	3980	2200	**6.467 €**	HS15C-258398AS	17,99	3980	2100	**5.364 €**
	HS15C-258398BC	19,79	3980	2400	**6.763 €**	HS15C-258398BS	19,79	3980	2300	**5.554 €**
	HS15C-258398CC	21,59	3980	2600	**7.064 €**	HS15C-258398CS	21,59	3980	2500	**5.528 €**
HS16	HS16C-258418AC	18,94	4180	2200	**6.695 €**	HS16C-258418AS	18,94	4180	2100	**5.522 €**
	HS16C-258418BC	20,84	4180	2400	**7.000 €**	HS16C-258418BS	20,84	4180	2300	**5.718 €**
	HS16C-258418CC	22,73	4180	2600	**7.302 €**	HS16C-258418CS	22,73	4180	2500	**6.024 €**
HS17	HS17C-258438AC	19,90	4380	2200	**6.916 €**	HS17C-258438AS	19,9	4380	2100	**5.570 €**
	HS17C-258438BC	21,89	4380	2400	**7.233 €**	HS17C-258438BS	21,89	4380	2300	**5.887 €**
	HS17C-258438CC	23,88	4380	2600	**7.544 €**	HS17C-258438CS	23,88	4380	2500	**6.204 €**
HS18	HS18C-258458AC	20,85	4580	2200	**7.138 €**	HS18C-258458AS	20,85	4580	2100	**5.728 €**
	HS18C-258458BC	22,93	4580	2400	**7.466 €**	HS18C-258458BS	22,93	4580	2300	**6.056 €**
	HS18C-258458CC	25,02	4580	2600	**7.787 €**	HS18C-258458CS	25,02	4580	2500	**6.378 €**

S-Line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

80 — Largo - *Length* **(L)**

Fondo - *Depth mm* **2740**	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
									JS9	JS10	JS11	JS12	JS13	JS14	JS15	JS16	JS17	JS18	JS19	

80	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	**m³**	**L**	**H**	**€**	**COD**	**m³**	**L**	**H**	**€**
JS9	JS9R-274274AC	13,31	2740	2160	**4.994 €**	JS9R-274274AS	13,31	2740	2080	**4.118 €**
	JS9R-274274BC	14,64	2740	2360	**5.237 €**	JS9R-274274BS	14,64	2740	2280	**4.361 €**
	JS9R-274274CC	15,98	2740	2560	**5.465 €**	JS9R-274274CS	15,98	2740	2480	**4.604 €**
JS10	JS10R-274294AC	14,34	2940	2160	**5.222 €**	JS10R-274294AS	14,34	2940	2080	**4.277 €**
	JS10R-274294BC	15,78	2940	2360	**5.460 €**	JS10R-274294BS	15,78	2940	2280	**4.530 €**
	JS10R-274294CC	17,21	2940	2560	**5.708 €**	JS10R-274294CS	17,21	2940	2480	**4.778 €**
JS11	JS11R-274314AC	15,38	3140	2160	**5.433 €**	JS11R-274314AS	15,38	3140	2080	**4.435 €**
	JS11R-274314BC	16,91	3140	2360	**5.691 €**	JS11R-274314BS	16,91	3140	2280	**4.694 €**
	JS11R-274314CC	18,45	3140	2560	**5.944 €**	JS11R-274314CS	18,45	3140	2480	**4.957 €**
JS12	JS12R-274334AC	16,41	3340	2160	**5.654 €**	JS12R-274334AS	16,41	3340	2080	**4.588 €**
	JS12R-274334BC	18,05	3340	2360	**5.919 €**	JS12R-274334BS	18,05	3340	2280	**4.863 €**
	JS12R-274334CC	19,69	3340	2560	**6.182 €**	JS12R-274334CS	19,69	3340	2480	**5.132 €**
JS13	JS13R-274354AC	17,44	3540	2160	**5.876 €**	JS13R-274354AS	17,44	3540	2080	**4.746 €**
	JS13R-274354BC	19,18	3540	2360	**6.150 €**	JS13R-274354BS	19,18	3540	2280	**5.026 €**
	JS13R-274354CC	20,93	3540	2560	**6.420 €**	JS13R-274354CS	20,93	3540	2480	**5.296 €**
JS14	JS14R-274374AC	18,47	3740	2160	**6.098 €**	JS14R-274374AS	18,47	3740	2080	**4.905 €**
	JS14R-274374BC	20,32	3740	2360	**6.378 €**	JS14R-274374BS	20,32	3740	2280	**5.185 €**
	JS14R-274374CC	22,17	3740	2560	**6.663 €**	JS14R-274374CS	22,17	3740	2480	**5.465 €**
JS15	JS15R-274394AC	19,5	3940	2160	**6.320 €**	JS15R-274394AS	19,5	3940	2080	**5.058 €**
	JS15R-274394BC	21,46	3940	2360	**6.610 €**	JS15R-274394BS	21,46	3940	2280	**5.343 €**
	JS15R-274394CC	23,41	3940	2560	**6.901 €**	JS15R-274394CS	23,41	3940	2480	**5.634 €**
JS16	JS16R-274414AC	20,54	4140	2160	**6.541 €**	JS16R-274414AS	20,54	4140	2080	**5.212 €**
	JS16R-274414BC	22,59	4140	2360	**6.842 €**	JS16R-274414BS	22,59	4140	2280	**5.507 €**
	JS16R-274414CC	24,64	4140	2560	**7.138 €**	JS16R-274414CS	24,64	4140	2480	**5.807 €**
JS17	JS17R-274434AC	21,57	4340	2160	**6.763 €**	JS17R-274434AS	21,57	4340	2080	**5.359 €**
	JS17R-274434BC	23,73	4340	2360	**7.069 €**	JS17R-274434BS	23,73	4340	2280	**5.671 €**
	JS17R-274434CC	25,88	4340	2560	**7.380 €**	JS17R-274434CS	25,88	4340	2480	**5.976 €**
JS18	JS18R-274454AC	22,6	4540	2160	**6.985 €**	JS18R-274454AS	22,6	4540	2080	**5.517 €**
	JS18R-274454BC	24,86	4540	2360	**7.302 €**	JS18R-274454BS	24,86	4540	2280	**5.829 €**
	JS18R-274454CC	27,12	4540	2560	**7.618 €**	JS18R-274454CS	27,12	4540	2480	**6.145 €**
JS19	JS19R-274474AC	23,63	4740	2160	**7.206 €**	JS19R-274474AS	23,63	4740	2080	**5.665 €**
	JS19R-274474BC	26	4740	2360	**7.534 €**	JS19R-274474BS	26	4740	2280	**5.993 €**
	JS19R-274474CC	28,36	4740	2560	**7.751 €**	JS19R-274474CS	28,36	4740	2480	**6.320 €**

S-Line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

100 — Largo - *Length* **(L)**

Fondo - *Depth mm* **2780**	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980
									JS9	JS10	JS11	JS12	JS13	JS14	JS15	JS16	JS17	JS18	JS19	

100	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	**m³**	**L**	**H**	**€**	**COD**	**m³**	**L**	**H**	**€**
JS9	JS9C-278278AC	13,31	2780	2200	**5.475 €**	JS9C-278278AS	13,31	2780	2100	**4.456 €**
	JS9C-278278BC	14,64	2780	2400	**5.612 €**	JS9C-278278BS	14,64	2780	2300	**4.714 €**
	JS9C-278278CC	15,98	2780	2600	**5.860 €**	JS9C-278278CS	15,98	2780	2500	**5.074 €**
JS10	JS10C-278298AC	14,34	2980	2200	**5.596 €**	JS10C-278298AS	14,34	2980	2100	**4.625 €**
	JS10C-278298BC	15,78	2980	2400	**5.855 €**	JS10C-278298BS	15,78	2980	2300	**4.994 €**
	JS10C-278298CC	17,21	2980	2600	**6.114 €**	JS10C-278298CS	17,21	2980	2500	**5.259 €**
JS11	JS11C-278318AC	15,38	3180	2200	**5.829 €**	JS11C-278318AS	15,38	3180	2100	**4.895 €**
	JS11C-278318BC	16,91	3180	2400	**6.098 €**	JS11C-278318BS	16,91	3180	2300	**5.169 €**
	JS11C-278318CC	18,45	3180	2600	**6.367 €**	JS11C-278318CS	18,45	3180	2500	**5.443 €**
JS12	JS12C-278338AC	16,41	3380	2200	**6.061 €**	JS12C-278338AS	16,41	3380	2100	**5.058 €**
	JS12C-278338BC	18,05	3380	2400	**6.341 €**	JS12C-278338BS	18,05	3380	2300	**5.343 €**
	JS12C-278338CC	19,69	3380	2600	**6.621 €**	JS12C-278338CS	19,69	3380	2500	**5.517 €**
JS13	JS13C-278358AC	17,44	3580	2200	**6.293 €**	JS13C-278358AS	17,44	3580	2100	**5.227 €**
	JS13C-278358BC	19,18	3580	2400	**6.584 €**	JS13C-278358BS	19,18	3580	2300	**5.522 €**
	JS13C-278358CC	20,93	3580	2600	**6.874 €**	JS13C-278358CS	20,93	3580	2500	**5.696 €**
JS14	JS14C-278378AC	18,47	3780	2200	**6.531 €**	JS14C-278378AS	18,47	3780	2100	**5.391 €**
	JS14C-278378BC	20,32	3780	2400	**6.826 €**	JS14C-278378BS	20,32	3780	2300	**5.575 €**
	JS14C-278378CC	22,17	3780	2600	**7.122 €**	JS14C-278378CS	22,17	3780	2500	**5.876 €**
JS15	JS15C-278398AC	19,5	3980	2200	**6.763 €**	JS15C-278398AS	19,5	3980	2100	**5.559 €**
	JS15C-278398BC	21,46	3980	2400	**7.069 €**	JS15C-278398BS	21,46	3980	2300	**5.750 €**
	JS15C-278398CC	23,41	3980	2600	**7.375 €**	JS15C-278398CS	23,41	3980	2500	**6.061 €**
JS16	JS16C-278418AC	20,54	4180	2200	**7.000 €**	JS16C-278418AS	20,54	4180	2100	**5.607 €**
	JS16C-278418BC	22,59	4180	2400	**7.312 €**	JS16C-278418BS	22,59	4180	2300	**5.924 €**
	JS16C-278418CC	24,64	4180	2600	**7.629 €**	JS16C-278418CS	24,64	4180	2500	**6.241 €**
JS17	JS17C-278438AC	21,57	4380	2200	**7.233 €**	JS17C-278438AS	21,57	4380	2100	**5.770 €**
	JS17C-278438BC	23,73	4380	2400	**7.555 €**	JS17C-278438BS	23,73	4380	2300	**6.093 €**
	JS17C-278438CC	25,88	4380	2600	**7.882 €**	JS17C-278438CS	25,88	4380	2500	**6.420 €**
JS18	JS18C-278458AC	22,6	4580	2200	**7.466 €**	JS18C-278458AS	22,6	4580	2100	**5.934 €**
	JS18C-278458BC	24,86	4580	2400	**7.798 €**	JS18C-278458BS	24,86	4580	2300	**6.267 €**
	JS18C-278458CC	27,12	4580	2600	**8.130 €**	JS18C-278458CS	27,12	4580	2500	**6.599 €**
JS19	JS19C-278478AC	23,63	4780	2200	**7.697 €**	JS19C-278478AS	23,63	4780	2100	**6.093 €**
	JS19C-278478BC	26	4780	2400	**8.041 €**	JS19C-278478BS	26	4780	2300	**6.435 €**
	JS19C-278478CC	28,36	4780	2600	**8.273 €**	JS19C-278478CS	28,36	4780	2500	**6.779 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 2940 espesor 80, con y sin suelo

2940 depth, 80 thickness, with and without floor panel

Fondo 2980 espesor 100, con y sin suelo

2980 depth, 100 thickness, with and without floor panel

80 — Largo - *Length* **(L)**

Fondo - *Depth mm* **2940**	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
										KS10	KS11	KS12	KS13	KS14	KS15	KS16	KS17	KS18	KS19	KS20

80	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	**m³**	**L**	**H**	**€**	**COD**	**m³**	**L**	**H**	**€**
KS10	KS10R-294294AC	15,46	2940	2160	**5.443 €**	KS10R-294294AS	15,46	2940	2080	**4.441 €**
	KS10R-294294BC	17	2940	2360	**5.696 €**	KS10R-294294BS	17	2940	2280	**4.699 €**
	KS10R-294294CC	18,55	2940	2560	**5.956 €**	KS10R-294294CS	18,55	2940	2480	**4.957 €**
KS11	KS11R-294314AC	16,57	3140	2160	**5.676 €**	KS11R-294314AS	16,57	3140	2080	**4.599 €**
	KS11R-294314BC	18,23	3140	2360	**5.939 €**	KS11R-294314BS	18,23	3140	2280	**4.868 €**
	KS11R-294314CC	19,88	3140	2560	**6.204 €**	KS11R-294314CS	19,88	3140	2480	**5.137 €**
KS12	KS12R-294334AC	17,68	3340	2160	**5.908 €**	KS12R-294334AS	17,68	3340	2080	**4.758 €**
	KS12R-294334BC	19,45	3340	2360	**6.182 €**	KS12R-294334BS	19,45	3340	2280	**5.037 €**
	KS12R-294334CC	21,22	3340	2560	**6.452 €**	KS12R-294334CS	21,22	3340	2480	**5.306 €**
KS13	KS13R-294354AC	18,79	3540	2160	**6.140 €**	KS13R-294354AS	18,79	3540	2080	**4.920 €**
	KS13R-294354BC	20,67	3540	2360	**6.420 €**	KS13R-294354BS	20,67	3540	2280	**5.200 €**
	KS13R-294354CC	22,55	3540	2560	**6.700 €**	KS13R-294354CS	22,55	3540	2480	**5.480 €**
KS14	KS14R-294374AC	19,9	3740	2160	**6.373 €**	KS14R-294374AS	19,9	3740	2080	**5.084 €**
	KS14R-294374BC	21,9	3740	2360	**6.663 €**	KS14R-294374BS	21,9	3740	2280	**5.369 €**
	KS14R-294374CC	23,89	3740	2560	**6.747 €**	KS14R-294374CS	23,89	3740	2480	**5.654 €**
KS15	KS15R-294394AC	21,02	3940	2160	**6.599 €**	KS15R-294394AS	21,02	3940	2080	**5.237 €**
	KS15R-294394BC	23,12	3940	2360	**6.901 €**	KS15R-294394BS	23,12	3940	2280	**5.533 €**
	KS15R-294394CC	25,22	3940	2560	**7.201 €**	KS15R-294394CS	25,22	3940	2480	**5.834 €**
KS16	KS16R-294414AC	22,13	4140	2160	**6.832 €**	KS16R-294414AS	22,13	4140	2080	**5.391 €**
	KS16R-294414BC	24,34	4140	2360	**7.138 €**	KS16R-294414BS	24,34	4140	2280	**5.702 €**
	KS16R-294414CC	26,55	4140	2560	**7.449 €**	KS16R-294414CS	26,55	4140	2480	**6.008 €**
KS17	KS17R-294434AC	23,24	4340	2160	**7.064 €**	KS17R-294434AS	23,24	4340	2080	**5.549 €**
	KS17R-294434BC	25,56	4340	2360	**7.380 €**	KS17R-294434BS	25,56	4340	2280	**5.866 €**
	KS17R-294434CC	27,89	4340	2560	**7.697 €**	KS17R-294434CS	27,89	4340	2480	**6.182 €**
KS18	KS18R-294454AC	24,35	4540	2160	**7.296 €**	KS18R-294454AS	24,35	4540	2080	**5.708 €**
	KS18R-294454BC	26,79	4540	2360	**7.623 €**	KS18R-294454BS	26,79	4540	2280	**6.030 €**
	KS18R-294454CC	29,22	4540	2560	**7.840 €**	KS18R-294454CS	29,22	4540	2480	**6.357 €**
KS19	KS19R-294474AC	25,46	4740	2160	**7.528 €**	KS19R-294474AS	25,46	4740	2080	**5.866 €**
	KS19R-294474BC	28,01	4740	2360	**7.756 €**	KS19R-294474BS	28,01	4740	2280	**6.199 €**
	KS19R-294474CC	30,56	4740	2560	**7.882 €**	KS19R-294474CS	30,56	4740	2480	**6.531 €**
KS20	KS20R-294494AC	26,58	4940	2160	**7.761 €**	KS20R-294494AS	26,58	4940	2080	**6.024 €**
	KS20R-294494BC	29,23	4940	2360	**7.993 €**	KS20R-294494BS	29,23	4940	2280	**6.362 €**
	KS20R-294494CC	31,89	4940	2560	**8.326 €**	KS20R-294494CS	31,89	4940	2480	**6.705 €**

S-Line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

100 — Largo - *Length* **(L)**

Fondo - *Depth mm* **2980**	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980
										KS10	KS11	KS12	KS13	KS14	KS15	KS16	KS17	KS18	KS19	KS20

100	*CON suelo - WITH floor panel*					*SIN suelo - WITHOUT floor panel*				
	COD	**m³**	**L**	**H**	**€**	**COD**	**m³**	**L**	**H**	**€**
KS10	KS10C-298298AC	15,46	2980	2200	**5.839 €**	KS10C-298298AS	15,46	2980	2100	**4.900 €**
	KS10C-298298BC	17	2980	2400	**6.108 €**	KS10C-298298BS	17	2980	2300	**5.174 €**
	KS10C-298298CC	18,55	2980	2600	**6.378 €**	KS10C-298298CS	18,55	2980	2500	**5.448 €**
KS11	KS11C-298318AC	16,57	3180	2200	**6.082 €**	KS11C-298318AS	16,57	3180	2100	**5.068 €**
	KS11C-298318BC	18,23	3180	2400	**6.362 €**	KS11C-298318BS	18,23	3180	2300	**5.354 €**
	KS11C-298318CC	19,88	3180	2600	**6.641 €**	KS11C-298318CS	19,88	3180	2500	**5.522 €**
KS12	KS12C-298338AC	17,68	3380	2200	**6.325 €**	KS12C-298338AS	17,68	3380	2100	**5.237 €**
	KS12C-298338BC	19,45	3380	2400	**6.615 €**	KS12C-298338BS	19,45	3380	2300	**5.533 €**
	KS12C-298338CC	21,22	3380	2600	**6.901 €**	KS12C-298338CS	21,22	3380	2500	**5.713 €**
KS13	KS13C-298358AC	18,79	3580	2200	**6.573 €**	KS13C-298358AS	18,79	3580	2100	**5.411 €**
	KS13C-298358BC	20,67	3580	2400	**6.869 €**	KS13C-298358BS	20,67	3580	2300	**5.596 €**
	KS13C-298358CC	22,55	3580	2600	**7.164 €**	KS13C-298358CS	22,55	3580	2500	**5.897 €**
KS14	KS14C-298378AC	19,9	3780	2200	**6.816 €**	KS14C-298378AS	19,9	3780	2100	**5.470 €**
	KS14C-298378BC	21,9	3780	2400	**7.122 €**	KS14C-298378BS	21,9	3780	2300	**5.776 €**
	KS14C-298378CC	23,89	3780	2600	**7.429 €**	KS14C-298378CS	23,89	3780	2500	**6.082 €**
KS15	KS15C-298398AC	21,02	3980	2200	**7.059 €**	KS15C-298398AS	21,02	3980	2100	**5.634 €**
	KS15C-298398BC	23,12	3980	2400	**7.375 €**	KS15C-298398BS	23,12	3980	2300	**5.951 €**
	KS15C-298398CC	25,22	3980	2600	**7.692 €**	KS15C-298398CS	25,22	3980	2500	**6.267 €**
KS16	KS16C-298418AC	22,13	4180	2200	**7.307 €**	KS16C-298418AS	22,13	4180	2100	**5.802 €**
	KS16C-298418BC	24,34	4180	2400	**7.629 €**	KS16C-298418BS	24,34	4180	2300	**6.124 €**
	KS16C-298418CC	26,55	4180	2600	**7.950 €**	KS16C-298418CS	26,55	4180	2500	**6.452 €**
KS17	KS17C-298438AC	23,24	4380	2200	**7.550 €**	KS17C-298438AS	23,24	4380	2100	**5.971 €**
	KS17C-298438BC	25,56	4380	2400	**7.882 €**	KS17C-298438BS	25,56	4380	2300	**6.304 €**
	KS17C-298438CC	27,89	4380	2600	**8.215 €**	KS17C-298438CS	27,89	4380	2500	**6.636 €**
KS18	KS18C-298458AC	24,35	4580	2200	**7.793 €**	KS18C-298458AS	24,35	4580	2100	**5.934 €**
	KS18C-298458BC	26,79	4580	2400	**8.136 €**	KS18C-298458BS	26,79	4580	2300	**6.478 €**
	KS18C-298458CC	29,22	4580	2600	**8.362 €**	KS18C-298458CS	29,22	4580	2500	**6.821 €**
KS19	KS19C-298478AC	25,46	4780	2200	**8.035 €**	KS19C-298478AS	25,46	4780	2100	**6.304 €**
	KS19C-298478BC	28,01	4780	2400	**8.273 €**	KS19C-298478BS	28,01	4780	2300	**6.658 €**
	KS19C-298478CC	30,56	4780	2600	**8.721 €**	KS19C-298478CS	30,56	4780	2500	**7.006 €**
KS20	KS20C-298498AC	26,58	4980	2200	**8.284 €**	KS20C-298498AS	26,58	4980	2100	**6.467 €**
	KS20C-298498BC	29,23	4980	2400	**8.521 €**	KS20C-298498BS	29,23	4980	2300	**6.832 €**
	KS20C-298498CC	31,89	4980	2600	**8.981 €**	KS20C-298498CS	31,89	4980	2500	**7.191 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

6

CORTINAS DE LAMAS

PVC STRIP CURTAINS

CORECO

Las cortinas de lamas están formadas por láminas de PVC flexible y transparente solapadas entre si.

Herrajes fabricados en acero inoxidable aptas el sector del frio industrial.

El uso de lamas de PVC flexible es muy útil en puertas frigoríficas para reducir el porcentaje de pérdidas de energía a la hora de cargar y descargar mercancías.

La fijación del soporte de lamas puede situarse tanto en el panel puerta como en el techo de la cámara.

Todas las lamas de PVC flexible, pueden ser utilizadas en salas donde se almacenan, preparan, elaboran, etc… los alimentos, incluidos los almacenes donde se cargan las mercancías.

Con un sistema de montaje fácil y sencillo, permite la colocación y sustitución de las lamas de forma rápida y cómoda. Se suministrarán tornillos autorroscantes de acero inoxidables.

The PVC strip curtains strip are formed by flexible and transparent PVC sheets joined todether.

All fittings and screws are made in stainless Steel and suitable for the industrial refrigeration.

The use of flexible PVC strip are very useful for refrigerating doors. They reduced the lost of energy when you uoload and download the products

The fixing of the PVC strip curtains support can be placed weather in the panel of the door or in the ceilling of the cold room.

All the PVC strip curtains, can be use in rooms where they can elaborate foods, as well as in warehouses where goods are loaded.

Whith an easy assembly system, it allows the place and replacement of the strip in an easily and confortable way. It is supplied with stainless sets self-tapping screws.

PROPIEDADES PROPERTIES	**NORMA** TEST METHOD	**UNIDAD** UNIT	**REFRIGERACIÓN** CHILLER	**CONGELACIÓN** FREEZER
Dureza Shore "A" Hardnes	DIN53 505	-	75	65
Densidad específica Specific Density	DIN 53 479	g/cm3	1.22	1.2
Temperatura de servicio Temperature Resistance	-	ºC	+50/-20	+35/-40
Fexibilidad Flexibility	-	ºC	-35	-40
Temperatura de rotura al frío Cold Bend Brittle Point	DIN 53 372	ºC	-35	-45
Elongación de rotura Elongation at Break	DIN 53 455	%	360	400
Resistencia a la rotura Tensile Strength	DIN 53 455	n/mm2	17	13
Absorción de agua Water Absorption	DIN 53 472	Mg	17	21
Transparencia Light Transmittance	ASTM D 1003	%	>80	>75
Protección acústica Sound Protection	DIN 52 210	dB	>35	>35
Inflamabilidad / Recistencia al Fuego Flammability/Reaction to Fire	DIN 53 382	-	Autoextinguibles Self extinguishing	

TODAS NUESTRAS LAMAS RESISTEN LOS RAYOS UV

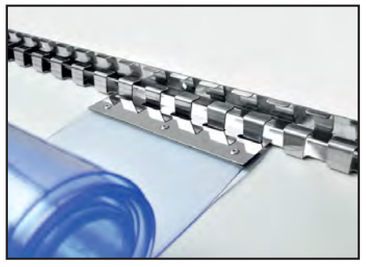

		Dimensiones luz puerta *Door opening*		
		alto *height* **mm**	ancho *width* **mm**	**€**
refrigeración - *chiller*	**CLR060-185**	1850	600	**134 €**
	CLR070-185	1850	700	**155 €**
	CLR080-185	1850	800	**181 €**
	CLR090-185	1850	900	**201 €**
	CLR0100-185	1850	1000	**227 €**
	CLR0120-185	1850	1200	**268 €**
	CLR0140-185	1850	1400	**315 €**
	CLR0160-185	1850	1600	**361 €**
	CLR0180-185	1850	1800	**407 €**
	CLR0200-185	1850	2000	**449 €**
	CLR060-200	2000	600	**140 €**
	CLR070-200	2000	700	**165 €**
	CLR080-200	2000	800	**186 €**
	CLR090-200	2000	900	**212 €**
	CLR0100-200	2000	1000	**237 €**
	CLR0120-200	2000	1200	**284 €**
	CLR0140-200	2000	1400	**330 €**
	CLR0160-200	2000	1600	**376 €**
	CLR0180-200	2000	1800	**423 €**
	CLR0200-200	2000	2000	**469 €**
congelados - *freezer*	**CLC060-185**	1850	600	**170 €**
	CLC070-185	1850	700	**201 €**
	CLC080-185	1850	800	**227 €**
	CLC090-185	1850	900	**258 €**
	CLC0100-185	1850	1000	**284 €**
	CLC0120-185	1850	1200	**340 €**
	CLC0140-185	1850	1400	**402 €**
	CLC0160-185	1850	1600	**459 €**
	CLC0180-185	1850	1800	**515 €**
	CLC0200-185	1850	2000	**572 €**
	CLC060-200	2000	600	**181 €**
	CLC070-200	2000	700	**212 €**
	CLC080-200	2000	800	**243 €**
	CLC090-200	2000	900	**273 €**
	CLC0100-200	2000	1000	**299 €**
	CLC0120-200	2000	1200	**361 €**
	CLC0140-200	2000	1400	**423 €**
	CLC0160-200	2000	1600	**479 €**
	CLC0180-200	2000	1800	**541 €**
	CLC0200-200	2000	2000	**603 €**

Fabricamos Cortinas de Lamas para cualquier dimensión de puerta.

Consultar con nuestro departamento comercial.

We are the manufacturers of the strip curtains, and can supply curtains for any door sizes.

Contact our sales team for a quote.

7

ESTANTERÍAS
SHELVING

CORECO

CORECO le presenta su nueva gama de ESTANTERÍAS MODULARES realizadas con una estructura de aluminio anodizado y parrillas de polietileno, aptas para el uso con productos alimentarios.
Con nuestras Estanterías y sus múltiples combinaciones conseguirá una óptima eficiencia en la organiación y almacenaje de su cocina industrial.
Además, los materiales empleados en su construcción, la hacen especialmente adecuadas para su uso en cámaras frigoríficas.

CORECO presents its new range of MODULAR SHELVING UNITS made with an anodized aluminium structure and polyethylene wire shelves, suitable for food storage.
Our Shelving Units and their multiple combinations will enable you to efficiently store and organise your industrial kitchen.
Additionally, the materials used to build the units make them especially durable for use in cold room.

Características técnicas:
- Especialmente diseñadas para uso alimentario.
- Estructura de aluminio anodizado que proporciona gran rigidez al conjunto.
- Parrillas fabricadas en polietileno calidad alimentaria.
- Tornillería utilizada en su construcción de acero inoxidable.
- Máxima modularidad que la hace adaptable a todos los espacios.
- Dos Fondos de estantes, 400 ó 500 mm.
- Tres alturas, con estantes regulables cada 150 mm.
- También recomendadas para el uso en cámaras frigoríficas, tanto para temperaturas positivas como negativas.
- No se necesita ningún tipo de herramientas para su montaje.

Technical specifications:
- *Specifically designed for use with food products.*
- *Strong anodized aluminium structure.*
- *Wire shelves are made of food grade polyethylene.*
- *Assembled using stainless steel screws.*
- *Maximum modularity making the units adaptable to all spaces.*
- *Two shelf depths, 400 or 500mm.*
- *Three heights, with adjustable shelves every 150mm.*
- *Also recommended for use in cold rooms, for both plus and minus temperatures.*
- *No tools are needed for assembly.*

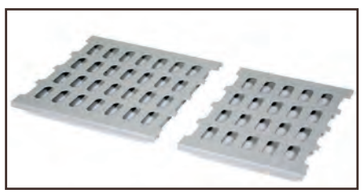



Parrillas: Fácil montaje y desmontaje. Máxima higiene. Las parrillas se pueden lavar en lavavajillas convencional.

Wire shelves: Easy assembly and disassembly. Maximum hygiene. Wire shelves can be washed in a conventional dishwasher.

Soportes ángulo: Posibilitan el montaje en ángulo de la estantería otorgándole gran modularidad.
Angle brackets: Make it possible to mount shelving units at an angle providing a high amount of flexibility.

Montaje: Fácil montaje. Todas las piezas encajan a la perfección sin necesidad de herramientas
Assembly: Easy assembly. All pieces fit together perfectly without the need for tools.



Pies: Con regulación en altura para salvar posibles desniveles del suelo

Feet: Adjustable feet for uneven floors.

MODULARIDAD TOTAL:

La gran modularidad de la estantería le permite combinar diferentes dimensiones y formas para así adaptarse al espacio disponible de su recinto.
Personalice su estantería agregando, si lo requiere, mas niveles de estantes a los suministrados de manera estándar.
La combinación de medidas y formas diferentes dan como resultado una óptima organización de su area de trabajo y/o almacenaje.

A partir de la estantería de que disponga, puede llegar a configurar tantas combinaciones como requiera.

COMPLETE FLEXIBILITY:

The enhanced flexibility of the shelving units allows you to combine different sizes and shapes to adapt to the space available in your room.
If required, you can customise your product by adding extra shelves to the standard model.
The combination of different shapes and sizes results in optimal organisation of your work area and/or storage.

From the shelving units available you can configure as many combinations as required.

CAPACIDAD Y RESISTENCIA:

En estantes de hasta 1 metro de longitud, puede almacenar hasta 120 Kgrs. de peso repartidos de forma uniforme.
A partir de 1 metro de longitud la carga admisible repartida uniformemente pasa a ser de 100 Kgrs.

CAPACITY AND RESISTANCE:

Shelves up to one metre in length can store a maximum of 120kg of evenly distributed weight.
Shelves over one metre in length can withstand a maximum of 100kg of evenly distributed weight.

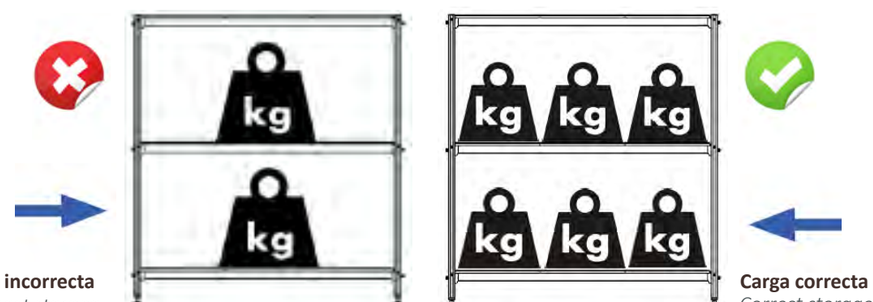

Carga incorrecta
Incorrect storage

Carga correcta
Correct storage

ESTANTERÍA LINEAL. (L)

La Estantería LINEAL es una estantería individual con escaleras soportes en cada extremo.
Esta estantería permite, además de su montaje independiente, múltiples combinaciones mediante la colocación de estanterías complementarias y/o angulares por ambos lados.

LINEAR SHELVING UNITS. (L)

LINEAR Shelving Units are individual units supported by uprights at each end.
This shelving unit allows, in addition to independent assembly, multiple shelving combinations by adding supplementary shelving units and/or angular shelving units on both sides.

ESTANTERÍA ANGULAR. (A)

La estantería ANGULAR es una estantería individual con escaleras soportes en SÓLO uno de sus extremos. La sujección del extremo que no tiene escalera se realiza mediante unos soportes de acero inoxidable que facilitan su montaje en ángulo. Estos soportes van incluidos cuando se pide una estanteria angular.

ANGULAR SHELVING UNITS. (A)

ANGULAR Shelving Units are individual units supported by uprights on ONLY one side. On the side without uprights, the stainless steel brackets which support the unit are assembled at an angle. These brackets are included when an angular shelving unit is ordered.

ESTANTERÍA COMPLEMENTARIA. (C)

La Estantería COMPLEMENTARIA es una estantería individual con escaleras soportes en SÓLO uno de sus extremos, ya que el otro se une a la escalera de la estantería a la que complementa.
La estantería complementaria puede complementar a una estantería Lineal, a otra Complementaria o a una Angular.

SUPPLEMENTARY SHELVING UNITS. (C)

SUPPLEMENTARY Shelving Units are individual units supported by uprights on ONLY one end as the other end connects to the additional shelving unit.
Supplementary shelving can be added to Linear shelving units, other Supplementary shelving or to Angular shelving units.

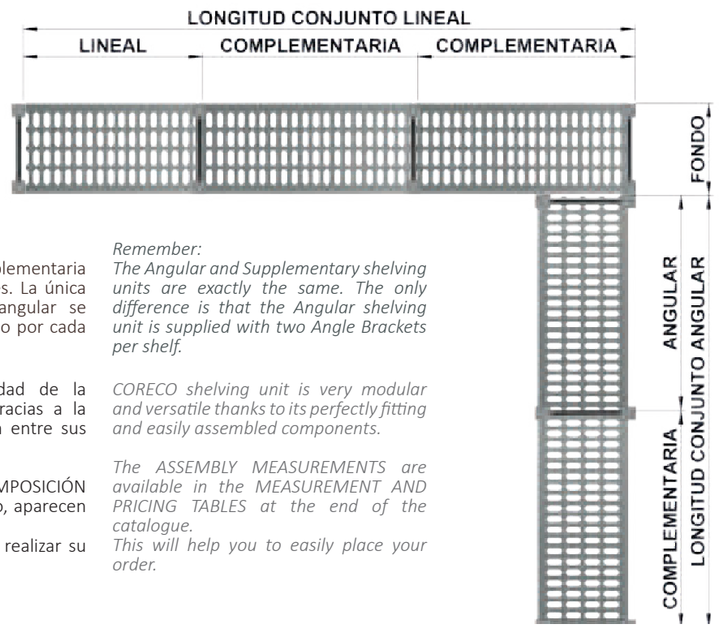

Recuerde:
La estantería Angular y la Complementaria son estanterías exactamente iguales. La única diferencia es que la estantería angular se suministra con dos Soportes Ángulo por cada nivel.

La gran modularidad y versatilidad de la Estantería CORECO se consigue gracias a la perfecta unión y fácil combinación entre sus elementos.

En las TABLAS DE VALORACIÓN Y COMPOSICIÓN DE CONJUNTOS, al final de catálogo, aparecen las LONGITUDES DE CONJUNTO.
Esto le servirá de gran ayuda para realizar su pedido fácilmente.

Remember:
The Angular and Supplementary shelving units are exactly the same. The only difference is that the Angular shelving unit is supplied with two Angle Brackets per shelf.

CORECO shelving unit is very modular and versatile thanks to its perfectly fitting and easily assembled components.

The ASSEMBLY MEASUREMENTS are available in the MEASUREMENT AND PRICING TABLES at the end of the catalogue.
This will help you to easily place your order.

Recuerde:
Si se requieren mas niveles de estantes de los suministrados de manera estándar, sumar al valor de la estantería el valor del estante correspondiente que aparece en el apartado:
COMPONENTES DE LA ESTANTERÍAS.

Remember:
If you need more shelves than the amount supplied with the standard product, add the price of the extra shelf or shelving unit to the corresponding price of the unit listed in this section SHELVING UNIT COMPONENTS.

ALTURA 1370 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1370mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES

ALTURA 1670 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1670mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES

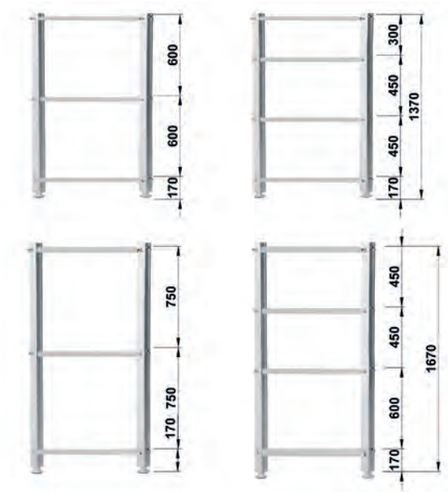

Separación mínima
150 mm

150 mm
min. distance

ALTURA 1970 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3,4 ó 5 NIVELES

HEIGHT 1970mm
DEPTH 400 or 500mm
3, 4 or 5 SHELVES

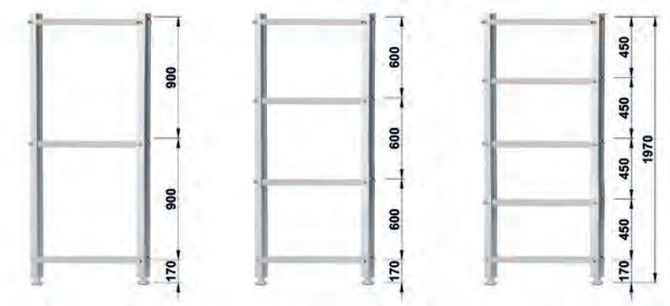

LONGITUD DE ESTANTERÍAS LINEALES INDIVIDUALES. COMPOSICIÓN DE ESTANTES.

LENGTH OF INDIVIDUAL LINEAR SHELVING UNITS. SHELF ASSEMBLY.

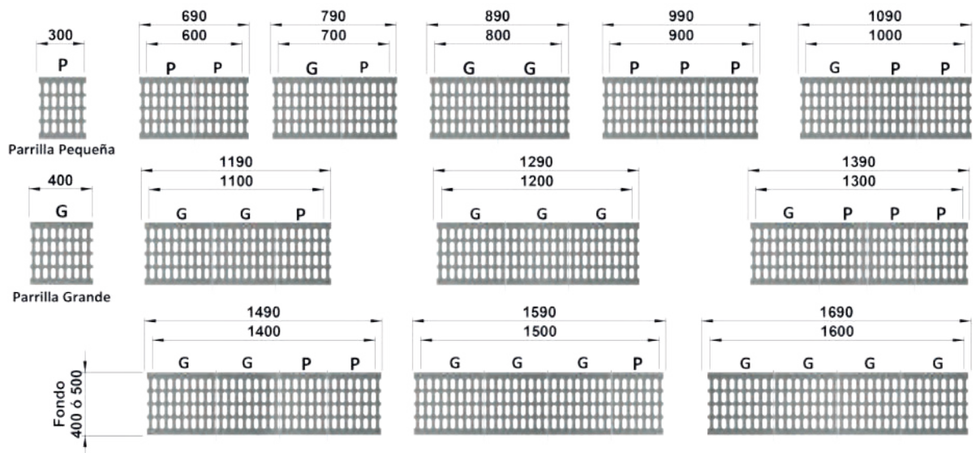

SOPORTES ESCALERAS:
Resistentes y fabricados en aluminio anodizado.
De manera estándar se suministran en tres alturas diferentes y para dos fondos, 400 ó 500 mm.
En función de su altura se pueden elegir con 3, 4 ó 5 niveles de estantes.
Disponen de patas regulables y en todos los casos permiten la regulación de los estantes cada **150 mm**.
Los Soportes Escaleras se sirven completos, con todos los elementos necesarios para montar los estantes.

SUPPORTING BRACKETS:
Hard-wearing anodised aluminium.
The standard product includes three different heights and two depths of 400 or 500mm.
Depending on their height, they can be ordered with 3, 4 or 5 individual shelves.
They have adjustable feet which allow shelves to be adjusted every 150mm.
Supporting uprights are provided with all the necessary components to assemble the shelves.

FONDO 400 / DEPTH 400

ALTURA HEIGHT	MODELO MODEL	NIVELES SHELVES	€
1370	E137F4-3N	3	54 €
1370	E137F4-4N	4	60 €
1670	E167F4-3N	3	59 €
1670	E167F4-4N	4	65 €
1970	E197F4-3N	3	71 €
1970	E197F4-4N	4	77 €
1970	E197F4-5N	5	83 €

FONDO 500 / DEPTH 500

ALTURA HEIGHT	MODELO MODEL	NIVELES SHELVES	€
1370	E137F5-3N	3	55 €
1370	E137F5-4N	4	61 €
1670	E167F5-3N	3	60 €
1670	E167F5-4N	4	66 €
1970	E197F5-3N	3	74 €
1970	E197F5-4N	4	80 €
1970	E197F5-5N	5	86 €

Recuerde:
Mas niveles de estantes bajo pedido.
No olvide pedir los pasadores o soportes angulares necesarios.

Remember:
More shelves are available on request.
Do not forget to ask for the necessary bolts or angular brackets.

KIT ESTANTES:
Los Estantes forman los distintos niveles de la estantería. Si necesita incorporar mas niveles a su estantería, nos puede solicitar estantes sueltos. En ese caso no olvide agregar a su pedido los pasadores y soportes ángulo necesarios.

SHELVES KIT:
Shelves form the different levels of the shelving units. If you need to add more shelves to your shelving unit, you can request individual shelves. In that case, don't forget to add the necessary bolts and angle brackets to your order.

FONDO 400 / DEPTH 400

LONGITUD LENGTH	MODELO MODEL	€
600	ES600F4	27 €
700	ES700F4	31 €
800	ES800F4	33 €
900	ES900F4	38 €
1000	ES1000F4	41 €
1100	ES1100F4	43 €
1200	ES1200F4	45 €
1300	ES1300F4	47 €
1400	ES1400F4	52 €
1500	ES1500F4	54 €
1600	ES1600F4	55 €

FONDO 500 / DEPTH 500

LONGITUD LENGTH	MODELO MODEL	€
600	ES600F5	31 €
700	ES700F5	34 €
800	ES800F5	38 €
900	ES900F5	42 €
1000	ES1000F5	46 €
1100	ES1100F5	49 €
1200	ES1200F5	51 €
1300	ES1300F5	52 €
1400	ES1400F5	58 €
1500	ES1500F5	60 €
1600	ES1600F5	61 €

PASADORES:
Juego de pasadores (macho + hembra).nFabricados en aluminio, van incorporados a la escalera en función al numero de niveles que solicite en su pedido. Son elementos necesarios para poder ampliar el número de estantes de su estantería.

BOLTS:
Set of bolts (male + female).The supporting uprights are put together with aluminium bolts, according to the number of shelves ordered. They are necessary to be able to increase the number of shelves in your shelving unit.

MODELO *MODEL*	€ / UD. *€ per U*	DOTACIÓN NECESARIA POR ESTANTE *EQUIPMENT NEEDED FOR SHELVES*
PA	4 €	4 uds. por estante en estantería LINEAL y/o COMPLEMENTARIA 4 units per shelf in the LINEAR and/or SUPPLEMENTARY shelving units
		2 uds. por estante en estantería ANGULAR 2 units per shelf in the ANGULAR shelving

SOPORTES ÁNGULO:
Posibilitan el montaje de la estantería en un ángulo de 90º, dotando a la estantería de una gran modularidad.

ANGLE BRACKETS:
These allow the shelving units to be mounted at a 90° angle, making the unit very flexible.

MODELO *MODEL*	€ / UD. *€ per U*	DOTACIÓN NECESARIA POR ESTANTE *EQUIPMENT NEEDED FOR SHELVES*
SA	7 €	2 uds. por estante en estantería ANGULAR 2 units per shelf in the ANGULAR shelving

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

De serie:
- 1 estante base fijo de carga fijo.
- 4 estantes de carga móviles 600x665 regulables en altura (paso 80mm),
- inclinación (0°, 8° y 16°) y profundidad.
- Barandilla frontal de alambre plastificado blanco.
- Portaprecios.

Opción:
- Separador lateral blanco o cromado
- Barandilla frontal cromada o metacrilato

Standar:
- *1 loading level fixed*
- *4 moving shelves of loading 600x665 adjustable on height(space 80mm), inclination(0°, 8° y 16°) and depth.*
- *Front railing in white coating wire*
- *Price tag*

Optional:
- *White or Chromed Side separator*
- *Chromed or Methacrylate front railing*

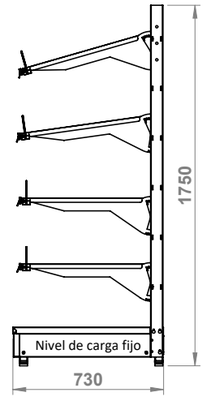

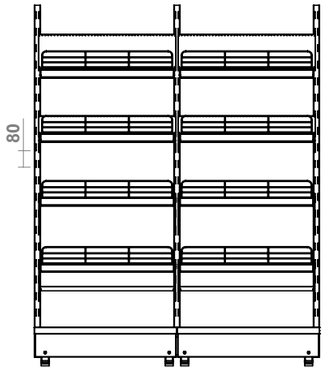

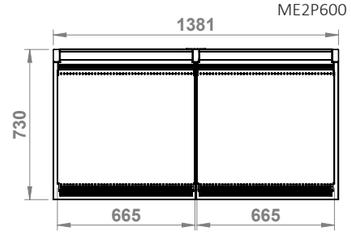

módulo estantería *shelves module*	mod.	fondo *depth* mm	puertas *doors* uds	€
	ME1P600	600	1	889 €
	ME2P600	600	2	1.697 €
	ME3P600	600	3	2.487 €
	ME4P600	600	4	3.352 €
	ME5P600	600	5	4.187 €

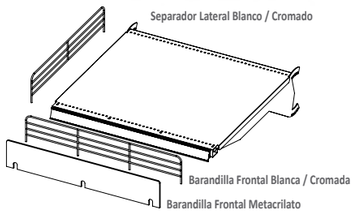

Opcinal *Optional*		€
separador lateral metacrilato	*plexy lateral divider*	30 €
separador lateral cromado	*cromed lateral divider*	30 €
barandilla frontal metacrilato	*plexy front railing*	30 €
barandilla frontal cromada	*cromed front railing*	30 €

- Separación lateral, cada 1 cm.
- *Lateral separation, every 1 cm.*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Para su comodidad en las **Tablas de Valoración y Composición de Conjuntos,** al final de este apartado, tiene ya calculados los conjuntos para cada longitud.
Usted solo ha de elegir el fondo de estante deseado, la altura de la estantería y el número de niveles de estantes.
Una vez elegido tome nota del Código de Artículo y háganos llegar su pedido.

Ejemplo para colocar estanterías en forma de `L´ en un recinto de dimensiones 4000 x 3000 mm.

Para el ejemplo tomamos como base una estantería de altura 1670 mm, fondo 400 mm y 4 niveles de estantes.

1.Para la pared de 4000 mm de nuestro recinto consultaremos en la Tabla de Valoración y Composición de Conjuntos la estantería lineal de longitud inmediatamente inferior a los 4000 mm.
Buscando en la tabla **Estantería lineal de fondo 400 mm. altura 1670 mm y 4 niveles** encontramos una estantería con longitud 3960 mm. (Cód.de artículo L214).

2.En la siguiente pared de 3000 mm. queremos colocar otra estantería.
En este caso elegiremos una estantería angular.
La longitud de la misma será 3000 mm. que es la dimensión de la pared menos el fondo de la estantería que hemos colocado anteriormente. En nuestro ejemplo es 400 mm.
Buscaremos en la tabla **Estantería angular de fondo 400 mm. y altura 1670 mm y 4 niveles** y encontraremos una estantería de longitud 2580 mm. (Cód. de artículo A201).

Si quisieramos colocar otra estantería en la segunda pared de 4000 mm. solo tendríamos que repetir el paso 2.

For your convenience the length of each unit has been calculated in the Measurement and Pricing tables at the end of this catalogue.
You only have to choose the shelf depth, the shelving unit height and the numbers of shelves you want.
Once you have chosen, note down the product code and send us your order.

Example of how to build an L shaped shelving unit in a 4000x3000mm room.

For this we would choose a shelving unit measuring 1670mm height, a 400mm depth and 4 shelves.

1. For a wall measuring 4000 mm, we would consult the Measurement and Pricing tables for a shelving unit measuring less than 4000mm in length.
Searching in the table for a Linear Shelving Unit with a depth of 400mm, a height of 1670 mm and 4 shelves, we find a shelving unit measuring 3960mm in length. (Product code L214).

2. On the other wall measuring 3000mm, we want to assemble another shelving unit.
In this case we choose an angular shelving unit.
The length of the unit will measure 3000mm, equalling the length of the wall, minus the depth of the other shelving unit we have already assembled. In our example it measures 400mm.
Searching in the table for an Angular Shelving Unit with a depth of 400mm, a height of 1670 mm and 4 shelves, we find a shelving unit measuring 2580mm in length. (Product code A201).

If we wanted to put another shelving unit on the second wall measuring 4000mm, we would just repeat step 2.

Recuerde:
Para elegir su estantería LINEAL vaya a las tablas de valoraciones de Estantería Lineal y elija la que mejor se adapte a la longitud de su recinto.

Para elegir su estantería ANGULAR vaya a las tablas de valoraciones de Estantería Angular y elija la que mejor se adapte a su recinto.
En este caso NO OLVIDE descontar a las dimensiones de su recinto el FONDO que haya elejido para su estantería lineal.

Remember:
To choose your LINEAR shelving unit check the measurement and pricing table for Linear Shelving Units and choose the one that best suits the length of your room.

To choose your ANGULAR shelving unit check the measurement and pricing table for Angular Shelving Units and
choose the one that best suits your room.
DO NOT FORGET to subtract from the room measurements the DEPTH of the linear shelving unit you choose.

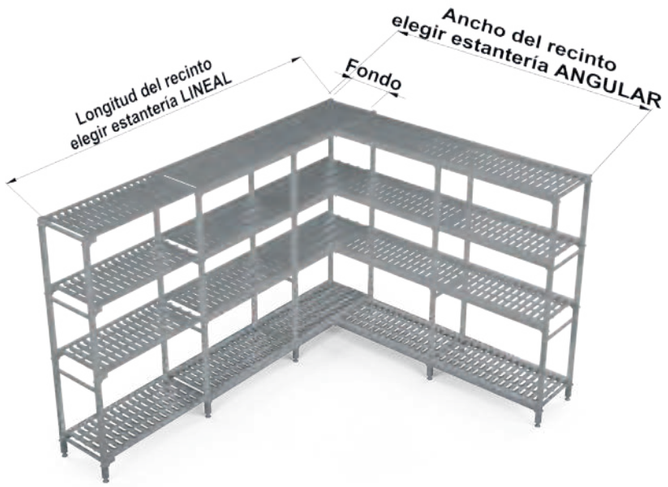

BANCADAS:

Diseñadas para almacenar cajas en recintos frigoríficos y lugares donde se debe cumplir las normativas higiénicas. Fabricadas con los mismos materiales que el resto de las estantería. Gran capacidad de carga hasta 150 Kgrs. Altura de la base de la bancada al suelo 250 mm.

BENCHES:

Our benches are made from the same material as our shelving units, designed to store boxes in cold rooms and places where hygiene regulations must be complied with. Benches can store a load capacity of up to 150kg. The top of the bench measures 250mm from the ground.

FONDO **400** / DEPTH **400**

MEDIDAS / DIMENSIONS	MODELO / MODEL	€
690x250x**400**	B600F4	93 €
790x250x**400**	B700F4	97 €
890x250x**400**	B800F4	105 €
990x250x**400**	B900F4	109 €
1090x250x**400**	B1000F4	112 €
1190x250x**400**	B1100F4	115 €
1290x250x**400**	B1200F4	119 €
1390x250x**400**	B1300F4	123 €
1490x250x**400**	B1400F4	130 €
1590x250x**400**	B1500F4	131 €
1690x250x**400**	B1600F4	134 €

FONDO **500** / DEPTH **500**

MEDIDAS / DIMENSIONS	MODELO / MODEL	€
690x250x**500**	B600F5	100 €
790x250x**500**	B700F5	103 €
890x250x**500**	B800F5	112 €
990x250x**500**	B900F5	116 €
1090x250x**500**	B1000F5	120 €
1190x250x**500**	B1100F5	123 €
1290x250x**500**	B1200F5	126 €
1390x250x**500**	B1300F5	129 €
1490x250x**500**	B1400F5	138 €
1590x250x**500**	B1500F5	138 €
1690x250x**500**	B1600F5	141 €

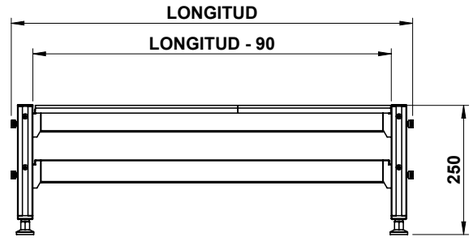

Estantería LINEAL fondo 400 altura 1370

LINEAR shelving unit, 400 depth, 1370 height

largo mm *length mm*	disposición de estantes *depth mm*	escaleras *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	 **€**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**	 **€**
690	600	2	L600-4P3	169 €	L600-4P4	195 €
790	700	2	L700-4P3	182 €	L700-4P4	211 €
890	800	2	L800-4P3	188 €	L800-4P4	219 €
990	900	2	L900-4P3	200 €	L900-4P4	235 €
1090	1000	2	L1000-4P3	209 €	L1000-4P4	248 €
1190	1100	2	L1100-4P3	215 €	L1100-4P4	256 €
1290	1200	2	L1200-4P3	221 €	L1200-4P4	264 €
1390	1300	2	L1300-4P3	227 €	L1300-4P4	272 €
1490	1400	2	L1400-4P3	243 €	L1400-4P4	293 €
1590	1500	2	L1500-4P3	248 €	L1500-4P4	299 €
1690	1600	2	L1600-4P3	252 €	L1600-4P4	305 €
1725	1000/600	3	L12	328 €	L72	392 €
1825	1000/700	3	L13	353 €	L73	424 €
1925	1000/800	3	L14	350 €	L74	420 €
2025	1000/900	3	L15	356 €	L75	428 €
2125	1000/1000	3	L16	368 €	L76	444 €
2225	1100/1000	3	L17	377 €	L77	457 €
2325	1100/1100	3	L18	384 €	L78	465 €
2425	1200/1100	3	L19	396 €	L79	482 €
2525	1200/1200	3	L20	408 €	L80	498 €
2625	1300/1200	3	L21	410 €	L81	502 €
2725	1300/1300	3	L22	423 €	L82	518 €
2825	1400/1300	3	L23	432 €	L83	530 €
2925	1400/1400	3	L24	438 €	L84	538 €
3025	1500/1400	3	L25	448 €	L85	551 €
3125	1500/1500	3	L26	457 €	L86	563 €
3225	1600/1500	3	L27	539 €	L87	658 €
3325	1600/1600	3	L28	545 €	L88	666 €
3460	1100/1100/1100	4	L29	552 €	L89	674 €
3560	1200/1100/1100	4	L30	564 €	L90	691 €
3660	1200/1200/1100	4	L31	573 €	L91	703 €
3760	1200/1200/1200	4	L32	579 €	L92	711 €
3860	1300/1200/1200	4	L33	589 €	L93	723 €
3960	1300/1300/1200	4	L34	592 €	L94	727 €
4060	1300/1300/1300	4	L35	604 €	L95	743 €
4160	1400/1300/1300	4	L36	607 €	L96	747 €
4260	1400/1400/1300	4	L37	618 €	L97	764 €
4360	1400/1400/1400	4	L38	628 €	L98	776 €
4460	1500/1400/1400	4	L39	637 €	L99	788 €
4560	1500/1500/1400	4	L40	643 €	L100	797 €
4660	1500/1500/1500	4	L41	652 €	L101	809 €
4760	1600/1500/1500	4	L42	662 €	L102	820 €
4860	1600/1600/1500	4	L43	746 €	L103	918 €
4960	1600/1600/1600	4	L44	750 €	L104	923 €
5095	1300/1200/1200/1200	5	L45	772 €	L105	952 €
5195	1300/1300/1200/1200	5	L46	784 €	L106	969 €
5295	1300/1300/1300/1200	5	L47	787 €	L107	973 €
5395	1300/1300/1300/1300	5	L48	800 €	L108	989 €
5495	1400/1300/1300/1300	5	L49	809 €	L109	1.002 €
5595	1400/1400/1300/1300	5	L50	815 €	L110	1.010 €
5695	1400/1400/1400/1300	5	L51	823 €	L111	1.021 €
5795	1400/1400/1400/1400	5	L52	830 €	L112	1.029 €
5895	1500/1400/1400/1400	5	L53	839 €	L113	1.042 €
5995	1500/1500/1400/1400	5	L54	848 €	L114	1.054 €
6095	1500/1500/1500/1400	5	L55	857 €	L115	1.067 €
6195	1500/1500/1500/1500	5	L56	867 €	L116	1.079 €
6295	1600/1500/1500/1500	5	L57	949 €	L117	1.174 €
6395	1600/1600/1500/1500	5	L58	955 €	L118	1.182 €
6495	1600/1600/1600/1500	5	L59	1.038 €	L119	1.277 €
6595	1600/1600/1600/1600	5	L60	1.044 €	L120	1.285 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Estantería ANGULAR fondo 400 altura 1370

ANGULAR shelving unit, 400 depth, 1370 height

largo mm *length mm*	disposición de estantes *depth mm*	escaleras *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	 **€**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**	 **€**
650	600	1	A600-4P3	151 €	A600-4P4	186 €
750	700	1	A700-4P3	163 €	A700-4P4	202 €
850	800	1	A800-4P3	169 €	A800-4P4	210 €
950	900	1	A900-4P3	182 €	A900-4P4	226 €
1050	1000	1	A1000-4P3	191 €	A1000-4P4	238 €
1150	1100	1	A1100-4P3	197 €	A1100-4P4	247 €
1250	1200	1	A1200-4P3	203 €	A1200-4P4	255 €
1350	1300	1	A1300-4P3	209 €	A1300-4P4	263 €
1450	1400	1	A1400-4P3	224 €	A1400-4P4	284 €
1550	1500	1	A1500-4P3	229 €	A1500-4P4	290 €
1650	1600	1	A1600-4P3	233 €	A1600-4P4	296 €
1680	1000/600	2	A12	309 €	A72	383 €
1780	1000/700	2	A13	334 €	A73	415 €
1880	1000/800	2	A14	331 €	A74	410 €
1980	1000/900	2	A15	337 €	A75	419 €
2080	1000/1000	2	A16	350 €	A76	435 €
2180	1100/1000	2	A17	359 €	A77	448 €
2280	1100/1100	2	A18	365 €	A78	456 €
2380	1200/1100	2	A19	377 €	A79	472 €
2480	1200/1200	2	A20	390 €	A80	458 €
2580	1300/1200	2	A21	393 €	A81	493 €
2680	1300/1300	2	A22	405 €	A82	509 €
2780	1400/1300	2	A23	414 €	A83	521 €
2880	1400/1400	2	A24	420 €	A84	529 €
2980	1500/1400	2	A25	429 €	A85	541 €
3080	1500/1500	2	A26	438 €	A86	554 €
3180	1600/1500	2	A27	521 €	A87	648 €
3280	1600/1600	2	A28	527 €	A88	657 €
3415	1100/1100/1100	3	A29	533 €	A89	665 €
3515	1200/1100/1100	3	A30	545 €	A90	681 €
3615	1200/1200/1100	3	A31	555 €	A91	694 €
3715	1200/1200/1200	3	A32	561 €	A92	702 €
3815	1300/1200/1200	3	A33	570 €	A93	714 €
3915	1300/1300/1200	3	A34	573 €	A94	717 €
4015	1300/1300/1300	3	A35	586 €	A95	734 €
4115	1400/1300/1300	3	A36	589 €	A96	738 €
4215	1400/1400/1300	3	A37	601 €	A97	754 €
4315	1400/1400/1400	3	A38	610 €	A98	767 €
4415	1500/1400/1400	3	A39	618 €	A99	779 €
4515	1500/1500/1400	3	A40	625 €	A100	787 €
4615	1500/1500/1500	3	A41	634 €	A101	800 €
4715	1600/1500/1500	3	A42	643 €	A102	812 €
4815	1600/1600/1500	3	A43	709 €	A103	900 €
4915	1600/1600/1600	3	A44	714 €	A104	906 €
5050	1300/1200/1200/1200	4	A45	735 €	A105	904 €
5150	1300/1300/1200/1200	4	A46	747 €	A106	919 €
5250	1300/1300/1300/1200	4	A47	750 €	A107	954 €
5350	1300/1300/1300/1300	4	A48	763 €	A108	971 €
5450	1400/1300/1300/1300	4	A49	772 €	A109	983 €
5550	1400/1400/1300/1300	4	A50	778 €	A110	991 €
5650	1400/1400/1400/1300	4	A51	787 €	A111	1.004 €
5750	1400/1400/1400/1400	4	A52	794 €	A112	1.012 €
5850	1500/1400/1400/1400	4	A53	803 €	A113	1.023 €
5950	1500/1500/1400/1400	4	A54	812 €	A114	1.036 €
6050	1500/1500/1500/1400	4	A55	820 €	A115	1.048 €
6150	1500/1500/1500/1500	4	A56	830 €	A116	1.060 €
6250	1600/1500/1500/1500	4	A57	913 €	A117	1.155 €
6350	1600/1600/1500/1500	4	A58	918 €	A118	1.163 €
6450	1600/1600/1600/1500	4	A59	1.002 €	A119	1.258 €
6550	1600/1600/1600/1600	4	A60	1.008 €	A120	1.266 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	**€**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**	**€**
690	600	2	L600-4M3	192 €	L600-4M4	217 €
790	700	2	L700-4M3	204 €	L700-4M4	233 €
890	800	2	L800-4M3	210 €	L800-4M4	242 €
990	900	2	L900-4M3	222 €	L900-4M4	258 €
1090	1000	2	L1000-4M3	231 €	L1000-4M4	270 €
1190	1100	2	L1100-4M3	237 €	L1100-4M4	279 €
1290	1200	2	L1200-4M3	244 €	L1200-4M4	287 €
1390	1300	2	L1300-4M3	250 €	L1300-4M4	295 €
1490	1400	2	L1400-4M3	265 €	L1400-4M4	315 €
1590	1500	2	L1500-4M3	269 €	L1500-4M4	321 €
1690	1600	2	L1600-4M3	274 €	L1600-4M4	327 €
1725	1000/600	3	L132	362 €	L192	425 €
1825	1000/700	3	L133	387 €	L193	458 €
1925	1000/800	3	L134	384 €	L194	454 €
2025	1000/900	3	L135	390 €	L195	462 €
2125	1000/1000	3	L136	402 €	L196	478 €
2225	1100/1000	3	L137	410 €	L197	491 €
2325	1100/1100	3	L138	417 €	L198	499 €
2425	1200/1100	3	L139	429 €	L199	514 €
2525	1200/1200	3	L140	441 €	L200	531 €
2625	1300/1200	3	L141	444 €	L201	535 €
2725	1300/1300	3	L142	457 €	L202	552 €
2825	1400/1300	3	L143	466 €	L203	564 €
2925	1400/1400	3	L144	472 €	L204	572 €
3025	1500/1400	3	L145	482 €	L205	585 €
3125	1500/1500	3	L146	491 €	L206	597 €
3225	1600/1500	3	L147	585 €	L207	703 €
3325	1600/1600	3	L148	591 €	L208	711 €
3460	1100/1100/1100	4	L149	597 €	L209	718 €
3560	1200/1100/1100	4	L150	609 €	L210	735 €
3660	1200/1200/1100	4	L151	617 €	L211	747 €
3760	1200/1200/1200	4	L152	624 €	L212	755 €
3860	1300/1200/1200	4	L153	633 €	L213	768 €
3960	1300/1300/1200	4	L154	636 €	L214	772 €
4060	1300/1300/1300	4	L155	648 €	L215	788 €
4160	1400/1300/1300	4	L156	651 €	L216	793 €
4260	1400/1400/1300	4	L157	664 €	L217	809 €
4360	1400/1400/1400	4	L158	673 €	L218	820 €
4460	1500/1400/1400	4	L159	682 €	L219	833 €
4560	1500/1500/1400	4	L160	689 €	L220	841 €
4660	1500/1500/1500	4	L161	698 €	L221	853 €
4760	1600/1500/1500	4	L162	707 €	L222	866 €
4860	1600/1600/1500	4	L163	802 €	L223	974 €
4960	1600/1600/1600	4	L164	807 €	L224	980 €
5095	1300/1200/1200/1200	5	L165	828 €	L225	1.009 €
5195	1300/1300/1200/1200	5	L166	840 €	L226	1.024 €
5295	1300/1300/1300/1200	5	L167	843 €	L227	1.028 €
5395	1300/1300/1300/1300	5	L168	855 €	L228	1.045 €
5495	1400/1300/1300/1300	5	L169	865 €	L229	1.057 €
5595	1400/1400/1300/1300	5	L170	871 €	L230	1.066 €
5695	1400/1400/1400/1300	5	L171	880 €	L231	1.078 €
5795	1400/1400/1400/1400	5	L172	886 €	L232	1.086 €
5895	1500/1400/1400/1400	5	L173	896 €	L233	1.098 €
5995	1500/1500/1400/1400	5	L174	905 €	L234	1.111 €
6095	1500/1500/1500/1400	5	L175	914 €	L235	1.122 €
6195	1500/1500/1500/1500	5	L176	922 €	L236	1.135 €
6295	1600/1500/1500/1500	5	L177	1.017 €	L237	1.241 €
6395	1600/1600/1500/1500	5	L178	1.022 €	L238	1.249 €
6495	1600/1600/1600/1500	5	L179	1.117 €	L239	1.355 €
6595	1600/1600/1600/1600	5	L180	1.122 €	L240	1.363 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	**€**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**	**€**
650	600	1	A600-4M3	162 €	A600-4M4	197 €
750	700	1	A700-4M3	175 €	A700-4M4	213 €
850	800	1	A800-4M3	181 €	A800-4M4	221 €
950	900	1	A900-4M3	193 €	A900-4M4	237 €
1050	1000	1	A1000-4M3	202 €	A1000-4M4	250 €
1150	1100	1	A1100-4M3	208 €	A1100-4M4	258 €
1250	1200	1	A1200-4M3	214 €	A1200-4M4	266 €
1350	1300	1	A1300-4M3	220 €	A1300-4M4	274 €
1450	1400	1	A1400-4M3	235 €	A1400-4M4	295 €
1550	1500	1	A1500-4M3	240 €	A1500-4M4	301 €
1650	1600	1	A1600-4M3	245 €	A1600-4M4	306 €
1680	1000/600	2	A132	332 €	A192	405 €
1780	1000/700	2	A133	357 €	A193	437 €
1880	1000/800	2	A134	354 €	A194	433 €
1980	1000/900	2	A135	360 €	A195	441 €
2080	1000/1000	2	A136	372 €	A196	458 €
2180	1100/1000	2	A137	382 €	A197	470 €
2280	1100/1100	2	A138	388 €	A198	478 €
2380	1200/1100	2	A139	400 €	A199	495 €
2480	1200/1200	2	A140	411 €	A200	510 €
2580	1300/1200	2	A141	415 €	A201	514 €
2680	1300/1300	2	A142	427 €	A202	531 €
2780	1400/1300	2	A143	436 €	A203	543 €
2880	1400/1400	2	A144	442 €	A204	552 €
2980	1500/1400	2	A145	452 €	A205	564 €
3080	1500/1500	2	A146	461 €	A206	576 €
3180	1600/1500	2	A147	555 €	A207	682 €
3280	1600/1600	2	A148	561 €	A208	691 €
3415	1100/1100/1100	3	A149	567 €	A209	699 €
3515	1200/1100/1100	3	A150	579 €	A210	714 €
3615	1200/1200/1100	3	A151	589 €	A211	727 €
3715	1200/1200/1200	3	A152	595 €	A212	735 €
3815	1300/1200/1200	3	A153	604 €	A213	747 €
3915	1300/1300/1200	3	A154	607 €	A214	751 €
4015	1300/1300/1300	3	A155	618 €	A215	768 €
4115	1400/1300/1300	3	A156	622 €	A216	772 €
4215	1400/1400/1300	3	A157	634 €	A217	788 €
4315	1400/1400/1400	3	A158	643 €	A218	801 €
4415	1500/1400/1400	3	A159	652 €	A219	813 €
4515	1500/1500/1400	3	A160	659 €	A220	820 €
4615	1500/1500/1500	3	A161	668 €	A221	833 €
4715	1600/1500/1500	3	A162	677 €	A222	845 €
4815	1600/1600/1500	3	A163	743 €	A223	933 €
4915	1600/1600/1600	3	A164	747 €	A224	939 €
5050	1300/1200/1200/1200	4	A165	769 €	A225	968 €
5150	1300/1300/1200/1200	4	A166	781 €	A226	984 €
5250	1300/1300/1300/1200	4	A167	784 €	A227	988 €
5350	1300/1300/1300/1300	4	A168	797 €	A228	1.005 €
5450	1400/1300/1300/1300	4	A169	806 €	A229	1.017 €
5550	1400/1400/1300/1300	4	A170	812 €	A230	1.024 €
5650	1400/1400/1400/1300	4	A171	820 €	A231	1.037 €
5750	1400/1400/1400/1400	4	A172	827 €	A232	1.045 €
5850	1500/1400/1400/1400	4	A173	836 €	A233	1.057 €
5950	1500/1500/1400/1400	4	A174	845 €	A234	1.070 €
6050	1500/1500/1500/1400	4	A175	854 €	A235	1.082 €
6150	1500/1500/1500/1500	4	A176	864 €	A236	1.094 €
6250	1600/1500/1500/1500	4	A177	957 €	A237	1.200 €
6350	1600/1600/1500/1500	4	A178	964 €	A238	1.209 €
6450	1600/1600/1600/1500	4	A179	1.057 €	A239	1.315 €
6550	1600/1600/1600/1600	4	A180	1.063 €	A240	1.323 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	**€**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**	**€**	**5 niveles** - *5 levels* **ref.**	**€**
690	600	2	L600-4G3	214 €	L600-4G4	239 €	L600-4G5	265 €
790	700	2	L700-4G3	219 €	L700-4G4	248 €	L700-4G5	286 €
890	800	2	L800-4G3	225 €	L800-4G4	256 €	L800-4G5	296 €
990	900	2	L900-4G3	237 €	L900-4G4	272 €	L900-4G5	316 €
1090	1000	2	L1000-4G3	246 €	L1000-4G4	284 €	L1000-4G5	331 €
1190	1100	2	L1100-4G3	252 €	L1100-4G4	292 €	L1100-4G5	341 €
1290	1200	2	L1200-4G3	258 €	L1200-4G4	299 €	L1200-4G5	352 €
1390	1300	2	L1300-4G3	264 €	L1300-4G4	307 €	L1300-4G5	362 €
1490	1400	2	L1400-4G3	279 €	L1400-4G4	327 €	L1400-4G5	388 €
1590	1500	2	L1500-4G3	283 €	L1500-4G4	333 €	L1500-4G5	395 €
1690	1600	2	L1600-4G3	288 €	L1600-4G4	339 €	L1600-4G5	403 €
1725	1000/600	3	L252	384 €	L312	445 €	L372	522 €
1825	1000/700	3	L253	407 €	L313	477 €	L373	563 €
1925	1000/800	3	L254	404 €	L314	473 €	L374	558 €
2025	1000/900	3	L255	410 €	L315	481 €	L375	568 €
2125	1000/1000	3	L256	422 €	L316	496 €	L376	589 €
2225	1100/1000	3	L257	431 €	L317	508 €	L377	604 €
2325	1100/1100	3	L258	437 €	L318	516 €	L378	613 €
2425	1200/1100	3	L259	449 €	L319	532 €	L379	634 €
2525	1200/1200	3	L260	461 €	L320	548 €	L380	655 €
2625	1300/1200	3	L261	464 €	L321	552 €	L381	660 €
2725	1300/1300	3	L262	476 €	L322	568 €	L382	680 €
2825	1400/1300	3	L263	485 €	L323	580 €	L383	696 €
2925	1400/1400	3	L264	491 €	L324	588 €	L384	706 €
3025	1500/1400	3	L265	499 €	L325	599 €	L385	720 €
3125	1500/1500	3	L266	508 €	L326	611 €	L386	736 €
3225	1600/1500	3	L267	610 €	L327	725 €	L387	866 €
3325	1600/1600	3	L268	616 €	L328	733 €	L388	876 €
3460	1100/1100/1100	4	L269	622 €	L329	741 €	L389	886 €
3560	1200/1100/1100	4	L270	634 €	L330	757 €	L390	907 €
3660	1200/1200/1100	4	L271	643 €	L331	769 €	L391	921 €
3760	1200/1200/1200	4	L272	649 €	L332	777 €	L392	932 €
3860	1300/1200/1200	4	L273	658 €	L333	789 €	L393	947 €
3960	1300/1300/1200	4	L274	661 €	L334	792 €	L394	952 €
4060	1300/1300/1300	4	L275	673 €	L335	808 €	L395	973 €
4160	1400/1300/1300	4	L276	676 €	L336	812 €	L396	978 €
4260	1400/1400/1300	4	L277	688 €	L337	828 €	L397	999 €
4360	1400/1400/1400	4	L278	696 €	L338	840 €	L398	1.014 €
4460	1500/1400/1400	4	L279	705 €	L339	852 €	L399	1.028 €
4560	1500/1500/1400	4	L280	711 €	L340	860 €	L400	1.039 €
4660	1500/1500/1500	4	L281	720 €	L341	872 €	L401	1.054 €
4760	1600/1500/1500	4	L282	729 €	L342	884 €	L402	1.070 €
4860	1600/1600/1500	4	L283	833 €	L343	999 €	L403	1.201 €
4960	1600/1600/1600	4	L284	837 €	L344	1.005 €	L404	1.210 €
5095	1300/1200/1200/1200	5	L285	858 €	L345	1.033 €	L405	1.245 €
5195	1300/1300/1200/1200	5	L286	870 €	L346	1.049 €	L406	1.265 €
5295	1300/1300/1300/1200	5	L287	873 €	L347	1.053 €	L407	1.270 €
5395	1300/1300/1300/1300	5	L288	885 €	L348	1.069 €	L408	1.291 €
5495	1400/1300/1300/1300	5	L289	893 €	L349	1.081 €	L409	1.307 €
5595	1400/1400/1300/1300	5	L290	899 €	L350	1.089 €	L410	1.317 €
5695	1400/1400/1400/1300	5	L291	908 €	L351	1.100 €	L411	1.331 €
5795	1400/1400/1400/1400	5	L292	914 €	L352	1.108 €	L412	1.342 €
5895	1500/1400/1400/1400	5	L293	923 €	L353	1.120 €	L413	1.357 €
5995	1500/1500/1400/1400	5	L294	932 €	L354	1.132 €	L414	1.372 €
6095	1500/1500/1500/1400	5	L295	941 €	L355	1.144 €	L415	1.388 €
6195	1500/1500/1500/1500	5	L296	950 €	L356	1.156 €	L416	1.403 €
6295	1600/1500/1500/1500	5	L297	1.052 €	L357	1.270 €	L417	1.532 €
6395	1600/1600/1500/1500	5	L298	1.058 €	L358	1.278 €	L418	1.542 €
6495	1600/1600/1600/1500	5	L299	1.160 €	L359	1.391 €	L419	1.672 €
6595	1600/1600/1600/1600	5	L300	1.166 €	L360	1.399 €	L420	1.682 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	**€**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**	**€**	**5 niveles** - *5 levels* **ref.**	**€**
650	600	1	A600-4G3	174 €	A600-4G4	208 €	A600-4G5	244 €
750	700	1	A700-4G3	186 €	A700-4G4	224 €	A700-4G5	263 €
850	800	1	A800-4G3	192 €	A800-4G4	232 €	A800-4G5	273 €
950	900	1	A900-4G3	204 €	A900-4G4	249 €	A900-4G5	294 €
1050	1000	1	A1000-4G3	213 €	A1000-4G4	261 €	A1000-4G5	308 €
1150	1100	1	A1100-4G3	219 €	A1100-4G4	269 €	A1100-4G5	319 €
1250	1200	1	A1200-4G3	225 €	A1200-4G4	278 €	A1200-4G5	329 €
1350	1300	1	A1300-4G3	231 €	A1300-4G4	286 €	A1300-4G5	339 €
1450	1400	1	A1400-4G3	247 €	A1400-4G4	306 €	A1400-4G5	365 €
1550	1500	1	A1500-4G3	252 €	A1500-4G4	312 €	A1500-4G5	372 €
1650	1600	1	A1600-4G3	256 €	A1600-4G4	318 €	A1600-4G5	381 €
1680	1000/600	2	A252	355 €	A312	427 €	A372	500 €
1780	1000/700	2	A253	380 €	A313	460 €	A373	540 €
1880	1000/800	2	A254	376 €	A314	456 €	A374	535 €
1980	1000/900	2	A255	383 €	A315	464 €	A375	545 €
2080	1000/1000	2	A256	395 €	A316	480 €	A376	566 €
2180	1100/1000	2	A257	404 €	A317	493 €	A377	581 €
2280	1100/1100	2	A258	409 €	A318	501 €	A378	592 €
2380	1200/1100	2	A259	422 €	A319	517 €	A379	612 €
2480	1200/1200	2	A260	434 €	A320	564 €	A380	632 €
2580	1300/1200	2	A261	437 €	A321	537 €	A381	637 €
2680	1300/1300	2	A262	450 €	A322	554 €	A382	658 €
2780	1400/1300	2	A263	459 €	A323	566 €	A383	673 €
2880	1400/1400	2	A264	465 €	A324	574 €	A384	683 €
2980	1500/1400	2	A265	474 €	A325	587 €	A385	699 €
3080	1500/1500	2	A266	484 €	A326	599 €	A386	714 €
3180	1600/1500	2	A267	589 €	A327	715 €	A387	843 €
3280	1600/1600	2	A268	595 €	A328	724 €	A388	853 €
3415	1100/1100/1100	3	A269	601 €	A329	732 €	A389	864 €
3515	1200/1100/1100	3	A270	612 €	A330	748 €	A390	884 €
3615	1200/1200/1100	3	A271	622 €	A331	761 €	A391	900 €
3715	1200/1200/1200	3	A272	628 €	A332	769 €	A392	910 €
3815	1300/1200/1200	3	A273	637 €	A333	781 €	A393	924 €
3915	1300/1300/1200	3	A274	640 €	A334	785 €	A394	930 €
4015	1300/1300/1300	3	A275	652 €	A335	802 €	A395	950 €
4115	1400/1300/1300	3	A276	656 €	A336	806 €	A396	955 €
4215	1400/1400/1300	3	A277	668 €	A337	821 €	A397	976 €
4315	1400/1400/1400	3	A278	677 €	A338	834 €	A398	991 €
4415	1500/1400/1400	3	A279	686 €	A339	846 €	A399	1.007 €
4515	1500/1500/1400	3	A280	693 €	A340	854 €	A400	1.017 €
4615	1500/1500/1500	3	A281	702 €	A341	867 €	A401	1.032 €
4715	1600/1500/1500	3	A282	711 €	A342	879 €	A402	1.047 €
4815	1600/1600/1500	3	A283	776 €	A343	967 €	A403	1.157 €
4915	1600/1600/1600	3	A284	781 €	A344	973 €	A404	1.164 €
5050	1300/1200/1200/1200	4	A285	803 €	A345	1.032 €	A405	1.200 €
5150	1300/1300/1200/1200	4	A286	815 €	A346	1.048 €	A406	1.221 €
5250	1300/1300/1300/1200	4	A287	817 €	A347	1.021 €	A407	1.225 €
5350	1300/1300/1300/1300	4	A288	830 €	A348	1.038 €	A408	1.246 €
5450	1400/1300/1300/1300	4	A289	839 €	A349	1.050 €	A409	1.261 €
5550	1400/1400/1300/1300	4	A290	845 €	A350	1.058 €	A410	1.272 €
5650	1400/1400/1400/1300	4	A291	854 €	A351	1.071 €	A411	1.287 €
5750	1400/1400/1400/1400	4	A292	861 €	A352	1.079 €	A412	1.297 €
5850	1500/1400/1400/1400	4	A293	870 €	A353	1.091 €	A413	1.313 €
5950	1500/1500/1400/1400	4	A294	879 €	A354	1.104 €	A414	1.327 €
6050	1500/1500/1500/1400	4	A295	888 €	A355	1.116 €	A415	1.343 €
6150	1500/1500/1500/1500	4	A296	898 €	A356	1.127 €	A416	1.358 €
6250	1600/1500/1500/1500	4	A297	1.003 €	A357	1.245 €	A417	1.488 €
6350	1600/1600/1500/1500	4	A298	1.009 €	A358	1.253 €	A418	1.498 €
6450	1600/1600/1600/1500	4	A299	1.114 €	A359	1.370 €	A419	1.628 €
6550	1600/1600/1600/1600	4	A300	1.120 €	A360	1.379 €	A420	1.637 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	**€**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**	**€**
690	600	2	L600-5P3	180 €	L600-5P4	209 €
790	700	2	L700-5P3	189 €	L700-5P4	221 €
890	800	2	L800-5P3	198 €	L800-5P4	233 €
990	900	2	L900-5P3	210 €	L900-5P4	250 €
1090	1000	2	L1000-5P3	222 €	L1000-5P4	266 €
1190	1100	2	L1100-5P3	231 €	L1100-5P4	279 €
1290	1200	2	L1200-5P3	236 €	L1200-5P4	285 €
1390	1300	2	L1300-5P3	240 €	L1300-5P4	291 €
1490	1400	2	L1400-5P3	259 €	L1400-5P4	315 €
1590	1500	2	L1500-5P3	263 €	L1500-5P4	321 €
1690	1600	2	L1600-5P3	268 €	L1600-5P4	327 €
1725	1000/600	3	L432	350 €	L492	421 €
1825	1000/700	3	L433	374 €	L493	454 €
1925	1000/800	3	L434	374 €	L494	454 €
2025	1000/900	3	L435	384 €	L495	466 €
2125	1000/1000	3	L436	393 €	L496	478 €
2225	1100/1000	3	L437	408 €	L497	499 €
2325	1100/1100	3	L438	417 €	L498	510 €
2425	1200/1100	3	L439	426 €	L499	523 €
2525	1200/1200	3	L440	435 €	L500	535 €
2625	1300/1200	3	L441	444 €	L501	547 €
2725	1300/1300	3	L442	454 €	L502	560 €
2825	1400/1300	3	L443	463 €	L503	572 €
2925	1400/1400	3	L444	472 €	L504	585 €
3025	1500/1400	3	L445	482 €	L505	597 €
3125	1500/1500	3	L446	491 €	L506	609 €
3225	1600/1500	3	L447	585 €	L507	718 €
3325	1600/1600	3	L448	594 €	L508	731 €
3460	1100/1100/1100	4	L449	603 €	L509	743 €
3560	1200/1100/1100	4	L450	612 €	L510	755 €
3660	1200/1200/1100	4	L451	614 €	L511	760 €
3760	1200/1200/1200	4	L452	624 €	L512	772 €
3860	1300/1200/1200	4	L453	630 €	L513	780 €
3960	1300/1300/1200	4	L454	639 €	L514	793 €
4060	1300/1300/1300	4	L455	648 €	L515	805 €
4160	1400/1300/1300	4	L456	658 €	L516	816 €
4260	1400/1400/1300	4	L457	667 €	L517	829 €
4360	1400/1400/1400	4	L458	676 €	L518	841 €
4460	1500/1400/1400	4	L459	706 €	L519	853 €
4560	1500/1500/1400	4	L460	695 €	L520	866 €
4660	1500/1500/1500	4	L461	704 €	L521	878 €
4760	1600/1500/1500	4	L462	713 €	L522	890 €
4860	1600/1600/1500	4	L463	811 €	L523	1.007 €
4960	1600/1600/1600	4	L464	816 €	L524	1.013 €
5095	1300/1200/1200/1200	5	L465	834 €	L525	1.037 €
5195	1300/1300/1200/1200	5	L466	843 €	L526	1.049 €
5295	1300/1300/1300/1200	5	L467	852 €	L527	1.061 €
5395	1300/1300/1300/1300	5	L468	862 €	L528	1.074 €
5495	1400/1300/1300/1300	5	L469	871 €	L529	1.086 €
5595	1400/1400/1300/1300	5	L470	880 €	L530	1.098 €
5695	1400/1400/1400/1300	5	L471	889 €	L531	1.111 €
5795	1400/1400/1400/1400	5	L472	899 €	L532	1.122 €
5895	1500/1400/1400/1400	5	L473	908 €	L533	1.135 €
5995	1500/1500/1400/1400	5	L474	917 €	L534	1.147 €
6095	1500/1500/1500/1400	5	L475	925 €	L535	1.159 €
6195	1500/1500/1500/1500	5	L476	935 €	L536	1.172 €
6295	1600/1500/1500/1500	5	L477	1.028 €	L537	1.282 €
6395	1600/1600/1500/1500	5	L478	1.038 €	L538	1.294 €
6495	1600/1600/1600/1500	5	L479	1.131 €	L539	1.404 €
6595	1600/1600/1600/1600	5	L480	1.141 €	L540	1.417 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	**€**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**	**€**
650	600	1	A600-5P3	165 €	A600-5P4	204 €
750	700	1	A700-5P3	175 €	A700-5P4	217 €
850	800	1	A800-5P3	184 €	A800-5P4	229 €
950	900	1	A900-5P3	196 €	A900-5P4	246 €
1050	1000	1	A1000-5P3	208 €	A1000-5P4	262 €
1150	1100	1	A1100-5P3	217 €	A1100-5P4	274 €
1250	1200	1	A1200-5P3	222 €	A1200-5P4	281 €
1350	1300	1	A1300-5P3	226 €	A1300-5P4	287 €
1450	1400	1	A1400-5P3	245 €	A1400-5P4	311 €
1550	1500	1	A1500-5P3	250 €	A1500-5P4	317 €
1650	1600	1	A1600-5P3	254 €	A1600-5P4	323 €
1680	1000/600	2	A432	335 €	A492	417 €
1780	1000/700	2	A433	360 €	A493	450 €
1880	1000/800	2	A434	360 €	A494	450 €
1980	1000/900	2	A435	369 €	A495	462 €
2080	1000/1000	2	A436	379 €	A496	474 €
2180	1100/1000	2	A437	394 €	A497	495 €
2280	1100/1100	2	A438	403 €	A498	507 €
2380	1200/1100	2	A439	411 €	A499	519 €
2480	1200/1200	2	A440	421 €	A500	531 €
2580	1300/1200	2	A441	430 €	A501	543 €
2680	1300/1300	2	A442	439 €	A502	556 €
2780	1400/1300	2	A443	449 €	A503	568 €
2880	1400/1400	2	A444	458 €	A504	580 €
2980	1500/1400	2	A445	467 €	A505	593 €
3080	1500/1500	2	A446	476 €	A506	605 €
3180	1600/1500	2	A447	570 €	A507	714 €
3280	1600/1600	2	A448	579 €	A508	727 €
3415	1100/1100/1100	3	A449	589 €	A509	739 €
3515	1200/1100/1100	3	A450	598 €	A510	751 €
3615	1200/1200/1100	3	A451	601 €	A511	755 €
3715	1200/1200/1200	3	A452	610 €	A512	768 €
3815	1300/1200/1200	3	A453	615 €	A513	776 €
3915	1300/1300/1200	3	A454	625 €	A514	788 €
4015	1300/1300/1300	3	A455	634 €	A515	801 €
4115	1400/1300/1300	3	A456	643 €	A516	813 €
4215	1400/1400/1300	3	A457	652 €	A517	824 €
4315	1400/1400/1400	3	A458	662 €	A518	837 €
4415	1500/1400/1400	3	A459	671 €	A519	849 €
4515	1500/1500/1400	3	A460	680 €	A520	862 €
4615	1500/1500/1500	3	A461	690 €	A521	874 €
4715	1600/1500/1500	3	A462	699 €	A522	886 €
4815	1600/1600/1500	3	A463	782 €	A523	999 €
4915	1600/1600/1600	3	A464	787 €	A524	1.005 €
5050	1300/1200/1200/1200	4	A465	806 €	A525	1.028 €
5150	1300/1300/1200/1200	4	A466	815 €	A526	1.041 €
5250	1300/1300/1300/1200	4	A467	823 €	A527	1.053 €
5350	1300/1300/1300/1300	4	A468	833 €	A528	1.066 €
5450	1400/1300/1300/1300	4	A469	842 €	A529	1.078 €
5550	1400/1400/1300/1300	4	A470	851 €	A530	1.090 €
5650	1400/1400/1400/1300	4	A471	861 €	A531	1.103 €
5750	1400/1400/1400/1400	4	A472	870 €	A532	1.115 €
5850	1500/1400/1400/1400	4	A473	879 €	A533	1.126 €
5950	1500/1500/1400/1400	4	A474	888 €	A534	1.139 €
6050	1500/1500/1500/1400	4	A475	898 €	A535	1.151 €
6150	1500/1500/1500/1500	4	A476	907 €	A536	1.163 €
6250	1600/1500/1500/1500	4	A477	1.001 €	A537	1.274 €
6350	1600/1600/1500/1500	4	A478	1.010 €	A538	1.286 €
6450	1600/1600/1600/1500	4	A479	1.104 €	A539	1.396 €
6550	1600/1600/1600/1600	4	A480	1.113 €	A540	1.409 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	**€**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**	**€**
690	600	2	L600-5M3	205 €	L600-5M4	235 €
790	700	2	L700-5M3	215 €	L700-5M4	248 €
890	800	2	L800-5M3	224 €	L800-5M4	260 €
990	900	2	L900-5M3	236 €	L900-5M4	277 €
1090	1000	2	L1000-5M3	249 €	L1000-5M4	293 €
1190	1100	2	L1100-5M3	258 €	L1100-5M4	305 €
1290	1200	2	L1200-5M3	262 €	L1200-5M4	311 €
1390	1300	2	L1300-5M3	267 €	L1300-5M4	317 €
1490	1400	2	L1400-5M3	286 €	L1400-5M4	341 €
1590	1500	2	L1500-5M3	290 €	L1500-5M4	348 €
1690	1600	2	L1600-5M3	295 €	L1600-5M4	354 €
1725	1000/600	3	L552	390 €	L612	461 €
1825	1000/700	3	L553	414 €	L613	494 €
1925	1000/800	3	L554	414 €	L614	494 €
2025	1000/900	3	L555	423 €	L615	506 €
2125	1000/1000	3	L556	432 €	L616	518 €
2225	1100/1000	3	L557	448 €	L617	538 €
2325	1100/1100	3	L558	457 €	L618	551 €
2425	1200/1100	3	L559	466 €	L619	563 €
2525	1200/1200	3	L560	475 €	L620	575 €
2625	1300/1200	3	L561	485 €	L621	588 €
2725	1300/1300	3	L562	494 €	L622	600 €
2825	1400/1300	3	L563	503 €	L623	612 €
2925	1400/1400	3	L564	511 €	L624	624 €
3025	1500/1400	3	L565	521 €	L625	636 €
3125	1500/1500	3	L566	530 €	L626	648 €
3225	1600/1500	3	L567	637 €	L627	772 €
3325	1600/1600	3	L568	646 €	L628	784 €
3460	1100/1100/1100	4	L569	656 €	L629	797 €
3560	1200/1100/1100	4	L570	665 €	L630	809 €
3660	1200/1200/1100	4	L571	668 €	L631	813 €
3760	1200/1200/1200	4	L572	677 €	L632	824 €
3860	1300/1200/1200	4	L573	683 €	L633	833 €
3960	1300/1300/1200	4	L574	693 €	L634	845 €
4060	1300/1300/1300	4	L575	702 €	L635	857 €
4160	1400/1300/1300	4	L576	711 €	L636	870 €
4260	1400/1400/1300	4	L577	719 €	L637	882 €
4360	1400/1400/1400	4	L578	729 €	L638	895 €
4460	1500/1400/1400	4	L579	738 €	L639	907 €
4560	1500/1500/1400	4	L580	747 €	L640	918 €
4660	1500/1500/1500	4	L581	757 €	L641	931 €
4760	1600/1500/1500	4	L582	766 €	L642	943 €
4860	1600/1600/1500	4	L583	877 €	L643	1.073 €
4960	1600/1600/1600	4	L584	882 €	L644	1.079 €
5095	1300/1200/1200/1200	5	L585	901 €	L645	1.104 €
5195	1300/1300/1200/1200	5	L586	910 €	L646	1.116 €
5295	1300/1300/1300/1200	5	L587	918 €	L647	1.127 €
5395	1300/1300/1300/1300	5	L588	927 €	L648	1.140 €
5495	1400/1300/1300/1300	5	L589	937 €	L649	1.152 €
5595	1400/1400/1300/1300	5	L590	946 €	L650	1.164 €
5695	1400/1400/1400/1300	5	L591	955 €	L651	1.177 €
5795	1400/1400/1400/1400	5	L592	965 €	L652	1.189 €
5895	1500/1400/1400/1400	5	L593	974 €	L653	1.201 €
5995	1500/1500/1400/1400	5	L594	983 €	L654	1.214 €
6095	1500/1500/1500/1400	5	L595	992 €	L655	1.225 €
6195	1500/1500/1500/1500	5	L596	1.002 €	L656	1.238 €
6295	1600/1500/1500/1500	5	L597	1.109 €	L657	1.361 €
6395	1600/1600/1500/1500	5	L598	1.118 €	L658	1.373 €
6495	1600/1600/1600/1500	5	L599	1.224 €	L659	1.497 €
6595	1600/1600/1600/1600	5	L600	1.233 €	L660	1.509 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	**€**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**	**€**
650	600	1	A600-5M3	179 €	A600-5M4	218 €
750	700	1	A700-5M3	188 €	A700-5M4	230 €
850	800	1	A800-5M3	197 €	A800-5M4	243 €
950	900	1	A900-5M3	209 €	A900-5M4	259 €
1050	1000	1	A1000-5M3	221 €	A1000-5M4	276 €
1150	1100	1	A1100-5M3	230 €	A1100-5M4	288 €
1250	1200	1	A1200-5M3	235 €	A1200-5M4	294 €
1350	1300	1	A1300-5M3	239 €	A1300-5M4	300 €
1450	1400	1	A1400-5M3	258 €	A1400-5M4	324 €
1550	1500	1	A1500-5M3	262 €	A1500-5M4	330 €
1650	1600	1	A1600-5M3	267 €	A1600-5M4	336 €
1680	1000/600	2	A552	362 €	A612	443 €
1780	1000/700	2	A553	387 €	A613	476 €
1880	1000/800	2	A554	387 €	A614	476 €
1980	1000/900	2	A555	396 €	A615	489 €
2080	1000/1000	2	A556	405 €	A616	501 €
2180	1100/1000	2	A557	420 €	A617	521 €
2280	1100/1100	2	A558	429 €	A618	533 €
2380	1200/1100	2	A559	438 €	A619	545 €
2480	1200/1200	2	A560	448 €	A620	558 €
2580	1300/1200	2	A561	457 €	A621	570 €
2680	1300/1300	2	A562	466 €	A622	582 €
2780	1400/1300	2	A563	475 €	A623	595 €
2880	1400/1400	2	A564	485 €	A624	607 €
2980	1500/1400	2	A565	494 €	A625	618 €
3080	1500/1500	2	A566	503 €	A626	631 €
3180	1600/1500	2	A567	610 €	A627	754 €
3280	1600/1600	2	A568	618 €	A628	767 €
3415	1100/1100/1100	3	A569	628 €	A629	779 €
3515	1200/1100/1100	3	A570	637 €	A630	792 €
3615	1200/1200/1100	3	A571	640 €	A631	796 €
3715	1200/1200/1200	3	A572	649 €	A632	808 €
3815	1300/1200/1200	3	A573	656 €	A633	816 €
3915	1300/1300/1200	3	A574	665 €	A634	828 €
4015	1300/1300/1300	3	A575	674 €	A635	840 €
4115	1400/1300/1300	3	A576	683 €	A636	852 €
4215	1400/1400/1300	3	A577	693 €	A637	865 €
4315	1400/1400/1400	3	A578	702 €	A638	877 €
4415	1500/1400/1400	3	A579	711 €	A639	889 €
4515	1500/1500/1400	3	A580	719 €	A640	902 €
4615	1500/1500/1500	3	A581	729 €	A641	914 €
4715	1600/1500/1500	3	A582	738 €	A642	925 €
4815	1600/1600/1500	3	A583	822 €	A643	1.038 €
4915	1600/1600/1600	3	A584	827 €	A644	1.044 €
5050	1300/1200/1200/1200	4	A585	845 €	A645	1.069 €
5150	1300/1300/1200/1200	4	A586	854 €	A646	1.081 €
5250	1300/1300/1300/1200	4	A587	864 €	A647	1.093 €
5350	1300/1300/1300/1300	4	A588	873 €	A648	1.106 €
5450	1400/1300/1300/1300	4	A589	882 €	A649	1.118 €
5550	1400/1400/1300/1300	4	A590	891 €	A650	1.129 €
5650	1400/1400/1400/1300	4	A591	901 €	A651	1.142 €
5750	1400/1400/1400/1400	4	A592	910 €	A652	1.154 €
5850	1500/1400/1400/1400	4	A593	918 €	A653	1.166 €
5950	1500/1500/1400/1400	4	A594	927 €	A654	1.179 €
6050	1500/1500/1500/1400	4	A595	937 €	A655	1.191 €
6150	1500/1500/1500/1500	4	A596	946 €	A656	1.204 €
6250	1600/1500/1500/1500	4	A597	1.053 €	A657	1.326 €
6350	1600/1600/1500/1500	4	A598	1.062 €	A658	1.338 €
6450	1600/1600/1600/1500	4	A599	1.170 €	A659	1.462 €
6550	1600/1600/1600/1600	4	A600	1.179 €	A660	1.474 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	**€**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**	**€**	**5 niveles** - *5 levels* **ref.**	**€**
690	600	2	L600-5G3	232 €	L600-5G4	262 €	L600-5G5	292 €
790	700	2	L700-5G3	242 €	L700-5G4	274 €	L700-5G5	306 €
890	800	2	L800-5G3	251 €	L800-5G4	287 €	L800-5G5	322 €
990	900	2	L900-5G3	263 €	L900-5G4	303 €	L900-5G5	342 €
1090	1000	2	L1000-5G3	276 €	L1000-5G4	319 €	L1000-5G5	363 €
1190	1100	2	L1100-5G3	285 €	L1100-5G4	331 €	L1100-5G5	379 €
1290	1200	2	L1200-5G3	289 €	L1200-5G4	337 €	L1200-5G5	386 €
1390	1300	2	L1300-5G3	294 €	L1300-5G4	343 €	L1300-5G5	394 €
1490	1400	2	L1400-5G3	312 €	L1400-5G4	368 €	L1400-5G5	424 €
1590	1500	2	L1500-5G3	317 €	L1500-5G4	374 €	L1500-5G5	432 €
1690	1600	2	L1600-5G3	321 €	L1600-5G4	381 €	L1600-5G5	439 €
1725	1000/600	3	L672	429 €	L732	501 €	L792	572 €
1825	1000/700	3	L673	454 €	L733	533 €	L793	612 €
1925	1000/800	3	L674	454 €	L734	533 €	L794	612 €
2025	1000/900	3	L675	463 €	L735	545 €	L795	628 €
2125	1000/1000	3	L676	472 €	L736	558 €	L796	643 €
2225	1100/1000	3	L677	488 €	L737	578 €	L797	669 €
2325	1100/1100	3	L678	497 €	L738	591 €	L798	684 €
2425	1200/1100	3	L679	506 €	L739	603 €	L799	700 €
2525	1200/1200	3	L680	514 €	L740	614 €	L800	714 €
2625	1300/1200	3	L681	524 €	L741	627 €	L801	730 €
2725	1300/1300	3	L682	533 €	L742	639 €	L802	745 €
2825	1400/1300	3	L683	542 €	L743	651 €	L803	761 €
2925	1400/1400	3	L684	552 €	L744	664 €	L804	776 €
3025	1500/1400	3	L685	561 €	L745	676 €	L805	792 €
3125	1500/1500	3	L686	570 €	L746	689 €	L806	807 €
3225	1600/1500	3	L687	691 €	L747	824 €	L807	959 €
3325	1600/1600	3	L688	700 €	L748	837 €	L808	975 €
3460	1100/1100/1100	4	L689	709 €	L749	849 €	L809	990 €
3560	1200/1100/1100	4	L690	717 €	L750	862 €	L810	1.006 €
3660	1200/1200/1100	4	L691	720 €	L751	866 €	L811	1.011 €
3760	1200/1200/1200	4	L692	730 €	L752	878 €	L812	1.025 €
3860	1300/1200/1200	4	L693	736 €	L753	886 €	L813	1.036 €
3960	1300/1300/1200	4	L694	745 €	L754	899 €	L814	1.051 €
4060	1300/1300/1300	4	L695	754 €	L755	911 €	L815	1.067 €
4160	1400/1300/1300	4	L696	764 €	L756	922 €	L816	1.082 €
4260	1400/1400/1300	4	L697	773 €	L757	935 €	L817	1.097 €
4360	1400/1400/1400	4	L698	782 €	L758	947 €	L818	1.113 €
4460	1500/1400/1400	4	L699	771 €	L759	959 €	L819	1.127 €
4560	1500/1500/1400	4	L700	801 €	L760	972 €	L820	1.143 €
4660	1500/1500/1500	4	L701	810 €	L761	984 €	L821	1.158 €
4760	1600/1500/1500	4	L702	818 €	L762	997 €	L822	1.174 €
4860	1600/1600/1500	4	L703	944 €	L763	1.139 €	L823	1.334 €
4960	1600/1600/1600	4	L704	948 €	L764	1.145 €	L824	1.342 €
5095	1300/1200/1200/1200	5	L705	967 €	L765	1.170 €	L825	1.372 €
5195	1300/1300/1200/1200	5	L706	976 €	L766	1.182 €	L826	1.388 €
5295	1300/1300/1300/1200	5	L707	985 €	L767	1.194 €	L827	1.403 €
5395	1300/1300/1300/1300	5	L708	994 €	L768	1.207 €	L828	1.419 €
5495	1400/1300/1300/1300	5	L709	1.004 €	L769	1.219 €	L829	1.433 €
5595	1400/1400/1300/1300	5	L710	1.013 €	L770	1.230 €	L830	1.449 €
5695	1400/1400/1400/1300	5	L711	1.021 €	L771	1.243 €	L831	1.464 €
5795	1400/1400/1400/1400	5	L712	1.030 €	L772	1.255 €	L832	1.480 €
5895	1500/1400/1400/1400	5	L713	1.040 €	L773	1.267 €	L833	1.495 €
5995	1500/1500/1400/1400	5	L714	1.049 €	L774	1.280 €	L834	1.510 €
6095	1500/1500/1500/1400	5	L715	1.058 €	L775	1.292 €	L835	1.526 €
6195	1500/1500/1500/1500	5	L716	1.068 €	L776	1.304 €	L836	1.540 €
6295	1600/1500/1500/1500	5	L717	1.188 €	L777	1.440 €	L837	1.694 €
6395	1600/1600/1500/1500	5	L718	1.197 €	L778	1.453 €	L838	1.709 €
6495	1600/1600/1600/1500	5	L719	1.318 €	L779	1.590 €	L839	1.862 €
6595	1600/1600/1600/1600	5	L720	1.326 €	L780	1.602 €	L840	1.877 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	**€**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**	**€**	**5 niveles** - *5 levels* **ref.**	**€**
650	600	1	A600-5G3	192 €	A600-5G4	231 €	A600-5G5	271 €
750	700	1	A700-5G3	201 €	A700-5G4	244 €	A700-5G5	287 €
850	800	1	A800-5G3	210 €	A800-5G4	256 €	A800-5G5	302 €
950	900	1	A900-5G3	222 €	A900-5G4	272 €	A900-5G5	322 €
1050	1000	1	A1000-5G3	234 €	A1000-5G4	289 €	A1000-5G5	342 €
1150	1100	1	A1100-5G3	244 €	A1100-5G4	301 €	A1100-5G5	358 €
1250	1200	1	A1200-5G3	249 €	A1200-5G4	306 €	A1200-5G5	365 €
1350	1300	1	A1300-5G3	253 €	A1300-5G4	313 €	A1300-5G5	373 €
1450	1400	1	A1400-5G3	271 €	A1400-5G4	337 €	A1400-5G5	404 €
1550	1500	1	A1500-5G3	276 €	A1500-5G4	343 €	A1500-5G5	411 €
1650	1600	1	A1600-5G3	281 €	A1600-5G4	350 €	A1600-5G5	419 €
1680	1000/600	2	A672	389 €	A732	470 €	A792	552 €
1780	1000/700	2	A673	412 €	A733	503 €	A793	593 €
1880	1000/800	2	A674	412 €	A734	503 €	A794	593 €
1980	1000/900	2	A675	422 €	A735	514 €	A795	608 €
2080	1000/1000	2	A676	431 €	A736	527 €	A796	623 €
2180	1100/1000	2	A677	446 €	A737	547 €	A797	648 €
2280	1100/1100	2	A678	456 €	A738	560 €	A798	664 €
2380	1200/1100	2	A679	465 €	A739	572 €	A799	679 €
2480	1200/1200	2	A680	474 €	A740	585 €	A800	695 €
2580	1300/1200	2	A681	484 €	A741	597 €	A801	710 €
2680	1300/1300	2	A682	493 €	A742	609 €	A802	725 €
2780	1400/1300	2	A683	502 €	A743	621 €	A803	740 €
2880	1400/1400	2	A684	510 €	A744	633 €	A804	755 €
2980	1500/1400	2	A685	520 €	A745	645 €	A805	771 €
3080	1500/1500	2	A686	529 €	A746	658 €	A806	786 €
3180	1600/1500	2	A687	649 €	A747	795 €	A807	939 €
3280	1600/1600	2	A688	659 €	A748	807 €	A808	954 €
3415	1100/1100/1100	3	A689	668 €	A749	818 €	A809	970 €
3515	1200/1100/1100	3	A690	677 €	A750	831 €	A810	985 €
3615	1200/1200/1100	3	A691	680 €	A751	835 €	A811	990 €
3715	1200/1200/1200	3	A692	690 €	A752	847 €	A812	1.006 €
3815	1300/1200/1200	3	A693	696 €	A753	855 €	A813	1.016 €
3915	1300/1300/1200	3	A694	705 €	A754	868 €	A814	1.030 €
4015	1300/1300/1300	3	A695	714 €	A755	880 €	A815	1.046 €
4115	1400/1300/1300	3	A696	723 €	A756	892 €	A816	1.061 €
4215	1400/1400/1300	3	A697	732 €	A757	905 €	A817	1.077 €
4315	1400/1400/1400	3	A698	741 €	A758	917 €	A818	1.092 €
4415	1500/1400/1400	3	A699	750 €	A759	929 €	A819	1.108 €
4515	1500/1500/1400	3	A700	760 €	A760	941 €	A820	1.122 €
4615	1500/1500/1500	3	A701	769 €	A761	953 €	A821	1.138 €
4715	1600/1500/1500	3	A702	778 €	A762	966 €	A822	1.153 €
4815	1600/1600/1500	3	A703	863 €	A763	1.078 €	A823	1.293 €
4915	1600/1600/1600	3	A704	867 €	A764	1.084 €	A824	1.301 €
5050	1300/1200/1200/1200	4	A705	885 €	A765	1.109 €	A825	1.331 €
5150	1300/1300/1200/1200	4	A706	895 €	A766	1.121 €	A826	1.347 €
5250	1300/1300/1300/1200	4	A707	904 €	A767	1.132 €	A827	1.362 €
5350	1300/1300/1300/1300	4	A708	913 €	A768	1.145 €	A828	1.378 €
5450	1400/1300/1300/1300	4	A709	921 €	A769	1.157 €	A829	1.393 €
5550	1400/1400/1300/1300	4	A710	931 €	A770	1.170 €	A830	1.409 €
5650	1400/1400/1400/1300	4	A711	940 €	A771	1.182 €	A831	1.424 €
5750	1400/1400/1400/1400	4	A712	949 €	A772	1.194 €	A832	1.438 €
5850	1500/1400/1400/1400	4	A713	958 €	A773	1.207 €	A833	1.454 €
5950	1500/1500/1400/1400	4	A714	968 €	A774	1.219 €	A834	1.469 €
6050	1500/1500/1500/1400	4	A715	977 €	A775	1.230 €	A835	1.485 €
6150	1500/1500/1500/1500	4	A716	986 €	A776	1.243 €	A836	1.500 €
6250	1600/1500/1500/1500	4	A717	1.107 €	A777	1.380 €	A837	1.653 €
6350	1600/1600/1500/1500	4	A718	1.116 €	A778	1.392 €	A838	1.668 €
6450	1600/1600/1600/1500	4	A719	1.235 €	A779	1.529 €	A839	1.822 €
6550	1600/1600/1600/1600	4	A720	1.245 €	A780	1.540 €	A840	1.836 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

8

EQUIPOS FRIGORÍFICOS
COOLING UNITS

CORECO

Equipo compacto de carga reducida de R-290, menor a 200 g.

Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.

Válvula de expansión termostática.

Desescarche por gas caliente con control de temperatura.

Diseño

La nueva gama de equipos monoblock incorpora componentes de última tecnología en una construcción muy compacta que se integra en el panel de la cámara frigorífica.

Su diseño estilizado permite aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento, y su estructura aligerada reduce al mínimo los puentes térmicos y las pérdidas de frío.

Alta eficiencia energética

Junto al excelente rendimiento termodinámico del refrigerante R-290, los equipos monoblock incorporan componentes de bajo consumo, como ventiladores electrónicos, iluminación led o compresores de alta eficiencia.

Sostenibilidad medioambiental

El R-290 o propano es un hidrocarburo utilizado habitualmente en refrigeración doméstica y pequeñas aplicaciones de refrigeración comercial. Gracias a su bajo impacto medioambiental y sus excelentes propiedades termodinámicas, el R-290 es la mejor opción en pequeñas cámaras frigoríficas.

Seguridad y fiabilidad

Los equipos monoblock de INTARCON cumplen con todos los requisitos de seguridad, poseen una ínfima carga de refrigerante R-290, y cuentan con componentes antideflagrantes, dispositivos de limitación de presión y temperatura.

Propano

El propano o R-290, es un hidrocarburo utilizado como refrigerante en equipos compactos de refrigeración comercial. Tiene un bajo impacto medio ambiental y unas excelentes propiedades termodinámicas.

- Potencial de calentamiento atmosférico PCA (GWP) = 3
- Punto ebullición a 1,013 bar (ºC):-42,10
- Deslizamiento de temperatura (ºC): 0
- Clasificación seguridad: A3. No tóxico pero extremadamente inflamable.
- El Reglamento de Instalaciones Frigoríficas (RSIF) RD 552/2019 y el Comité Electrotécnico Internacional IEC 60335 admiten el uso de hasta 0,5 kg en equipos compactos de refrigeración comercial.

Controlador electrónico

La regulación electrónica XW60LH, de serie en nuestros equipos compactos comerciales de puerta, es un avanzado controlador de reducido tamaño, que incluye las siguientes funciones:

Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.

Función "Jet Cool" de enfriamiento rápido.

Modo de funcionamiento nocturno.

4 relés de salida para: compresor, ventilador, desescarche y luz.

3 sondas NTC de temperatura para termostato, desescarche y condensación.

Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.

serie MCV / BCV

Descripción

Equipos ultra compactos monoblocks diseñados para minicámaras frigoríficas de refrigeración y congelación, para montaje en ventana sobre la pared de la cámara.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-290 inferior a 200 g.
- Compresor hermético alternativo.
- Motoventiladores electrónicos EC.
- Presostato de alta.
- Expansión por válvula termostática.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Tampón desmontable incluido.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCV).
- Regulación electrónica multifunción.

Esquema de instalación

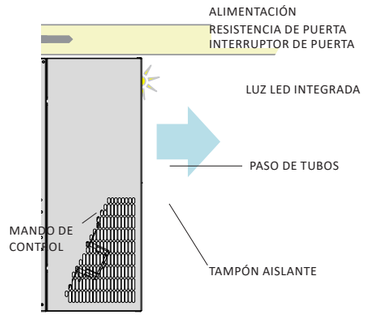

230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-290

	Serie / Modelo	Compresor CV	Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara (1) 0 ºC W	0 ºC m³	5 ºC W	5 ºC m³	10 ºC W	10 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg)	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) (2)	PVP (€)
R-290	MCV-LD-0 009	1/3	230 V-I	635	5	740	7	850	12	0,40	3,5	300	< 0,10	38	29	**1.767**
R-290	MCV-LD-1 012	1/2	230 V-I	1 050	9	1 220	15	1 410	27	0,52	3,3	500	< 0,10	56	29	**2.127**
R-290	MCV-LD-1 017	3/4	230 V-I	1 340	14	1 560	21	1 780	36	0,68	4,3	500	< 0,15	57	31	**2.372**
R-290	MCV-LD-2 026	2	230 V-I	1 824	21	2 170	34	2 540	58	0,94	5,9	950	< 0,15	86	35	**3.009**
R-290	MCV-LD-2 034	2 1/2	230 V-I	2 215	27	2 618	43	2 960	70	1,31	9,0	950	< 0,20	86	35	**3.774**

230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-290

	Serie / Modelo	Compresor CV	Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara (1) -25 ºC W	-25 ºC m³	-20 ºC W	-20 ºC m³	-15 ºC W	-15 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg)	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) (2)	PVP (€)
R-290	BCV-LD-0 014	3/4	230 V-I	370	1	440	2	520	4	0,38	2,93	300	< 0,10	38	29	**2.098**
R-290	BCV-LD-1 017	3/4	230 V-I	540	2	660	5	790	8	0,48	3,61	500	< 0,10	57	29	**2.331**
R-290	BCV-LD-1 028	1 1/4	230 V-I	770	4	920	9	1 090	15	0,73	6,10	500	< 0,15	64	31	**2.567**
R-290	BCV-LD-2 034	1 1/2	230 V-I	985	7	1 210	14	1 470	25	0,97	12,69	950	< 0,20	86	34	**2.754**

Opcionales

- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. + 6 %

Dimensiones

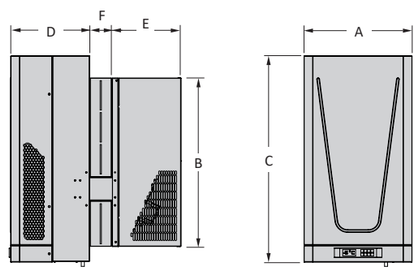

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F
serie 0	420	596	803	237	207	86
serie 1	420	656	803	307	270	86
serie 2	620	676	764	343	310	106

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

(2) Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

Marcos de montaje



CALADO TAMPÓN

Dimensiones (mm)	G	H
serie 0	400	600
serie 1	400	660
serie 2	600	680

Descripción — Equipos compactos monoblock para montaje sobre pared en cámaras frigoríficas de pequeño tamaño de refrigeración y congelación.

Características
- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A, inferior a 2 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz de cámara y cable de interruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCV).
- Tampón desmontable incluido.
- Regulación electrónica multifunción.

Series CV-N — Equipos compactos preparados para montaje en ventana y equipados con tampón asilante desmontable para montaje acaballado.

Serie CV-C — Versión centrífuga con condensador equipado con turbina centrífuga para la conducción al exterior del aire caliente de condensación.

Serie CV-I — Equipos compactos aptos para intemperie para instalación en exterior en pequeñas cámaras frigoríficas a temperatura positiva o negativa.

Esquemas de instalación



Montaje tampón

Se suministra de serie un tampón desmontable para montaje directo sobre ventana en la cámara frigorífica.



Montaje acaballado (excepto serie 0)

Es posible realizar un montaje acaballado de forma sencilla, simplemente preparando un marco para su instalación y posteriormente colocando el techo de la cámara.

Equipo compacto de carga reducida de refrigerante, menor a 2 kg.

Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.

Válvula de expansión termostática.

Desescarche por gas caliente con control de temperatura.

Equipos exentos de control de fugas.

Controlador electrónico

Los equipos intarblock incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING.

Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.

Función "Jet Cool" de enfriamiento rápido.

Modo de funcionamiento nocturno.

Versión centrífuga

Los equipos de la serie intarblock centrífugo incorporan una turbina centrífuga para permitir la conducción hacia el exterior del aire caliente de descarga mediante conductos.



Conductos de extracción de aire

Dimensiones recomendadas para conductos de descarga en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud). Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

serie 0: 200 x 150 mm.

serie 1: 200 x 200 mm.

serie 2: Ø 200 ó 250 x 150 mm.

serie 3: Ø 250 ó 300 x 200 mm.

series MCV / BCV

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€) AXIAL
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	0 ºC		5 ºC		10 ºC								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R134a	MCV-NY-0 010	3/8	230 V-I	610	4,0	758	7,0	907	12	0,43	4,5	300	< 1,0	36	28	1.519
R134a	MCV-NY-0 015	1/2	230 V-I	794	6,0	961	10	1 139	18	0,53	5,5	300	< 1,0	38	29	1.755
R134a	MCV-NY-1 015	1/2	230 V-I	972	7,2	1 199	14	1 453	23	0,57	5,6	500	< 1,0	60	29	1.935
R134a	MCV-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 281	12	1 565	19	1 859	30	0,81	9,3	500	< 1,0	69	34	2.159
R134a	MCV-NY-1 033	1	230 V-I	1 454	16	1 743	25	2 037	41	0,92	9,5	500	< 1,0	70	34	2.281
R134a	MCV-NY-2 033	1	230 V-I	1 790	23	2 163	36	2 573	57	1,09	10,3	950	< 1,5	88	35	2.810
R134a	MCV-NY-2 053	1 1/2	230 V-I *	2 153	31	2 609	41	3 103	72	1,46	12,9	950	< 1,5	89	39	3.147
R134a	MCV-NY-3 053	1 1/2	230 V-I *	2 489	35	3 103	53	3 743	83	1,51	13,1	1 300	< 2,0	117	38	3.636
R134a	MCV-NY-3 074	2	230 V-I *	3 239	36	3 938	70	4 667	97	1,89	17,1	1 300	< 2,0	114	41	3.949
R134a	MCV-NY-3 108	5	400 V-III	3 927	42	4 725	110	5 539	130	2,48	18,6	1 300	< 2,0	116	43	4.205

VERSIÓN CENTRÍFUGA			
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)	PVP (€) CENTRIF.
MCV-CY-0 010	375	12	1.723
MCV-CY-0 015	375	12	1.987
MCV-CY-1 015	575	12	2.192
MCV-CY-1 026	575	12	2.447
MCV-CY-1 033	575	12	2.584
MCV-CY-2 033	950	12	3.183
MCV-CY-2 053	950	12	3.564
MCV-CY-3 053	1150	12	4.268
MCV-CY-3 074	1150	12	4.636
MCV-CY-3 108	1150	12	4.936

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€) AXIAL
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	-25 ºC		-20 ºC		-15 ºC								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R449A	BCV-NG-0 018	5/8	230 V-I	382	0,6	486	1,5	596	2,8	0,50	4,7	300	< 1,0	38	33	2.045
R449A	BCV-NG-1 026	3/4	230 V-I	550	2,1	721	4,3	888	7,6	0,84	8,5	550	< 1,0	60	38	2.358
R449A	BCV-NG-1 034	1 1/4	230 V-I	697	3,2	882	6,1	1 047	10	1,05	11,0	550	< 1,0	60	40	2.423
R449A	BCV-NG-2 034	1 1/4	230 V-I	1 053	3,8	1 049	7,7	1 341	14	1,11	11,9	950	< 1,5	89	41	2.587
R449A	BCV-NG-2 055	1 3/4	230 V-I *	1 155	8	1 560	15	1 960	26	1,6	17,5	950	< 1	96	42	3.097
R449A	BCV-NG-2 075	2	230 V-I *	1 453	11	1 835	18	2 245	31	2,0	25,5	950	< 1	101	43	3.394
R449A	BCV-NG-3 075	2	230 V-I *	1 680	13	2 150	23	2 635	38	2,2	12,3	1 300	< 1,5	113	43	3.775
R449A	BCV-NG-3 096	3 1/2	400 V-III	2 022	18	2 492	32	2 942	54	2,39	12,1	1 300	< 1,5	129	50	4.015

VERSIÓN CENTRÍFUGA			
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)	PVP (€) CENTRIF.
BCV-CG-0 018	375	12	2.283
BCV-CG-1 026	575	12	2.629
BCV-CG-1 034	575	12	2.689
BCV-CG-2 034	950	12	2.981
BCV-CG-2 055	950	8	3.499
BCV-CG-2 075	1150	8	3.798
BCV-CG-3 075	1 150	8	4.373
BCV-CG-3 096	1 150	12	4.626

Opcionales

• Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.	+ 5 %
• Microinterruptor de puerta.	+ 50 €
• Compuerta antirretorno (equipos centrífugos).	+ 25 €
• Adaptación de impulsión de aire a conducto circular.	+ 100 €
• Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación.	+ 6 %
• Refrigerante R-452A en BT.	+ 2 %

Dimensiones





Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Embocadura turbina
serie 0	306	510	683	420	250	50	185 x 115
serie 1	340	330	880	400	514	122	185 x 115
serie 2	340	330	920	620	514	122	230 x 130
serie 3	365	470	940	735	514	122	2x 185 x 115

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Presión sonora en dB(A) en campo abierto a 10 m de la fuente.

[3] Presión estática disponible en conductos de expulsión.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Marcos de montaje



CALADO TAMPÓN



MARCO ACABALLADO

Dimensiones	G	H	I	J	K	L	M
serie 0	405	515	n/a				
serie 1	380	335	75	41	295	13	233
serie 2	600	335	75	36	523	13	233
serie 3	710	475	75	41	611	22	356

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.

Carga reducida de refrigerante menor a 200 g.

Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.

Válvula de expansión termostática.

Desescarche por gas caliente con control de temperatura.

Descripción

Equipos compactos monoblock para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño de refrigeración y congelación, para montaje en techo.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-290, inferior a 200 g.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCR).
- Cajón de evaporación en panel sándwich de 50 mm de espuma de poliuretano, revestido interiormente con chapa de acero prelacado.
- Regulación electrónica multifunción.

Esquema de instalación

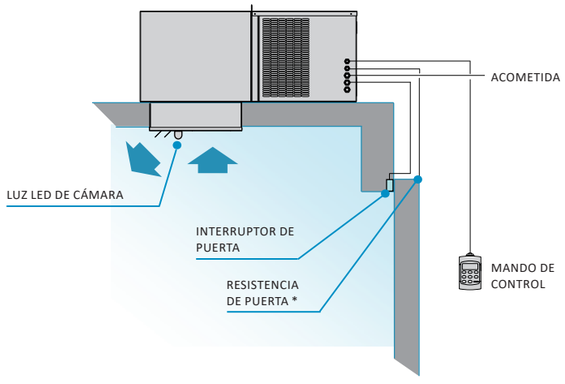

* Resistencia de puerta solo en modelos de baja temperatura.

Propano

El propano o R-290, es un hidrocarburo utilizado como refrigerante en equipos compactos de refrigeración comercial. Tiene un bajo impacto medio ambiental y unas excelentes propiedades termodinámicas.

- Potencial de calentamiento atmosférico PCA (GWP) = 3
- Punto ebullición a 1,013 bar (ºC):-42,10
- Deslizamiento de temperatura (ºC): 0
- Clasificación seguridad: A3. No tóxico pero extremadamente inflamable.
- El Reglamento de Instalaciones Frigoríficas (RSIF) RD 552/2019 y el Comité Electrotécnico Internacional IEC 60335 admiten el uso de hasta 0,5 kg en equipos compactos de refrigeración comercial.

Controlador electrónico

Los equipos intartop incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING:

Mando multifunción de control digital a distancia.

Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.

Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.

Modo de funcionamiento nocturno.

Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.

serie MCR / BCR

230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-290

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] 0 ºC W	0 ºC m³	5 ºC W	5 ºC m³	10 ºC W	10 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg)	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [2]	PVP (€)
R-290	MCR-ND-0 009	1/3	230 V-I	670	5	780	7	900	12	0,39	3,6	300	< 0,10	63	29	**1.862**
	MCR-ND-1 012	1/2	230 V-I	1 060	9	1 240	15	1 435	27	0,53	3,4	600	< 0,10	73	29	**2.260**
	MCR-ND-1 017	3/4	230 V-I	1 370	14	1 585	21	1 815	36	0,68	4,5	600	< 0,15	73	31	**2.520**
	MCR-ND-2 026	2	230 V-I	1 850	21	2 200	34	2 577	58	0,98	5,9	1 150	< 0,15	96	35	**3.366**
	MCR-ND-2 034	2 1/2	230 V-I	2 240	27	2 650	43	2 995	70	1,35	9,0	1 150	< 0,20	96	35	**4.233**

230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-290

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] -25 ºC W	-25 ºC m³	-20 ºC W	-20 ºC m³	-15 ºC W	-15 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg)	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [2]	PVP (€)
R-290	BCR-ND-0 014	3/4	230 V-I	385	1	460	2	550	4	0,39	3,3	300	< 0,10	65	29	**2.193**
	BCR-ND-1 017	3/4	230 V-I	540	2	660	5	800	8	0,49	3,5	600	< 0,10	73	29	**2.464**
	BCR-ND-1 028	1 1/4	230 V-I	770	4	925	9	1 100	15	0,73	6,0	600	< 0,15	80	31	**2.698**
	BCR-ND-2 034	1 1/2	230 V-I	985	7	1 215	14	1 475	25	0,99	9,3	1 150	< 0,20	96	34	**3.315**

Opcionales

- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. + 6 %

Dimensiones

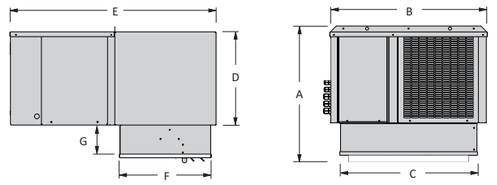

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G
serie 0	480	600	430	330	790	375	100
serie 1	580	660	585	385	850	380	135
serie 2	665	830	755	470	850	380	135

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

[2] Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

Marcos de montaje



CALADO EN TECHO

Dimensiones (mm)	H	I
serie 0	435	380
serie 1	590	385
serie 2	760	385

Descripción — Equipos compactos monoblock para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño de refrigeración y congelación, para montaje en techo.

Características
- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A, inferior a 1,5 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz de cámara y cable interruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCR).
- Cajón de evaporación en panel sándwich de 50 mm de espuma de poliuretano, revestido interiormente con chapa de acero prelacado.
- Regulación electrónica multifunción.

Serie CR-N — Equipos monoblock preparados para montaje en techo.

Serie CR-C — Versión centrífuga con condensador equipado con turbina centrífuga para la conducción al exterior del aire caliente de condensación.

Esquema de instalación

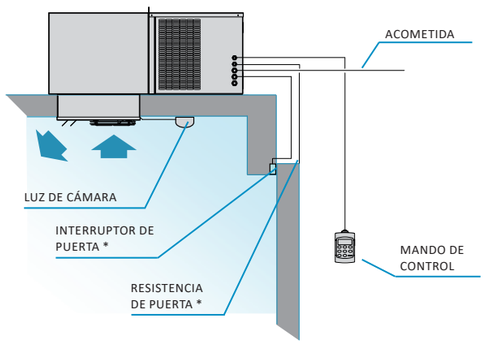

* Resistencia de puerta sólo en modelos de baja temperatura. * Interruptor de puerta no suministrado.

Equipo compacto de carga reducida de refrigerante, menor a 1,5 kg.

Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.

Válvula de expansión termostática.

Desescarche por gas caliente con control de temperatura.

Equipos exentos de control de fugas.

Controlador electrónico

Los equipos intartop incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING.

Mando multifunción de control digital a distancia.

Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.

Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.

Modo de funcionamiento nocturno.

Versión centrífuga

Los equipos de la serie intartop centrífugo incorporan una turbina centrífuga para permitir la conducción hacia el exterior del aire caliente de descarga mediante conductos.



series MCR / BCR

230 V-I-50 Hz* | Media temperatura | R134a

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€) AXIAL
				0 ºC		5 ºC		10 ºC								
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	W	m³	W	m³	W	m³							
R134a	MCR-NY-0 010	3/8	230 V-I	605	4,0	751	7,0	902	12	0,43	4,5	300	< 1,0	62	30	1.638
	MCR-NY-0 015	1/2	230 V-I	788	6,1	956	10	1 134	18	0,53	5,5	300	< 1,0	65	30	1.873
	MCR-NY-1 015	1/2	230 V-I	999	8,2	1 231	12	1 490	23	0,58	5,6	600	< 1,0	73	28	1.995
	MCR-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 265	12	1 549	19	1 853	30	0,93	9,3	600	< 1,0	82	34	2.432
	MCR-NY-1 033	1	230 V-I	1 502	16	1 817	26	2 153	41	1,05	9,5	600	< 1,0	83	34	2.746
	MCR-NY-2 033	1	230 V-I	1 911	24	2 363	37	2 846	61	1,21	10,3	1 150	< 1,5	98	35	3.122
	MCR-NY-2 053	1 1/2	230 V-I *	2 352	33	2 882	50	3 455	75	1,67	12,9	1 150	< 1,5	99	39	3.699
	MCR-NY-2 074	2	230 V-I *	2 940	40	3 560	60	4 211	90	1,83	16,9	1 150	< 1,5	110	41	4.095

VERSIÓN CENTRÍFUGA			
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)	PVP (€) CENTRIF.
MCR-CY-0 010	375	12	1.854
MCR-CY-0 015	375	12	2.121
MCR-CY-1 015	575	12	2.260
MCR-CY-1 026	575	12	2.754
MCR-CY-1 033	575	12	3.109
MCR-CY-2 033	1 000	6,5	3.538
MCR-CY-2 053	1 000	6,5	4.192
MCR-CY-2 074	1 000	6,5	4.639

230 V-I-50 Hz* | Baja temperatura | R449A

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€) AXIAL
				-25 ºC		-20 ºC		-15 ºC								
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	W	m³	W	m³	W	m³							
R449A	BCR-NG-0 018	5/8	230 V-I	418	0,6	525	1,5	638	2,8	0,59	4,7	300	< 1,0	65	33	2.108
	BCR-NG-1 026	3/4	230 V-I	562	2,0	736	4,1	907	7,7	0,84	8,5	600	< 1,0	84	38	2.457
	BCR-NG-1 034	1 1/4	230 V-I	703	3,2	892	5,8	1 060	10	1,05	11,0	600	< 1,0	84	40	2.588
	BCR-NG-2 034	1 1/4	230 V-I	775	3,8	1 102	7,8	1 406	14	1,11	11,5	1 150	< 1,5	135	41	2.941
	BCR-NG-2 055	2.5	230 V-I *	1 630	13	2 115	23	2 655	38	2,1	25,5	1 300	< 1,5	113	43	4.350
	BCR-NG-3 096	3.5	400 V-I *	1 850	15	2 420	27	3 010	46	2,2	11,2	1 300	< 1,5	147	49	4.499

VERSIÓN CENTRÍFUGA			
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)	PVP (€) CENTRIF.
BCR-CG-0 018	375	12	2.355
BCR-CG-1 026	575	12	2.751
BCR-CG-1 034	575	12	2.888
BCR-CG-2 034	1 000	6,5	3.366
BCR-CG-2 055	1 000	12	3.899
BCR-CG-3 096	1 500	14	4.925

Opcionales
- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. + 5 %
- Microinterruptor de puerta. + 50 €
- Compuerta antirretorno (equipos centrífugos). + 25 €
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. + 100 €
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. + 6 %
- Refrigerante R-452A en BT. + 2 %

Dimensiones

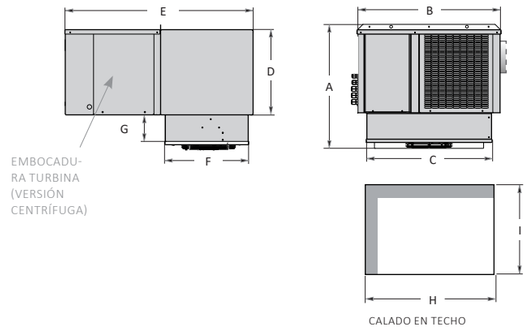

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Embocadura turbina
serie 0	480	600	430	330	790	375	100	435	380	185 x 115
serie 1	574	665	582	385	850	379	135	588	385	185 x 115
serie 2	677	835	756	469	850	379	135	762	385	230 x 130
serie 3	680	925	843	485	1070	454	145	762	385	236 x 266

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0 ºC (MT) y -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. 8).

[2] Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R-134a o R-449A) exentos de comprobación de fugas (RD 552/2019).

[3] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

[4] Presión estática disponible de condensación.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Marcos de montaje



Dimensiones (mm)	H	I
serie 0	435	380
serie 1	590	385
serie 2	760	385
serie 3	850	460

Conductos de extracción de aire

Dimensiones recomendadas para conductos de descarga en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud). Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

serie 0: 200 x 150 mm.
serie 1: 200 x 200 mm.
serie 2: 250 x 150 mm.
serie 3: 200 x 300 mm.

serie MCP / BCP

Refrigerante natural R-290 de alta eficiencia energética

Óptimo aprovechamiento del espacio en minicámaras

Diseño tropicalizado para ambiente de 45ºC

Descripción

Equipos compactos monoblock para pequeñas cámaras frigoríficas, diseñados con refrigerante natural para instalación sobre el panel de puerta

Características

- Carga de refrigerante R290 inferior a 0,15 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Motoventiladores electrónicos EC
- Presostato de alta presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Tampón aislante desmontable
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCP).
- Regulación electrónica multifunción.

Esquema de instalación con cortina de aire (opcional)

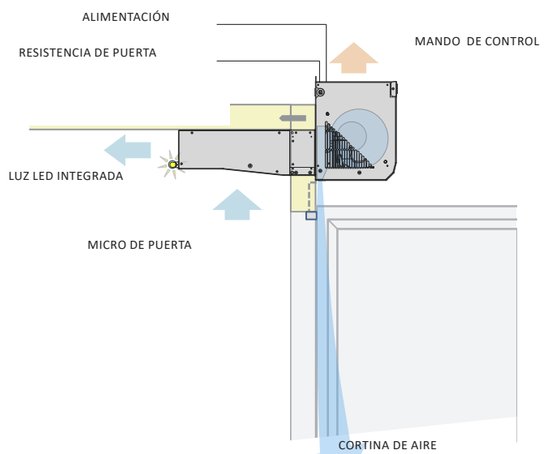

Cortina de aire (opcional)

Los equipos de puerta pueden incorporar de manera opcional una cortina de aire integrada en la propia unidad, especialmente dimensionada para puertas de 1800 mm de alto y hasta 800 mm de luz. Cuenta con un ventilador centrífugo de velocidad regulable, interruptor de puerta y difusor lineal.

La cortina de aire crea una barrera invisible para evitar las pérdidas de frío del interior de la cámara, que se activa durante la apertura de la puerta, y evita la entrada de aire caliente y la pérdida de aire frío, con una eficienca superior al 50 %.

Ventilador centrífugo.

Difusor de aire longitudinal.

Activación automática con apertura de puerta.

Controlador electrónico

La regulación electrónica de serie en nuestros equipos compactos comerciales de puerta, es un avanzado controlador de reducido tamaño, que incluye las siguientes funciones:

Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.

Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.

Función Energy saving

Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.

230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-134a

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] 0 ºC W	0 ºC m³	5 ºC W	5 ºC m³	10 ºC W	10 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg) [2]	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [3]	PVP (€)
R-134a	MCP-ND-0 009	1/3	230 V-I	700	6	810	8	945	13	0,34	3,1	275	< 0,1	61	29	1.895
	MCP-ND-1 012	1/2	230 V-I	1 065	9	1235	15	1 430	27	0,52	4,3	550	< 0,1	67	29	2.295
	MCP-ND-1 017	3/4	230 V-I	1 325	14	1 530	20	1 765	35	0,72	4,5	550	< 0,1	67	31	2.595

230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-449A

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] -25 ºC W	-25 ºC m³	-20 ºC W	-20 ºC m³	-15 ºC W	-15 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg) [2]	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [3]	PVP (€)
R-449A	BCP-ND-0 014	3/4	230 V-I	420	1	500	2,5	590	5	0,30	3,3	275	< 0,1	62	29	2.205
	BCP-ND-1 017	3/4	230 V-I	575	2	695	6	825	9	0,34	4,3	550	< 0,1	67	29	2.495
	BCP-ND-1 058	1 1/4	230 V-I	750	4	905	9	1 070	15	0,64	6,0	550	< 0,1	74	31	2.815

Opcionales

- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. + 6 %
- Refrigerante R-452A en BT. + 2 %

Dimensiones

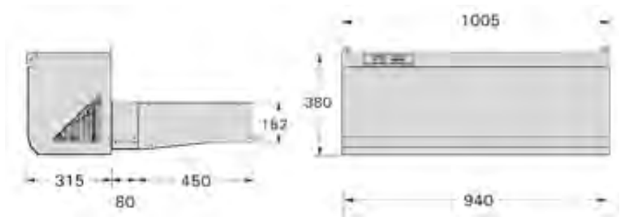

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G
serie 0	1 005	152	380	315	450	80	940
serie 1	1 005	152	380	315	450	80	940

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

[2] Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R-134a o R-449A) exentos de comprobación de fugas (RD 552/2019).

[3] Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

Marcos de montaje



MARCO ACABALLADO

Dimensiones (mm)	H	I	J
serie 0	185	828	58
serie 1	185	828	58

Descripción

Equipos compactos monoblock para minicámaras frigoríficas de refrigeración y congelación, para montaje acaballado sobre el panel de puerta de la cámara con opcional de cortina de aire integrada en el equipo.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A, inferior a 1 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCP).
- Regulación electrónica multifunción.

Esquema de instalación con cortina de aire (opcional)

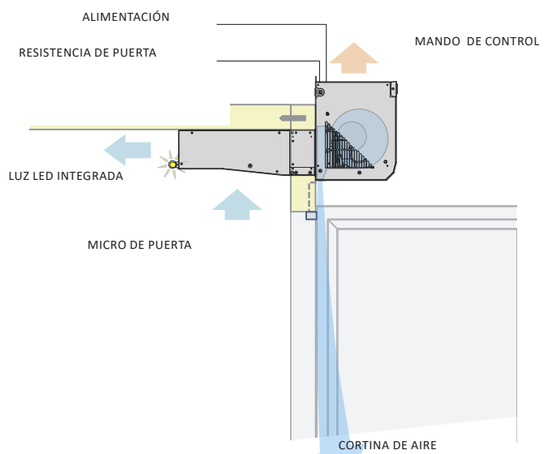

Equipo compacto de carga reducida de refrigerante, menor a 1 kg.

Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.

Cortina de aire (opcional).

Desescarche por gas caliente con control de temperatura.

Equipos exentos de control de fugas.

Cortina de aire (opcional)

Los equipos de puerta pueden incorporar de manera opcional una cortina de aire integrada en la propia unidad, especialmente dimensionada para puertas de 1800 mm de alto y hasta 800 mm de luz. Cuenta con un ventilador centrífugo de velocidad regulable, interruptor de puerta y difusor lineal.

La cortina de aire crea una barrera invisible para evitar las pérdidas de frío del interior de la cámara, que se activa durante la apertura de la puerta, y evita la entrada de aire caliente y la pérdida de aire frío, con una eficienca superior al 50 %.

Ventilador centrífugo.

Difusor de aire longitudinal.

Activación automática con apertura de puerta.

Controlador electrónico

La regulación electrónica XW60LH, de serie en nuestros equipos compactos comerciales de puerta, es un avanzado controlador de reducido tamaño, que incluye las siguientes funciones:

Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.

Función "Jet Cool" de enfriamiento rápido.

Modo de funcionamiento nocturno.

4 relés de salida para: compresor, ventilador, desescarche y luz.

3 sondas NTC de temperatura para cámara, desescarche y condensación.

Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.

serie MCP / BCP

230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-134a

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] 0 ºC W	0 ºC m³	5 ºC W	5 ºC m³	10 ºC W	10 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg) [2]	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [3]	PVP (€)	PVP con cortina (€)
R-134a	MCP-NY-0 010	3/8	230 V-I	580	4	695	7	820	12	0,47	4,57	300	< 1,0	61	29	1.719	2 605
R-134a	MCP-NY-0 015	1/2	230 V-I	760	7	890	10	1 030	15	0,61	5,57	300	< 1,0	66	29	1.937	2 819
R-134a	MCP-NY-1 015	1/2	230 V-I	880	8	1 055	12	1 250	21	0,68	5,84	600	< 1,0	72	29	2.141	3 019
R-134a	MCP-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 180	11	1 435	18	1 710	28	0,91	9,54	600	< 1,0	79	29	2.446	3 318
R-134a	MCP-NY-1 033	1	230 V-I	1 490	17	1 760	26	2 070	40	1,03	9,68	600	< 1,0	83	29	2.748	3 614

230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-449A

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] -25 ºC W	-25 ºC m³	-20 ºC W	-20 ºC m³	-15 ºC W	-15 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg) [2]	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [3]	PVP (€)	PVP con cortina (€)
R-449A	BCP-NG-0 018	5/8	230 V-I	390	1	490	2	585	3	0,67	7,17	300	< 1,0	67	29	2.198	3 074
R-449A	BCP-NG-1 026	3/4	230 V-I	640	3	810	7	960	10	1,00	8,64	600	< 1,0	74	31	2.567	3 436
R-449A	BCP-NG-1 034	1 1/4	230 V-I	790	4	950	10	1 120	12	1,27	11,08	600	< 1,0	80	29	2.726	3 592

Opcionales

- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. + 6 %
- Refrigerante R-452A en BT. + 2 %

Dimensiones

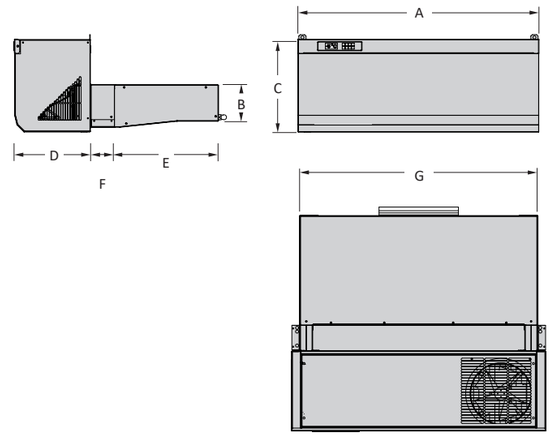

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G
serie 0	1 005	152	380	315	450	80	940
serie 1	1 005	152	380	315	450	80	940

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

[2] Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R-134a o R-449A) exentos de comprobación de fugas (RD 552/2019).

[3] Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

Marcos de montaje



MARCO ACABALLADO

Dimensiones (mm)	H	I	J
serie 0	185	828	58
serie 1	185	828	58

Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ.
(Reglamento Seguridad de Instalaciones Frigoríficas)
Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45ºC.
Válvula de expansión termostática.
Precarga de refrigerante incluida.
Equipos exentos de control de fugas

Descripción

Equipos semicompactos para cámaras frigoríficas de pequeño y mediano tamaño, formados por una unidad condensadora horizontal y una unidad evaporadora de bajo perfil, doble flujo o de tipo cúbico.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga reducida de refrigerante R-134a o R-449A.
- Compresor hermético alternativo (con aislamiento acústico en modelos trifásicos).
- Presostatos de alta y baja presión.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Expansión por válvula termostática.
- Desescarche por resistencia eléctrica (excepto serie ASH).
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 3/8”-3/4”) y válvulas de servicio.
- Interconexión eléctrica de 10 m incluida (excepto serie 4 y 40 a 54).
- Protección magnetotérmica de motores.
- Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación digital.
- Inyección de líquido en equipos de baja temperatura con R-449A.

Serie SH-N Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de bajo perfil.

Serie SH-Q Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de tipo cúbico.

Serie SH-C Unidad condensadora centrífuga y unidad evaporadora de bajo perfil.

Serie SH-CQ Unidad condensadora centrífuga y unidad evaporadora de tipo cúbico.

Serie SH-D Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de doble flujo.

Serie SH-CD Unidad condensadora centrífuga y unidad evaporadora de doble flujo.

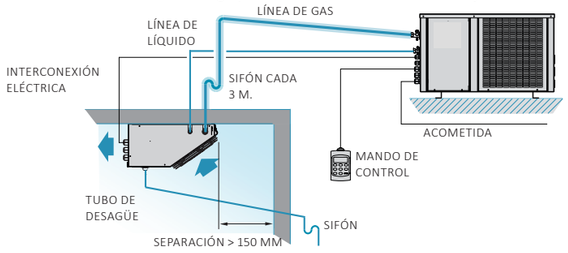

Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.
*Pendiente mínima del tubo de desagüe del 20% para modelos de baja temperatura.

Controlador electrónico

Los equipos intarsplit incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING.

Mando multifunción de control digital a distancia.
Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
Función de enfriamiento rápido y modo nocturno.

Control de condensación digital

De serie en toda la gama intarsplit, protege al equipo frente a bajas temperaturas exteriores ocasionales. Para funcionamientos prolongados con baja temperatura exterior se recomienda instalar el control de condensación proporcional (opcional en series 3 y 33 en adelante).

Resistencia de cárter (opcional)

Se recomienda la inclusión de la resistencia de cárter opcional en todos los equipos instalados en el exterior.

Versión centrífuga

Los equipos de la serie intarsplit centrífugo incorporan una turbina centrífuga que permite la conducción al exterior del aire caliente de condensación mediante conductos de aire.



Interconexiones eléctricas

Los equipos intarsplit incluyen de serie interconexiones eléctricas de 10 m de longitud (excepto serie 4 y 40 a 54).

Tensión	230 V-I-50 Hz	400 V-III-50 Hz
Sondas	4 x 1 mm²	
Maniobra	2 x 1 mm²	3 x 1 mm²
Desescarche	2 x 1,5 mm² + T	4 x 1,5 mm² + T
Termostato	2 x 1 mm²	
Interr. puerta*	2 x 1 mm² (+ 2 x 1 mm² en BT)	
Luz cámara *	2 x 1 mm² + T	

* opcional no incluido

series MSH / BSH

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

	VERSIÓN AXIAL SERIE / MODELO AXIALES	COMPRESOR CV	COMPRESOR TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) 0ºC W	0ºC m³	5ºC W	5ºC m³	10ºC W	10ºC m³	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ.-GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2)	PVP (€) AXIAL
R134a	MSH-NY-00 010	3/8	230 V-I	643	5,1	788	8,5	945	13	0,46	4,6	300	1/4”-3/8”	< 2,5	37+12	31	2.088
	MSH-NY-00 015	1/2	230 V-I	832	7,2	1 010	10	1 193	19	0,56	5,6	300	1/4”-3/8”	< 2,5	40+12	29	2.262
	MSH-NY-11 015	1/2	230 V-I	988	8,2	1 220	12	1 474	23	0,58	5,6	550	1/4”-1/2”	< 2,5	41+16	30	2.391
	MSH-NY-11 026	3/4	230 V-I	1 250	12	1 533	18	1 827	30	0,82	9,3	550	1/4”-1/2”	< 2,5	48+16	34	3.088
	MSH-NY-11 033	1	230 V-I	1 481	16	1 790	24	2 116	41	0,93	9,5	550	1/4”-1/2”	< 2,5	50+16	34	3.323
	MSH-NY-22 033	1	230 V-I	1 922	23	2 368	36	2 846	60	1,06	10,0	1 050	1/4”-5/8”	< 2,5	53+24	35	3.707
	MSH-NY-22 053	1 1/2	230 V-I *	2 363	31	2 882	48	3 455	73	1,45	12,6	1 050	1/4”-5/8”	< 2,5	63+24	39	4.109
	MSH-NY-33 053	1 1/2	230 V-I *	2 688	40	3 318	63	4 069	100	1,55	13,2	1 725	1/4”-3/4”	< 10,0	82+45	39	4.295
	MSH-NY-33 074	2	230 V-I *	3 518	47	4 347	71	5 198	110	1,93	17,2	1 725	1/4”-3/4”	< 10,0	84+45	39	4.628
	MSH-NY-43 086	4	400 V-III	4 379	66	5 366	100	6 421	165	2,39	14,9	1 725	3/8”-7/8”	< 10,0	107+55	49	5.396
	MSH-NY-44 108	5	400 V-III	5 628	88	6 888	140	8 274	220	3,05	19,2	3 100	3/8”-7/8”	< 10,0	109+55	50	5.988
	MSH-NY-44 136	6 1/2	400 V-III	6 862	115	8 311	170	9 881	260	3,77	23,2	3 100	3/8”-1 1/8”	< 10,0	112+55	50	7.487
R449A	MSH-NG-0 008	1/3	230 V-I	758	5,1	900	8,5	1071	13	0,47	5,1	300	1/4”-3/8”	< 2,5	38+12	32	1.968
	MSH-NG-0 010	3/8	230 V-I	893	6,1	1 042	10	1 223	15	0,58	4,8	300	1/4”-3/8”	< 2,5	40+12	30	2.131
	MSH-NG-0 012	1/2	230 V-I	980	7,2	1 135	12	1 324	19	0,65	5,6	300	1/4”-3/8”	< 2,5	41+12	32	2.253
	MSH-NG-1 014	1/2	230 V-I	1 100	10	1 313	16	1 564	26	0,79	6,7	550	1/4”-1/2”	< 2,5	44+16	32	2.527
	MSH-NG-1 016	5/8	230 V-I	1 216	12	1 451	18	1 734	30	0,85	7,6	550	1/4”-1/2”	< 2,5	53+16	34	2.692
	MSH-NG-1 018	3/4	230 V-I	1 404	14	1 653	22	1 954	35	1,00	8,9	550	1/4”-1/2”	< 2,5	54+16	35	2.912
	MSH-NG-1 024	1	230 V-I	1 528	16	1 811	24	2 140	41	1,01	11,1	550	1/4”-1/2”	< 2,5	54+16	35	3.132
	MSH-NG-2 024	1	230 V-I	2 020	23	2 424	36	2 896	60	1,27	11,6	1 050	3/8”-5/8”	< 2,5	65+24	36	3.493
	MSH-NG-2 026	1 1/4	230 V-I *	2 230	26	2 640	41	3 131	64	1,36	12,0	1 050	3/8”-5/8”	< 2,5	66+24	38	3.658
	MSH-NG-2 034	1 1/2	230 V-I *	2 543	31	2 985	48	3 516	73	1,80	16,6	1 050	3/8”-5/8”	< 2,5	66+24	40	3.823
	MSH-NG-3 034	1 1/2	230 V-I *	3 091	40	3 674	63	4 364	100	1,67	17,0	1 725	3/8”-5/8”	< 10,0	74+45	39	4.009
	MSH-NG-3 038	1 3/4	400 V-III	3 459	47	4 060	71	4 786	110	1,53	7,8	1 725	3/8”-5/8”	< 10,0	71+45	40	4.279
	MSH-NG-4 048	2	400 V-III	4 494	66	5 350	98	6 358	155	2,61	10,5	1 725	3/8”-3/4”	< 10,0	95+45	41	4.965
	MSH-NG-4 054	2 1/4	400 V-III	4 949	74	5 847	110	6 916	170	2,80	11,0	1 725	3/8”-3/4”	< 10,0	96+45	41	5.307

VERSIÓN CENTRÍFUGA SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. (3) (mmca)	PVP (€) CENTRIF.
MSH-CY-00 010	375	12	2.317
MSH-CY-00 015	375	12	2.511
MSH-CY-11 015	575	12	2.651
MSH-CY-11 026	575	12	3.429
MSH-CY-11 033	575	12	3.689
MSH-CY-22 033	1 000	6,5	4.113
MSH-CY-22 053	1 000	6,5	4.562
MSH-CY-33 053	1 500	14	4.768
MSH-CY-33 074	1 500	14	5.138
MSH-CY-43 086	3 500	10	5.988
MSH-CY-44 108	3 500	10	6.649
MSH-CY-44 136	3 500	10	8.312
MSH-CG-0 008	375	12	2.163
MSH-CG-0 010	375	12	2.344
MSH-CG-0 012	375	12	2.478
MSH-CG-1 014	575	12	2.798
MSH-CG-1 016	575	12	2.974
MSH-CG-1 018	575	12	3.207
MSH-CG-1 024	575	12	3.475
MSH-CG-2 024	1 000	6,5	3.861
MSH-CG-2 026	1 000	6,5	4.072
MSH-CG-2 034	1 000	6,5	4.248
MSH-CG-3 034	1 500	14	4.448
MSH-CG-3 038	1 500	14	4.742
MSH-CG-4 048	3 500	10	5.494
MSH-CG-4 054	3 500	10	5.849

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

	VERSIÓN AXIAL SERIE / MODELO AXIALES	COMPRESOR CV	COMPRESOR TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) -25ºC W	-25ºC m³	-20ºC W	-20ºC m³	-15ºC W	-15ºC m³	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ.-GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2)	PVP (€) AXIAL
R449A	BSH-NG-0 018	5/8	230 V-I	422	0,9	537	1,8	658	3,9	0,60	4,8	300	1/4”-1/2”	< 2,5	41+12	33	2.481
	BSH-NG-1 026	3/4	230 V-I	559	2,1	711	4,2	900	7,3	0,84	8,7	550	1/4”-1/2”	< 2,5	55+16	38	2.645
	BSH-NG-1 034	1 1/4	230 V-I	622	3,0	858	5,9	1 038	10	1,05	11,2	550	1/4”-1/2”	< 2,5	56+16	40	2.946
	BSH-NG-2 034	1 1/4	230 V-I	815	4,0	1 056	8,0	1 377	14	1,18	11,5	1 050	3/8”-5/8”	< 2,5	66+24	41	3.237
	BSH-NG-2 055	1 3/4	230 V-I *	1 175	8	1 675	16	2 090	28	1,7	17,5	1 050	1/4”-5/8”	< 2,5	61+24	37	3.864
	BSH-NG-2 075	2	230 V-I *	1 620	13	2 035	21	2 435	34	2,1	25,5	1 050	1/4”-5/8”	< 3,5	66+24	40	4.475
	BSH-NG-3 075	2	230 V-I *	1 795	15	2 410	26	3 020	46	2,3	26,3	1 725	1/4”-5/8”	< 3,5	85+43	40	4.680
	BSH-NG-3 096	3 1/2	400 V-III	2 046	23	2 745	37	3 435	62	2,18	12,4	1 725	3/8”-3/4”	< 10,0	85+45	50	4.801
	BSH-NG-4 108	4 1/4	400 V-III	2 851	34	3 588	55	4 378	94	3,18	15,5	1 725	3/8”-7/8”	< 10,0	107+45	51	6.361
	BSH-NG-4 136	5	400 V-III	3 289	42	4 064	67	4 895	110	4,37	17,4	1 725	3/8”-7/8”	< 10,0	107+45	46	7.108

VERSIÓN CENTRÍFUGA SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. (3) (mmca)	PVP (€) CENTRIF.
BSH-CG-0 018	375	12	2.678
BSH-CG-1 026	575	12	2.843
BSH-CG-1 034	575	12	3.161
BSH-CG-2 034	1 000	6,5	3.460
BSH-CG-2 055	1 000	12	4.143
BSH-CG-2 075	1 000	12	4.779
BSH-CG-3 075	1 500	14	5.038
BSH-CG-3 096	1 500	14	5.417
BSH-CG-4 108	3 500	10	6.953
BSH-CG-4 136	3 500	10	7.739

Opcionales

Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. *	+ 5%
Resistencia de cárter.	+ 60 €
Control de condensación proporcional:	
versión axial (N): series 3/33 y 4/43/44	+ 250 €
versión centrífuga (C): series 4/43/44	+ 400 €
Ventiladores electrónicos en el evaporador.	+ 6%
Impulsión vertical (equipos centrífugos).	
Refrigerante R452A.	+ 0%
Otros refrigerantes.	Consultar

Dimensiones Evaporador

Dimensiones Condensador

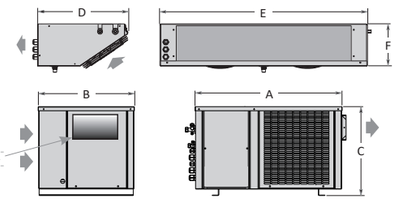

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).
(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.
(3) Presión estática disponible en conductos de expulsión.
* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador	Embocadura turbina
series 0 y 00	600	395	355	407	520	150	1x Ø 172	185 x 115
series 1 y 11	665	435	416	418	600	200	1x Ø 200	185 x 115
series 2 y 22	835	435	500	418	950	200	2x Ø 200	230 x 130
series 3 y 33	925	580	515	510	1 650	200	3x Ø 254	236 x 266
series 4 y 43	1 000	615	585	510	1 650	200	3x Ø 254	305 x 266
serie 44	1 000	615	585	550	2 020	260	4x Ø 300	305 x 266

series MSH / BSH

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]					POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ.-GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€) AXIAL
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	0ºC		5ºC		10ºC								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R134a	MSH-QY-30 068	3 1/2	400 V-III	**3 854**	**54**	4 646	59	5 513	84	2,00	12,0	2 100	1/4"-3/4"	< 10,0	74+43	48	**5.042**
R134a	MSH-QY-40 086	4	400 V-III	**4 431**	**63**	5 418	68	6 500	100	2,35	14,3	2 100	3/8"-7/8"	< 10,0	107+43	49	**5.894**
R134a	MSH-QY-41 108	5	400 V-III	**5 324**	**71**	6 500	80	7 775	110	2,77	17,3	2 700	3/8"-7/8"	< 10,0	109+56	50	**6.547**
R134a	MSH-QY-42 136	6 1/2	400 V-III	**7 235**	**110**	8 773	180	10 474	280	3,85	22,0	4 150	3/8"-1 1/8"	< 10,0	112+72	50	**8.183**
R134a	MSH-QY-53 171	8	400 V-III	**7 830**	**135**	9 535	185	11 520	300	4,25	24,1	5 200	3/8"-1 1/8"	< 10,0	162+89	50	**9.489**
R134a	MSH-QY-53 215	10	400 V-III	**9 450**	**175**	11 435	230	13 740	350	5,01	30,5	6 200	3/8"-1 1/8"	< 10,0	166+94	49	**10.437**
R134a	MSH-QY-54 271	13	400 V-III	**12 400**	**240**	14 760	320	17 420	400	7,13	40,2	8 300	1/2"-1 3/8"	< 10,0	171+118	48	**12.217**
R449A	MSH-QG-30 034	1 1/2	230 V-I *	**3 409**	**39**	4 054	62	4 797	99	1,61	16,3	2 100	3/8"-5/8"	< 10,0	74+43	39	**4.412**
R449A	MSH-QG-30 038	1 3/4	400 V-III	**3 647**	**46**	4 301	70	5 063	110	1,79	7,1	2 100	3/8"-5/8"	< 10,0	71+43	40	**4.551**
R449A	MSH-QG-40 048	2	400 V-III	**4 752**	**67**	5 559	99	6 554	159	2,42	9,8	2 100	3/8"-3/4"	< 10,0	95+43	41	**5.322**
R449A	MSH-QG-40 054	2 1/4	400 V-III	**5 203**	**76**	6 060	113	7 106	178	2,61	10,3	2 100	3/8"-3/4"	< 10,0	96+43	41	**5.675**
R449A	MSH-QG-41 060	3	400 V-III	**6 049**	**86**	7 038	128	8 260	198	3,07	11,3	2 700	1/2"-3/4"	< 10,0	97+56	38	**6.149**
R449A	MSH-QG-41 068	3 1/2	400 V-III	**6 545**	**113**	7 581	163	8 866	253	3,44	12,3	2 700	1/2"-3/4"	< 10,0	98+56	39	**7.389**
R449A	MSH-QG-52 086	4	400 V-III	**8 056**	**125**	9 542	185	11 320	315	3,87	15,0	4 150	1/2"-7/8"	< 10,0	135+72	49	**8.799**
R449A	MSH-QG-52 108	5	400 V-III	**9 386**	**160**	11 011	220	12 991	375	4,90	18,0	4 150	1/2"-7/8"	< 10,0	157+72	47	**9.171**
R449A	MSH-QG-53 136	6 1/2	400 V-III	**11 894**	**190**	13 856	260	16 173	430	6,67	21,0	6 200	1/2"-1 1/8"	< 10,0	140+94	46	**9.922**

VERSIÓN CENTRÍFUGA			
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)	PVP (€) CENTRIF.
MSH-CQY-30 068	1 500	14	**5.594**
MSH-CQY-40 086	3 500	10	**6.540**
MSH-CQY-41 108	3 500	10	**7.267**
MSH-CQY-42 136	3 500	10	**9.084**
MSH-CQY-53 171	3 600	10	**10.460**
MSH-CQY-53 215	3 600	10	**11.473**
MSH-CQY-54 271	3 600	10	**13.499**
MSH-CQG-30 034	1 500	14	**4.834**
MSH-CQG-30 038	1 500	14	**4.978**
MSH-CQG-40 048	3 500	10	**5.757**
MSH-CQG-40 054	3 500	10	**6.116**
MSH-CQG-41 060	3 500	10	**6.598**
MSH-CQG-41 068	3 500	10	**7.856**
MSH-CQG-52 086	3 600	10	**9.272**
MSH-CQG-52 108	3 600	10	**9.645**
MSH-CQG-53 136	3 600	10	**10.395**

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]					POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ.-GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€) AXIAL
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	-25 ºC		-20 ºC		-15 ºC								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R449A	BSH-QG-30 075	2	230 V-I *	1 765	14	**2 425**	**27**	3 050	47	2,3	25,1	2 100	1/4"-5/8"	< 3,5	85+43	40	4.911
R449A	BSH-QG-30 096	3 1/2	400 V-III	2 354	22	**2 925**	**36**	3 533	61	2,34	11,2	2 100	3/8"-3/4"	< 10,0	85+43	50	**5.355**
R449A	BSH-QG-41 108	4 1/4	400 V-III	2 988	34	**3 799**	**58**	4 656	99	2,94	14,4	2 700	3/8"-7/8"	< 10,0	107+56	51	6.978
R449A	BSH-QG-42 136	5	400 V-III	4 205	51	**5 119**	**85**	6 092	144	4,16	17,3	4 150	3/8"-7/8"	< 10,0	107+72	46	8.329
R449A	BSH-QG-53 215	7 1/2	400 V-III	5 692	80	**7 300**	**120**	8 976	200	6,08	25,0	5 200	1/2"- 1 1/8"	< 10,0	166+89	49	**10.898**
R449A	BSH-QG-53 271	10	400 V-III	7 329	110	**9 048**	**150**	10 877	220	7,71	30,0	6 200	1/2"- 1 1/8"	< 10,0	166+94	49	11.483

VERSIÓN CENTRÍFUGA			
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)	PVP (€) CENTRIF.
BSH-CQG-30 075	1 500	14	**5.186**
BSH-CQG-30 096	1 500	14	**5.847**
BSH-CQG-41 108	3 500	10	**7.460**
BSH-CQG-42 136	3 500	10	**8.831**
BSH-CQG-53 215	3 600	10	**11.401**
BSH-CQG-53 271	3 600	10	**11.984**

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Resistencia de cárter. + 60 €
- Control de condensación proporcional:
  - versión axial (Q): + 250 €
  - versión centrífuga (CQ): series 40/41/42/52/53/54 + 400 €
- Ventiladores electrónicos en el evaporador. + 6%
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. + 75€
- Otros refrigerantes. Consultar

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

EMBOCADURA TURBINA CUADRADA (VERSIÓN CENTRÍFUGA)



Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador	Embocadura turbina
serie 30	925	580	515	882	465	576	1x Ø 350	236 x 266
serie 40	1 000	615	585	882	465	576	1x Ø 350	305 x 266
serie 41	1 000	615	585	1 232	465	576	1x Ø 350	305 x 266
serie 42	1 000	615	585	1 534	465	576	2x Ø 350	305 x 266
serie 52	1 290	755	656	1 534	465	576	2x Ø 350	305 x 266
serie 53	1 290	755	656	1 933	465	576	3x Ø 350	305 x 266
serie 54	1 290	755	656	2 432	465	576	4x Ø 350	305 x 266

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y-20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

[3] Presión estática disponible en conductos de expulsión.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Detalle de instalación

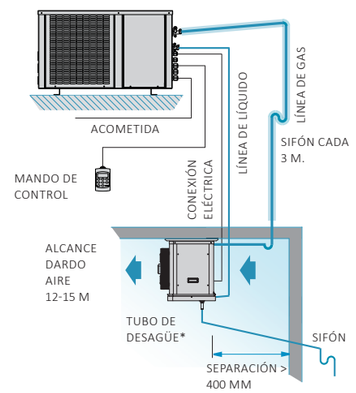

* Pendiente mínima del tubo de desagüe del 20% en modelos de baja temperatura.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.

serie ASH

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Alta temperatura | R134a / R449A

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ.-GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€) AXIAL
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	9 ºC		12 ºC		15 ºC									
				W	m³	W	m³	W	m³								
R134a	ASH-DY-11 015	1/2	230 V-I	1 555	14	**1 733**	**19**	1 928	26	0,75	5,9	1 100	1/4"-1/2"	< 2,5	48+32	27	**3.122**
R134a	ASH-DY-11 026	3/4	230 V-I	1 985	18	**2 221**	**24**	2 462	33	0,99	9,6	1 100	1/4"-1/2"	< 2,5	51+32	33	**3.375**
R134a	ASH-DY-11 033	1	230 V-I	2 378	22	**2 636**	**29**	2 903	40	1,37	9,8	1 100	1/4"-5/8"	< 2,5	51+32	34	**3.788**
R134a	ASH-DY-22 033	1	230 V-I	2 961	28	**3 329**	**38**	3 717	51	1,30	10,7	1 800	1/4"-5/8"	< 2,5	54+45	34	**4.158**
R134a	ASH-DY-22 053	1 1/2	230 V-I *	3 738	35	**4 169**	**48**	4 625	63	2,04	13,3	1 800	3/8"-3/4"	< 10,0	55+45	39	**4.839**
R134a	ASH-DY-33 053	1 1/2	230 V-I *	4 211	42	**4 709**	**56**	5 234	76	2,05	13,6	3 150	3/8"-3/4"	< 10,0	74+65	39	**5.123**
R134a	ASH-DY-33 074	2	230 V-I *	5 502	58	**6 148**	**77**	6 830	104	2,74	17,6	3 150	3/8"-3/4"	< 10,0	71+65	39	**6.097**
R134a	ASH-DY-43 086	4	400 V-III	7 124	74	**8 001**	**98**	8 915	131	3,16	15,4	3 150	3/8"-7/8"	< 10,0	107+65	41	**6.815**
R134a	ASH-DY-43 108	5	400 V-III	8 216	85	**9 177**	**111**	10 206	148	3,76	18,4	3 150	3/8"-7/8"	< 10,0	109+65	43	**7.479**
R134a	ASH-DY-44 108	5	400 V-III	8 873	92	**9 954**	**121**	11 062	160	4,08	18,4	5 700	3/8"-7/8"	< 10,0	112+70	43	**8.196**
R134a	ASH-DY-44 136	6 1/2	400 V-III	10 988	114	**12 206**	**148**	13 498	195	4,57	22,4	5 700	1/2"-1 1/8"	< 10,0	112+70	45	**9.016**
R449A	ASH-DG-1 010	3/8	230 V-I	1 237	10	**1 341**	**14**	1 455	19	0,77	5,2	1 100	1/4"-3/8"	< 2,5	42+32	32	**2.861**
R449A	ASH-DG-1 012	1/2	230 V-I	1 419	12	**1 535**	**16**	1 664	22	0,82	6,2	1 100	1/4"-3/8"	< 2,5	43+32	28	**2.982**
R449A	ASH-DG-2 014	1/2	230 V-I	1 829	16	**1 965**	**22**	2 109	29	0,95	7,4	1 100	1/4"-1/2"	< 2,5	35+32	32	**3.106**
R449A	ASH-DG-2 016	5/8	230 V-I	2 014	18	**2 169**	**24**	2 338	33	1,03	8,3	1 100	1/4"-1/2"	< 2,5	54+32	34	**3.227**
R449A	ASH-DG-2 018	3/4	230 V-I	2 309	22	**2 481**	**28**	2 675	38	1,23	9,6	1 100	1/4"-1/2"	< 2,5	55+32	35	**3.410**
R449A	ASH-DG-2 024	1	230 V-I	2 988	27	**3 228**	**36**	3 480	47	1,61	11,8	1 800	3/8"-5/8"	< 10,0	55+45	36	**3.835**
R449A	ASH-DG-3 026	1 1/4	230 V-I *	3 434	33	**3 709**	**42**	3 996	57	1,76	11,7	1 800	3/8"-5/8"	< 10,0	74+45	38	**4.114**
R449A	ASH-DG-3 034	1 1/2	230 V-I *	4 376	41	**4 692**	**54**	5 048	72	2,26	16,5	1 800	3/8"-5/8"	< 10,0	74+45	41	**4.626**
R449A	ASH-DG-3 038	1 3/4	400 V-III	5 011	47	**5 356**	**62**	5 733	85	2,15	7,3	1 800	3/8"-5/8"	< 10,0	71+45	40	**5.261**
R449A	ASH-DG-4 048	2	400 V-III	6 667	66	**7 151**	**86**	7 673	115	2,98	10,2	3 150	1/2"-3/4"	< 10,0	95+65	41	**5.800**
R449A	ASH-DG-4 054	2 1/4	400 V-III	7 362	73	**7 875**	**95**	8 446	125	3,23	10,7	3 150	1/2"-3/4"	< 10,0	96+65	41	**6.155**
R449A	ASH-DG-4 060	3	400 V-III	8 369	82	**8 974**	**105**	9 614	140	3,96	12,2	3 800	1/2"-7/8"	< 10,0	97+65	35	**6.753**
R449A	ASH-DG-4 068	3 1/2	400 V-III	9 113	89	**9 753**	**115**	10 442	150	4,47	13,2	3 800	1/2"-7/8"	< 10,0	98+65	39	**7.401**

VERSIÓN CENTRÍFUGA			
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)	PVP (€) CENTRIF.
ASH-CDY-11 015	575	12	**3.462**
ASH-CDY-11 026	575	12	**3.746**
ASH-CDY-11 033	575	12	**4.205**
ASH-CDY-22 033	1 000	6,5	**4.614**
ASH-CDY-22 053	1 000	6,5	**5.372**
ASH-CDY-33 053	1 500	14	**5.689**
ASH-CDY-33 074	1 500	14	**6.764**
ASH-CDY-43 086	3 500	10	**7.566**
ASH-CDY-43 108	3 500	10	**8.302**
ASH-CDY-44 108	3 500	10	**9.098**
ASH-CDY-44 136	3 500	10	**10.008**
ASH-CDG-1 010	575	12	**3.233**
ASH-CDG-1 012	575	12	**3.371**
ASH-CDG-2 014	1 000	6,5	**3.507**
ASH-CDG-2 016	1 000	6,5	**3.635**
ASH-CDG-2 018	1 000	6,5	**3.823**
ASH-CDG-2 024	1 000	6,5	**4.262**
ASH-CDG-3 026	1 500	14	**4.614**
ASH-CDG-3 034	1 850	14	**5.136**
ASH-CDG-3 038	1 850	14	**5.793**
ASH-CDG-4 048	3 500	10	**6.349**
ASH-CDG-4 054	3 500	10	**6.705**
ASH-CDG-4 060	3 500	10	**7.303**
ASH-CDG-4 068	3 500	10	**7.952**

Opcionales

- Control de condensación proporcional:
  - versión axial (D): series 3/33 y 4/43/44 + 250 €
  - versión centrífuga (CD): series 4/43/44 + 400 €
- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Resistencia de cárter. + 60 €
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Otros refrigerantes. Consultar

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

EMBOCADURA TURBINA (VERSIÓN CENTRÍFUGA)

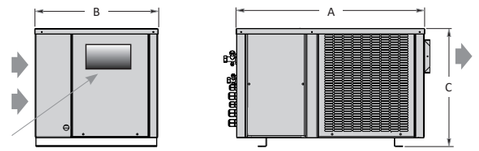

	Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador	Embocadura turbina
R134a	serie 11	665	435	416	765	706	250	1x Ø 360	185 x 115
R134a	serie 22	835	435	500	765	1 056	250	2x Ø 360	230 x 130
R134a	serie 33	925	580	515	765	1 756	250	3x Ø 360	236 x 266
R134a	serie 43	1 000	615	585	765	1 756	250	3x Ø 360	305 x 266
R134a	serie 44	1 000	615	585	852	2 156	300	3x Ø 450	305 x 266
R449A	serie 1	665	435	416	765	706	250	1x Ø 360	185 x 115
R449A	ASH-DG 2014 a 2018	835	435	500	765	706	250	1x Ø 360	230 x 130
R449A	ASH-DG 2024	835	435	500	765	1 056	250	2x Ø 360	230 x 130
R449A	serie 3	925	580	515	765	1 056	250	2x Ø 360	236 x 266
R449A	serie 4	1 000	615	585	765	1 756	250	3x Ø 360	305 x 266

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 12ºC (AT) y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de sala estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

[3] Presión estática disponible en conductos de expulsión.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Conductos de extracción de aire

Dimensiones recomendadas para conductos de descarga en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud). Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

serie 0: Ø 150 mm.
serie 1: Ø 150 mm.
serie 2: Ø 200 mm.
serie 3: Ø 250 ó 200 x 300 mm.
serie 4 y 5: Ø 400 ó 300 x 400 mm.

Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.

Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ (RSIF).

Unidad condensadora silenciosa.

Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 50 ºC.

Válvula de expansión termostática.

Control de condensación proporcional (opcional en versiones bajo perfil).

Precarga de refrigerante incluida.

Equipos exentos de control de fugas.

Descripción

Equipos semicompactos para cámaras frigoríficas de pequeño y mediano tamaño, formados por una unidad condensadora silenciosa y una unidad evaporadora de bajo perfil, plafón de doble flujo o tipo cúbico.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134A o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Doble aislamiento acústico del compresor.
- Amplia superficie de condensación en L (recta en series 0 y 1).
- Ventiladores de condensación de baja velocidad.
- Control de condensación proporcional (opcional en versiones-N).
- Presostatos de alta y baja presión.
- Silenciador de descarga (a partir de 1 CV) y resistencia de cárter.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Evaporador: bajo perfil (versión-N) o tipo cúbico (versión-Q).
- Válvula termostática y válvula solenoide integradas.
- Desescarche por resistencia eléctrica (excepto serie ASF).
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2"-3/4") y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación digital.
- Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R-449A.

Esquema de instalación

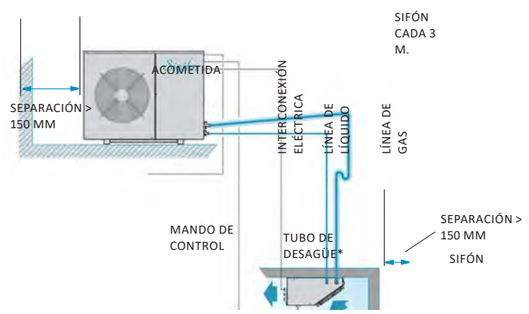

Controlador electrónico

Los equipos Sigilus incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING.

Mando multifunción de control digital a distancia.
Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
Modo de enfriamiento rápido y modo nocturno.

Triple insonorización acústica

Las unidades condensadoras de la serie Sigilus incorporan una triple insonorización acústica:
Compartimento del compresor insonorizado y separado del flujo de aire.
Compresor hermético en camisa acústica y silenciador de descarga.
Ventiladores silenciosos de baja velocidad sobre estructura antivibratoria.

Control de condensación proporcional

Incorporamos en la serie Sigilus (opcional para las unidades con evaporador de bajo perfil) un control de condensación proporcional por variación de velocidad para funcionamientos prolongados con baja temperatura exterior.

Interconexiones eléctricas a prever en obra

Para la interconexión de las unidades condensadora y evaporadora se han de prever las siguientes secciones de cable (mangueras no incluidas):

Tensión	230 V-I-50 Hz	400 V-III-50 Hz
Sondas	4 x 1 mm²	
Maniobra	2 x 1 mm²	3 x 1 mm²
Desescarche	2 x 1,5 mm² + T	4 x 1,5 mm² + T
Termostato	2 x 1 mm²	
Interr. puerta*	2 x 1 mm² (+ 2 x 1 mm² en BT)	
Luz cámara *	2 x 1 mm² + T	

* opcional no incluido

Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.
* Inclinación mínima del tubo de desagüe del 20% para modelos de baja temperatura.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

series MSF / BSF

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

	SERIE / MODELO	COMPRESOR CV	COMPRESOR TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1] -5 ºC W	-5 ºC m³	0 ºC W	0 ºC m³	5 ºC W	5 ºC m³	10 ºC W	10 ºC m³	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	VENT. EVAP.	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ.-GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€)
R134a	MSF-NY-00 010	3/8	230 V-I	497	2,9	637	5,0	788	8,8	945	13	0,41	4,2	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 2,5	46+12	20	2.274
	MSF-NY-00 015	1/2	230 V-I	653	3,6	832	7,4	1 004	11	1 188	16	0,51	5,2	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 2,5	49+12	19	2.508
	MSF-NY-11 015	1/2	230 V-I	805	4,7	1 031	10	1 296	14	1 582	28	0,56	5,6	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	57+16	19	2.624
	MSF-NY-11 026	3/4	230 V-I	1 076	9,0	1 412	16	1 738	25	2 084	40	0,80	9,2	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	65+16	22	3.188
	MSF-NY-12 033	1	230 V-I	1 475	13	1 859	20	2 289	35	2 741	57	1,02	9,7	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-5/8"	< 2,5	67+24	22	3.984
	MSF-NY-12 053	1 1/2	230 V-I *	1 811	22	2 347	33	2 872	50	3 439	79	1,42	12,3	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-5/8"	< 2,5	77+24	27	4.671
	MSF-NY-13 074	2	230 V-I *	2 772	30	3 528	50	4 363	76	5 229	125	1,94	17,2	3x Ø254	1 725	1 700	1/4"-3/4"	< 10,0	79+45	28	5.087
	MSF-NY-23 086	4	400 V-III	3 355	39	4 384	65	5 376	108	6 437	160	2,18	14,1	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	96+45	39	5.554
	MSF-NY-24 108	5	400 V-III	4 347	58	5 649	90	6 920	138	8 316	220	2,83	18,2	4x Ø300	3 100	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	98+45	37	6.530
	MSF-NY-24 136	6 1/2	400 V-III	5 486	75	6 899	110	8 363	150	9 949	280	3,55	22,2	4x Ø300	3 100	3 700	3/8"-1 1/8"	< 10,0	101+55	36	8.160
	MSF-NY-34 171	8	400 V-III	6 080	88	7 613	130	9 240	200	10 978	350	4,16	25,2	4x Ø300	3 100	4 000	3/8"-1 1/8"	< 10,0	140+55	36	9.301
R449A	MSF-NG-0 008	1/3	230 V-I	611	2,9	759	5,0	915	8,8	1 103	13	0,43	5,1	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 2,5	47+12	20	2.142
	MSF-NG-0 010	3/8	230 V-I	739	3,6	894	6,1	1 056	10	1 254	15	0,53	4,8	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 2,5	49+12	21	2.362
	MSF-NG-0 012	1/2	230 V-I	818	4,7	981	7,4	1 153	12	1 358	21	0,63	5,6	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 2,5	50+12	20	2.472
	MSF-NG-1 014	1/2	230 V-I	882	8,0	1 095	12	1 322	20	1 585	34	0,77	6,5	1x Ø200	550	1700	1/4"-1/2"	< 2,5	59+16	20	2.757
	MSF-NG-1 016	5/8	230 V-I	972	10	1 210	15	1 462	24	1 759	40	0,81	7,4	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	67+16	23	3.004
	MSF-NG-1 018	3/4	230 V-I	1 397	12	1 649	19	1 915	28	2 245	45	0,94	8,7	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	68+16	24	3.339
	MSG-NG-2 024	1	230 V-I	1 513	14	1 958	22	2 420	35	2 958	57	1,26	11,1	2x Ø200	1 050	1 700	3/8"-5/8"	< 2,5	82+24	24	3.754
	MSF-NG-2 026	1 1/4	230 V-I *	1 712	16	2 147	25	2 611	39	3 157	64	1,44	11,5	2x Ø200	1 050	1 700	3/8"-5/8"	< 2,5	83+24	27	3.922
	MSF-NG-2 034	1 1/2	230 V-I *	2 120	21	2 606	33	3 117	50	3 730	79	1,83	16,1	2x Ø200	1 050	1 700	3/8"-5/8"	< 2,5	83+24	29	4.156
	MSF-NG-3 038	1 3/4	400 V-III	2 770	29	3 394	46	4 078	71	4 894	112	1,89	8,1	3x Ø254	1 725	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	82+45	30	4.615
	MSF-NG-4 048	2	400 V-III	3 368	39	4 231	62	5 158	92	6 225	145	2,34	9,6	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	84+45	30	5.015
	MSF-NG-4 054	2 1/4	400 V-III	3 792	47	4 671	70	5 640	105	6 780	160	2,54	10,1	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	85+45	30	5.357

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

	SERIE / MODELO	COMPRESOR CV	COMPRESOR TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1] -25 ºC W	-25 ºC m³	-20 ºC W	-20 ºC m³	-15 ºC W	-15 ºC m³	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	VENT. EVAP.	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ.-GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€)
R449A	BSF-NG-0 018	5/8	230 V-I	486	1,1	613	2,3	749	4,1	0,50	4,7	1x Ø172	300	350	1/4"-1/2"	< 2,5	50+12	25	2.775
	BSF-NG-1 026	3/4	230 V-I	763	3,2	952	7,0	1 155	13	0,82	8,5	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	67+16	27	3.378
	BSF-NG-2 034	1 1/4	230 V-I	930	3,9	1 107	8,1	1 437	15	1,18	11,3	2x Ø200	1 050	1 700	3/8"-5/8"	< 2,5	83+16	30	3.585
	BSF-NG-2 055	1 3/4	230 V-I *	1 260	9	1 710	16	2 190	30	1,7	17,5	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-5/8"	< 2,5	85+24	42	4.390
	BSF-NG-2 075	2	230 V-I *	1 655	13	2 130	22	2 625	38	2,1	25,5	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-5/8"	< 3,5	90+24	43	4.625
	BSF-NG-3 075	2	230 V-I *	1 755	14	2 450	27	3 080	48	2,3	26,3	3x Ø254	1 725	1 700	1/4"-5/8"	< 3,5	90+45	43	4.960
	BSF-NG-4 096	3 1/2	400 V-III	2 139	19	2 670	39	3 523	68	2,48	12,0	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	97+45	40	6.305
	BSF-NG-4 108	4 1/4	400 V-III	2 463	29	3 276	50	4 118	78	2,82	14,6	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	97+45	38	6.826
	BSF-NG-4 136	5	400 V-III	2 949	37	3 775	61	4 648	100	3,64	16,8	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	100+45	34	7.365

Opcionales

• Control de condensación proporcional por variación de velocidad (excepto serie 0).	+ 250 €
• Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. *	+ 5%
• Rejilla exterior de protección de la batería.	+ 90 €
• Ventiladores electrónicos en el evaporador.	+ 5%
• Refrigerante R452A.	+ 0%
• Otros refrigerantes.	Consultar

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

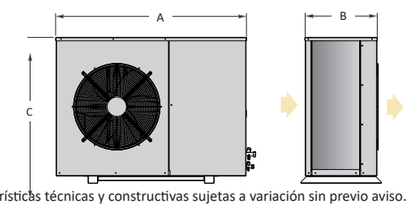

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
series 0 y 00	670	305	440	407	520	150	1x Ø 172
series 1 y 11	1 030	373	577	418	600	200	1x Ø 200
series 2 y 12	1 030	373	577	418	950	200	2x Ø 200
series 3 y 13	1 030	373	577	510	1 650	200	3x Ø 254
series 4 y 23	1 080	410	827	510	1 650	200	3x Ø 254
serie 24	1 080	410	827	550	2 020	260	4x Ø 300
serie 34	1 150	481	1 097	550	2 020	260	4x Ø 300

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y-20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

series MSF / BSF

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

	SERIE / MODELO	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]								POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	VENT. EVAP.	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ.-GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€)
		CV	TENSIÓN	-5 ºC		0 ºC		5 ºC		10 ºC											
				W	m³	W	m³	W	m³	W	m³										
R134a	MSF-QY-10 068	3 1/2	400 V-III	3 281	42	4 106	60	4 998	69	5 985	110	1,98	12,8	1x Ø350	2 100	3 200	1/4"-3/4"	< 10,0	82+43	36	5 856
	MSF-QY-20 086	4	400 V-III	3 523	45	4 442	65	5 429	75	6 515	120	2,19	14,8	1x Ø350	2 100	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	96+43	39	6 338
	MSF-QY-21 108	5	400 V-III	4 226	58	5 334	81	6 521	130	7 807	210	2,56	16,3	1x Ø350	2 700	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	98+56	37	6 911
	MSF-QY-22 136	6 1/2	400 V-III	5 749	80	7 277	120	8 831	186	10 553	290	3,63	21,1	2x Ø350	4 150	3 700	3/8"-1 1/8"	< 10,0	101+72	36	8 330
	MSF-QY-33 171	8	400 V-III	6 746	100	8 484	172	10 295	197	12 306	354	4,42	24,1	2x Ø350	5 200	4 000	3/8"-1 1/8"	< 10,0	140+89	39	9 494
	MSF-QY-33 215	10	400 V-III	8 426	130	10 563	241	12 857	268	15 419	440	5,24	30,5	3x Ø350	6 200	6 500	3/8"-1 1/8"	< 10,0	147+94	35	10 450
	MSF-QY-34 271	13	400 V-III	11 099	165	13 776	256	16 622	346	19 777	550	7,19	40,2	4x Ø350	8 300	6 500	1/2"-1 3/8"	< 10,0	152+118	35	13 234
R449A	MSF-QG-10 038	1 3/4	400 V-III	3 280	31	3 919	48	4 625	75	5 472	120	1,77	7,4	1x Ø350	2 100	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	82+43	30	5 238
	MSF-QG-20 048	2	400 V-III	3 964	43	4 736	63	5 572	95	6 605	150	2,21	8,8	1x Ø350	2 100	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	84+43	30	5 667
	MSF-QG-20 054	2 1/4	400 V-III	4 395	48	5 197	72	6 078	110	7 158	170	2,38	9,4	1x Ø350	2 100	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	85+43	30	5 912
	MSF-QG-21 060	3	400 V-III	5 081	61	6 032	89	7 055	130	8 328	200	2,84	10,4	1x Ø350	2 700	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	88+56	29	6 448
	MSF-QG-21 068	3 1/2	400 V-III	5 519	78	6 528	110	7 601	160	8 942	250	3,21	11,4	1x Ø350	2 700	3 700	1/2"-3/4"	< 10,0	88+56	29	7 450
	MSF-QG-32 086	4	400 V-III	6 787	91	8 180	130	9 707	190	11 545	300	4,13	13,6	2x Ø350	4 150	4 000	1/2"-7/8"	< 10,0	115+72	39	8 490
	MSF-QG-32 108	5	400 V-III	8 623	125	10 181	175	11 880	255	13 969	400	5,05	16,7	2x Ø350	4 150	6 500	1/2"-7/8"	< 10,0	120+72	37	9 345
	MSF-QG-43 136	6 1/2	400 V-III	11 105	160	13 146	220	15 399	320	18 145	500	6,63	21,5	3x Ø350	6 200	7 000	1/2"-1 1/8"	< 10,0	135+72	36	11 115
	MSF-QG-44 160	8	400 V-III	11 597	170	14 009	230	16 660	340	19 806	530	7,59	26,0	4x Ø350	8 300	7 000	5/8"-1 1/8"	< 10,0	157+72	45	13 047

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

	SERIE / MODELO	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	VENT. EVAP.	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ.-GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€)
		CV	TENSIÓN	-25 ºC		-20 ºC		-15 ºC											
				W	m³	W	m³	W	m³										
R449A	BSF-QG-10 075	2	230 V-I *	1 717	14	2 410	24	2 967	43	2,3	25,1	1x Ø350	2 100	1 700	1/4"-5/8"	< 3	85+43	43	5 340
	BSF-QG-10 086	3	400 V-III	2 302	17	2 837	32	3 410	56	2,06	9,8	1x Ø350	2 100	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	84+43	27	5 819
	BSF-QG-20 096	3 1/2	400 V-III	2 456	20	3 135	43	3 881	74	2,39	11,5	1x Ø350	2 100	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	97+43	40	6 989
	BSF-QG-21 108	4 1/4	400 V-III	3 023	28	3 883	50	4 772	86	2,76	13,5	1x Ø350	2 700	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	97+56	38	7 524
	BSF-QG-22 136	5	400 V-III	4 159	53	5 116	83	6 146	130	4,02	16,4	2x Ø350	5 200	3 700	1/2"-1 1/8"	< 10,0	97+72	34	8 950
	BSF-QG-33 215	7 1/2	400 V-III	5 970	80	7 605	130	9 334	200	5,63	25,8	3x Ø350	6 200	6 500	1/2"-1 1/8"	< 10,0	147+94	40	11 312
	BSF-QG-34 271	10	400 V-III	8 005	120	9 839	185	11 798	230	7,15	28,2	4x Ø350	8 300	6 500	1/2"-1 3/8"	< 10,0	147+118	40	12 670

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Rejilla exterior de protección de la batería. + 90 €
- Ventiladores electrónicos en el evaporador. + 5%
- Refrigerante R452A. + 0%
- Otros refrigerantes.

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones Evaporador

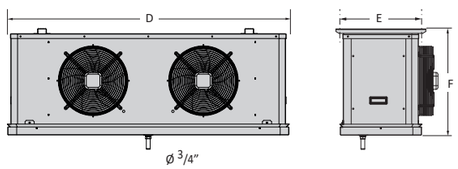

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F
serie 10	1 030	373	577	882	465	576
serie 20	1 080	410	827	882	465	576
serie 21	1 080	410	827	1 232	465	576
serie 22	1 080	410	827	1 534	465	576
serie 32	1 150	481	1 097	1 534	465	576
serie 33	1 150	481	1 097	1 933	465	576
serie 34	1 150	481	1 097	2 432	465	576
serie 43	1 150	481	1347	1933	465	576
serie 44	1150	481	1347	2432	465	576

Dimensiones Condensador

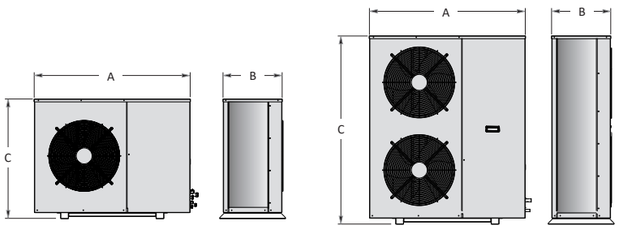

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

serie ASF

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Alta temperatura | R134a / R449A

	SERIE / MODELO	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ.-GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€) AXIAL
		CV	TENSIÓN	+9 ºC		+12 ºC		+15 ºC										
				W	m³	W	m³	W	m³									
R134a	ASF-DY-11 015	1/2	230 V-I	1 687	16	1 922	21	2 160	29	0,69	4,7	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	57+32	20	3.608
	ASF-DY-11 026	3/4	230 V-I	2 342	23	2 678	30	2 977	41	1,05	8,4	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	65+32	22	3.866
	ASF-DY-12 033	1	230 V-I	2 840	27	3 176	36	3 533	48	1,33	10,4	1 800	1 700	1/4"-5/8"	< 10,0	67+45	22	4.351
	ASF-DY-13 053	1 1/2	230 V-I *	4 226	42	4 730	56	5 271	72	2,04	13,6	3 150	1 700	3/8"-3/4"	< 10,0	77+65	27	5.470
	ASF-DY-13 074	2	230 V-I *	6 053	62	6 825	83	7 634	112	2,61	17,6	3 150	3 200	3/8"-3/4"	< 10,0	79+65	28	6.358
	ASF-DY-23 086	4	400 V-III	7 151	75	8 033	99	8 957	131	2,90	14,4	3 150	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	96+65	39	6.978
	ASF-DY-24 108	5	400 V-III	8 936	99	10 028	122	11 146	165	3,80	17,5	5 700	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	98+70	37	7.737
	ASF-DY-24 136	6 1/2	400 V-III	11 093	128	12 332	168	13 645	224	5,00	21,2	5 700	3 700	1/2"-1 1/8"	< 10,0	98+70	36	9.878
	ASF-DY-34 171	8	400 V-III	13 424	146	14 989	186	16 669	251	5,88	25,2	5 700	6 500	1/2"-1 1/8"	< 10,0	120+70	40	11.748
	ASF-DY-44 215	10	400 V-III	15 771	171	17 593	218	19 546	294	6,61	30,2	5 700	7 000	1/2"-1 3/8"	< 10,0	120+70	40	12.921
R449A	ASF-DG-1 016	5/8	230 V-I	2 161	19	2 387	25	2 635	35	0,99	7,5	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	67+32	23	3.448
	ASF-DG-1 018	3/4	230 V-I	2 462	23	2 709	30	2 961	42	1,18	8,8	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	68+32	24	3.696
	ASF-DG-1 024	1	230 V-I	3 225	29	3 539	39	3 879	51	1,53	11,3	1 800	1 700	3/8"-5/8"	< 10,0	82+45	24	4.159
	ASF-DG-1 026	1 1/4	230 V-I *	3 709	35	4 078	46	4 466	63	1,75	12,0	1 800	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	83+45	27	4.347
	ASF-DG-1 034	1 1/2	230 V-I *	4 607	43	5 046	58	5 494	77	2,24	16,6	1 800	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	83+45	29	4.936
	ASF-DG-1 038	1 3/4	400 V-III	5 393	52	5 885	68	6 410	91	2,20	7,8	3 150	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	82+65	30	5.476
	ASF-DG-2 048	2	400 V-III	6 722	67	7 343	87	7 962	115	2,76	9,3	3 150	3 700	1/2"-3/4"	< 10,0	84+65	30	6.063
	ASF-DG-2 054	2 1/4	400 V-III	7 447	75	8 113	97	8 793	130	3,00	9,8	3 150	3 700	1/2"-3/4"	< 10,0	85+65	30	6.300
	ASF-DG-3 060	3	400 V-III	8 824	94	9 673	115	10 551	155	3,60	11,9	3 150	6 500	1/2"-7/8"	< 10,0	88+65	29	6.984
	ASF-DG-3 068	3 1/2	400 V-III	9 662	98	10 578	125	11 512	165	4,19	12,9	3 150	6 500	1/2"-7/8"	< 10,0	88+65	29	8.233
	ASF-DG-4 086	4	400 V-III	11 687	120	12 829	155	14 001	205	4,90	15,2	5 700	7 000	5/8"-1 1/8"	< 10,0	115+70	39	9.608
	ASF-DG-4 108	5	400 V-III	14 416	150	15 702	190	17 068	255	6,40	18,2	5 700	7 000	5/8"-1 1/8"	< 10,0	120+70	37	10.606

Opcionales

- Control de condensación proporcional por variación de velocidad (ya incluido en serie 2/23 y superiores). + 250 €
- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Rejilla exterior de protección de la batería. + 90 €
- Refrigerante R452A. + 0%
- Otros refrigerantes.

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 12ºC (AT) y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de sala estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

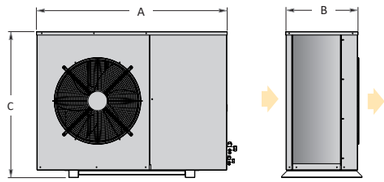

	Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
R134a	serie 11	1030	373	577	762	706	250	1x Ø 360
	serie 12	1030	373	577	762	1056	250	2x Ø 360
	serie 13	1030	373	577	762	1756	250	3x Ø 360
	serie 23	1080	410	827	762	1756	250	3x Ø 360
	serie 24	1080	410	827	852	2156	300	3x Ø 450
	serie 34	1150	481	1097	852	2156	300	3x Ø 450
	serie 44	1150	481	1347	852	2156	300	3x Ø 450
R449A	ASF-DG-1016 y 1018	1030	373	577	762	706	250	1x Ø 360
	ASF-DG-1024 a 1034	1030	373	577	762	1056	250	2x Ø 360
	ASF-DG-1038	1030	373	577	762	1756	250	3x Ø 360
	serie 2	1080	410	827	762	1756	250	3x Ø 360
	serie 3	1150	481	1097	762	1756	250	3x Ø 360
	serie 4	1150	481	1347	852	2156	300	3x Ø 450

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Evaporador quasiestático de doble flujo a muy baja velocidad, especialmente diseñado para conservación de carne.

Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ.
(Reglamento Seguridad de Instalaciones Frigoríficas).

Precarga de refrigerante incluida.

Equipos exentos de control de fugas.

Descripción

Equipos semicompactos de refrigeración a media temperatura formados por una unidad motocondensadora en versión silenciosa, horizontal o centrífuga, y una unidad evaporadora de tipo plafón quasiestático.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Evaporador de plafón quasiestático de doble flujo de aire con ventiladores axiales regulados a muy baja velocidad.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Válvula solenoide.
- Expansión por válvula termostática.
- Desescarche por resistencias eléctricas.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2"-3/4") y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación digital.

Versión MSF-U

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora silenciosa, y una unidad evaporadora quasiestática de tipo plafón.

Versión MSH-CU

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora centrífuga y una unidad evaporadora quasiestática de tipo plafón.

Esquema de instalación

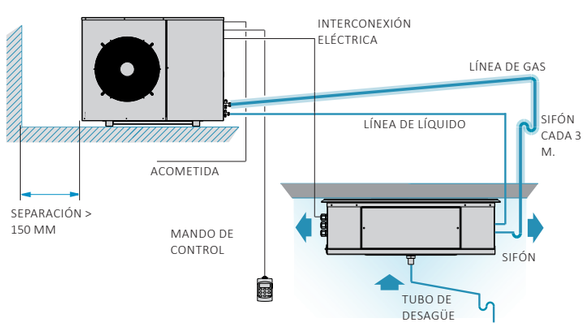

Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.

Conservación de carne

Los equipos quasiestáticos, gracias a la configuración de sus unidades evaporadoras, están especialmente indicados para cámaras de conservación de carne en el entorno de los 0 ºC.

Los evaporadores de doble flujo de aire incorporan ventiladores ajustados a una mínima velocidad de giro para simular la circulación de aire por convección natural al igual que un evaporador de tipo estático.

De este modo se obtiene una mínima velocidad de aire para evitar la pérdida de humedad del producto, a la vez que se mantiene una adecuada humedad relativa en el interior de la cámara para evitar la proliferación bacteriana en la superficie del producto.

Maduración de carne (opcional)

La maduración de carne requiere el control de la humedad relativa de la cámara en un rango determinado.

Los equipos para la maduración de carne, están configurados para cámaras en el entorno de los 0 ºC y humedad relativa en el rango del 40 % al 95 %.

Estos equipos incorporan una avanzada regulación electrónica para el control de la temperatura y humedad en el interior de la cámara, con funciones de deshumidificación y humidificación a vapor de 3 kg/h de capacidad, compuesto por: lanzas de vapor integradas en la unidad evaporadora, un cilindro generador de electrodos sumergidos con válvulas de alimentación y purga de agua, y controlador electrónico de la humedad relativa en la cámara.

Resistencia de cárter

De serie en todos los equipos Sigilus MSF y opcional en series MSH. Se recomienda su inclusión en equipos instalados en intemperie.

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura- Quasiestático | R134a / R449A

series MSF-U / MSH-CU

	SERIE / MODELO	COMPRESOR CV	COMPRESOR TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) -5 ºC W	-5 ºC m³	+0 ºC W	+0 ºC m³	+5 ºC W	+5 ºC m³	+10 ºC W	+10 ºC m³	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ.-GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2)	PVP (€) AXIAL
R134a	MSF-UY-11 026	3/4	230 V-I	1 145	7,6	1 449	15	1 785	24	2 153	41	0,83	9,4	600	1 700	1/4"-1/2"	< 2,0	65+32	22	3.664
	MSF-UY-12 033	1	230 V-I	1 428	12	1 764	20	2 147	34	2 562	53	0,96	10,0	700	1 700	1/4"-5/8"	< 3,0	67+45	22	4.366
	MSF-UY-13 053	1 1/2	230 V-I *	2 100	22	2 657	40	3 255	56	3 938	86	1,50	12,6	1 325	1 700	1/4"-3/4"	< 3,5	77+65	27	5.456
	MSF-UY-13 074	2	230 V-I *	2 741	30	3 434	48	4 190	74	5 009	120	1,86	16,9	1 325	1 700	1/4"-3/4"	< 4,5	79+65	28	6.236
	MSF-UY-23 086	4	400 V-III	3 308	40	4 158	62	5 114	99	6 132	154	2,08	13,4	1 325	3 700	3/8"-7/8"	< 5,5	96+65	39	6.687
	MSF-UY-24 108	5	400 V-III	4 431	54	5 576	87	6 825	134	8 243	209	2,74	16,9	2 600	3 700	3/8"-7/8"	< 7,5	98+65	37	7.639
	MSF-UY-24 136	6 1/2	400 V-III	5 444	72	6 815	108	8 306	162	10 038	268	3,44	20,9	2 600	3 700	3/8"-1 1/8"	< 7,5	101+65	36	8.577
	MSF-UY-34 171	8	400 V-III	11 151	153	7 539	123	9 293	181	11 146	299	4,06	23,9	2 600	4 000	3/8"-1 1/8"	< 8,0	140+65	40	10.163
R449A	MSF-UG-1 016	5/8	230 V-I	1 215	9,5	1 483	15	1 772	25	2 101	40	0,89	7,5	600	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	67+32	23	3.486
	MSF-UG-1 018	3/4	230 V-I	1 421	12	1 720	19	2 050	30	2 410	48	1,03	8,8	600	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	68+32	24	4.005
	MSF-UG-1 024	1	230 V-I	1 648	15	1 998	24	2 390	37	2 812	59	1,19	11,0	700	1 700	3/8"-5/8"	< 3,5	82+43	24	4.301
	MSF-UG-1 034	1 1/2	230 V-I *	2 235	23	2 699	35	3 193	54	3 739	84	1,84	16,0	700	1 700	3/8"-5/8"	< 3,5	83+43	29	4.904
	MSF-UG-1 038	1 3/4	400 V-III	2 833	31	3 451	47	4 130	72	4 882	115	1,85	7,4	1 325	3 200	3/8"-5/8"	< 4,5	82+63	30	5.628
	MSF-UG-2 054	2 1/2	400 V-III	3 784	47	4 600	70	5 447	105	6 426	160	2,38	9,4	1 325	3 700	3/8"-3/4"	< 5,5	85+63	30	6.233
	MSF-UG-2 068	3 1/2	400 V-III	4 825	64	5 794	93	6 834	135	8 017	205	3,35	11,4	1 325	3 700	1/2"-3/4"	< 7,0	88+63	29	7.706
	MSF-UG-3 086	4	400 V-III	6 027	83	7 257	120	8 579	175	10 060	270	4,23	13,9	2 600	4 000	1/2"-7/8"	< 7,0	115+66	39	9.131

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Opcionales

• Control de condensación proporcional por variación de velocidad (incluido en serie MSF 2/23 y superiores).	+ 250 €
• Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. *	+ 5%
• Rejilla exterior de protección de la batería.	+ 90 €
• Refrigerante R452A.	+ 0%
• Otros refrigerantes.	

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

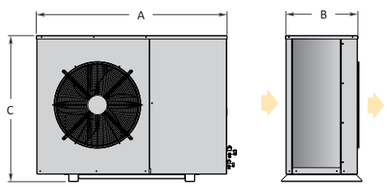

	Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
R134a	serie 11	1030	373	577	762	706	250	1x Ø 360
	serie 12	1030	373	577	762	1056	250	1x Ø 360
	serie 13	1030	373	577	762	1756	250	2x Ø 360
	serie 23	1080	410	827	762	1756	250	2x Ø 360
	serie 24	1080	410	827	852	2156	300	2x Ø 450
	serie 34	1150	481	1097	852	2156	300	2x Ø 450
R449A	MSF-UG-1014 a 1018	1030	373	577	762	706	250	1x Ø 360
	MSF-UG-1024 a 1034	1030	373	577	762	1056	250	1x Ø 360
	MSF-UG-1038	1030	373	577	762	1756	250	2x Ø 360
	MSF-UG-2048 a 2068	1080	410	827	762	1756	250	2x Ø 360
	MSF-UG-3086	1150	481	1097	852	2156	300	2x Ø 450

Versión centrífuga, serie MSH-CU

Los equipos quasiestáticos se encuentran también disponibles en versión con condensadora centrífuga.

	SERIE / MODELO	CV	P. FRIGORÍFICA 0 ºC / 35 ºC W	P. FRIGORÍFICA 0 ºC / 35 ºC m³	PVP (€)
	MSH-CUY-11 026	3/4	1 281	12	3.442
	MSH-CUY-11 033	1	1 517	15	4.186
	MSH-CUY-22 033	1	1 811	22	4.470
	MSH-CUY-22 053	1 1/2	2 174	28	4.931
	MSH-CUY-33 053	1 1/2	2 657	35	5.404
	MSH-CUY-33 074	2	3 402	47	6.049
	MSH-CUY-43 086	4	4 153	70	7.136
	MSH-CUY-43 108	5	5 219	84	7.796
	MSH-CUY-44 108	5	5 555	89	8.394
	MSH-CUY-44 136	6 1/2	6 773	108	10.407
	MSH-CUG-1 016	5/8	1 349	13	3.274
	MSH-CUG-1 018	3/4	1 545	16	3.982
	MSH-CUG-2 024	1	1 978	23	4.253
	MSH-CUG-2 034	1 1/2	2 627	34	4.856
	MSH-CUG-3 038	1 3/4	3 265	44	5.463
	MSH-CUG-4 054	2 1/4	4 590	69	6.410
	MSH-CUG-4 068	3 1/2	5 783	93	7.539

Evaporador de tipo plafón de doble flujo, dimensionado para aplicaciones de alta humedad relativa.

Control pasivo de humedad (regulación entre 60 % y 95 %)*.

Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ.
(Reglamento Seguridad de Instalaciones Frigoríficas).

Precarga de refrigerante incluida.

Equipos exentos de control de fugas.

Descripción

Equipos semicompactos de refrigeración con control de humedad, constituidos por una unidad motocondensadora silenciosa, o centrífuga, y una unidad evaporadora de tipo plafón con doble flujo de aire, dimensionada para aplicaciones con alta humedad relativa.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Evaporador de plafón con doble flujo de aire dimensionado para una regulación de humedad relativa del 60 % al 95 %*.
- Válvula solenoide y válvula de expansión termostática integradas en el evaporador.
- Desescarche por aire.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2”-3/4”) y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Regulación electrónica multifunción con control de temperatura y humedad y mando a distancia.

Versión HSF-D

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora silenciosa y una unidad evaporadora de doble flujo de alta humedad relativa.

Versión HSH-CD

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora centrífuga y una unidad evaporadora de doble flujo de alta humedad relativa

Esquema de instalación

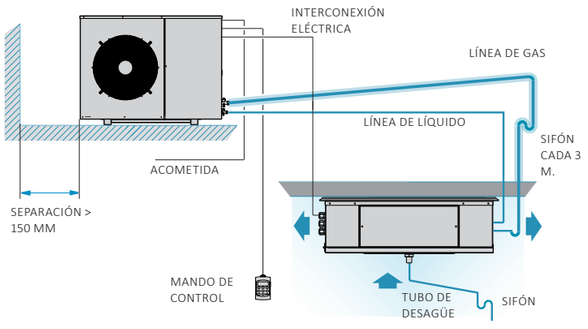

Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.

Conservación a humedad relativa controlada

La conservación de ciertos productos, tales como frutas, verduras o flor cortada, requiere el control de la humedad relativa en la cámara dentro de un rango determinado.

Estos equipos ajustados para alta humedad relativa están especialmente indicados para cámaras de conservación de productos hortofrutícolas.

Los evaporadores cuentan con una doble impulsión de aire a través de baterías sobredimensionadas para poder obtener hasta un alto nivel de humedad relativa en el interior de la cámara en torno al 95%, evitando así la pérdida de humedad y de peso del producto.

Control electrónico de temperatura y humedad

Los equipos incorporan una avanzada regulación electrónica para el control de la temperatura y humedad en el interior de la cámara.

Mando multifunción de control digital a distancia con visualización de la temperatura y humedad relativa.

Control de humedad relativa en el rango de regulación del 60% al 95%*.

Opcionalmente se integran kits de humidificación activa con lanzas de vapor y kits de deshumectación y estufaje.

* La regulación de humedad en la cámara se realiza de forma pasiva, actuando sobre el caudal de ventilación del evaporador, sin aporte de vapor de agua. El rango real de regulación de humedad depende en gran medida de las condiciones de la cámara, humedad absoluta exterior y tipo de producto.

Interconexiones eléctricas

Se ha de prever en obra las siguientes secciones de cables de interconexión (incluidas de fábrica en series HSH con 10 m de longitud).

Tensión	230 V-I-50 Hz	400 V-III-50 Hz
Sondas	2 x 1 mm² + 2 x 1 mm²	
Maniobra *	3 x 1 mm² + T	6 x 1 mm² + T*
Termostato	2 x 1 mm²	

* Interconexiones eléctricas de maniobra para los modelos HSF-DY-14 074 a 24 136, y HSF-DG-3 086.

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura- Control de humedad | R134a / R449A

serie HSF-D / HSH-CD

	SERIE / MODELO	COMPRESOR CV	COMPRESOR TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1] 0 ºC HR 95% W	0 ºC HR 95% m³	5 ºC HR 95% W	5 ºC HR 95% m³	10 ºC HR 95% W	10 ºC HR 95% m³	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€)
R134a	HSF-DY-12 015	1/2	230 V-I	1 220	13	1 544	22	1 906	38	0,74	6,5	1 800	1 700	1/4”-1/2”	< 2,5	57+32	20	3.739
	HSF-DY-12 026	3/4	230 V-I	1 701	19	2 116	32	2 594	53	1,06	10,2	1 800	1 700	1/4”-1/2”	< 2,5	65+32	22	4.039
	HSF-DY-13 033	1	230 V-I	2 105	25	2 620	43	3 192	73	1,30	11,0	3 150	1 700	1/4”-1/2”	< 10,0	67+45	22	4.969
	HSF-DY-13 053	1 1/2	230 V-I *	2 814	37	3 486	64	4 237	103	1,90	13,6	3 150	1 700	1/4”-5/8”	< 10,0	77+65	27	5.916
	HSF-DY-14 074	2	230 V-I *	3 980	57	4 977	91	6 090	148	2,57	17,7	5 700	1 700	1/4”-3/4”	< 10,0	79+65	28	6.952
	HSF-DY-24 086	4	400 V-III	5 465	56	6 773	134	8 311	217	2,87	14,5	5 700	3 700	3/8”-7/8”	< 10,0	96+65	39	7.691
	HSF-DY-24 108	5	400 V-III	6 389	102	7 865	158	9 713	263	3,40	17,5	5 700	3 700	3/8”-7/8”	< 10,0	98+65	37	8.427
	HSF-DY-24 136	6 1/2	400 V-III	7 985	136	9 870	202	11 960	331	4,44	21,5	5 700	3 700	3/8”-1 1/8”	< 10,0	101+70	36	11.074
R449A	HSF-DG-1 014	1/2	230 V-I	1 530	15	1 801	25	2 112	41	0,85	6,6	1 100	1 700	1/4”-1/2”	< 2,5	59+32	20	3.605
	HSF-DG-1 016	5/8	230 V-I	1 708	18	2 015	29	2 378	47	0,93	7,5	1 100	1 700	1/4”-1/2”	< 2,5	67+32	23	3.893
	HSF-DG-1 018	3/4	230 V-I	2 162	24	2 582	38	3 036	62	1,22	9,1	1 800	1 700	1/4”-1/2”	< 2,5	68+45	24	4.634
	HSF-DG-1 024	1	230 V-I	2 461	30	2 945	46	3 478	75	1,40	11,3	1 800	1 700	3/8”-5/8”	< 10,0	82+45	24	4.949
	HSF-DG-1 026	1 1/4	230 V-I *	2 798	35	3 289	54	3 849	86	1,53	16,3	1 800	1 700	3/8”-5/8”	< 10,0	83+45	27	5.187
	HSF-DG-1 034	1 1/2	230 V-I *	3 188	43	3 734	64	4 361	100	2,09	5,9	1 800	1 700	3/8”-5/8”	< 10,0	83+45	29	5.590
	HSF-DG-1 038	1 3/4	400 V-III	4 130	55	4 905	85	5 760	135	2,02	7,8	3 150	3 200	3/8”-5/8”	< 10,0	82+65	30	6.362
	HSF-DG-2 048	2	400 V-III	5 250	76	6 170	115	7 244	175	2,53	7,9	3 150	3 700	3/8”-3/4”	< 10,0	84+65	30	6.764
	HSF-DG-2 054	2 1/4	400 V-III	5 881	87	6 852	130	7 997	200	2,77	9,8	3 150	3 700	3/8”-3/4”	< 10,0	85+65	30	7.006
	HSF-DG-2 060	3	400 V-III	6 728	100	7 844	150	9 122	230	3,28	11,3	3 800	3 700	3/8”-3/4”	< 10,0	88+65	29	7.675
	HSF-DG-2 068	3 1/2	400 V-III	7 399	115	8 576	165	9 934	260	3,77	12,3	3 800	3 700	1/2”-3/4”	< 10,0	88+65	29	8.572
	HSF-DG-3 086	4	400 V-III	8 722	140	10 308	200	12 124	320	4,74	14,5	5 700	4 000	1/2”-7/8”	< 10,0	115+70	39	10.085

Opcionales

• Control de condensación proporcional por variación de velocidad (incluido en HSF serie 2/22 y superiores).	+ 250 €
• Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. *	+ 5%
• Rejilla exterior de protección de la batería.	+ 90 €
• Kit de humidificación activa integrado.	consultar
• Kit de deshumectación y estufaje.	consultar
• Refrigerante R452A.	+ 0%
• Otros refrigerantes.	

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

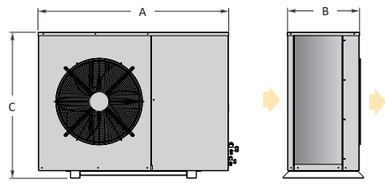

	Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
R134a	serie 12	1030	373	577	762	1056	250	2x Ø 360
	serie 13	1030	373	577	762	1756	250	3x Ø 360
	serie 14	1030	373	577	852	2156	250	3x Ø 450
	serie 24	1080	410	827	852	2156	300	3x Ø 450
R449A	HSF-DG-1014 y 1016	1030	373	577	762	706	250	1x Ø 360
	HSF-DG-1018 a 1034	1030	373	577	762	1056	250	2x Ø 360
	HSF-DG-1038	1030	373	577	762	1756	250	3x Ø 360
	HSF-DG-2048 a 2068	1080	410	827	762	1756	250	3x Ø 360
	HSF-DG-3086	1150	481	1097	852	2156	300	3x Ø 450

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 5ºC, humedad relativa de cámara del 95% y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Versión centrífuga, serie HSH-CD

Los equipos con control de humedad relativa se encuentran también disponibles en versión con condensadora centrífuga.

	SERIE / MODELO	CV	P. FRIGORÍFICA 5 ºC HR 95 W	P. FRIGORÍFICA 5 ºC HR 95 m³	PVP (€)
R134a	HSH-CDY-12 015	1/2	1 415	21	3.566
	HSH-CDY-12 026	3/4	1 859	28	4.096
	HSH-CDY-12 033	1	2 242	32	4.499
	HSH-CDY-23 033	1	2 746	45	4.794
	HSH-CDY-23 053	1 1/2	3 507	64	5.279
	HSH-CDY-23 074	2	4 526	82	6.563
	HSH-CDY-34 074	2	5 140	93	6.901
	HSH-CDY-44 086	4	6 741	134	7.683
	HSH-CDY-44 108	5	7 817	158	8.363
	HSH-CDY-44 136	6 1/2	9 791	200	10.370
R449A	HSH-CDG-1 014	1/2	1 399	20	3.440
	HSH-CDG-1 016	5/8	1 608	22	3.563
	HSH-CDG-2 018	3/4	2 510	38	4.340
	HSH-CDG-2 024	1	2 902	46	4.623
	HSH-CDG-2 026	1 1/4	3 242	54	4.808
	HSH-CDG-2 034	1 1/2	4 056	71	5.250
	HSH-CDG-3 038	1 3/4	4 360	77	6.007
	HSH-CDG-3 048	2	6 160	116	6.626
	HSH-CDG-4 054	2 1/4	6 833	132	6.998
	HSH-CDG-4 060	3	7 652	149	7.617
	HSH-CDG-4 068	3 1/2	8 371	164	8.175

Equipos especialmente diseñados para conservación de vino en bodegas y cavas.

Control activo de humedad.

Sistema de calentamiento activo.

Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ (RSIF).

Precarga de refrigerante incluida.

Equipos exentos de control de fugas.

Descripción

Equipos para acondicionamiento de bodegas, en construcción semicompacta con unidad motocondensadora silenciosa o centrífuga y unidad evaporadora de tipo plafón con doble flujo de aire, dotada de resistencias de calentamiento, sistema de humidificación / deshumidificación, bomba de condensados, y en construcción compacta de techo, con condensación axial o centrífuga.

Aplicación

- Conservación de vino embotellado.
- Conservación de tabaco.
- Refrigeración de recintos a alta temperatura con humedad controlada.
- Conservación de vino en barricas.
- Curado de quesos.
- Minisecaderos de embutidos.

Serie VSF-G Equipo semicompacto para bodegas con condensadora axial silenciosa.

Serie VSH-CG Equipo semicompacto para bodegas con condensadora centrífuga.

Serie VCR-N Equipo compacto para bodegas con condensadora axial.

Serie VCR-C Equipo compacto para bodegas con condensadora centrífuga.

Esquema de instalación semicompactos

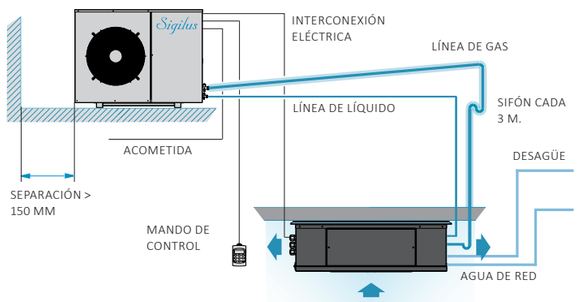

Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.

Esquema de instalación compactos

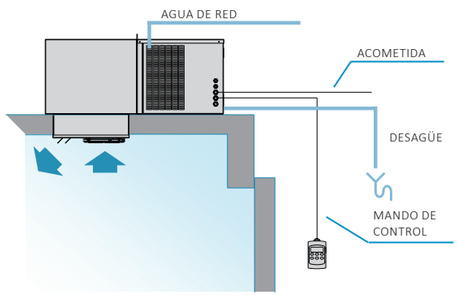

Conservación de vino embotellado

El vino embotellado requiere condiciones controladas tanto de temperatura como de humedad que conserven de forma óptima el producto a la vez que eviten tanto el secado del corcho como el enmohecimiento de las etiquetas.

Los equipos de tratamiento de vinos garantizan condiciones óptimas de conservación de vino embotellado.

Conservación de vino en barrica

En la conservación del vino en barricas tiene una gran importancia la humedad relativa en el interior de la bodega, la cual debe estar ajustada para que no se produzca trasvase de vapor de agua entre el ambiente de la bodega y el interior de la barrica, evitando así mermas de vino o absorción de agua por parte del contenido.

Interconexiones eléctricas (eq. semicompactos)

Se ha de prever en obra las siguientes secciones de cables de interconexión (incluidas de fábrica en series VSH con 10 m de longitud).

Tensión	230 V-I-50 Hz	400 V-III-50 Hz
Sondas	2 x 1 mm² + 2 x 1 mm²	
Maniobra	10 x 1 mm²	10 x 1 mm²
Resistencias	2 x 2,5 mm² + T	4 x 1,5 mm² + T
Termostato	2 x 1 mm²	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

serie VSF-G / VSH-CG

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Evaporador de plafón de doble flujo de aire con resistencias de calentamiento y sistema de humidificación / deshumidificación; baterías de evaporación con recubrimiento anticorrosión.
- Desescarche por aire; filtro de aire.
- Válvula solenoide y válvula de expansión termostática integradas en el evaporador.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable y bomba de condensados.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2”-3/4”) y válvulas de servicio.
- Recipiente de líquido con precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Control de condensación proporcional (series VSF 1/2/3 y VSH 4/43) y control de condensación todo / nada (series VSF 0 y VSH 2/22 y 3/33).
- Regulación electrónica multifunción con control de temperatura / humedad, y mando a distancia.
- Protección magnetotérmica.

Serie VSF-G

Serie VSH-CG

Bodegas

	SERIE / MODELO	COMPRESOR CV	COMPRESOR TENSIÓN	VOLUMEN BODEGA (m³) SIN AISLAR	VOLUMEN BODEGA (m³) AISLADA	POTENCIA FRIGORÍFICA A 15 ºC 70% HR (W) (1)	POTENCIA CALORÍFICA (W)	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) (2)	POTENCIA ABSORBIDA NOMINAL (kW) (3)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ- GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (4)	PVP (€)
R134a	VSF-GY-00 010	3/8	230 V-I	11	37	1 242	1 000	1,52	0,52	8,8	500	350	1/4”-3/8”	< 2,5	46+30	20	5.159
	VSF-GY-10 015	1/2	230 V-I	20	53	1 820	1 000	1,67	0,67	10,1	500	1 700	1/4”-1/2”	< 2,5	57+30	21	5.880
	VSF-GY-11 033	1	230 V-I	47	100	3 281	1 500	2,76	1,26	16,3	1 100	1 700	1/4”-5/8”	< 10,0	67+42	22	7.078
	VSF-GY-12 053	1 1/2	230 V-I *	74	168	4 683	3 000	4,93	1,93	26,1	1 800	3 200	3/8”-3/4”	< 10,0	77+52	27	8.765
	VSF-GY-23 074	2	230 V-I *	149	297	7 497	6 000	8,60	2,60	43,7	3 150	3 700	3/8”-3/4”	< 10,0	79+75	28	11.560
	VSF-GY-33 108	5	400 V-III	224	444	9 944	6 000	9,50	3,50	26,1	3 150	4 000	3/8”-7/8”	< 10,0	98+75	30	13.277
R449A	VSF-GG-0 008	1/3	230 V-I	10	35	1 227	1 000	1,16	0,12	8,4	500	350	1/4”-3/8”	< 2,5	48+30	20	4.863
	VSF-GG-1 014	1/2	230 V-I	24	60	2 134	1 500	2,55	0,99	13,5	1 100	1 700	1/4”-1/2”	< 2,5	59+42	20	5.540
	VSF-GG-1 024	1	230 V-I	47	100	3 388	3 000	4,81	1,71	24,9	1 800	1 700	3/8”-5/8”	< 10,0	82+52	24	6.670
	VSF-GG-1 034	1 1/2	230 V-I *	75	170	4 944	3 000	5,55	2,44	29,9	1 800	3 200	3/8”-5/8”	< 10,0	83+52	29	7.801
	VSF-GG-2 048	2	400 V-III	151	300	7 830	6 000	9,19	2,98	17,9	3 150	3 700	1/2”-3/4”	< 10,0	84+75	30	10.339
	VSF-GG-3 060	3	400 V-III	221	450	10 490	6 000	10,87	4,66	19,5	5 200	6 500	1/2”-7/8”	< 10,0	88+75	29	11.815

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5 %
- Refrigerante R452A. + 0%

Dimensiones evaporador



Dimensiones condensador

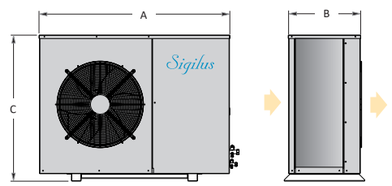

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
series 0 y 00	670	305	440	738	627	203	1x Ø 254
serie 10	1 030	373	577	738	627	203	1x Ø 254
serie 11 y VSF-GG-1014	1 030	373	577	860	706	253	1x Ø 360
serie 12 y VSF-GG-1024 y 1034	1 030	373	577	860	1 056	253	2x Ø 360
series 2 y 23	1 080	410	827	860	1 756	253	3x Ø 360
series 3 y 33	1 150	481	1 097	860	1 756	253	3x Ø 360

- Otros refrigerantes.

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 15ºC, humedad relativa de cámara del 70% y temperatura exterior de 35ºC.
Volumen de cámara para hostelería estimado sin aislar y volumen de bodega estimado con aislamiento de 30 mm.

(2) Potencia absorbida nominal en modo de deshumectación.

(3) Potencia absorbida nominal en modo de refrigeración.

(4) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Versión centrífuga, serie VSH-CG

Los equipos para bodegas se encuentran también disponibles en versión con condensadora centrífuga.

	SERIE / MODELO	CV	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. (5) (mmca)	PVP (€)
R134a	VSH-CGY-10 010	3/8	575	12	4.703
	VSH-CGY-21 015	1/2	1 000	6,5	5.880
	VSH-CGY-22 033	1	1 000	6,5	7.078
	VSH-CGY-33 053	1 1/2	1 500	14	8.765
	VSH-CGY-43 074	2	3 500	10	11.560
R449A	VSH-CGG-2 014	1/2	1 000	6,5	5.540
	VSH-CGG-2 024	1	1 000	6,5	6.670
	VSH-CGG-3 034	1 1/2	1 500	14	7.801
	VSH-CGG-4 048	2	3 500	10	10.339
	VSH-CGG-4 060	3	3 500	10	11.815

(5) Presión estática disponible en conductos de expulsión.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

CORECO

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
14900 Lucena (Córdoba)
+34 957502275
www.coreco.es
info@coreco.es