



## BAKERLUX SHOP.Pro™



 Mira el vídeo "Perfection is now" en el canal oficial de YouTube de UNOX.

### BAKERLUX SHOP.Pro™

#### Diseño moderno y rendimiento único

BAKERLUX SHOP.Pro™ es la gama de hornos realizada para hornear productos de pastelería y panadería congelados en grandes espacios comerciales donde el ritmo es intenso y los volúmenes son elevados. Cada error puede tener un alto coste y cada segundo es valioso.

Los hornos BAKERLUX SHOP.Pro™ son la síntesis de años de búsqueda y experiencia de UNOX en los obradores que producen pan en supermercados, pequeñas tiendas y restaurantes de comida rápida. Están diseñados para garantizar el mejor rendimiento en cada situación laboral y para que su uso sea intuitivo. Aprovechan las tecnologías más recientes e inteligentes para prestar apoyo de manera concreta al trabajo que se realiza en los puntos de venta y para adaptarse a cualquier entorno, tanto en el obrador como a la vista del cliente en la propia tienda.

Las versiones de 10, 6, 4 y 3 bandejas 600x400 son un punto de referencia para producciones de grandes cantidades, las versiones de 4 y 3 bandejas 460x330 se adaptan perfectamente incluso a tiendas u obradores que no tienen mucho espacio a su disposición. Gracias a la opción de crear columnas según la exigencia específica, se adaptan a cualquier entorno de uso.

La posibilidad de elegir entre 4 diferentes versiones del panel de control multiplica las soluciones disponibles para que siempre puedas encontrar el BAKERLUX SHOP.Pro™ que mejor se adapta a tus exigencias.

Para poder acceder a la ampliación de garantía es **indispensable** disponer de agua de calidad (consulte los valores adecuados) y utilizar **exclusivamente** los productos de limpieza de UNOX.

# BAKERLUX SHOP.Pro™

## Un horno que nunca te hubieras imaginado


GO



### Fácil, simple, rápido y concreto

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión GO son auténticos hornos de convección. Incansables, están diseñados para cocinar cruasanes congelados o para hornear pan precocido congelado. Son aptos para las necesidades típicas de cafeterías, bar de tapas, pequeños supermercados que no realizan cocciones delicadas o con humedad. **BAKERLUX SHOP.Pro™ GO** está concebido para que se pueda utilizar con la campana Waterless, que no requiere el suministro de agua para reducir los olores durante las operaciones de cocción y permite que el horno se pueda instalar en cualquier punto de la tienda.

PARÁMETROS CONFIGURABLES



UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE



FUNCIONES RÁPIDAS




COCCIONES AUTOMÁT

LED



### Añade humedad a las cocciones, elegante y minimalista

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión LED son la primera respuesta a la necesidad de tener un horno de convección fácil de usar pero que también permita añadir la humedad durante el ciclo de cocción y tener una ventilación reducida para llevar a cabo incluso las cocciones más delicadas y críticas, como, por ejemplo, pan congelado de grandes dimensiones o pastelería congelada con base de hojaldre. La posibilidad de controlar la fermentadora desde el panel de control permite la instalación en columnas que conforman auténticas estaciones de cocción. Para los **BAKERLUX SHOP.Pro™ LED** está disponible la campana Ventless de condensación de vapor con alto poder de filtración o la campana Waterless que no requiere suministro de agua.




COCCIONES AUTOMÁT

TOUCH



### Un toque extra que marca la diferencia

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión TOUCH ofrecen todas las ventajas de una pantalla LCD de 2,4" que permite guardar los programas de cocción con imágenes y que se pueden programar intuitiva y rápidamente. Están disponibles tanto en la versión con apertura de puerta abatible, como en la versión MATIC con puerta de apertura lateral con apertura automática al final de la cocción. La conexión a Internet opcional te permite comprobar el uso real y programar cada uno de los hornos en cada tienda de forma remota directamente desde tu ordenador o smartphone. Los **BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH** están concebidos para que se puedan utilizar con la campana Ventless o Waterless y para que puedan controlar la fermentadora directamente desde el panel de control del horno.




COCCIONES AUTOMÁT

MASTER



### El máximo de la tecnología para un resultado siempre perfecto

El panel de control MASTER es la más completa evolución tecnológica de los hornos BAKERLUX SHOP.Pro™ que resalta el rendimiento de cocciones, programas automáticos, inteligencia artificial y conexión a internet. **BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER**, con pantalla LCD de 5", dispone de programas de cocción automáticos CHEFUNOX, tecnología MULTITIME que permite cocinar hasta 10 elementos al mismo tiempo y función READY.BAKE para que, incluso los usuarios menos expertos, lo puedan utilizar de inmediato. Apertura de puerta automática inteligente AUTO.Matic de serie, informe con estadísticas de uso DDC.Stats representado directamente en la pantalla y conexión a internet optativa para el control remoto de los hornos por medio de un ordenador o de un smartphone. Campana Ventless, campana Waterless y fermentadora controlables desde el panel de control del horno.

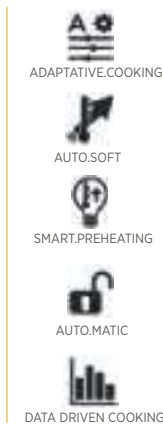

COCCIONES AUTOMÁTICAS



## BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

### Horno de convección

Horno de convección, perfecto para productos de desayuno y merienda, en particular de pastelería y panadería congelada. Ajuste de humedad, 2 velocidades de ventilador programables y cámara de cocción de acero inoxidable 304. El panel digital táctil de 2,4" permite almacenar 99 programas junto con su imagen y nombre para facilitar el trabajo en cada punto de venta. Listo para conectarse a Internet y utilizar el portal [datadrivencooking.com](http://datadrivencooking.com).

# Horno de convección 600x400



## 10 600x400

Modelo de horno

**A** Apertura automática  
⚡ Eléctrico

**XEFT-10EU-ETRV**

**A** Apertura automática  
⚡ Eléctrico

**XEFT-10EU-ETRV-DR**

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

Potencia eléctrica

15,5 kW

15,5 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 952 mm

800 x 811 x 952 mm

Peso

96 kg

96 kg

Tipo de apertura

Bisagras a la izquierda

Bisagras a la izquierda

Versión

-

Con descarga

Precio

**5.570,00 €**

**5.670,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

**XEFT-10EU-ETLV**

**XEFT-10EU-ETLV-DR**

Precio adicional

**140,00 €**

**140,00 €**

Soportes laterales 8 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm

Producto

**XUC154**

Precio

**160,00 €**



## 10 600x400

Modelo de horno

**M** Apertura manual  
⚡ Eléctrico

**XEFT-10EU-ETRV-MT**

**M** Apertura manual  
⚡ Eléctrico

**XEFT-10EU-ETRV-MTD**

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

Potencia eléctrica

15,5 kW

15,5 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 952 mm

800 x 811 x 952 mm

Peso

96 kg

96 kg

Tipo de apertura

Bisagras a la izquierda

Bisagras a la izquierda

Versión

-

Con descarga

Precio

**5.090,00 €**

**5.190,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

**XEFT-10EU-ETLV-MT**

**XEFT-10EU-ETLV-MTD**

Precio adicional

**140,00 €**

**140,00 €**

Soportes laterales 8 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm

Producto

**XUC154**

Precio

**160,00 €**

# Horno de convección 600x400



## 6 600x400

Modelo de horno

**A** Apertura automática  
⚡ Eléctrico

**XEFT-06EU-ETRV**

**A** Apertura automática  
⚡ Eléctrico

**XEFT-06EU-ETRV-DR**

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

Potencia eléctrica

10,3 kW

10,3 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 682 mm

800 x 811 x 682 mm

Peso

72 kg

72 kg

Tipo de apertura

Bisagras a la izquierda

Bisagras a la izquierda

Versión

-

Con descarga

Precio

**3.920,00 €**

**4.000,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

**XEFT-06EU-ETLV**

**XEFT-06EU-ETLV-DR**

Precio adicional

**140,00 €**

**140,00 €**

Soportes laterales 5 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm

Producto

**XUC153**

Precio

**120,00 €**



## 6 600x400

Modelo de horno

**M** Apertura manual  
⚡ Eléctrico

**XEFT-06EU-ETRV-MT**

**M** Apertura manual  
⚡ Eléctrico

**XEFT-06EU-ETRV-MTD**

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

Potencia eléctrica

10,3 kW

10,3 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 682 mm

800 x 811 x 682 mm

Peso

72 kg

72 kg

Tipo de apertura

Bisagras a la izquierda

Bisagras a la izquierda

Versión

-

Con descarga

Precio

**3.610,00 €**

**3.690,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

**XEFT-06EU-ETLV-MT**

**XEFT-06EU-ETLV-MTD**

Precio adicional

**140,00 €**

**140,00 €**

Soportes laterales 5 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm

Producto

**XUC153**

Precio

**120,00 €**

# Horno de convección 600x400



## 4 600x400

Modelo de horno

**A** Apertura automática  
⚡ Eléctrico

**XEFT-04EU-ETRV**

**A** Apertura automática  
⚡ Eléctrico

**XEFT-04EU-ETRV-DR**

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

Potencia eléctrica

6,9 kW

6,9 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 502 mm

800 x 811 x 502 mm

Peso

57 kg

57 kg

Tipo de apertura

Bisagras a la izquierda

Bisagras a la izquierda

Versión

-

Con descarga

Precio

**2.810,00 €**

**2.870,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

**XEFT-04EU-ETLV**

**XEFT-04EU-ETLV-DR**

Precio adicional

**140,00 €**

**140,00 €**

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm

Producto

**XUC152**

Precio

**48,00 €**



## 4 600x400

Modelo de horno

**M** Apertura manual  
⚡ Eléctrico

**XEFT-04EU-ETDV**

**M** Apertura manual  
⚡ Eléctrico

**XEFT-04EU-ETDP**

**M** Apertura manual  
⚡ Eléctrico

**XEFT-04EU-ETDV-DR**

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

Potencia eléctrica

6,9 kW

6,9 kW

6,9 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 500 mm

800 x 811 x 500 mm

800 x 811 x 500 mm

Peso

57 kg

57 kg

57 kg

Tipo de apertura

Abatible

Bisagras a la izquierda

Abatible

Versión

-

Con bomba

Con descarga

Precio

**2.330,00 €**

**2.350,00 €**

**2.390,00 €**

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm

Producto

**XUC152**

Precio

**48,00 €**

# Horno de convección 600x400



## 3 600x400

Modelo de horno **XEFT-03EU-ETRV**

Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 427 mm
Peso	46 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Versión	-
Precio	<b>2.230,00 €</b>

Opcional  
Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEFT-03EU-ETLV	140,00 €

**A** Apertura automática  
⚡ Eléctrico



## 3 600x400

Modelo de horno **XEFT-03EU-ETDV**

Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 425 mm
Peso	46 kg
Tipo de apertura	Abatible
Versión	-
Precio	<b>1.860,00 €</b>

👤 Apertura manual  
⚡ Eléctrico

👤 Apertura manual  
⚡ Eléctrico

Modelo de horno **XEFT-03EU-ETDP**

Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 425 mm
Peso	46 kg
Tipo de apertura	Abatible
Versión	Con bomba
Precio	<b>1.880,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Kit primera instalación con ducha manual

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
*-DR *-MTD	para la correcta instalación de un solo horno.	XHC027	<b>360,00 €</b>



### Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 750ml.


Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
*-DR *-MTD	para la correcta instalación de un solo horno.	XUC013	<b>150,00 €</b>



### Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Columnas de hornos con XEFT-04EU-* (inferior).	para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-04EF-E	<b>270,00 €</b>



### Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Producto	Precio
XWKQT-00EF-E	<b>280,00 €</b>



### LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 600x400	Potencia eléctrica	2.3 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 750 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	55 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
XEKPT-08EU-B	<b>1.780,00 €</b>



### LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 600x400	Potencia eléctrica	1.2 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 792 x 866 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	40 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
XEKPT-08EU-C	<b>1.230,00 €</b>



## Accesorios 600x400



### LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	10 600x400	Potencia eléctrica	2.3 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 809 x 886 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	62 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
<b>XEKPT-10EU-B</b>	<b>1.870,00 €</b>



### LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	10 600x400	Potencia eléctrica	1.2 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 792 x 866 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	40 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
<b>XEKPT-10EU-C</b>	<b>1.340,00 €</b>



### DECK SHOP.Pro

Horno estático con generador de vapor y control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Voltaje	220-240V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 840 x 405 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	61 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	2.7 kW		

Producto	Precio
<b>XEKDT-01EU-S</b>	<b>2.440,00 €</b>



### DECK SHOP.Pro

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Voltaje	220-240V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 840 x 405 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	55 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	2.7 kW		

Producto	Precio
<b>XEKDT-01EU-D</b>	<b>2.230,00 €</b>



### Campana Ventless

Campana con condensador de vapor. Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Lavado automático de los filtros integrado.

Dimensiones - a x p x a	800 x 863 x 276 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	24 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0.2 kW	Flujo de aire mín.	550 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	750 m³/h

Producto	Precio
<b>XEKHT-HCEU</b>	<b>1.220,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Dimensiones - a x p x a	800 x 873 x 239 mm	Voltaje	220-240V 1N~
Peso	25 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0.1 kW	Diámetro chimenea	121 mm

Producto	Precio
<b>XEKHT-ACEU</b>	<b>1.170,00 €</b>



### Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a	471 x 320 x 192 mm	Voltaje	230V 1N~
Peso	10 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0.008 kW		

Producto	Precio
<b>XEKCT-HCEH-M</b>	<b>530,00 €</b>




### Armario intermedio sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	4 600x400	Dimensiones - a x p x a	800 x 773 x 400 mm
Distancia entre bandejas	70 mm	Peso	14 kg

Producto	Precio
<b>XEKIT-04EU</b>	<b>560,00 €</b>



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 600x400	Dimensiones - a x p x a	782 x 675 x 738 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	10 kg

Producto	Precio
<b>XEKRT-08EU-H</b>	<b>478,00 €</b>



### Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 600x400	Dimensiones - a x p x a	794 x 688 x 559 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	7 kg

Producto	Precio
<b>XEKRT-06EU-M</b>	<b>456,00 €</b>



### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	794 x 688 x 355 mm	Peso	6 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
<b>XWKRT-00EF-L</b>	<b>372,00 €</b>



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	794 x 688 x 150 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

#### Obligatorio

para la correcta colocación del horno.

Producto	Precio
<b>XWKRT-00EF-F</b>	<b>202,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con	Producto	Precio
Stand, LIEVOX	XUC012	<b>234,00 €</b>



### Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a max 150 mm

Producto	Precio
XUC045	<b>118,00 €</b>



### Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto	Precio
XUC035	<b>118,00 €</b>



### Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Producto	Precio
XHC016	<b>120,00 €</b>



### Tanque agua

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC021	<b>255,00 €</b>



### Tanque agua

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC023	<b>170,00 €</b>



### Tanque agua

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC024	<b>222,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Tanque agua

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC026	<b>120,00 €</b>



### Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Producto	Precio
XUC156	<b>24,00 €</b>



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Producto	Precio
X*FT-10EU-* X*FT-06EU-*	XHC003	<b>287,00 €</b>

#### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto	Precio
XHC004	<b>191,00 €</b>



### BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Producto	Precio
X*FT-04*-* X*FT-03*-*	XHC010	<b>112,00 €</b>

#### REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto	Precio
XHC011	<b>56,00 €</b>



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC015	<b>75,00 €</b>



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Obligatorio	Producto	Precio
Para la activación de la garantía LONG.Life4.	XEC012	<b>460,00 €</b>



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio	Producto	Precio
Para la activación de la garantía LONG.Life4.	XEC011	<b>350,00 €</b>

# Horno de convección 460x330



## 4 460x330

Modelo de horno **XEFT-04HS-ETRV**

Distancia entre bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 220-240V 1~

Potencia eléctrica 3,5 kW

Dimensiones - a x p x a 600 x 669 x 502 mm

Peso 39 kg

Tipo de apertura Bisagras a la izquierda

Versión -

Precio **1.800,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

**XEFT-04HS-ETLV**

Precio adicional

**140,00 €**


Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm

Producto

**XUC151**

Precio

**48,00 €**

 Apertura automática

 Eléctrico



## 4 460x330

Modelo de horno **XEFT-04HS-ETDV**

Distancia entre bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 220-240V 1~

Potencia eléctrica 3,5 kW


Dimensiones - a x p x a 600 x 669 x 500 mm

Peso 39 kg

Tipo de apertura Abatible

Versión -

Precio **1.490,00 €**

 Apertura manual

 Eléctrico

Modelo de horno **XEFT-04HS-ETDP**

Distancia entre bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 220-240V 1~

Potencia eléctrica 3,5 kW

Dimensiones - a x p x a 600 x 669 x 500 mm

Peso 39 kg

Tipo de apertura Abatible

Versión Con bomba

Precio **1.510,00 €**


Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm

Producto

**XUC151**

Precio

**48,00 €**

 Apertura manual

 Eléctrico

### Notas

XEFT-04HS-\* - 4 bandejas TG305 incluidas.

# Horno de convección 460x330



## 3 460x330

Modelo de horno **XEFT-03HS-ETRV**

Distancia entre bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 220-240V 1~

Potencia eléctrica 3 kW

Dimensiones - a x p x a 600 x 669 x 427 mm

Peso 36 kg

Tipo de apertura Bisagras a la izquierda

Versión -

Precio **1.610,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Apertura automática

Eléctrico

Producto  
XEFT-03HS-ETLV

Precio adicional  
140,00 €



## 3 460x330

Modelo de horno **XEFT-03HS-ETDV**

Distancia entre bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 220-240V 1~

Potencia eléctrica 3 kW

Dimensiones - a x p x a 600 x 669 x 425 mm

Peso 36 kg

Tipo de apertura Abatible

Versión -

Precio **1.350,00 €**

Apertura manual

Eléctrico

Apertura manual

Eléctrico

Modelo de horno **XEFT-03HS-ETDP**

Distancia entre bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 220-240V 1~

Potencia eléctrica 3 kW

Dimensiones - a x p x a 600 x 669 x 425 mm

Peso 36 kg

Tipo de apertura Abatible

Versión Con bomba

Precio **1.370,00 €**

## Accesorios 460x330



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto  
XEC015

Precio  
**75,00 €**



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

#### Obligatorio

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto  
XEC012

Precio  
**460,00 €**



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

#### Obligatorio

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto  
XEC011

Precio  
**350,00 €**

#### Notas

XEFT-03HS-\* - 3 bandejas TG305 incluidas.

## Accesorios 460x330



### Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

#### Obligatorio

para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

#### Producto

XWKQT-00HS-E

#### Precio

**250,00 €**



### LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 460x330	Potencia eléctrica	1.2 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	600 x 711 x 750 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C

#### Producto

XEKPT-08HS-C

#### Precio

**990,00 €**



### LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 460x330	Potencia eléctrica	2.3 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	600 x 730 x 750 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	42 kg	Temperatura máx.	50 °C

#### Producto

XEKPT-08HS-B

#### Precio

**1.600,00 €**



### Campana Ventless

Campana con condensador de vapor. Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Lavado automático de los filtros integrado.

Dimensiones - a x p x a	600 x 731 x 276 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	21 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0.2 kW	Flujo de aire mín.	550 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	750 m³/h

#### Producto

XEKHT-HCHS

#### Precio

**1.090,00 €**



### Campana integrada

Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas.

Dimensiones - a x p x a	600 x 697 x 100 mm	Peso	9 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Compatible con  
X\*FT-04HS-\*

#### Producto

XWKHT-BCHS

#### Precio

**490,00 €**



### Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Dimensiones - a x p x a	600 x 730 x 232 mm	Voltaje	220-240V 1N~
Peso	15 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0.075 kW	Diámetro chimenea	30 mm

#### Producto

XEKHT-ACHS

#### Precio

**1.020,00 €**

## Accesorios 460x330



### Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a	471 x 320 x 192 mm	Voltaje	230V 1N~
Peso	10 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0.008 kW		

Producto	Precio
<b>XEKCT-HCEH-M</b>	<b>530,00 €</b>



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 460x330	Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 738 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	8 kg

Producto	Precio
<b>XWKRT-08HS-H</b>	<b>446,00 €</b>



### Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 460x330	Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 559 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	6 kg

Producto	Precio
<b>XWKRT-06HS-M</b>	<b>424,00 €</b>



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 150 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
<b>XWKRT-00HS-F</b>	<b>176,00 €</b>



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	110 mm
-----------------	--------

Compatible con	Producto	Precio
Stand, LIEVOX	<b>XUC012</b>	<b>234,00 €</b>



### Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a	100 mm
-----------------	--------

Producto	Precio
<b>XUC025</b>	<b>118,00 €</b>



### Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a max	150 mm
---------------------	--------

Producto	Precio
<b>XUC045</b>	<b>118,00 €</b>



## Accesorios 460x330



### Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Producto	Precio
XHC016	<b>120,00 €</b>



### Tanque agua

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC020	<b>210,00 €</b>



### Tanque agua

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC022	<b>150,00 €</b>



### Tanque agua

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC024	<b>222,00 €</b>



### Tanque agua

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC026	<b>120,00 €</b>



### Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Producto	Precio
XUC156	<b>24,00 €</b>



### BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Producto	Precio
X*FT-04*-* X*FT-03*-*	XHC010	<b>112,00 €</b>

### REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto	Precio
XHC011	<b>56,00 €</b>



## BAKERLUX SHOP.Pro™ LED

### Horno de convección


Horno de convección con humedad y 2 velocidades de ventilador programables. Horno sencillo de usar, perfecto para productos de desayuno y merienda, en particular de pastelería y panadería congelada. El panel digital permite almacenar 99 programas con 3 pasos de cocción más precalentamiento, 12 de ellos con acceso inmediato. Cámara en acero inoxidable redondeada para facilitar la limpieza y garantizar la máxima higiene.

# Horno de convección 600x400



## 10 600x400

Modelo de horno

 Apertura manual  
 Eléctrico

**XEFT-10EU-ELRV**

 Apertura manual  
 Eléctrico

**XEFT-10EU-ELRV-DR**

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

Potencia eléctrica

15,5 kW

15,5 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 952 mm

800 x 811 x 952 mm

Peso

96 kg

96 kg

Tipo de apertura

Bisagras a la izquierda

Bisagras a la izquierda

Versión

-

Con descarga

Precio

**4.610,00 €**

**4.710,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

XEFT-10EU-ELLV

XEFT-10EU-ELLV-DR

Precio adicional

**140,00 €**

**140,00 €**

Soportes laterales 8 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm

Producto

XUC154



Precio

**160,00 €**



## 6 600x400

Modelo de horno

 Apertura manual  
 Eléctrico

**XEFT-06EU-ELRV**

 Apertura manual  
 Eléctrico

**XEFT-06EU-ELRV-DR**

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

Potencia eléctrica

10,3 kW

10,3 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 682 mm

800 x 811 x 682 mm

Peso

72 kg

72 kg

Tipo de apertura

Bisagras a la izquierda

Bisagras a la izquierda

Versión

-

Con descarga

Precio

**3.290,00 €**

**3.370,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

XEFT-06EU-ELLV

XEFT-06EU-ELLV-DR

Precio adicional

**140,00 €**

**140,00 €**

Soportes laterales 5 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm

Producto

XUC153

Precio

**120,00 €**

## Horno de convección 600x400



### 4 600x400

	Apertura manual Eléctrico	Apertura manual Eléctrico	Apertura manual Eléctrico
Modelo de horno	<b>XEFT-04EU-ELD V</b>	<b>XEFT-04EU-ELDP</b>	<b>XEFT-04EU-ELD V-DR</b>
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~	380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~	380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~
Potencia eléctrica	6,9 kW	6,9 kW	6,9 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 500 mm	800 x 811 x 500 mm	800 x 811 x 500 mm
Peso	57 kg	57 kg	57 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible	Abatible
Versión	-	Con bomba	Con descarga
Precio	<b>2.180,00 €</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>2.240,00 €</b>

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm

Producto  
XUC152

Precio  
48,00 €



### 3 600x400

	Apertura manual Eléctrico	Apertura manual Eléctrico
Modelo de horno	<b>XEFT-03EU-ELD V</b>	<b>XEFT-03EU-ELDP</b>
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,5 kW	3,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 425 mm	800 x 811 x 425 mm
Peso	46 kg	46 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible
Versión	-	Con bomba
Precio	<b>1.700,00 €</b>	<b>1.720,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Kit primera instalación con ducha manual

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
*-DR *-MTD	para la correcta instalación de un solo horno.	XHC027	<b>360,00 €</b>



### Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
*-DR *-MTD	para la correcta instalación de un solo horno.	XUC013	<b>150,00 €</b>



### Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Columnas de hornos con XEFT-04EU-* (inferior).	para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-04EF-E	<b>270,00 €</b>



### Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Producto	Precio
XWKQT-00EF-E	<b>280,00 €</b>



### LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 600x400	Potencia eléctrica	2.3 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 750 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	55 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
XEKPT-08EU-B	<b>1.780,00 €</b>



### LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 600x400	Potencia eléctrica	1.2 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 792 x 866 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	40 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
XEKPT-08EU-C	<b>1.230,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	10 600x400	Potencia eléctrica	2.3 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 809 x 886 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	62 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
<b>XEKPT-10EU-B</b>	<b>1.870,00 €</b>



### LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	10 600x400	Potencia eléctrica	1.2 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 792 x 866 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	40 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
<b>XEKPT-10EU-C</b>	<b>1.340,00 €</b>



### DECK SHOP.Pro

Horno estático con generador de vapor y control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Voltaje	220-240V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 840 x 405 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	61 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	2.7 kW		

Producto	Precio
<b>XEKDT-01EU-S</b>	<b>2.440,00 €</b>




### DECK SHOP.Pro

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Voltaje	220-240V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 840 x 405 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	55 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	2.7 kW		

Producto	Precio
<b>XEKDT-01EU-D</b>	<b>2.230,00 €</b>



### Campana Ventless

Campana con condensador de vapor. Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Lavado automático de los filtros integrado.

Dimensiones - a x p x a	800 x 863 x 276 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	24 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0.2 kW	Flujo de aire mín.	550 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	750 m³/h

Producto	Precio
<b>XEKHT-HCEU</b>	<b>1.220,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Dimensiones - a x p x a	800 x 873 x 239 mm	Voltaje	220-240V 1N~
Peso	25 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0.1 kW	Diámetro chimenea	121 mm

Producto	Precio
<b>XEKHT-ACEU</b>	<b>1.170,00 €</b>



### Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a	471 x 320 x 192 mm	Voltaje	230V 1N~
Peso	10 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0.008 kW		

Producto	Precio
<b>XEKCT-HCEH-M</b>	<b>530,00 €</b>




### Armario intermedio sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	4 600x400	Dimensiones - a x p x a	800 x 773 x 400 mm
Distancia entre bandejas	70 mm	Peso	14 kg

Producto	Precio
<b>XEKIT-04EU</b>	<b>560,00 €</b>



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 600x400	Dimensiones - a x p x a	782 x 675 x 738 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	10 kg

Producto	Precio
<b>XEKRT-08EU-H</b>	<b>478,00 €</b>



### Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 600x400	Dimensiones - a x p x a	794 x 688 x 559 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	7 kg

Producto	Precio
<b>XEKRT-06EU-M</b>	<b>456,00 €</b>



### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	794 x 688 x 355 mm	Peso	6 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
<b>XWKRT-00EF-L</b>	<b>372,00 €</b>



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	794 x 688 x 150 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

#### Obligatorio

para la correcta colocación del horno.

Producto	Precio
<b>XWKRT-00EF-F</b>	<b>202,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con	Producto	Precio
Stand, LIEVOX	XUC012	<b>234,00 €</b>



### Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a max 150 mm

Producto	Precio
XUC045	<b>118,00 €</b>



### Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto	Precio
XUC035	<b>118,00 €</b>



### Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Producto	Precio
XHC016	<b>120,00 €</b>



### Tanque agua

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC021	<b>255,00 €</b>



### Tanque agua

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC023	<b>170,00 €</b>



### Tanque agua

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC024	<b>222,00 €</b>



## Accesorios 600x400



### Tanque agua

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC026	<b>120,00 €</b>



### Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Producto	Precio
XUC156	<b>24,00 €</b>



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Producto	Precio
X*FT-10EU-* X*FT-06EU-*	XHC003	<b>287,00 €</b>

#### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto	Precio
XHC004	<b>191,00 €</b>



### BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Producto	Precio
X*FT-04*-* X*FT-03*-*	XHC010	<b>112,00 €</b>

#### REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto	Precio
XHC011	<b>56,00 €</b>



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC015	<b>75,00 €</b>

## Horno de convección 460x330



### 4 460x330

Modelo de horno



**XEFT-04HS-ELDVP**



**XEFT-04HS-ELDVP**

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

220-240V 1~

220-240V 1~

Potencia eléctrica

3,5 kW

3,5 kW

Dimensiones - a x p x a

600 x 669 x 500 mm

600 x 669 x 500 mm

Peso

39 kg

39 kg

Tipo de apertura

Abatible

Abatible

Versión

-

Con bomba

Precio

**1.330,00 €**

**1.350,00 €**

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm


Producto  
XUC151

Precio  
48,00 €




### 3 460x330

Modelo de horno



**XEFT-03HS-ELDVP**



**XEFT-03HS-ELDVP**

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

220-240V 1~

220-240V 1~

Potencia eléctrica

3 kW

3 kW

Dimensiones - a x p x a

600 x 669 x 425 mm

600 x 669 x 425 mm

Peso

36 kg

36 kg

Tipo de apertura

Abatible

Abatible

Versión

-

Con bomba

Precio

**1.190,00 €**

**1.210,00 €**

## Accesorios 460x330



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto  
XEC015

Precio  
**75,00 €**

#### Notas

XEFT-04HS-\* - 4 bandejas TG305 incluidas.

XEFT-03HS-\* - 3 bandejas TG305 incluidas.

## Accesorios 460x330



### Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

#### Obligatorio

para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

#### Producto

XWKQT-00HS-E

#### Precio

**250,00 €**



### LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 460x330	Potencia eléctrica	1.2 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	600 x 711 x 750 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C

#### Producto

XEKPT-08HS-C

#### Precio

**990,00 €**



### LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.


Capacidad	8 460x330	Potencia eléctrica	2.3 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	600 x 730 x 750 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	42 kg	Temperatura máx.	50 °C

#### Producto

XEKPT-08HS-B

#### Precio

**1.600,00 €**



### Campana Ventless

Campana con condensador de vapor. Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Lavado automático de los filtros integrado.

Dimensiones - a x p x a	600 x 731 x 276 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	21 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0.2 kW	Flujo de aire mín.	550 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	750 m³/h

#### Producto

XEKHT-HCHS

#### Precio

**1.090,00 €**



### Campana integrada

Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas.

Dimensiones - a x p x a	600 x 697 x 100 mm	Peso	9 kg
-------------------------	--------------------	------	------

#### Compatible con

X\*FT-04HS-\*

#### Producto

XWKHT-BCHS

#### Precio

**490,00 €**



### Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Dimensiones - a x p x a	600 x 730 x 232 mm	Voltaje	220-240V 1N~
Peso	15 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0.075 kW	Diámetro chimenea	30 mm

#### Producto

XEKHT-ACHS

#### Precio

**1.020,00 €**

## Accesorios 460x330



### Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a	471 x 320 x 192 mm	Voltaje	230V 1N~
Peso	10 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0.008 kW		

Producto	Precio
<b>XEKCT-HCEH-M</b>	<b>530,00 €</b>



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 460x330	Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 738 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	8 kg

Producto	Precio
<b>XWKRT-08HS-H</b>	<b>446,00 €</b>



### Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 460x330	Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 559 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	6 kg

Producto	Precio
<b>XWKRT-06HS-M</b>	<b>424,00 €</b>



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 150 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
<b>XWKRT-00HS-F</b>	<b>176,00 €</b>



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	110 mm
-----------------	--------

Compatible con	Producto	Precio
Stand, LIEVOX	<b>XUC012</b>	<b>234,00 €</b>



### Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a	100 mm
-----------------	--------

Producto	Precio
<b>XUC025</b>	<b>118,00 €</b>



### Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a max	150 mm
---------------------	--------

Producto	Precio
<b>XUC045</b>	<b>118,00 €</b>

## Accesorios 460x330



### Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Producto	Precio
XHC016	<b>120,00 €</b>



### Tanque agua

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC020	<b>210,00 €</b>



### Tanque agua

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC022	<b>150,00 €</b>



### Tanque agua

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC024	<b>222,00 €</b>



### Tanque agua

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC026	<b>120,00 €</b>



### Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Producto	Precio
XUC156	<b>24,00 €</b>



### BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Producto	Precio
X*FT-04*-* X*FT-03*-*	XHC010	<b>112,00 €</b>

### REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto	Precio
XHC011	<b>56,00 €</b>



## BAKERLUX SHOP.Pro™ GO

### Horno de convección

Horno de convección programable y fácil de usar, perfecto para productos de desayuno y aperitivos, en particular de pastelería y panadería congelada. El panel digital permite almacenar 99 programas con 3 pasos de cocción más precalentamiento, 12 de ellos con acceso inmediato. Cámara en acero inoxidable redondeada para facilitar la limpieza y garantizar la máxima higiene.

# Horno de convección 600x400



## 10 600x400

Modelo de horno

Apertura manual  
Eléctrico

**XEFT-10EU-EGRN**

Apertura manual  
Eléctrico

**XEFT-10EU-EGRN-DR**

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

51 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

Potencia eléctrica

15,5 kW

15,5 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 952 mm

800 x 811 x 952 mm

Peso

96 kg

96 kg

Tipo de apertura

Bisagras a la izquierda

Bisagras a la izquierda

Versión

-

Con descarga

Precio

**4.190,00 €**

**4.290,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

**XEFT-10EU-EGLN**

**XEFT-10EU-EGLN-DR**

Precio adicional

**140,00 €**

**140,00 €**

Soportes laterales 8 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm

Producto

**XUC154**

Precio

**160,00 €**



## 6 600x400

Modelo de horno

Apertura manual  
Eléctrico

**XEFT-06EU-EGRN**

Apertura manual  
Eléctrico

**XEFT-06EU-EGRN-DR**

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

Potencia eléctrica

10,3 kW

10,3 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 682 mm

800 x 811 x 682 mm

Peso

72 kg

72 kg

Tipo de apertura

Bisagras a la izquierda

Bisagras a la izquierda

Versión

-

Con descarga

Precio

**2.970,00 €**

**3.050,00 €**

Opcional

Bisagras a la izquierda

Producto

**XEFT-06EU-EGLN**

**XEFT-06EU-EGLN-DR**

Precio adicional

**140,00 €**

**140,00 €**

Soportes laterales 5 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm

Producto

**XUC153**

Precio

**120,00 €**

# Horno de convección 600x400



## 4 600x400

Modelo de horno

Apertura manual  
 Eléctrico

**XEFT-04EU-EGDN**

Apertura manual  
 Eléctrico

**XEFT-04EU-EGDN-DR**

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

Potencia eléctrica

6,9 kW

6,9 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 500 mm

800 x 811 x 500 mm

Peso

57 kg

57 kg

Tipo de apertura

Abatible

Abatible

Versión

-

Con descarga

Precio

**1.960,00 €**

**2.020,00 €**

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm

Producto  
XUC152

Precio  
48,00 €



## 3 600x400

Modelo de horno

Apertura manual  
 Eléctrico

**XEFT-03EU-EGDN**

Distancia entre bandejas

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

Voltaje

220-240V 1~

Potencia eléctrica

3,5 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 425 mm

Peso

46 kg

Tipo de apertura

Abatible

Versión

-

Precio

**1.590,00 €**



## Accesorios 600x400



### Kit primera instalación con ducha manual

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
*-DR *-MTD	para la correcta instalación de un solo horno.	XHC027	<b>360,00 €</b>



### Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
*-DR *-MTD	para la correcta instalación de un solo horno.	XUC013	<b>150,00 €</b>



### Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Columnas de hornos con XEFT-04EU-* (inferior).	para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-04EF-E	<b>270,00 €</b>



### Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Producto	Precio
XWKQT-00EF-E	<b>280,00 €</b>



### Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a	471 x 320 x 192 mm	Voltaje	230V 1N~
Peso	10 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0.008 kW		

Producto	Precio
XEKCT-HCEH-M	<b>530,00 €</b>




### Armario intermedio sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	4 600x400	Dimensiones - a x p x a	800 x 773 x 400 mm
Distancia entre bandejas	70 mm	Peso	14 kg

Producto	Precio
XEKIT-04EU	<b>560,00 €</b>



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 600x400	Dimensiones - a x p x a	782 x 675 x 738 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	10 kg

Producto	Precio
XEKRT-08EU-H	<b>478,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 600x400	Dimensiones - a x p x a	794 x 688 x 559 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	7 kg

Producto	Precio
XEKRT-06EU-M	<b>456,00 €</b>



### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	794 x 688 x 355 mm	Peso	6 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
XWKRT-00EF-L	<b>372,00 €</b>



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	794 x 688 x 150 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

#### Obligatorio

para la correcta colocación del horno.

Producto	Precio
XWKRT-00EF-F	<b>202,00 €</b>



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	110 mm
-----------------	--------

Compatible con	Producto	Precio
Stand, LIEVOX	XUC012	<b>234,00 €</b>



### Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a	100 mm
-----------------	--------

Producto	Precio
XUC035	<b>118,00 €</b>



### Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Producto	Precio
XUC156	<b>24,00 €</b>



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC015	<b>75,00 €</b>



# Horno de convección 460x330



## 4 460x330

Modelo de horno **XEFT-04HS-EGDN**

Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,5 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 669 x 500 mm
Peso	39 kg
Tipo de apertura	Abatible
Versión	-
Precio	<b>1.150,00 €</b>

-  Apertura manual
-  Eléctrico

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm

Producto  
XUC151



Precio  
**48,00 €**



## 3 460x330

Modelo de horno **XEFT-03HS-EGDN**

Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 669 x 425 mm
Peso	36 kg
Tipo de apertura	Abatible
Versión	-
Precio	<b>1.060,00 €</b>

-  Apertura manual
-  Eléctrico

### Notas

XEFT-04HS-\* - 4 bandejas TG305 incluidas.

XEFT-03HS-\* - 3 bandejas TG305 incluidas.

## Accesorios 460x330



### Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

#### Obligatorio

para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

#### Producto

XWKQT-00HS-E

#### Precio

**250,00 €**



### Campana integrada

Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas.

Dimensiones - a x p x a 600 x 697 x 100 mm

Peso

9 kg

#### Compatible con

X\*FT-04HS-\*

#### Producto

XWKHT-BCHS

#### Precio

**490,00 €**



### Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Dimensiones - a x p x a 600 x 730 x 232 mm

Voltaje

220-240V 1N~

Peso

15 kg

Frecuencia

50/60 Hz

Potencia eléctrica

0.075 kW

Diámetro chimenea

30 mm

#### Producto

XEKHT-ACHS

#### Precio

**1.020,00 €**



### Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a 471 x 320 x 192 mm

Voltaje

230V 1N~

Peso

10 kg

Frecuencia

50/60 Hz

Potencia eléctrica

0.008 kW

#### Producto

XEKCT-HCEH-M

#### Precio

**530,00 €**



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad 8 460x330

Dimensiones - a x p x a

594 x 546 x 738 mm

Distancia entre bandejas 60 mm

Peso

8 kg

#### Producto

XWKRT-08HS-H

#### Precio

**446,00 €**



### Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad 6 460x330

Dimensiones - a x p x a

594 x 546 x 559 mm

Distancia entre bandejas 60 mm

Peso

6 kg

#### Producto

XWKRT-06HS-M

#### Precio

**424,00 €**



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 150 mm

Peso

4 kg

#### Producto

XWKRT-00HS-F

#### Precio

**176,00 €**

## Accesorios 460x330



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con	Producto	Precio
Stand, LIEVOX	XUC012	<b>234,00 €</b>



### Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto	Precio
XUC025	<b>118,00 €</b>



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC015	<b>75,00 €</b>



### SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene nº 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Producto	Precio
1 caja	DB1044	<b>85,00 €</b>
6 cajas (precio por caja)	DB1044	<b>81,00 €</b>
30 cajas (precio por caja)	DB1044	<b>77,00 €</b>