CSR-751-S	1.683 €
CSN-751-S	2.242 €

CSR-752-S	1.743 €
CSN-752-S	2.317 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CSR-751-S	-2°C +8°C	660	2160	730	3	505	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
								R290	502	243	D	5 40°C 40%
CSR-752-S	-2°C +8°C	660	2160	730	3	505	230V-50Hz	R290	606	546	E	4 30°C 55%
								R452A*	452	620	E	4 30°C 55%
CSN-751-S	-20°C -15°C	660	2160	730	3	505	230V-50Hz	R134a*	485	442	E	5 40°C 40%
								R290	845	373	D	5 40°C 40%
CSN-752-S	-20°C -15°C	660	2160	730	3	505	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
								R452A*	1042	990	E	4 30°C 55%

*opcional - *optional*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas AISI-304 de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo CSR 40°C ambiente
  CSN 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom*
- *AISI-304 doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Stainless steel adjustable legs, 35 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature CSR 40°C ambient*
  CSN 32°C ambient

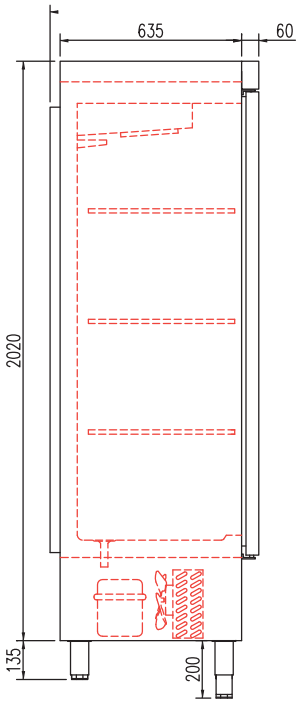

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*extra shelf*
parrilla intermedia adicional	*extra middle shelf*
set 4 ruedas	*4 castors set*
set 6 ruedas	*6 castors set*
cambio R290 por R134a (+)	*R290 to R134a (+)*
cambio R290 por R452A (-)	*R290 to R452A (-)*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*

CSR-1302-S	2.315 €
CSN-1302-S	3.099 €

CSR-1303-S	2.375 €
CSN-1303-S	3.174 €

CSR-1304-S	2.435 €
CSN-1304-S	3.249 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CSR-1302-S	-2°C +8°C	1350	2160	730	6+3	1201	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
								R290	502	243	D	5 40°C 40%
CSN-1302-S	-20°C -15°C	1350	2160	730	6+3	1201	230V-50Hz	R290	606	546	E	4 30°C 55%
								R452A*	452	620	E	4 30°C 55%
CSR-1303-S	-2°C +8°C	1350	2160	730	6+3	1201	230V-50Hz	R134a*	485	442	E	5 40°C 40%
								R290	845	373	D	5 40°C 40%
CSN-1303-S	-20°C -15°C	1350	2160	730	6+3	1201	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
								R452A*	1042	990	E	4 30°C 55%
CSR-1304-S	-20°C -15°C	1350	2160	730	6+3	1201	230V-50Hz	R134a*	485	442	E	5 40°C 40%
								R290	845	373	D	5 40°C 40%
CSN-1304-S	-20°C -15°C	1350	2160	730	6+3	1201	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
								R452A*	1042	990	E	4 30°C 55%

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

*opcional - *optional*

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas AISI-304 de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo CSR 40°C ambiente
  CSN 32°C ambiente

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom*
- *AISI-304 doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Stainless steel adjustable legs, 35 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature CSR 40°C ambient*
  CSN 32°C ambient

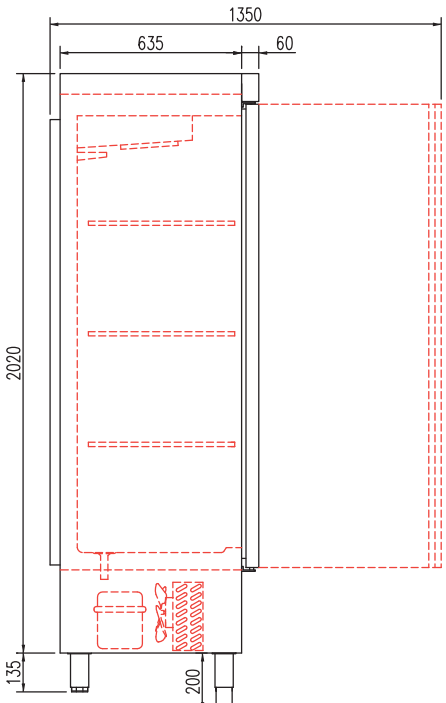

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*extra shelf*
parrilla intermedia adicional	*extra middle shelf*
set 4 ruedas	*4 castors set*
set 6 ruedas	*6 castors set*
cambio R290 por R134a (+)	*R290 to R134a (+)*
cambio R290 por R452A (-)	*R290 to R452A (-)*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*