



## LAVADO

### LAVAVAJILLAS LÍNEA EVO 40 (MONOFÁSICO)

Con la línea EVO se pueden personalizar todos los ciclos de lavado, en temperatura (tanto de lavado como de aclarado) y tiempo. Se puede ajustar según el tipo de cristalería que disponga cada establecimiento.

Las máquinas son fáciles de usar y están diseñadas de forma que se puedan adaptar para facilitar las operaciones diarias y reducir la pérdida de tiempo.

- Fácil de usar y muy fiable en el tiempo.
- Lavavajillas con interfaz digital que permite tener el control de todas las funciones principales.
- Los brazos y la bomba de lavado, el sistema de filtración doble y la selección de diferentes tiempos de ciclo, garantizan excelentes resultados de lavado, incluso en las condiciones más difíciles.
- Fabricado en acero inox AISI 304.
- Brazos de lavado y aclarado desmontables en PVC alimentario y fibra de vidrio (30%).
- Doble puerta aislada. Estructura robusta y bisagras reforzadas.
- Mandos protegidos anti-humedad y cierre de bola con micro.
- Terminación de sus cantos redondeados para reducir la acumulación de suciedad y la proliferación de bacterias en el interior de la máquina, con ello, aumentamos la seguridad durante las operaciones de limpieza y mantenimiento diario.




**EVO 40**



Terminación curva para mayor higiene y limpieza.

**2 AÑOS GARANTÍA**  
Condicionada a uso,  
producto e instalaciones  
adecuadas.

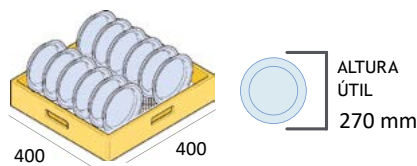

Display digital visual e intuitivo.



Brazos desmontables en PVC alimentario y fibra de vidrio (30%)

#### CICLOS 100% PERSONALIZABLES\*

	DOTACIÓN
EVO 40	1 cestas universales 1 cestillo de cubiertos



## LAVADO

### LAVAVAJILLAS LÍNEA EVO 40 (MONOFÁSICO)

#### DISPLAY




#### CICLOS 100% PERSONALIZABLES\*

	TEMPERATURA ACLARADO	TEMPERATURA LAVADO	TIEMPO LAVADO	TIEMPO ACLARADO
VASOS	65 °C	55 °C	120"	12"
PLATOS	82 °C	55 °C	180"	12"
TAZAS	75 °C	55 °C	120"	12"
CRIST	65 °C	55 °C	120"	12"
ECO	70 °C	50 °C	300"	15"
	Mín. 60 °C Máx. 88 °C	Mín. 40 °C Máx. 65 °C	Mín. 60" Máx. 300" Máx. 600"*	Mín. 10" Máx. 20"

Temperaturas y tiempos predefinidos. 100% personalizables.

#### SISTEMA DE INSTALACIÓN

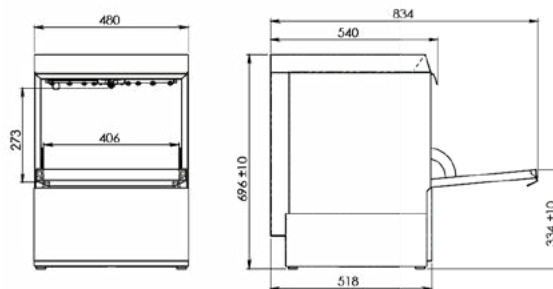

	EVO 40 MONOF
Dimensiones (LxPxH)	480 x 540 x 696 mm
Capacidad cuba	11 l.
Capacidad calderín	3 l.
Consumo de agua	1,7 l/ciclo
Temperatura cuba	40-65 °C
Temperatura calderín	60-88 °C
Resistencia cuba	2 kW
Resistencia calderín	2,4 kW
Pot. Bomba Lavado	0,20 Kw - 0,3 HP
Consumo máximo	2,5 kW
Tensión	230 V/1N
Presión entrada agua	2 ÷ 4 Bar
Opción con bomba desagüe	A CONSULTAR

#### OPCIONES

- \*Indispensable la instalación de descalcificador en aguas de dureza superior a 15° dH: consultar.
- Suplemento cambio de cesta: +15€