RHOSTELEV
representaciónhosteleradelevante

CALIDAD Y SERVICIO

LAVADO

LÍNEA MECÁNICA - M40

Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8.

Bisagras de puerta reforzadas y cierre de doble bola con micro.

Resistencias de cuba y calderín conmutadas.

Dosificador de abrillantador incorporado.

Desagüe Ø 32 mm y entrada de agua 3/4".

CICLOS DE LAVADO FIJO:

M-40: 120" (30 CESTAS/H)

M-50: 180" (20 CESTAS/H)

Pre-instalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma FASTON.

Fácil acceso a los componentes.

Brazos de lavado y aclarado fabricados en PVC alimentario y fibra de vídrio (30%) fácilmente desmontables. Inalterable a químicos. Menor peso (290g) que garantiza la calidad del aclarado desde 2 bares de presión

DOTACIÓN:

2 cesta universal

1 cestillo de cubiertos



LAVADO Y ACLARADO INFERIOR Y SUPERIOR

Frontal personalizado



Tirador robusto en acero INOX

FILTROS INTERNO Y EXTERNO

El sistema de filtrado **dFilter** permite una filtración doble y parcial en la superficie externa, para el filtrado de partículas grandes de suciedad, y microfiltración en la superficie interna de pequeñas partículas de suciedad, que garantizan el agua de lavado limpia.

2 AÑOS GARANTÍA

GARANTÍA CONDICIONADA A USO, PRODUCTO E INSTALACIONES ADECUADAS

RHOSTELEV S.L. info@rhostelev.com www.rhostelev.com
Trav. C/Fustería 24, C/Clavo 25 · San Vicente del Raspeig (Alicante) · 03690 · España · Tel: 961202335 · Fax: 965 675 216

LAVADO

LÍNEA MECÁNICA - M40

SISTEMA DE INSTALACIÓN

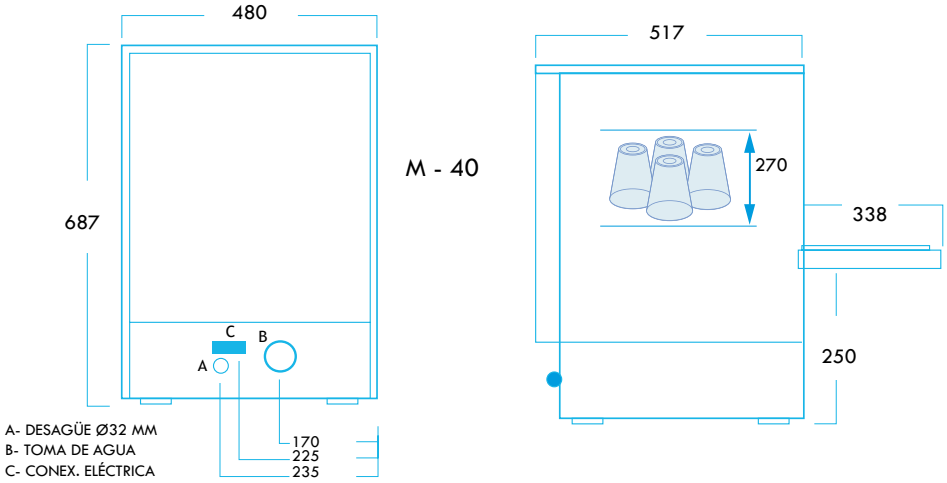

	M - 40
DIMENSIONES (LXPXH)	480 x 517 x 687 mm
PRODUCTIVIDAD-CESTAS/HORA	30 cestas/h (120") - 20 cestas/h (180")
BOMBA DE DESAGÜE	No
CAPACIDAD CUBA	11 l.
CAPACIDAD CALDERÍN	3 l.
CONSUMO DE AGUA	1,5 l/ciclo
TEMPERATURA CUBA	55 °C
TEMPERATURA CALDERÍN	85 °C
RESISTENCIA CUBA	2 kW
RESISTENCIA CALDERÍN	2,4 kW
POTENCIA BOMBA LAVADO	0,20 kw/ 0,3 HP
CONSUMO MÁXIMO	2,8 kW
TENSIÓN	230 V/1N
PRESIÓN ENTRADA AGUA	2 ÷ 4 Bar

Indispensable la instalación de descalcificador en aguas de una dureza superior a 15°dH (consultar)