



MINI-CÁMARA FRIGORÍFICA POSITIVA/NEGATIVA 80 MM

O-12

Gran capacidad de almacenamiento en mínimo espacio.

Paneles modulares de 80 mm de espesor.

Diseño elegante y profesional.

La unidad de compresor va completamente premontada en el panel de techo.

Tres estantes de acero Inox regulables en 5 niveles.

Preparadas para funcionar en ambientes cálidos.


Clase climática 5.

Suelo Inox con perfil sanitario.

Pared y techo con perfil sanitario.




2280
1100
1080




Aislamiento ecológico




3 estantes INOX alta resistencia



Suelo INOX antideslizante



Esquinas 135°

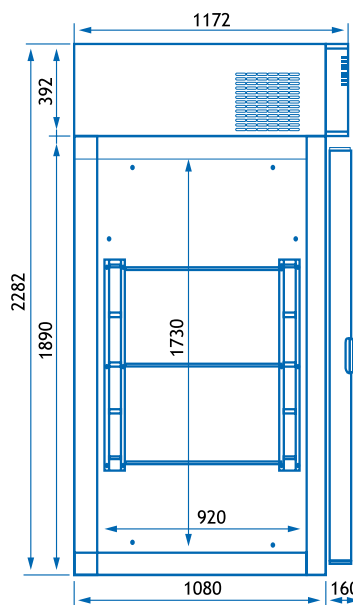

O -12	
DIMENSIONES EXT. (LXPXH)	1100 x 1080 x 2280 mm
DIMENSIONES INT. (LXPXH)	920 x 920 x 1730 mm
TIPO	Refrigeración
TEMPERATURA	-2 °C a + 8 °C
AISLAMIENTO	80 mm
ESTANTERÍA	3 rejillas acero inox.
CAPACIDAD ÚTIL	1.496 L
ALIMENTACIÓN	220-240 V - 50 Hz
POTENCIA ABSORBIDA	850 W - 3,5 A
TEMP. EVAP. (-10°C, TA 45°C)	720 W
REFRIGERANTE	R-452a - 42 g
DESCARGHE Y CONDENSACIÓN	Automática
EVAPORACIÓN	Ventilada
CONSUMO ENERGÍA ESTIMADA	8.3 kW/24h
P.V.P	3.700 €



Controlador electrónico programable