



MINI-CÁMARA FRIGORÍFICA POSITIVA/NEGATIVA 80 MM

O-14

Gran capacidad de almacenamiento en mínimo espacio.

Paneles modulares de 80 mm de espesor.

Diseño elegante y profesional.

La unidad de compresor va completamente premontada en el panel de techo.


Tres estantes de acero Inox regulables en 5 niveles.

Preparadas para funcionar en ambientes cálidos.

Clase climática 5.

Suelo Inox con perfil sanitario.


Pared y techo con perfil sanitario.




Aislamiento ecológico




3 estantes INOX alta resistencia



Suelo INOX antideslizante



Esquinas 135°

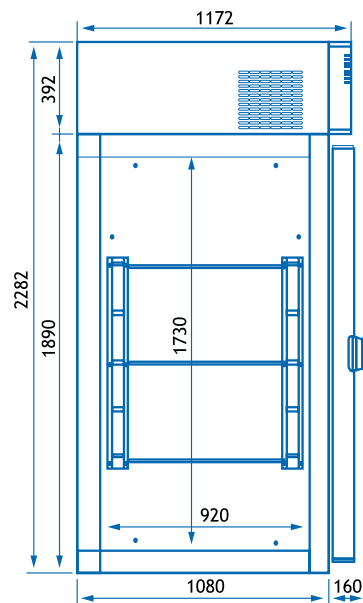

O - 14	
DIMENSIONES EXT. (LXPXH)	1100 x 1080 x 2280 mm
DIMENSIONES INT. (LXPXH)	920 x 920 x 1730 mm
TIPO	Mantenimiento Congelados
TEMPERATURA	-18 °C a -23 °C
AISLAMIENTO	80 mm
ESTANTERÍA	3 rejillas acero inox.
CAPACIDAD ÚTIL	1.496 L
ALIMENTACIÓN	220-240 V - 50 Hz
POTENCIA ABSORBIDA	940 W - 4,1 A
TEMP. EVAP. (-10°C, TA 45°C)	860 W
REFRIGERANTE	R-452a - 400 g
DESCARGHE Y CONDENSACIÓN	Automática
EVAPORACIÓN	Ventilada
CONSUMO ENERGÍA ESTIMADA	13 kW/24h
P.V.P	4.300 €



Controlador electrónico programable



Válvula equilibradora de presión (congelación)