RHOSTELEV
representaciónhosteleradelevante

Garantía de calidad

LAVAVAJILLAS / LAVAUTENSILIOS - 500X600 - 500X500

AT-60

Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8 y con componentes de alta calidad.
Pre-instalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma faxton.
Doble pared.
Cuba embutida de doble filtro.
Termómetros cuba y calderín.
Ciclos de lavado regulables: de 60"-600".
Ciclos Pre-instalados de fabrica:
120" (30 CESTAS/H)
180" (20 CESTAS/H)
240" (15 CESTAS/H)
Cierre de doble bola con micro.
Brazos de lavado y aclarado inferior y superior giratorios en acero inox.
Testigo de avería.
Dosificador de abrillantador incorporado.
Display digital con interruptor marcha/paro.
Desagüe Ø 36 mm.
Entrada de agua 3/4".
OPCIONAL
Pulsador aclarado opcional en frío.
Descalcificador automático.

LAVADO Y ACLARADO INFERIOR Y SUPERIOR



Dotación:
1 cesta acero inox. 600x500 para bandejas de 600x400 o GN 1/1
1 cesta platos 500x500
1 cestillo de cubiertos







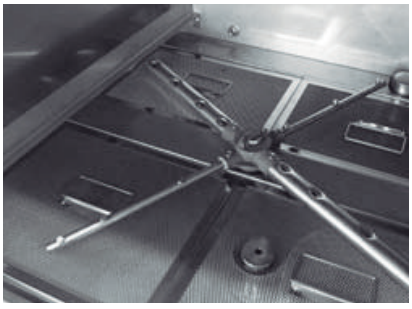
Cuba embutida de doble filtro


Tirador robusto en acero INOX

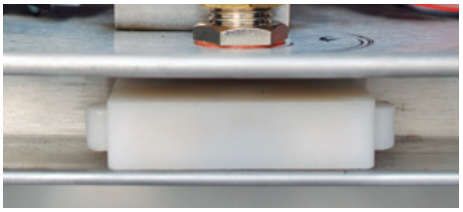
Cierre de doble bola con micro

Indispensable la instalación de descalcificador en aguas duras >15°dH

Trav/Fustería 24, C/Clavo 25 · San Vicente del Raspeig (Alicante) · 03690 · España · Tel.: 965 672 724 · Fax: 965 675 216
info@rhostelev.com www.rhostelev.com

RHOSTELEV
representaciónhosteleradelevante

Garantía de calidad

LAVAVAJILLAS / LAVAUTENSILIOS - 500X600 - 500X500

AT-60

Características técnicas

Dimensiones (LxPxH)	640 x 718 x 850 mm
Productividad cestas/ hora	30 cestas/h (120") 20 cestas/h (180") 15 cestas/h (240")
Bomba de descarga	Sí
Doble pared y doble filtro	Sí
Capacidad cuba	24 l.
Capacidad calderín	7 l.
Consumo de agua	2 l./ciclo
Temperatura cuba	60 °C
Temperatura calderín	85 °C
Resistencia cuba	2.8 kW
Resistencia calderín	2.8 kW
Potencia bomba lavado	0.55 Kw - FIR 0.7 HP
Consumo máximo	6.6 kW
Tensión	400 V/3N (230 V/1N consultar plazo entrega)
Presión entrada agua	2 ÷ 5 Bar
Kit Bomba de aclarado	Consultar

Dotación de Serie:

1 cesta acero inox. 600x500 para bandejas de 600x400 o GN 1/1
+ 1 cesta platos 500x500
+ 1 cestillo de cubiertos

Interfaz

Medidas

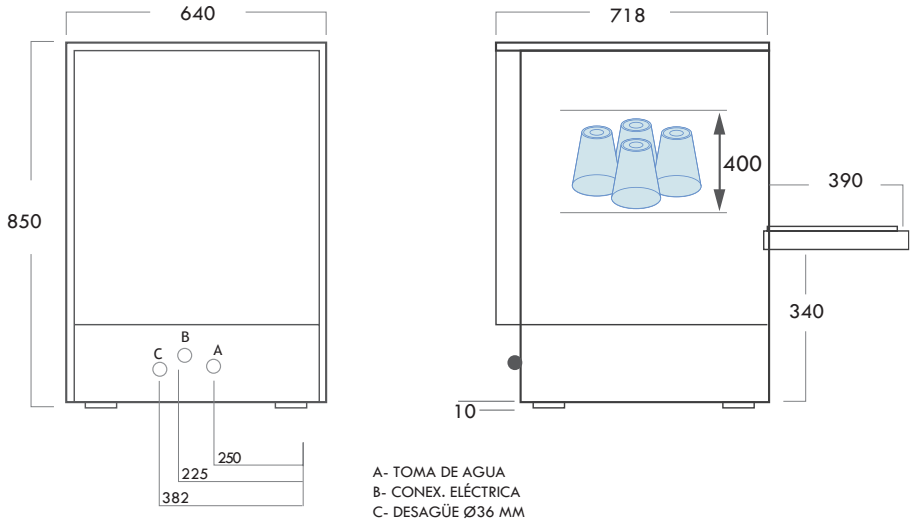

A- TOMA DE AGUA
B- CONEX. ELÉCTRICA
C- DESAGÜE Ø36 MM

Trav/Fustería 24, C/Clavo 25 · San Vicente del Raspeig (Alicante) · 03690 · España · Tel.: 965 672 724 · Fax: 965 675 216
info@rhostelev.com www.rhostelev.com